



天井開口寸法880~890  
吊りボルトピッチ780

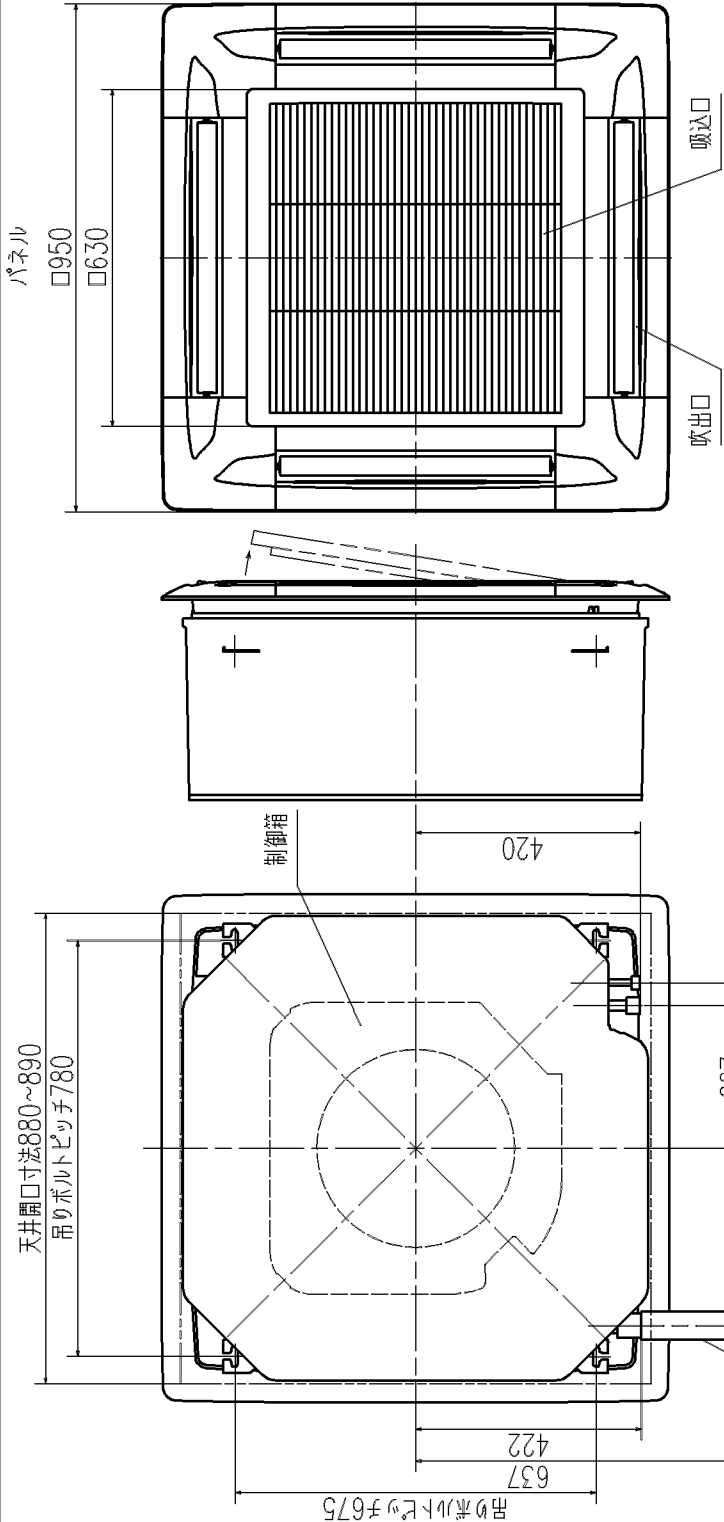

| 記号 | 内容                         |
|----|----------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア) |
| B  | 冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)   |
| C  | ドレン配管 VP25注 (2)            |
| D  | 電源取入口                      |
| E  | 吊りボルト (M10又はM8)            |




吊りボルトピッチ675

据付スペース

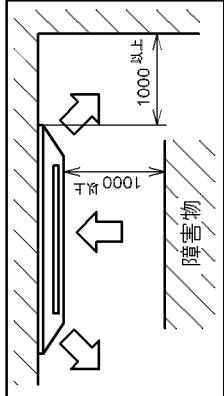

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン (別売品)

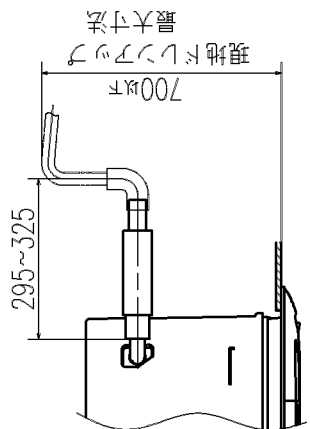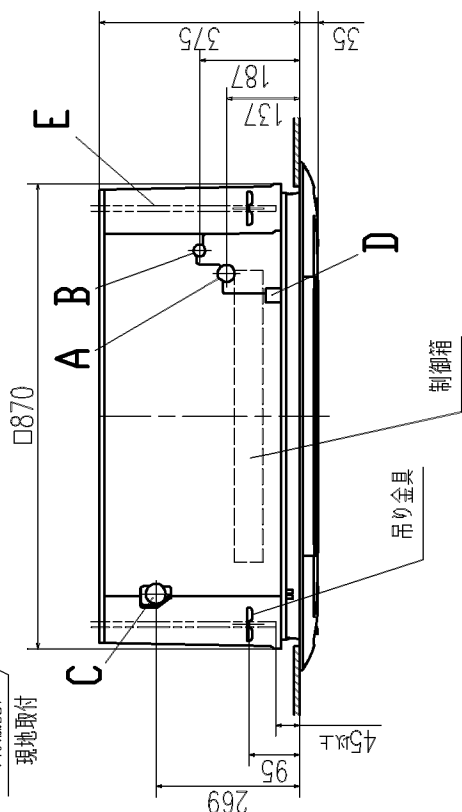

注 (1) 装置銘板は吸込グリル内に付いてます。  
(2) VP25用接続ソケットを現地手配して下さい。

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 適用機種<br>FDTP802M, 1122M, 1402M |                        |
| 形式<br>FDT                      | パネル<br>T-PSAM-35W      |
| 発行者<br>笠原                      | 名称<br>室内機外形図 (OUTLINE) |
| 図番<br>051130                   | 訂/符<br>1/1             |

PJA003Z123