


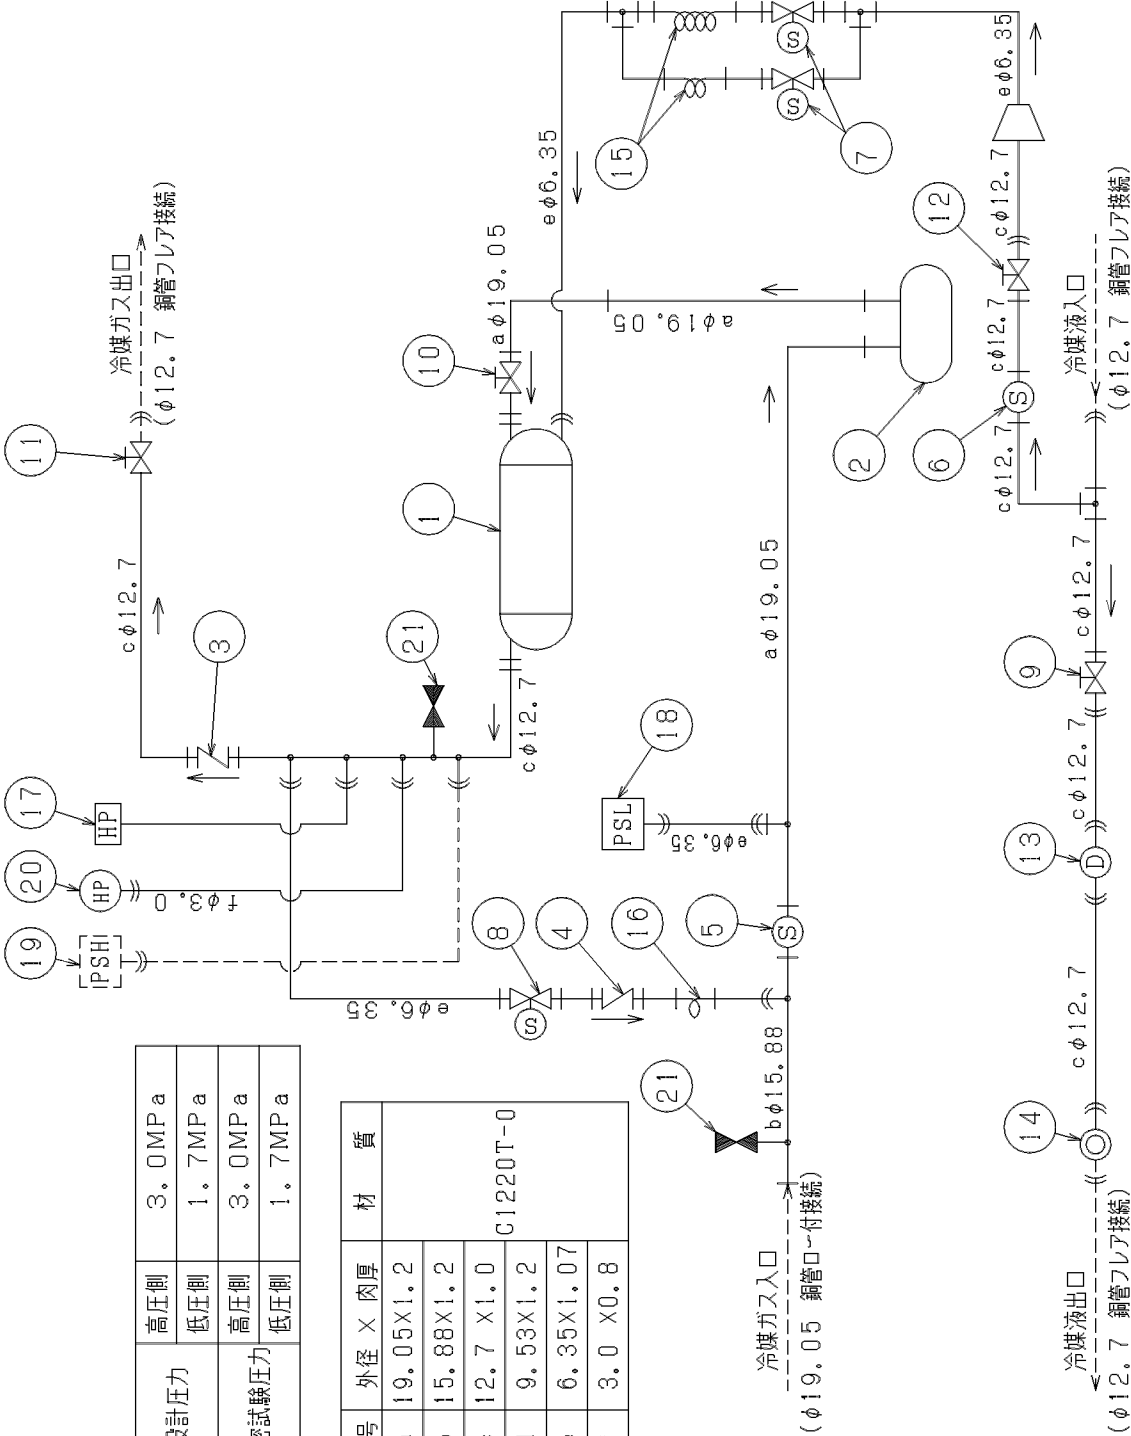

設計圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa
気密試験圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa

記号	外径 × 肉厚	材質
a	19.05 × 1.2	C1220T-0
b	15.88 × 1.2	
c	12.7 × 1.0	
d	9.53 × 1.2	
e	6.35 × 1.07	
f	3.0 × 0.8	

記号	名称	備考
1	全密封形圧縮機	スクロール式
2	アキュムレータ	圧力容器ではない
3	逆止弁	吐出用
4	逆止弁	起動バイパス用
5	ストレーナ	吸入用
6	ストレーナ	液インジェクション用
7	電磁弁	液インジェクション用
8	電磁弁	起動バイパス用
9	阻止弁	液出口冷媒封入用
10	阻止弁	吸入用
11	阻止弁	吐出用
12	阻止弁	液インジェクション用
13	ドライヤ	
14	サイトグラス	
15	キャピラリチューブ	液インジェクション用
16	キャピラリチューブ	起動バイパス用
17	高压遮断装置	
18	圧力センサ	低压
19	圧力センサ	高压 (オプション)
20	連成計	高压
21	チェックジョイント	

— : フランジ接続
— : フレアナット接続
— : □ 付接続

適用機種		HRS22A1	
形式	HRS		
発行者	名称	冷暖系統図	
笠原	図番	DIAGRAM, REF. SYSTEM	
070423	LRG000Z014	訂符号	1/1