


設計圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa
気密試験圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa

記号	外径 × 肉厚	材 質
a	24.5 × 1.2	C1220T-0
b	22.0 × 1.5	
c	19.05 × 1.2	
d	15.88 × 1.2	
e	12.7 × 1.0	
f	9.53 × 1.2	
g	6.35 × 1.07	
h	3.0 × 0.8	

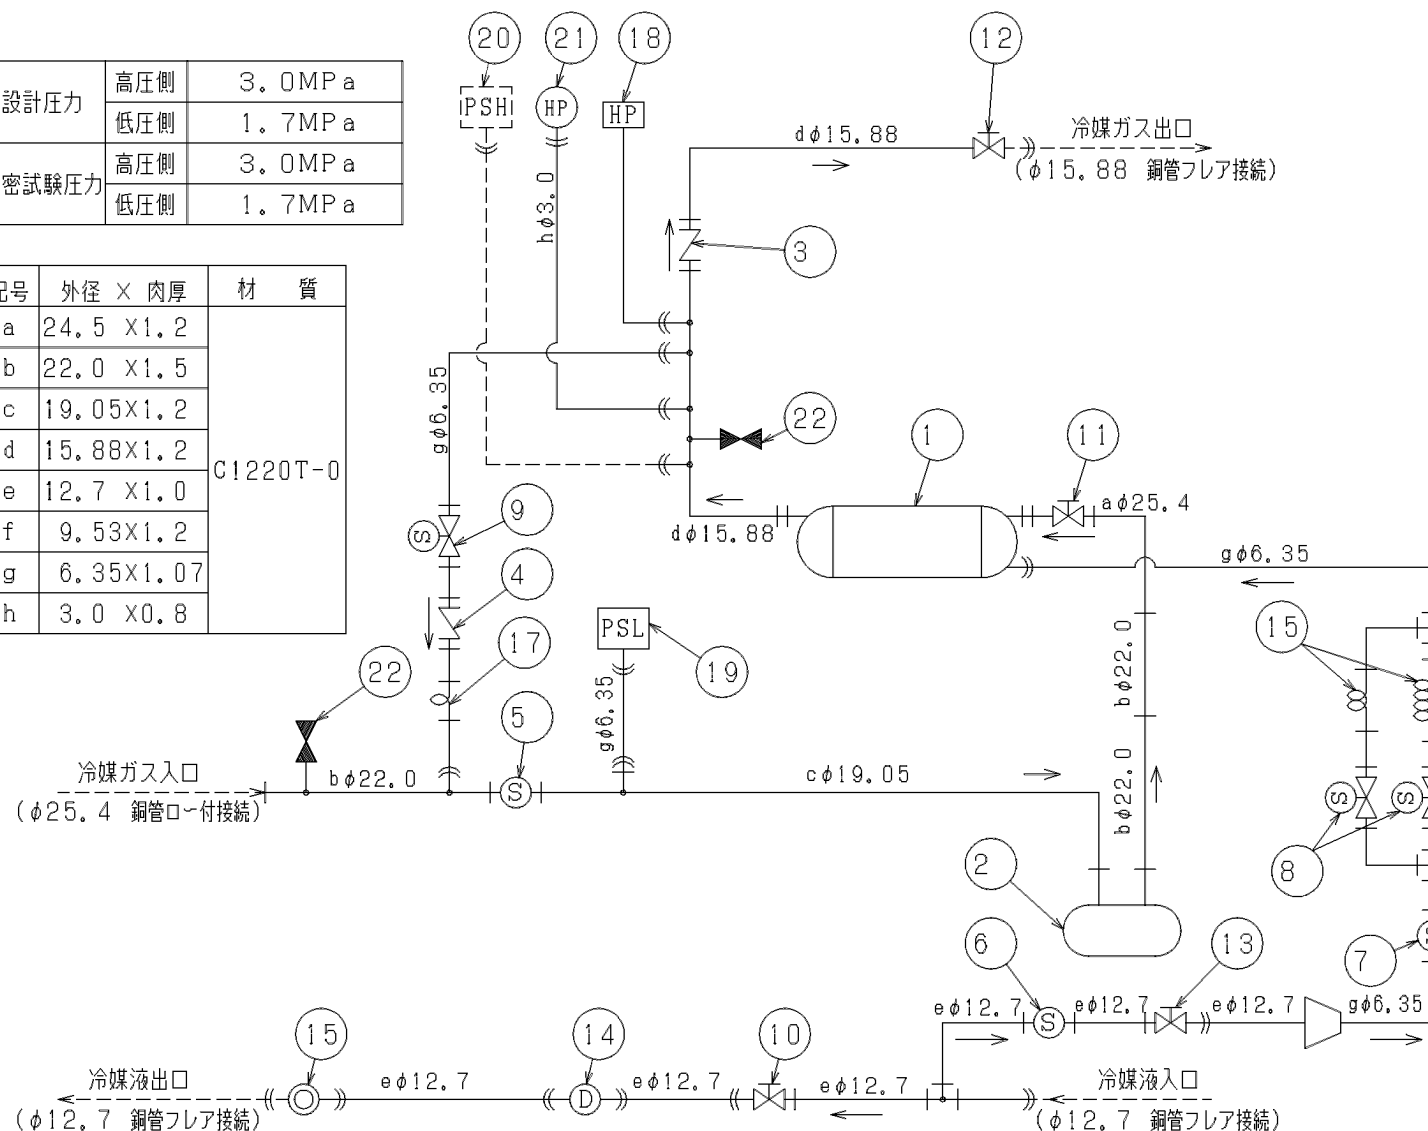

 : フランジ接続
 : フレアナット接続
 : □-付接続

記号	名 称	備 考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式
2	アキュムレータ	圧力容器ではない
3	逆止弁	吐出用
4	逆止弁	起動バイパス用
5	ストレーナ	吸入用
6	ストレーナ	液インジェクション用
7	ストレーナ	液インジェクション用
8	電磁弁	液インジェクション用
9	電磁弁	起動バイパス用
10	阻止弁	液出口冷媒封入用
11	阻止弁	吸入用
12	阻止弁	吐出用
13	阻止弁	液インジェクション用
14	ドライヤ	
15	サイトグラス	
16	キャピラリチューブ	液インジェクション用
17	キャピラリチューブ	起動バイパス用
18	高圧遮断装置	
19	圧力センサ	低圧
20	圧力センサ	高圧（オプション）
21	連成計	高圧
22	チェックジョイント	

適用機種		HRS37A1	
形 式		HRS	
発行者	名 称	冷媒系統図 DIAGRAM, REF SYSTEM	
笠原	図 番	訂 符	業 別
070423	LRG000Z015		1