


設計圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa
気密試験圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa

|| : フランジ接続
)) : フレアナット接続
 | : ろう付接続

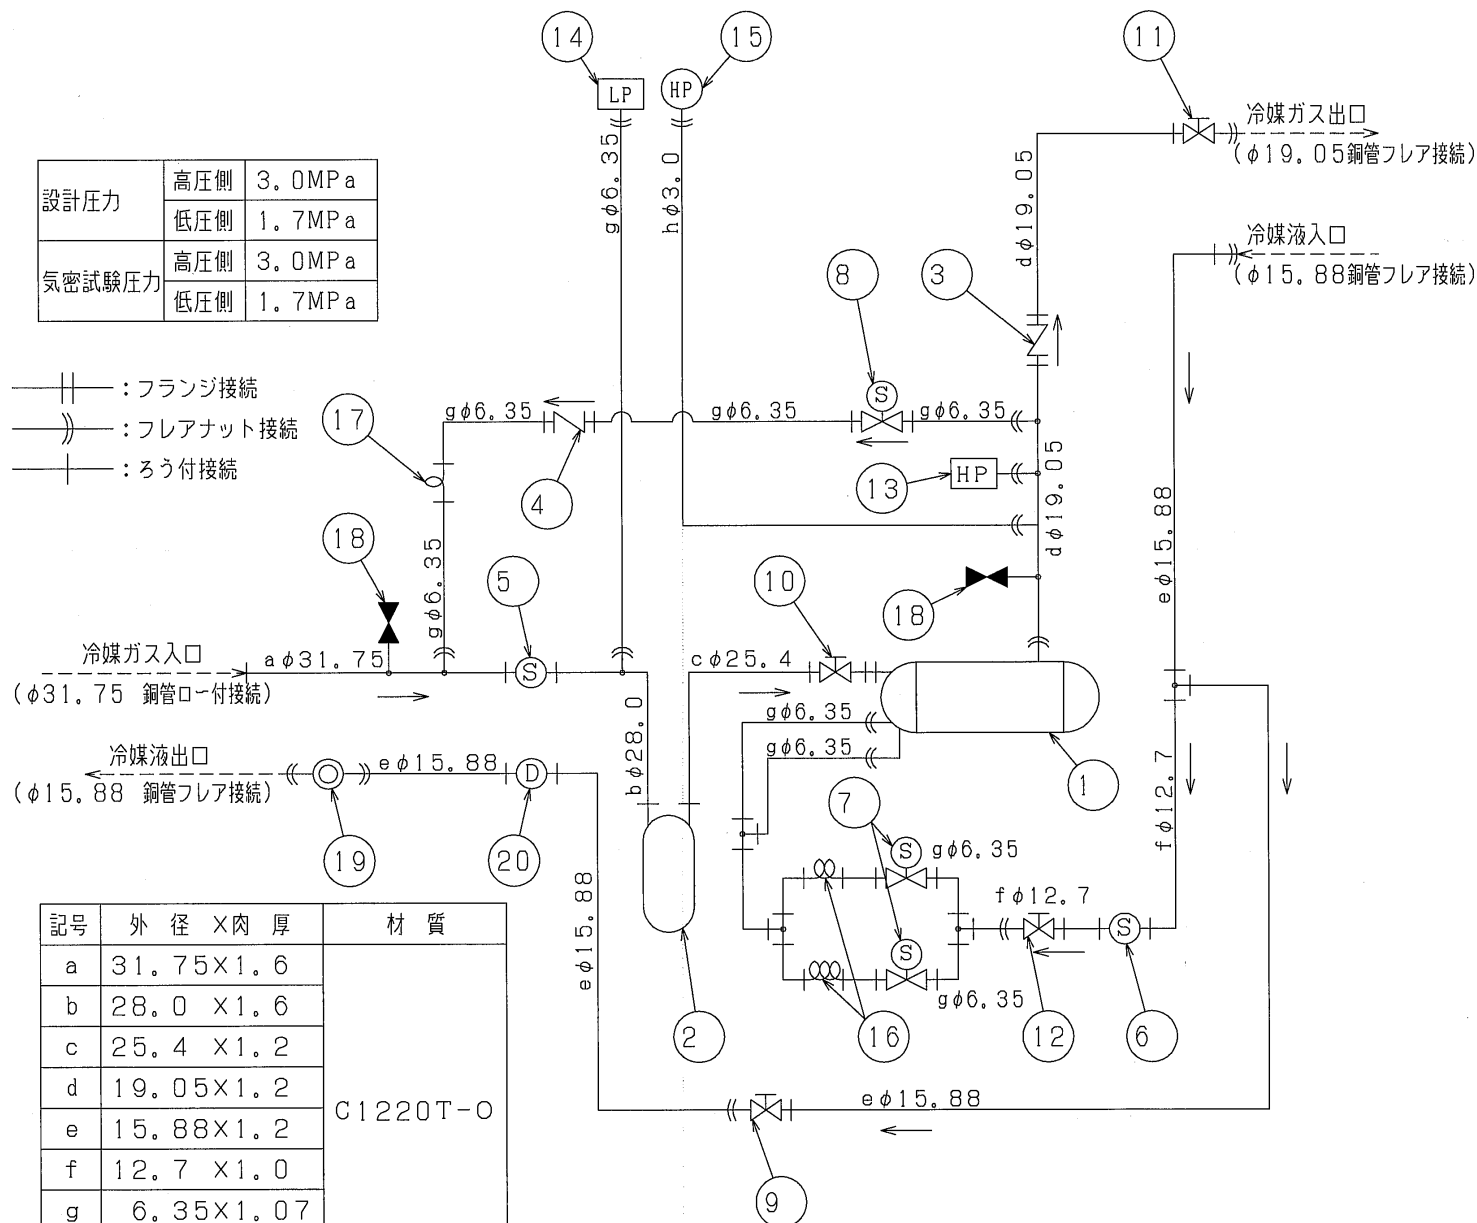

記号	外径 × 肉厚	材質
a	31.75 × 1.6	C1220T-O
b	28.0 × 1.6	
c	25.4 × 1.2	
d	19.05 × 1.2	
e	15.88 × 1.2	
f	12.7 × 1.0	
g	6.35 × 1.07	
h	3.0 × 0.8	

記号	名称	備考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式
2	アキュムレータ	圧力容器ではない
3	逆止弁	吐出用
4	逆止弁	起動バイパス用
5	ストレーナ	吸入用
6	ストレーナ	液インジェクション用
7	電磁弁	液インジェクション用
8	電磁弁	起動バイパス用
9	阻止弁	液出口用
10	阻止弁	吸入用
11	阻止弁	吐出用
12	阻止弁	液インジェクション用
13	高压遮断装置	
14	低压デジタル圧力SW	
15	連成計	高压
16	キャピラリチューブ	液インジェクション用
17	キャピラリチューブ	起動バイパス用
18	チェックジョイント	
19	サイトグラス	
20	ドライヤ	

適用機種	HRS55A1, 75A1		
形式	HRS		
発行者	名称	冷媒系統図	
笠原	図番	DIAGRAM, REF SYSTEM	
070423	LRG000Z016	訂符	業別
		1	1