
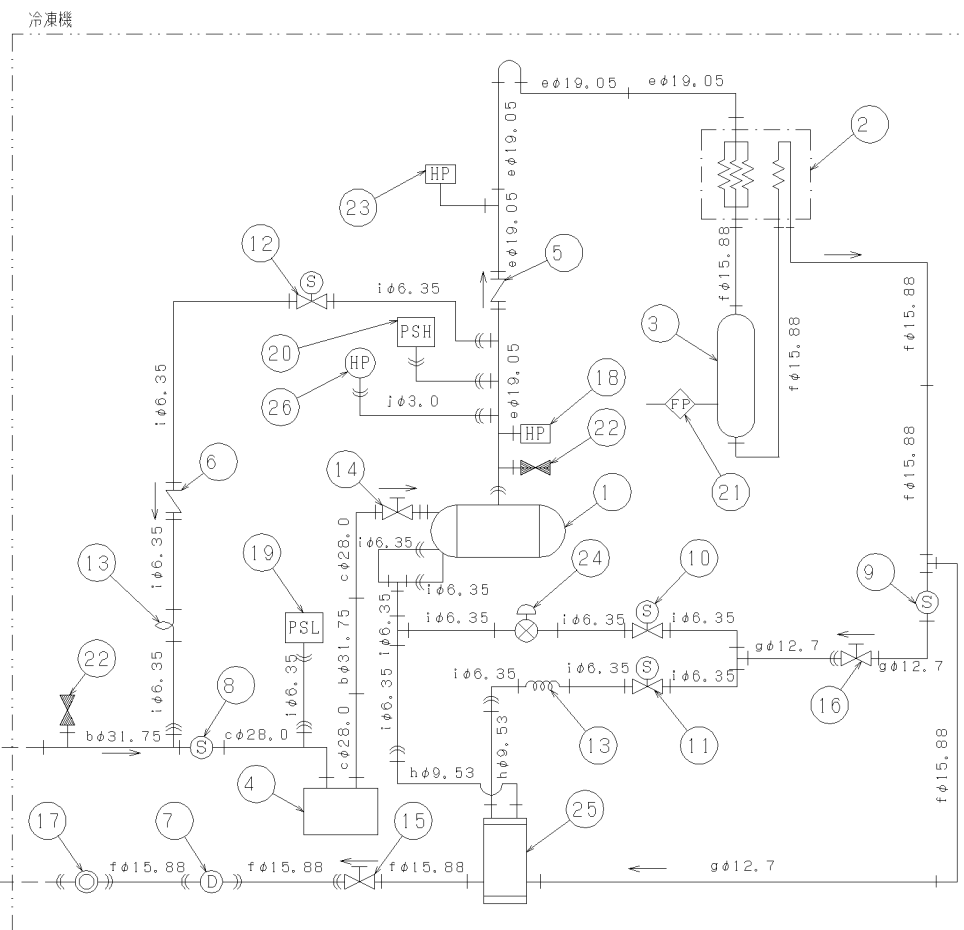


設計圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa
気密試験圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa

記号	外径 × 肉厚	材 質
a	38.1 × 2.0	C1220T-C
b	31.75×1.6	
c	28.0 × 1.6	
d	25.4 × 1.2	
e	19.05×1.2	
f	15.88×1.2	
g	12.7 × 1.0	
h	9.53×1.0	
i	6.35×1.07	
j	3.0 × 0.8	

—||— : フランジ接続
 —))— : フレアナット接続
 —|— : ロー付接続

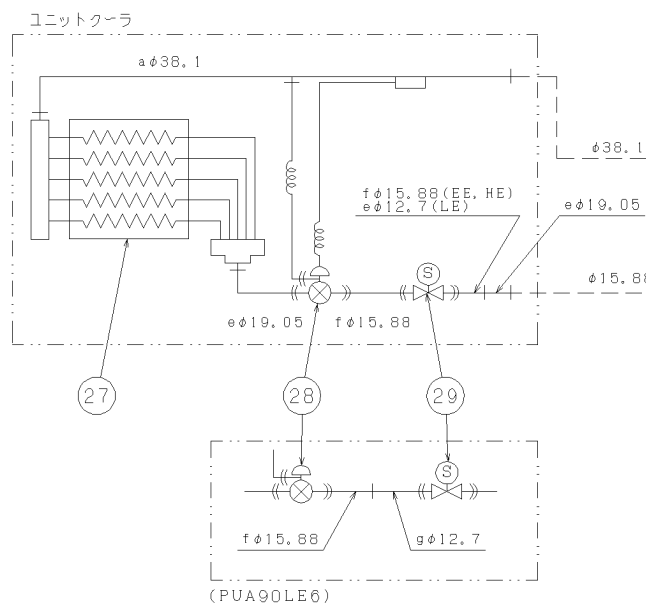

記号	名 称	備 考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式
2	凝結器	
3	受液器	圧力容器
4	アキュムレータ	圧力容器ではない
5	逆止弁	吐出用
6	逆止弁	起動バイパス用
7	ドライヤ	
8	ストレーナ	吸入用
9	ストレーナ	液インジェクション用
10	電磁弁	液インジェクション用
11	電磁弁	過冷却用
12	電磁弁	起動バイパス用
13	キャピラリチューブ	
14	阻止弁	吸入用
15	阻止弁	液出口用
16	阻止弁	液インジェクション用
17	サイトグラス	
18	高圧遮断装置	
19	圧力センサー	低圧
20	圧力センサー	高圧（オプション）
21	溶栓	
22	チェックジョイント	
23	高圧遮断装置	ファンコントロール用
24	電子式流量弁	液インジェクション用
25	過冷却器	プレート式熱交換器
26	高圧圧成計	
27	蒸発器	
28	膨張弁	
29	電磁弁	

適用機種		PUA90EE6, 90HE6, 90LE6 PUA90EE6-SS, 90HE6-SS	
形 式		PUA	
発行者	名 称	冷媒系統図 DIAGRAM, REF SYSTEM	
笠原	図 番	訂 符	葉 1
070405	LRH000Z020		