


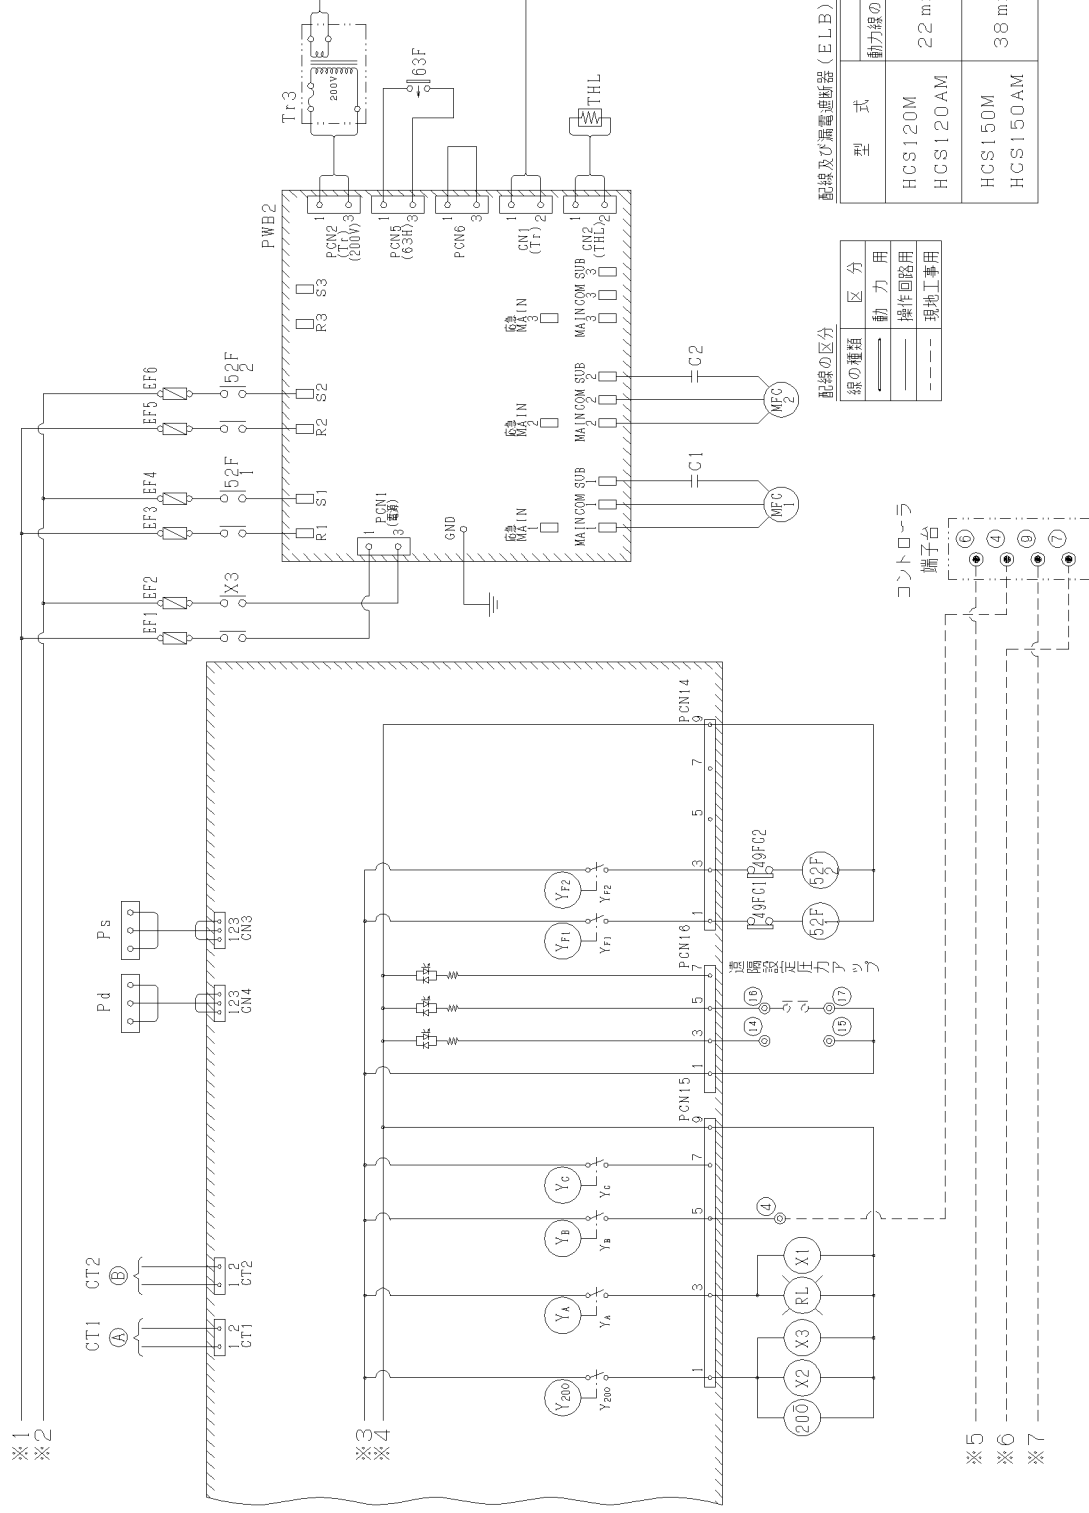

配線及び漏電遮断器 (ELB) 容量

線の種類	区分
—	動力用
—	操作回路用
---	現地工事用

型 式	配 線 容 量		漏電遮断容量 (ELB)	
	動力線の太さ 操作回路の太さ	アース線の太さ	定格電流	定格感度電流
HCS120M	22 mm ²	2.0 mm ²		
HCS120AM			100 A	100 mA (動作時間0.1秒以内)
HCS150M	38 mm ²	2.0 mm ²		
HCS150AM			125 A	200 mA以下 (動作時間0.1秒以内)

△漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。

正しく行わないと 感電・火災の原因となります。

適用機種	PUA120EE6-SD, 150EE6-SD, 120HE6-SD PUA150HE6-SD, 120LE6-SD, 150LE6-SD PUA120EE6-SDS, 150EE6-SDS PUA120HE6-SDS, 150HE6-SDS		形式 PUA	発行者 日立	電氣回路図 (WIRING DIAGRAM)
適用機種			図番 070405	原立	訂符 2