


1. 冷媒配管、ドレン配管は左右側面より接続できます。
2. 電気配線は左右側面より接続できます。
3. フィルタユニットは別梱包です。現地にて、取付けてください。
4. 空気吸込口を背面側に変更する場合は、背面吸込遮へい板セット（オプション部品）が必要です。

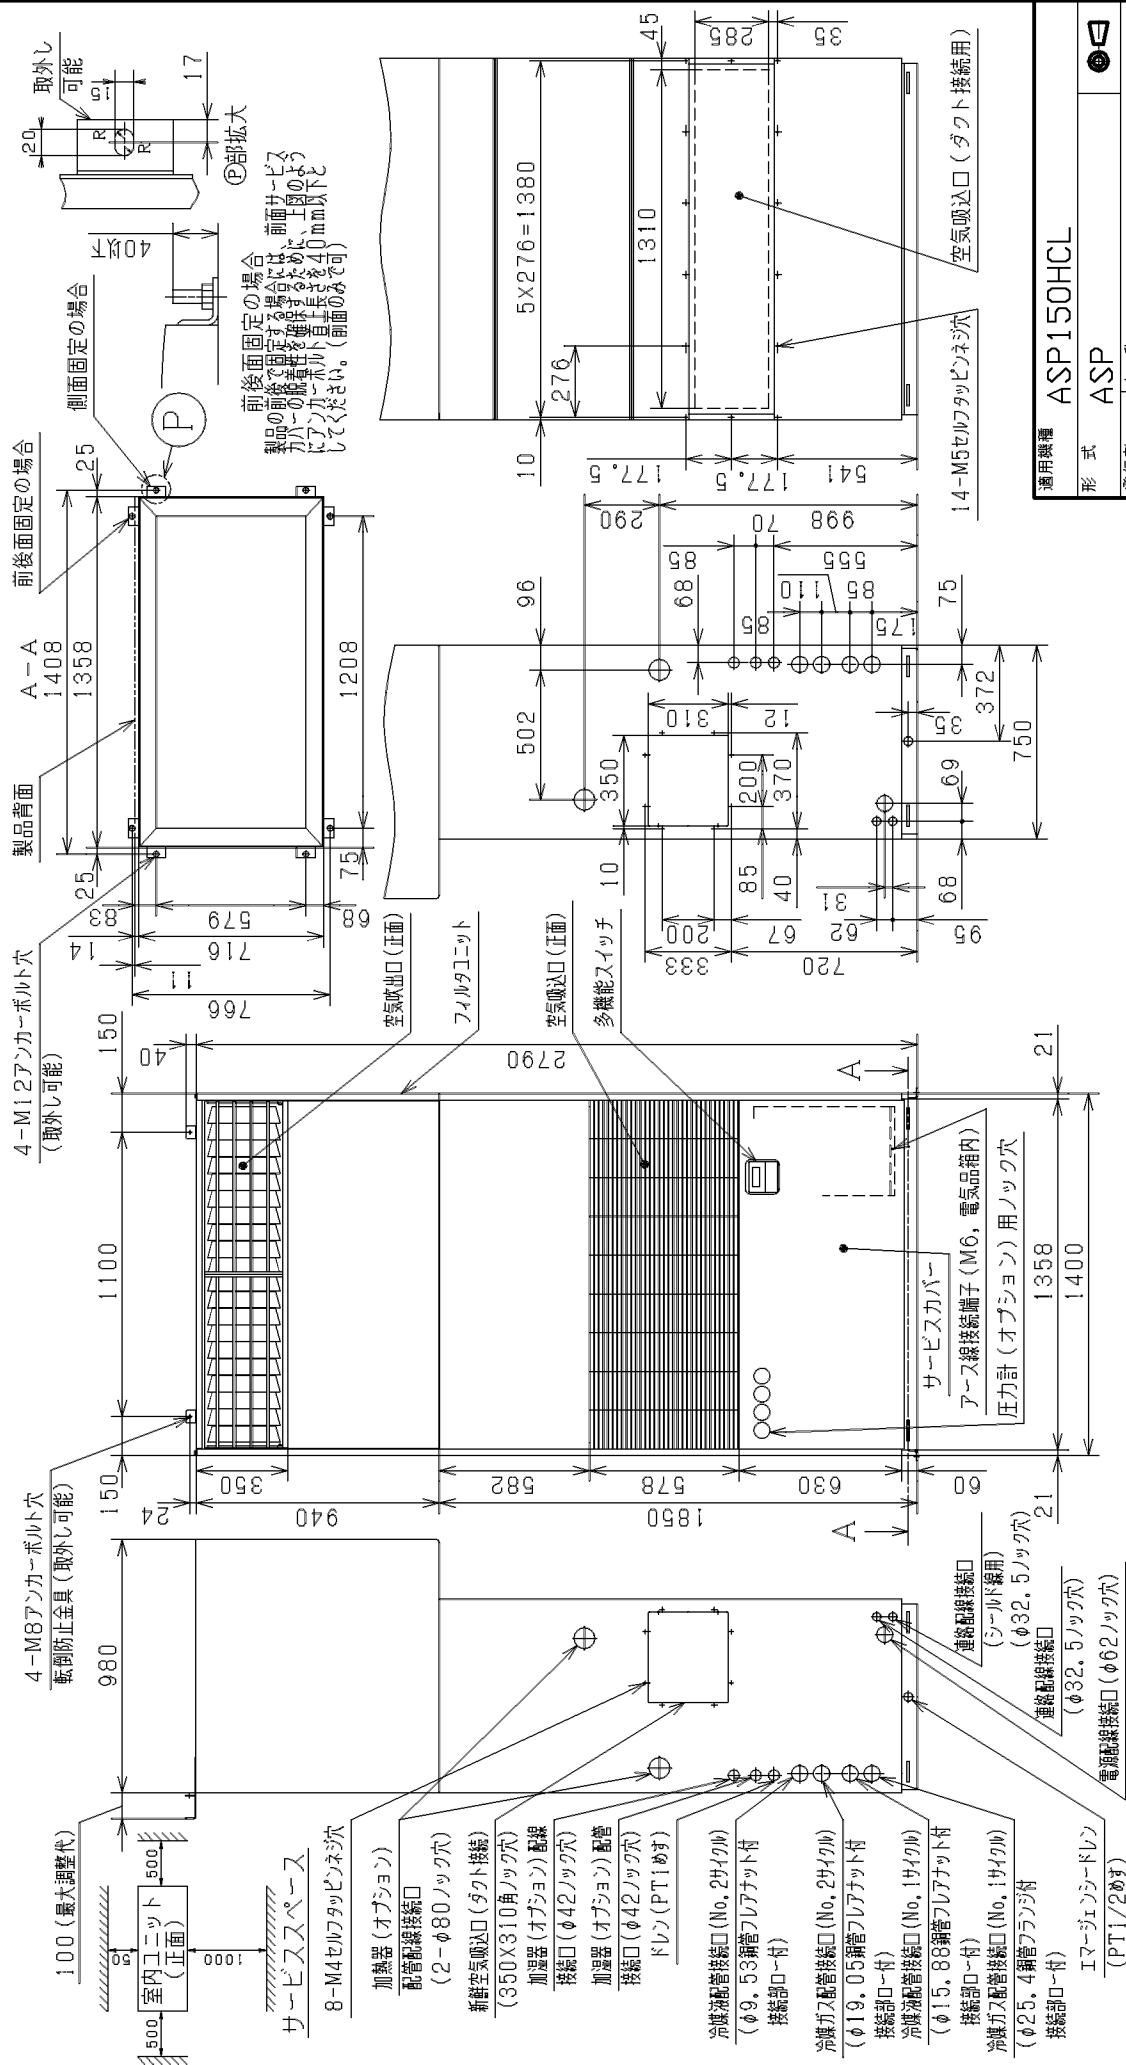

適用機種		ASP150HCL	
形式	ASP		
実行者	名称	室内機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図番	別紙	
06 720	LRC0007005	訂	1