

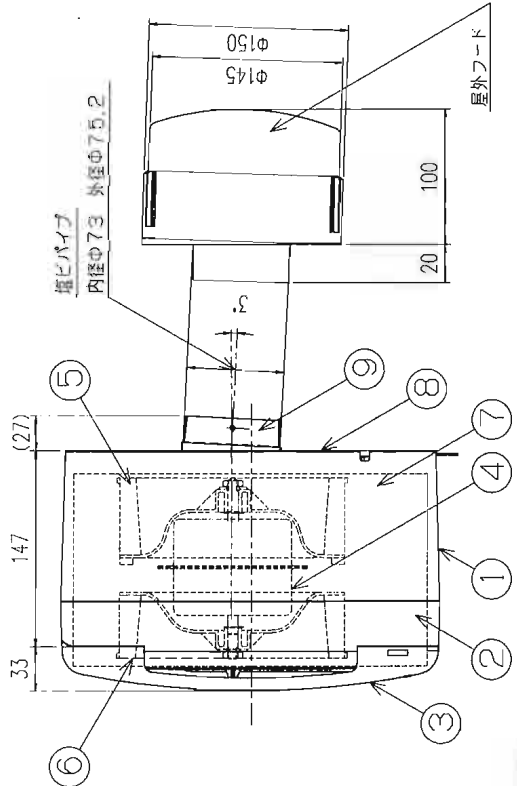


仕様図

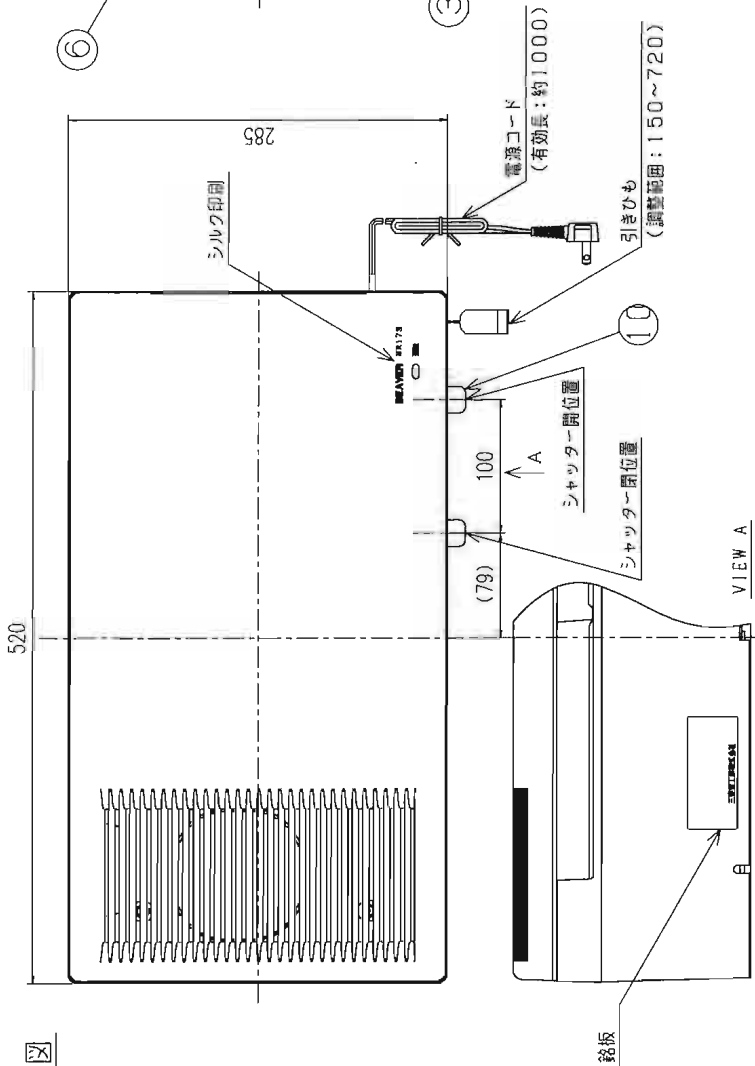

■ 結線図

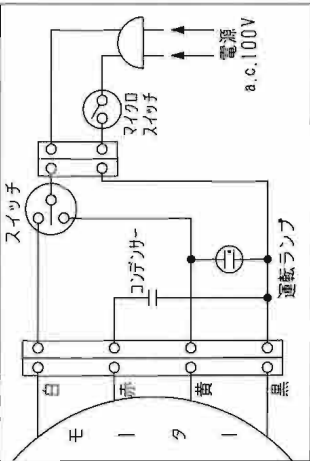

■ 仕様

定 格	10	100V
周波数 (Hz)	50	60
機 能	強 弱	強 弱
消費電力 (W)	29	20.5
風量 (m³/h)	105	65
騒音 (dB)	38.5	28
熱交換効率 (%)	72	76
質量 (kg)	7.4	7.4
電 動 機 形 式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連 続	
絶 縁 種 類	E 種	
絶縁温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~+40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (d.c. 500V)	
耐 電 圧	a.c. 1000V 1分間	

注) 測定値は測定0Paにおけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

■ 部品表

番号	品 名	材 質	備 考	数 量
1	フレーム	ABS樹脂	ワタ株3, 2Y8, 9/L, 6 (6041)	1
2	クーリング	ABS樹脂	ワタ株3, 2Y8, 9/L, 6 (6041)	1
3	ルーバー	ABS樹脂	ワタ株3, 2Y8, 9/L, 6 (6041)	1
4	モーター			1
5	給気用ファン	ABS樹脂		1
6	排気用ファン	ABS樹脂		1
7	熱交換素子		(全熱交換タイプ)	1
8	取付板	亜鉛鉄板		1
9	アダプター	亜鉛鉄板		2
10	シャッター	ABS樹脂	ワタ株10Y7, 3/1, 2 (4ヶ)	1

形式 HR173

発行所 鈴木

図番 RZB000Z017

仕様書 05 9.1 (特性値はパイプ間ピッチ300の値です。)