

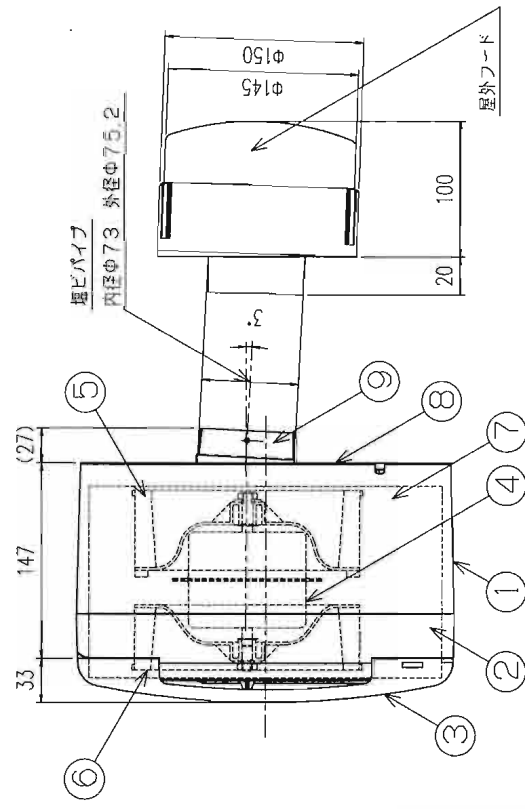


仕様図

単位：mm

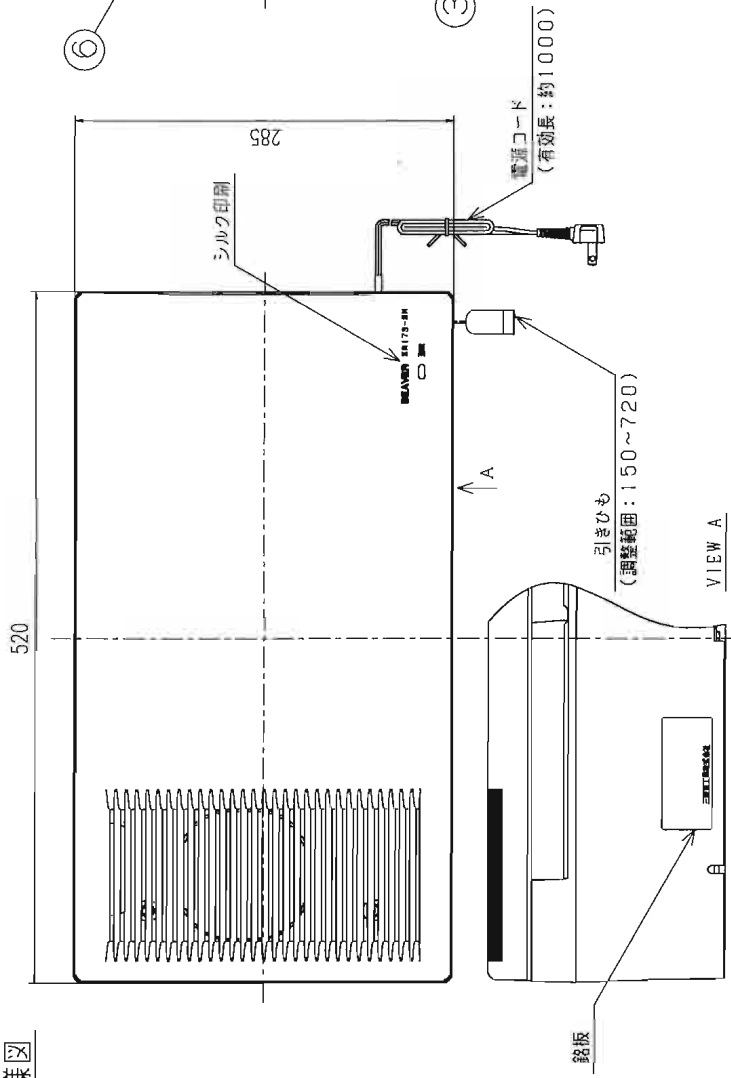

■ 結線図

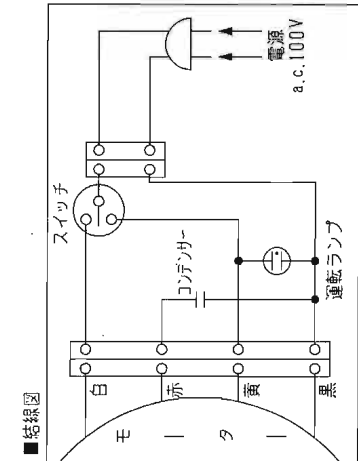

■ 仕様

定 格	1φ 100V
周波数 (Hz)	50 60
機 能	強 弱 強 弱
消費電力 (W)	29 20.5 34 20.5
風量 (m³/h)	105 65 105 60
騒 音 (dB)	38.5 28 38.5 27.5
熱交換効率 (%)	72 76 72 76
質量 (kg)	7.3
電動機形式	4極扇形コンデンサー誘導電動機
定格時間	連続
製 造 階 層	E 種
格線温度上昇	75K以下
基準周囲温度	-10~+40℃
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (d.c.500V)
耐 電 圧	a.c.1000V 1分間


注) 測定数値は動作0.5Paにおけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C8603) の方法によるものです

■ 部品表

番号	品 名	材 質	備 考	数 量
1	フレーム	ABS樹脂	マテノル3, 2V8, 9/0, 6 (約4t)	1
2	ケーシング	ABS樹脂	マテノル3, 2V8, 9/0, 6 (約4t)	1
3	ルーバー	ABS樹脂	マテノル3, 2V8, 9/0, 6 (約4t)	1
4	モーター			1
5	給気用ファン	ABS樹脂		1
6	排気用ファン	ABS樹脂		1
7	熱交換素子		(全熱交換タイプ)	1
8	取付板	亜鉛鉄板		1
9	アダプター	亜鉛鉄板		2

付 属 品	数 量
屋外フード	2
取付板固定用ねじ	6
屋外フード固定用ねじ	8
屋外フード固定用ねじ	8
パイプ (200mm)	2
ビニルテープ (4枚づつ)	1
アルミテープ	1
取付説明書	1
工事説明書	1

■ 取付板⑨ 詳細

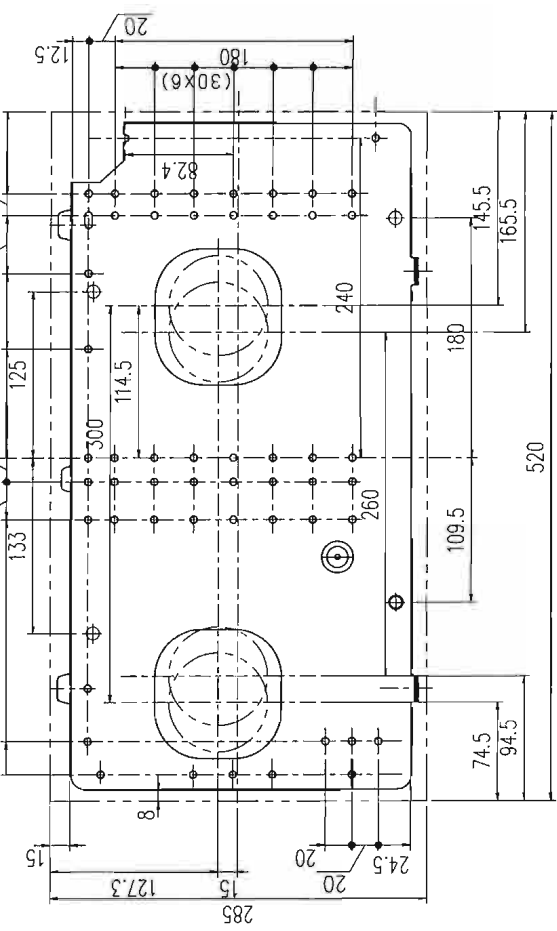

注) パイプ間ピッチ：基準寸法300~260まで取付可能 (特許値はパイプ間ピッチ300の値です。)

形式 HR173-SN

発行所 鈴木 仕様書

図 番 05 9 1 RZB000Z018

訂 正 1/1