



天吊り穴(アンカーボルト用)

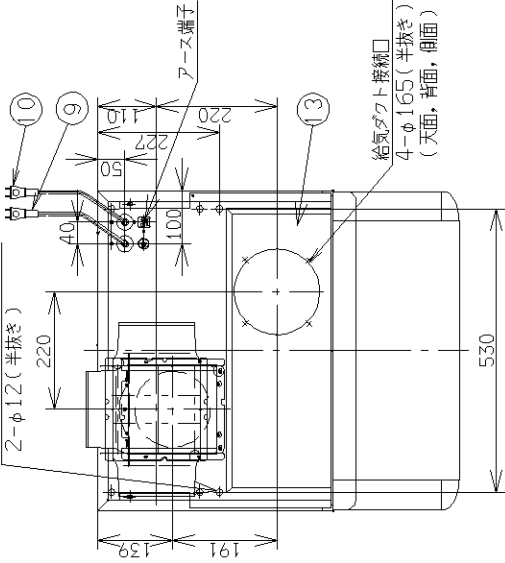

給気ダクト接続口
4-φ165(半抜き)
(天面, 背面, 側面)

背面取付用穴
2-φ12

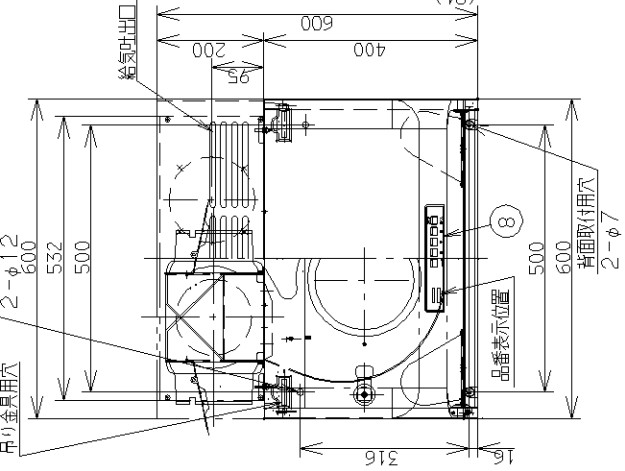

付属品

- 丸鋸木ねじ(3個) ・ タップピンねじ(10個)
- 座付木ねじ(2個) ・ S.ワッシャー(2個)
- 蝶ボルト大(2個) ・ パッキングテープ(1個)
- ワッシャー(2個) ・ 基板固定金具(2個)
- タップねじM4(4個) ・ 蝶ボルト小(2個)

同梱品


- 吊り金具(1個) ・ 白熱電球(1個)
- 排気アダプター(1個) ・ 給気アダプター(1個)
- 横日隠し板(2個) ・ 消音マフラー(1個)

口仕様


定 格	1φ, 100V
周波数(Hz)	50/60
機 能	強 中 弱
消費電力(W)	91.5/105.5/52/56.5 29/31
電 流(A)	0.92/1.05/0.52/0.57 0.29/0.31
風量(m ³ /h)	1693/681 471/442 315/298
騒 音(dB)	44.0/43.5 35.0/34.0 26.5/26.0
質 量(kg)	23.0
電動機形式	連続
定格時間	4極コンデンサー誘導
電動機絶縁種別	E種
巻線温度上昇	75K以下
基準周囲温度	-5~40℃
絶縁抵抗	1MΩ以上(DC500V)
耐電圧	AC1000V1分間

(注)上記性能数値は、横田Pa(0mmHg±0)におけるものです。
測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。


口静圧-風量特性曲線

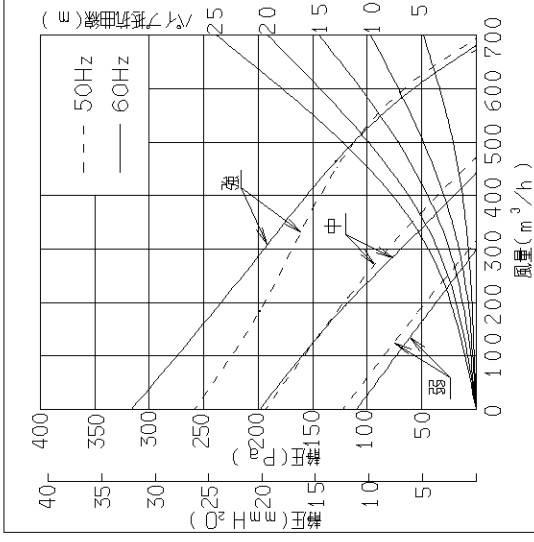

口結線図

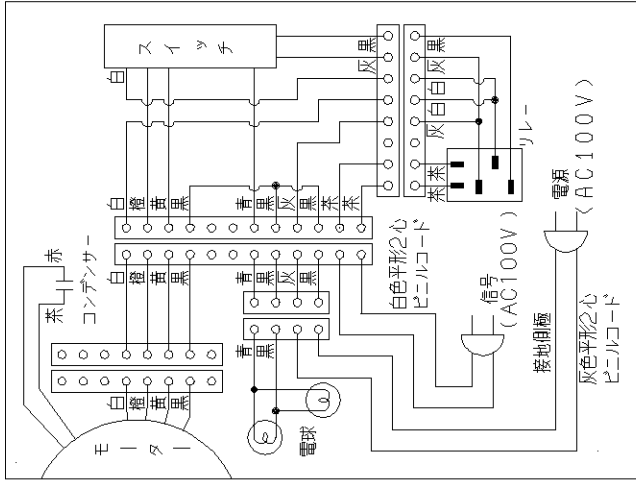

口吊り金具位置

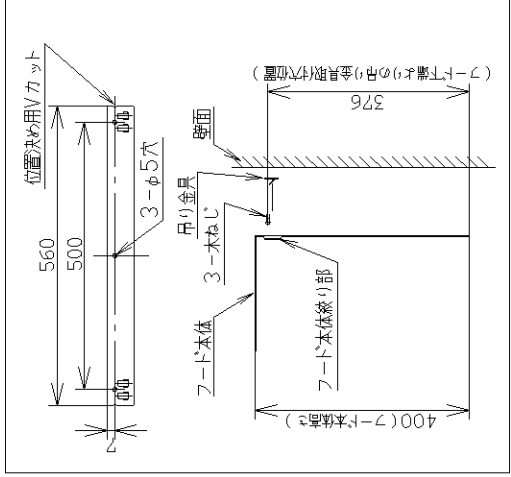

※別売品の換気扇連動スイッチとの組合せて、
ガス漏れ警報と連動させることが可能です。

形式	HBR603-F
名称	仕 様 書
発行所	小 島
図 番	01 331 RZB000Z016
訂 荷	A 1/1