外形図（室内ユニット）

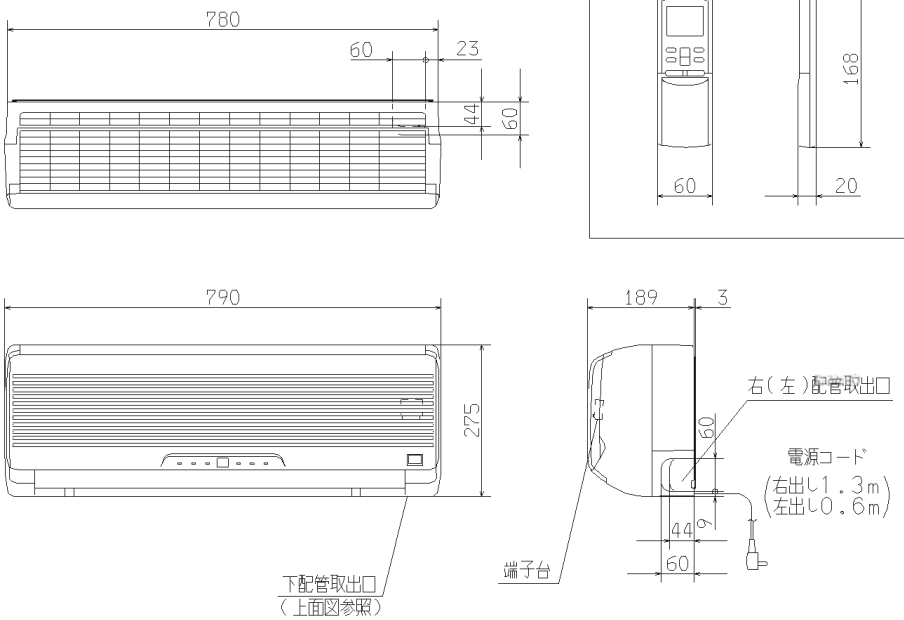

外形図（リモコン）

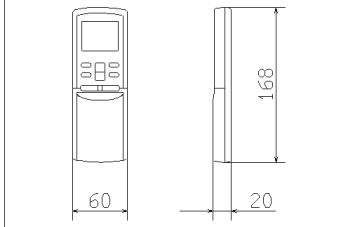

据付スペース（室内ユニット）

正面図

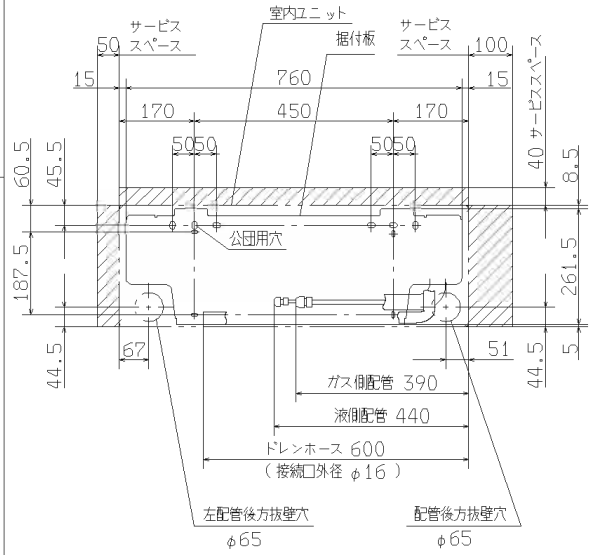

要目表				
名称			三菱重工ルームエアコン	
形式			室内ユニット	室外ユニット
			SRK40AKS-W(G)	SRC40AKS
電源			単相200V・50/60Hz	
機能			冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房		4.0(0.9~4.6)	
	暖房	標準	6.0(0.9~7.7)	
		低温	5.6	
運転電流 A			冷 6.5　暖(標) 8.9	
消費電力 W			冷 1280　暖(標) 1770	
			暖(低)2080	
力率 %			冷 99　暖(標) 99	
始動電流 A			8.9	
外形寸法(高×幅×奥) mm			275×790×189	595×720×290
製品質量 kg			9	36
冷凍 圧縮機出力 W			———	1100
冷凍 熱交換器			クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍 冷媒制御器			———	電子膨張弁
冷凍 冷媒・封入量 kg			R-22・1.25(含エアパージ分0.05)	
送風機出力 W			26	35
風量 m³/min	冷房		9.5	26
	暖房		10.5	26
運転音 dB(A)	冷房		41	45
	暖房		42	47

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の(　)内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の(　)内数値は最小~最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト
G	グリーン

外形図（室外ユニット）

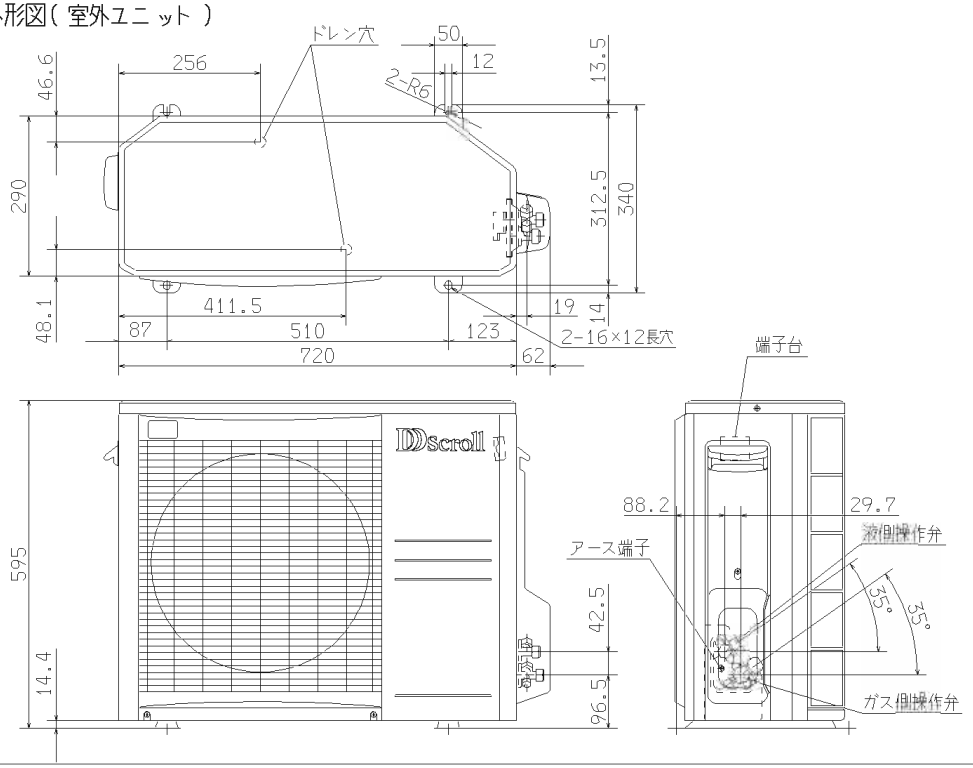

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合

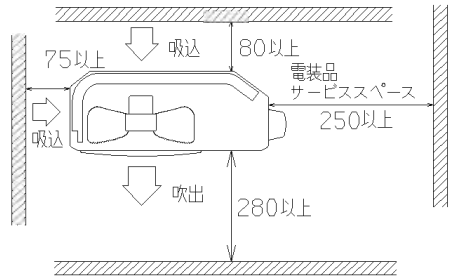

ベランダ吊りの場合

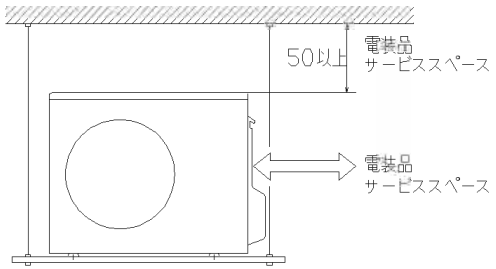

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		15m以内
高低差	室外機下方	8m以内
	室外機上方	5m以内

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

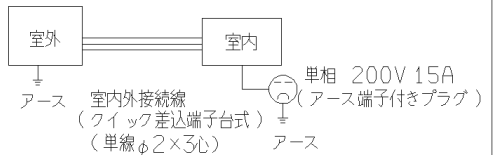

形式	SRK40AKS		
発行者	名称	仕様書	
小島	図番	RKS000Z206	訂符 / 葉別 1/1
99 312			