外形図（室内ユニット）

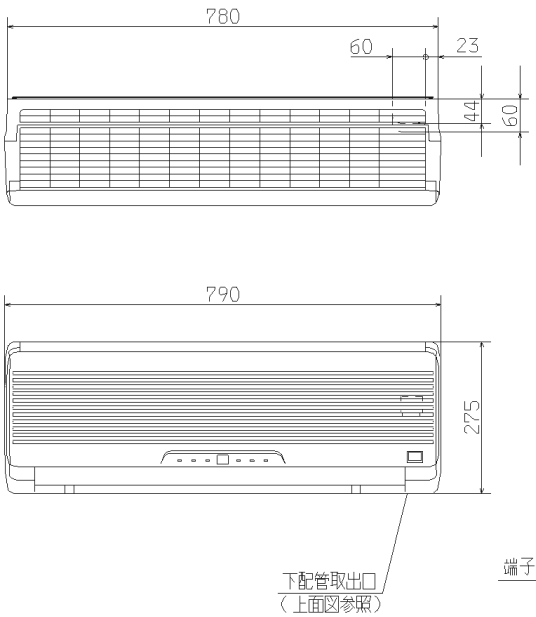

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）

正面図

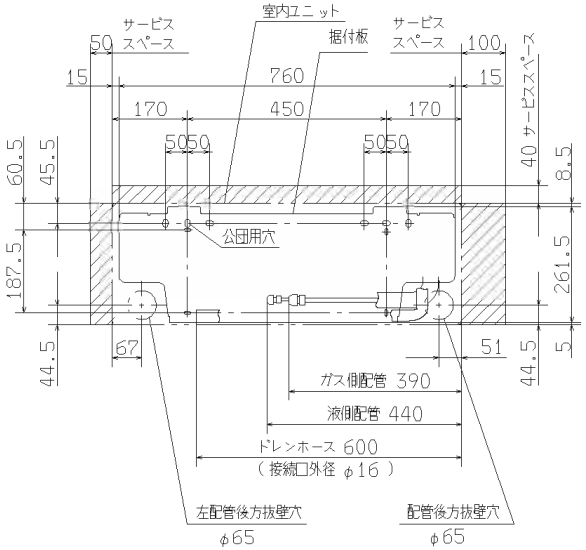

要目表				
名称			三菱重工ルームエアコン	
形式			室内ユニット	室外ユニット
			SRK50AKSX-W(G)	SRC50AKSX
電源			単相200V・50/60Hz	
機能			冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房		5.0(0.9~5.6)	
	暖房	標準	6.7(0.9~8.0)	
		低温	5.8	
運転電流 A			冷 10.6　暖(標) 11.6	
消費電力 W			冷 2090　暖(標) 2290	
			暖(低)2360	
力率 %			冷 99　暖(標) 99	
始動電流 A			11.6	
外形寸法(高×幅×奥) mm			275×790×189	595×720×290
製品質量 kg			9	36
冷凍装置	圧縮機出力 W		———	1500
	熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
	冷媒制御器		———	電子膨張弁
	冷媒・封入量 kg		R410A・1.10	
送風機出力 W			26	35
風量 m³/min	冷房		10	26
	暖房		10.5	30
運転音 dB(A)	冷房		43	47
	暖房		43	48

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（　）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（　）内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト
G	グリーン

外形図（室外ユニット）

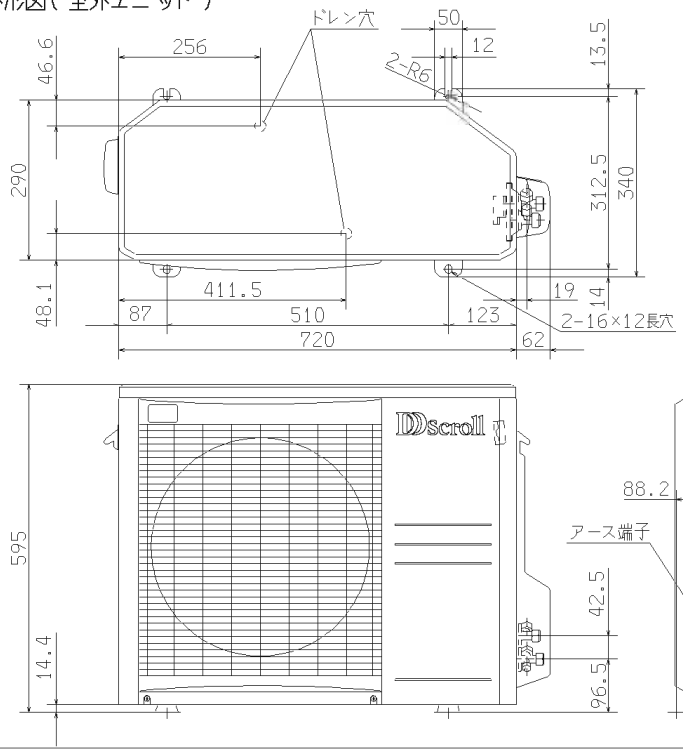

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合

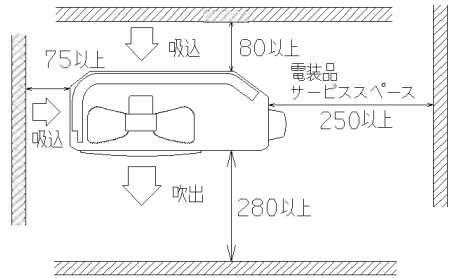

ベランダ吊りの場合

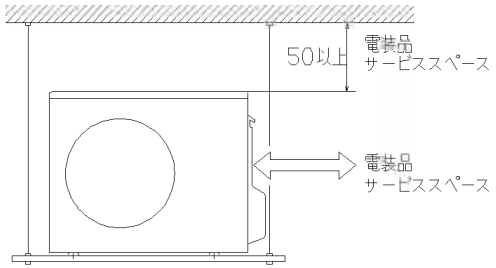

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注1 ）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

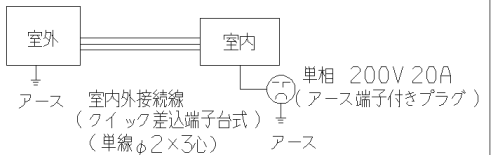

形式 SRK50AKSX		
発行者 小島 99 312	名称 仕様書	
	図番 RKS000Z222	訂符 / 葉別 1/1