外形図（室内ユニット）

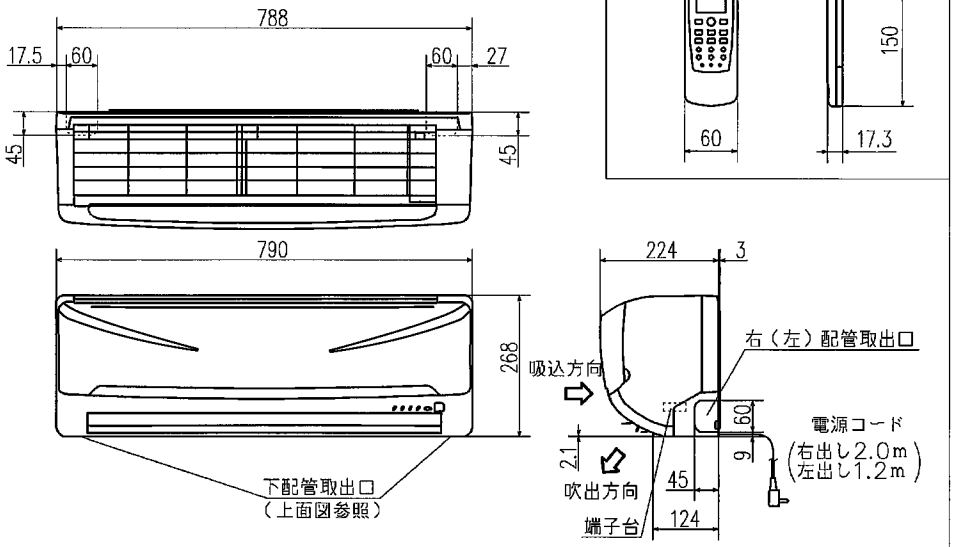

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

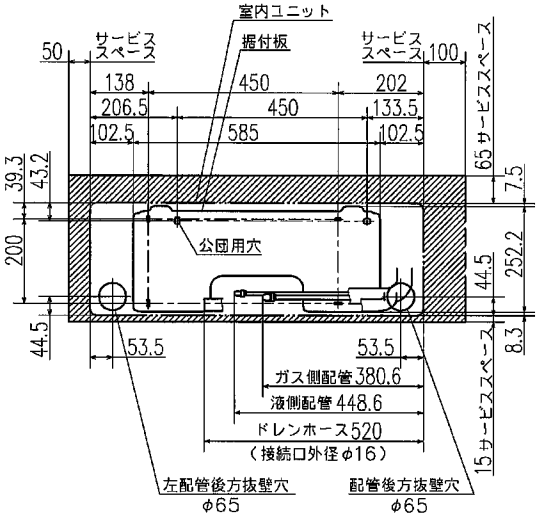

要目表				
名称			三菱重工ルームエアコン	
形式			室内ユニット SRKZ36E5J-W	室外ユニット SRCZ36E5J
電源			単相100V・50／60Hz	
機能			冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷房		3.6（0.6～3.9）	
	暖房	標準	4.2（0.6～5.0）	
		低温	3.6	
運転電流 A			冷 11.4　暖（標）11.6　（15.0）	
消費電力 W			冷 1030　暖（標）1040 暖（低）1090	
力率 %			冷 90　暖（標） 90	
始動電流 A			11.6	
外形寸法（高×幅×奥）mm			268x790x224	540x780x290
製品質量 kg			8.5	33
冷凍装置	圧縮機出力 W		———	900
	熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
	冷媒制御器		———	電子膨張弁
	冷媒・封入量 kg		R−410A・0.85	
送風機出力 W			34	24
風量 m³/min	冷房		12.5	31.5
	暖房		14.9	35
運転音 dB（A）	冷房		48	46
	暖房		48	49

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（　）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（　）内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー	
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

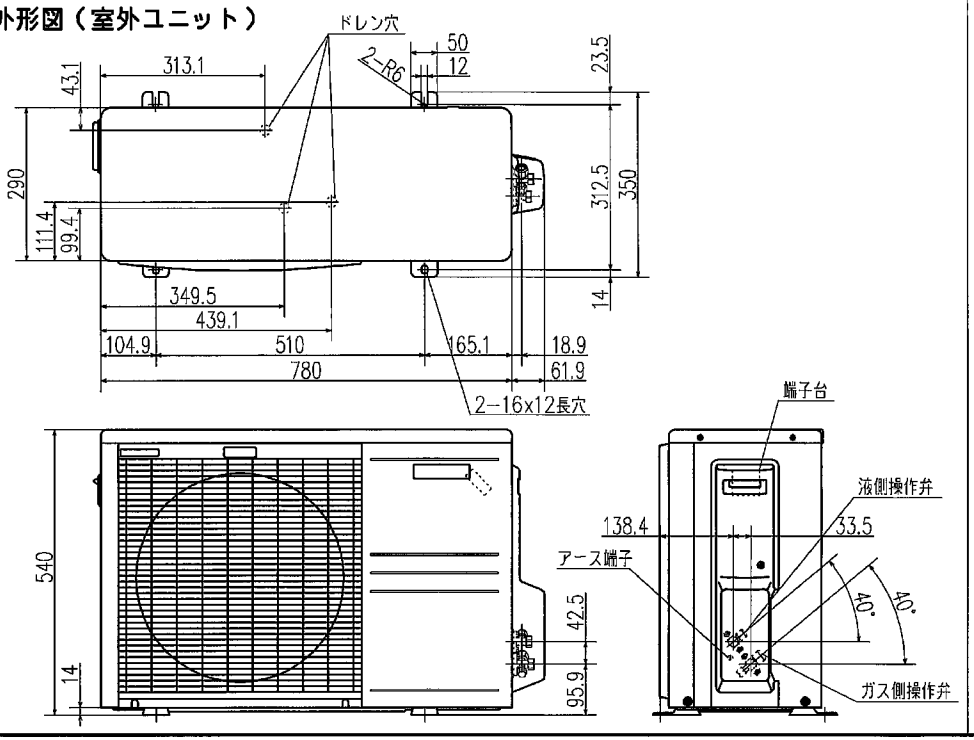

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合(四面障壁不可)

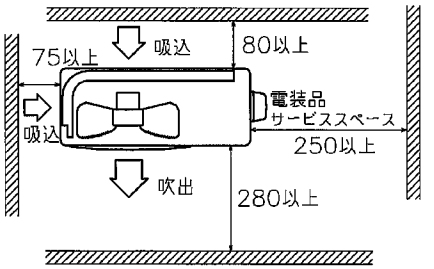

ベランダ吊りの場合

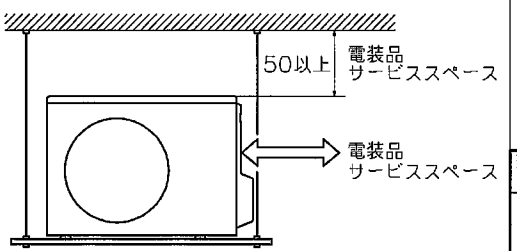

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		15m以内
高低差	室外機下方	10m以内
	室外機上方	10m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

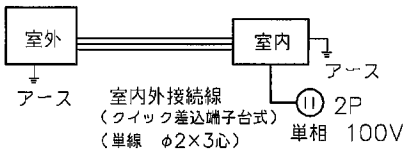

形式	SRKZ36E5J	
発行者	名称 仕様書	
	図番 RKX000Z	訂符 / 葉別 1/1