


CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパージンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤・点検表示)
LM	ルーパーモータ
LS	ルーパースイッチ
M1~4	グリル自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転子ロック/ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーモスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交換センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XL1	正逆転用リレー
XL2-1,2	M1~4用リレー
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

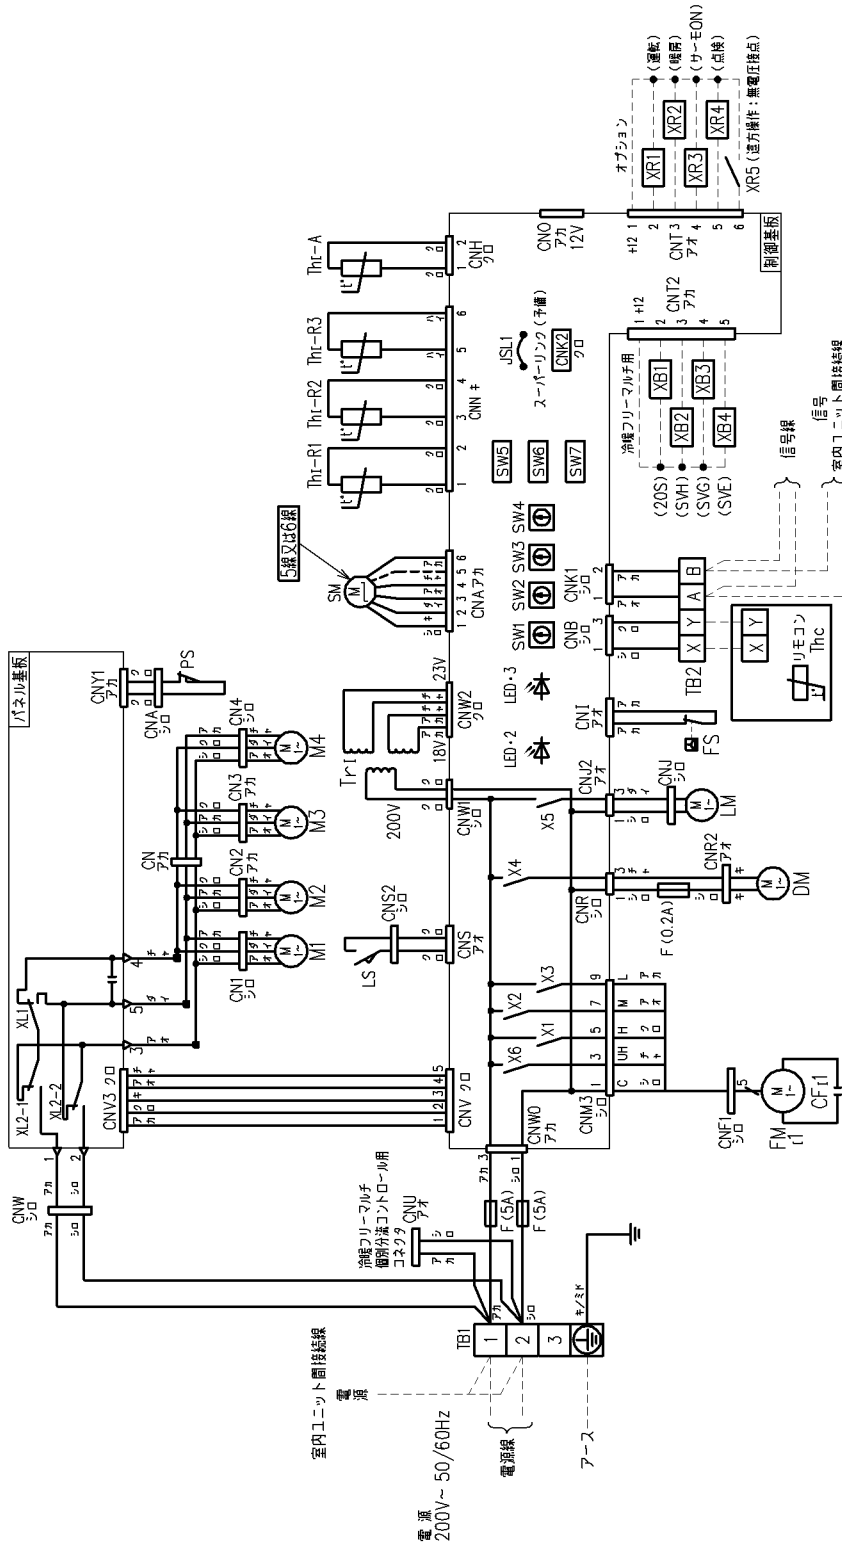

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心を使用してください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に従ってリモコンX2心用納入仕様書をご覧ください。

適用機種 GTWP223MB, 283MB, 363MB, 453MB, 563MB
 GTWP223MB, 283MB, 363MB, 453MB, 563MB

形式 GTW パネル TW-PSL-24W

名称 室内機配線図(WIRING)

国番 091113 PJB001Z577 B

発行所 小林

訂/社 1/1