


40形～56形

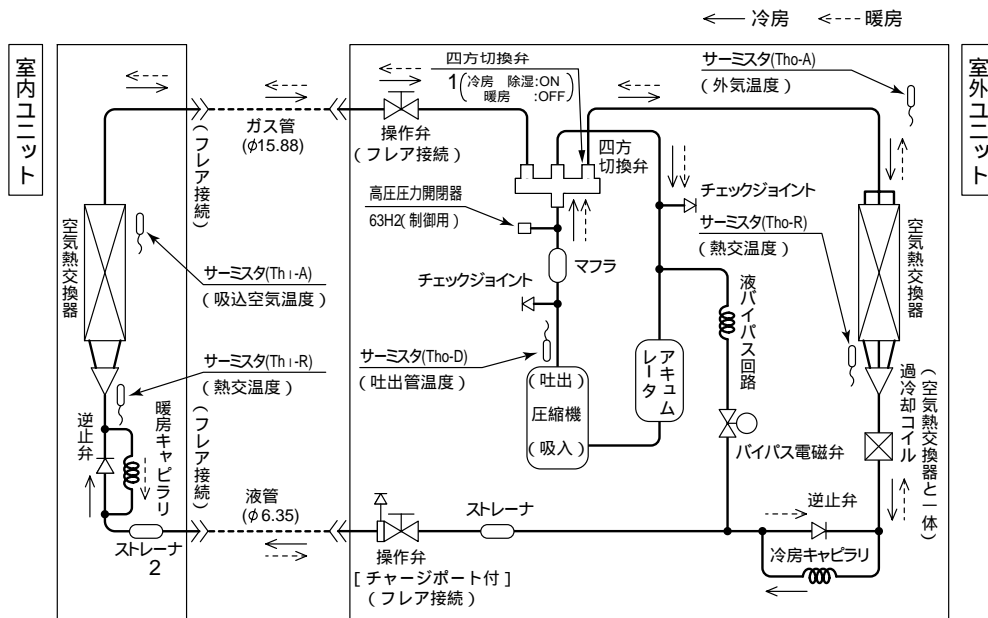

注(1) 1印部については、56形は冷房・OFF、暖房・ONです。

(2) 2印部の室内ユニットストレーナはFDTC、FDT、FDTWおよびFDKの各シリーズにはありません。

設定値一覧表

名称	形式		設定値	
			40形～56形	63形
サーミスタ(Th-R・熱交温度)			2.5 ON/10 OFF(°C)...冷房時フロスト防止	68 ON/61 OFF(°C)...暖房時過負荷保護
サーミスタ(Tho-R・熱交温度)			70 ON/60 OFF(°C)...冷房時過負荷保護	
サーミスタ(Tho-D・吐出管温度)	120 ON/90 OFF(°C)...吐出温度異常上昇保護		135 ON/90 OFF(°C)...吐出温度異常上昇保護	
	105 ON/98 OFF(°C)...吐出温度制御用(SVを開)		115 ON/108 OFF(°C)...吐出温度制御用(SVを開)	
高圧圧力開閉器(63H2)			2.79開/2.26閉(MPa)...暖房時高圧制御(FMOを発停)	