


80形, 112形

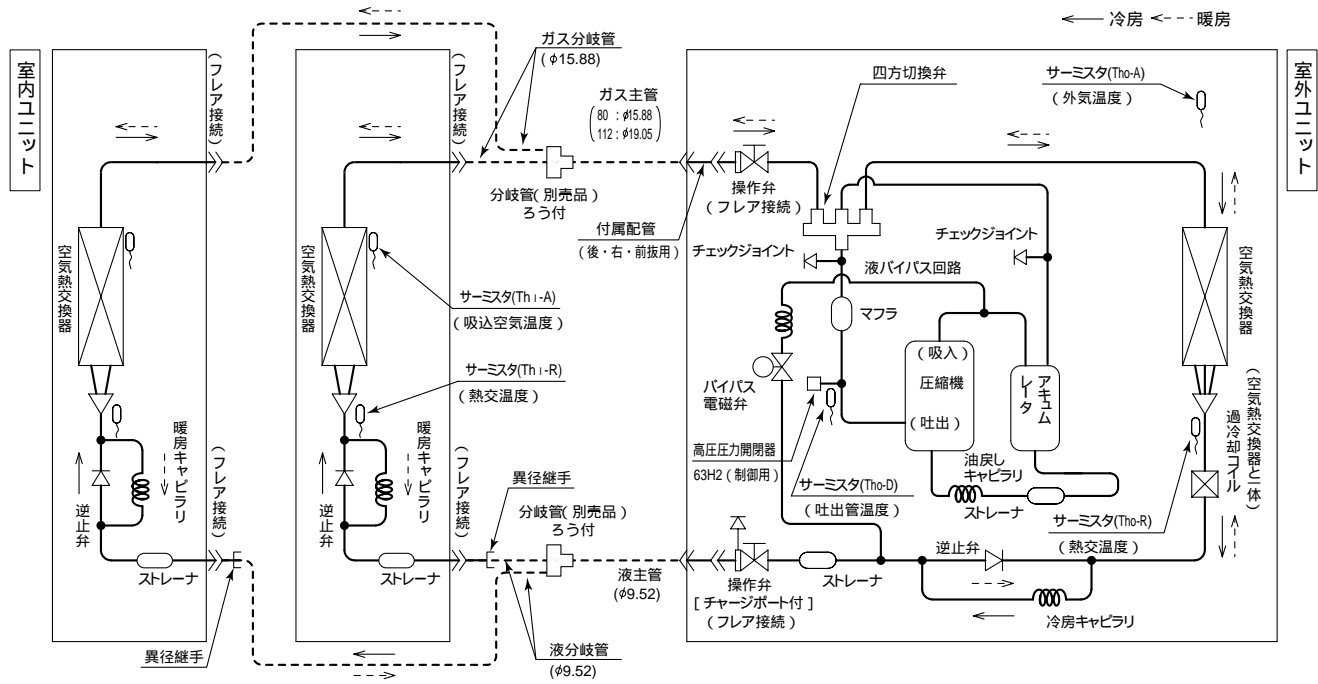

注(1) 印部の室内ユニットストレーナはFDTC, FDT, FDTWおよびFDKの各シリーズにはありません。

設定値一覧表

名称	形式	設定値	
		80形 ~ 160形	
サーミスタ(Th-R・熱交温度)		2.5 ON/10 OFF(°C)...	冷房時フロスト防止
		68 ON/61 OFF(°C)...	暖房時過負荷保護
サーミスタ(Th <sub>0</sub> -R・熱交温度)		70 ON/60 OFF(°C)...	冷房時過負荷保護
サーミスタ(Th <sub>0</sub> -D・吐出管温度)		135 ON/90 OFF(°C)...	吐出温度異常上昇保護
		115 ON/108 OFF(°C)...	吐出温度制御用(SVを開)
高圧圧力開閉器(63H <sub>2</sub> )		2.79開/2.26閉(MPa)...	暖房時高圧制御(FMOを発停)