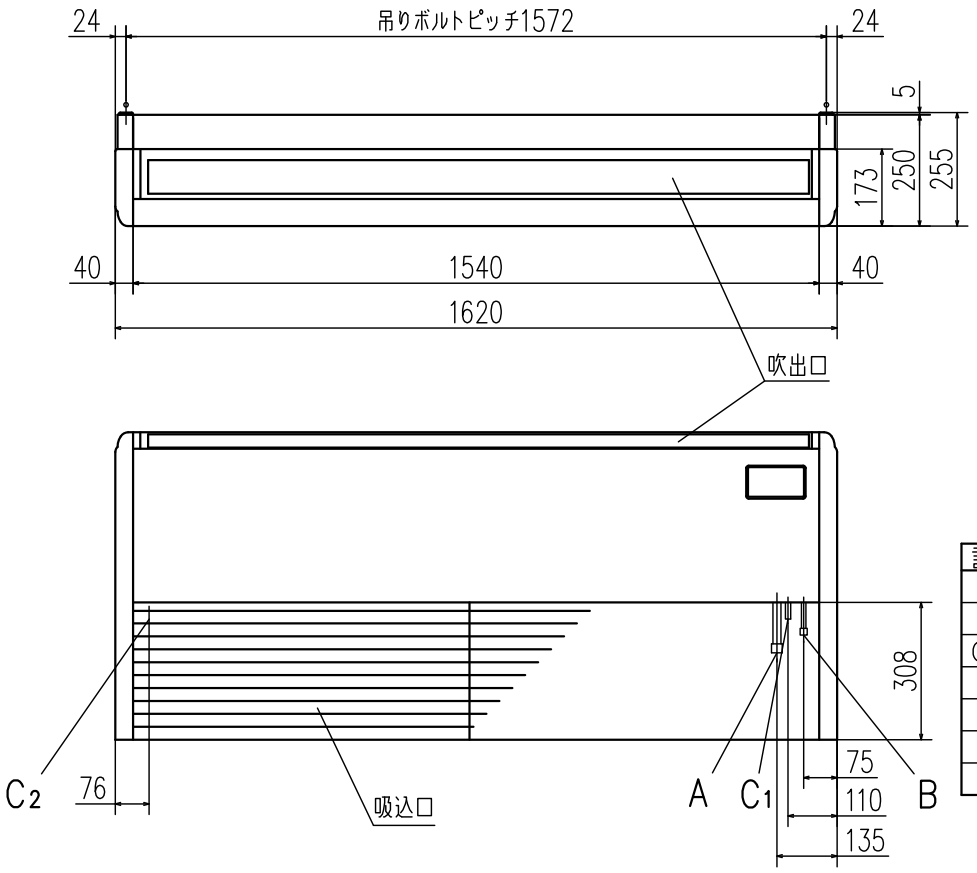


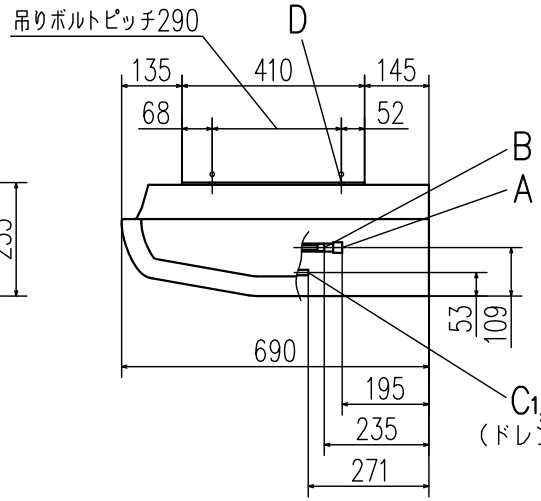





注）ドレンホースはユニット内で10mmの
ドレン勾配をとってください。

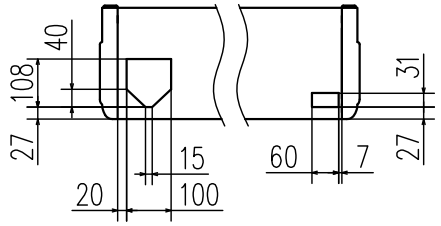


| 記号 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| A | ガス配管接続口 | φ15.88（フレア） |
| B | 液配管接続口 | φ9.52（フレア） |
| $C_{1,2}$ | ドレン配管接続口 | VP20 |
| D | 吊りボルト用穴 | M10 |
| E | 後抜き用穴 | リッド |
| F | 上抜き用穴 | リッド |
| G | 左後ろ抜きドレン用穴 | ノックアウト |

リモコン（別売品）

標準リモコン




ecoタッチリモコン




据付スペース

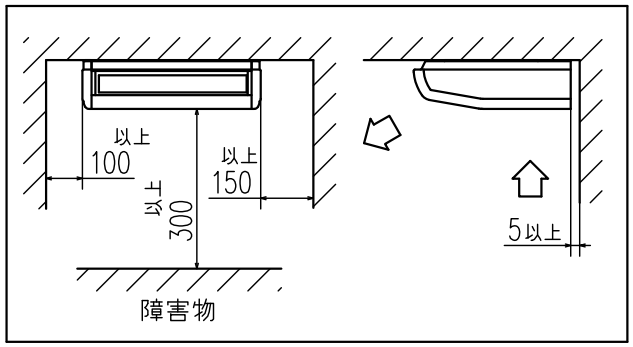


隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

上方後方取出穴位置

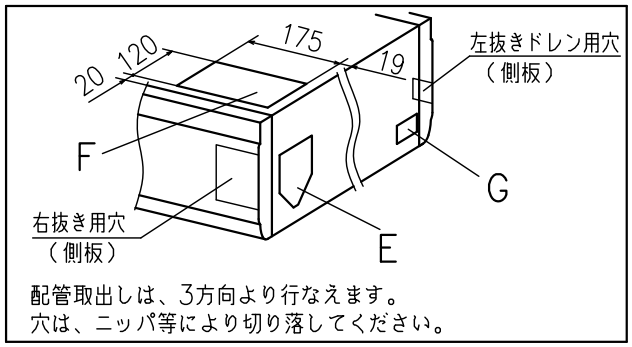


配管取出しは、3方向より行なえます。
穴は、ニッパ等により切り落してください。

注（１） 装置銘板は吸込グリル内のファンケース
正面についています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用機種 | FDEP1125LXA, 1405LXA, 1605LXA | | |
| 形式 | FDE | | |
| 発行者 | 名称 | 室内機外形図（OUTLINE） | |
| 山田 | 図番 | PFA004Z094 | 訂符 / 葉別 1/1 |
| 181207 | | | |