グリーン購入法適合

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

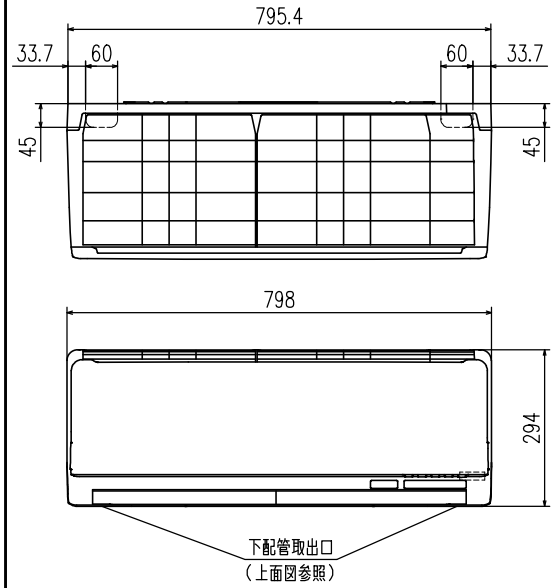

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

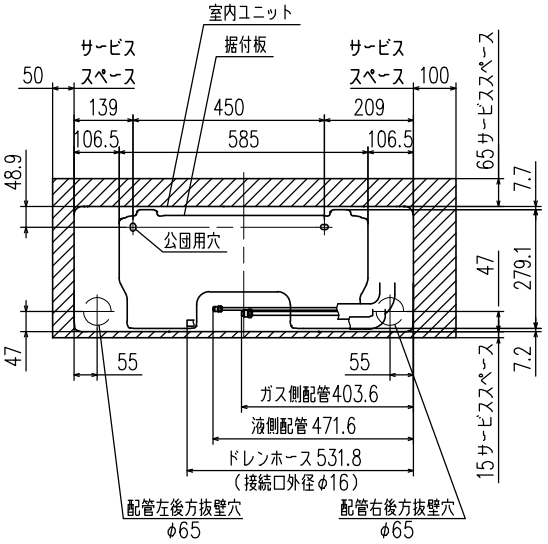

要目表			
名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK36SY-W	SRC36SY
電源		単相100V・50／60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房	3.6（1.0~4.4）	
	暖房 標準	4.2（0.8~7.2）	
	暖房 低温	5.2	
運転電流 A		冷 9.1	暖（標）8.9（20.0）
消費電力 W		冷 900	暖（標）880
		暖（低）1735	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF）		6.3	
力率 %		冷 99	暖（標） 99
始動電流 A		9.1	
外形寸法（高×幅×奥）mm		294x798x293	640x800x290
製品質量 kg		14.5	46.0
冷凍装置	圧縮機出力 W	——	900
	熱交換器	クロスフィン形	クロスフィン形
	冷媒制御器	——	電子膨張弁
	冷媒・封入量 kg	R32・1.35	
送風機出力 W		42	34
風量 m^3/min	冷房	14.5	36
	暖房	16	31
運転音 dB（A）音響パワーレベル	冷房	61	59
	暖房	65	60

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー	
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

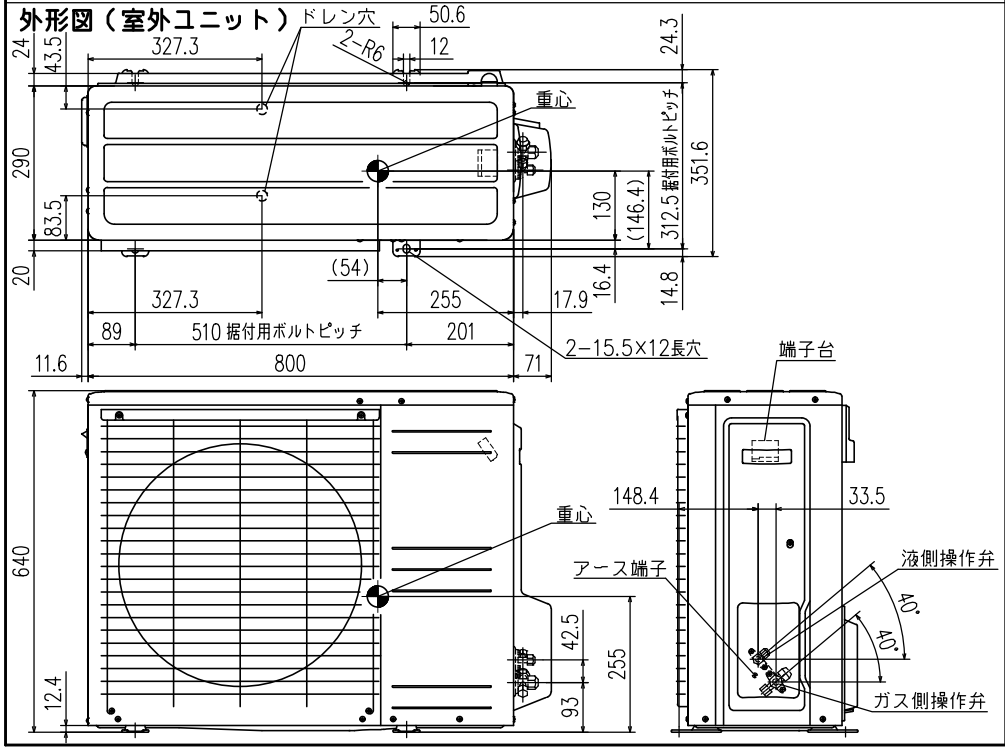

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

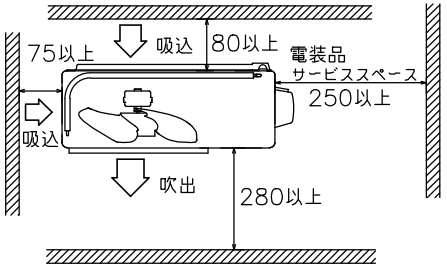

ベランダ吊りの場合

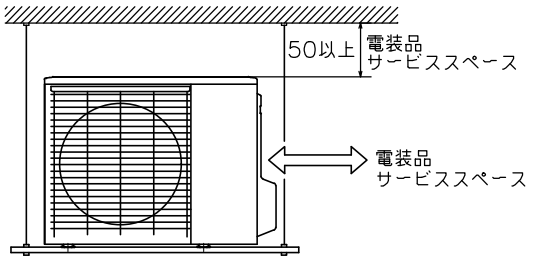

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

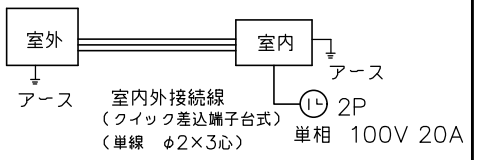

形式	SRK36SY-W		
発行者	名称	仕様書	
佐藤	図番	RLB000Z258	訂符 葉別 1/1
191202			