グリーン購入法適合

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

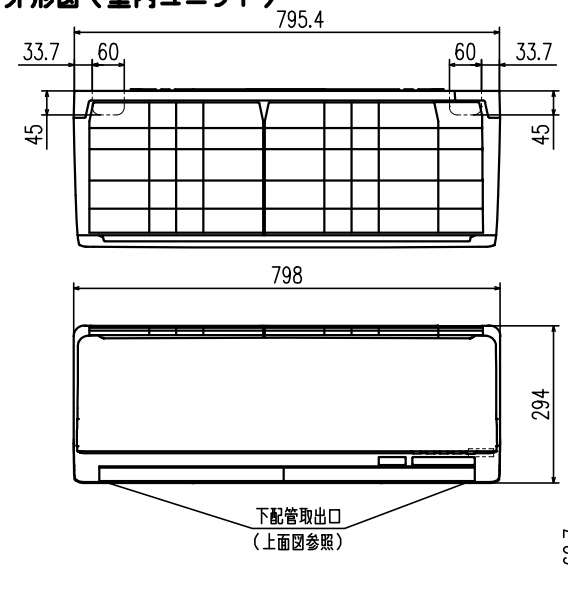

外形図（リモコン）



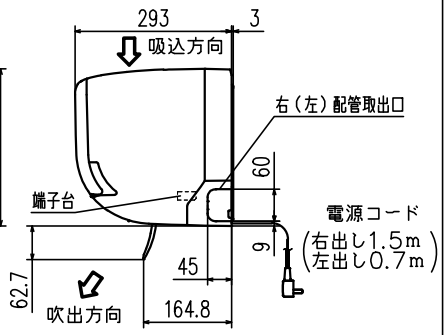

据付スペース（室内ユニット）正面図

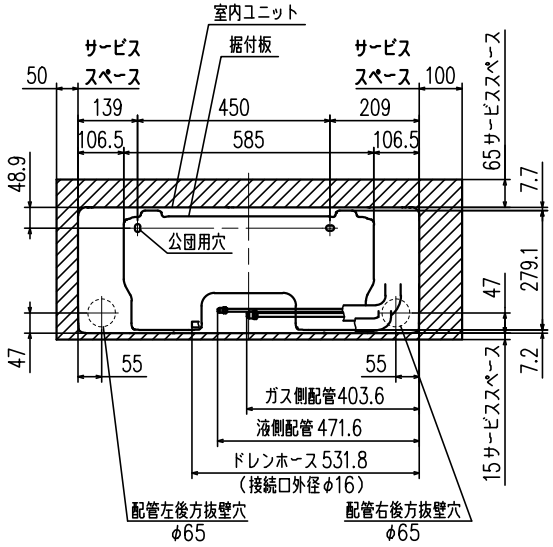

外形図（室外ユニット）

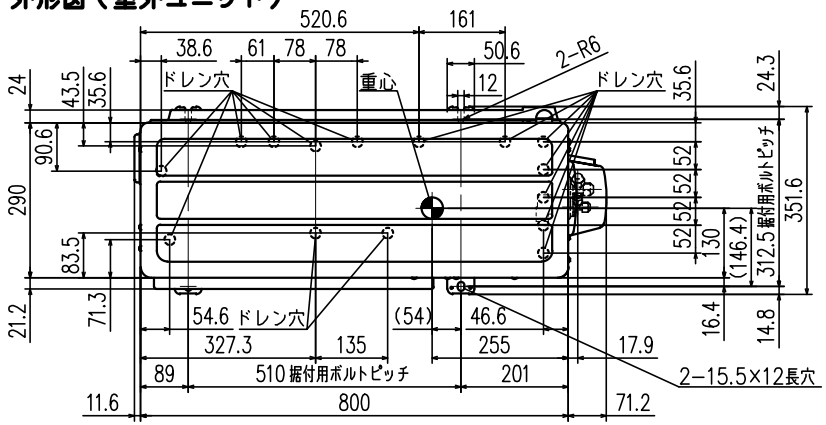

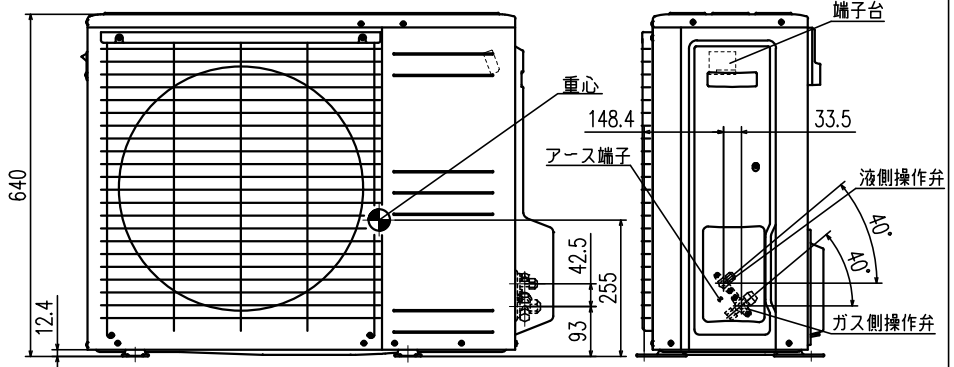

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

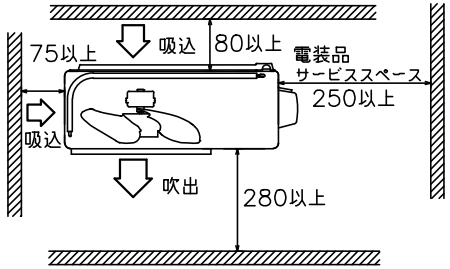

ベランダ吊りの場合

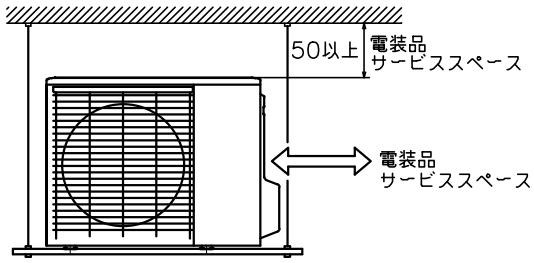

要目表

名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK4021SK2-W	SRC4021SK2
電源		単相200V・50/60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房	4.0（1.0~5.7）	
	暖房 標準	5.0（0.9~9.7）	
	暖房 低温	7.0	
運転電流 A		冷 4.7 暖（標）5.4（20.0）	
消費電力 W		冷 925 暖（標）1070	
		暖（低） 2880	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF）		6.1	
力率 %		冷 97 暖（標） 99	
始動電流 A		5.4	
外形寸法（高×幅×奥）mm		294x798x293	640x800x290
製品質量 kg		14.5	46.5
冷凍 圧縮機出力 W		———	1100
熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
装置 冷媒制御器		———	電子膨張弁
冷媒・封入量 kg		R32・1.35	
送風機出力 W		42	50
風量 m³/min	冷房	16	37
	暖房	17.5	34
運転音 dB（A） 音響パワーレベル	冷房	62	59
	暖房	65	60

備考

	カラー
W	ホワイト

1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

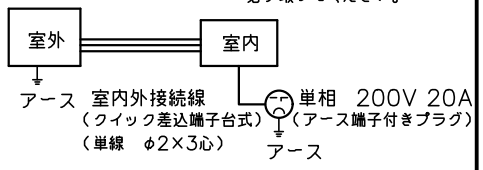

形式	SRK4021SK2-W	
発行者	名称 仕様書	
岡村	図番 RLB000Z287	訂符 / 葉別 1/1
201225		