

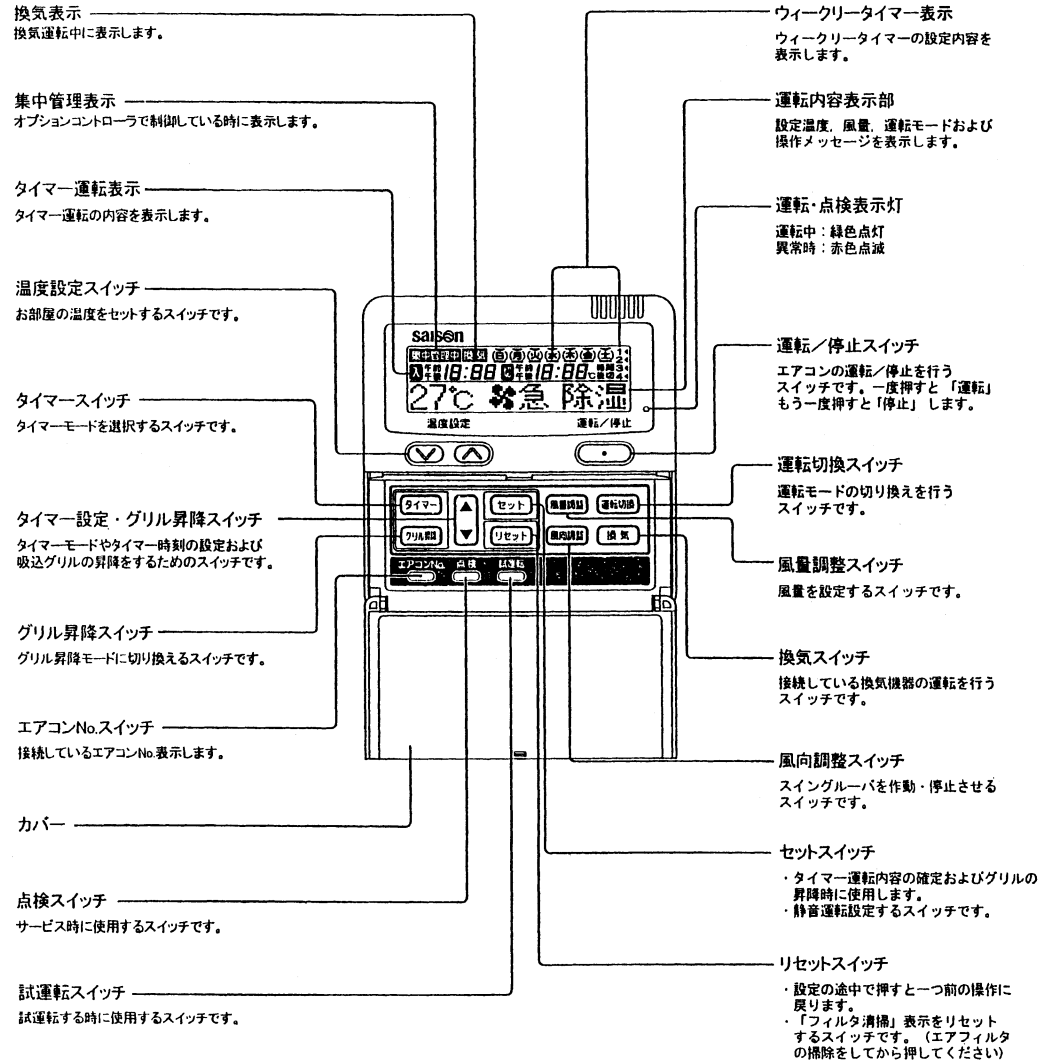


(下図はカバーを開けた状態を示します)

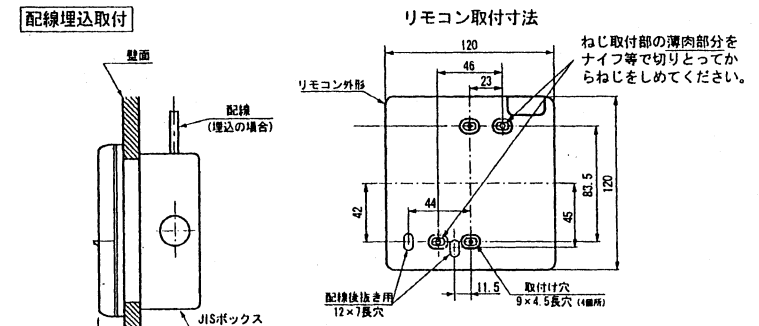

※図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが実際には該当部分にのみ表示されます。

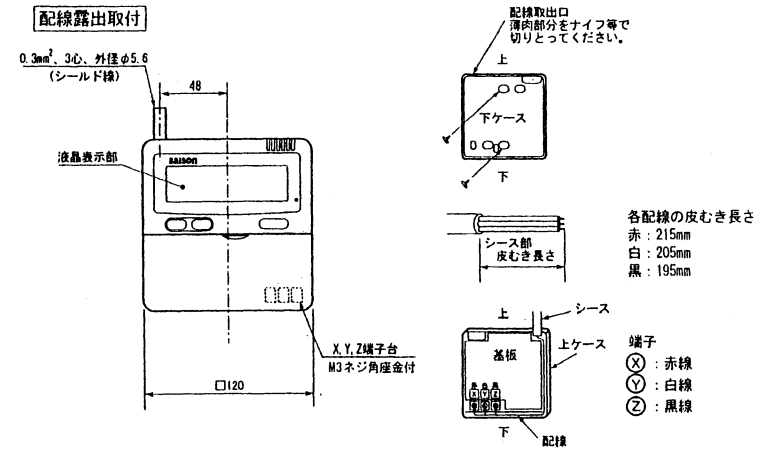

- 注1. 使用可能JISボックス JIS C 8336  
▶ 1個用スイッチボックス (左図 ● 印穴使用)  
▶ 2個用スイッチボックス (左図 ○ 印穴使用)
- 注2. リモコン用取付けネジ  
M4ネジ×2本 (頭φ8以下)

**配線仕様**

(1) リモコン線は0.3mm<sup>2</sup>×3心が標準です。延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm<sup>2</sup>以下とし、リモコン外部に近傍で配線接続によりサイズ変更してください。

長さ(m)	配線太さ
100～200以内	0.5mm <sup>2</sup> ×3心
～300以内	0.75mm <sup>2</sup> ×3心
～400以内	1.25mm <sup>2</sup> ×3心
～600以内	2.0mm <sup>2</sup> ×3心

(2) シールド線は必ず片方のみアースしてください。

適用機種		室内機全機種	
形式	RC-D2		
発行者	名称	リモコンスイッチ REMOCON	
長谷川	図番	PJZ000Z230	
03.11.11	訂	特	葉 別
		A	1