グリーン購入法適合

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

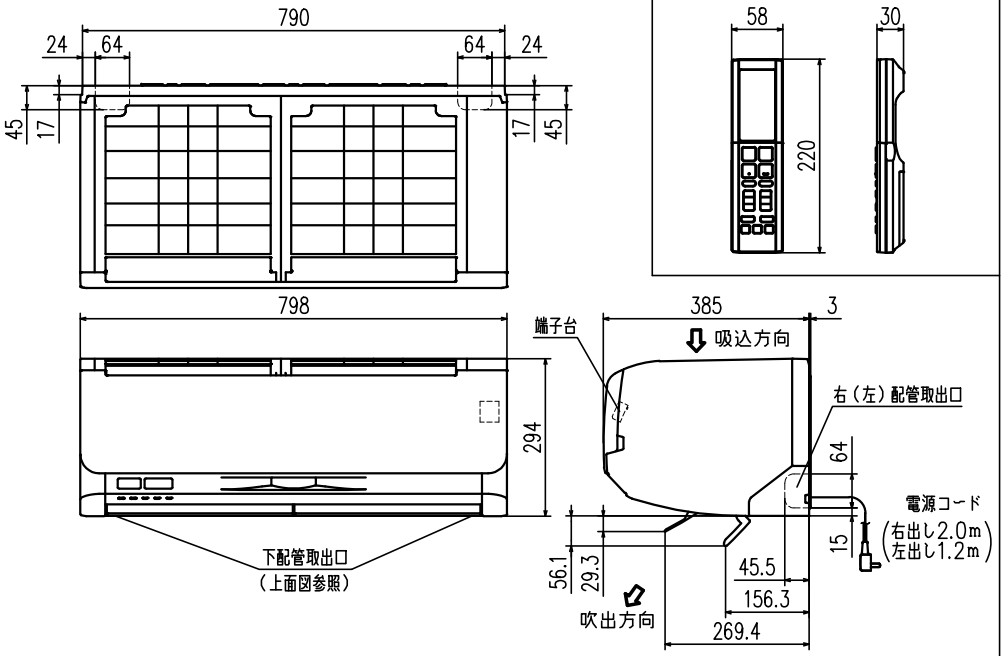

外形図（リモコン）

据付スペース（室内ユニット）正面図

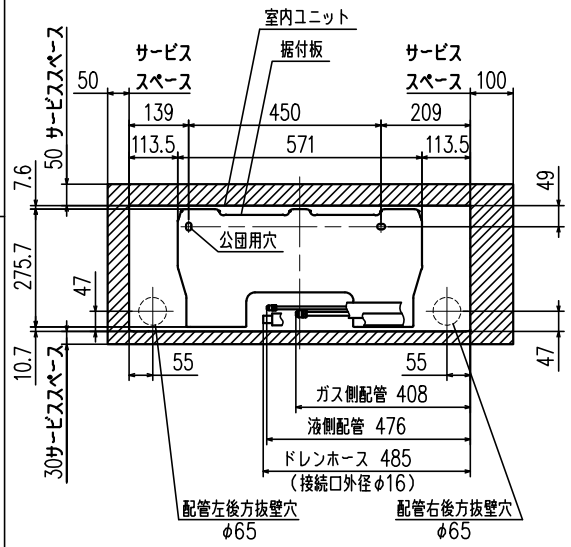

要目表			
名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK2523S-W	SRC2523S
電源		単相100V・50／60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷房	2.5（0.9~3.8）	
	暖房 標準	2.8（0.7~6.0）	
	暖房 低温	4.4	
運転電流 A		冷 5.0	暖（標）5.1（15.0）
消費電力 W		冷 460	暖（標）470
		暖（低） 1275	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF）		7.0	
力率 %		冷 92	暖（標） 92
始動電流 A		5.1	
外形寸法（高×幅×奥）mm		294x798x385	640x800x290
製品質量 kg		18.5	41.0
冷凍 圧縮機出力 W		———	750
冷凍 熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍 冷媒制御器		———	電子膨張弁
冷凍 冷媒・封入量 kg		R32・0.89	
送風機出力 W		53	50
風量 m³/min	冷房	15.5	30
	暖房	17	25
運転音 dB（A）	冷房	59	53
音響パワーレベル	暖房	62	51

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー	
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

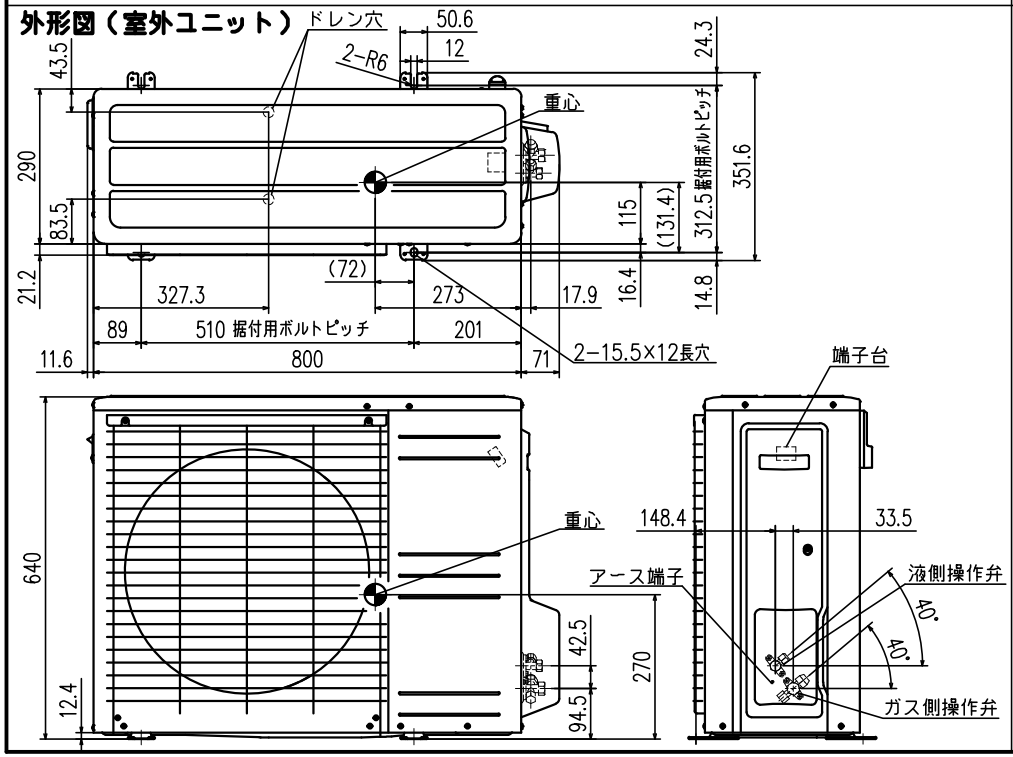

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

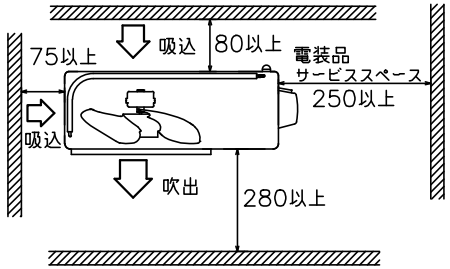

ベランダ吊りの場合

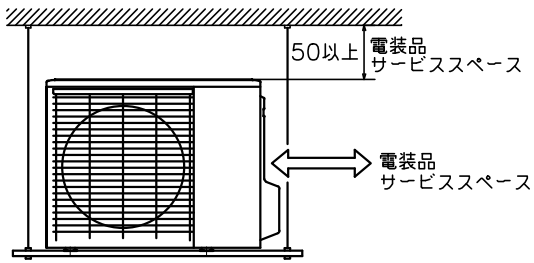

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注１）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

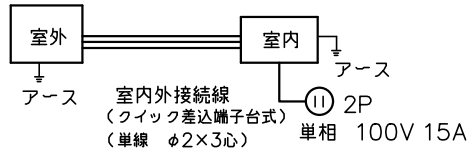

形式	SRK2523S-W	
発行者	名称	仕様書
岡村	図番	RLJ000Z003
230401	訂符	A
	葉別	1/1