

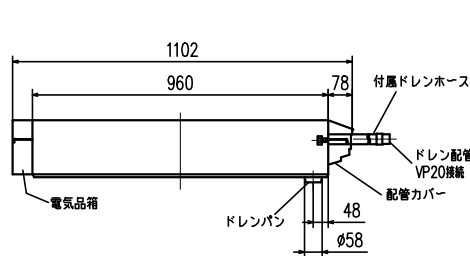
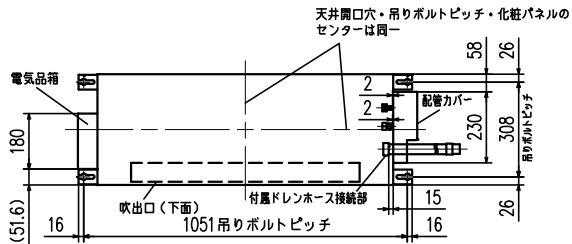
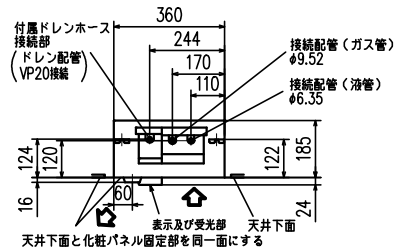


室内ユニット外形図


吹出し開口面積  
0.04m<sup>2</sup>

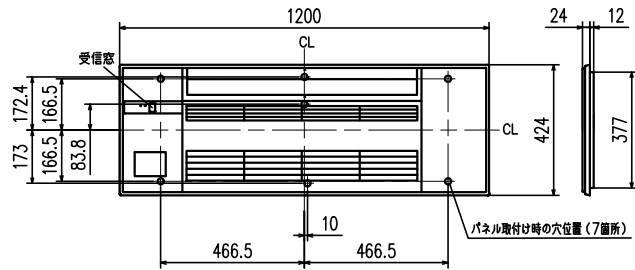


化粧パネル外形図  
(ITPN-23W,23C,23M,23T)



室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法  
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長	480	
接続ドレン配管	VP20	

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。  
注2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース(室内ユニット)

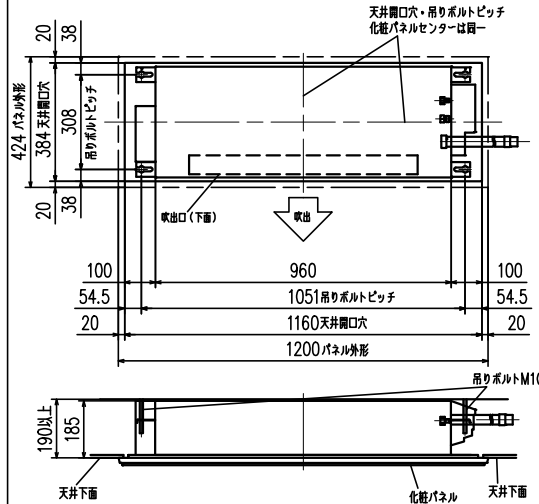

\*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形名	仕様書図番
SCM6823H2	RRC000Z063
SCM7123H2	RRC000Z064
SCM8023H2	RRC000Z065

機外配線要領

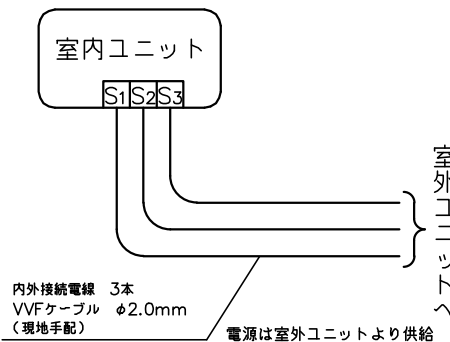

仕様表 50Hz・60Hz共通

形名		SRT5023H2		
冷房能力	冷房能力	kW	5.0	
	定格消費電力	W	60	
	運転電流	A	0.30	
	力率	%	100	
	暖房能力	kW	マルチ室外機仕様表による	
	定格消費電力	W	50	
暖房能力	低温能力	kW	-	
	低温消費電力	W	-	
	運転電流	A	0.25	
	力率	%	100	
	始動電流	A	0.30	
	電源	単相・200V		
外形寸法<H×W×D>	mm	185×1,102×360		
外装色	-	-		
補助電熱装置	W	-		
送風機(形式×個数)	-	ラインフローファン×1		
機外静圧	Pq(mmAq)	-		
風量	m <sup>3</sup> /h	(冷房) 780 (暖房) 755		
運転音(強・中・弱・静)	dB	(冷房) 60・55・52・49 (暖房) 59・54・51・47		
送風機用電動機出力	W	30		
送風機用保護装置	-	電流検知, 回転速度検知		
製品質量	kg	15+3.4(パネル)		
延長配管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")	
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")	
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続	

- 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。  
\*冷房運転時(室内側:27.0℃[DB], 19.0℃[WB], 室外側:35.0℃[DB], 24.0℃[WB])  
\*暖房運転時(室内側:20.0℃[DB], 16.0℃[WB], 室外側:7.0℃[DB], 6.0℃[WB])  
<低温>(室内側:20.0℃[DB], 16.0℃[WB], 室外側:2.0℃[DB], 1.0℃[WB])
- 延長配管5m(相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は  
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので  
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー	W
ホワイト	C
ベージュ	M
黒目	T
紺目	

形式	SRT5023H2	
発行者	名称	仕様書
岡村	図番	RRB000Z271
230303	訂符	1/1