MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

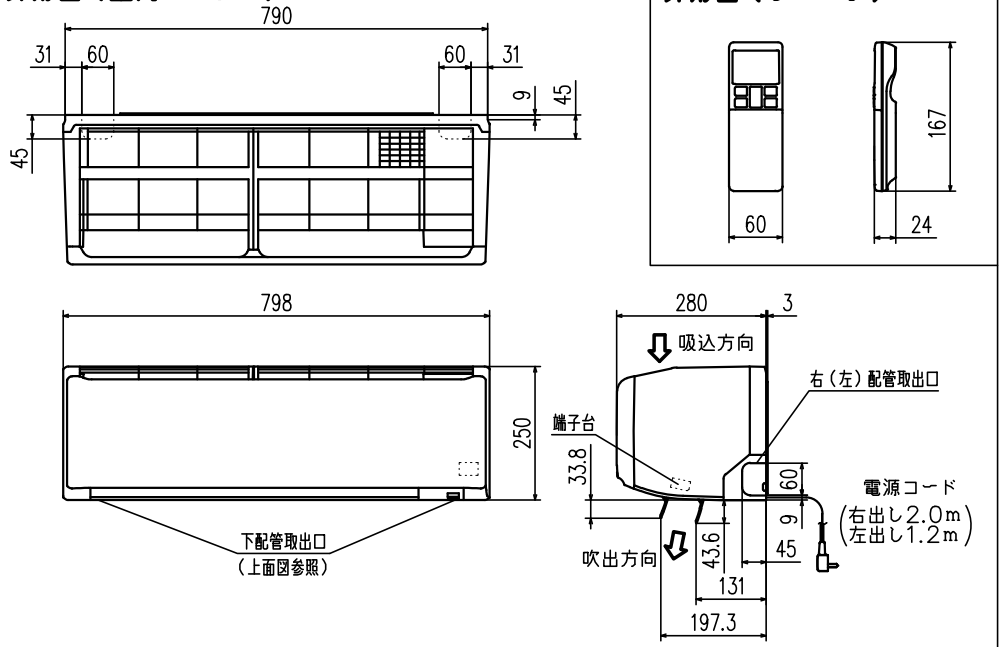

外形図（リモコン）

据付スペース（室内ユニット）正面図

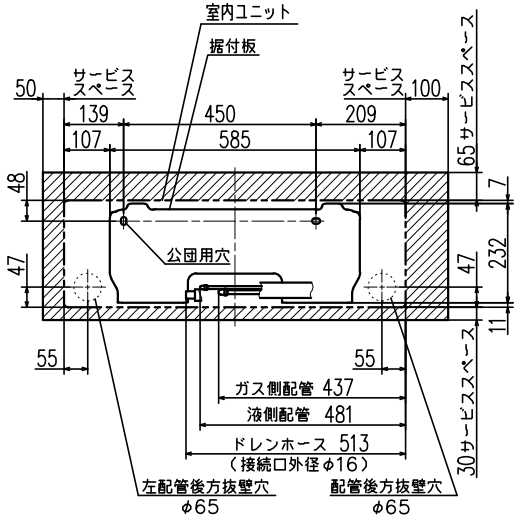

要目表

要目表			
名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK2825T-W	SRC2825T
電源		単相100V・50/60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷房	2.8（0.9~3.3）	
	暖房 標準	3.6（0.9~4.7）	
	暖房 低温	3.4	
運転電流 A		冷 8.7	暖（標）9.5（15.0）
消費電力 W		冷 730	暖（標）805
		暖（低）1030	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF）		5.8	
力率 %		冷 84	暖（標）85
始動電流 A		9.5	
外形寸法（高×幅×奥）mm		250x798x280	540x645x275
製品質量 kg		10.0	28.5
冷凍 圧縮機出力 W		———	750
冷凍 熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍装置 冷媒制御器		———	電子膨張弁
冷媒・封入量 kg		R32・0.68	
送風機出力 W		23	24
風量 m³/min	冷房	12.5	24
	暖房	13.5	21
運転音 dB（A） 音響パワーレベル	冷房	64	58
	暖房	64	58

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

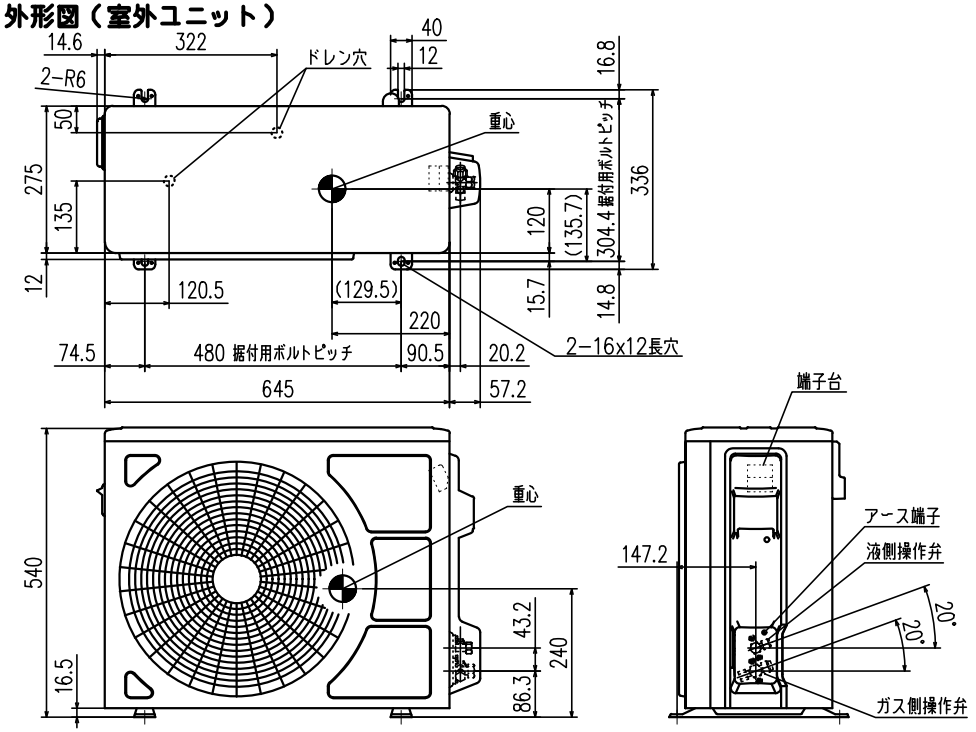

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

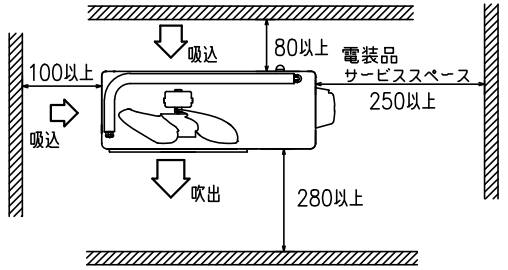

ベランダ吊りの場合

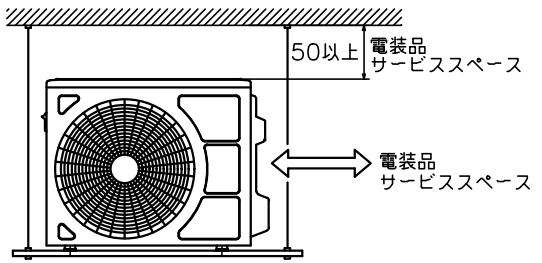

配管接続図（フレア接続）



配管長許容値		
配管長		20m以内
高低差	室外機下方	10m以内
	室外機上方	10m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

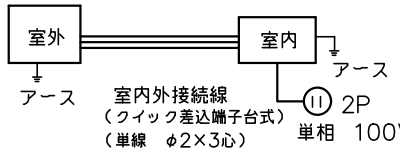

形式	SRK2825T-W		
発行者	名称	仕様書	
岡村	図番	RLG000Z177	訂符 \ 葉別 1/1
241122			