MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

## 外形図（室内ユニット）

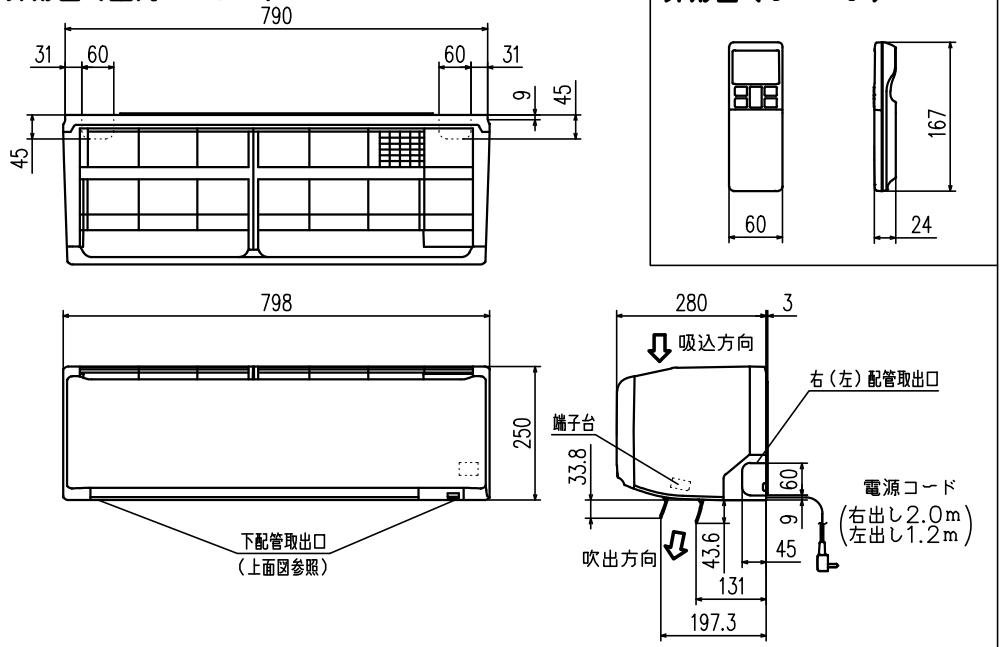


## 外形図（リモコン）




## 据付スペース（室内ユニット）正面図

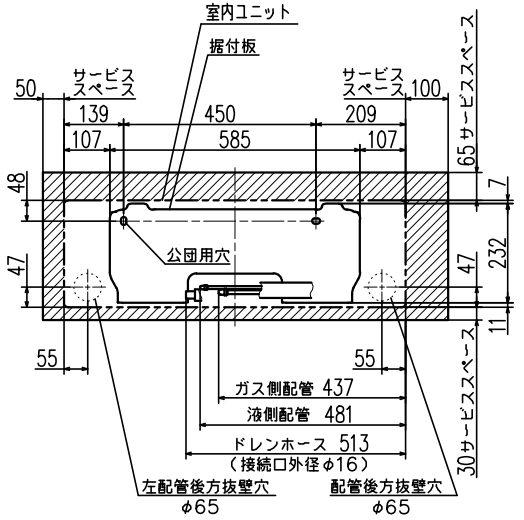


## 要目表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | | 三菱重工ルームエアコン | |
| 形式 | | 室内ユニット | 室外ユニット |
| | | SRK2525TWF-W | SRC2525T |
| 電源 | | 単相100V・50/60Hz | |
| 機能 | | 冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ | |
| 能力 kW | 冷房 | 2.5（0.9~3.2） | |
| | 暖房 標準 | 2.8（0.9~4.6） | |
| | 暖房 低温 | 3.3 | |
| 運転電流 A | | 冷 7.4 | 暖（標）6.7（15.0） |
| 消費電力 W | | 冷 615 | 暖（標）560 |
| | | 暖（低）1025 | |
| 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF） | | 6.0 | |
| 力率 % | | 冷 83 | 暖（標）84 |
| 始動電流 A | | 7.4 | |
| 外形寸法（高×幅×奥）mm | | 250x798x280 | 540x645x275 |
| 製品質量 kg | | 10.0 | 28.5 |
| 冷凍 圧縮機出力 W | | ——— | 750 |
| 熱交換器 | | クロスフィン形 | クロスフィン形 |
| 装置 冷媒制御器 | | ——— | 電子膨張弁 |
| 冷媒・封入量 kg | | R32・0.68 | |
| 送風機出力 W | | 23 | 24 |
| 風量 m³/min | 冷房 | 12 | 24 |
| | 暖房 | 13 | 19 |
| 運転音 dB（A） 音響パワーレベル | 冷房 | 62 | 57 |
| | 暖房 | 63 | 56 |

| | |
|---|---|
| | カラー |
| W | ホワイト |

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小~最大の能力を示す。

## 外形図（室外ユニット）

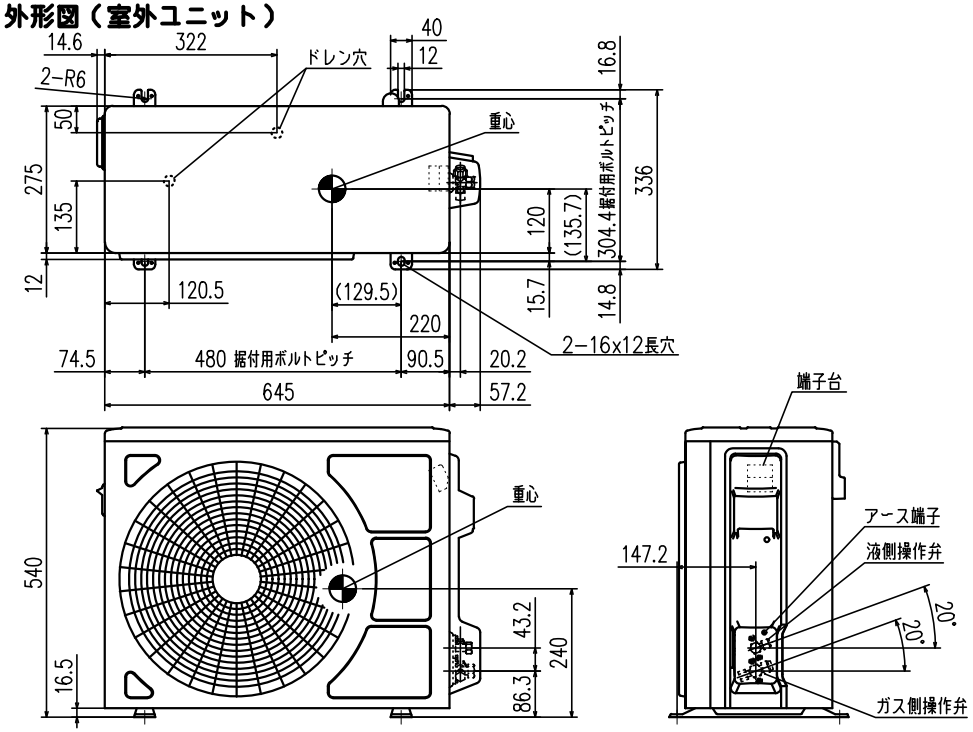


## 据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

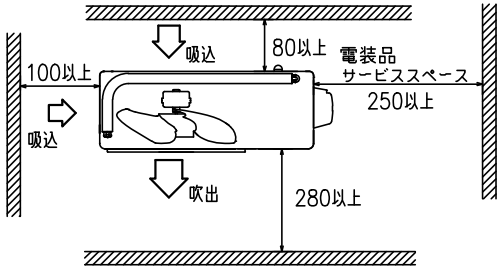


ベランダ吊りの場合

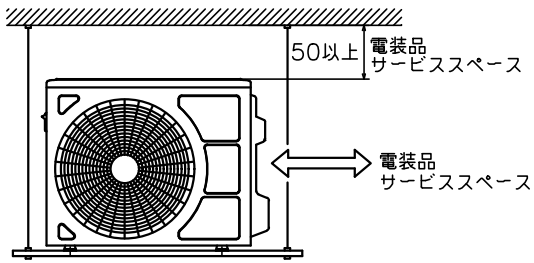


## 配管接続図（フレア接続）




| 配管長許容値 | | |
|---|---|---|
| 配管長 | | 20m以内 |
| 高低差 | 室外機下方 | 10m以内 |
| | 室外機上方 | 10m以内 |

## 配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

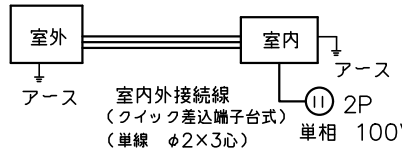


| | | | |
|---|---|---|---|
| 形式 | SRK2525TWF-W | | |
| 発行者 | 名称 | 仕様書 | |
| 岡村 | 図番 | RLG000Z168 | 訂符 / 葉別 1/1 |
| 241122 | | | |