MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

外形図（室内ユニット）

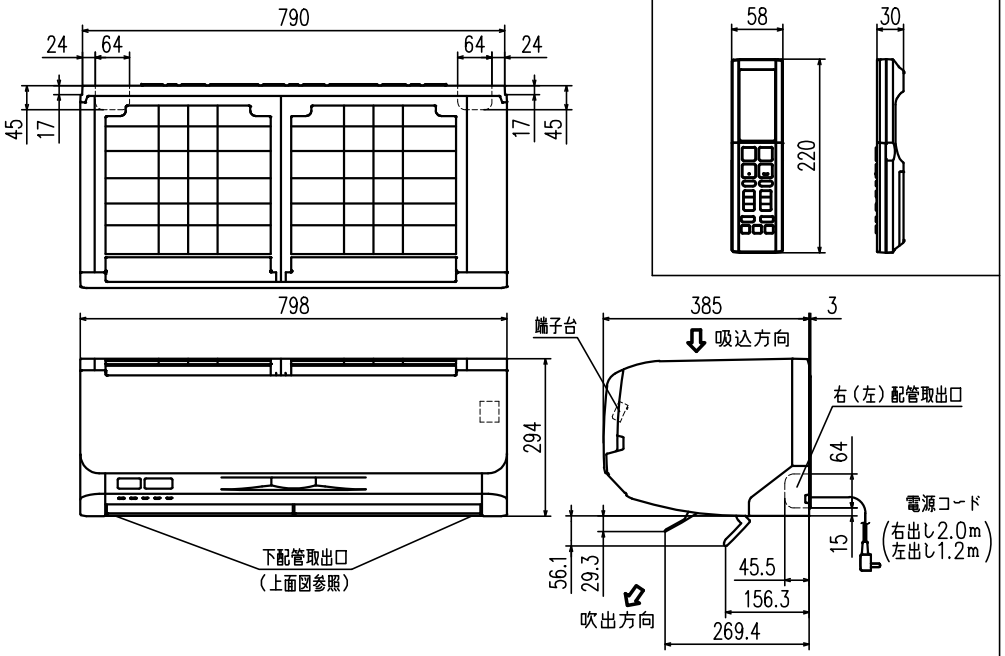

外形図（リモコン）

据付スペース（室内ユニット）正面図

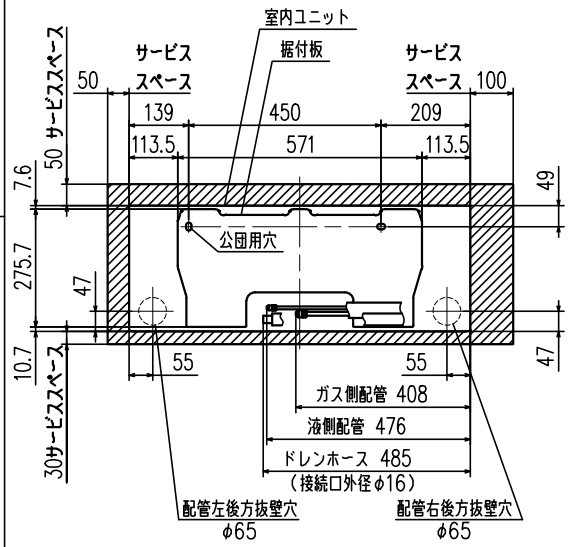

要目表

名称		三菱重工ルームエアコン	
形式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK6325S2-W	SRC6325S2
電源		単相200V・50/60Hz	
機能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房	6.3（1.1~6.8）	
	暖房 標準	7.1（1.1~12.1）	
	暖房 低温	8.8	
運転電流 A		冷 8.3	暖（標）8.0（20.0）
消費電力 W		冷 1650	暖（標）1580
		暖（低） 3150	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率（APF）		6.0	
力率 %		冷 99	暖（標） 99
始動電流 A		8.3	
外形寸法（高×幅×奥）mm		294x798x385	755x850x320
製品質量 kg		18.5	48.0
冷凍 圧縮機出力 W		———	1500
冷凍 熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷凍 冷媒制御器		———	電子膨張弁
冷凍 冷媒・封入量 kg		R32・1.38	
送風機出力 W		63	86
風量 m³/min	冷房	21	56
	暖房	23.5	56
運転音 dB（A）	冷房	69	65
音響パワーレベル	暖房	69	67

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の（ ）内数値は最小~最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

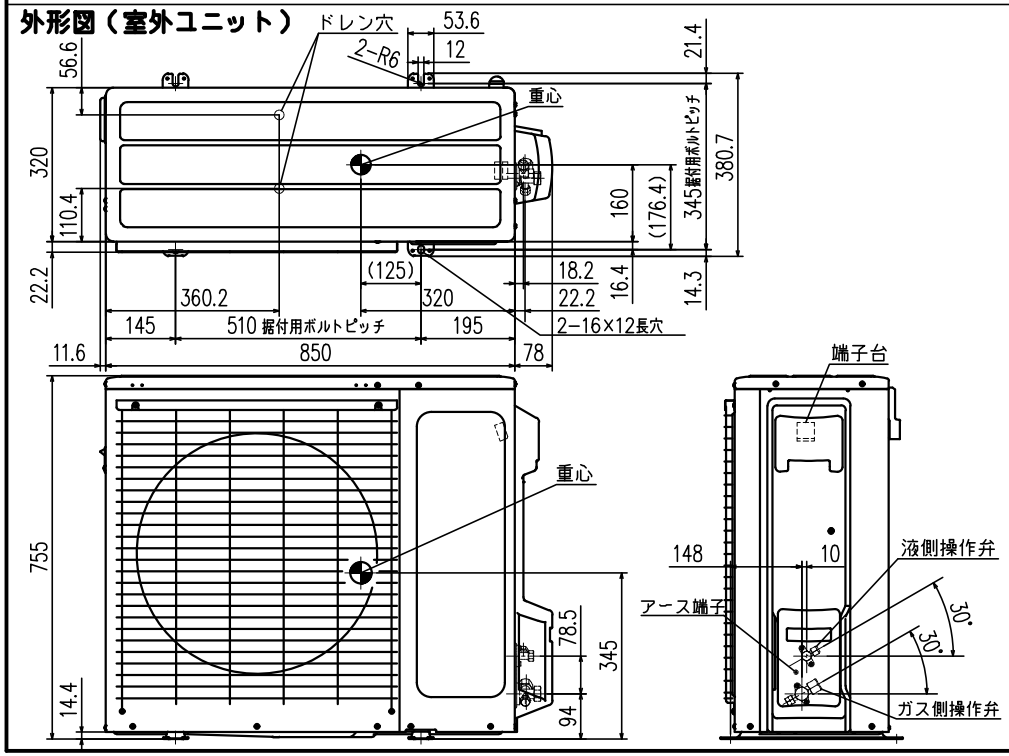

据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

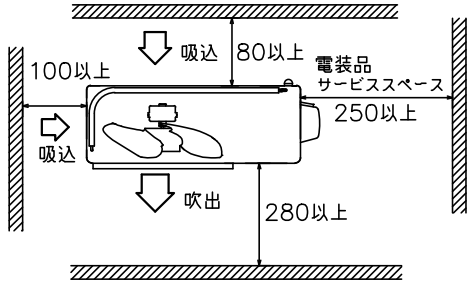

配管接続図（フレア接続）

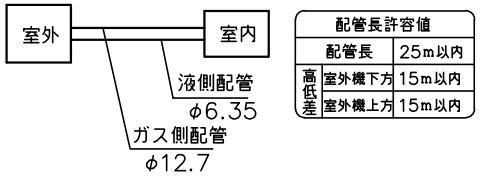

配管長許容値		
配管長		25m以内
高低差	室外機下方	15m以内
	室外機上方	15m以内

配線接続図

注1）アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

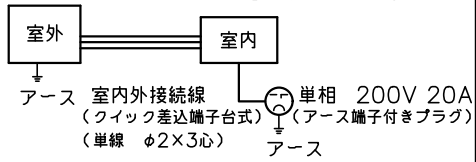

形式	SRK6325S2-W		
発行者	岡村	名称	仕様書
241122		図番	RLJ000Z060
		訂符	
		葉別	1/1