アクティブフィルタ
形式：AFU−LXZM,AFUS−LXZM

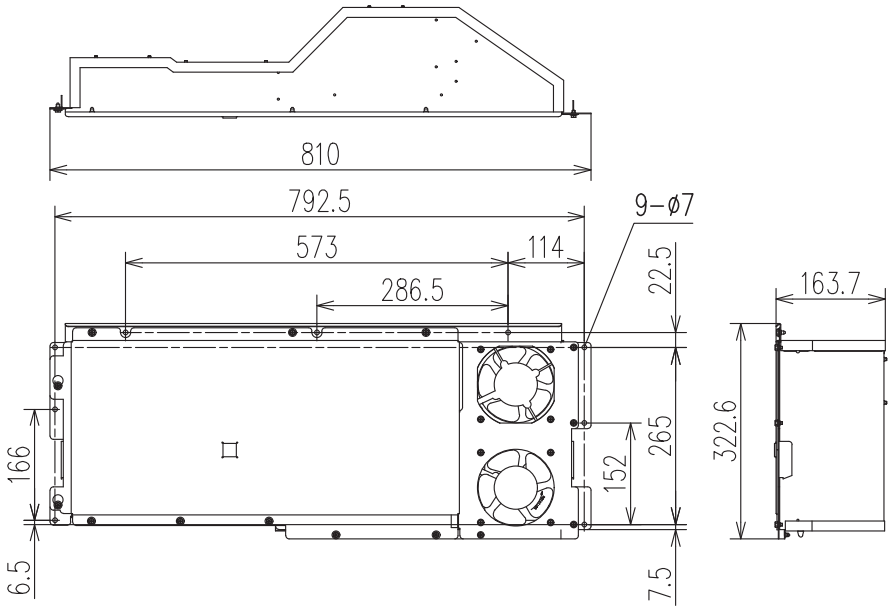

記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU（S）−LXZMとAFP（S）−LXZMが必要です。

配線図

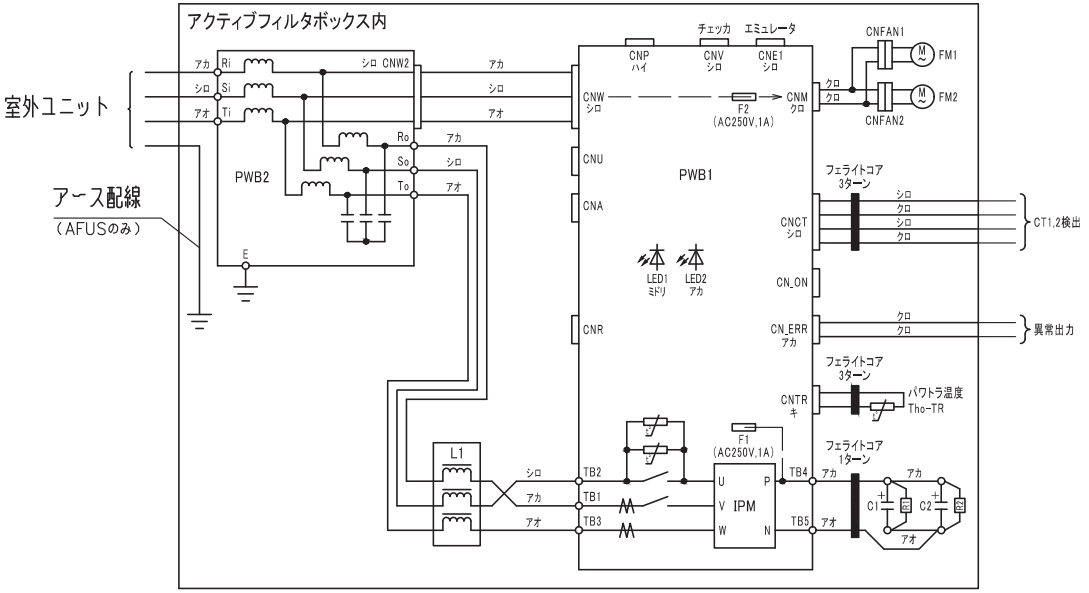

仕様

項目	仕様
形式	AFU−LXZM,AFUS−LXZM （標準機）　（塩害仕様機）
電源	3相　200V　50／60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 （塩害仕様のみ）	スタッコホワイト（4.2Y7.5／1.1近似）
重量	14kg

対応機種
FDC（S）P3351LXZ
FDC（S）P4001LXZ
FDC（S）P4501LXZ
FDC（S）P5001LXZ−N

アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP−LXZM,AFPS−LXZM

部品リスト					
パネル	吸排気口	カレントトランス（CT）	タッピンネジ	タイマウント	
	 X2個	 X2個	X18個	 X3個	
結束バンド	結束バンド	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	塩害ラベル
100mm X8個	300mm  X2個				（AFPSのみ）

適用機種	AFU−LXZM, AFUS−LXZM AFP−LXZM, AFPS−LXZM	
形　式	AF	
発行者	伊藤 250606	名　称 アクティブフィルタ仕様書
図　番	PCB004Z861	訂符 D　葉別 1／1