アクティブフィルタ
形式：AFU−LXZL,AFUS−LXZL

記事 LXZ用現地組込形アクティブフィルタの仕様を示す。
取付ける場合はAFU（S）−LXZLとAFP（S）−LXZLが必要です。

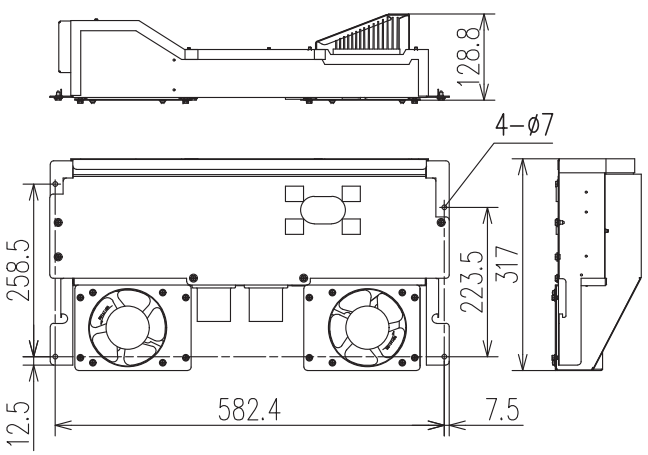

<メイン側>

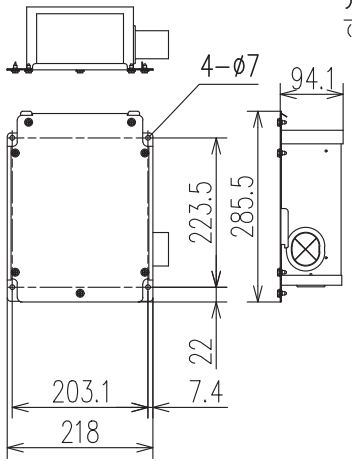

<NF側>

配線図

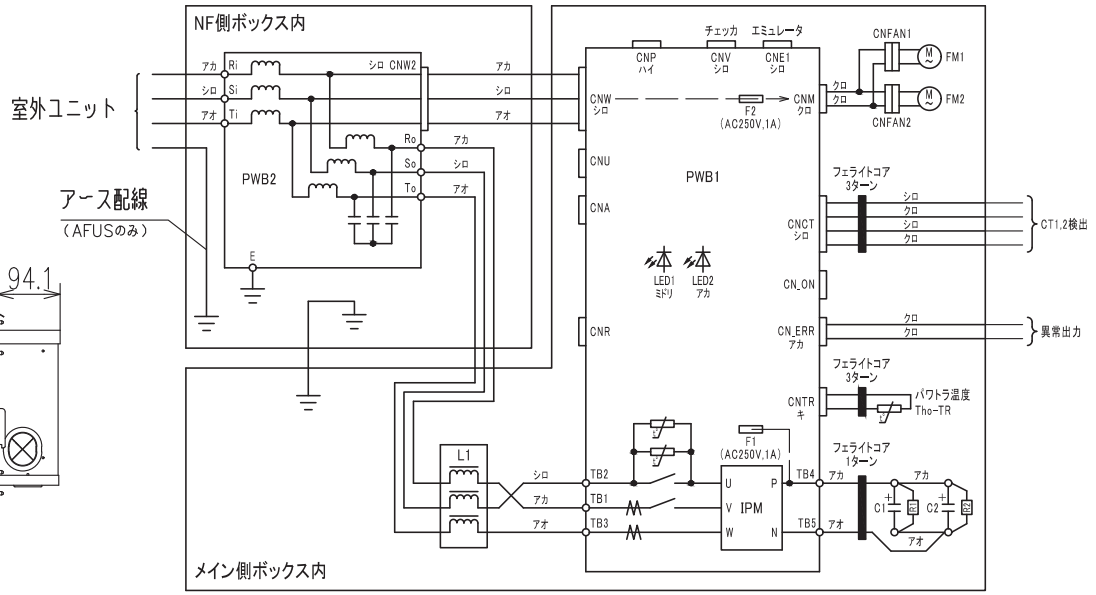

仕様

項目	仕様
形式	AFU−LXZL,AFUS−LXZL （標準機）　（塩害仕様機）
電源	3相　200V　50／60Hz
補償容量	8kVA
適用負荷	特定需要家向けガイドラインの回路種別分類番号 K33かつ、10kW、力率0.9程度の負荷
塗装仕様 （塩害仕様のみ）	スタッコホワイト（4.2Y7.5／1.1近似）
重量	13kg

対応機種
FDC（S）P5001LXZ
FDC（S）P5601LXZ
FDC（S）P6151LXZ−N
FDC（S）P6701LXZ−N

アクティブフィルタ取付用部品
形式：AFP−LXZL,AFPS−LXZL

部品リスト						
パネル	吸排気口	カレントトランス（CT）	タッピンネジ	アーススネジ	タイマウント	板クランプ
	 X2個	 X2個	X18個	（AFPSのみ）　X1個	 X3個	
結束バンド	結束バンド	結線銘板	高温注意ラベル	異常表示説明書	フレームA	フレームB
 100mm X8個	300mm X5個					

適用機種	AFU-LXZL, AFUS-LXZL AFP-LXZL, AFPS-LXZL		
形　式	AF		
発行者	伊藤	名　称	アクティブフィルタ仕様書
250606	図　番 PCB004Z862	訂符 D	葉別 1／1