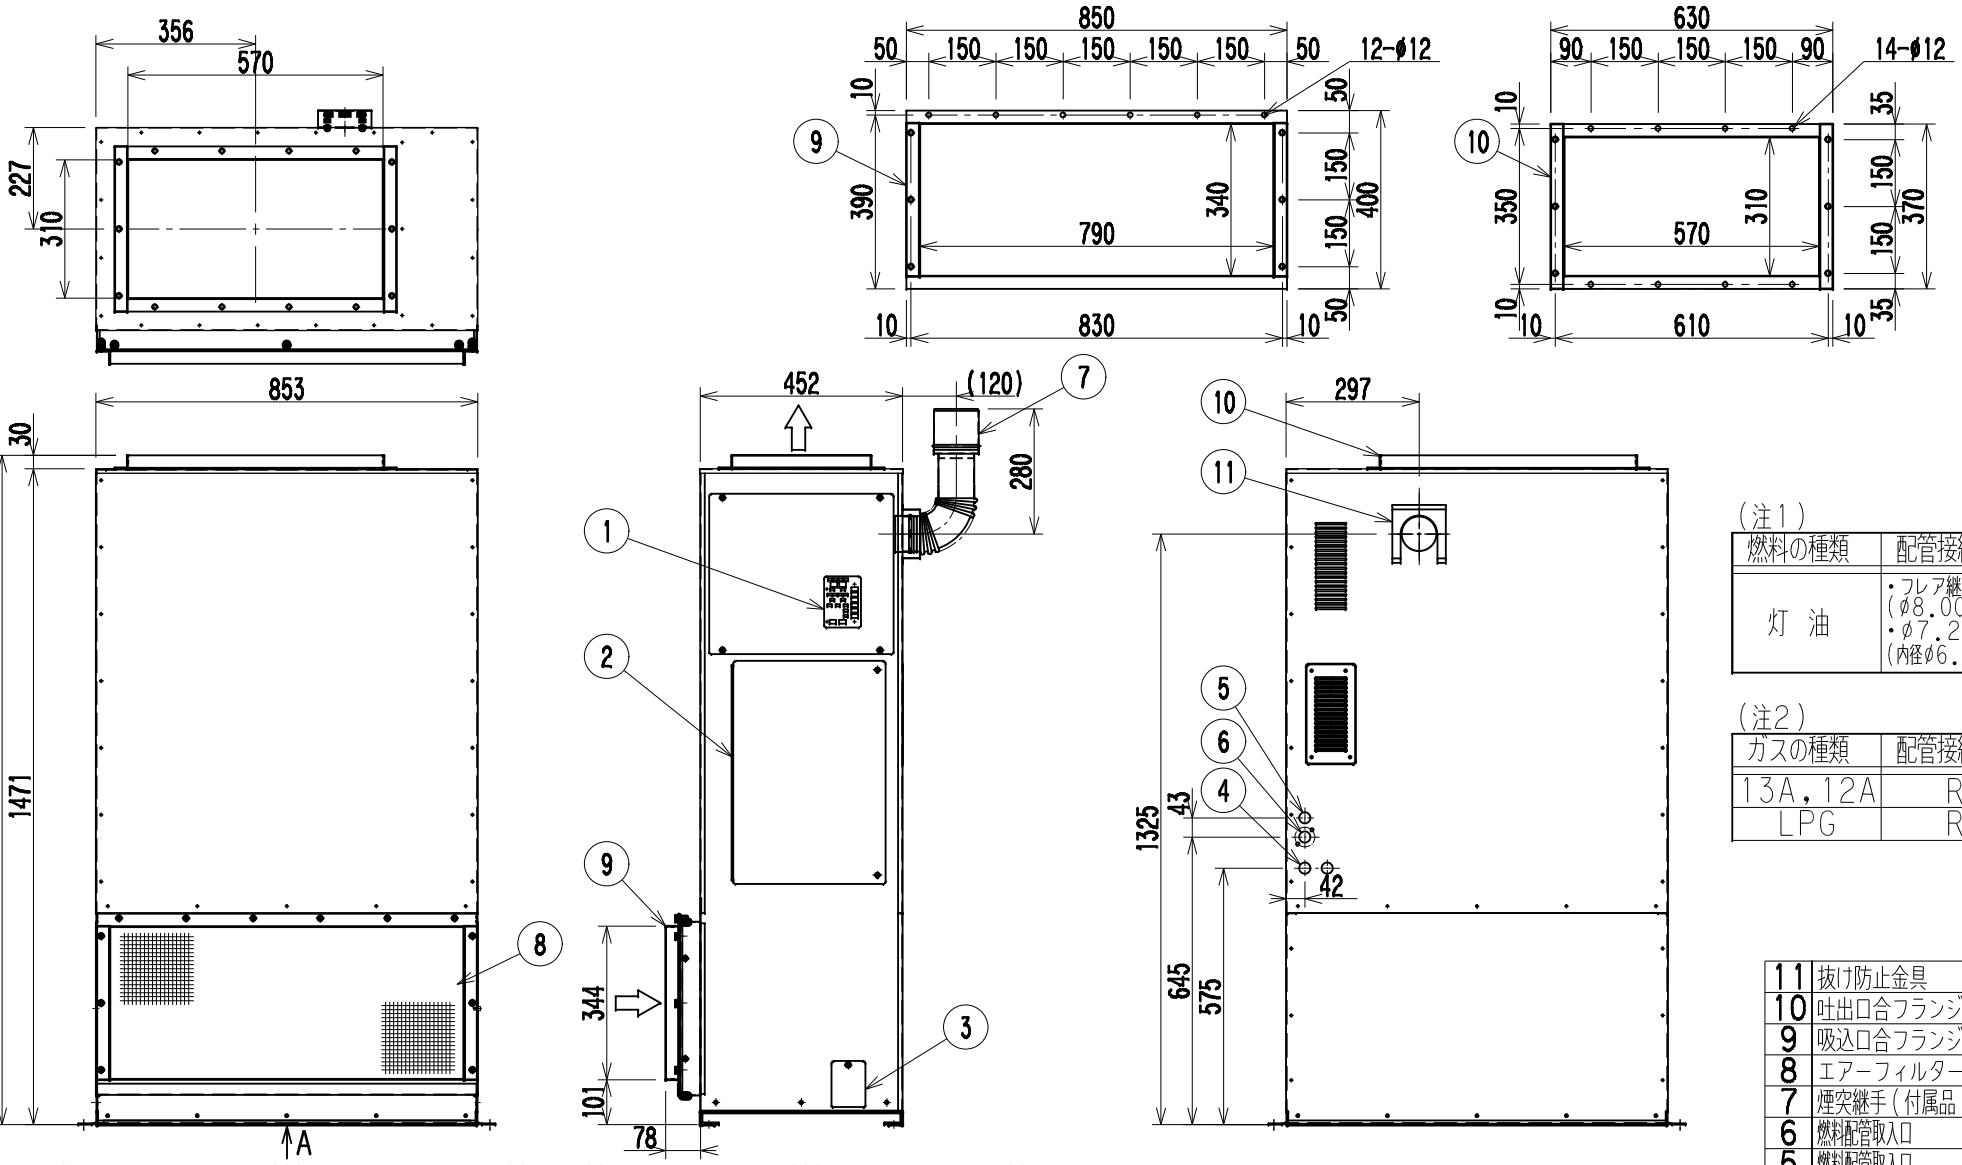

（注1）

燃料の種類	配管接続径
灯　油	・フレア継手 （φ8.0Cut） ・φ7.2ホース継手 （内径φ6.3耐油性ゴムホース）

（注2）

ガスの種類	配管接続径（呼び）
13A，12A	R1/2
LPG	R1/2

※煙突継手は付属品です。
抜け防止金具を取り外し、煙突継手を差し込んだ後
再度抜け防止金具を取り付けてください。

記号	名　称	備　考
11	抜け防止金具	
10	吐出口合フランジ	
9	吸込口合フランジ	
8	エアーフィルター	
7	煙突継手（付属品）	OD100
6	燃料配管取入口	ガス　（注2）
5	燃料配管取入口	灯油　（注1）
4	電源取入口	
3	感震器点検扉	
2	バーナ扉	
1	操作パネル	

訂符	改訂	年月日	点検
A	煙突継手（付属品）の図を追加	H29.4.11	佐久間

認可	検図	製図
五十嵐	小山	佐久間 H25．1．10

形式	製品・機能コード	尺度	B/M	親図
0300KD，GD		／	B	

名称	図番	品別	葉別
外形図 （半密閉式）	XRF15726		／

A1