


電 源			200V 3相 50/60Hz			共 通 事 項				
冷 房	定格標準	能力	kW	10.0 [2.5~11.2]		冷 媒	種 類	—	R32	
		消費電力	kW	2.660			充 填 量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		運転電流	A	8.1			チャージレス配管長	m	30以内	
		運転力率	%	95			追加量	g/m	54	
		顕熱比	—	0.73			室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)
	中間標準	能力	kW	4.5		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
		消費電力	kW	0.760		分岐管セット形式	—	DIS-WA16 × 1		
		能力	kW	4.7		内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0
		消費電力	kW	0.620		分 岐 管	mm	φ9.52x0.8		
		能力	kW	2.5		配管長	室内-室外間	m	100以内	
最小中温	消費電力	kW	0.310		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内			
	能力	kW	11.2 [2.7~14.3]		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
	消費電力	kW	2.760		室内-室内差	m	0.5以内			
	運転電流	A	8.4		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
	運転力率	%	95		低 圧 部	MPa	2.26			
暖 房	中間標準	能力	kW	5.1		法定冷凍能力	冷凍機	2.16		
		消費電力	kW	0.830		保 護 装 置	—			
		能力	kW	2.7			高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモーターマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			
		消費電力	kW	0.465						
		能力	kW	12.5						
消費電力	kW	5.48								
最大極低温	能力	kW	—							
	消費電力	kW	—							
	能力	kW	—							
	消費電力	kW	—							
	消費電力	kW	—							
通年エネルギー消費効率(2015)			—			6.2				
通年エネルギー消費効率(2006)			—			5.6				
冷暖平均COP			—			3.91				
始動電流<最大電流>			—			5 < 23 >				

形 式		FDTWZP566S		× 2 台		
外形寸法	製品	mm	275(325)	×	820 × 620	
	梱包	mm	315	×	997 × 693	
重 量		kg	21			
送風装置	ファンタイプ×個数	ターボファン × 1				
	風量	m ³ /min	P急15 急12 強10 弱9			
	機外静圧	Pa	0			
運転音	モータ出力×台数	W	35 × 1			
	音響	冷房	P急57	急53	強49	弱46
	音圧レベル	暖房	P急57	急53	強49	弱46
補助電熱器	音響	冷房	P急42	急38	強34	弱31
	音圧レベル	暖房	P急42	急38	強34	弱31
	音圧レベル	冷房	P急42	急38	強34	弱31
エアフィルター		—				
風向調整		左右方向 / 上下方向				
ドレンパン		—				
IPコード		—				
付属品		—				

形 式		TW-PSA-27W		—		
標準	パネル色	—	—			
	マンセル(近似値)	—	—			
外形寸法	製品	mm	79(20)	×	1120 × 680	
	梱包	mm	139	×	1200 × 790	
重 量		kg	8.5			
ラクリーナ	形式	—	—			
	パネル色	—	—			
	マンセル(近似値)	—	—			
	外形寸法	製品	mm	79(20)	×	1120 × 680
	梱包	mm	139	×	1200 × 790	
重 量		kg	10			
—	形式	—	—			
	パネル色	—	—			
	マンセル(近似値)	—	—			
	外形寸法	製品	mm	—	×	—
	梱包	mm	—	×	—	—
重 量		kg	—			
—	形式	—	—			
	パネル色	—	—			
	マンセル(近似値)	—	—			
	外形寸法	製品	mm	—	×	—
	梱包	mm	—	×	—	—
重 量		kg	—			
形 式		FDGZ(S)P1126H				
外形寸法	製品	mm	1505	×	970 × 370	
	梱包	mm	1635	×	1020 × 452	
重 量		kg	115			
パネル色 (マンセル)		—				
圧縮機	電動機定格出力	kW	2			
	クランクケースヒータ	W	20			
送風装置	ファンタイプ×個数	プロベラファン × 2				
	風量	m ³ /min	冷房	92	暖房	92
	機外静圧	Pa	0			
運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2			
	音響	冷房	66	暖房	66	
	音圧レベル	冷房	49	暖房	50	
ドレンパンヒータ		—				
IPコード		—				
付属品		—				

形 式		RC-DX3D	
リモコン	設定温度範囲	冷房・ドライ	18 ~ 30
	暖房	18 ~ 30	

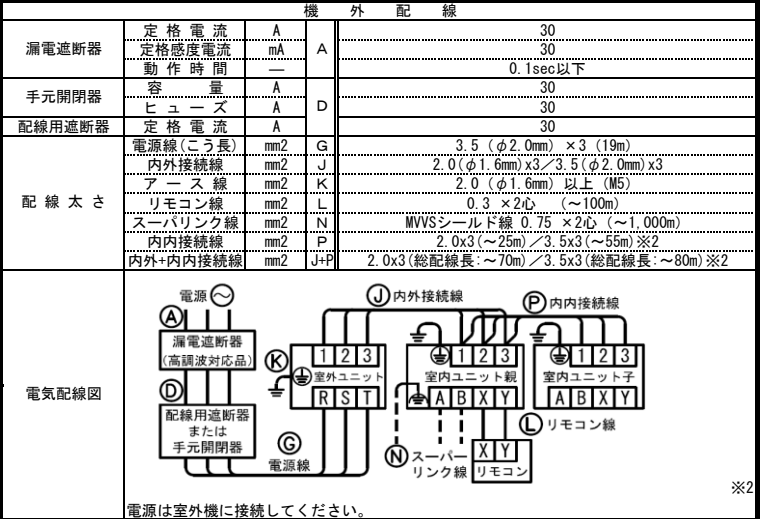

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-TW-6W	PJB001Z817

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 天井埋込形 2方向吹出し ツイン

FDTWZ1126HP6S
2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
250326	PJB001Z916 - 20		D

図面	室内ユニット	標準	ラクリーナ	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z088
外形図	パネル仕様	—	—	—	—	外形図	PCA002Z088	
	電気配線図	PJB001Z846	PJB001Z851	—	—		電気配線図	PCA002Z084
リモコン	標準	PJB001Z917	PJB001Z919	—	—	耐重塩害仕様	PCB004Z896	
	電気配線図	—	—	—	—	使用範囲	—	