三菱重工

電源			—	200V 3相 50/60Hz	
冷房	定格標準	能力	kW	25	[6.3～28.0]
		消費電力	kW	9.73 / 9.15	
		運転電流	A	29.2 / 27.5	
		運転力率	%	96	
		顕熱比	—	0.70 / 0.75	
	中間標準	能力	kW	11.3	
		消費電力	kW	2.58	
	中間中温	能力	kW	11.5	
		消費電力	kW	2.41	
	最小中温	能力	kW	6.3	
		消費電力	kW	1.19 / 1.25	
暖房	定格標準	能力	kW	28.0	[7.0～31.5]
		消費電力	kW	8.85 / 8.37	
		運転電流	A	26.6 / 25.1	
		運転力率	%	96	
	中間標準	能力	kW	12.6	
		消費電力	kW	2.59 / 2.54	
	最小標準	能力	kW	7	
		消費電力	kW	1.50 / 1.54	
	最大低温	能力	kW	21.2	
		消費電力	kW	8.80 / 8.40	
	最大極低温	能力	kW	—	
		消費電力	kW	—	
通年エネルギー消費効率(2015)			—	4.3	
通年エネルギー消費効率(2006)			—	4.0 / 4.1	
冷暖平均COP			—	2.87 / 3.04	
始動電流<最大電流>			A	5	< 39 >

室内ユニット	形式		—	FDESZP1406 × 2 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	295 × 1540 × 695	
		梱包	mm	445 × 1720 × 815	
	重量		kg	69	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4	
		風量	m3/min	急：30 / 35	弱：27 / 29
		機外静圧	Pa	定格 0	最小 0 最大 0
		モータ出力×台数	W	70 × 2	
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB(A)	急：64 / 67	弱：63 / 65
		音響パワーレベル 暖房	dB(A)	急：64 / 68	弱：63 / 65
		音圧レベル 冷房	dB(A)	急：49 / 52	弱：46 / 48
		音圧レベル 暖房	dB(A)	急：49 / 53	弱：47 / 49
	補助電熱器		W	取付不可	
	エアフィルター		—	アルミ製オイルミストフィルタ 熱湯洗浄可能 耐熱300℃	
	風向調整	左右方向	—	—	
		上下方向	—	手動	
	ドレンパン		—	ステンレス	
	IPコード		—	IP20	
	付属品		—	平座金,ﾊﾞｲﾌﾞｶﾊﾞｰ,ﾊﾞﾝﾄﾞ,塩ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ,ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 断熱材,ｴｯｼﾞﾝｸﾞ,取扱説明書,据付説明書	

パネル	標準	形式	—	—	
		パネル色	—	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS430)鋼板	
		マンセル(近似値)	—	—	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— × — × —	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 梱包	mm	— × — × —	
		重量	kg	—	
	—	形式	—	—	
		パネル色	—	—	
		マンセル(近似値)	—	—	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— × — × —	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 梱包	mm	— × — × —	
		重量	kg	—	
	—	形式	—	—	
		パネル色	—	—	
		マンセル(近似値)	—	—	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— × — × —	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 梱包	mm	— × — × —	
		重量	kg	—	
	—	形式	—	—	
		パネル色	—	—	
		マンセル(近似値)	—	—	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— × — × —	
		外形寸法 高さ×幅×奥行 梱包	mm	— × — × —	
		重量	kg	—	

室外ユニット	形式		—	FDCV(S)P2806H	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	1505 × 970 × 370	
		梱包	mm	1635 × 1020 × 452	
	重量		kg	130	
	パネル色 (マンセル)		—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
	圧縮機	電動機定格出力	kW	7.3	
		クランクケースヒータ	W	20	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2	
		風量	m3/min	冷房 145	暖房 148
		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2	
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 78 / 77	暖房 78
		音圧レベル	dB(A)	冷房 64	暖房 64
	ドレンパンヒータ		W	—	
	IPコード		—	IPX4	
	付属品		—	据付説明書	
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)		—	RC-DX3D	
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ～ 30	
		暖房	℃	18 ～ 30	

共通事項	冷媒	種類	—	R32	
		充填量	kg	6.0 < 出荷時,室外ユニットに充填 >	
		チャージレス配管長	m	30以内	
		追加量	g/m	液管サイズφ12.7：70 ／φ9.52：54	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) ／ φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ12.7 (フレア) ／ φ25.4 (ろう付)	
		分岐管セット形式	—	DIS-MC1G × 1	
		内外接続 主管	mm	φ12.7x0.8 ／ φ25.4x1.0	
		内外接続 分岐管	mm	φ9.52x0.8 ／ φ15.88x1.0	
		配管長 室内-室外間	m	100以内	
		配管長 室内-室内差	m	10以内 分岐後40以内	
		高低差 室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		高低差 室内-室内差	m	0.5以内	
	設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
		低圧部	MPa	2.26	
	法定冷凍能力		冷凍トン	3.65	
	保護装置		—	高圧スイッチ，低圧センサ，吐出管温度センサ，吸入管温度センサ，熱交温度センサ，電流センサ，ヒューズ，ファンモータ：インターナルサーモ	

据付け			
室内機	固定	吊りボルト	M10×4本
		吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。	
	排水	ドレンポンプ	自然排水
		最大ヘッド	—
		ドレン配管	VP25
室外機	固定	アンカーボルト	M10×4本
		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	排水	ベース穴	φ20 x 4箇所

機外配線				
漏電遮断器	定格電流	A	A	50
	定格感度電流	mA		100
	動作時間	—		0.1sec以下
手元開閉器	容量	A	D	60
	ヒューズ	A		50
配線用遮断器	定格電流	A		50
配線太さ	電源線(こう長)	mm2	G	8×3 (26m)
	内外接続線	mm2	J	2.0(φ1.6mm)x3(～70m)／3.5x3(～120m)
	アース線	mm2	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm2	L	0.3 ×2心 (～100m)
	スーパーリンク線	mm2	N	SC-ADNA(オプション)参照
	内内接続線	mm2	P	2.0x3(～25m)／3.5x3(～55m)※2
	内外+内内接続線	mm2	J+P	2.0x3(総配線長：～70m)／3.5x3(総配線長：～80m)※2

電気配線図

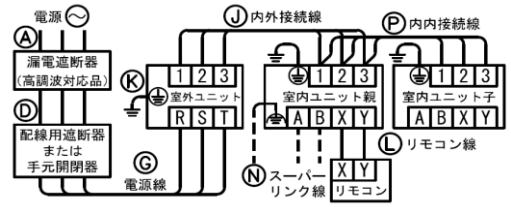

※2

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

※2 フリーアドレスプルーラル接続時の仕様を示しています。室内ユニット間の通信にリモコン配線を使用する場合の仕様は、電気配線工事説明書でご確認ください。

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力，通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。

(2)通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。

(3)運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4)運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方１m，高さ１mにて測定した値です。

(5)運転音(音圧レベル)は日本産業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方１m，高さ１mにて測定した値です。

(7)配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(8)室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。

(9)BEST計算用 室内送風機消費電力：0.200 / 0.230 kW × 2 台

(10)スポットダクトを接続する場合は、下記部品を2本まで使用できます。(別売品)
品番：SAD-10B φ125 1m(伸長時約1.4m) x1本

(11)外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット２台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(12)総配管長は105m以内となります。

(13)本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
標準リモコン	RC-D4G	PJZ000Z290
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
スーパリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
HYPER INVERTER 天吊耐油形 ツイン

形セット式 FDESV2806HP6

2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

図面			標準			
	室内ユニット	外形図	PFS000Z020	—	—	—
		電気配線図	PFS000Z056	—	—	—
	リモコン		PJZ000Z378			

室外ユニット	外形図	PCB004Z891
	電気配線図	PCB004Z892
	耐重塩害仕様	PCB004Z894
	使用範囲	PCB004Z893

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
250326	図番 PFS000Z054 - 11	訂符	C