


電源  
3φ 200V 50/60Hz

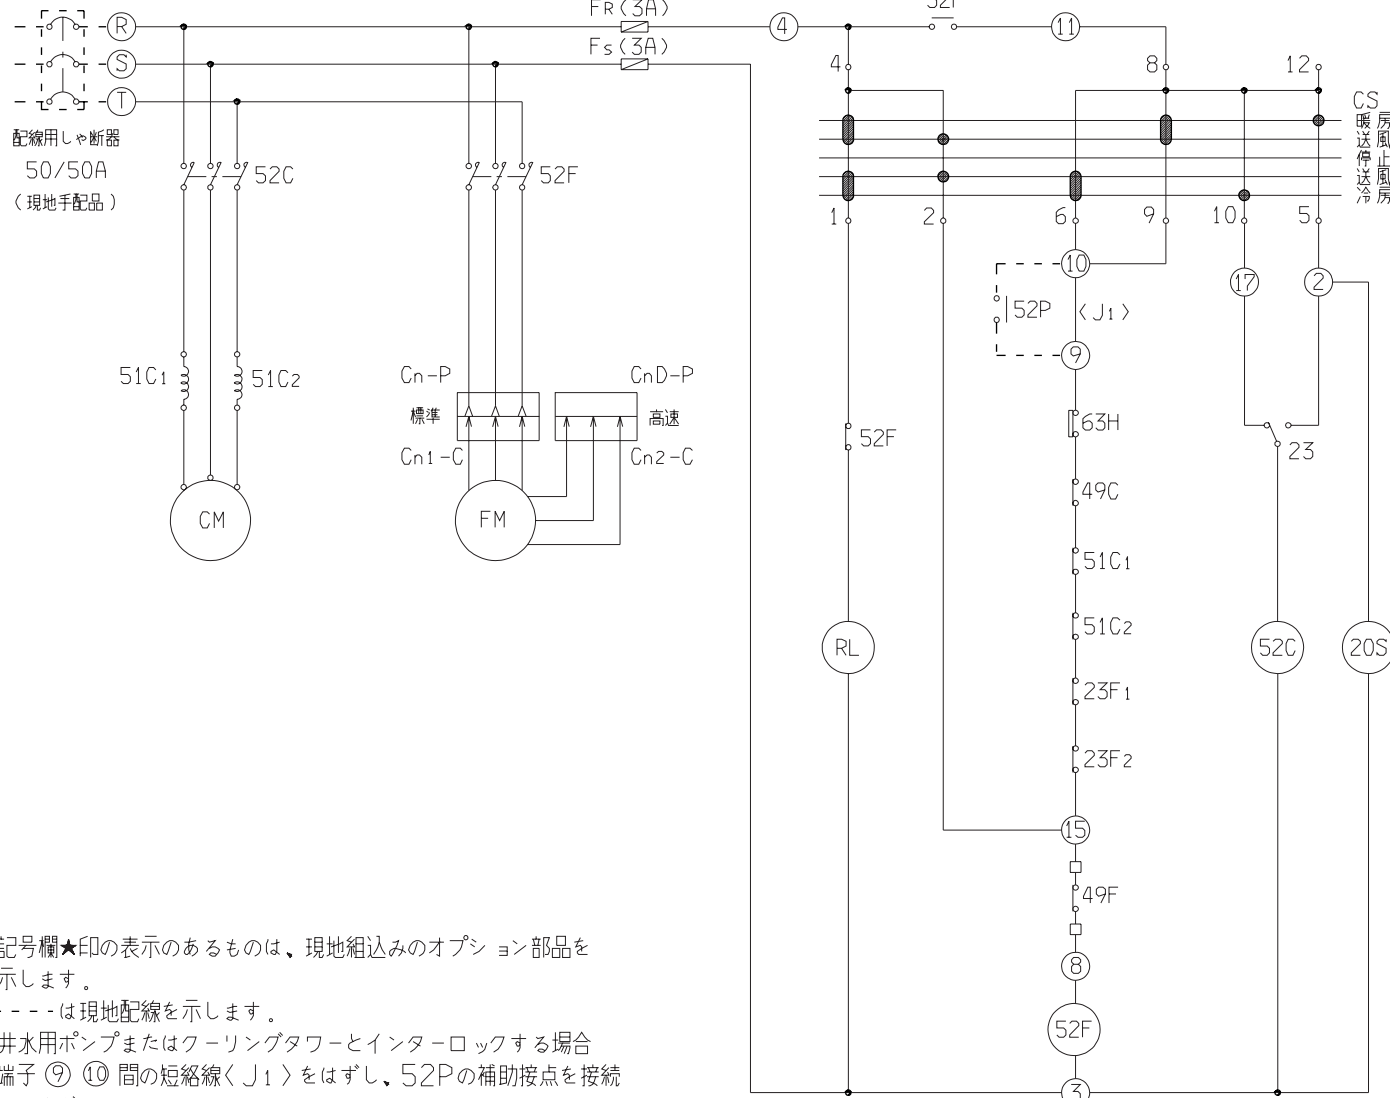

記号	名称
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ (ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
20S	四方切換電磁弁
23	サーモスタット
23F1	凍結防止サーモスタット (水入口)
23F2	凍結防止サーモスタット (水出口)
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F	FM用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. - - - は現地配線を示します。
3. 井水用ポンプまたはクーリングタワーとインターロックする場合、端子⑨ ⑩間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。
4. 風量を増す場合、「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種			
形式	DPJ160H		
発行者	名称 配線図		
加藤	図番		
941011	PDD000Z165		
訂	符	業	別
			1/1