


電源

3φ 200V 50/60Hz

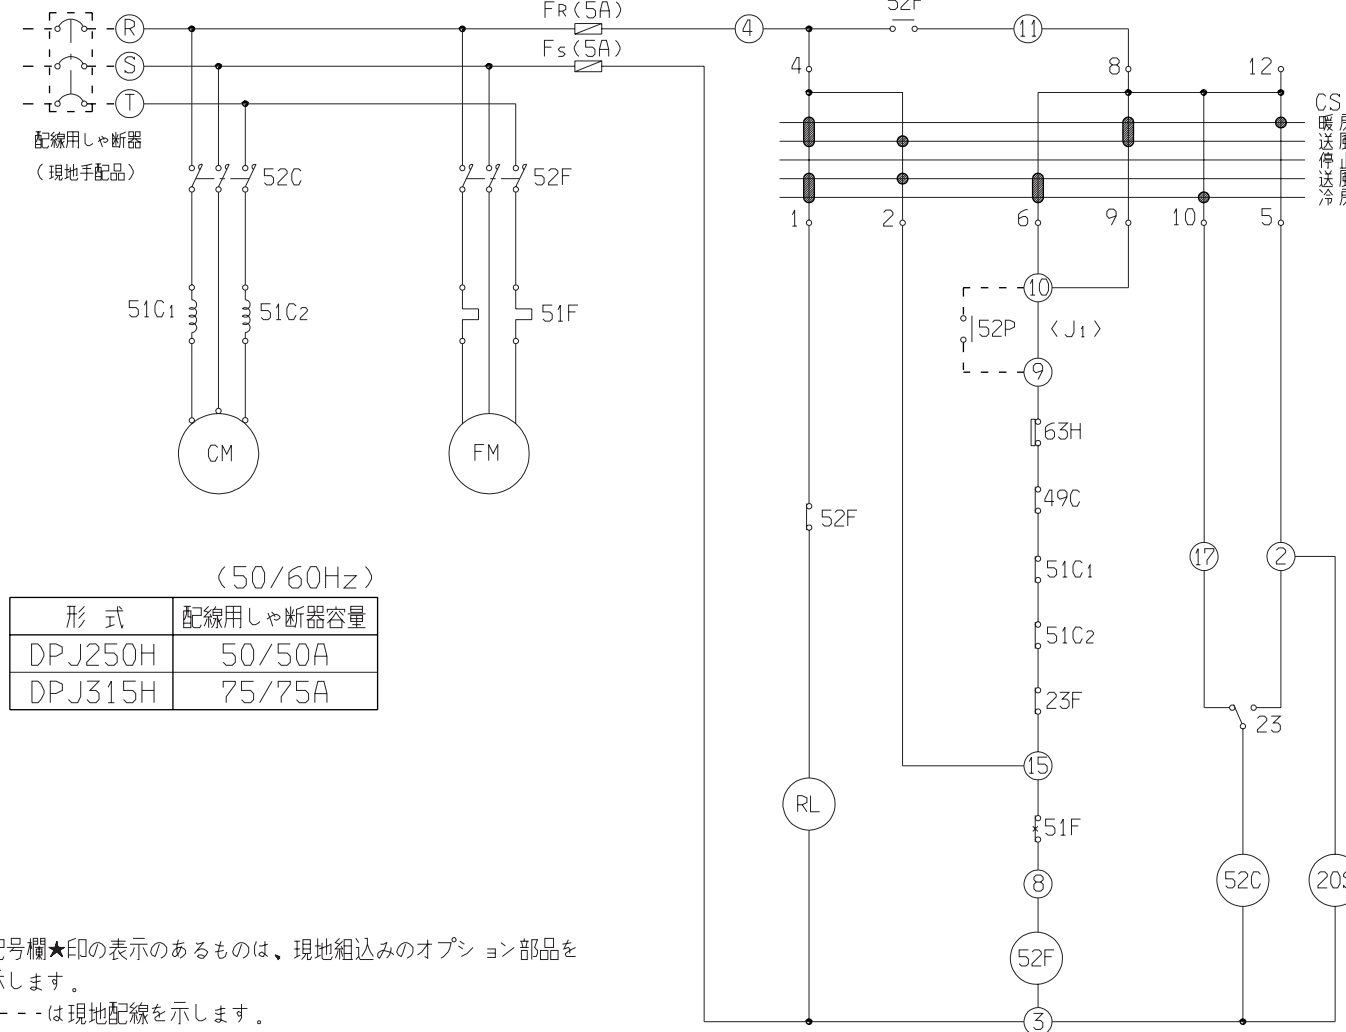

(50/60Hz)

形式	配線用しゃ断器容量
DPJ250H	50/50A
DPJ315H	75/75A

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. - - - - は現地配線を示します。
3. 井水用ポンプまたはクーリングタワーとインターロックする場合端子⑨⑩間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

記号	名称
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
20S	四方切換電磁弁
23	サーモスタット
23F	凍結防止サーモスタット
49C	CM用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種	
形式	DPJ250H, 315H
発行者	名称 配線図
加藤	図番 PDF000Z169
941011	訂符 葉別 1/1