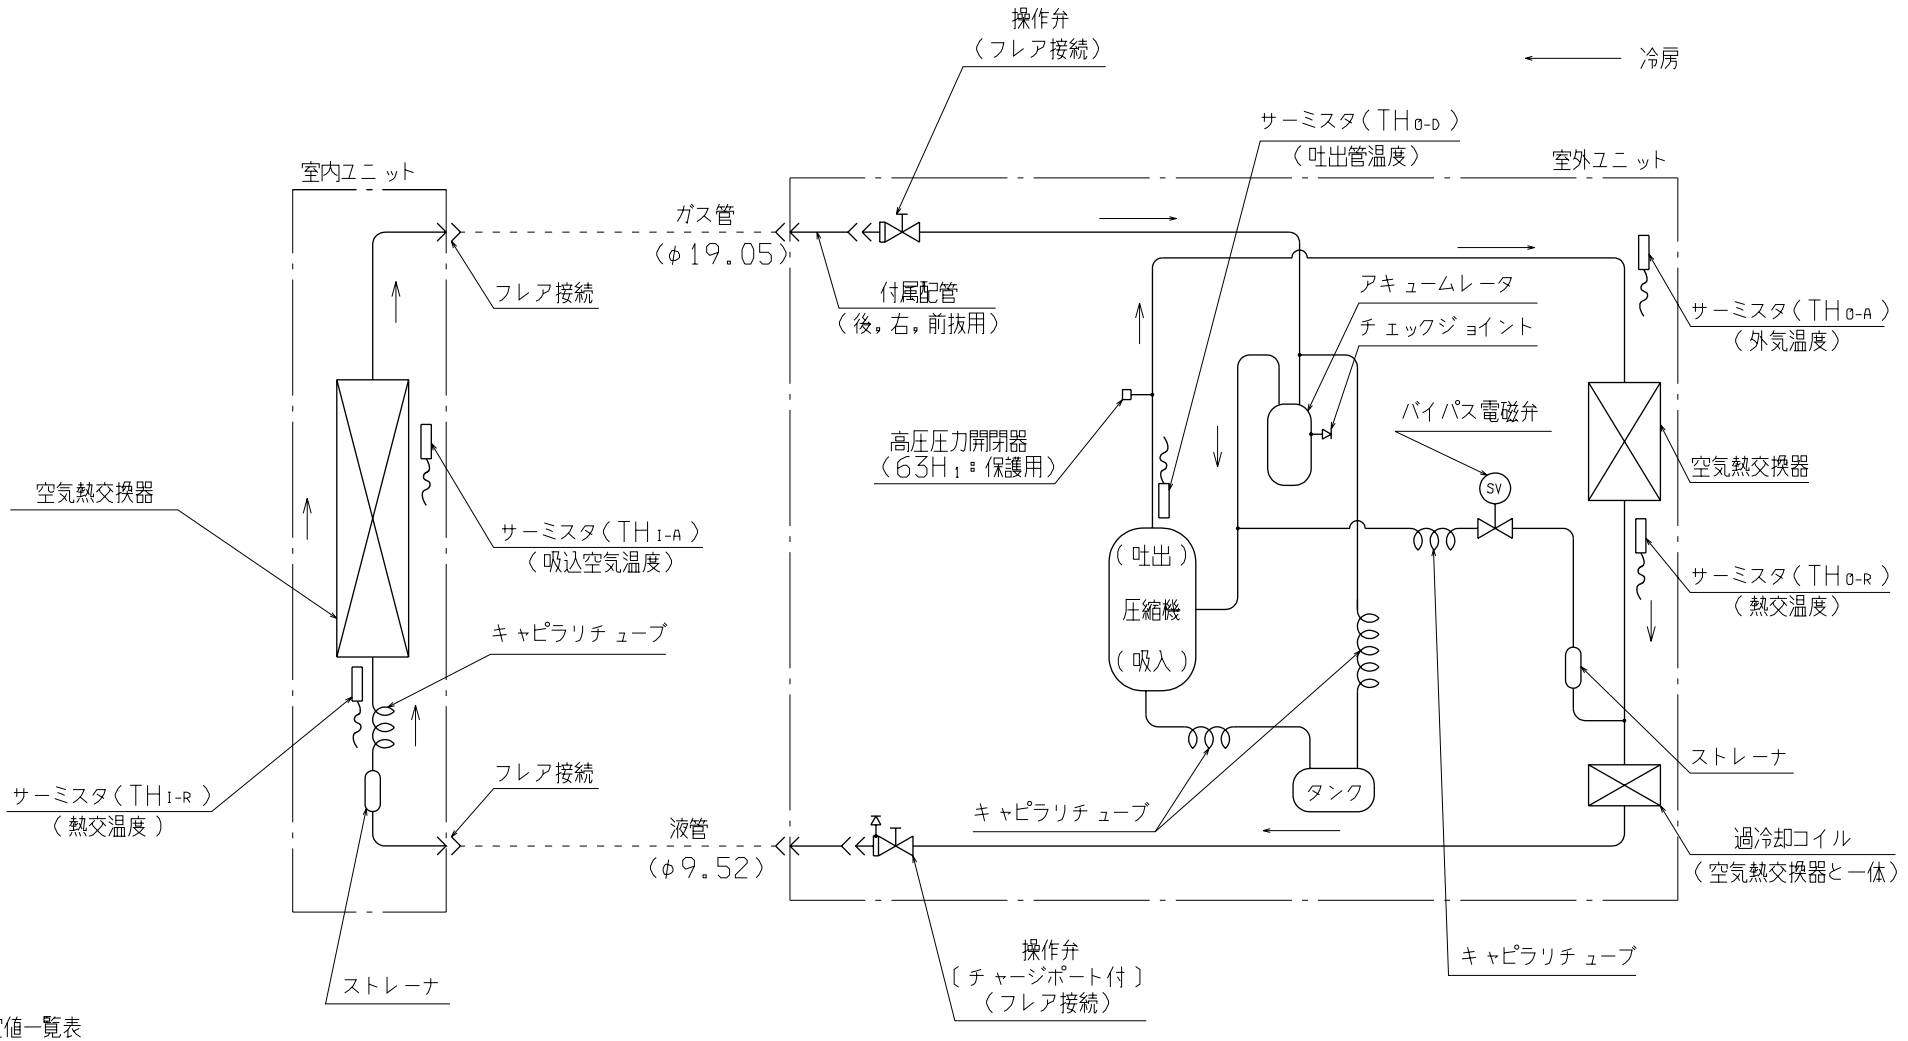

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ（TH_{I-R}・熱交温度）	1開/13閉(℃)- - -　冷房時フロスト防止
サーミスタ（TH_{D-R}・熱交温度）	70開/60閉(℃)- - -冷房時過負荷保護
サーミスタ（TH_{D-D}・吐出管温度）	135開/90閉(℃)- - -吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃)- - -冷房時吐出温度制御（SVを開）
高圧圧力開閉器（$63H_1$）	3.0開/2.4閉(MPa)- - -高圧保護

				尺度SCALE	形式 MODEL		親部番 NEXT ASSY			
				×	FDE，FDT100C8					
A	PFB4206	98.		名称 NAME	冷媒系統図			CAD		
訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD		DIAGRAM，REF. SYSTEM					
認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN		図種	図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂入符 REV.MARK	葉別 PAGE	標準配布 ST.DISTR.	
佐藤	若森 松野	水野 97.224		Z	PFA001Z935	~	A	1/1	XX	

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.

葉別面サイズ	
特別配布先	
1	S,A,1
2	A,C,1
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
翻訳	A3