


1.3.3 冷媒配管系統図


SRK22ZE , 25ZE , 28ZE

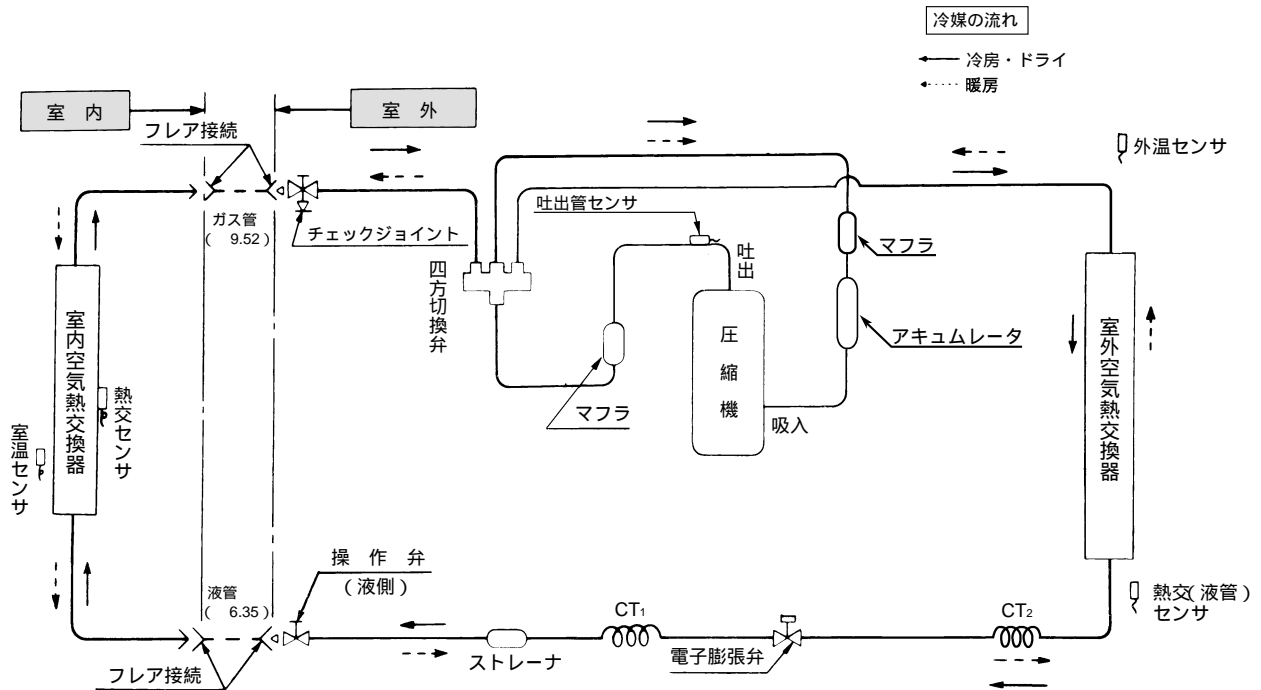

キャピラリサイズ
CT_{1,2} : 内径 2.6mm × 300mm

設定値一覧
室内熱交センサ : 5(2.5)¹⁾ ON/8 OFF ()・冷房、ドライの冷房時フロスト防止
吐出管センサ : 125 ON/95 OFF ()・吐出温度異常上昇保護
注1) 74ページを参照ください。

SRK22PE , 25PE

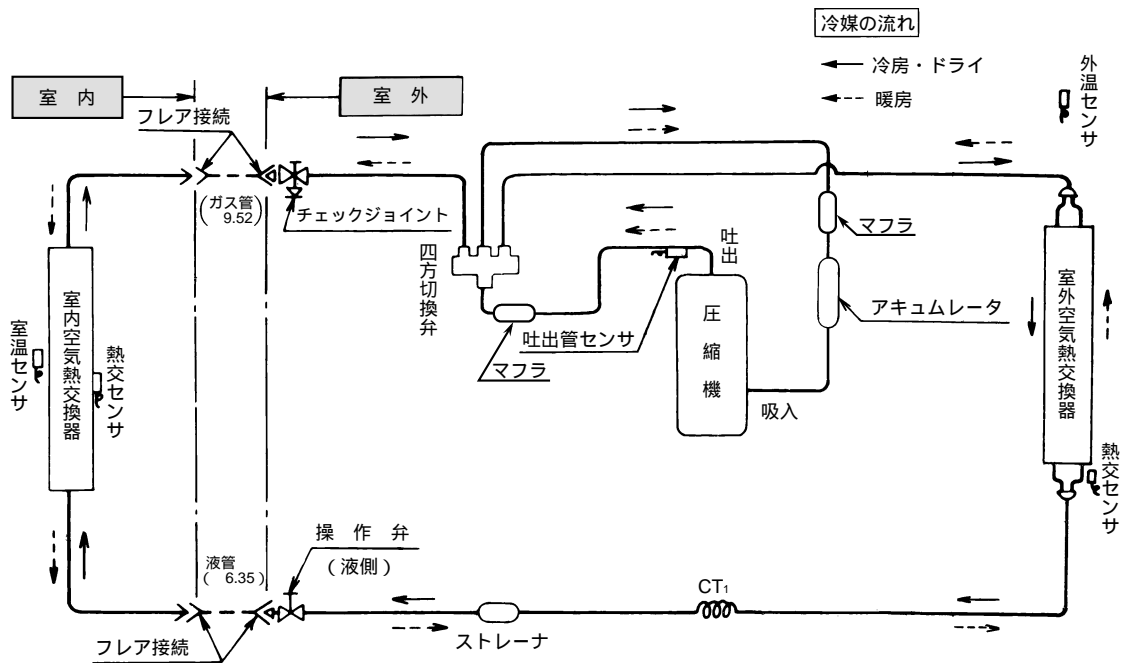

キャピラリサイズ
CT_{1,2} : 内径 1.3mm × 600mm

設定値一覧
室内熱交センサ : 2.5 ON/8 OFF ()・冷房、ドライの冷房時フロスト防止
吐出管センサ : 125 ON/95 OFF ()・吐出温度異常上昇保護