

# ビル空調システム

## 高効率マルチE-LXシリーズ

### 室外ユニット

- ・ 一体形: FDCE(S)P 2244HLXB, 2804HLXD, 3354HLXB  
(組合せ兼用)
- ・ 組合せ形: FDCE(S)P 4504HLXB, 5004HLXD, 5604HLXD  
6154HLXD, 6704HLXB, 7304HLXD  
7754HLXD, 8504HLXD, 9004HLXD  
9504HLXD, 10004HLXB

## 技術資料

本資料は室外ユニットに関する事項を記載しております。  
記載事項以外については、2016・2017年冷熱ハンドブック 設計・施工編、  
サービス編および下記をご覧ください。  
〔室内ユニット〕 FDTシリーズ…4-506-1-D FDKシリーズ…4-499-1-D

# ビル空調用マルチシリーズ一覧表

[illegible]

# 目 次

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1. 仕様            | 1   |
| 2. 運転特性          | 3   |
| 3. 使用範囲          | 11  |
| 4. 外形図           | 16  |
| 5. 運転音           | 30  |
| 6. 電気配線図         | 31  |
| 7. 能力特性          | 34  |
| 8. 防振設計用参考資料     | 50  |
| 9. 冷媒配管系統図       | 51  |
| 10. 据付関連事項       | 53  |
| 11. マイコン運転制御機能   | 102 |
| 12. 電装品故障診断要領    | 135 |
| 13. 耐重塩害仕様室外ユニット | 172 |

# 1. 仕 様

## ●一体形（組合せ兼用）

| 項 目                      |                    |              | 形 式                              | FDCEP2244HLXB<br>FDCESP2244HLXB | FDCEP2804HLXD<br>FDCESP2804HLXD | FDCEP3354HLXB<br>FDCESP3354HLXB |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 電 源                      |                    |              |                                  | 三相 200V 50 / 60Hz               |                                 |                                 |
| (1)<br>能<br>力            | 定 格 冷 房 標 準        | kW           | 22.4                             | 28.0                            | 33.5                            |                                 |
|                          | 定 格 暖 房 標 準        |              | 25.0                             | 31.5                            | 37.5                            |                                 |
|                          | 最 大 暖 房 低 温        |              | 21.5                             | 25.7                            | 27.9                            |                                 |
|                          | 中 間 冷 房 標 準        |              | 10.1                             | 12.6                            | 15.1                            |                                 |
|                          | 中 間 暖 房 標 準        |              | 11.3                             | 14.2                            | 16.9                            |                                 |
|                          | 中 間 冷 房 中 温        |              | 9.9                              | 12.5                            | 15.0                            |                                 |
|                          | 最 小 冷 房 中 温        |              | 6.1                              | 7.5                             | 9.3                             |                                 |
|                          | 最 小 暖 房 標 準        |              | 7.2                              | 8.8                             | 9.9                             |                                 |
| 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率    |                    | 2015<br>2006 | —                                | 5.7<br>5.5                      | 5.6<br>5.1                      | 5.9<br>5.4                      |
| 運 転 音 <sup>(3)</sup>     | 音 圧<br>パ ワ ー レ ベ ル | dB(A)        | 冷房：58, 暖房：55<br>冷房：74, 暖房：72     | 冷房：60, 暖房：59<br>冷房：76, 暖房：76    | 冷房：60, 暖房：59<br>冷房：76, 暖房：76    |                                 |
| 外形寸法 高さ×幅×奥行             |                    | mm           | 1690×1350×720                    | 2048×1350×720                   |                                 |                                 |
| 製 品 質 量                  |                    | kg           | 272                              | 361                             |                                 |                                 |
| 塗 装 色                    |                    |              | スタックホワイト(マンセル 4.2Y7.5 / 1.1 近似)  |                                 |                                 |                                 |
| 圧縮機                      | 形 式 ・ 台 数          |              | GTC5150MC47LC × 1                | GTC5150MC47LC × 2               |                                 |                                 |
|                          | 電 動 機 定 格 出 力      | kW           | 4.02(6 極) × 1                    | 2.71(6 極) × 2                   | 3.19(6 極) × 2                   |                                 |
|                          | 始 動 方 式            |              | 直入始動                             |                                 |                                 |                                 |
|                          | 容 量 制 御            | %            | 26～100                           | 19～100                          | 18～100                          |                                 |
| クランクケースヒータ               |                    | W            | 33 × 1                           | 33 × 2                          |                                 |                                 |
| 空 気 形 式                  | 熱交換器 冷 媒 制 御 器     |              | 銅パイプ M フィン(青色)                   |                                 |                                 |                                 |
|                          |                    |              | 電子膨張弁                            |                                 |                                 |                                 |
| 冷 媒 封 入 量 <sup>(2)</sup> |                    | kg           | 11.0(R410A)                      | 11.5(R410A)                     |                                 |                                 |
| 冷 凍 機 油 封 入 量            |                    | cc           | 2250(M-MA32R)                    | 4200(M-MA32R)                   |                                 |                                 |
| 送 風 機 外 静 圧              |                    | Pa           | 軸流式(モータ直結) × 2<br>0 (最大 50)      |                                 |                                 |                                 |
| 装 風 量                    |                    | m³/min       | 冷房：230, 暖房：210                   | 冷房：290, 暖房：260                  | 冷房：290, 暖房：260                  |                                 |
| 置 電 動 機 定 格 出 力          |                    | W            | 120 × 2                          | 386 × 2                         |                                 |                                 |
| 除 霜                      |                    |              | マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式            |                                 |                                 |                                 |
| 防 振 ・ 防 音 装 置            |                    |              | 圧縮機：防振ゴム, 吸音断熱材巻付                |                                 |                                 |                                 |
| 保 護 装 置                  |                    |              | 圧縮機過熱保護, 過電流保護, パワトラ過熱保護, 異常高圧保護 |                                 |                                 |                                 |
| 配管寸法                     | 冷 媒 配 管            | mm           | φ9.52(フレア接続)                     |                                 | φ12.7(フレア接続)                    |                                 |
|                          | (外径)               |              | φ19.05(ろう付接続)                    | φ22.22(ろう付接続)                   | φ25.4(ろう付接続)                    |                                 |
|                          | ガ ス 管              |              | φ45 の排水穴×3 個, φ20 の排水穴×10 個      |                                 |                                 |                                 |
| 排 水 口                    |                    |              |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 法 定 冷 凍 能 力              |                    | トン           | 2.41(届出不要)                       | 3.31(届出不要)                      | 3.56(届出不要)                      |                                 |
| 別 売 (オ プ シ ョ ン) 部 品      |                    |              | 空調管理システム                         |                                 |                                 |                                 |
| I P コ ー ド                |                    |              | IP24                             |                                 |                                 |                                 |

- 注(1) 冷房・暖房能力，通年エネルギー消費効率（2015）は適正冷媒量において日本工業規格（JIS B 8616：2015）条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。通年エネルギー消費効率（2006）は JIS B 8616：2006 および一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4048：2006）条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。
- (2) 冷媒量は出荷時の封入量を示します。現地配管 0m の時の基準冷媒量を封入しています。  
現地配管長さおよび室内室外ユニットの容量差により，規定量を追加チャージしてください。
- (3) 運転音（パワーレベル）は，JRA4065：2013 に基づいた音響パワーレベルの数値です。運転音（音圧）は JIS B 8616：2006 に準拠し，反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据付けた場合は，周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m，高さ 1m にて測定した値です。

## 分岐管品番一覧（分岐方式により選定してください。）

| 対応室外ユニット      | 接続可能室内ユニット台数 | 分 岐 方 式                                  |                                               |
|---------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |              | 分 岐 管 方 式 <sup>(1)</sup><br>(各分岐以降の合計容量) | ヘッダー方式                                        |
| FDCEP2244HLXB | 1～13台        | ●下流合計容量180未満<br>DIS-22-1G                | ●下流合計容量180未満<br>HEAD4-22-1G(最大4分岐)            |
| FDCEP2804HLXD | 1～16台        | ●下流合計容量<br>180以上～371未満<br>DIS-180-1G     | ●下流合計容量<br>180以上～371未満<br>HEAD6-180-1G(最大6分岐) |
| FDCEP3354HLXB | 1～19台        | ●下流合計容量<br>371以上～540未満<br>DIS-371-1G     | ●下流合計容量<br>371以上～540未満<br>HEAD8-371-1G(最大8分岐) |

注(1) 分岐管方式では室内ユニットの下流合計容量により分岐管の使い分けが必要です。（各分岐ごとに 1 セット必要）

PCB004Z215



## ● 室外ユニット組合せ一覧表

| 室外ユニット形式          |     | 組合せ室外ユニット形式      |                  |                  | 室内ユニット     |        |
|-------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------|--------|
| 形 式               | 馬 力 | FDCE(S)P2244HLXB | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P3354HLXB | 接続容量       | 接続台数   |
| FDCE(S)P4504HLXB  | 16  | 2                | —                | —                | 360 ～ 585  | 2 ～ 26 |
| FDCE(S)P5004HLXD  | 18  | 1                | 1                | —                | 400 ～ 650  | 2 ～ 29 |
| FDCE(S)P5604HLXD  | 20  | —                | 2                | —                | 448 ～ 728  | 2 ～ 33 |
| FDCE(S)P6154HLXD  | 22  | —                | 1                | 1                | 492 ～ 799  | 2 ～ 36 |
| FDCE(S)P6704HLXB  | 24  | —                | —                | 2                | 536 ～ 871  | 2 ～ 39 |
| FDCE(S)P7304HLXD  | 26  | 2                | 1                | —                | 584 ～ 949  | 3 ～ 43 |
| FDCE(S)P7754HLXD  | 28  | 1                | 2                | —                | 620 ～ 1007 | 3 ～ 45 |
| FDCE(S)P8504HLXD  | 30  | —                | 3                | —                | 680 ～ 1105 | 3 ～ 50 |
| FDCE(S)P9004HLXD  | 32  | —                | 2                | 1                | 720 ～ 1170 | 3 ～ 53 |
| FDCE(S)P9504HLXD  | 34  | —                | 1                | 2                | 760 ～ 1235 | 3 ～ 56 |
| FDCE(S)P10004HLXB | 36  | —                | —                | 3                | 800 ～ 1300 | 3 ～ 59 |

(注) 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。

## ● 分岐管セット（別売品）

(注) 分岐管サイズは室内ユニットの接続容量（下流の合計容量）により異なりますので下表より選定してください。

| 室内ユニット下流の合計容量  | 分岐管セット形式   |
|----------------|------------|
| ～ 180 未満       | DIS-22-1G  |
| 180 以上～ 371 未満 | DIS-180-1G |
| 371 以上～ 540 未満 | DIS-371-1G |
| 540 以上         | DIS-540-2G |

注(1) 室内ユニットと室内側分岐管の配管サイズは室内ユニットの接続配管サイズに合わせてください。

(2) 分岐継手（ガス・液共）は必ず“水平分岐”または“垂直分岐”するように設置してください。

## ● ヘッダセット（別売品）

| 室内ユニット下流の合計容量  | ヘッダセット形式     | 分岐数     |
|----------------|--------------|---------|
| ～ 180 未満       | HEAD4-22-1G  | 最大 4 分岐 |
| 180 以上～ 371 未満 | HEAD6-180-1G | 最大 6 分岐 |
| 371 以上～ 540 未満 | HEAD8-371-1G | 最大 8 分岐 |
| 540 以上         | HEAD8-540-2G | 最大 8 分岐 |

注(1) 接続台数により分岐部（室内ユニット接続側）につぶし管（現地手配）を接続してください。

(2) つぶし管のサイズはヘッダセット（別売品）を参照してください。

(3) ヘッダと室内ユニット間は室内ユニットの接続配管サイズに合わせてください。

(4) ヘッダ（ガス・液共）は必ず“水平分岐”するように設置してください。

(5) ヘッダには P224, P280 の室内ユニットは接続できません。

## ● 室外ユニット組合せ用分岐管セット（別売品）

| 室外ユニット合計容量       | 分岐管      |
|------------------|----------|
| 450 ～ 670(2 台用)  | DOS-2A-2 |
| 730 ～ 1000(3 台用) | DOS-3A-2 |

注(1) 室外ユニットとの接続管は室外ユニットの接続配管サイズに合わせてください。

(2) 室内ユニット側への配管（主管）は 57 ページに示す主管サイズに合わせてください。

(3) 分岐継手（ガス・液共）は必ず“水平分岐”または“垂直分岐”するように設置してください。

## 2. 運 転 特 性

室内ユニットが異形式・異容量で組合せできるマルチタイプですので、組合せにより運転特性が異なります。  
下記に室内・室外ユニット単独の運転特性を記載しますので、組合せ時の総合運転特性を計算してください。

### 総合運転特性の求め方

例

#### 1. 総合消費電力

総合消費電力(kW)=室外ユニット消費電力+Σ(室内ユニット消費電力)

#### 2. 総合運転電流

総合運転電流(A)=室外ユニット運転電流+[Σ(室内ユニット運転電流)× $\frac{2}{3}$ ]<sup>注(1)</sup>

#### 3. 総合力率

総合力率(%)=[総合消費電力(W)/( $\sqrt{3}$ ×総合運転電流(A))×200]×100<sup>注(2)</sup>

注(1) 単相仕様の場合のみ

(2) 三相仕様の場合のみ

総合運転特性=室外ユニットの運転特性値+室内ユニットの運転特性値

【例】(条件) 運転周波数……50Hz  
運転モード……冷房・暖房  
ユニット……FDCE(S)P5604HLXD  
FDTP455LX・2台  
FDTP805LX・5台

各ユニット運転特性

(冷房/暖房)

| 区分 \ 形式  | FDCE(S)P5604HLXD | FDTP455LX | FDTP805LX |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| 消費電力(kW) | 16.62/17.16      | 0.03/0.03 | 0.08/0.08 |
| 運転電流(A)  | 50.6/50.6        | 0.3/0.3   | 0.8/0.8   |

#### ①総合消費電力

[冷房] 16.62+(0.03×2+0.08×5)=17.08(kW)

[暖房] 17.16+(0.03×2+0.08×5)=17.62(kW)

#### ②総合運転電流

[冷房] 50.6+(0.3×2+0.8×5)× $\frac{2}{3}$ ≒53.7(A)

[暖房] 50.6+(0.3×2+0.8×5)× $\frac{2}{3}$ ≒53.7(A)

#### ③総合力率

[冷房]  $\frac{17.08 \times 1000}{\sqrt{3} \times 53.7 \times 200} \times 100 \div 92\%$

[暖房]  $\frac{17.62 \times 1000}{\sqrt{3} \times 53.7 \times 200} \times 100 \div 95\%$

(1) 室外ユニット

(a) 一体形（組合せ兼用）仕様

| 形 式             |             |             |    | FDCE(S)P2244HLXB  | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P3354HLXB |
|-----------------|-------------|-------------|----|-------------------|------------------|------------------|
| 呼 称 馬 力         |             |             |    | 8 馬力              | 10 馬力            | 12 馬力            |
| 電 源             |             |             |    | 三相 200V 50 ／ 60Hz |                  |                  |
| 能 力             | 定 格 冷 房 標 準 |             | kW | 22.4              | 28.0             | 33.5             |
|                 | 定 格 暖 房 標 準 |             |    | 25.0              | 31.5             | 37.5             |
|                 | 最 大 暖 房 低 温 |             |    | 21.5              | 25.7             | 27.9             |
|                 | 中 間 冷 房 標 準 |             |    | 10.1              | 12.6             | 15.1             |
|                 | 中 間 暖 房 標 準 |             |    | 11.3              | 14.2             | 16.9             |
|                 | 中 間 冷 房 中 温 |             |    | 9.9               | 12.5             | 15.0             |
|                 | 最 小 冷 房 中 温 |             |    | 6.1               | 7.5              | 9.3              |
|                 | 最 小 暖 房 標 準 |             |    | 7.2               | 8.8              | 9.9              |
| シ ス テ ム 消 費 電 力 | 定 格 冷 房 標 準 |             | kW | 6.18              | 8.59             | 9.29             |
|                 | 定 格 暖 房 標 準 |             |    | 6.08              | 8.85             | 9.45             |
|                 | 最 大 暖 房 低 温 |             |    | 7.39              | 8.86             | 9.53             |
|                 | 中 間 冷 房 標 準 |             |    | 1.84              | 2.45             | 2.84             |
|                 | 中 間 暖 房 標 準 |             |    | 2.05              | 2.69             | 3.16             |
|                 | 中 間 冷 房 中 温 |             |    | 1.48              | 1.85             | 2.20             |
|                 | 最 小 冷 房 中 温 |             |    | 0.92              | 1.21             | 1.50             |
|                 | 最 小 暖 房 標 準 |             |    | 1.40              | 1.90             | 1.80             |
| 通 年 消 費         | エ ネ ル ギ ー   | (2015)      | －  | 5.7               | 5.6              | 5.9              |
|                 | 効 率         | (2006)      |    | 5.5               | 5.1              | 5.4              |
| 電 気 特 性         | 始 動 電 流     |             | A  | 5.0               | 11.0             | 11.0             |
|                 | 最 大 電 流     |             |    | 27.3              | 36.4             | 38.6             |
|                 | 消 費 電 力     | 定 格 冷 房 標 準 | kW | 5.82              | 8.31             | 8.75             |
|                 |             | 定 格 暖 房 標 準 |    | 5.73              | 8.58             | 8.94             |
|                 |             | 最 大 暖 房 低 温 |    | 7.08              | 8.55             | 9.08             |
|                 | 運 転 電 流     | 定 格 冷 房 標 準 | A  | 17.5              | 25.3             | 26.5             |
|                 |             | 定 格 暖 房 標 準 |    | 17.5              | 25.3             | 26.5             |
|                 | 力 率         | 定 格 冷 房 標 準 | %  | 96                | 95               | 95               |
|                 |             | 定 格 暖 房 標 準 |    | 95                | 98               | 97               |

注(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率（2015）および電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616：2015 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。

通年エネルギー消費効率（2006）は、JIS B 8616：2006 条件および JRA4048：2006 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。

## (b) 組合せ仕様

|                   |               |       |                   |                  |                  |       |
|-------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 形 式               |               |       | FDCE(S)P4504HLXB  | FDCE(S)P5004HLXD | FDCE(S)P5604HLXD |       |
| 組 合 せ 形 式         |               |       | FDCE(S)P2244HLXB  | FDCE(S)P2244HLXB | FDCE(S)P2804HLXD |       |
|                   |               |       | FDCE(S)P2244HLXB  | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P2804HLXD |       |
| 呼 称 馬 力           |               |       | 16 馬力             | 18 馬力            | 20 馬力            |       |
| 電 源               |               |       | 三相 200V 50 / 60Hz |                  |                  |       |
| 能 力               | 定 格 冷 房 標 準   | kW    | 45.0              | 50.0             | 56.0             |       |
|                   | 定 格 暖 房 標 準   |       | 50.0              | 56.0             | 63.0             |       |
|                   | 最 大 暖 房 低 温   |       | 39.2              | 44.3             | 51.4             |       |
|                   | 中 間 冷 房 標 準   |       | 20.2              | 22.7             | 25.2             |       |
|                   | 中 間 暖 房 標 準   |       | 22.6              | 25.5             | 28.4             |       |
|                   | 中 間 冷 房 中 温   |       | 19.8              | 22.4             | 25.0             |       |
|                   | 最 小 冷 房 中 温   |       | 12.2              | 13.6             | 15.0             |       |
|                   | 最 小 暖 房 標 準   |       | 14.4              | 16.0             | 17.6             |       |
| シ ス テ ム 消 費 電 力   | 定 格 冷 房 標 準   | kW    | 12.36             | 14.77            | 17.18            |       |
|                   | 定 格 暖 房 標 準   |       | 12.16             | 14.93            | 17.70            |       |
|                   | 最 大 暖 房 低 温   |       | 14.78             | 16.25            | 17.72            |       |
|                   | 中 間 冷 房 標 準   |       | 3.68              | 4.29             | 4.90             |       |
|                   | 中 間 暖 房 標 準   |       | 4.10              | 4.74             | 5.38             |       |
|                   | 中 間 冷 房 中 温   |       | 2.96              | 3.33             | 3.70             |       |
|                   | 最 小 冷 房 中 温   |       | 1.84              | 2.13             | 2.42             |       |
|                   | 最 小 暖 房 標 準   |       | 2.80              | 3.30             | 3.80             |       |
| 通年エネルギー消費効率(2015) |               | —     | 5.7               | 5.6              | 5.6              |       |
| 電 気 特 性           | 始 動 電 流       | A     | 10.0              | 16.0             | 22.0             |       |
|                   | 最 大 電 流       |       | 54.6              | 63.7             | 72.8             |       |
|                   | 消 費 電 力       | kW    | 定 格 冷 房 標 準       | 11.64            | 14.13            | 16.62 |
|                   |               |       | 定 格 暖 房 標 準       | 11.46            | 14.31            | 17.16 |
|                   |               |       | 最 大 暖 房 低 温       | 14.16            | 15.63            | 17.10 |
|                   | 運 転 電 流       | A     | 定 格 冷 房 標 準       | 35.0             | 42.8             | 50.6  |
|                   |               |       | 定 格 暖 房 標 準       | 35.0             | 42.8             | 50.6  |
|                   | 力 率           | %     | 定 格 冷 房 標 準       | 96               | 95               | 95    |
| 定 格 暖 房 標 準       |               |       | 94                | 96               | 98               |       |
| 組 合 せ 質 量         |               | kg    | 544               | 633              | 722              |       |
| 運 転 音             | パワーレベル(冷房/暖房) | dB(A) | 77/75             | 78/77            | 79/79            |       |
| 冷 媒 配 管           | 液 側           | φ mm  | φ 12.7            |                  |                  |       |
|                   | ガ ス 側         |       | φ 28.58           |                  |                  |       |
|                   | 均 油 管         |       | φ 9.52            |                  |                  |       |

注(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) および電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616 : 2015 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。

(2) 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。

(3) 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。

実長が 90m を超える場合は、1 ランクアップしていただく場合があります。(詳細は 13 ページを参照ください。)

(4) 冷媒配管“分岐”部品 (別部品)

組合せ台数、分岐方式 (分岐管セットまたはヘッダーセット) により選定してください。

(5) 運転音 (パワーレベル) は、JRA4065 : 2013 「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。

|                                      |             |     |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------|-----|-------------------|------------------|
| 形                                    | 式           |     | FDCE(S)P6154HLXD  | FDCE(S)P6704HLXB |
| 組                                    | 合           | せ   | FDCE(S)P2804HLXD  | FDCE(S)P3354HLXB |
| 形                                    | 式           |     | FDCE(S)P3354HLXB  | FDCE(S)P3354HLXB |
| 呼                                    | 称           | 馬 力 | 22 馬力             | 24 馬力            |
| 電                                    | 源           |     | 三相 200V 50 / 60Hz |                  |
| 能<br>力                               | 定 格 冷 房 標 準 | kW  | 61.5              | 67.0             |
|                                      | 定 格 暖 房 標 準 |     | 69.0              | 75.0             |
|                                      | 最 大 暖 房 低 温 |     | 53.6              | 55.8             |
|                                      | 中 間 冷 房 標 準 |     | 27.7              | 30.2             |
|                                      | 中 間 暖 房 標 準 |     | 31.1              | 33.8             |
|                                      | 中 間 冷 房 中 温 |     | 27.5              | 30.0             |
|                                      | 最 小 冷 房 中 温 |     | 16.8              | 18.6             |
|                                      | 最 小 暖 房 標 準 |     | 18.7              | 19.8             |
| シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>消<br>費<br>電<br>力 | 定 格 冷 房 標 準 | kW  | 17.88             | 18.58            |
|                                      | 定 格 暖 房 標 準 |     | 18.30             | 18.90            |
|                                      | 最 大 暖 房 低 温 |     | 18.39             | 19.06            |
|                                      | 中 間 冷 房 標 準 |     | 5.29              | 5.68             |
|                                      | 中 間 暖 房 標 準 |     | 5.85              | 6.32             |
|                                      | 中 間 冷 房 中 温 |     | 4.05              | 4.40             |
|                                      | 最 小 冷 房 中 温 |     | 2.71              | 3.00             |
|                                      | 最 小 暖 房 標 準 |     | 3.70              | 3.60             |
| 通年エネルギー消費効率(2015)                    |             | —   | 5.7               | 5.9              |
| 電<br>気<br>特<br>性                     | 始 動 電 流     | A   | 22.0              | 22.0             |
|                                      | 最 大 電 流     |     | 75.0              | 77.2             |
|                                      | 消 費 電 力     | kW  | 17.06             | 17.50            |
|                                      |             |     | 17.52             | 17.88            |
|                                      |             |     | 17.63             | 18.16            |
|                                      | 運 転 電 流     | A   | 51.8              | 53.0             |
|                                      |             |     | 51.8              | 53.0             |
|                                      | 力 率         | %   | 95                | 95               |
|                                      |             |     | 97                | 97               |
| 組                                    | 合           | せ   | 質 量               | kg               |
| 運                                    | 転           | 音   | パワールベ             | dB(A)            |
| 冷                                    | 媒           | 配   | 管                 | φ mm             |
| 液                                    | 側           |     |                   | φ 12.7           |
| ガ                                    | ス           | 側   |                   | φ 28.58          |
| 均                                    | 油           | 管   |                   | φ 9.52           |

- 注(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率（2015）および電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616：2015 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。
- (2) 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
- (3) 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。  
実長が 90m を超える場合は、1 ランクアップしていただく場合があります。（詳細は 13 ページを参照ください。）
- (4) 冷媒配管“分岐”部品（別部品）  
組合せ台数、分岐方式（分岐管セットまたはヘッダーセット）により選定してください。
- (5) 運転音（パワールベ）は、JRA4065：2013「パッケージエアコンディショナの音響パワールベ試験方法」に基づいた値です。

|                    |               |        |                   |                  |                  |       |
|--------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 形 式                |               |        | FDCE(S)P7304HLXD  | FDCE(S)P7754HLXD | FDCE(S)P8504HLXD |       |
| 組 合 せ 形 式          |               |        | FDCE(S)P2244HLXB  | FDCE(S)P2244HLXB | FDCE(S)P2804HLXD |       |
|                    |               |        | FDCE(S)P2244HLXB  | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P2804HLXD |       |
|                    |               |        | FDCE(S)P2804HLXD  | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P2804HLXD |       |
| 呼 称 馬 力            |               |        | 26 馬力             | 28 馬力            | 30 馬力            |       |
| 電 源                |               |        | 三相 200V 50 / 60Hz |                  |                  |       |
| 能 力                | 定 格 冷 房 標 準   | kW     | 73.0              | 77.5             | 85.0             |       |
|                    | 定 格 暖 房 標 準   |        | 82.5              | 90.0             | 95.0             |       |
|                    | 最 大 暖 房 低 温   |        | 68.7              | 72.9             | 77.1             |       |
|                    | 中 間 冷 房 標 準   |        | 32.8              | 35.3             | 37.8             |       |
|                    | 中 間 暖 房 標 準   |        | 36.8              | 39.7             | 42.6             |       |
|                    | 中 間 冷 房 中 温   |        | 32.3              | 34.9             | 37.5             |       |
|                    | 最 小 冷 房 中 温   |        | 19.7              | 21.1             | 22.5             |       |
|                    | 最 小 暖 房 標 準   |        | 23.2              | 24.8             | 26.4             |       |
| シ ス テ ム 消 費 電 力    | 定 格 冷 房 標 準   | kW     | 20.95             | 23.36            | 25.77            |       |
|                    | 定 格 暖 房 標 準   |        | 21.01             | 23.78            | 26.55            |       |
|                    | 最 大 暖 房 低 温   |        | 23.64             | 25.11            | 26.58            |       |
|                    | 中 間 冷 房 標 準   |        | 6.13              | 6.74             | 7.35             |       |
|                    | 中 間 暖 房 標 準   |        | 6.79              | 7.43             | 8.07             |       |
|                    | 中 間 冷 房 中 温   |        | 4.81              | 5.18             | 5.55             |       |
|                    | 最 小 冷 房 中 温   |        | 3.05              | 3.34             | 3.63             |       |
|                    | 最 小 暖 房 標 準   |        | 4.70              | 5.20             | 5.70             |       |
| 通年エネルギー消費効率 (2015) |               | －      | 5.7               | 5.6              | 5.6              |       |
| 電 気 特 性            | 始 動 電 流       | A      | 21.0              | 27.0             | 33.0             |       |
|                    | 最 大 電 流       |        | 91.0              | 100.1            | 109.2            |       |
|                    | 消 費 電 力       | 定格冷房標準 | kW                | 19.95            | 22.44            | 24.93 |
|                    |               | 定格暖房標準 |                   | 20.04            | 22.89            | 25.74 |
|                    |               | 最大暖房低温 |                   | 22.71            | 24.18            | 25.65 |
|                    | 運 転 電 流       | 定格冷房標準 | A                 | 60.3             | 68.1             | 75.9  |
|                    |               | 定格暖房標準 |                   | 60.3             | 68.1             | 75.9  |
|                    | 力 率           | 定格冷房標準 | %                 | 95               | 95               | 95    |
| 定格暖房標準             |               | 95     |                   | 96               | 98               |       |
| 組 合 せ 質 量          |               | kg     | 905               | 994              | 1083             |       |
| 運 転 音              | パワーレベル(冷房/暖房) | dB(A)  | 80/79             | 80/80            | 81/81            |       |
| 冷 媒 配 管            | 液 側           | φ mm   | φ 15.88           |                  |                  |       |
|                    | ガ ス 側         |        | φ 31.75           |                  |                  |       |
|                    | 均 油 管         |        | φ 9.52            |                  |                  |       |

- 注(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) および電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616 : 2015 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。
- (2) 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
- (3) 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。  
実長が 90m を超える場合は、1 ランクアップしていただく場合があります。(詳細は 13 ページを参照ください。)
- (4) 冷媒配管“分岐”部品 (別部品)  
組合せ台数、分岐方式 (分岐管セットまたはヘッダーセット) により選定してください。
- (5) 運転音 (パワーレベル) は、JRA4065 : 2013 「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。

|                   |               |       |                   |                  |                   |
|-------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 形                 | 式             |       | FDCE(S)P9004HLXD  | FDCE(S)P9504HLXD | FDCE(S)P10004HLXB |
| 組 合 せ 形 式         |               |       | FDCE(S)P2804HLXD  | FDCE(S)P2804HLXD | FDCE(S)P3354HLXB  |
|                   |               |       | FDCE(S)P2804HLXD  | FDCE(S)P3354HLXB | FDCE(S)P3354HLXB  |
|                   |               |       | FDCE(S)P3354HLXB  | FDCE(S)P3354HLXB | FDCE(S)P3354HLXB  |
| 呼 称               | 馬 力           |       | 32 馬力             | 34 馬力            | 36 馬力             |
| 電                 | 源             |       | 三相 200V 50 / 60Hz |                  |                   |
| 能 力               | 定 格 冷 房 標 準   | kW    | 90.0              | 95.0             | 100.0             |
|                   | 定 格 暖 房 標 準   |       | 100.0             | 106.0            | 112.0             |
|                   | 最 大 暖 房 低 温   |       | 79.3              | 81.5             | 83.7              |
|                   | 中 間 冷 房 標 準   |       | 40.3              | 42.8             | 45.3              |
|                   | 中 間 暖 房 標 準   |       | 45.3              | 48.0             | 50.7              |
|                   | 中 間 冷 房 中 温   |       | 40.0              | 42.5             | 45.0              |
|                   | 最 小 冷 房 中 温   |       | 24.3              | 26.1             | 27.9              |
|                   | 最 小 暖 房 標 準   |       | 27.5              | 28.6             | 29.7              |
| シ ス テ ム 消 費 電 力   | 定 格 冷 房 標 準   | kW    | 26.47             | 27.17            | 27.87             |
|                   | 定 格 暖 房 標 準   |       | 27.15             | 27.75            | 28.35             |
|                   | 最 大 暖 房 低 温   |       | 27.25             | 27.92            | 28.59             |
|                   | 中 間 冷 房 標 準   |       | 7.74              | 8.13             | 8.52              |
|                   | 中 間 暖 房 標 準   |       | 8.54              | 9.01             | 9.48              |
|                   | 中 間 冷 房 中 温   |       | 5.90              | 6.25             | 6.60              |
|                   | 最 小 冷 房 中 温   |       | 3.92              | 4.21             | 4.50              |
|                   | 最 小 暖 房 標 準   |       | 5.60              | 5.50             | 5.40              |
| 通年エネルギー消費効率(2015) |               | —     | 5.7               | 5.8              | 5.9               |
| 電 気 特 性           | 始 動 電 流       | A     | 33.0              | 33.0             | 33.0              |
|                   | 最 大 電 流       |       | 111.4             | 113.6            | 115.8             |
|                   | 消 費 電 力       | kW    | 定格冷房標準            | 25.37            | 25.81             |
|                   |               |       | 定格暖房標準            | 26.10            | 26.46             |
|                   |               |       | 最大暖房低温            | 26.18            | 26.71             |
|                   | 運 転 電 流       | A     | 定格冷房標準            | 77.1             | 78.3              |
|                   |               |       | 定格暖房標準            | 77.1             | 78.3              |
|                   | 力 率           | %     | 定格冷房標準            | 95               | 95                |
|                   |               |       | 定格暖房標準            | 97               | 97                |
| 組 合 せ 質 量         | kg            |       | 1083              |                  |                   |
| 運 転 音             | パワーレベル(冷房/暖房) | dB(A) | 81/81             | 81/81            | 81/81             |
| 冷 媒 配 管           | 液 側           | φ mm  | φ 15.88           |                  |                   |
|                   | ガ ス 側         |       | φ 31.75           |                  | φ 38.1            |
|                   | 均 油 管         |       | φ 9.52            |                  |                   |

- 注(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)および電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616：2015 条件で定格容量の天井埋込形 4 方向吹出しを接続した値です。
- (2) 組合せ室外ユニットは上表以外では運転できませんのでご注意ください。
- (3) 冷媒配管は組合せ後の主管サイズを示しています。  
実長が 90m を超える場合は、1 ランクアップしていただく場合があります。(詳細は 13 ページを参照ください。)
- (4) 冷媒配管“分岐”部品(別部品)  
組合せ台数、分岐方式(分岐管セットまたはヘッダーセット)により選定してください。
- (5) 運転音(パワーレベル)は、JRA4065：2013「パッケージエアコンディショナの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。



## (2) 室内ユニット

### ●FDTシリーズ

| 区分 \ 容量      | FDTシリーズ |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|              | P285形   | P365形 | P455形 | P565形 | P715形 | P805形 | P905形 | P1125形 | P1405形 | P1605形 |
| 消 費 電 力 (kW) | 0.02    | 0.03  |       | 0.04  | 0.08  |       | 0.13  | 0.14   |        |        |
| 運 転 電 流 (A)  | 0.2     | 0.3   |       | 0.4   | 0.8   |       | 1.1   | 1.2    |        |        |

| 区分        | 容量 | FDTシリーズ |        |
|-----------|----|---------|--------|
|           |    | P2244形  | P2804形 |
| 消費電力 (kW) |    | 0.29    |        |
| 運転電流 (A)  |    | 1.7     |        |

### ●FDTCシリーズ

| 区分        | 容量 | FDTCシリーズ |       |       |       |       |
|-----------|----|----------|-------|-------|-------|-------|
|           |    | P224形    | P284形 | P364形 | P454形 | P564形 |
| 消費電力 (kW) |    | 0.03     |       |       | 0.04  |       |
| 運転電流 (A)  |    | 0.10     |       | 0.11  | 0.14  | 0.15  |

### ●FDTWシリーズ

| 容量<br>区分     |  | FDTWシリーズ |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|--------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|              |  | P224形    | P284形 | P364形 | P454形 | P564形 | P714形 | P804形 | P904形 | P1124形 | P1404形 | P1604形 |
| 消 費 電 力 (kW) |  | 0.09     |       |       | 0.10  |       | 0.14  | 0.16  | 0.19  |        |        | 0.24   |
| 運 転 電 流 (A)  |  | 0.45     |       |       | 0.55  |       | 0.75  | 0.85  | 1.00  |        |        | 1.25   |

### ●FDT Sシリーズ

| 区分        | 容量 | FDT Sシリーズ |       |       |       |
|-----------|----|-----------|-------|-------|-------|
|           |    | P454形     | P564形 | P714形 | P804形 |
| 消費電力 (kW) |    | 0.04      | 0.06  | 0.09  |       |
| 運転電流 (A)  |    | 0.30      | 0.43  | 0.66  |       |

### ●FDTSCシリーズ

(50/60Hz)

| 区分        | 容量 | FDTSCシリーズ |       |       |
|-----------|----|-----------|-------|-------|
|           |    | P224形     | P284形 | P364形 |
| 消費電力 (kW) |    | 0.05/0.07 |       |       |
| 運転電流 (A)  |    | 0.3/0.4   |       |       |

### ●FDR シリーズ

| 項目           |     | 容量            | P224形          | P284形          | P364形 | P454形 | P564形 |
|--------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| 消費電力<br>(kW) | 定 格 | 0.04          |                |                | 0.07  |       |       |
|              | 最 大 | 0.07〔静圧100Pa〕 | 0.065〔静圧100Pa〕 | 0.095〔静圧100Pa〕 |       |       |       |
| 運転電流<br>(A)  | 定 格 | 0.3           | 0.2            | 0.6            |       |       |       |
|              | 最 大 | 0.5〔静圧100Pa〕  | 0.4〔静圧100Pa〕   | 0.6〔静圧100Pa〕   |       |       |       |

| 項目        |     | 容量 | P714形         | P804形 | P904形 | P1124形        | P1404形        |
|-----------|-----|----|---------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 消費電力 (kW) | 定 格 |    | 0.14          |       |       | 0.22          | 0.26          |
|           | 最 大 |    | 0.19〔静圧100Pa〕 |       |       | 0.30〔静圧100Pa〕 | 0.36〔静圧100Pa〕 |
| 運転電流 (A)  | 定 格 |    | 1.0           |       |       | 1.7           | 1.9           |
|           | 最 大 |    | 1.3〔静圧100Pa〕  |       |       | 2.0〔静圧100Pa〕  | 2.4〔静圧100Pa〕  |

### ●FDU シリーズ

| 項目        |     | 容量 | P224形         | P284形 | P364形 | P454形 | P564形 | P714形         | P804形 | P904形 |
|-----------|-----|----|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 消費電力 (kW) | 定 格 |    | 0.09          |       |       |       |       | 0.16          |       |       |
|           | 最 大 |    | 0.10〔静圧200Pa〕 |       |       |       |       | 0.25〔静圧200Pa〕 |       |       |
| 運転電流 (A)  | 定 格 |    | 0.6           |       |       |       |       | 1.3           |       |       |
|           | 最 大 |    | 0.7〔静圧200Pa〕  |       |       |       |       | 1.7〔静圧200Pa〕  |       |       |

| 項目        |     | 容量 | P1124形        | P1404形        | P1604形        | P2244形         | P2804形 |
|-----------|-----|----|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 消費電力 (kW) | 定 格 |    | 0.23          | 0.25          | 0.35          | 0.930          |        |
|           | 最 大 |    | 0.32〔静圧200Pa〕 | 0.36〔静圧200Pa〕 | 0.43〔静圧200Pa〕 | 1.080〔静圧200Pa〕 |        |
| 運転電流 (A)  | 定 格 |    | 1.7           | 1.9           | 2.6           | 5.8            |        |
|           | 最 大 |    | 2.1〔静圧200Pa〕  | 2.4〔静圧200Pa〕  | 2.8〔静圧200Pa〕  | 6.9〔静圧200Pa〕   |        |

注(1) 上表は JIS B 8616 : 2015 条件によります。

(2) 上表の値は冷房・暖房運転共通です。



## ●FDEシリーズ

| 容量<br>区分  |  | FDEシリーズ |       |       |       |       |       |        |        |        |
|-----------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|           |  | P364形   | P454形 | P564形 | P714形 | P804形 | P904形 | P1124形 | P1404形 | P1604形 |
| 消費電力 (kW) |  | 0.05    |       |       | 0.07  | 0.08  |       | 0.10   | 0.13   | 0.14   |
| 運転電流 (A)  |  | 0.50    |       |       | 0.70  | 0.80  |       | 1.00   | 1.30   | 1.40   |

## ●FDESシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | FDESシリーズ                   |        |
|-----------|--|----------------------------|--------|
|           |  | P804形                      | P1404形 |
| 消費電力 (kW) |  | 冷: 0.25/0.28, 暖: 0.20/0.23 |        |
| 運転電流 (A)  |  | 冷: 1.25/1.40, 暖: 1.00/1.25 |        |

## ●FDKシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | FDKシリーズ |       |       |       |       |
|-----------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|           |  | P285形   | P365形 | P455形 | P565形 | P715形 |
| 消費電力 (kW) |  | 0.02    | 0.03  |       |       | 0.04  |
| 運転電流 (A)  |  | 0.20    | 0.29  |       |       | 0.37  |

## ●FDFL, FDFUシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | FDFLシリーズ  |          |       |       | FDFUシリーズ  |          |       |       |
|-----------|--|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|
|           |  | P284形     | P454形    | P564形 | P714形 | P284形     | P454形    | P564形 | P714形 |
| 消費電力 (kW) |  | 0.08/0.09 | 0.08/0.1 |       |       | 0.08/0.09 | 0.08/0.1 |       |       |
| 運転電流 (A)  |  | 0.4/0.45  | 0.4/0.5  |       |       | 0.4/0.45  | 0.4/0.5  |       |       |

## ●FDWUシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | FDWUシリーズ |         |         |
|-----------|--|----------|---------|---------|
|           |  | P140形    | P224形   | P280形   |
| 消費電力 (kW) |  | 0.7/0.8  | 1.2/1.4 | 1.4/1.6 |
| 運転電流 (A)  |  | 3.5/4.0  | 6.0/7.0 | 7.0/8.0 |

## ●DAUシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | DAUシリーズ   |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
|           |  | P140形     | P224形     | P280形     |
| 消費電力 (kW) |  | 0.80/0.98 | 1.24/1.48 | 1.44/1.70 |
| 運転電流 (A)  |  | 4.0/4.8   | 6.2/7.4   | 7.2/8.7   |

## ●FDU-Fシリーズ

| 容量<br>区分  |    | FDU-Fシリーズ      |                |                |                |
|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |    | P904形          | P1404形         | P2244形         | P2804形         |
| 消費電力 (kW) | 定格 | 0.200          | 0.290          | 1.020          | 1.050          |
|           | 最大 | 0.240(静圧200Pa) | 0.350(静圧200Pa) | 1.090(静圧200Pa) | 1.160(静圧200Pa) |
| 運転電流 (A)  | 定格 | 1.4            | 2.1            | 7.3            | 7.5            |
|           | 最大 | 1.7(静圧200Pa)   | 2.5(静圧200Pa)   | 7.8(静圧200Pa)   | 8.3(静圧200Pa)   |

## ●FDU-Fシリーズ

(50/60Hz)

| 容量<br>区分  |  | FDU-Fシリーズ |         |         |
|-----------|--|-----------|---------|---------|
|           |  | P1083形    | P1683形  | P2103形  |
| 消費電力 (kW) |  | 0.25/0.3  | 0.4/0.5 | 0.5/0.6 |
| 運転電流 (A)  |  | 1.25/1.5  | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 |

## ●SAF-DXシリーズ

| 容量<br>区分  |  | SAF-DXシリーズ |       |       |        |
|-----------|--|------------|-------|-------|--------|
|           |  | P350形      | P500形 | P800形 | P1000形 |
| 消費電力 (kW) |  | 7.2        |       |       |        |
| 運転電流 (A)  |  | 0.05       |       |       |        |



注(1) 上表は JIS B 8616 : 2015 条件によります。

(2) 上表の値は冷房・暖房運転共通です。

### 3. 使用範囲

| 項目 \ 形式         |         | 全 形 式                  |                                                               |                         |            |
|-----------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 室内吸込空気温度（上・下限）  |         | 使用範囲（下図）をご覧ください。       |                                                               |                         |            |
| 外 気 温 度（上・下限）   |         |                        |                                                               |                         |            |
| 適 用 地 域         |         | 標 準 機                  | （暖房運転を考慮して）日最低気温が 12 ～ 3 月の冬期 4 か月の平均値で 0℃DB 以上であって降雪の多くない地域。 |                         |            |
| 組合せ可能<br>室内ユニット | 接 続 台 数 | FDCE(S)P2244HLXB(8馬力)  | 1 ～ 13                                                        | FDCE(S)P6704HLXB(24馬力)  | 2 ～ 39     |
|                 |         | FDCE(S)P2804HLXD(10馬力) | 1 ～ 16                                                        | FDCE(S)P7304HLXD(26馬力)  | 3 ～ 43     |
|                 |         | FDCE(S)P3354HLXB(12馬力) | 1 ～ 19                                                        | FDCE(S)P7754HLXD(28馬力)  | 3 ～ 45     |
|                 |         | FDCE(S)P4504HLXB(16馬力) | 2 ～ 26                                                        | FDCE(S)P8504HLXD(30馬力)  | 3 ～ 50     |
|                 |         | FDCE(S)P5004HLXD(18馬力) | 2 ～ 29                                                        | FDCE(S)P9004HLXD(32馬力)  | 3 ～ 53     |
|                 |         | FDCE(S)P5604HLXD(20馬力) | 2 ～ 33                                                        | FDCE(S)P9504HLXD(34馬力)  | 3 ～ 56     |
|                 |         | FDCE(S)P6154HLXD(22馬力) | 2 ～ 36                                                        | FDCE(S)P10004HLXB(36馬力) | 3 ～ 59     |
|                 | 合 計 容 量 | FDCE(S)P2244HLXB(8馬力)  | 180 ～ 291                                                     | FDCE(S)P6704HLXB(24馬力)  | 536 ～ 871  |
|                 |         | FDCE(S)P2804HLXD(10馬力) | 224 ～ 364                                                     | FDCE(S)P7304HLXD(26馬力)  | 584 ～ 949  |
|                 |         | FDCE(S)P3354HLXB(12馬力) | 268 ～ 435                                                     | FDCE(S)P7754HLXD(28馬力)  | 620 ～ 1007 |
|                 |         | FDCE(S)P4504HLXB(16馬力) | 360 ～ 585                                                     | FDCE(S)P8504HLXD(30馬力)  | 680 ～ 1105 |
|                 |         | FDCE(S)P5004HLXD(18馬力) | 400 ～ 650                                                     | FDCE(S)P9004HLXD(32馬力)  | 720 ～ 1170 |
|                 |         | FDCE(S)P5604HLXD(20馬力) | 448 ～ 728                                                     | FDCE(S)P9504HLXD(34馬力)  | 760 ～ 1235 |
|                 |         | FDCE(S)P6154HLXD(22馬力) | 492 ～ 799                                                     | FDCE(S)P10004HLXB(36馬力) | 800 ～ 1300 |

#### 室内吸込空気温度・外気温度使用範囲

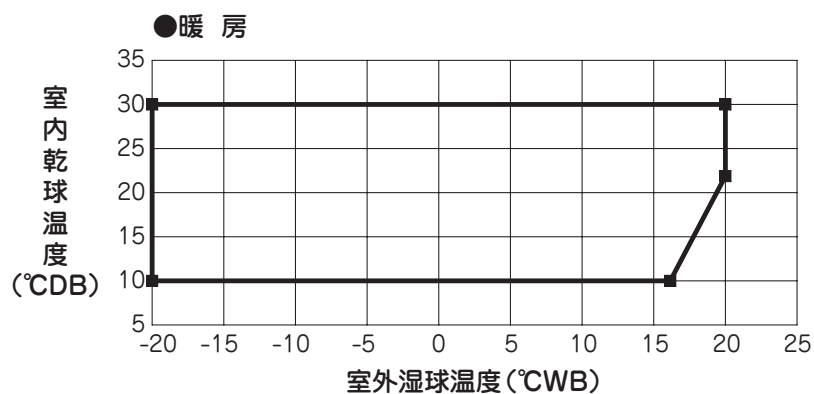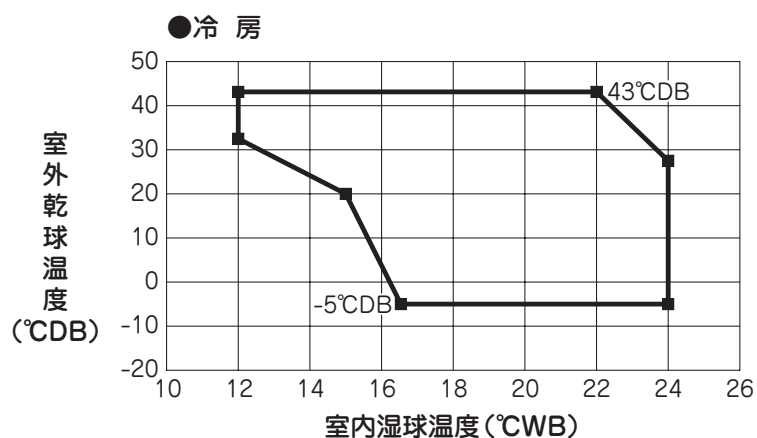

| 項目                                                            | 形式         | 全 形 式                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 配 管 総 長                                                       |            | 1000m以内                                               |
| 配 管 片 道 長 さ<br>(室外ユニットから最も遠い室内ユニットまで)                         |            | 実 長：160m 以内<br>相当長：185m 以内                            |
| 室外ユニット～第1分岐(主管)                                               |            | 130m 以内                                               |
| 第 1 分 岐 後 の 配 管 長 さ                                           |            | 90m以内 (但し、最長配管と最短配管との配管長差は 40m以内)                     |
| 室 内 ・ 外<br>ユ ニ ッ ト の<br>高 さ の 差                               | 室外ユニット上の場合 | 50m以内 (最大70m以内 <sup>(6)</sup> )                       |
|                                                               | 室外ユニット下の場合 | 40m以内                                                 |
| 室外ユニット間の高さの差<br>( 同 一 系 統 )                                   |            | 0.4m以内 [組合せユニット]                                      |
| 室外ユニットから室外側分岐管までの長さ                                           |            | 5m以内 [組合せユニット]                                        |
| 3 台組合せ時の室外分岐管間長さ                                              |            | 5m以内 [組合せユニット：FDCE(S)P7304HLXD ～ 10004HLXB]           |
| 室内ユニット間の許容高低差                                                 |            | 18m以内                                                 |
| 第1分岐と室内ユニットの許容高低差                                             |            |                                                       |
| 均 油 管 の 配 管 長 さ                                               |            | 10m以内 [組合せユニット]                                       |
| 風 量 ・ 静 圧                                                     |            | 送風機特性範囲内で断熱性の良いダクト・吹出口を接続してください。(FDR, FDU のみ)         |
| エ ア フ ィ ル タ                                                   |            | 必ず、メンテナンスが容易な位置にエアフィルタを設置 (現地手配) してください。(FDR, FDU のみ) |
| 冷 媒 配 管 の 断 熱                                                 |            | 相対湿度が 70%を越える天井内等では、厚さ 20mm 以上の断熱が必要になります。            |
| ド レ ン 配 管 の 断 熱                                               |            | 相対湿度が 70%を越える天井内等では、厚さ 10mm 以上の断熱が必要になります。            |
| 室内ユニット雰囲気 (天井裏) 温・湿度<br>(FDT, FDTc, FDTw, FDTs (C), FDR, FDU) |            | 露点温度 28℃以下, 相対湿度 80%以下                                |
| 圧 縮 機 の 1 サ イ ク ル 時 間                                         |            | 5 分以上 (停止～停止または始動～始動)                                 |
| 発 停 頻 度                                                       | 停 止 時 間    | 3 分以上                                                 |
| 電 源 電 圧                                                       | 電 圧 変 動    | 定格電圧の±10%以内                                           |
|                                                               | 始動時の電圧降下   | 定格電圧の－15%以内                                           |
|                                                               | 相間アンバランス   | 3%以内                                                  |

注(1) 雰囲気の温湿度が上記の値を超える場合は外板に断熱材 (ポリウレタンフォーム t10以上) を追加してください。

(2) 冷媒配管長さ・高さ制限等の詳細は 14 ページをご覧ください。

(3) 実長が 90m を超える室内ユニットがある場合は、主管を 1 サイズアップしていただく場合があります (詳細は次ページをご覧ください)。

(4) 次のような場所への設置は行わないでください。

- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。
  - 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
  - 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留するところ。
  - 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
  - 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用するところ。
  - 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
  - カーボン繊維や金属粉・パウダー等が浮遊する場所。
  - 煙突の煙がかかる場所。
  - 標高1000m以上の場所。
  - 洗たく室等水が掛かる場所。
- 室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。
- 車両・船舶等移動するものへの設置。
  - 積雪の多い場所。
  - ワイヤレス仕様で使われる場合、受信部に影響のある光線が飛び交うところ。
  - お掃除ラクリーナパネル仕様で使われる場合、温度制御が重要なところ。
- エアコン運転中に清掃運転を開始すると、風量 Lo・風向制御停止となります。
- 24 時間運転等のところでは、自動清掃中 (約 1 時間) 運転状態 (能力低下) が変わります。

(5) 現地での追加冷媒封入量が下表の値を超える場合は冷媒系統を分けてください。

| 室外ユニット形式            | 追加冷媒封入量 (kg) |
|---------------------|--------------|
| FDCE(S)P6704HLXB 以下 | 50           |
| FDCE(S)P7304HLXD 以上 | 100          |

(6) 50～70m の設置条件の場合は使用制限等が表記と異なります。詳しくは次ページをご覧ください。事前に弊社窓口までお問い合わせください。

PCB003Z561 

<高ヘッド差設置仕様>（適用：全機種）

室外ユニットが上方設置かつ**室外ユニット～室内ユニット間高低差**が50m 超え～70m 以下で設置する場合には一部使用制限が通常と異なり下記仕様となります。



1) 使用範囲

使用範囲において、**外気温度（下限）**、**組合せ可能室内ユニット**、**配管総長**、**系統内の室内ユニット間の高低差**が通常と異なります。

表1 使用範囲

| 項 目            |                                                      | 224 ～ 1000                                                     |                                                                                                                                        |     |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 室内吸込空気温度（上・下限） |                                                      | 表 2 に示す                                                        |                                                                                                                                        |     |
| 外気温度（上・下限）     |                                                      |                                                                |                                                                                                                                        |     |
| 適用地域           |                                                      | （暖房運転を考慮して）日最低気温が 12 ～ 3 月の冬季 4 ヶ月間の平均値で 0℃ DB 以上であって降雪の多くない地域 |                                                                                                                                        |     |
| 組合せ可能室内ユニット    | 接続台数                                                 | 表 3 に示す                                                        |                                                                                                                                        |     |
|                | 容量合計                                                 |                                                                |                                                                                                                                        |     |
| 配管制限           | 最長（室外ユニットから最も遠い室内ユニットまで）                             | 実長 160m 以内（相当長 185m 以内）                                        |                                                                                                                                        |     |
|                | 配管総長                                                 | 510m 以内                                                        |                                                                                                                                        |     |
|                | 主管の配管長                                               | 130m 以内                                                        |                                                                                                                                        |     |
|                | 第一分岐からの許容配管長                                         | 90m 以内（但し、最長配管と最短配管との配管長差は 40m 以内）                             |                                                                                                                                        |     |
|                | 現地の追加封入量が下表の値を超える場合には、冷媒系統を分けてください。                  | 許容高低差（ヘッド差）                                                    | (1) 室外ユニットが上位置の場合<br>50m 超え ～ 70m 以内<br>(2) 室外ユニットが下位置の場合<br>40m 以内<br>(3) 系統内の室内ユニット間の高低差<br>15m 以内<br>(4) 第一分岐と室内ユニットとの高低差<br>18m 以内 |     |
|                |                                                      | 室外ユニット追加封入量<br>(kg)                                            |                                                                                                                                        |     |
|                |                                                      |                                                                | 224 ～ 670                                                                                                                              | 50  |
|                |                                                      |                                                                | 730 ～ 1000                                                                                                                             | 100 |
|                | 室外ユニットから室外側分岐管までの配管制限（組合せ室外ユニット）                     |                                                                | (1) 高低差<br>0.4m 以内<br>(2) 室外ユニットから室外側分岐管までの長さ<br>5m 以内<br>(3) 均油管の配管長<br>10m 以内<br>(4) 3 台組合せ時の室外分岐管間長さ<br>5m 以内                       |     |
|                | 室内ユニット雰囲気（天井裏）温・湿度（FDT, FDTC, FDTW, FDTSC, FDR, FDU） |                                                                | 露点温度 28℃ 以下、相対湿度 80% 以下                                                                                                                |     |
|                | 圧縮機の発停頻度                                             | 1 サイクル時間                                                       | 5 分以上（停止～停止又は始動～始動）                                                                                                                    |     |
|                |                                                      | 停止時間                                                           | 3 分以上                                                                                                                                  |     |
|                | 電源電圧                                                 | 電圧変動                                                           | 定格電圧の ±10% 以内                                                                                                                          |     |
| 始動時の電圧降下       |                                                      | 定格電圧の -15% 以内                                                  |                                                                                                                                        |     |
| 相間アンバランス       |                                                      | 3% 以内                                                          |                                                                                                                                        |     |

表2 室内吸込空気温度／外気温度使用範囲

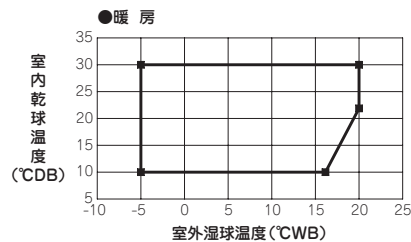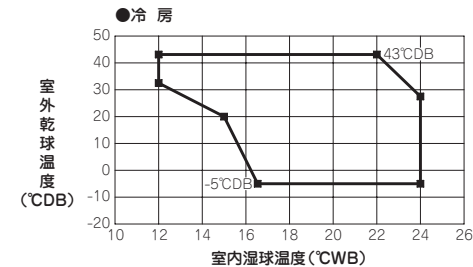

2) 配管サイズ選定

配管選定図において**主管**および**室内側分岐～室内ユニット間**の配管サイズ選定が通常案内と異なります。

(1) 主管（室外ユニットの分岐～室内側の第一分岐）

液管サイズが異なります。表1に従い主管サイズを変更ください。

最長（室外ユニットから最も遠い室内ユニットまで）が90m（実長）以上の場合は、表4の通り主管サイズを変更してください。

表4 主管サイズ

| 室外<br>ユニット<br>容量 | 主管          |             | 主管（90m 以上）  |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | ガス管         | 液管          | ガス管         | 液管          |
| 224              | φ19.05xt1.0 | φ12.7xt0.8  | φ22.22xt1.0 | φ12.7xt0.8  |
| 280              | φ22.22xt1.0 |             | φ25.4xt1.0  |             |
| 335              | φ25.4xt1.0  |             |             |             |
| 450              | φ28.58xt1.0 | φ15.88xt1.0 | φ31.75xt1.1 | φ15.88xt1.0 |
| 500              |             |             |             |             |
| 560              |             |             |             |             |
| 615              |             |             |             |             |
| 670              |             |             |             |             |
| 730              | φ31.75xt1.1 | φ19.05xt1.0 | φ38.1xt1.35 | φ19.05xt1.0 |
| 775              |             |             |             |             |
| 850              |             |             |             |             |
| 900              |             |             |             |             |
| 950              |             |             |             |             |
| 1000             | φ38.1xt1.35 | φ22.22xt1.0 |             | φ22.22xt1.0 |

(2) 室内側分岐～室内ユニット間

112以上の室内ユニットのガス管径が異なります。

表5に従い、室内ユニット接続配管サイズを変更してください。

表5 室内ユニット接続配管サイズ

| 室内ユニット容量 | ガス管           | 液管          |
|----------|---------------|-------------|
|          | 容量            |             |
| 室内ユニット   | 22, 28        | φ9.52xt0.8  |
|          | 36, 45, 56    | φ12.7xt0.8  |
|          | 71, 80, 90    | φ15.88xt1.0 |
|          | 112, 140, 160 | φ19.05xt1.0 |
|          | 224           | φ22.22xt1.0 |
|          | 280           | φ25.4xt1.0  |

3) 冷媒量

通常の冷媒配管分チャージ量、室外外ユニット容量差分チャージ量、基準追加冷媒量の計量封入に加え、表6に示す**高低差50m 超え～70m 以下設置時の追加冷媒量**を計量封入してください。

表6 高低差50m 超え～70m 以下設置時の追加冷媒量

| 容量  | (kg) | 容量  | (kg) | 容量   | (kg) |
|-----|------|-----|------|------|------|
| 224 | 0.2  | 560 | 0.6  | 850  | 0.9  |
| 280 | 0.3  | 615 | 0.8  | 900  | 1.1  |
| 335 | 0.5  | 670 | 1.0  | 950  | 1.3  |
| 450 | 0.4  | 730 | 0.7  | 1000 | 1.5  |
| 500 | 0.5  | 775 | 0.8  |      |      |

4) マイコン制御

マイコン制御を、室外ユニットが上方設置かつ高低差50m 超え～70m 以下設置へ対応させる必要があります。

必ず**電源投入前**に親機・子機ともに**SW6-4をON**に設定してください。

組合せ可能室内ユニット

●室内ユニットの接続台数と接続可能容量範囲は下表に示す通りです。

●室内ユニットは、必ずR410A専用機を接続してください。

接続可能な室内ユニットの機種名はカタログ等で確認してください。


表3 室内ユニット接続台数と容量範囲

| 室外ユニット容量 | 室内ユニット  |                |
|----------|---------|----------------|
|          | 接続台数（台） | 室内ユニット合計接続容量範囲 |
| 224      | 1～10    | 180～224        |
| 280      | 1～12    | 224～280        |
| 335      | 1～15    | 268～335        |
| 450      | 2～20    | 360～450        |
| 500      | 2～22    | 400～500        |
| 560      | 2～25    | 448～560        |
| 615      | 2～27    | 492～615        |
| 670      | 2～30    | 536～670        |
| 730      | 3～33    | 584～730        |
| 775      | 3～35    | 620～775        |
| 850      | 3～38    | 680～850        |
| 900      | 3～40    | 720～900        |
| 950      | 3～43    | 760～950        |
| 1000     | 3～45    | 800～1000       |


## 冷媒配管の許容長さ、室内・外ユニット高低差

(a) FDCE(S)P2244HLXB, 2804HLXD, 3354HLXB (一体形)


### 1) 分岐方式(“分岐管”使用)

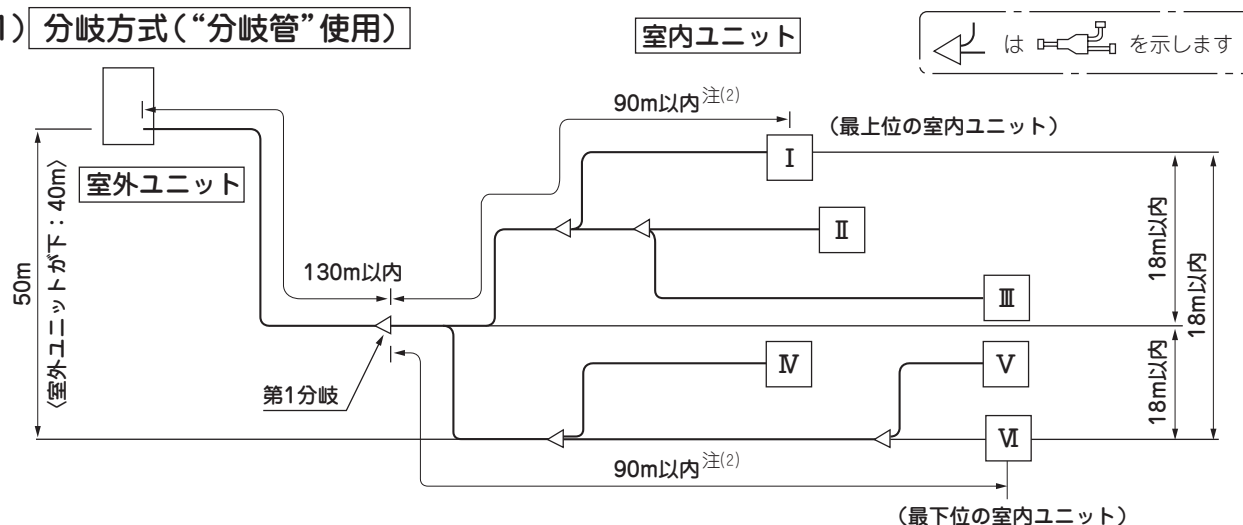

### 2) ヘッダー方式(“ヘッダー”使用)

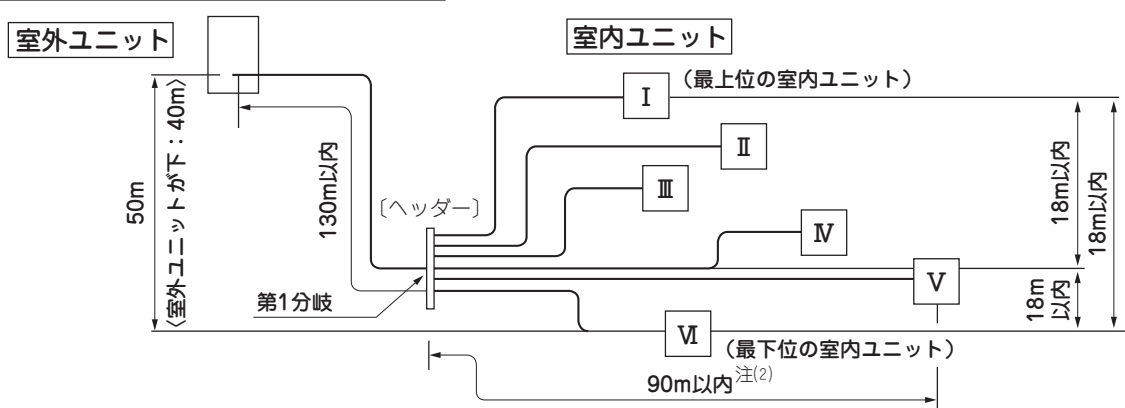

### 3) 混合方式(分岐管・ヘッダー併用)

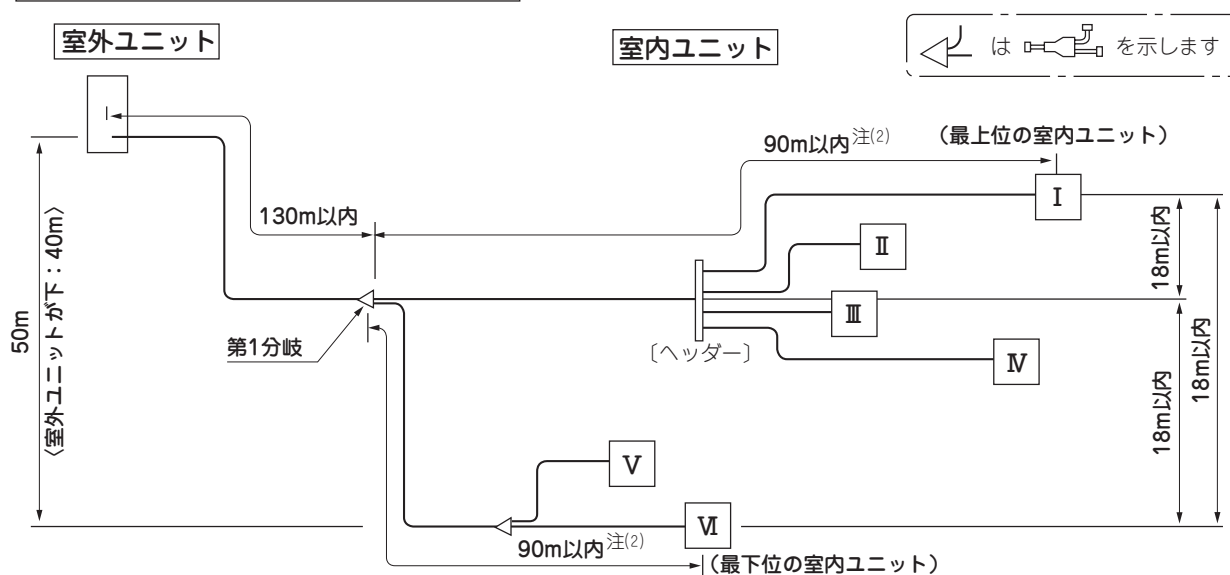


注(1) ヘッダー方式の後に分岐方式を接続しないでください。

(2) 最長配管と最短配管との配管長さ差は40m以内。

## 組合せ時の室外ユニット間の配管の許容長さ、高低差

### ● FDCE(S)P4504HLXB ～ 6704HLXB（組合せ形）

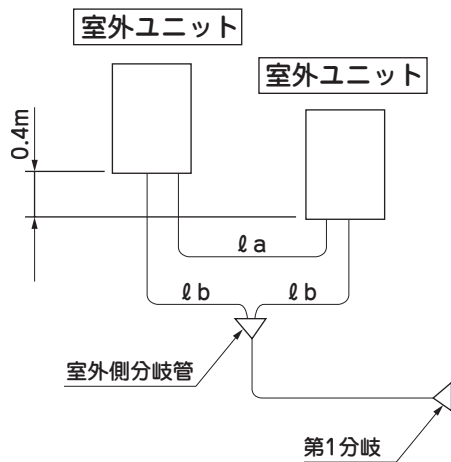


#### 配管の許容長さ

■ 均 油 管  $\ell a \leq 10\text{m}$

■ 冷媒配管  $\ell b \leq 5\text{m}$

注(1) 上記以外の使用制限は一体形と同じです。

### ● FDCE(S)P7304HLXD ～ 10004HLXB（組合せ形）

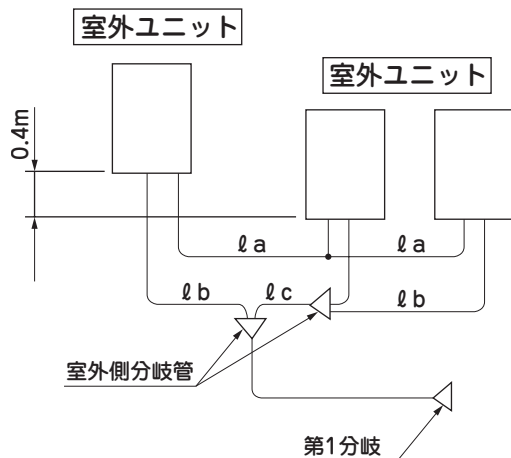

#### 配管の許容長さ

■ 均 油 管  $\ell a \leq 10\text{m}$

■ 冷媒配管  $\ell b \leq 5\text{m}$

■ 分岐管間配管  $\ell c \leq 5\text{m}$

注(1) 上記以外の使用制限は一体形と同じです。

# 4. 外形図


## (1) 一体形（組合せ兼用）

● 記号一覧



| 記号 | 内          | 容                            |
|----|------------|------------------------------|
| A  | 冷暖ガス側配管接続口 | φ19.05 (3/8付)                |
| B  | 冷暖液側配管接続口  | φ9.52 (フレア)                  |
| C  | 冷暖配管取出口    | φ88 (またはφ100)                |
| D  | 電源取入口      | φ50 (右:左・前方向), 長穴40X80 (下方向) |
| F  | アンカーボルト用穴  | M10用4か所                      |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所                      |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10か所                     |
| K  | 均油配管接続口    | φ9.52 (フレア)                  |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230X60                       |

(単位:mm)

| 寸法 | 取付例  | 1    | 2    |
|----|------|------|------|
| L1 | 開放   | 500  | 開放   |
| L2 | 10   | 10   | 10   |
| L3 | 100  | 100  | 100  |
| L4 | 10   | 開放   | 開放   |
| H1 | 1500 | 制限なし | 制限なし |
| H2 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| H3 | 1000 | 制限なし | 制限なし |
| H4 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |

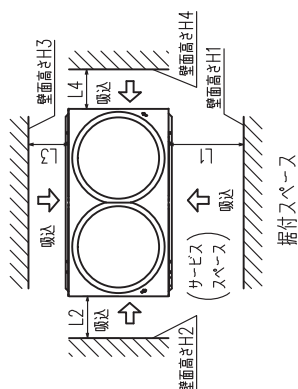

後面 冷暖配管接続口の寸法 (平面図)

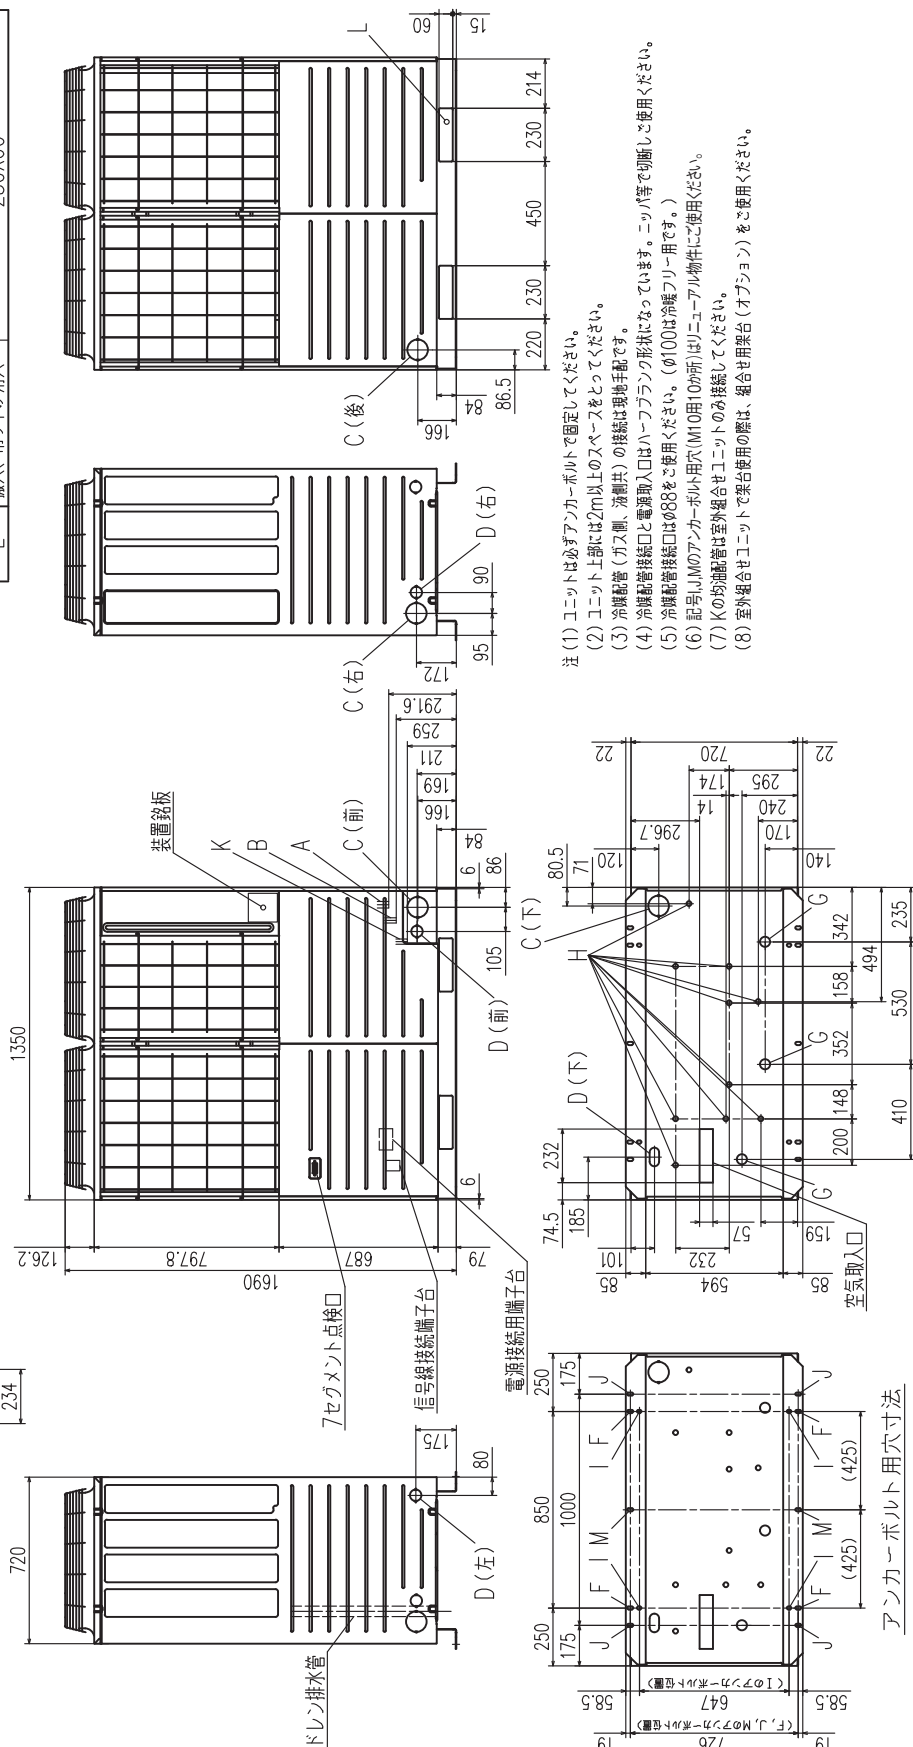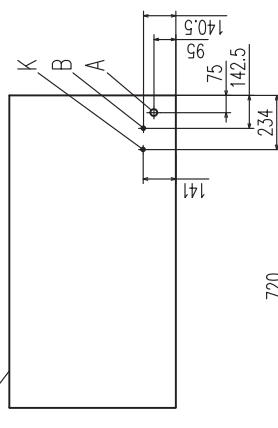

- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 冷暖配管 (ガス側、液側共) の接続は現地手配です。  
 (4) 冷暖配管接続口と電源取入口はハーフブラック形状になっています。ニッパ等で切断して使用ください。  
 (5) 冷暖配管接続口はφ88を使用してください。(φ100は冷暖フリー用です。)  
 (6) 記号J,Mのアンカーボルト用穴(M10用)はリニアル物件にご使用ください。  
 (7) Kの均油配管は室外管はユニットのみ接続してください。  
 (8) 室外管はユニットで架台使用の際は、組合せ用架台 (オプション) をご使用ください。





## FDCE(S)P2804HLXD


●記号一覧

| 記号 | 内          | 容                         |
|----|------------|---------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 | φ22.22 (ろう付)              |
| B  | 冷媒・液側配管接続口 | φ9.52 (フレア)               |
| C  | 冷媒配管取出口    | φ88 (またはφ100)             |
| D  | 電源取入口      | φ50 (右・前方向)・長640X80 (下方向) |
| F  | アンカー・ボルト用穴 | M10用4ヶ所                   |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3ヶ所                   |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10ヶ所                  |
| K  | 均油配管接続口    | φ9.52 (フレア)               |
| L  | 搬入・吊り下げ用穴  | 250X60                    |

| (単位:mm) |      | 1    | 2 |
|---------|------|------|---|
| 寸法      | 取付例  |      |   |
| L1      | 500  | 開放   |   |
| L2      | 10   | 10   |   |
| L3      | 100  | 100  |   |
| L4      | 10   | 開放   |   |
| H1      | 1500 | —    |   |
| H2      | 制限なし | 制限なし |   |
| H3      | 1000 | 制限なし |   |
| H4      | 制限なし | —    |   |

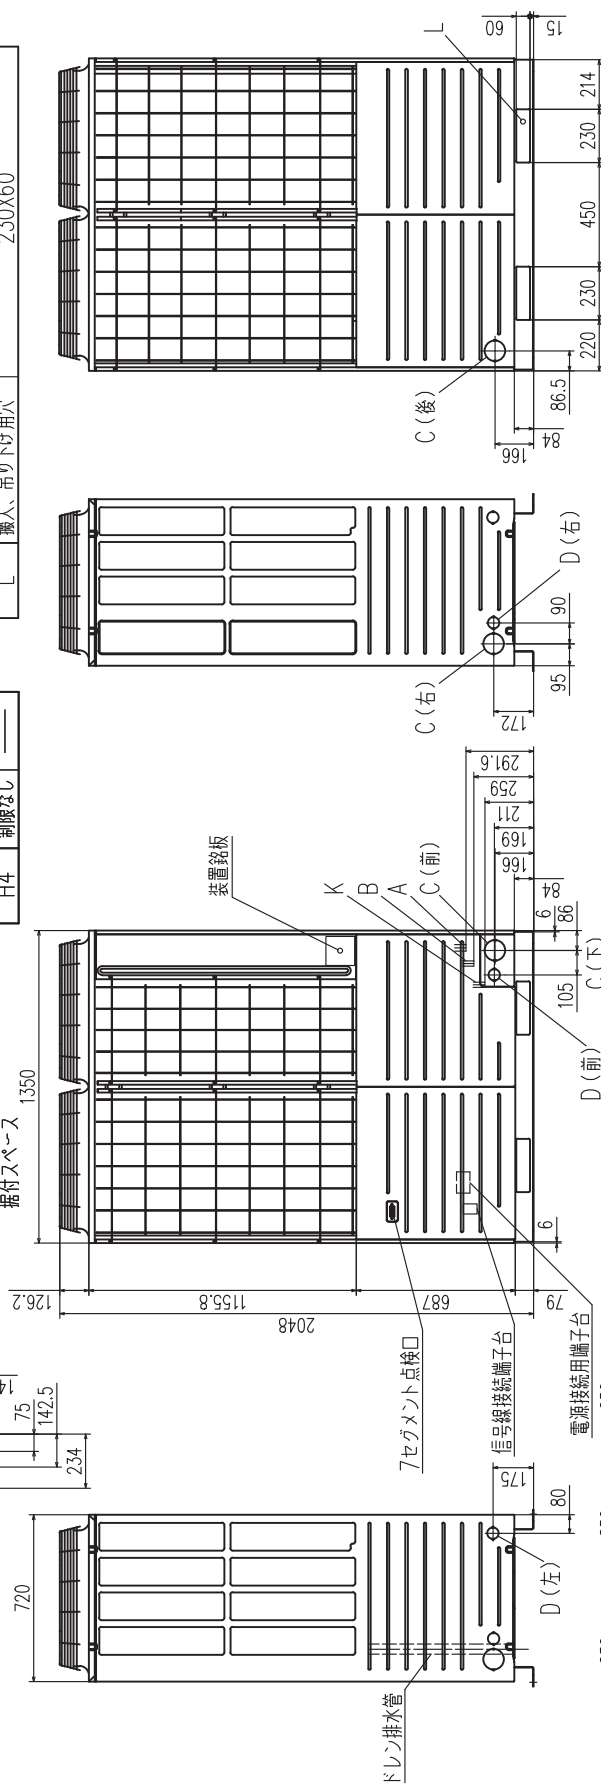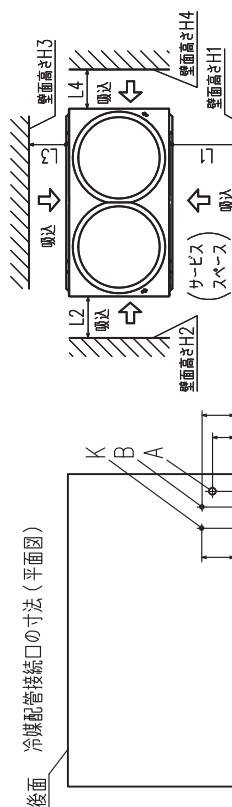

- (注) (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷暖配管（ガス配管、液相工）の接続は現地手配です。
- (4) 冷暖配管接続口はハーフブラッソンの形状になっています。ニッパ等で切断してご使用ください。
- (5) 冷暖配管接続はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）
- (6) 記号JUMのアンカーボルト用穴(M10用10ヶ所)はニューアル構件にてご使用ください。
- (7) 6ヶ所の油配管は室外壁までユニット10分の間の接続してください。
- (8) 室外組合せユニットにて寒冷地域の場合は、組合せ用室外（オプション）をご使用ください。

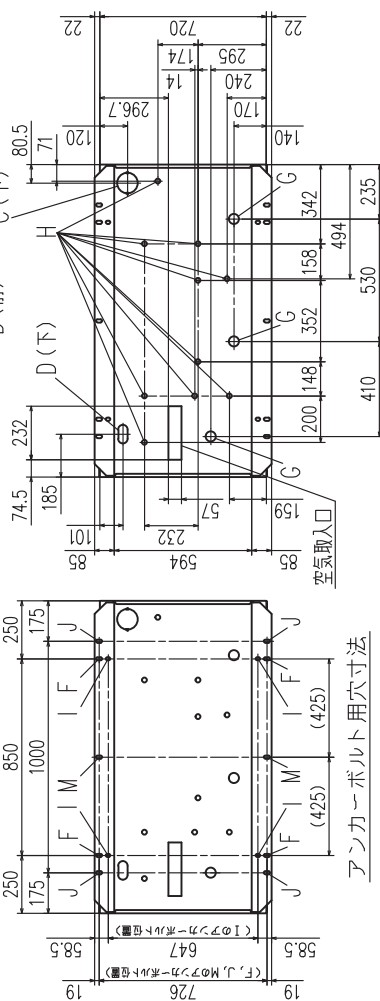

PCB004Z220





## FDCE(S)P3354HLXB


## ● 吟一齋

| 記号 | 内 容                             |
|----|---------------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 φ25.4(3/4寸付)         |
| B  | 冷媒・液側配管接続口 φ12.7(フレア)           |
| C  | 冷媒配管取出口 φ88(またはφ100)            |
| D  | 電源取入口 φ50(右・左・前方向)・長さ40X80(下方向) |
| F  | アンカー・ボルト用穴 M10用4ヶ所              |
| G  | ドレン排水ホース用穴 φ45.3ヶ所              |
| H  | ドレン排水用穴 φ20.1ヶ所                 |
| K  | 均油配管接続口 φ9.52(フレア)              |
| L  | 搬入・吊り下げ用穴 250X60                |

| (単位:mm) |      | 1    | 2    |
|---------|------|------|------|
| 寸法      | 幅×奥行 | 500  | 開放   |
|         | L1   | 10   | 10   |
|         | L2   | 100  | 100  |
|         | L3   | 10   | 開放   |
|         | L4   | 1500 | —    |
| 寸法      | H1   | 制限なし | 制限なし |
|         | H2   | 1000 | 制限なし |
|         | H3   | 制限なし | —    |
|         | H4   | 制限なし | —    |

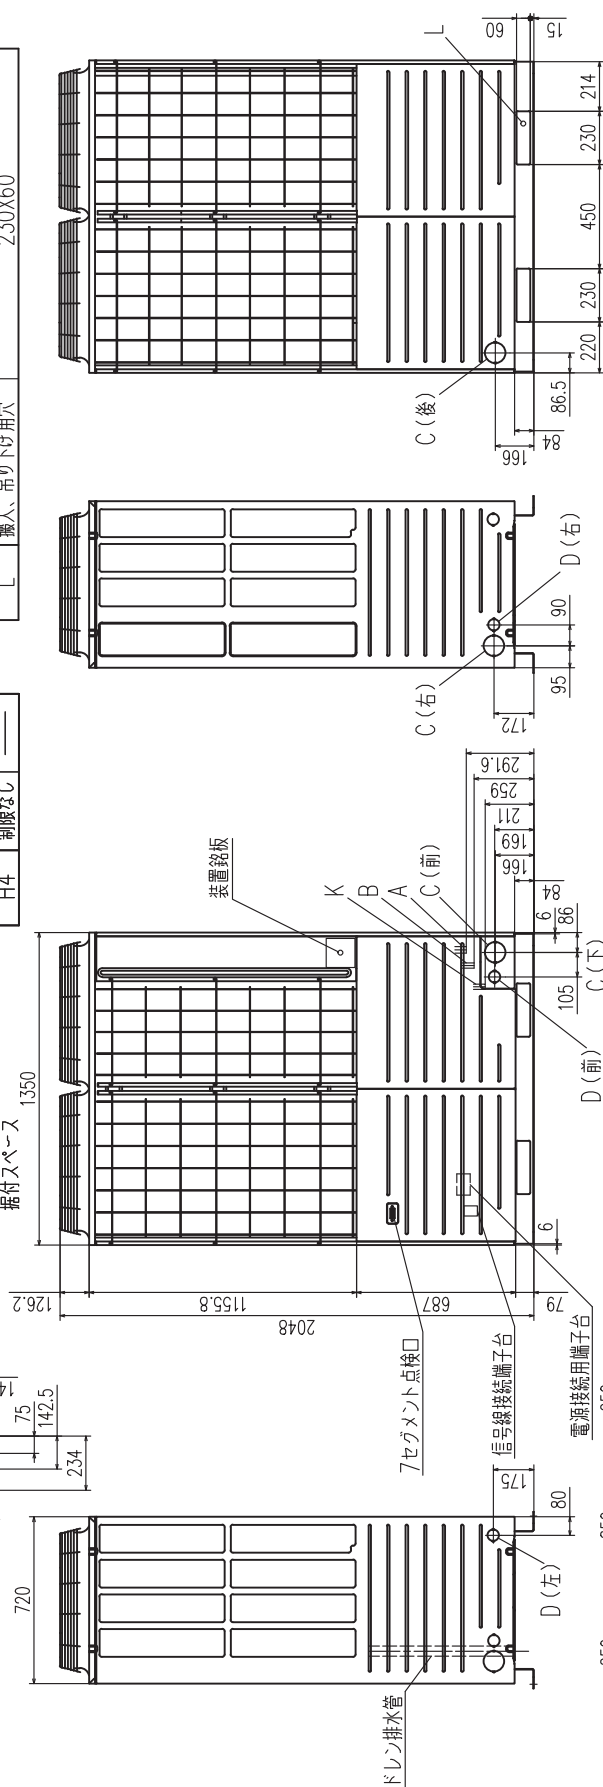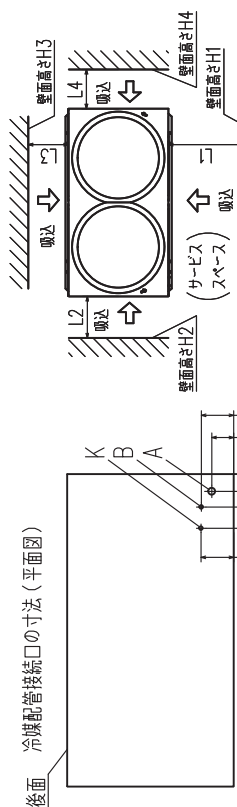

- (1) ユニットには必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスベアを付してください。
- (3) 冷媒配管（ガス配、液相配）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源入力口はハーフブラッヅ形状になっています。ニッパ等で切断して使用してください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷凍フリー用です。）
- (6) 記号JMMのアンカーボルト用穴(M10用10箇所)にニユーアル物件にご使用ください。
- (7) 口の均配配管は室外組合せユニットの10分岐してください。
- (8) 室外組合せユニットで寒冷気配用の場合は、組合せ用素台（オプション）をご使用ください。

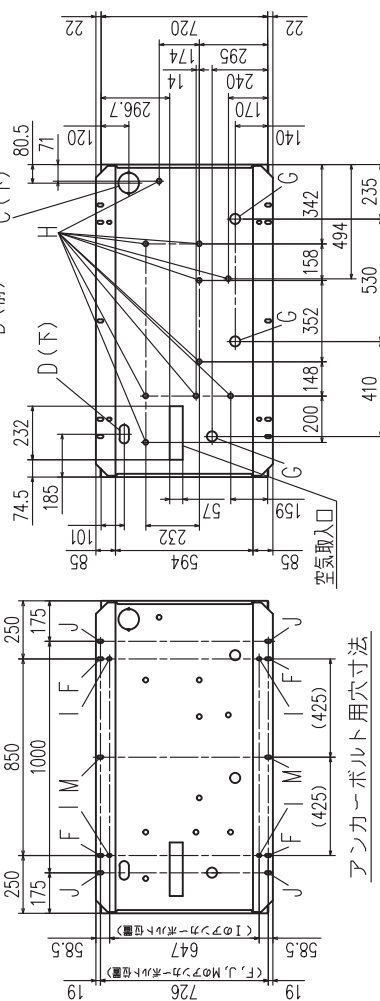


PCB003Z928



## FDCE(S)P5004HLXD

冷媒配管接続口の寸法 (平面図)

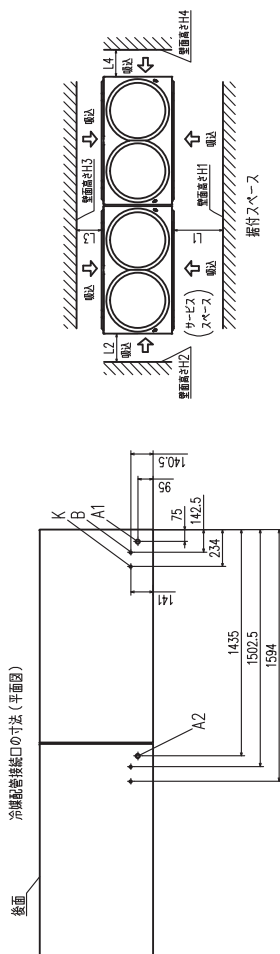


(单位: mm)


| 寸法 | 単位/割合 | 1    | 2    |
|----|-------|------|------|
| L1 |       | 500  | 開放   |
| L2 |       | 10   | 10   |
| L3 |       | 100  | 100  |
| L4 |       | 10   | 開放   |
| H1 |       | 1500 | —    |
| H2 |       | 制限なし | 制限なし |
| H3 |       | 1000 | 制限なし |
| H4 |       | 制限なし | —    |

●記号一覧

| 記号 | 内          | 容                            |
|----|------------|------------------------------|
| A1 | 冷媒ガス配管接続口  | φ19.05 (3/8付)                |
| A2 | 冷媒ガス配管接続口  | φ22.22 (7/8付)                |
| B  | 冷媒液側配管接続口  | φ9.52 (3/8) x2               |
| C  | 冷媒配管取出口    | φ88 (またはφ100) x2             |
| D  | 電線取入口      | φ50 (右・左・前方向), 長さ40X80 (下方向) |
| F  | アンカーボルト用穴  | M10用4か所 x2                   |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所 x2                   |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10か所 x2                  |
| K  | 均配配管接続口    | φ9.52 (3/8) x2               |
| L  | 搬入・吊り下げ用穴  | 230x60                       |

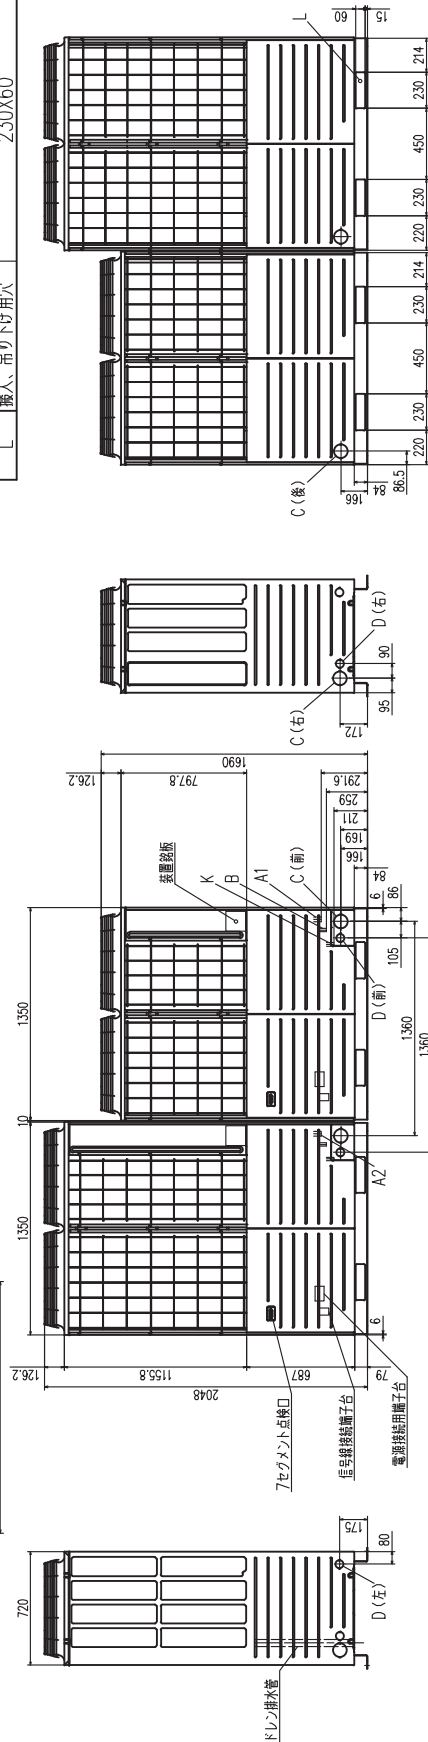



- (1) ユニートは必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニート上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス口、液相口）の接続は至当地手配。
- (4) 冷媒配管接続口と電源入口はパイプランの形状になっています。ニッパ等で切断して使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88を使用下さい。（φ100は冷媒フリー用です。）
- (6) 記号J.Mのアンカーボルト用（M10用10ヶ所）はニューラル物件にご使用下さい。
- (7) Kの防油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニート間を10mm以上あけてください。  
ユニート間時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 架台使用の際は、適合用架台（オプション）をご使用ください。

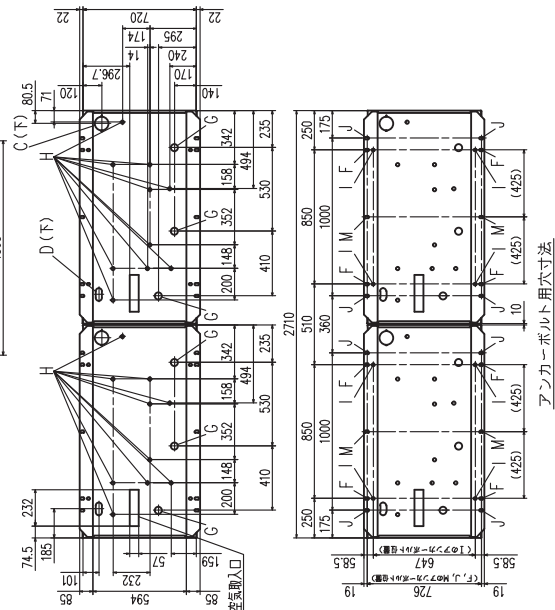

## アンカーボルト用穴寸法

## FDCE(S)P5604HLXD

冷媒配管接続口の寸法（平面図）

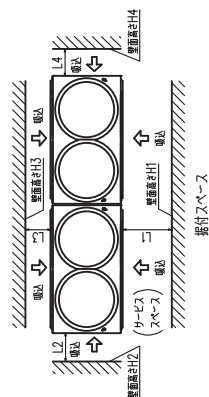
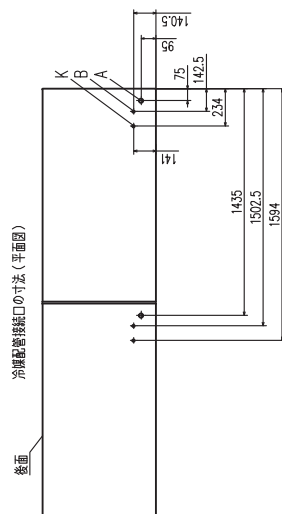


(單位:mm)


| 寸法 | 単位 | 1    | 2    |
|----|----|------|------|
| L1 |    | 500  | 開放   |
| L2 |    | 10   | 10   |
| L3 |    | 100  | 100  |
| L4 |    | 10   | 開放   |
| H1 |    | 1500 | —    |
| H2 |    | 制限なし | 制限なし |
| H3 |    | 1000 | 制限なし |
| H4 |    | 制限なし | —    |

● 吟風集


| 記号 | 内 容                                              |
|----|--------------------------------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (うち付) $\times 2$         |
| B  | 冷媒ガス側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$          |
| C  | 冷媒配管取出口 $\phi 88$ (または $\phi 100$ ) $\times 2$   |
| D  | 電源取入口 $\phi 50$ (右・前方向), 長さ $40 \times 80$ (下方向) |
| F  | Aンカーボルト用穴 M10用4か所 $\times 2$                     |
| G  | ドレン排水ホース用穴 $\phi 45.3$ か所 $\times 2$             |
| H  | ドレン排水用穴 $\phi 20.10$ か所 $\times 2$               |
| K  | 均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$             |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴 $230 \times 60$                        |

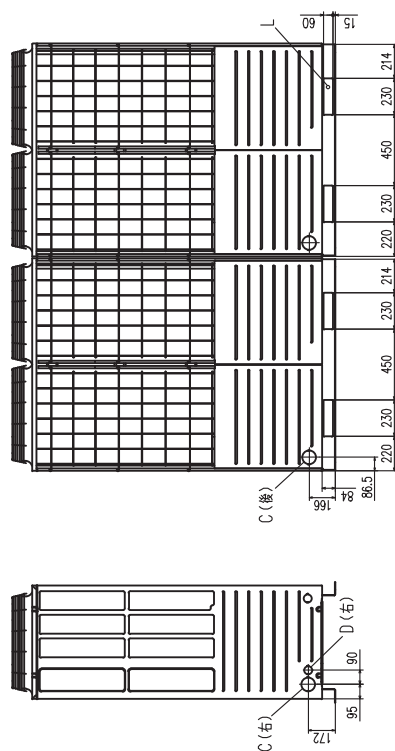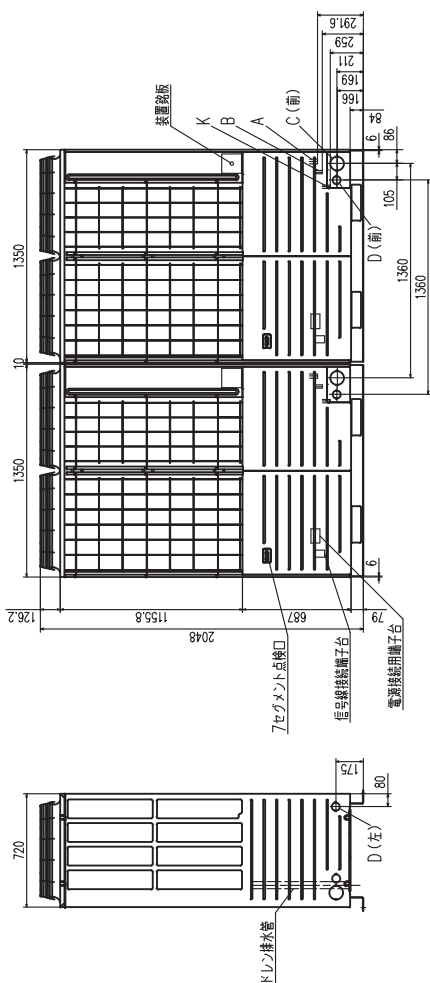

- (1) ユニートには必ずアンカー・ボルトで固定してください。
- (2) ユニート上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷熱配管（ガス側、液側共）の接続は現地形状です。
- (4) 冷熱配管接続口に電源入口はハーフラング形状になっています。ニッパ等で切断、ご使用下さい。
- (5) 冷熱配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷蔵フリー用です。）
- (6) 記号JMのアンカー・ボルト用穴(M10用穴)はニユーアル物件にご使用下さい。
- (7) Kの防油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニート間を10mm以上あけてください。  
リニユーア時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 実装位置の際は、適合用接合台（オプション）をご使用下さい。

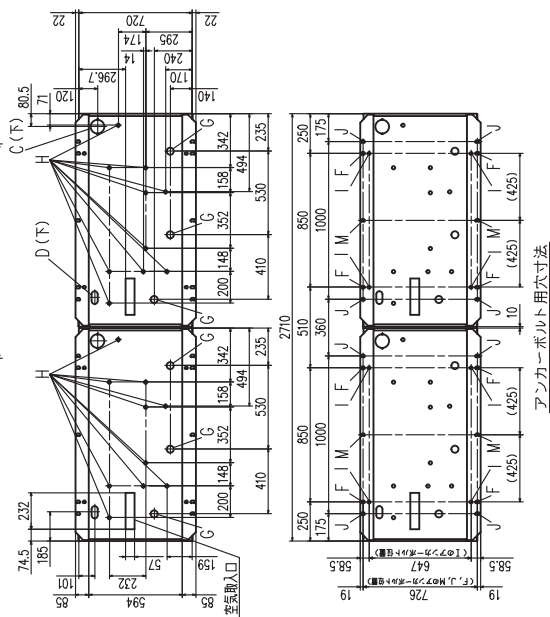


冷媒配管接続口の寸法(平面図)

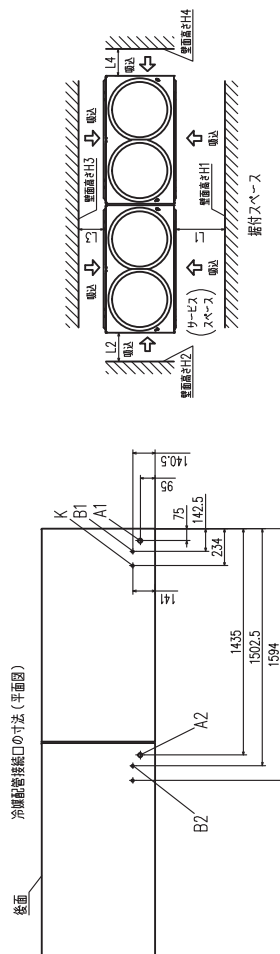


● 記号一覧

| (単位:mm) | 製法別 |      |
|---------|-----|------|
|         | 寸法  | 1    |
| 2       | L1  | 500  |
|         | L2  | 10   |
|         | L3  | 100  |
|         | L4  | 100  |
| 開放      | H1  | 1500 |
|         | H2  | 制限なし |
|         | H3  | 1000 |
|         | H4  | 制限なし |

| 記号 | 内          | 容                         |
|----|------------|---------------------------|
| A1 | 冷媒ガス配管接続口  | φ22.22(3/4付)              |
| A2 | 冷媒ガス配管接続口  | φ25.4(1寸付)                |
| B1 | 冷媒液配管接続口   | φ9.52(3/8付)               |
| B2 | 冷媒液配管接続口   | φ12.7(1/2付)               |
| C  | 冷媒配管取出口    | φ88(またはφ100)×2            |
| D  | 電源取入口      | φ50(右・左・前方向), 長40×80(下方向) |
| F  | ファン・ボルト用穴  | M10用4か所×2                 |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所×2                 |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10か所×2                |
| K  | 均油配管接続口    | φ9.52(3/8付)×2             |
| L  | 搬入・吊り下げ用穴  | 230×60                    |

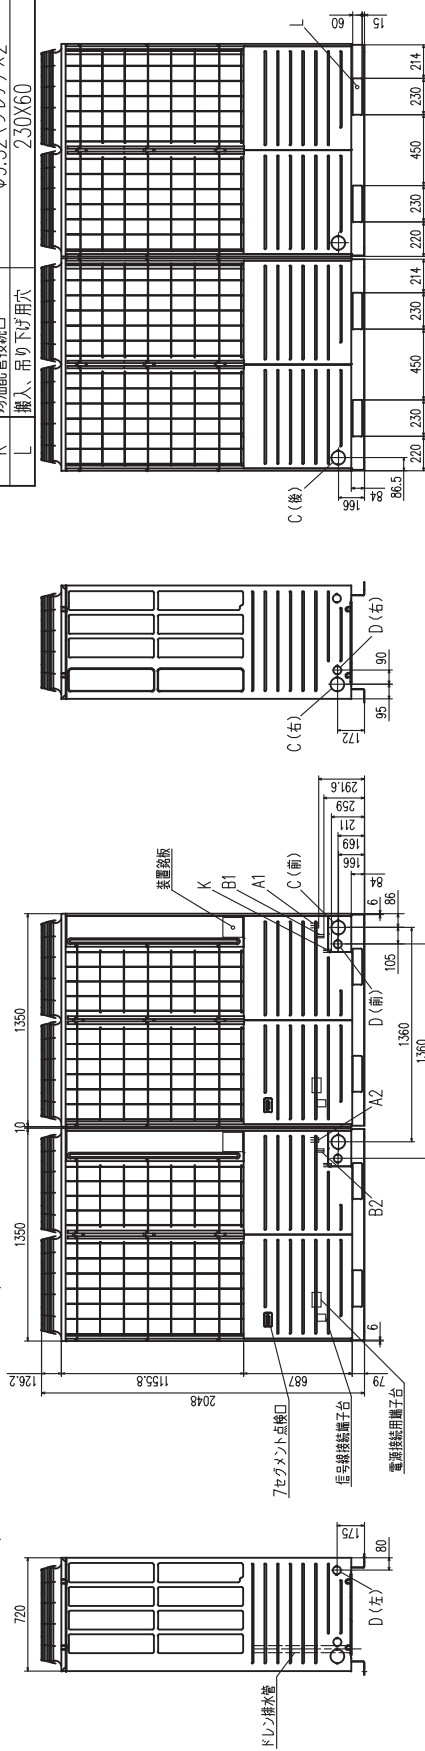




- (1) ユニットには必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側）の接続は、必ず手配を。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口は、パイプランの形状になっています。ニッパ等で切断してご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷蔵フリー用です。）
- (6) 記号JMのアンカーボルト用（M10用10ヶ所）はユニット物件にご使用ください。
- (7) Kの防油配管を必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では、工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。  
リユース工事も考慮し0.0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 素組設置の際は、適合用架台（オプション）をご使用ください。

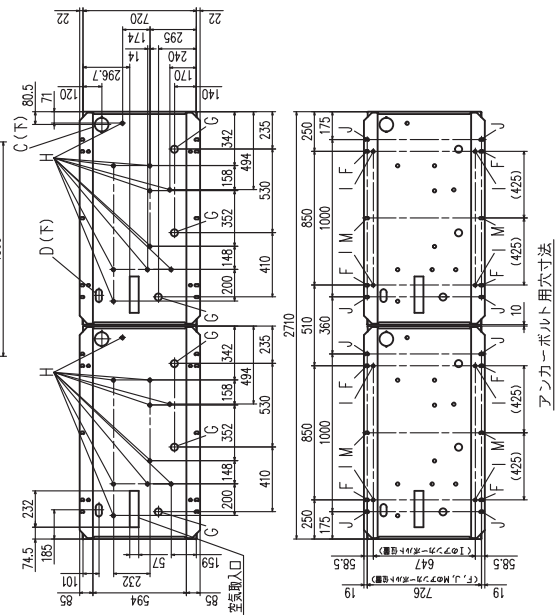






●記号一覧

| 記号 | 内          | 容                         |
|----|------------|---------------------------|
| A1 | 冷媒ガス配管接続口  | φ19.05(3/8付)×2            |
| A2 | 冷媒ガス配管接続口  | φ22.22(3/4付)              |
| B  | 冷媒液配管接続口   | φ9.52(3/8)×3              |
| C  | 冷媒液配管接続口   | φ8.8(またはφ100)×3           |
| D  | 電源取出口      | φ50(右:左・前方付、長尺40×80(下方向)) |
| F  | アッガー・ボルト用穴 | M10用4ヶ所×3                 |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3ヶ所×3                 |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10ヶ所×3                |
| K  | 均配配管接続口    | φ9.52(3/8)×3              |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230×60                    |

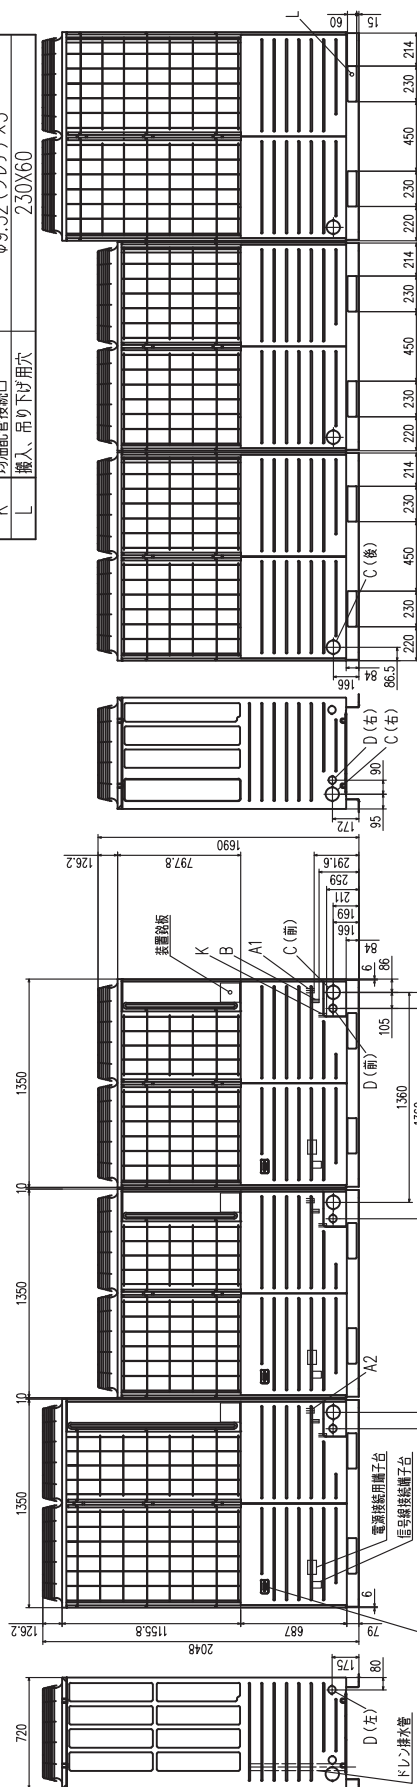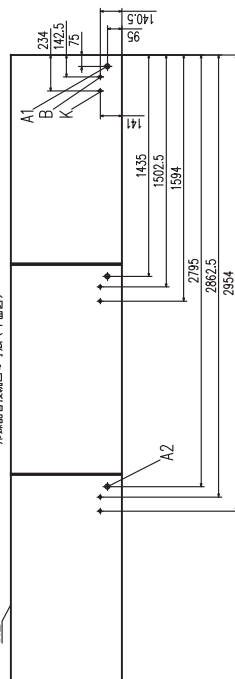


| 寸法 | 取付例  |      |
|----|------|------|
|    | 1    | 2    |
| L1 | 500  | 開放   |
| L2 | 10   | 10   |
| L3 | 100  | 100  |
| L4 | 10   | 開放   |
| H1 | 1500 | —    |
| H2 | 制限なし | 制限なし |
| H3 | 1000 | 制限なし |
| H4 | 制限なし | —    |

- (1) ユニットには必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は専任技配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口は必ずフラツク形状になっています。  
二人作業で切断しと使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ8をご使用ください。（φ100は専用フリー用です。）
- (6) 記号J1Mのアンカーボルト用穴（M10用1か所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの防油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では、工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。  
リニューアル時を考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 実台取付の際は、適合せ用実台（オプション）をご使用ください。

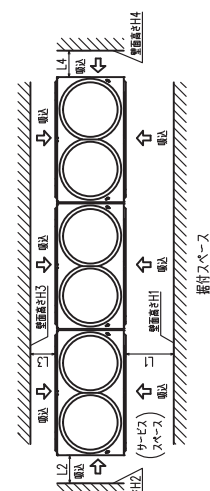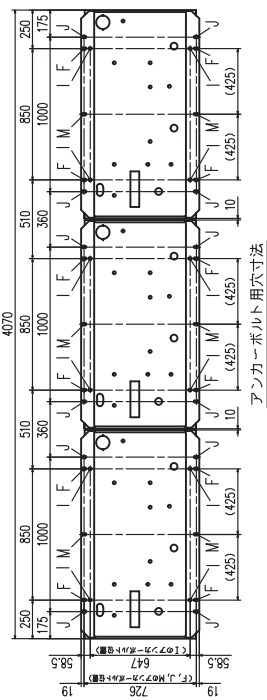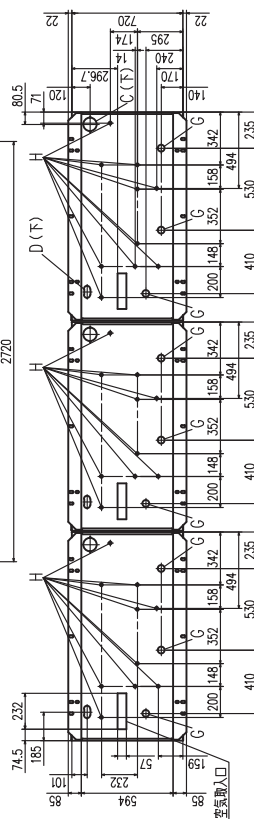




※煤配管接口の寸法(平面図)

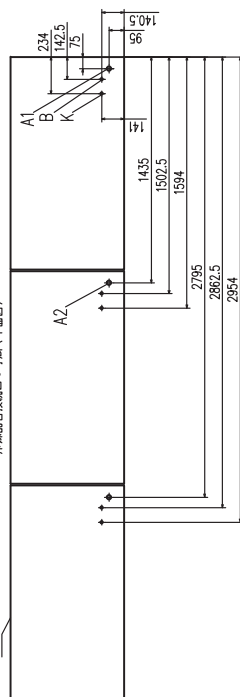

● 語一異

| 記号 | 内 容                                  |
|----|--------------------------------------|
| A1 | 冷媒ガス側配管接続口<br>φ19,05 (3/8付)          |
| A2 | 冷媒ガス側配管接続口<br>φ22,22 (3/8付) x2       |
| B  | 冷媒ガス側配管接続口<br>φ9,52 (1/4) x3         |
| C  | 冷媒ガス側配管取出口<br>φ88 (またはφ100) x3       |
| D  | 電源取入口<br>φ50 (右:左・前方付)・長尺40X80 (下方向) |
| F  | アッガー・ボルト用穴<br>M10用4ヶ所 x3             |
| G  | ドレン排水ホース用穴<br>φ45,3ヶ所 x3             |
| H  | ドレン排水用穴<br>φ20,10ヶ所 x3               |
| K  | 均配配管接続口<br>φ9,52 (1/4) x3            |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴<br>230X60                  |

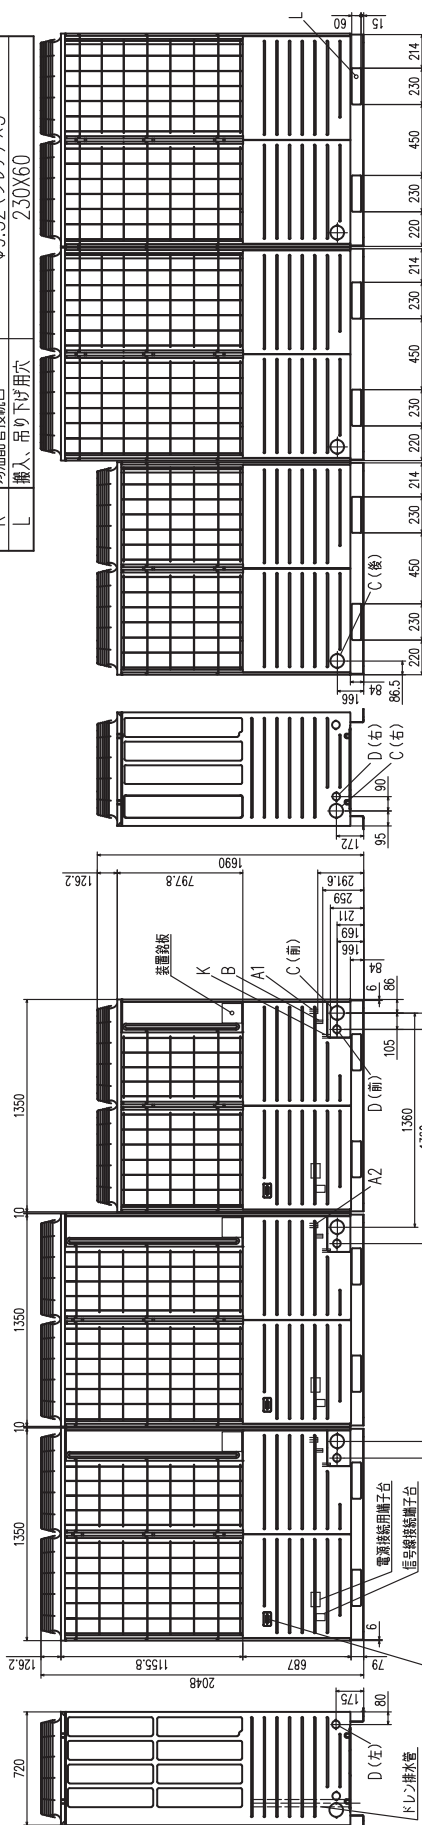

注(1)ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。

(2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地主配です。

(4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラנק形状になっています。

ニツパ等で切断しご使用ください。

(5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)

(6) 記号J,Mのアンカーボルト用穴(M10用10ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。



(7) Kの均油配管は必ず接続してください。

(8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。


リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

(9) 架台使用の際は、組合せ用架台(オプション)をご使用ください。

| (単位:mm) |      | 取付例  |      |
|---------|------|------|------|
| 寸法      |      | 1    | 2    |
| L1      | 500  | 開放   |      |
| L2      | 10   | 10   |      |
| L3      | 100  | 100  |      |
| L4      | 10   | 開放   |      |
| H1      | 1500 |      |      |
| H2      | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| H3      | 1000 | 制限なし | 制限なし |
| H4      | 制限なし |      |      |

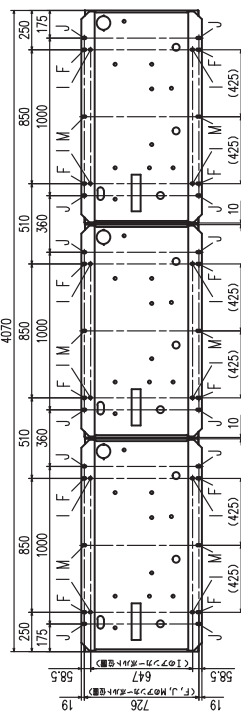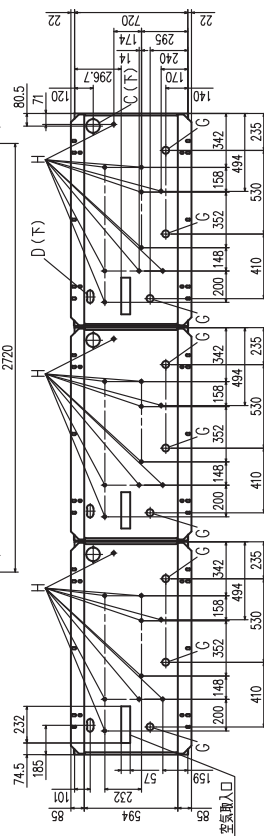


## アンカーボルト用穴寸法

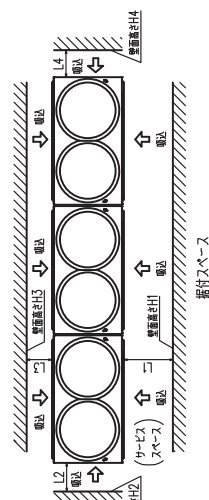




冷媒配管接続口の寸法 (平面図)

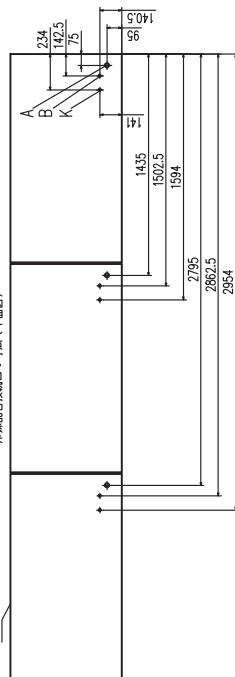

● 記号一覧



| 記号 | 内          | 容                            |
|----|------------|------------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 | φ22.22 (ちう付) × 3             |
| B  | 冷媒液側配管接続口  | φ9.52 (フレア) × 3              |
| C  | 冷媒配管取出口    | φ88 (またはφ100) × 3            |
| D  | 電源取入口      | φ50 (右: 左前方向), 長さ40×80 (下方向) |
| E  | アンカーボルト用穴  | M10用4か所 × 3                  |
| F  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所 × 3                  |
| G  | ドレン排水用穴    | φ20.10か所 × 3                 |
| H  | 均油配管接続口    | φ9.52 (フレア) × 3              |
| I  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230×60                       |

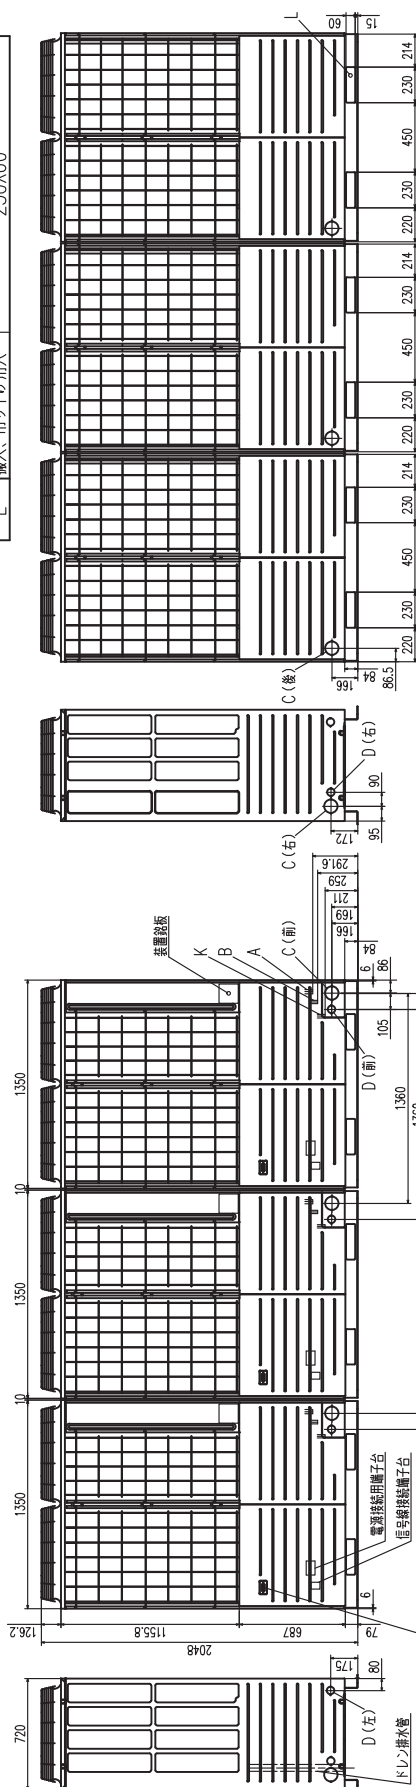

(単位: mm)



| 記号 | 寸法   |
|----|------|
| L1 | 500  |
| L2 | 10   |
| L3 | 100  |
| L4 | 10   |
| H1 | 1500 |
| H2 | 制限なし |
| H3 | 1000 |
| H4 | 制限なし |

- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 冷媒配管 (ガス側、液側共) の接続は現地手配です。  
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフフランジ形状になっています。  
 ニッパ等で切断しご使用ください。  
 (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷媒フリー用です。)  
 (6) 記号J,Mのアンカーボルト用穴(M10用10か所)はユニット物件にご使用ください。  
 (7) Kの均油配管は必ず接続してください。  
 (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。  
 リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。  
 (9) 架台使用の際は、組合せ用架台 (オプション) をご使用ください。

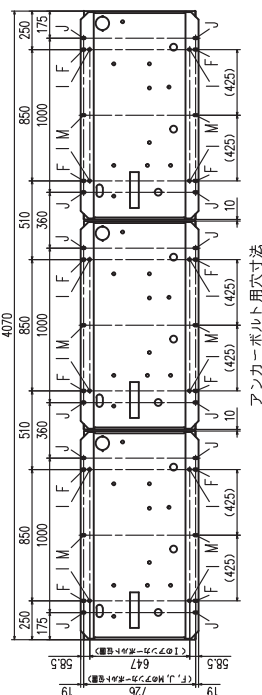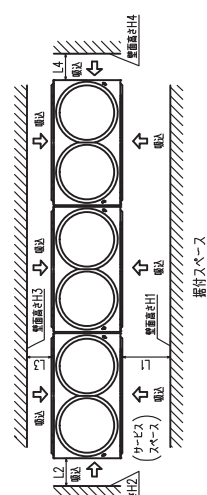



## ● 記号一覧

| 記号 | 内          | 寸                           |
|----|------------|-----------------------------|
| A1 | 冷媒ガス側配管接続口 | φ22.22 (3/4寸) x2            |
| A2 | 冷媒ガス側配管接続口 | φ25.4 (1寸)                  |
| B1 | 冷媒ガス側配管接続口 | φ9.52 (3/8) x2              |
| B2 | 冷媒ガス側配管接続口 | φ12.7 (1/2) x2              |
| C  | 冷媒ガス側配管接続口 | φ88 (またはφ100) x3            |
| D  | 電圧取出口      | φ50 (右: 左: 前方) 長40x80 (下方向) |
| F  | アッファ-ボルト用穴 | M10用4か所 x3                  |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所 x3                  |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.1か所 x3                  |
| K  | 均通配管接続口    | φ9.52 (3/8) x3              |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230x60                      |

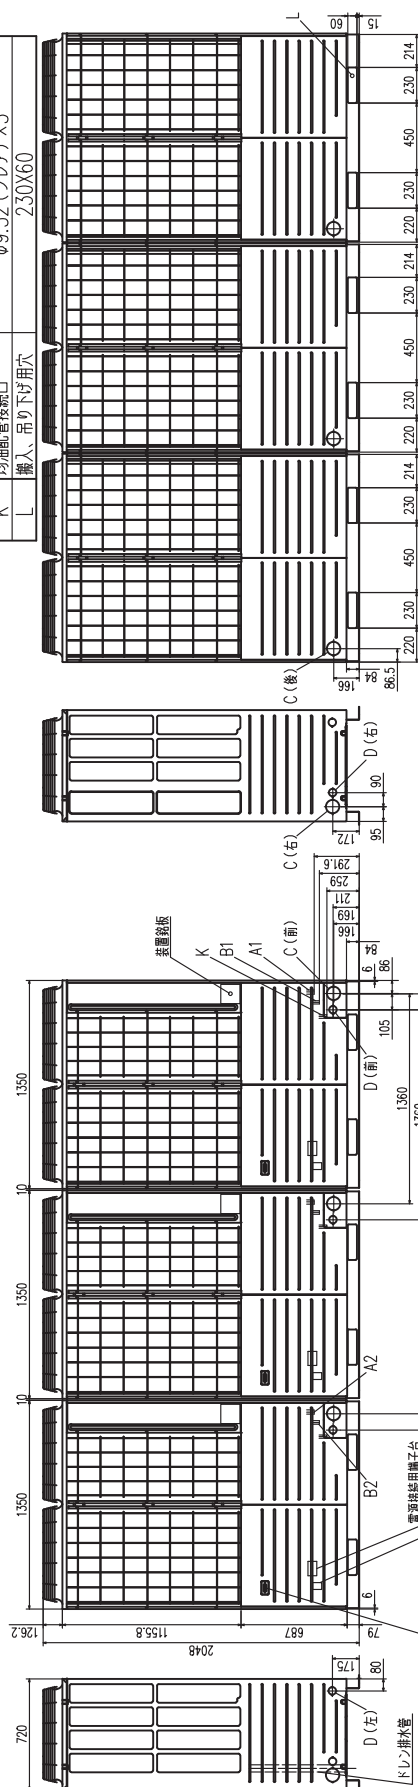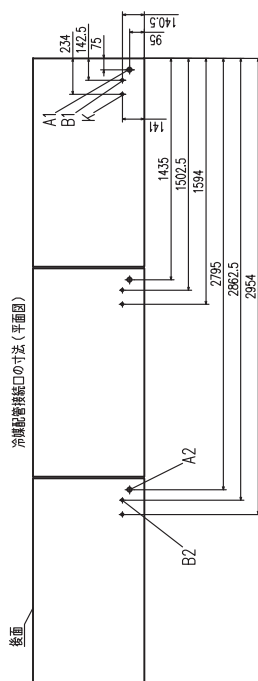


| (単位:mm) |      | 屋付例  |   |
|---------|------|------|---|
| 寸法      |      | 1    | 2 |
| L1      | 500  | 開放   |   |
| L2      | 10   | 10   |   |
| L3      | 100  | 100  |   |
| L4      | 10   | 開放   |   |
| H1      | 1500 |      |   |
| H2      | 制限なし | 制限なし |   |
| H3      | 1000 | 制限なし |   |
| H4      | 制限なし |      |   |

- (1) ユニットには必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（ガス側・液側共）の接続は圧力手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハイフランジ形状になっています。
- (5) 冷媒配管接続口は8分φを使用ください。（φ100は接続フリー用です。）
- (6) 記号JMWのアンカーボルト用穴（M1010φの所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの油分配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。  
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。
- (9) 架台取付の際は、組合せ用架台（オプション）をご使用ください。

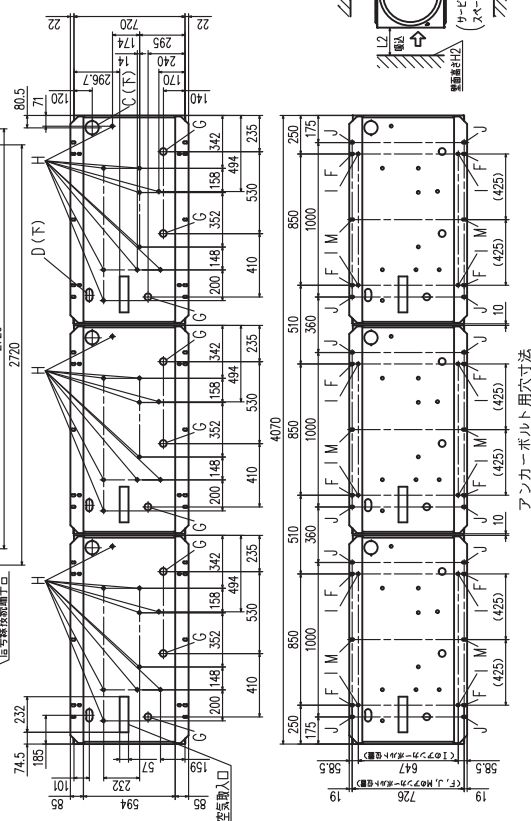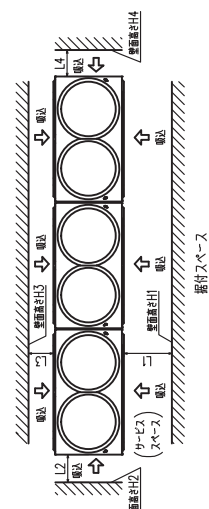

## ●記号一覧

| 記号 | 内          | 窓                            |
|----|------------|------------------------------|
| A1 | 冷暖ガス側配管接続口 | φ22.22 (ちう付)                 |
| A2 | 冷暖ガス側配管接続口 | φ25.4 (ちう付) X2               |
| B1 | 冷暖液側配管接続口  | φ9.52 (フレア)                  |
| B2 | 冷暖液側配管接続口  | φ12.7 (フレア) X2               |
| C  | 冷暖液配管取出口   | φ88 (またはφ100) X3             |
| D  | 電源取入口      | φ50 (右・左・前方向, 長さ40X80 (下方向)) |
| F  | アンカーボルト用穴  | M10用4か所X3                    |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所X3                    |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.10か所X3                   |
| K  | 均油配管接続口    | φ9.52 (フレア) X3               |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230X60                       |

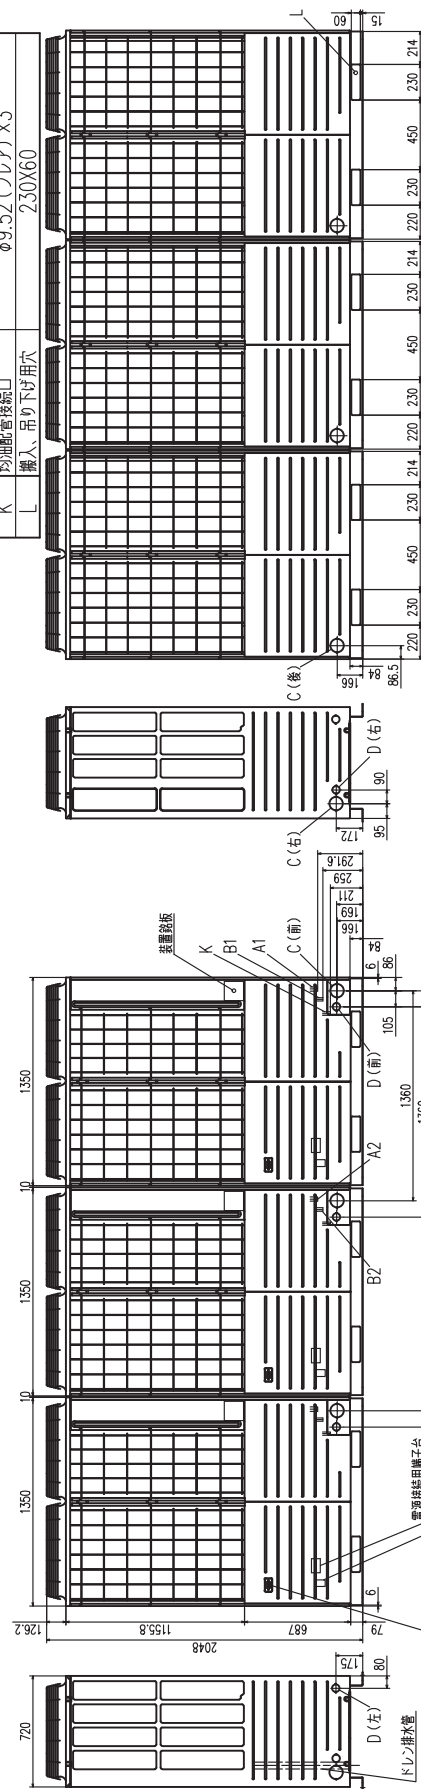

注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。

(2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷暖配管 (ガス側・液側共) の接続は現場手配です。

(4) 冷暖配管接続口と電源取入口はハーフフランジ形状になっています。

ニッパ等で切断しご使用ください。

(5) 冷暖配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)

(6) 記号JMのアンカーボルト用穴(M10用10か所)はリニューアル物件にご使用ください。



(7) Kの均油配管は必ず接続してください。


(8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。

リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。

(9) 架台使用の際は、組合せ用架台 (オプション) をご使用ください。


| 方法 | 単位:mm     |
|----|-----------|
| L1 | 500 開放    |
| L2 | 10 10     |
| L3 | 100 100   |
| L4 | 10 開放     |
| H1 | 1500      |
| H2 | 制限なし      |
| H3 | 1000 制限なし |
| H4 | 制限なし      |

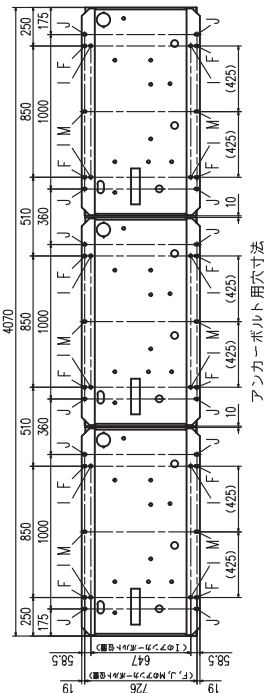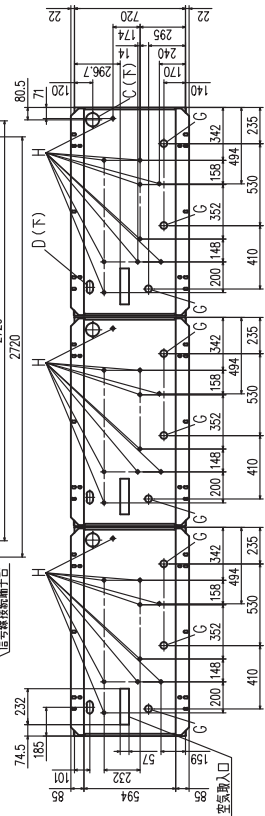

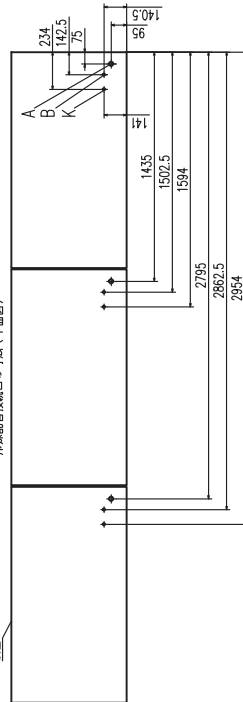後面  
冷媒配管接続口の寸法（平面図）

● 記号一覧


| 記号 | 内          | 容                         |
|----|------------|---------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 | φ25.4(ろう付)×3              |
| B  | 冷媒液側配管接続口  | φ12.7(フレア)×3              |
| C  | 冷媒配管取出口    | φ88(またはφ100)×3            |
| D  | 電源取入口      | φ50(右・左・前方向)・長さ40X80(下方向) |
| F  | アンカーボルト用穴  | M10用4か所×3                 |
| G  | ドレン排水ホース用穴 | φ45.3か所×3                 |
| H  | ドレン排水用穴    | φ20.1か所×3                 |
| K  | 均油配管接続口    | φ9.52(フレア)×3              |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴  | 230X60                    |

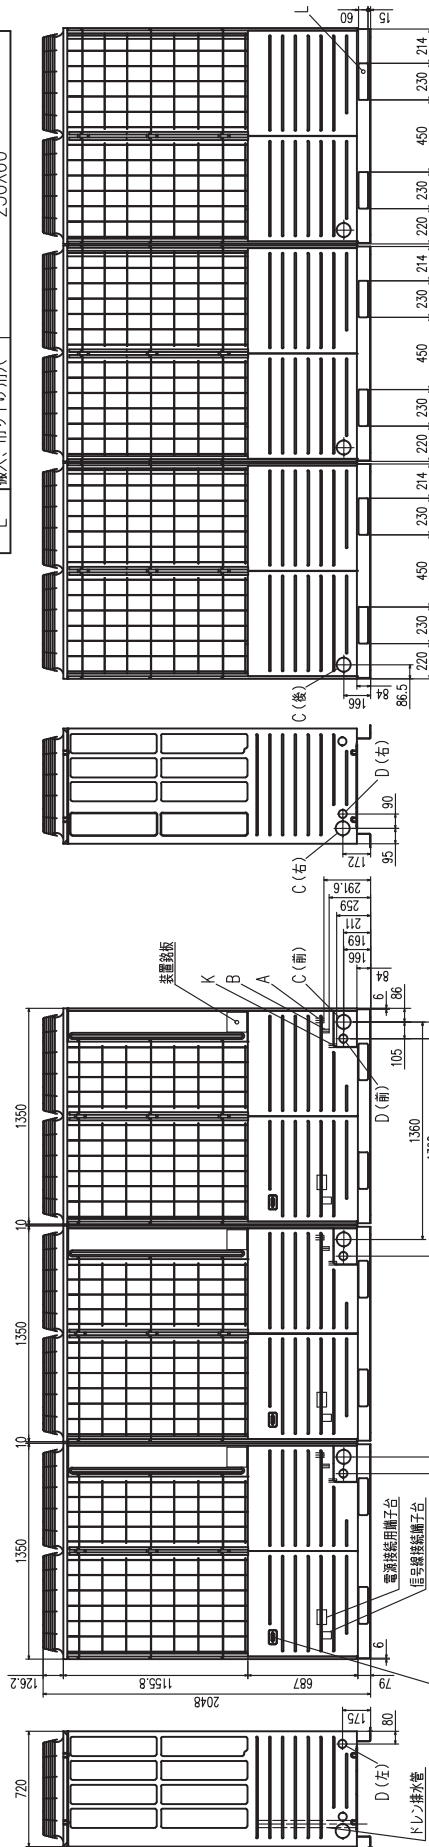


(単位:mm)

| 寸法 | 1    | 2    |
|----|------|------|
| L1 | 500  | 開放   |
| L2 | 10   | 10   |
| L3 | 100  | 100  |
| L4 | 10   | 開放   |
| H1 | 1500 | —    |
| H2 | 制限なし | 制限なし |
| H3 | 1000 | 制限なし |
| H4 | 制限なし | —    |

- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。  
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフラングの形状になっています。  
 (5) ニッパ等で切断して使用ください。  
 (6) 冷媒配管接続口はφ88を使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)  
 (7) 記号J,Mのアンカーボルト用穴(M10用10か所)はリニューアル物件にご使用ください。  
 (8) 均油配管は必ず接続してください。  
 (9) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。  
 リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。  
 架台使用の際は、組合せ用架台（オプション）をご使用ください。

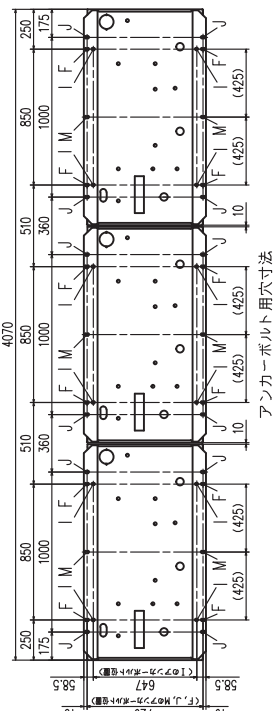

アンカーボルト用穴寸法

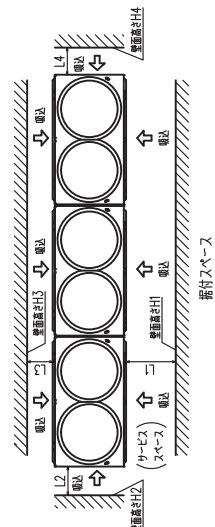

## 5. 運 転 音


- 一体形（組合せ兼用）

● 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。


● 測定条件：JIS B 8616・冷房 測定場所：無響室  
マイク位置：ユニット正面の前方 1m で最も大きい所

FDCE(S)P2244HLXB

冷房

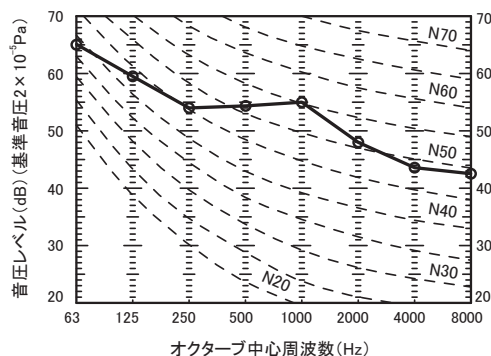


暖房

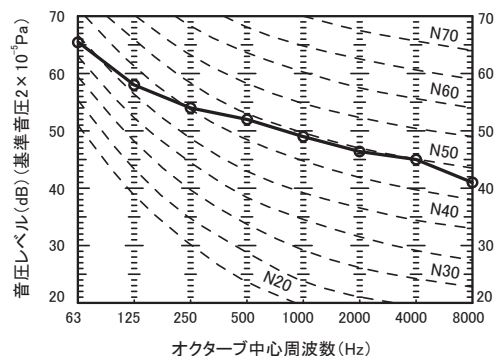


FDCE(S)P2804HLXD

冷房

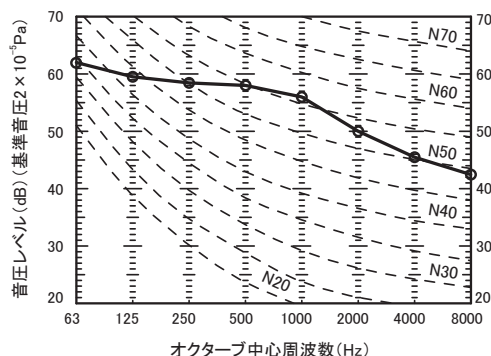


暖房

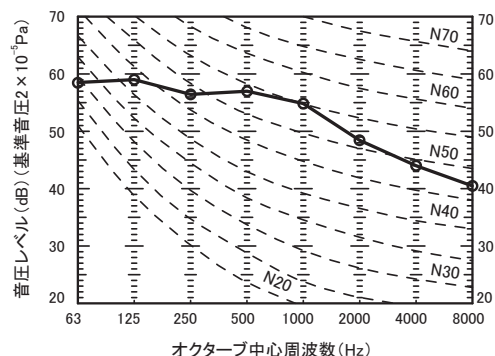


FDCE(S)P3354HLXB

冷房

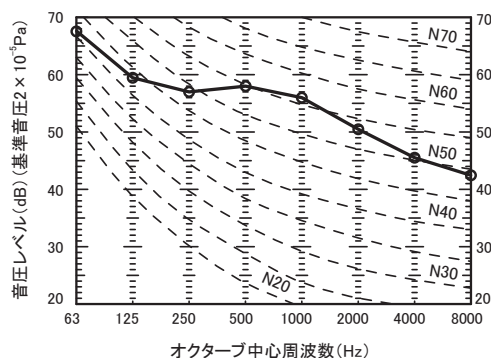


暖房

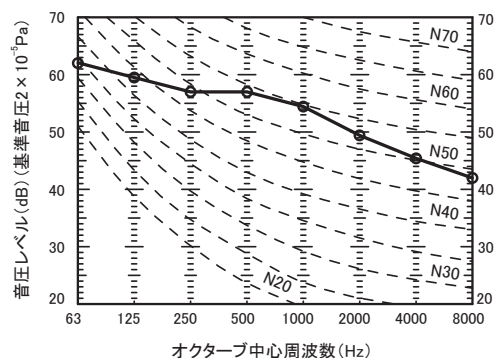

6. 電気配線図

- 一体形（組合せ兼用）

| 記号       | 名称                   | 記号        | 名称                 |
|----------|----------------------|-----------|--------------------|
| C1       | 電熱コンデンサ              | SW3-6     | 予備                 |
| CH1      | クランクケースヒータ           | SW3-7     | ON 冷凍制御モード<br>通常運転 |
| CM1      | 圧縮機電動機               | SW3-8     | OFF                |
| CMA-21   | コネクタ                 | SW3-9     | 予備                 |
| CM1      | 電流センサ                | SW4-1~4   | 機種設定               |
| DM1      | タイオターモジュール           | SW4-5,6   | デマンド切機             |
| EEV(H) 2 | 電子膨張弁 (暖房用)          | SW4-7,8   | アトレス設定スイッチ (暖機・子機) |
| EEV(S)   | 電子膨張弁 (通冷用)          | SW5-1     | ON 試運転             |
| F        | ヒューズ                 | SW5-2     | OFF 通常運転           |
| FM1      | 汎用電動機                | SW5-3     | ON 試運転時に冷房         |
| FM1, 2   | 汎用電動機                | SW5-4     | OFF 試運転時に暖房        |
| IPM      | インテリジェントパワーモジュール     | SW5-5     | ON 移動モードダウン運転      |
| J11, 12  | 電源、電圧切機              | SW5-6     | OFF 通常運転           |
| J13      | 外部入力切機 レベル/ハルス       | SW5-7     | ON スーパーリンク通信       |
| J14      | デフロスト復帰温度切機 通常/強化    | SW5-8     | OFF                |
| J15      | 直流リアクトル              | SW6-1,2   | 予備                 |
| LED1     | 表示灯 (赤・点検表示)         | SW6-3     | 機種設定               |
| LED2     | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)     | SW6-4~8   | 予備                 |
| LED3     | 表示灯 (緑・サービス用)        | SW7 (ボタン) | データ消去/書き込み         |
| PSH      | 高圧力センサ               | SW8 (ボタン) | 7セグメント表示アップ (1位)   |
| PSL      | 低圧力センサ               | SW9 (ボタン) | 7セグメント表示アップ (10位)  |
| PM1~3    | プリント基板               | TB1, 2    | 端子台                |
| R1-1, 2  | 免入制御抵抗               | Th1-4     | 外気温度センサ            |
| R3       | 放熱抵抗                 | Th1-C1    | トータム温度センサ          |
| SV1      | 電磁弁 (凍戻し)            | Th1-D1    | 吐出温度センサ            |
| SV2-1, 6 | 電磁弁 (油戻し)            | Th1-P1    | パワトラ温度センサ          |
| SV13     | 電磁弁 (ガスバypass)       | Th1-R1    | 熱交換センサ1 (出口・前)     |
| SW1      | アトレス設定 SW室外No. (10位) | Th1-R2    | 熱交換センサ2 (出口・後)     |
| SW2      | アトレス設定 SW室外No. (1位)  | Th1-R3    | 熱交換センサ3 (入口・前)     |
| SW3-1    | 点検LED/リセット           | Th1-R4    | 熱交換センサ4 (入口・後)     |
| SW3-2    | 自動バックアップ運転           | Th1-S     | 吸入管温度センサ           |
| SW3-3    | OFF 通常運転             | Th1-SC    | 通冷用コイル温度センサ1 (液)   |
| SW3-4    | ON 冷凍量判定モード          | Th1-H     | 通冷用コイル温度センサ2 (ガス)  |
| SW3-5    | 通常運転                 | 7S61      | 7セグメントLED (機能表示)   |
|          |                      | 7S62      | 7セグメントLED (データ表示)  |
|          |                      | ZUS       | 四方切替電磁弁            |
|          |                      | S2Y1-1~4  | ON 用電磁接触機          |
|          |                      | G3Y1-1    | 高圧圧力開閉器 (保護)       |

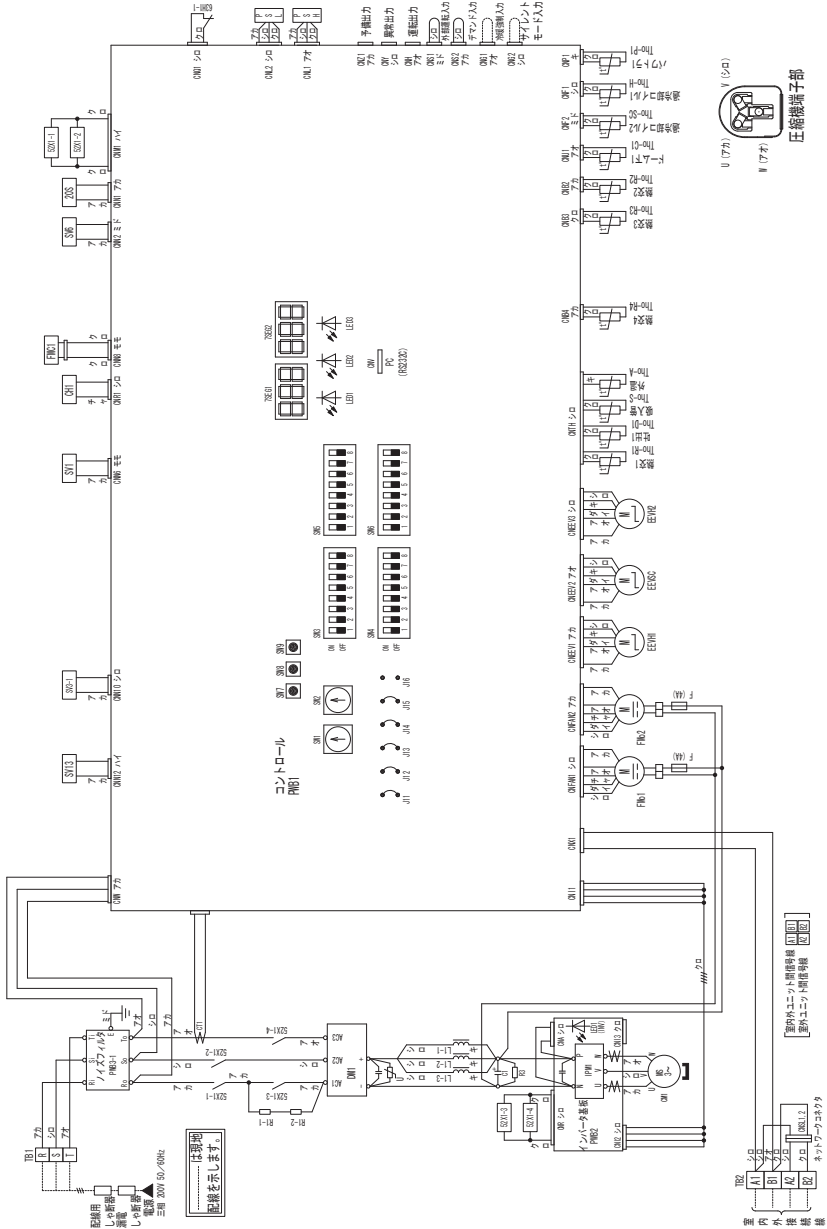


- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示します。
2. -----は、現地配線を示します。
3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。  
A1, B1に室内外ユニット間信号線および同一冷媒系統の室外ユニット間信号線を、  
A2, B2に異なる冷媒系統の室外ユニット間信号線を接続してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。



| 記号            | 名称                        | 記号         | 名称                                |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| C1-2          | 電解コンデンサ                   | SW3-6      | 予備                                |
| CH1-2         | クラムケースヒータ                 | SW3-7      | ON 冷蔵強制モード<br>OFF 通常運転            |
| CW4-21        | 圧縮用電動機                    | SW3-8      | 予備                                |
| CH1-2         | コネクタ                      | SW4-1~4    | 機器設定                              |
| CH1-2         | 電流センサ                     | SW4-5,6    | デマンド切換                            |
| EEV(H1-2)     | タイアードモジュール                | SW4-7,8    | アトレス設定スイッチ (稼働・子機)                |
| EEV(S)        | 電子膨張弁 (暖房用)               | SW5-1      | ON 試験運転<br>OFF 通常運転               |
| F             | ヒューズ                      | SW5-2      | ON 試験運転時に冷蔵<br>OFF 試験運転時に暖房       |
| FWC1-2        | 送風用電動機                    | SW5-3      | ON 稼働ポンプダウン運転<br>OFF 通常運転         |
| IPN           | インテリジェントパワーモジュール          | SW5-4      | 予備                                |
| J11-12        | 電源、高圧切換 レベル/ハルス           | SW5-5      | ON スーパーリングII通信<br>OFF スーパーリングII通信 |
| J13           | 外部入力切換 レベル/ハルス            | SW5-6~8    | 予備                                |
| J14           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         | SW6-1,2    | 予備                                |
| J15           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         | SW6-3      | 機器設定                              |
| LED1          | 表示灯 (赤・点検表示)              | SW6-4~8    | 予備                                |
| LED2          | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)          | SW7 (ボタン)  | データ消去/書込み                         |
| LED3          | 表示灯 (緑・サービス用)             | SW8 (ボタン)  | セグメント表示アップ (1位)                   |
| PSH           | 高圧リカセンサ                   | SW9 (ボタン)  | セグメント表示アップ (10位)                  |
| PSL           | 低圧リカセンサ                   | TB1-2      | 端子台                               |
| PMB1~3        | プリンタ基板                    | Tho-A      | 外気温度センサ                           |
| R1~R2         | 吸入制御形弁                    | Tho-C1,2   | トーム下温度センサ                         |
| R3,4          | 放電抵抗                      | Tho-D1,2   | 吐出管温度センサ                          |
| SV1,2         | 電磁弁 (液戻し)                 | Tho-P1,2   | パワトラ温度センサ                         |
| SV3-1,3-2,6,7 | 電磁弁 (ガスバイパス)              | Tho-R1     | 熱交換温度センサ1 (出口・前)                  |
| SW1           | アトレス設定 8室外No. (10位)       | Tho-R2     | 熱交換温度センサ2 (出口・後)                  |
| SW2           | アトレス設定 8室外No. (1位)        | Tho-R3     | 熱交換温度センサ3 (入口・前)                  |
| SW3-1         | 点検LEDリセット                 | Tho-R4     | 熱交換温度センサ4 (入口・後)                  |
| SW3-2         | ON 自動バックアップ運転<br>OFF 通常運転 | Tho-S      | 吸入管温度センサ                          |
| SW3-3         | 予備                        | Tho-SG     | 過冷却コイル温度センサ1 (液)                  |
| SW3-4         | ON 冷凍量測定モード<br>OFF 通常運転   | Tho-H      | 過冷却コイル温度センサ2 (ガス)                 |
| SW3-5         | 予備                        | 7SEG1      | セグメントLED (機能表示)                   |
|               |                           | 7SEG2      | セグメントLED (データ表示)                  |
|               |                           | ZOS        | 四方切換電磁弁                           |
|               |                           | 52X1-1~2,4 | ON 電磁接続機能                         |
|               |                           | 63H1-1,2   | 高圧圧力開閉器 (保護)                      |

| 記号            | 名称                        |
|---------------|---------------------------|
| C1-2          | 電解コンデンサ                   |
| CH1-2         | クラムケースヒータ                 |
| CW4-21        | 圧縮用電動機                    |
| CH1-2         | コネクタ                      |
| CH1-2         | 電流センサ                     |
| EEV(H1-2)     | タイアードモジュール                |
| EEV(S)        | 電子膨張弁 (暖房用)               |
| F             | ヒューズ                      |
| FWC1-2        | 送風用電動機                    |
| IPN           | インテリジェントパワーモジュール          |
| J11-12        | 電源、高圧切換 レベル/ハルス           |
| J13           | 外部入力切換 レベル/ハルス            |
| J14           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         |
| J15           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         |
| LED1          | 表示灯 (赤・点検表示)              |
| LED2          | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)          |
| LED3          | 表示灯 (緑・サービス用)             |
| PSH           | 高圧リカセンサ                   |
| PSL           | 低圧リカセンサ                   |
| PMB1~3        | プリンタ基板                    |
| R1~R2         | 吸入制御形弁                    |
| R3,4          | 放電抵抗                      |
| SV1,2         | 電磁弁 (液戻し)                 |
| SV3-1,3-2,6,7 | 電磁弁 (ガスバイパス)              |
| SW1           | アトレス設定 8室外No. (10位)       |
| SW2           | アトレス設定 8室外No. (1位)        |
| SW3-1         | 点検LEDリセット                 |
| SW3-2         | ON 自動バックアップ運転<br>OFF 通常運転 |
| SW3-3         | 予備                        |
| SW3-4         | ON 冷凍量測定モード<br>OFF 通常運転   |
| SW3-5         | 予備                        |

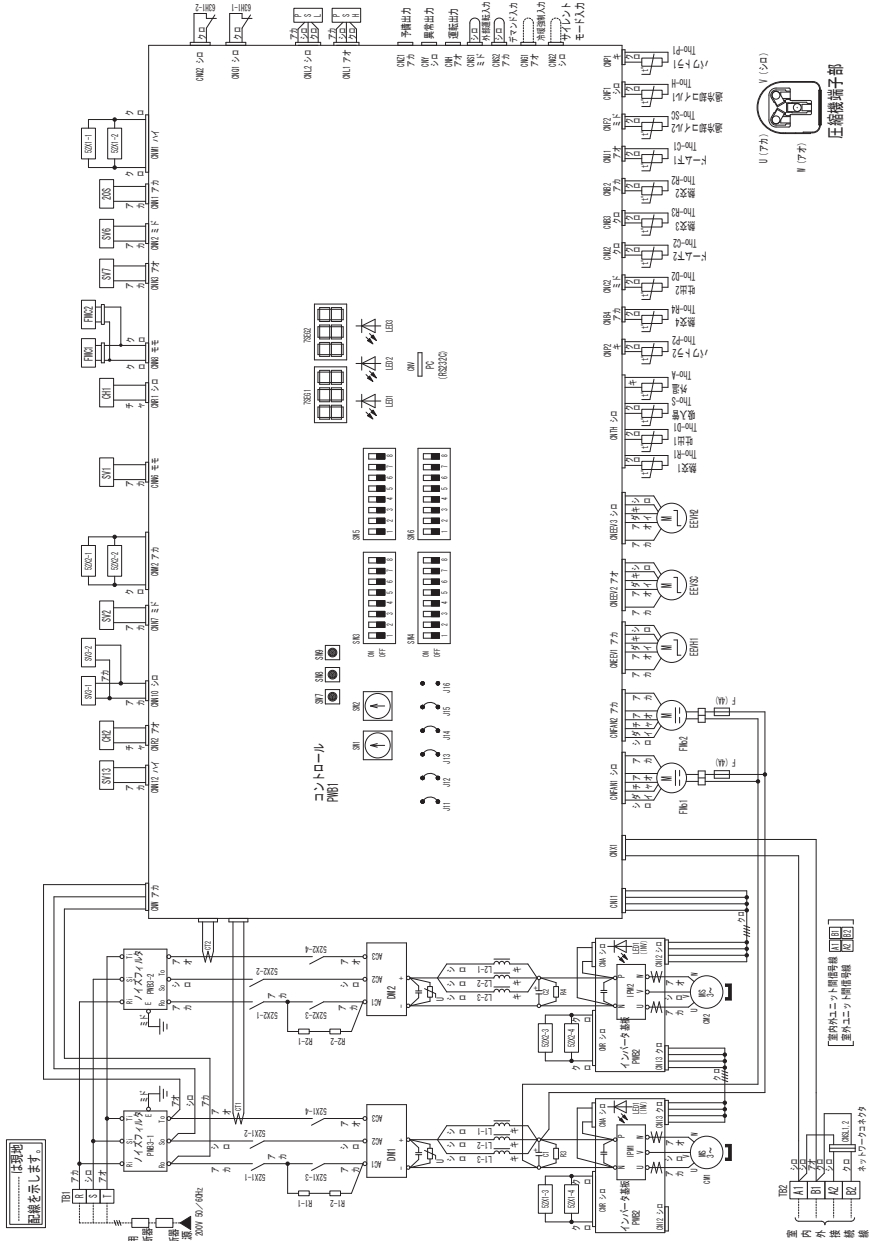


- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します。  
2. ---は、現地配線を示します。  
3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。  
A1, B1に室内外ユニット間信号線および同一冷媒系統の室外ユニット間信号線を、  
A2, B2に異なる冷媒系統の室外ユニット間信号線を接続してください。  
4. 信号線は電源線と分離してください。  
5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。



| 記 号           | 名 称                       | 記 号        | 名 称                               |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| C1.2          | 電解コンデンサ                   | SW3-6      | 予備                                |
| CH1.2         | クラムケースヒータ                 | SW3-7      | ON 冷蔵強制モード<br>OFF 通常運転            |
| CW4-Z1        | 圧縮用電動機                    | SW3-8      | 予備                                |
| CT1.2         | コネクタ                      | SW4-1~4    | 機器設定                              |
| DM1.2         | 電流センサ                     | SW4-5,6    | デマンド切換                            |
| EEV(H)1.2     | タイアードモジュール                | SW4-7,8    | アドレシ設定スイッチ (稼働・予備)                |
| EEV(S)C       | 電子膨張弁 (暖房用)               | SW5-1      | ON 試験運転<br>OFF 通常運転               |
| F             | ヒューズ                      | SW5-2      | ON 試験運転時に冷蔵<br>OFF 試験運転時に暖房       |
| FWC1.2        | 送風用電動機                    | SW5-3      | ON 稼働ポンプダウン運転<br>OFF 通常運転         |
| IPM           | インテリジェントパワーモジュール          | SW5-4      | 予備                                |
| J11.12        | 電源、高圧切換 レベル/ハルス           | SW5-5      | ON スーパーリングII通信<br>OFF スーパーリングII通信 |
| J13           | 外部入力切換 レベル/ハルス            | SW5-6~8    | 予備                                |
| J14           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         | SW6-1,2    | 予備                                |
| J15           | デフロスト復帰温度切換 通常/寒冷地        | SW6-3      | 機器設定                              |
| LE1           | LED1 (INW)                | SW6-4~8    | 予備                                |
| LED2          | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)          | SW7 (ボタン)  | データ消去/書込み                         |
| LED3          | 表示灯 (緑・サービス用)             | SW8 (ボタン)  | セグメント表示アップ (1位)                   |
| PSH           | 高圧圧カセンサ                   | SW9 (ボタン)  | セグメント表示アップ (10位)                  |
| PSL           | 低圧圧カセンサ                   | TB1.2      | 端子台                               |
| PMB1~3        | プリンタ基板                    | Tho-A      | 外気温度センサ                           |
| R1~R2         | 吸入制御形弁                    | Tho-G1.2   | トーム下温度センサ                         |
| R3.4          | 放電抵抗                      | Tho-D1.2   | 吐出管温度センサ                          |
| SV1.2         | 電磁弁 (液戻し)                 | Tho-P1.2   | パワトラ温度センサ                         |
| SV3-1,3-2,6,7 | 電磁弁 (ガスバイパス)              | Tho-R1     | 熱交換温度センサ1 (出口・前)                  |
| SW1           | アドレシ設定 8桁外No. (10位)       | Tho-R2     | 熱交換温度センサ2 (出口・後)                  |
| SW2           | アドレシ設定 8桁内No. (1位)        | Tho-R3     | 熱交換温度センサ3 (入口・前)                  |
| SW3-1         | 点検LEDリセット                 | Tho-R4     | 熱交換温度センサ4 (入口・後)                  |
| SW3-2         | ON 自動バックアップ運転<br>OFF 通常運転 | Tho-S      | 吸入管温度センサ                          |
| SW3-3         | 予備                        | Tho-SG     | 過冷却コイル温度センサ1 (液)                  |
| SW3-4         | ON 冷凍量測定モード<br>OFF 通常運転   | Tho-H      | 過冷却コイル温度センサ2 (ガス)                 |
| SW3-5         | 予備                        | 7SEG1      | セグメントLED (機能表示)                   |
|               |                           | 7SEG2      | セグメントLED (データ表示)                  |
|               |                           | ZOS        | 四方切換電磁弁                           |
|               |                           | 52X1-1~2-4 | ON 電磁接続機能                         |
|               |                           | 63H1-1,2   | 高圧圧力開閉器 (保護)                      |

| 記 号           | 名 称                       |
|---------------|---------------------------|
| C1.2          | 電解コンデンサ                   |
| CH1.2         | クラムケースヒータ                 |
| CW4-Z1        | 圧縮用電動機                    |
| CT1.2         | コネクタ                      |
| DM1.2         | 電流センサ                     |
| EEV(H)1.2     | タイアードモジュール                |
| EEV(S)C       | 電子膨張弁 (暖房用)               |
| F             | ヒューズ                      |
| FWC1.2        | 送風用電動機                    |
| IPM           | インテリジェントパワーモジュール          |
| J11.12        | 電源、高圧切換 レベル/ハルス           |
| J13           | 外部入力切換 レベル/ハルス            |
| J14           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         |
| J15           | デフロスト復帰温度切換 通常/寒冷地        |
| LE1           | LED1 (INW)                |
| LED2          | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)          |
| LED3          | 表示灯 (緑・サービス用)             |
| PSH           | 高圧圧カセンサ                   |
| PSL           | 低圧圧カセンサ                   |
| PMB1~3        | プリンタ基板                    |
| R1~R2         | 吸入制御形弁                    |
| R3.4          | 放電抵抗                      |
| SV1.2         | 電磁弁 (液戻し)                 |
| SV3-1,3-2,6,7 | 電磁弁 (ガスバイパス)              |
| SW1           | アドレシ設定 8桁外No. (10位)       |
| SW2           | アドレシ設定 8桁内No. (1位)        |
| SW3-1         | 点検LEDリセット                 |
| SW3-2         | ON 自動バックアップ運転<br>OFF 通常運転 |
| SW3-3         | 予備                        |
| SW3-4         | ON 冷凍量測定モード<br>OFF 通常運転   |
| SW3-5         | 予備                        |

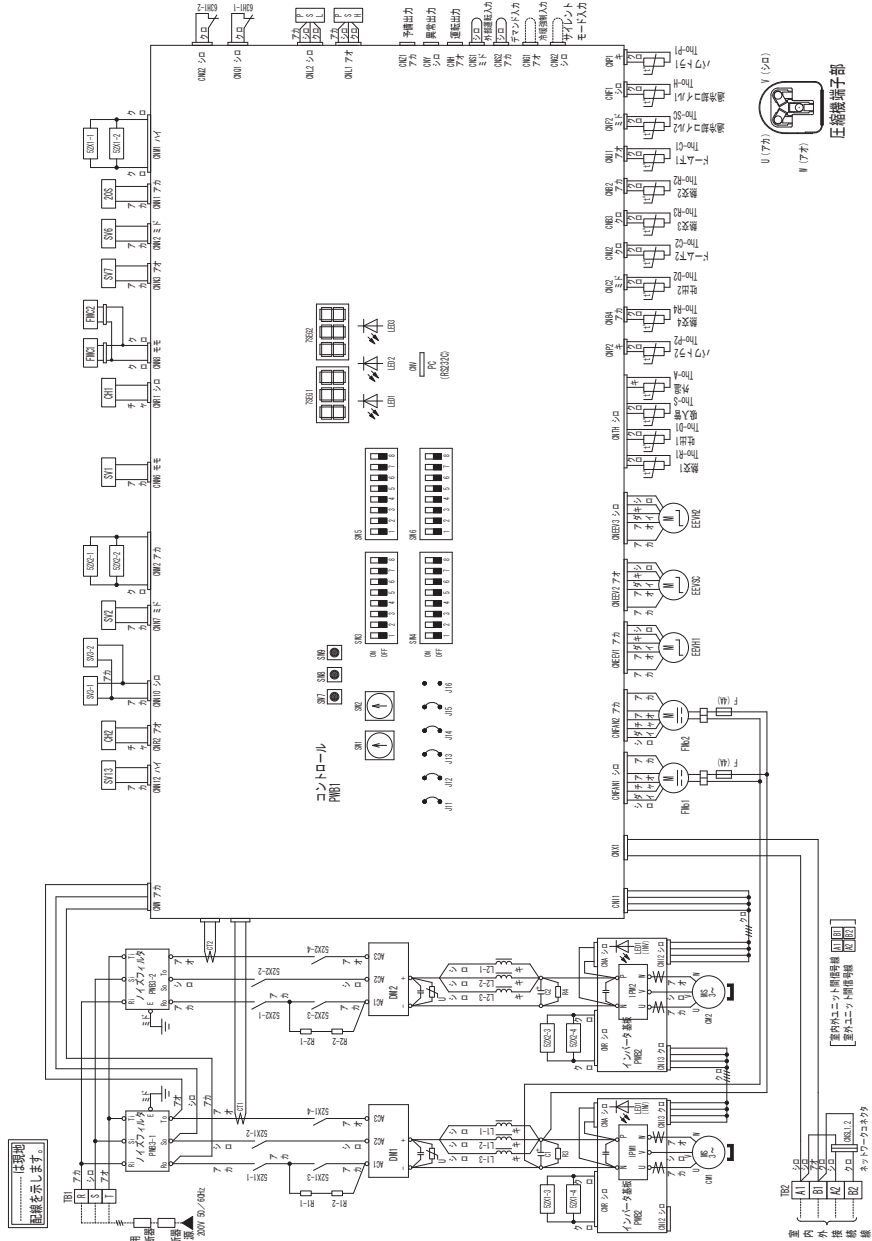


- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します。  
2. ---は、現地配線を示します。  
3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。  
A1, B1に室内外ユニット間信号線および同一冷媒系統の室外ユニット間信号線を、  
A2, B2に異なる冷媒系統の室外ユニット間信号線を接続してください。  
4. 信号線は電源線と分離してください。  
5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

## 7. 能力特性

- ・給気処理ユニット（FDU-F）シリーズおよび、加湿器付外気処理ユニット（FDU-F）シリーズは2016・2017冷熱ハンドブック設計・施工編を参照してください。

### (1) 機器の選定フロー

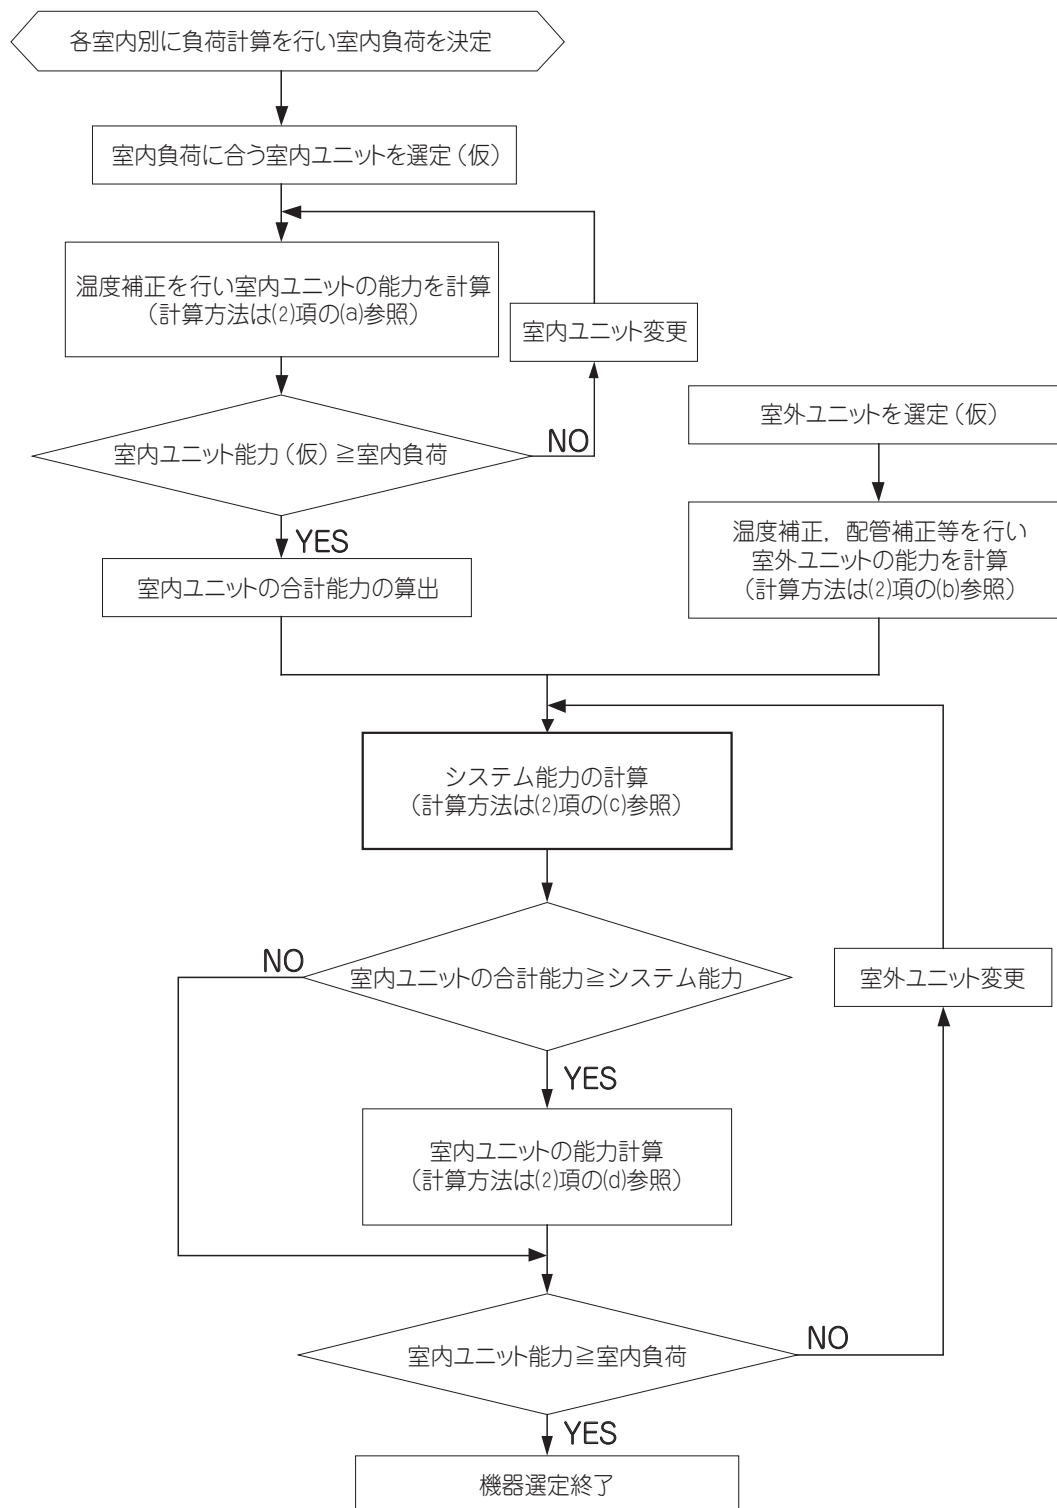

## (2) 能力計算方法

### (a) 室内ユニットの能力補正計算

室内ユニットの能力(冷房・暖房)＝室内ユニットの合計定格能力(カタログ表示値)  
× 温度条件による能力補正係数  
温度条件による能力補正係数は、(3)項の(a)を参照してください。

### (b) 室外ユニットの能力補正計算

室外ユニットの能力(冷房・暖房)＝室外ユニットの定格能力(カタログ表示値：100%接続時の定格能力)  
× 温度条件による能力補正係数  
× 配管長による能力補正係数  
× 高低差による能力補正係数  
× 着霜による暖房能力補正係数(暖房のみ)  
× 室内ユニットの接続容量による能力補正係数

- ① 温度条件による能力補正係数は、(3)項の(a)を参照してください。
- ② 配管長による能力補正係数は、(3)項の(c)を参照してください。  
冷房能力補正の場合、90 mを超えると配管サイズによって補正係数が異なりますのでご注意ください。  
暖房能力補正は機種(馬力)に関係なく同じ補正係数です。
- ③ 高低差による能力補正係数は、(3)項の(e)を参照してください。本補正は、冷房時室外ユニットが下、暖房時室外ユニットが上の場合のみ行ってください。
- ④ 暖房時の着霜による能力補正係数は、(3)項の(f)を参照してください。  
(本補正は、暖房能力算出時のみ行なってください)
- ⑤ 室内ユニットの接続容量による能力補正係数は、(3)項の(g)を参照してください。**本補正は、室内ユニットの合計容量が100%以上の場合のみ行ってください。**

### (c) システム能力の計算

上記(a)項と(b)項で求めた能力を比較し小さい値がシステム能力(冷房・暖房)となります。

- ① 室内ユニットの合計能力(冷房・暖房)＞室外ユニットの能力(冷房・暖房)の場合、  
システム能力(冷房・暖房)＝室外ユニットの能力(冷房・暖房)
- ② 室内ユニットの合計能力(冷房・暖房)＜室外ユニットの能力(冷房・暖房)の場合、  
システム能力(冷房・暖房)＝室内ユニットの能力(冷房・暖房)

### (d) 室内ユニットの能力計算[(c)の①項のみ]

室内ユニットの能力(冷房・暖房)＝システム能力(冷房・暖房)  
× {(室内ユニット容量)／(室内ユニット合計容量)}

## 能力計算例

### 例 1

冷房（室内ユニット接続合計容量が100%未満時）

- ・ 室外ユニット FDCE(S)P5604HLXD ..... 1 台
- ・ 室内ユニット FDTP715LX ..... 7 台
- ・ 配管長さ ..... 60m（相当長）
- ・ 室内・外ユニット高低差 ..... 15m（室外ユニットが下）
- ・ 温度条件 ..... 外気温度：33℃ DB
- ・ 温度条件 ..... 室内温度：19℃ WB

＜室内ユニット合計冷房能力＞：(2)項(a)の計算


- ・ 室内ユニット定格冷房能力：7.1kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：1.01 ←内19℃WB／外33℃DBより算出（39ページ参照）  
室内ユニット冷房能力：7.1kW×1.01≒7.2kW
- ・ 室内ユニット合計冷房能力計算  
室内ユニット合計冷房能力：7.2kW×7台＝50.4kW

＜室外ユニットの最大冷房能力＞：(2)項(b)の計算

- ・ 室外ユニット定格冷房能力：56.0kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：1.01 ←内19℃WB／外33℃DBより算出（39ページ参照）  
室外ユニット冷房能力：56.0kW×1.01≒56.6kW
- ・ 配管長による能力補正係数：0.955 ←60mより算出（40ページ参照）  
56.6kW×0.955≒54.1kW
- ・ 高低差による能力補正係数：0.97 ←15mより算出（42ページ参照）  
54.1kW×0.97≒52.5kW
- ・ 室内ユニットの接続合計容量による能力補正係数：1.0 ←(71×7)／560<100%  
**室内ユニットの合計容量が100%未満のため補正なし**

＜システム冷房能力＞：(2)項(c)の計算

室内ユニット合計冷房能力と室外ユニット最大冷房能力を比較して小さい方が実際のシステム冷房能力となります。

- ・ 室内ユニット合計冷房能力：50.4kW
  - ・ 室外ユニット最大冷房能力：52.5kW
- 
- システム冷房能力：50.4kW

＜室内ユニットの冷房能力計算＞：補正なし

7.2kW

## 例 2

冷房（室内ユニット接続合計容量が100%以上）

- ・ 室外ユニット FDCE(S)P5604HLXD ..... 1 台
- ・ 室内ユニット FDTP715LX ..... 9 台
- ・ 配管長さ ..... 120m（相当長）
- ・ 室内・外ユニット高低差 ..... 15m（室外ユニットが上）
- ・ 温度条件 ..... 外気温度：35℃CDB
- ・ 温度条件 ..... 室内温度：18℃CWB

＜室内ユニット合計冷房能力＞：(2)項(a)の計算


- ・ 室内ユニット定格冷房能力：7.1kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：0.95 ←内18℃CWB／外35℃CDBより算出（39ページ参照）  
室内ユニット冷房能力：7.1kW×0.95 ≒ 6.7kW
- ・ 室内ユニット合計冷房能力計算  
室内ユニット合計冷房能力：6.7kW×9台 = 60.3kW

＜室外ユニットの最大冷房能力＞：(2)項(b)の計算

- ・ 室外ユニット定格冷房能力：56.0kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：0.95 ←内18℃CWB／外35℃CDBより算出（39ページ参照）  
室外ユニット冷房能力：56.0kW×0.95 ≒ 53.2kW
- ・ 配管長による能力補正係数：0.94 ← 120mより算出（40ページ参照）  
53.2kW×0.94 ≒ 50.0kW
- ・ 高低差による能力補正係数：1.0（冷房時室外ユニットが上のため）  
補正なし
- ・ 室内ユニットの接続合計容量による能力補正係数：1.04 ← (71×9)／560 ≒ 114%（45 ページ参照）  
50.0kW×1.04 ≒ 52.0kW

＜システム冷房能力＞：(2)項(c)の計算

室内ユニット合計冷房能力と室外ユニット最大冷房能力を比較して小さい方が実際のシステム冷房能力となります。

- ・ 室内ユニット合計冷房能力：60.3kW
  - ・ 室外ユニット最大冷房能力：52.0kW
- 
- システム冷房能力：52.0kW

＜室内ユニットの冷房能力計算＞：(2)項(d)の計算

$$\frac{52.0\text{kW} \times 71}{71 \times 9} \div \underline{\underline{5.8\text{kW}}}$$

### 例 3

暖房（室内ユニット接続合計容量が100%以上）

- ・ 室外ユニット FDCE(S)P5604HLXD ..... 1 台
- ・ 室内ユニット FDTP715LX ..... 9 台
- ・ 配管長さ ..... 60m（相当長）
- ・ 室内・外ユニット高低差 ..... 20m（室外ユニットが上）
- ・ 温度条件 ..... 外気温度：6℃WB
- ・ 温度条件 ..... 室内温度：19℃DB

＜室内ユニット合計暖房能力＞：(2)項(a)の計算

- ・ 室内ユニット定格暖房能力：8.0kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：1.04 ←外6℃WB／内19℃DBより算出（39ページ参照）  
室内ユニット暖房能力：8.0kW×1.04 ≒ 8.3kW

・ 室内ユニット合計暖房能力計算

$$\text{室内ユニット合計暖房能力：} 8.3\text{kW} \times 9\text{台} = \underline{\underline{74.7\text{kW}}}$$


＜室外ユニットの最大暖房能力＞：(2)項(b)の計算

- ・ 室外ユニット定格暖房能力：63.0kW ←カタログ値
- ・ 温度条件による能力補正係数：1.04 ←外6℃WB／内19℃DBより算出（39ページ参照）  
室外ユニット暖房能力：63.0kW×1.04 ≒ 65.5kW
- ・ 配管長による能力補正係数：0.98 ←60mより算出（41ページ参照）  
65.5kW×0.98 ≒ 64.2kW
- ・ 高低差による能力補正係数：0.96 ←20mより算出（42ページ参照）  
64.2kW×0.96 ≒ 61.6kW
- ・ 着霜による暖房能力補正係数：1.0 ←6℃WBより算出（42ページ参照）  
61.6kW×1.01 ≒ 61.6kW
- ・ 室内ユニットの接続合計容量による能力補正係数：1.01 ←(80×9)／630=114%（45ページ参照）  
61.6kW×1.01 ≒ 62.2kW

＜システム暖房能力＞：(2)項(c)の計算

室内ユニット合計暖房能力と室外ユニット最大暖房能力を比較して小さい方が実際のシステム暖房能力となります。

- ・ 室内ユニット合計暖房能力：74.7kW
- ・ 室外ユニット最大暖房能力：62.2kW



システム暖房能力：62.2kW


＜室内ユニットの暖房能力計算＞：(2)項(d)の計算

$$\frac{62.2\text{kW} \times 80}{80 \times 9} \div \underline{\underline{6.9\text{kW}}}$$


### (3) 補正係数

#### (a) 室内・外温度条件による能力補正

##### 1) 冷房

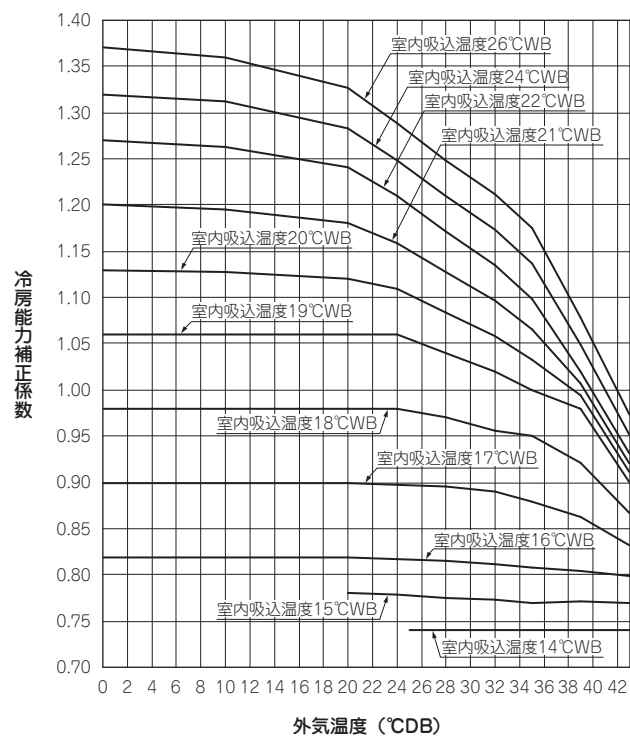


##### 2) 暖房

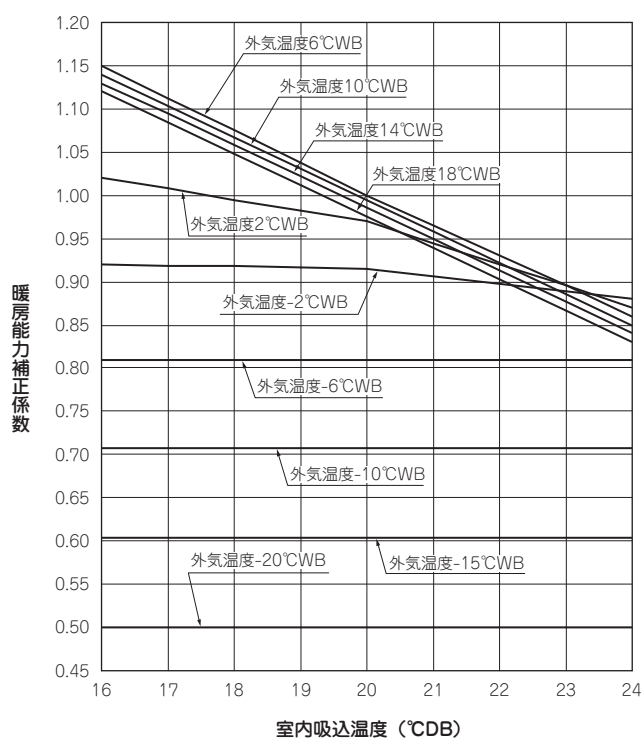


#### (b) 室内・外温度条件による消費電力補正

##### 1) 冷房

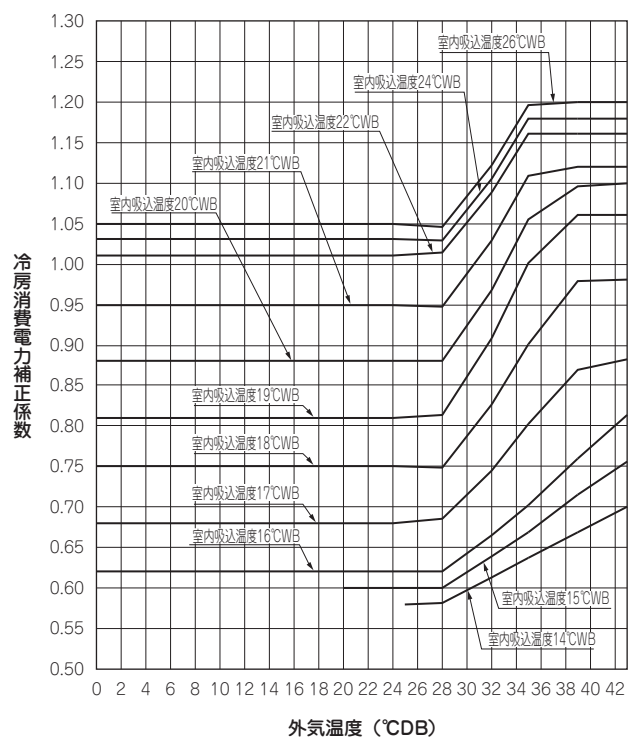

##### 2) 暖房

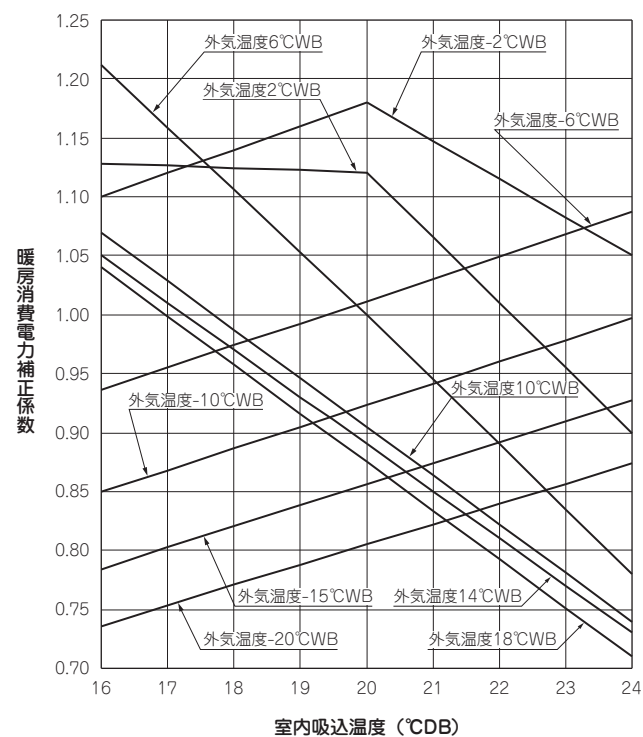


(注) 上表は、空調機の制御上発生する状態のうち代表的なものを表しています。




(c) 配管距離（相当長）による補正係数

1) 冷房


FDCE(S)P2244HLXB (8馬力)

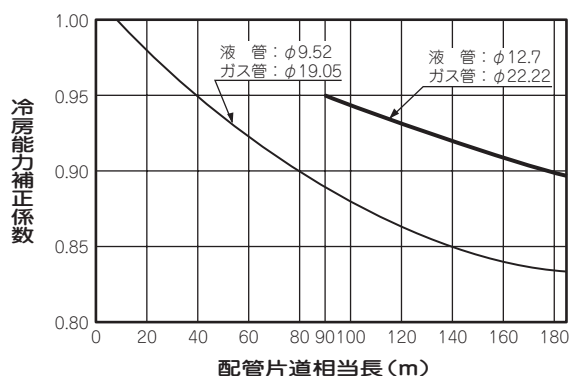


FDCE(S)P2804HLXD (10馬力)

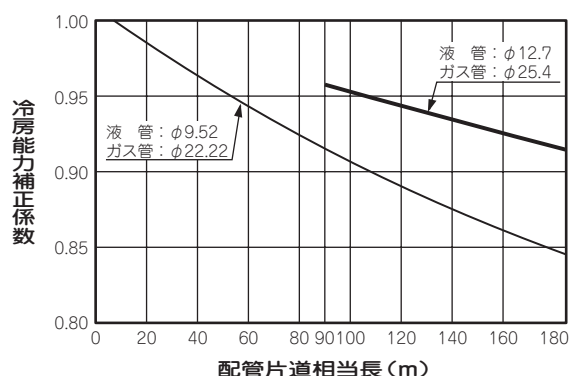


FDCE(S)P3354HLXB (12馬力)

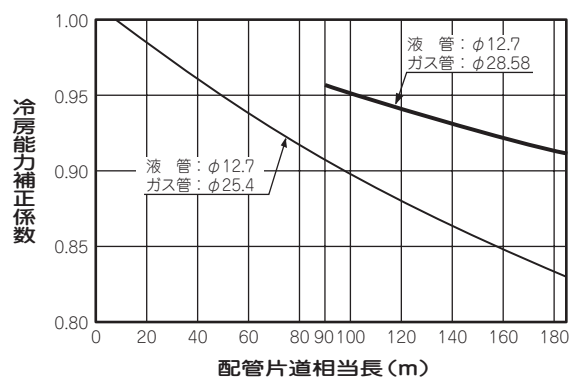


FDCE(S)P4504HLXB (16馬力)

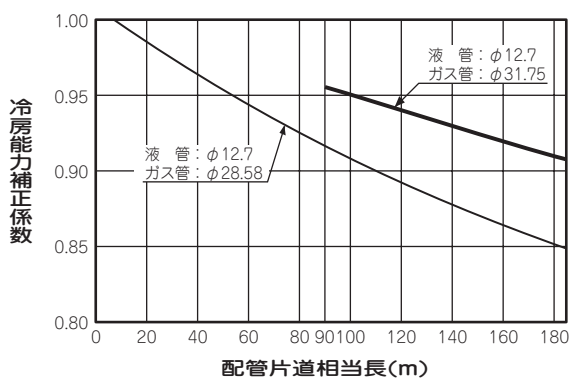


FDCE(S)P5004HLXD (18馬力)

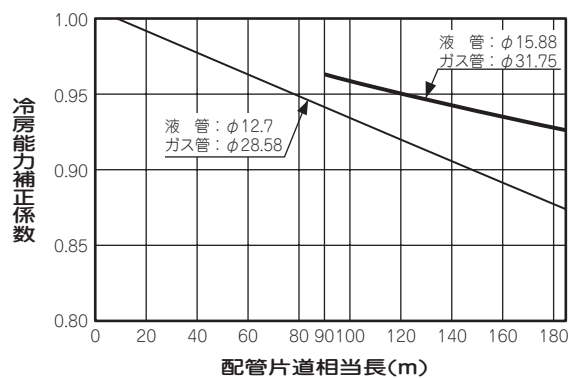


FDCE(S)P5604HLXD (20馬力)

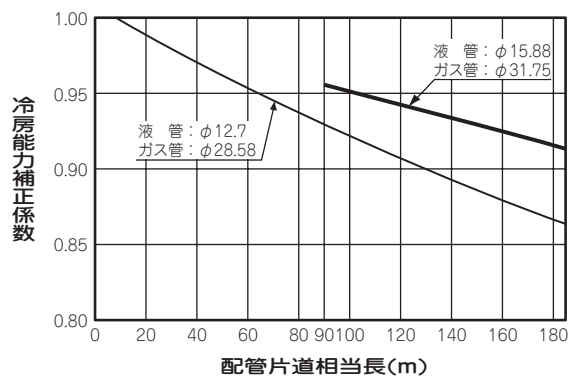


FDCE(S)P6154HLXD (22馬力)

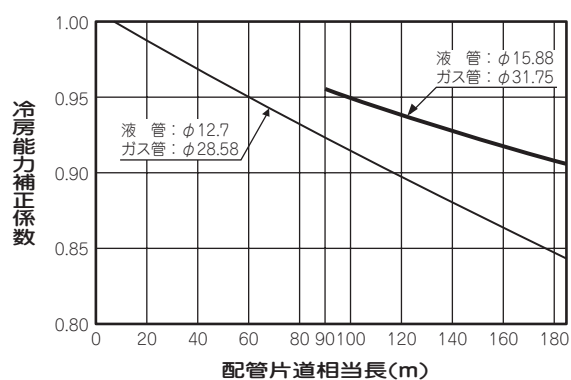


FDCE(S)P6704HLXB (24馬力)

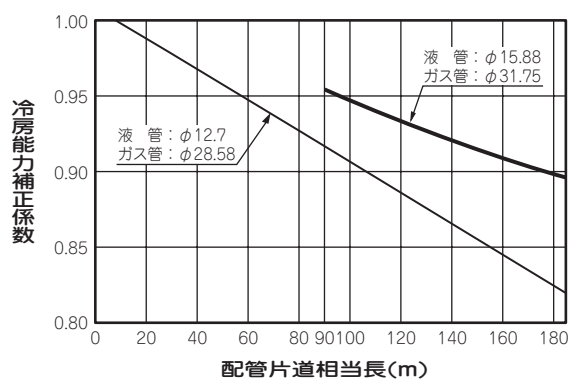


FDCE(S)P7304HLXD (26馬力)

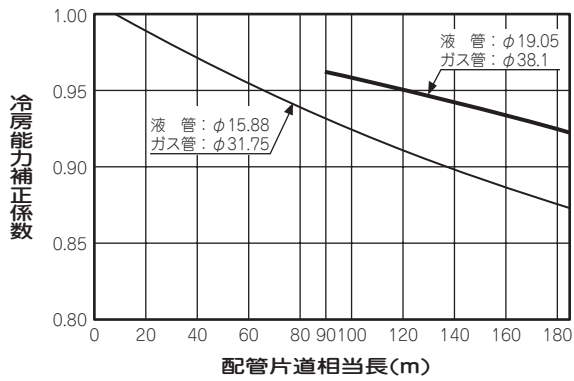


FDCE(S)P7754HLXD (28馬力)

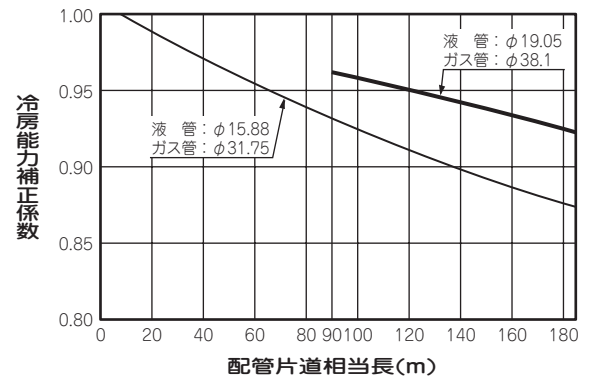


FDCE(S)P8504HLXD (30馬力)

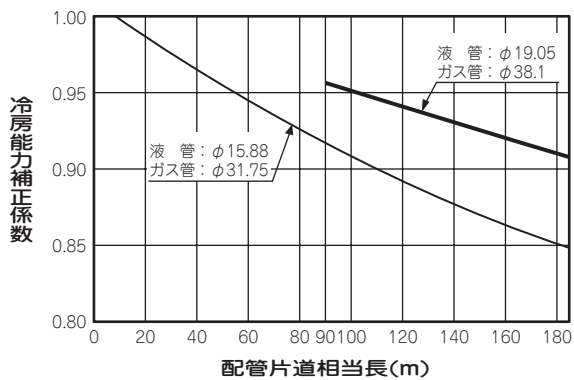


FDCE(S)P9004HLXD (32馬力)

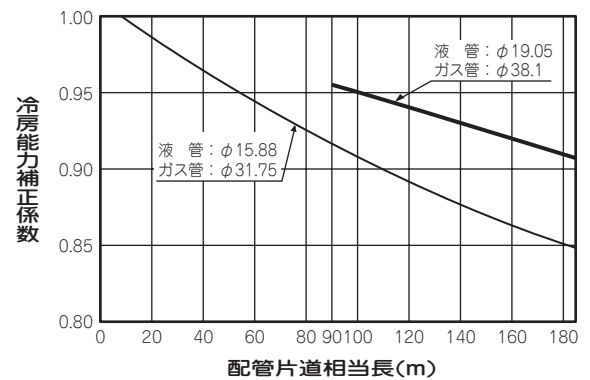

FDCE(S)P9504HLXD (34馬力)

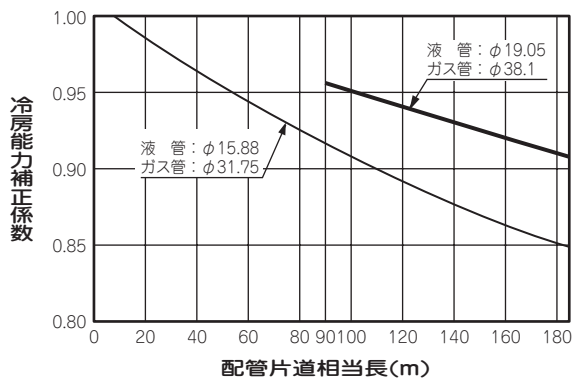


FDCE(S)P10004HLXB (36馬力)

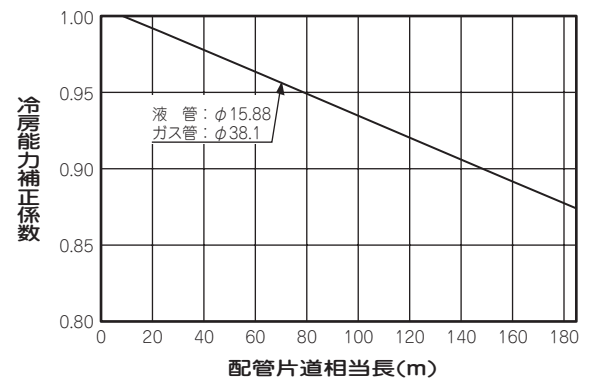

## 2) 暖房

## 全形式共通

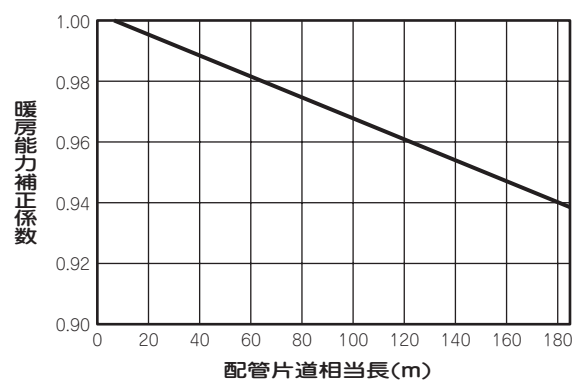

(d) 配管片道相当長の求め方

相当長＝ガス管の実長＋ガス管系統の継手個数×継手の相当長（m／個）

・ 継手 1 個あたりの相当長

| 配管径 (mm)      | φ12.7 | φ15.88 | φ19.05 | φ22.22 | φ25.4 | φ28.58 | φ31.8 | φ34.92 | φ38.1 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| L継手 (90° エルボ) | 0.20  | 0.25   | 0.30   | 0.35   | 0.40  | 0.45   | 0.55  | 0.60   | 0.65  |

(e) 室内外ユニット高低差による能力補正係数

冷房時室外ユニットが下，暖房時室外ユニットが上の場合のみ補正してください。

| 室内・外ユニットの<br>高低差 (m) | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 補正係数                 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |

(f) 暖房時の室外熱交換器への着霜による補正係数（暖房のみ）

暖房能力を，室外熱交換器への着霜による補正をしてください。

| 室外ユニット入口空気<br>湿球温度℃WB | -20  | -15  | -13  | -11  | -9   | -7   | -5   | -3   | -1   | 1    | 3    | 6以上 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 暖房能力補正係数              | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 1   |

(g) 同時運転する室内ユニット接続合計容量による能力補正係数および消費電力補正係数（次ページ以降参照）



注(1) 消費電力補正において暖房時に停止室内ユニットがある場合には，その容量に比例した電力損失が発生します。

（全ての機種に共通）



$$\left( \text{損失目安} = \text{暖房定格消費電力} \times \frac{\text{停止室内ユニットの合計容量}}{\text{室外ユニット容量}} \times 0.1 \right)$$

FDCE(S)P2244HLXB (8 馬力)

1) 能力補正係数

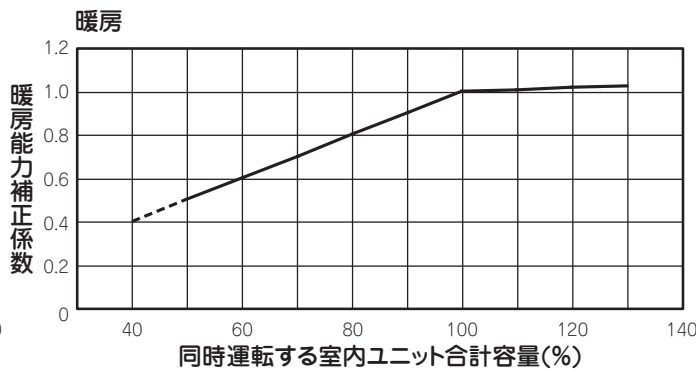
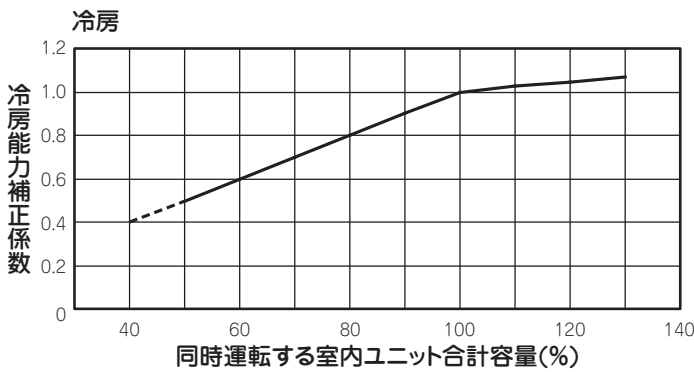


2) 消費電力補正係数

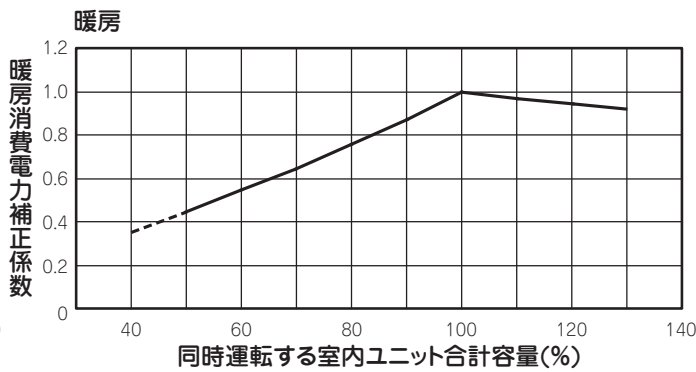
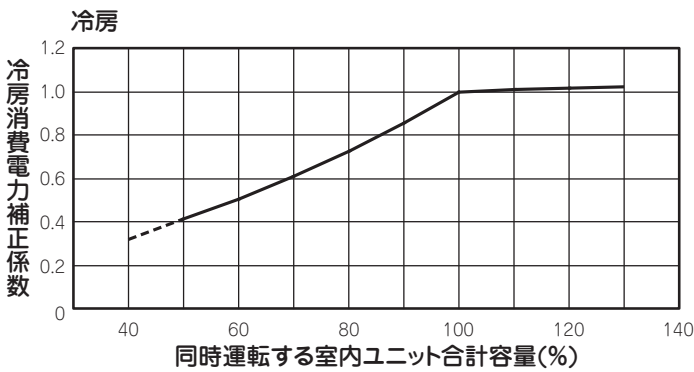


FDCE(S)P2804HLXD (10 馬力)

1) 能力補正係数

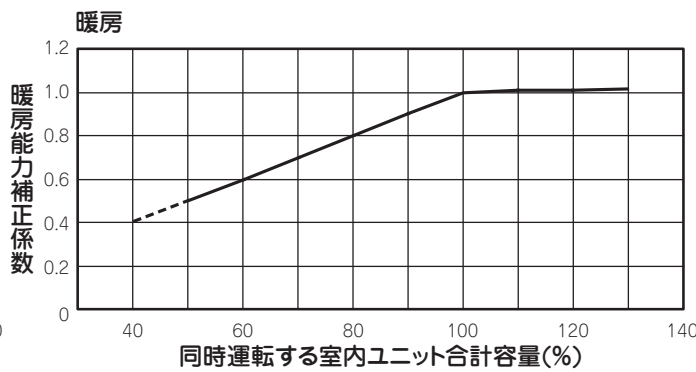
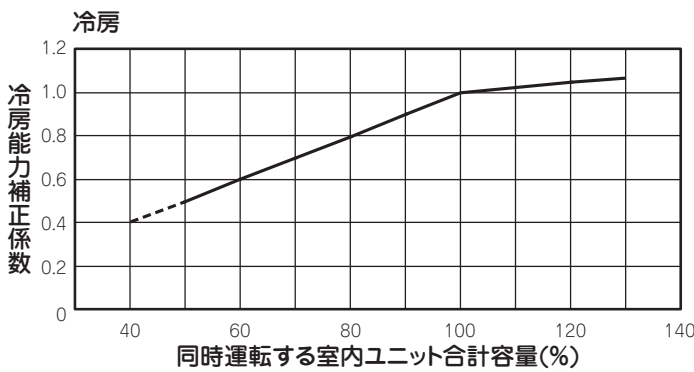


2) 消費電力補正係数

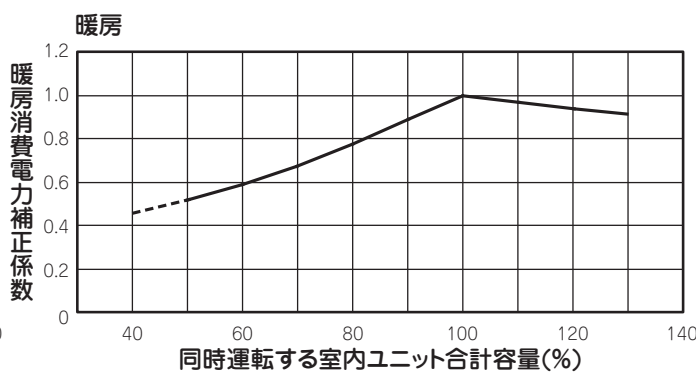
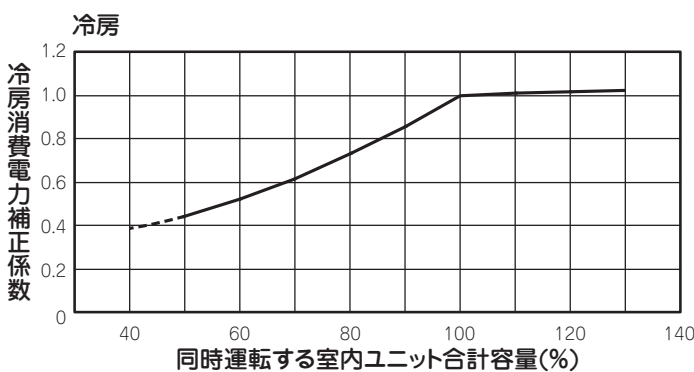


## FDCE(S)P3354HLXB (12 馬力)

### 1) 能力補正係数

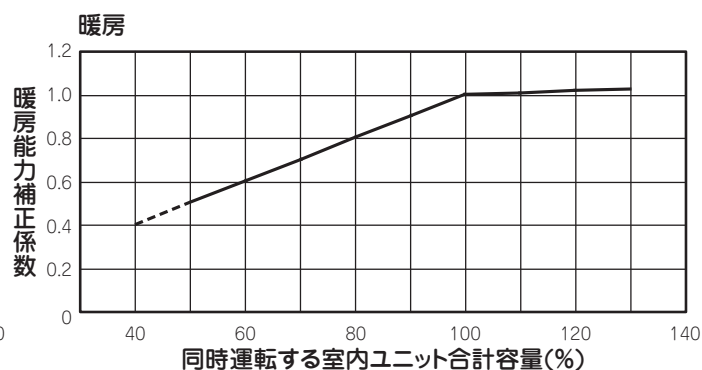
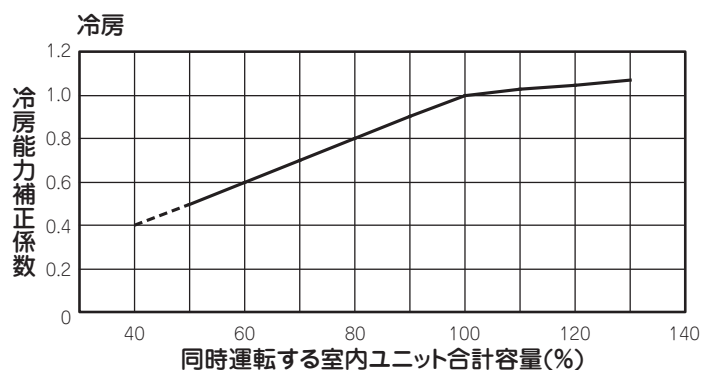


### 2) 消費電力補正係数

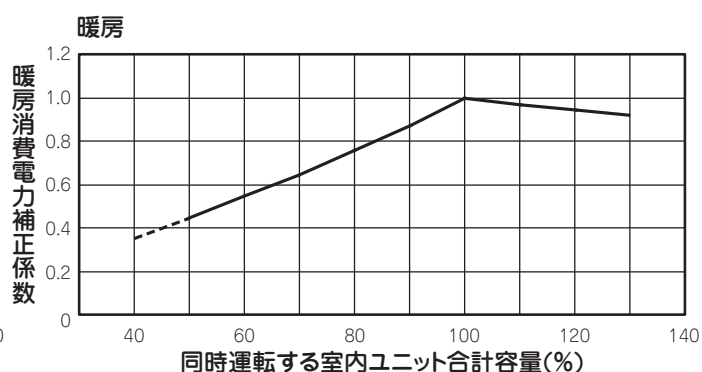
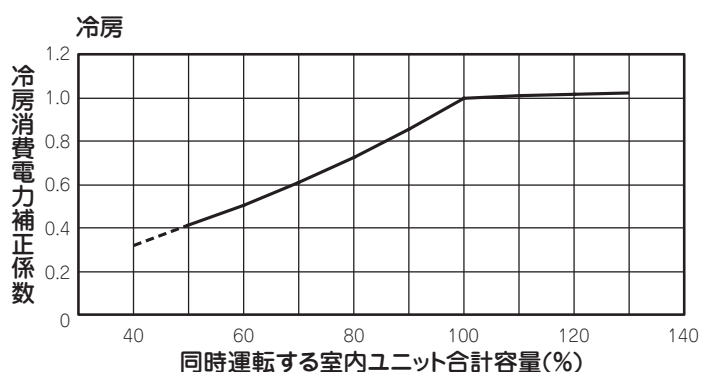


## FDCE(S)P4504HLXB (16 馬力)

### 1) 能力補正係数

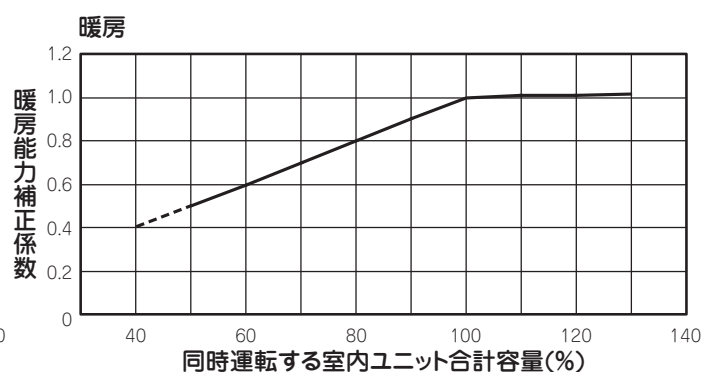
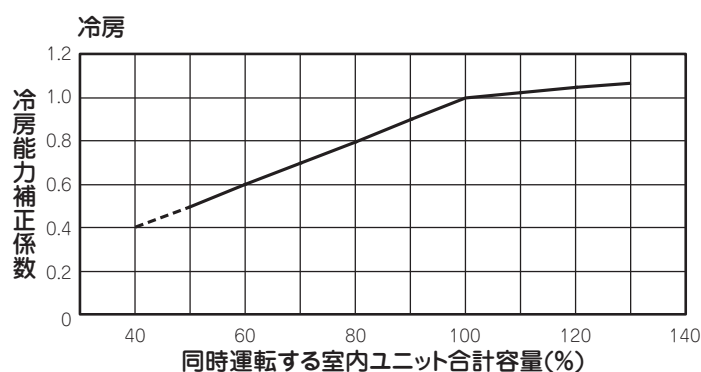


### 2) 消費電力補正係数

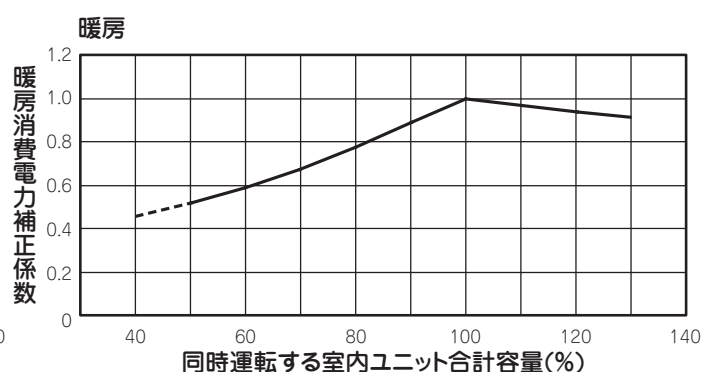
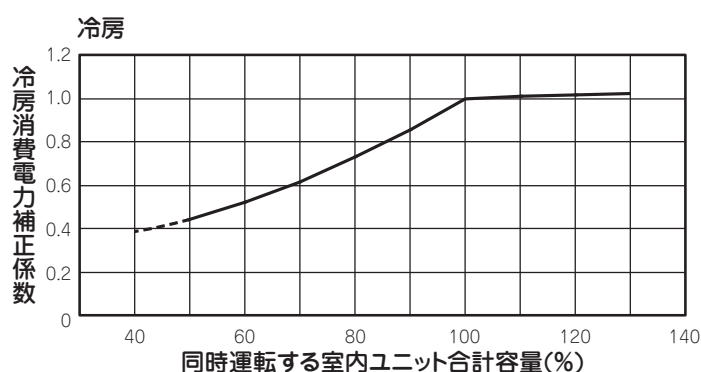


## FDCE(S)P5004HLXD (18 馬力)

### 1) 能力補正係数

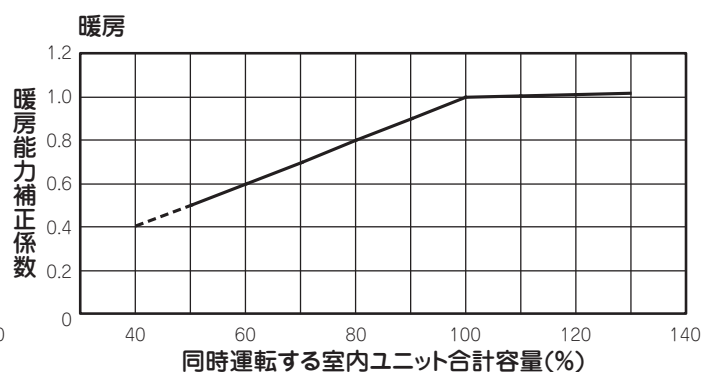
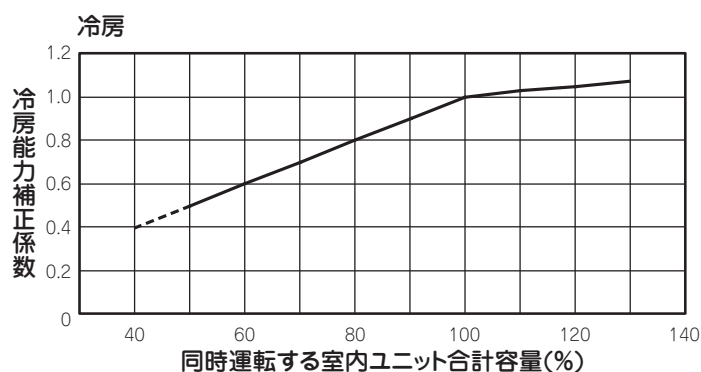


### 2) 消費電力補正係数

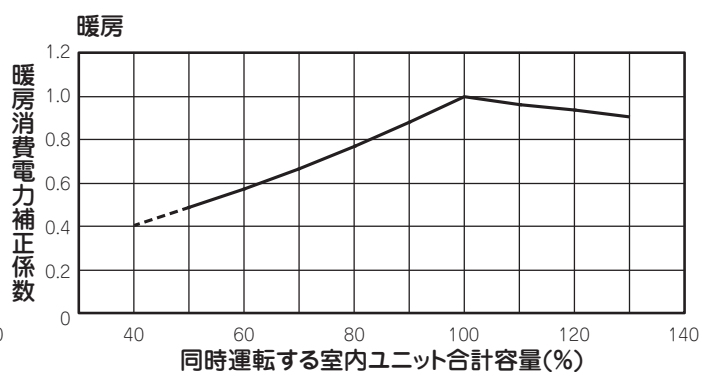
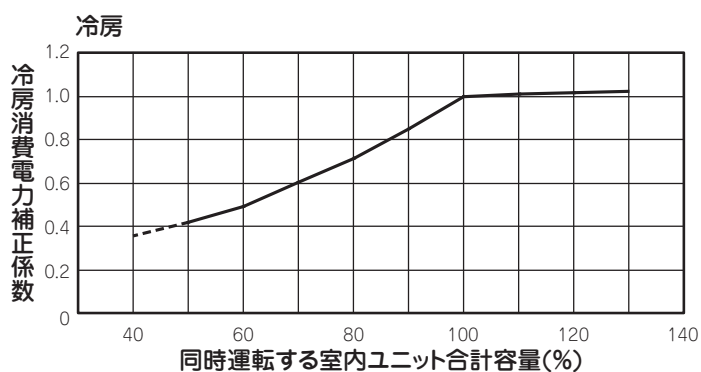


## FDCE(S)P5604HLXD (20 馬力)

### 1) 能力補正係数

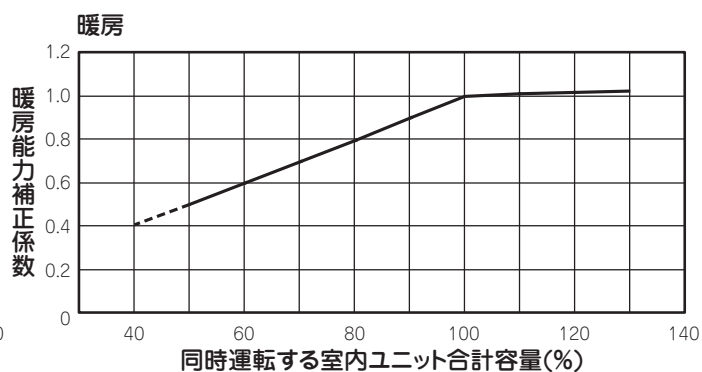
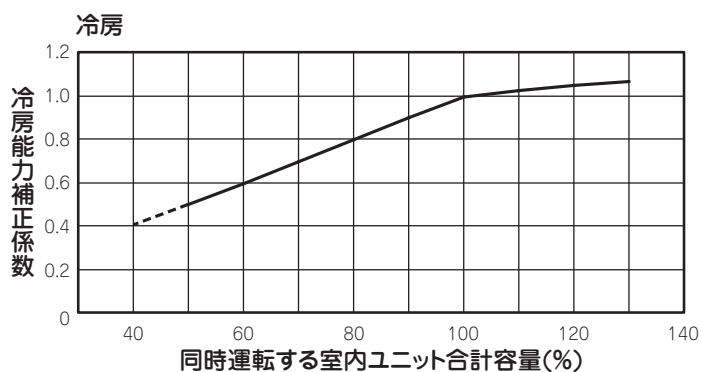


### 2) 消費電力補正係数

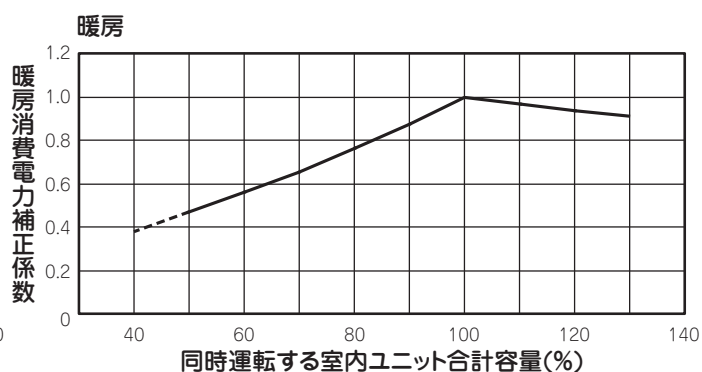
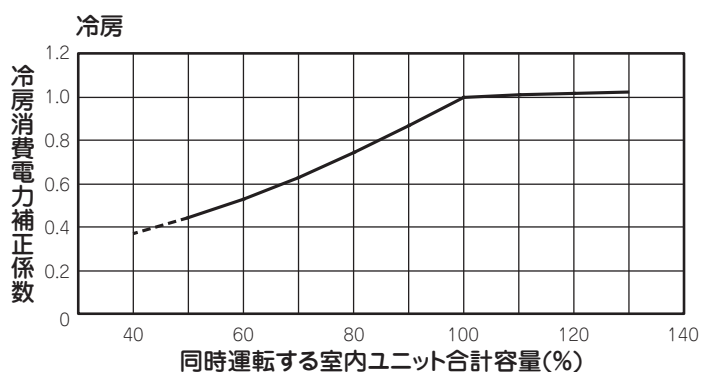


## FDCE(S)P6154HLXD (22 馬力)

### 1) 能力補正係数

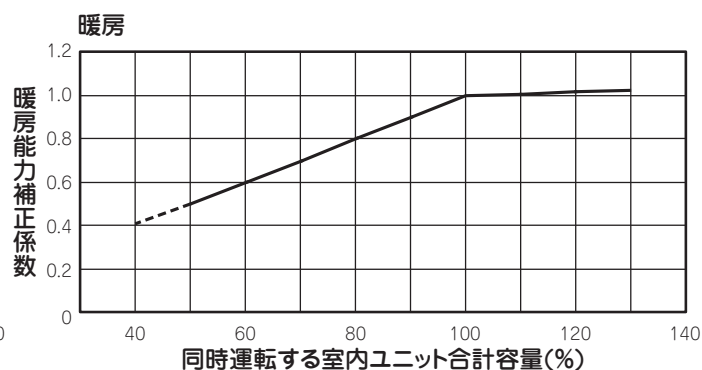
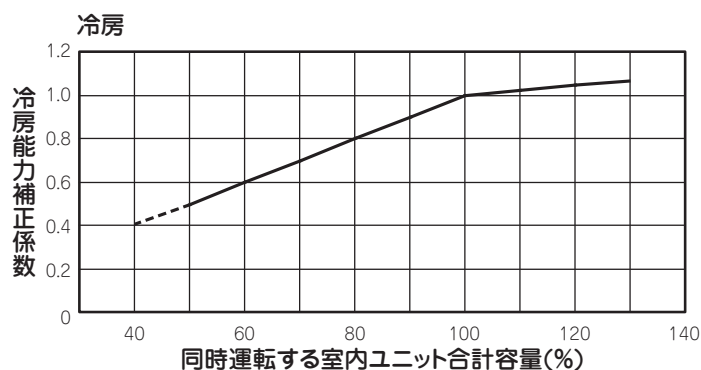


### 2) 消費電力補正係数

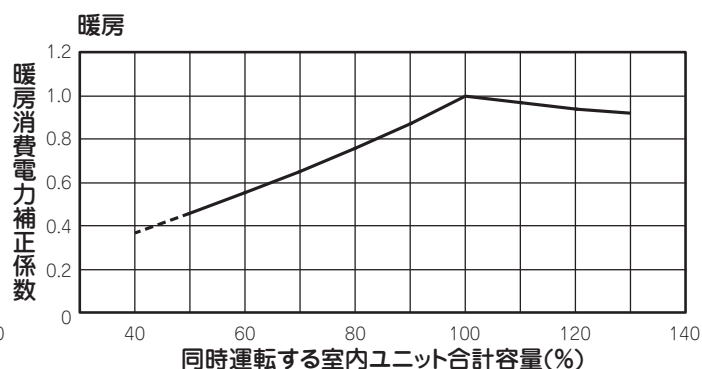
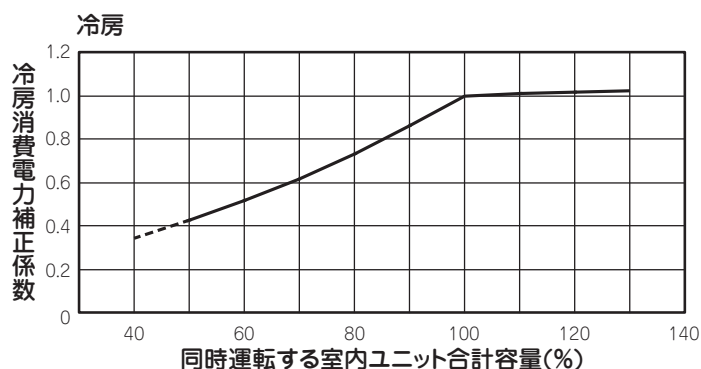


## FDCE(S)P6704HLXB (24 馬力)

### 1) 能力補正係数

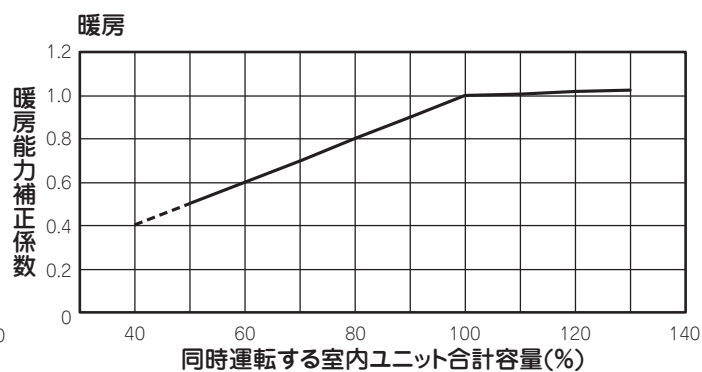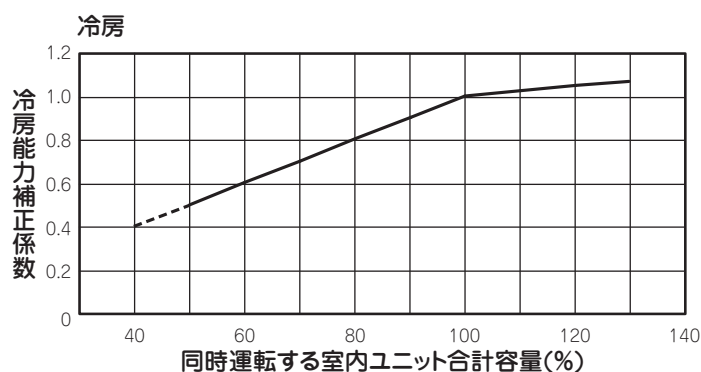



### 2) 消費電力補正係数

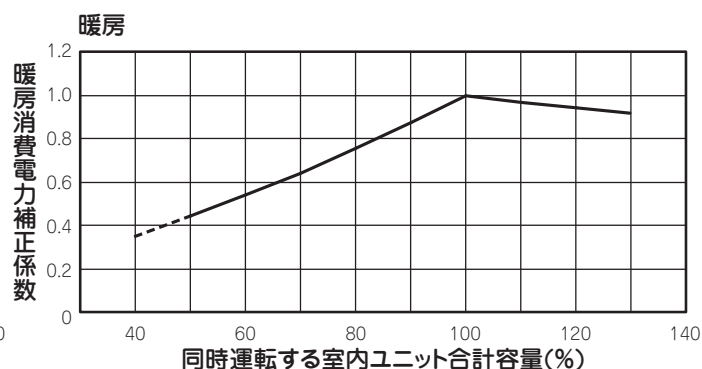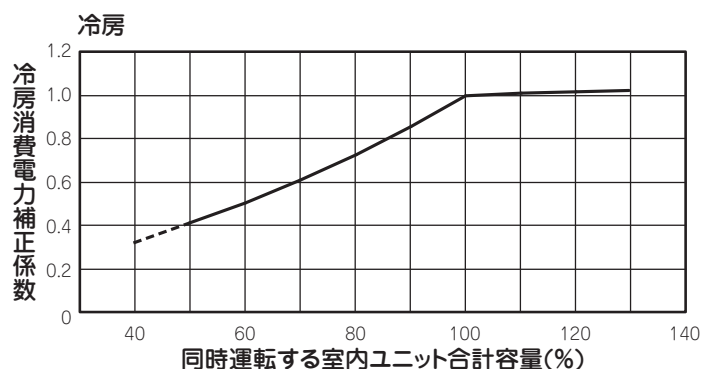





## FDCE(S)P7304HLXD (26 馬力)

### 1) 能力補正係数

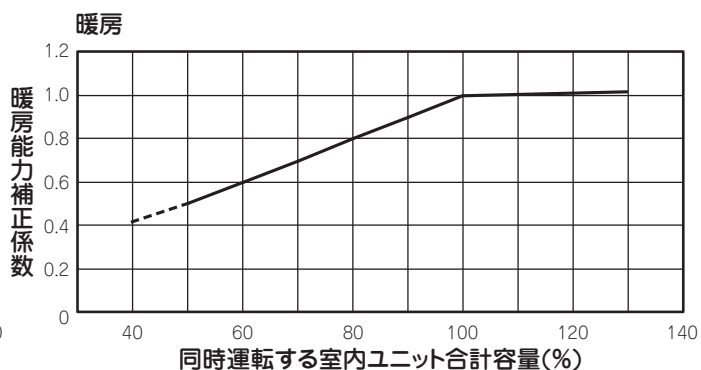
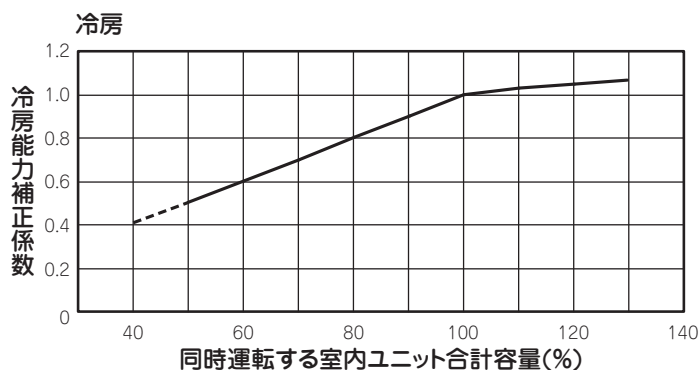


### 2) 消費電力補正係数

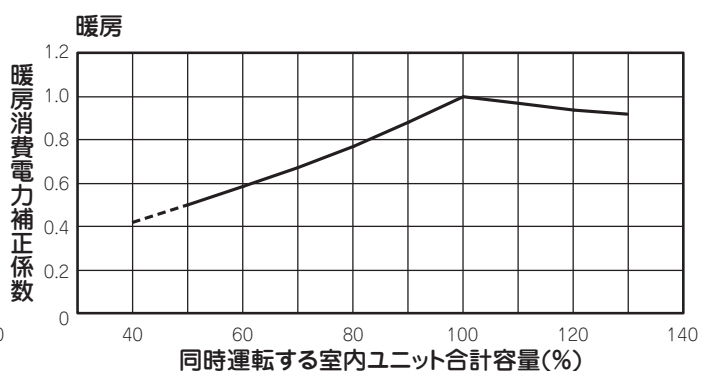
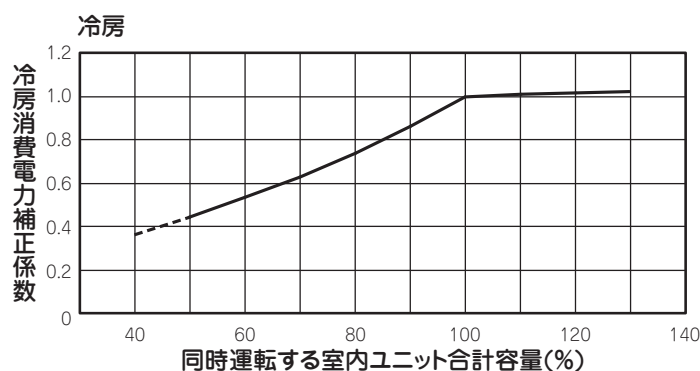


## FDCE(S)P7754HLXD (28 馬力)

### 1) 能力補正係数

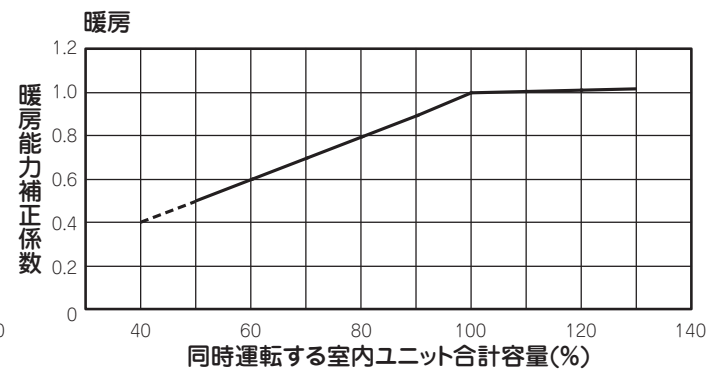
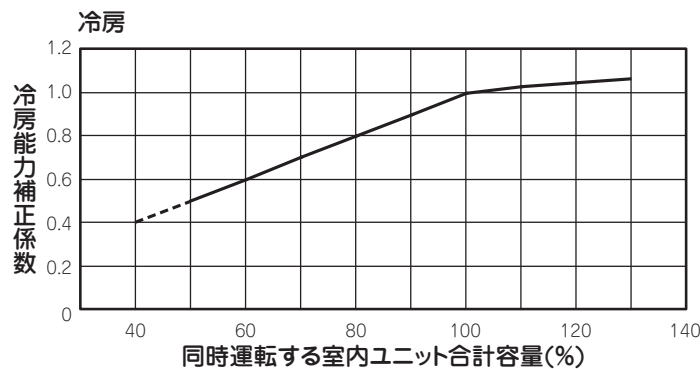


### 2) 消費電力補正係数

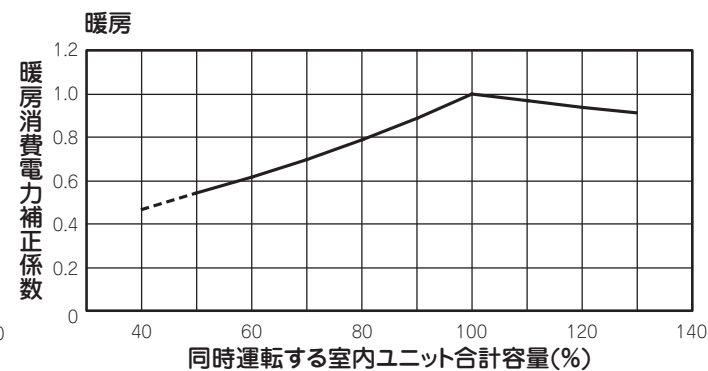
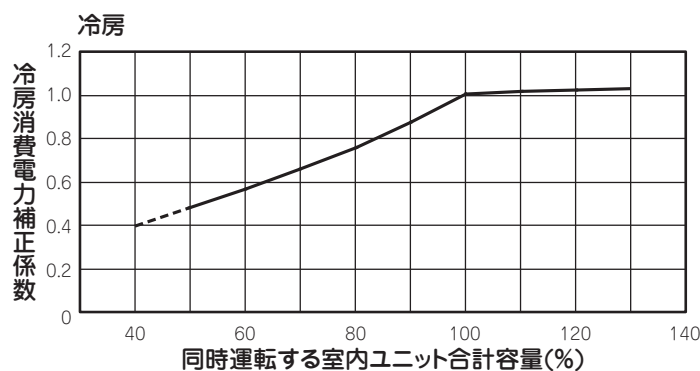


## FDCE(S)P8504HLXD (30 馬力)

### 1) 能力補正係数

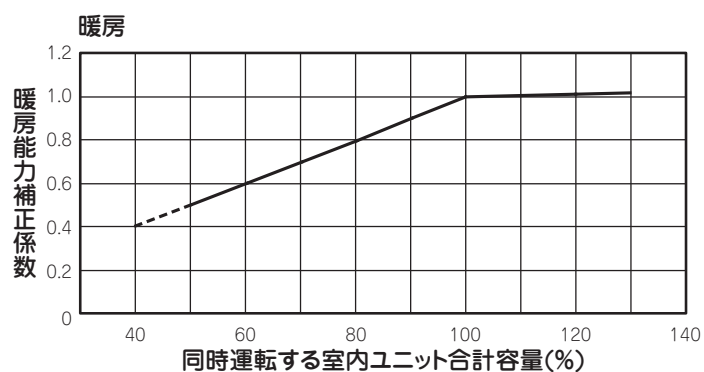
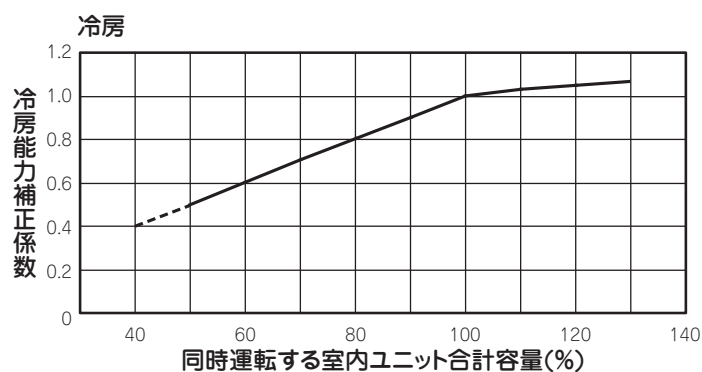


### 2) 消費電力補正係数

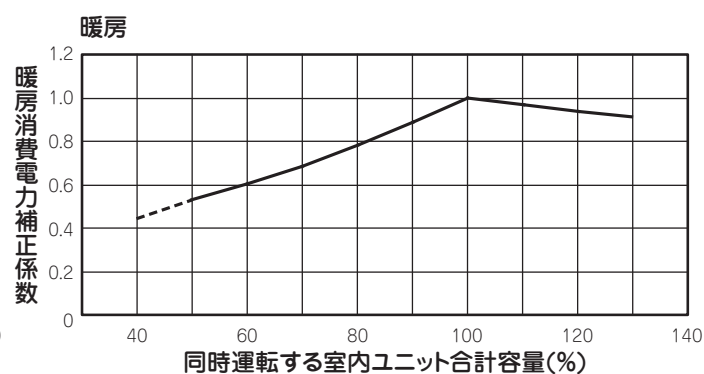
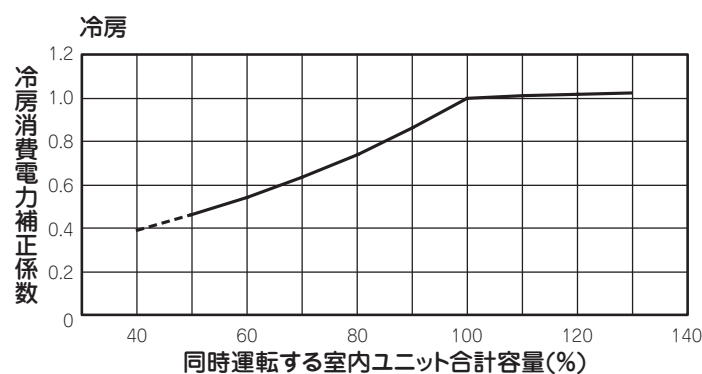


## FDCE(S)P9004HLXD (32 馬力)

### 1) 能力補正係数

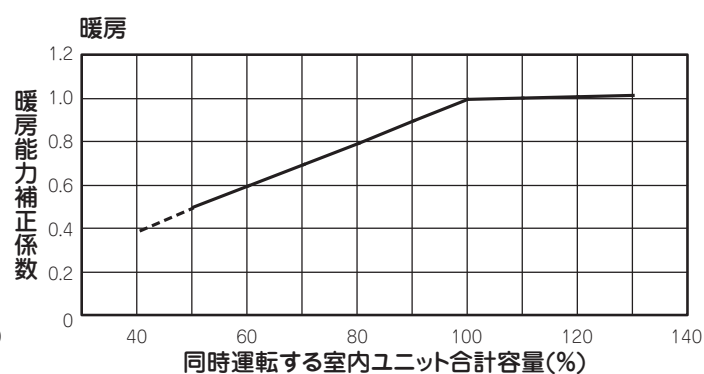
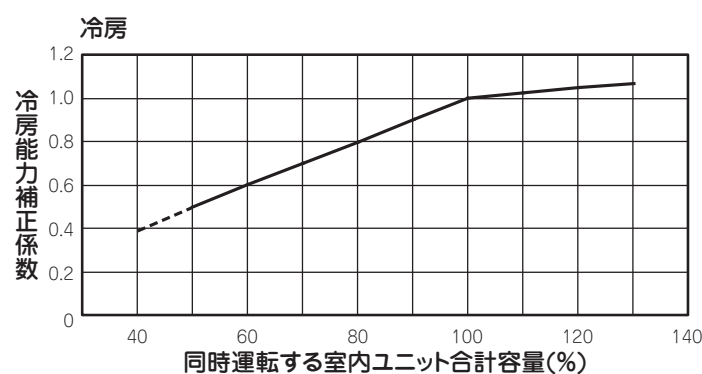


### 2) 消費電力補正係数

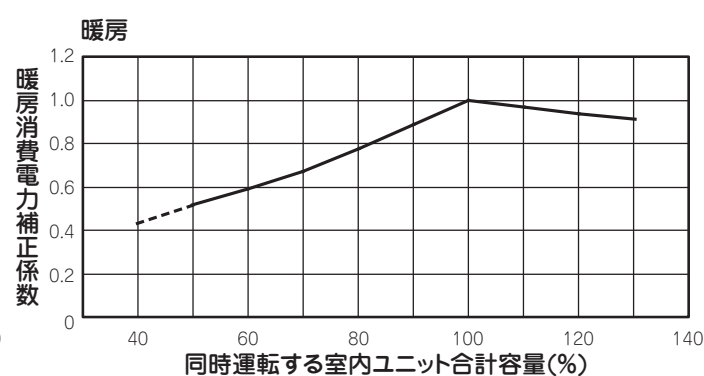
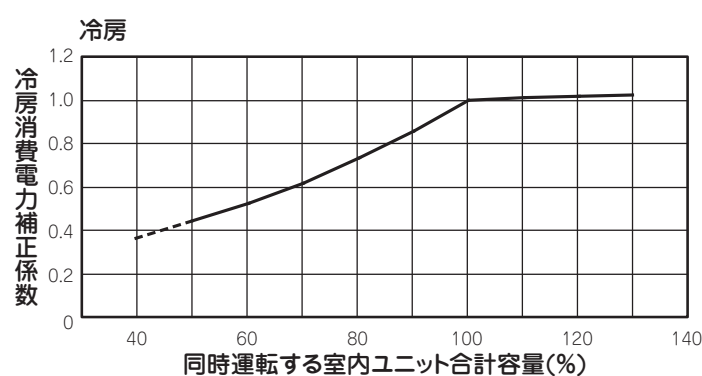


## FDCE(S)P9504HLXD (34 馬力)

### 1) 能力補正係数

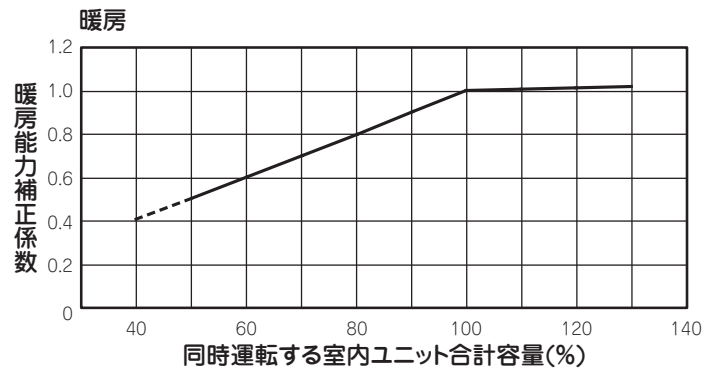
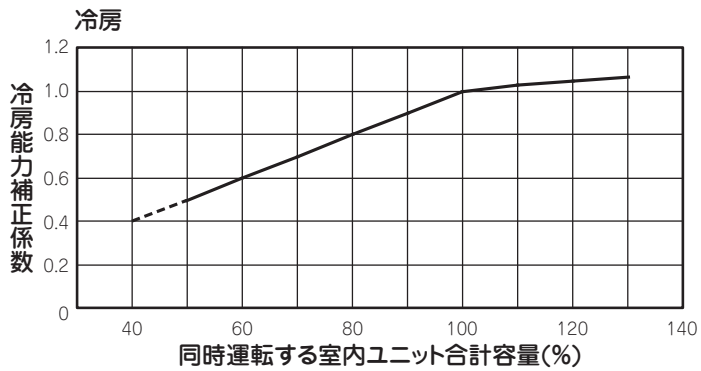


### 2) 消費電力補正係数

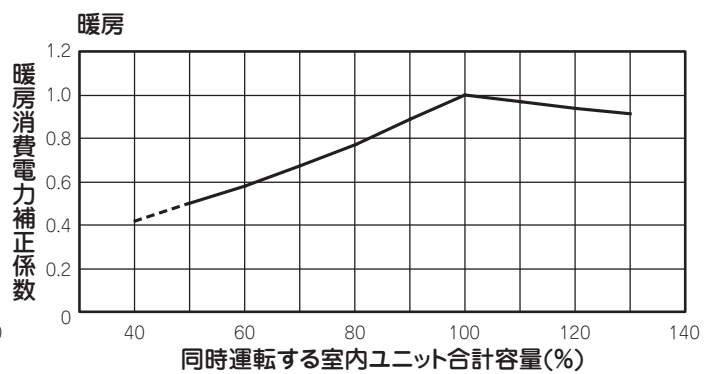
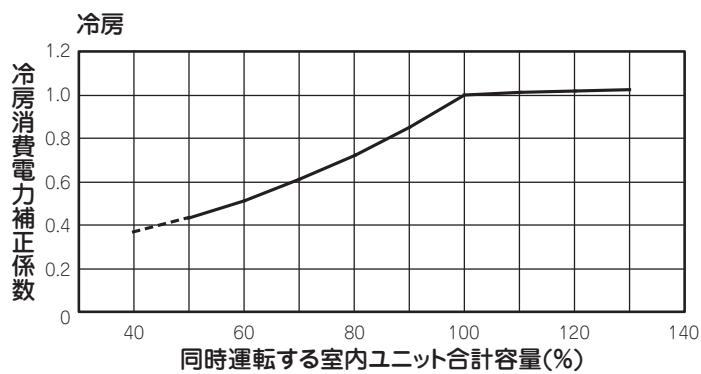


## FDCE(S)P10004HLXB (36 馬力)

### 1) 能力補正係数

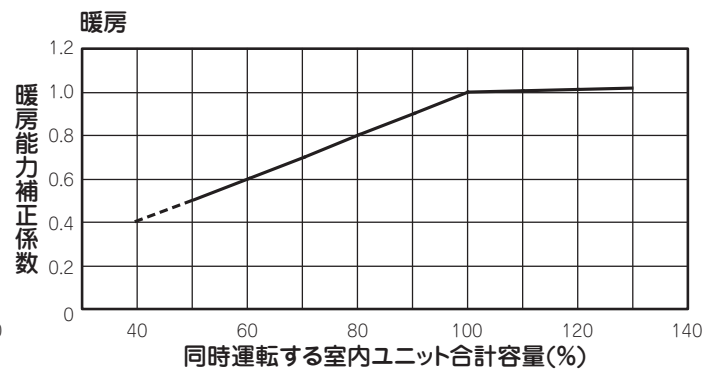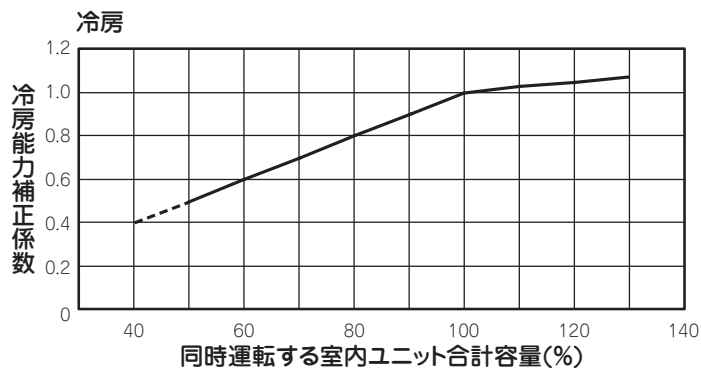

### 2) 消費電力補正係数

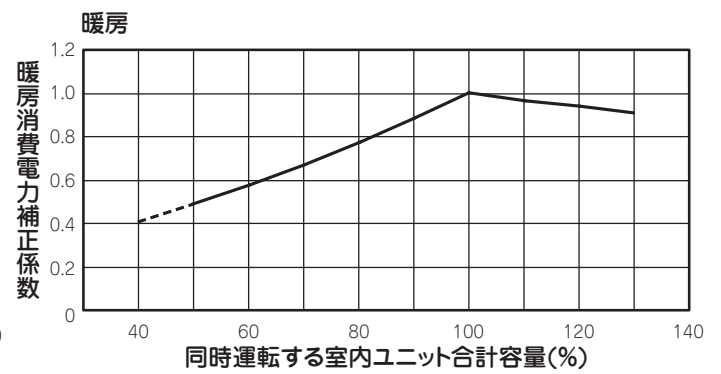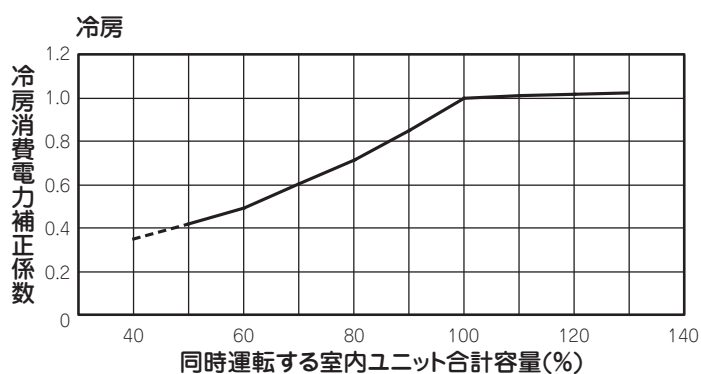


## 8. 防振設計用参考資料

### (1) 耐震データ

| 形式               | 項目<br>製品外形寸法<br>幅×奥行×高さ<br>(mm) | 製品質量<br>(kg) | 重心位置 (mm) <sup>(1)</sup> |                |                |                |      |                |                |                |     |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|
|                  |                                 |              | 幅方向                      |                |                |                | 奥行方向 |                |                |                | 高さ  |
|                  |                                 |              | X                        | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | Y    | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | Z   |
| FDCE(S)P2244HLXB | 1350×720×1690                   | 272          | 645                      | 395            | 455            | 850            | 342  | 345            | 381            | 726            | 654 |
| FDCE(S)P2804HLXD | 1350×720×2048                   | 361          | 695                      | 445            | 405            | 850            | 328  | 331            | 395            | 726            | 714 |
| FDCE(S)P3354HLXB |                                 |              |                          |                |                |                |      |                |                |                |     |


注(1) L<sub>1</sub>(X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>), L<sub>2</sub>(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>) 寸法は据付ボルトの位置を示します。

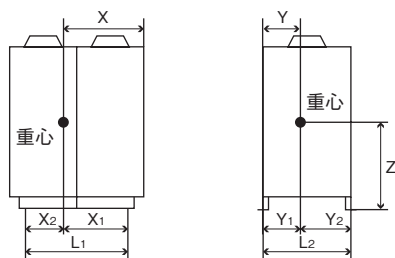

### (2) 防振データ

| 形式               | 項目 | 圧縮機回転数(min <sup>-1</sup> ) | 送風機回転数(min <sup>-1</sup> ) |
|------------------|----|----------------------------|----------------------------|
| FDCE(S)P2244HLXB |    | 6480                       | 835                        |
| FDCE(S)P2804HLXD |    | 5760                       | 1140                       |
| FDCE(S)P3354HLXB |    | 5760                       | 1140                       |

9. 冷媒配管系統図

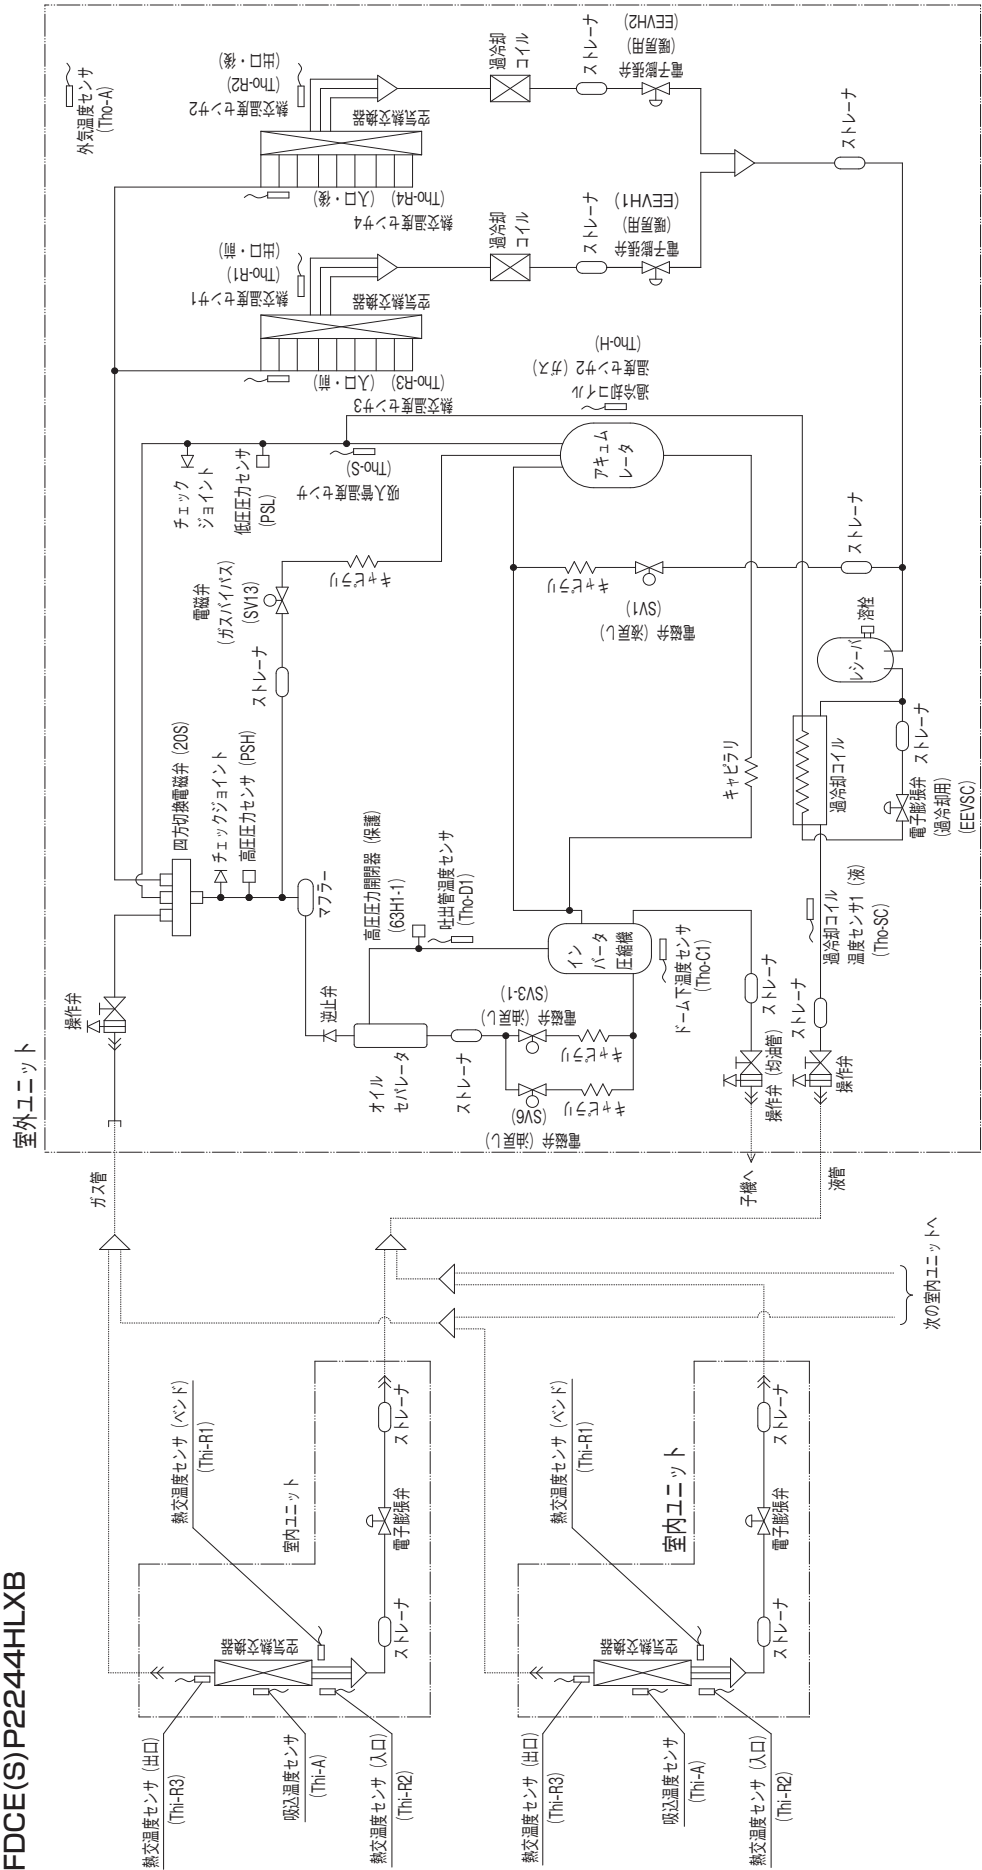

■ 高圧スイッチ設定値


| 名称                         | 設定値                   |
|----------------------------|-----------------------|
| 高圧スイッチ (63H1-1,2)<br>[保護用] | 4.15 閉 / 3.15 閉 (MPa) |

■ 電磁弁動作

| 名称   | 制御内容          |
|------|---------------|
| SV6  | インバータ圧縮機始動時：開 |
| SV7  | ドーム下温度制御時：開   |
| SV12 | 吐出温度制御時：開     |

■ センサの機能

|                      |                                    |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低圧センサ (PSL)          | 圧縮機制御<br>保護                        | 吐出温度制御<br>吐気温度センサ (Tho-D1,D2)<br>外気温度センサ (Tho-A)<br>熱交換温度センサ (Tho-R1,R2)<br>熱交換温度センサ (Tho-R3,R4)<br>吸入温度センサ (Tho-S)<br>過冷却コイル温度センサ 1 (Tho-SC)<br>過冷却コイル温度センサ 2 (Tho-H)<br>ドーム下温度センサ (Tho-C1) |
| 高圧センサ (PSH)          | 圧縮機制御<br>保護                        | 低外気温冷房・除霜制御<br>除霜制御<br>吸入温度制御<br>冷房時過冷却コイル制御<br>冷房時過冷却コイル制御<br>ドーム下温度制御                                                                                                                      |
| 熱交換温度センサ (Thi-R1,R2) | 暖房時：室内ファン制御<br>冷房時：凍結防止制御<br>過熱度制御 |                                                                                                                                                                                              |
| 熱交換温度センサ (Thi-R3)    | 冷房過熱度制御                            |                                                                                                                                                                                              |

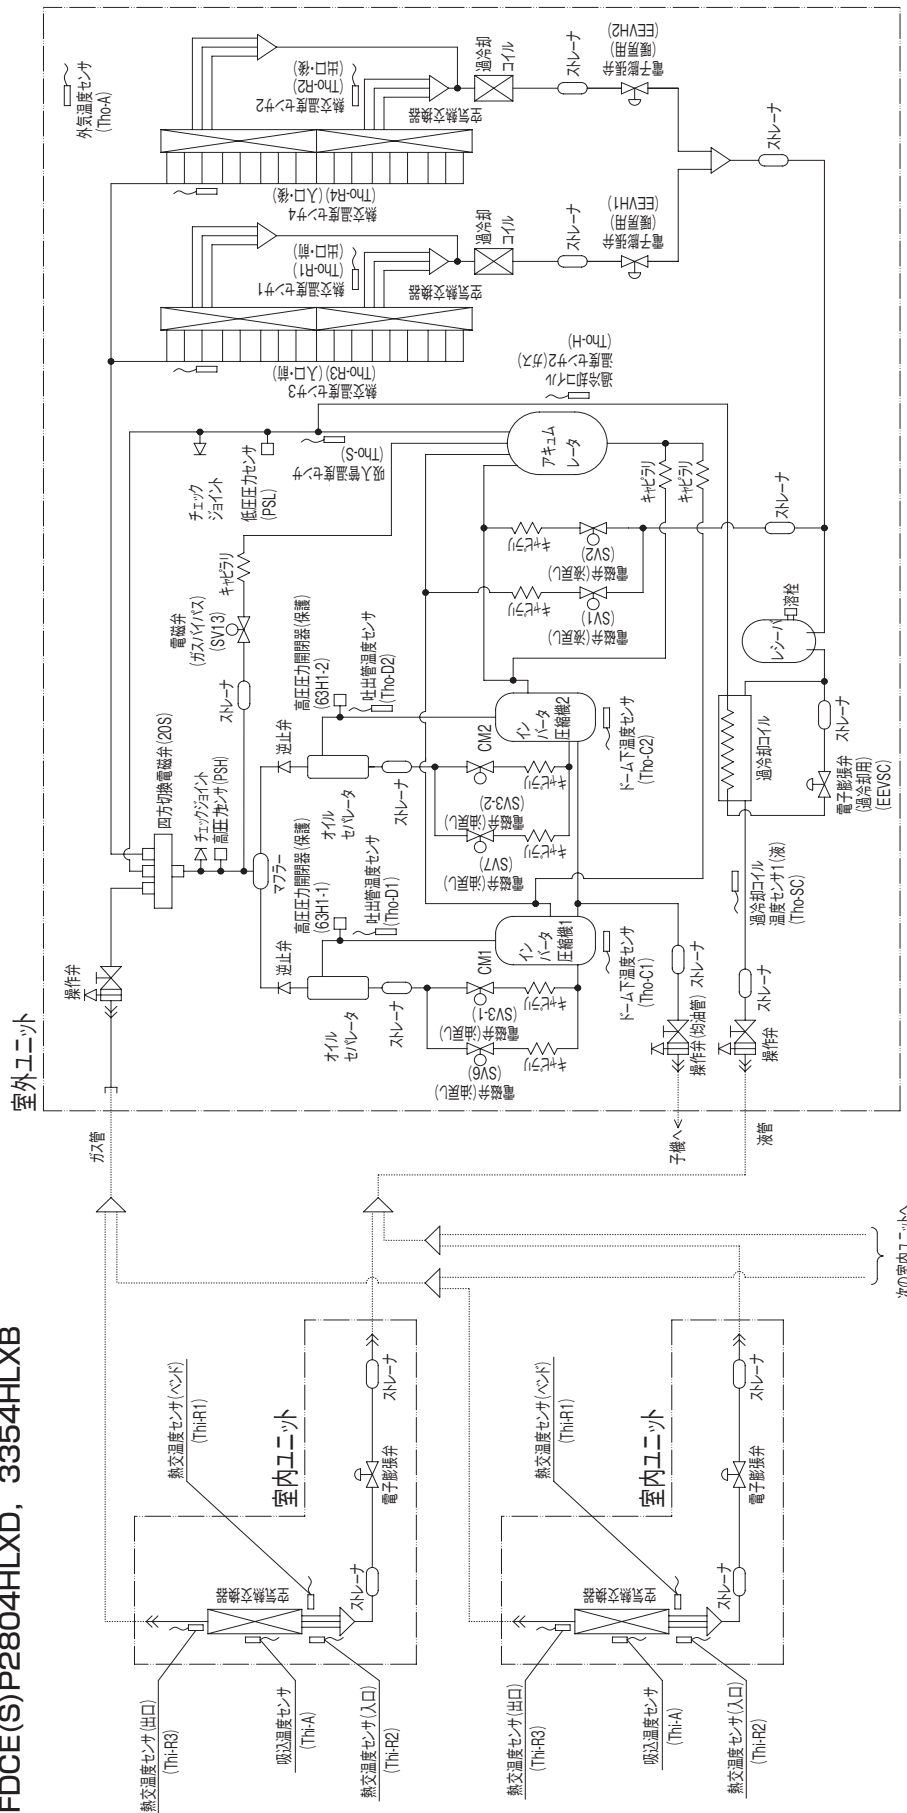

■ 高圧スイッチ設定値

| 名 称                        | 設 定 値                 |
|----------------------------|-----------------------|
| 高圧スイッチ (63H1-1,2)<br>[保護用] | 4.15 閉 / 3.15 閉 (MPa) |

■ 電磁弁動作

| 名称    | 制 御 内 容       |
|-------|---------------|
| SV6   | インバータ圧縮機始動時：開 |
| SV7   | ドーム下温度制御時：開   |
| SV1.2 | インバータ圧縮機始動時：開 |
|       | ドーム下温度制御時：開   |
|       | 吐出温度制御時：開     |
|       | ドーム下温度制御時：開   |

■ センサの機能

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低圧センサ (PSL)                                             | ： 圧縮機制御<br>保護<br>0.18 ON / 0.20 OFF (MPa)<br>異常<br>0.134 ON / 0.18 OFF (MPa)<br>： 圧縮機制御<br>保護<br>3.70 ON (MPa) |
| 高圧センサ (PSH)                                             | ： 吐出温度制御<br>： 低外気温冷房・除霜制御<br>： 除霜制御<br>： 吸入温度制御<br>： 冷房時過冷却コイル制御<br>： 冷房時過冷却コイル制御<br>： ドーム下温度制御                |
| 熱交温度センサ (Thi-R1, R2)：暖房時：室内ファン制御<br>冷房時：凍結防止制御<br>過熱度制御 |                                                                                                                |
| 熱交温度センサ (Thi-R3)                                        | ： 冷房過熱度制御                                                                                                      |

## 10. 据付関連事項

- ◎ 本説明は“室外ユニットと総合工事仕様”について示したものです。“室内ユニット”については室内ユニットに付属の“据付説明書”をご覧ください。  
◎ 据付けされる前に据付説明書をよくお読みいただき、指示通り据付工事を行ってください。

### 安全上のご注意

- 据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、「**⚠ 警告**」「**⚠ 注意**」に区分していますが、誤った据付をしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に「**⚠ 警告**」の欄にまとめて記載しています。しかし、「**⚠ 注意**」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。

|          |         |          |           |
|----------|---------|----------|-----------|
| <b>⚡</b> | 絶対に行わない | <b>⚠</b> | 必ず指示に従い行う |
|----------|---------|----------|-----------|
- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそって「安全上のご注意」や正しい使用方法、お手持いの仕方をお客様に説明してください。
- 据付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管戴くように依頼してください。またお使いになる方が代わられる場合は、新しくお使いになる方に、取扱説明書をお渡しくださるよう依頼してください。

### ⚠ 警 告

- ⚠** ● 据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。  
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニットの落下によるケガの原因になります。
- 据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。  
据付に不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。
- 設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。  
当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れ、能力不足、制御不良、ケガなどの原因になります。
- 小部屋に据付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13)  
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
- 作業中に冷媒が漏れた場合は換気する。  
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。  
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- ユニートを搬入する際、重量に適合したロープをユニットの所定位置に掛けて行う。また横ズレしないよう固定し、確実に4点支持で実施する。  
3点支持など搬入方法に不備があるとユニットが落下し、死亡や重傷の原因になります。
- 据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。  
強度が不足している場合は、ユニットの落下等により、ケガの原因になります。
- 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。  
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になることがあります。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。  
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 元電源を切った後に電気工事を行う。  
感電、故障や動作不良の原因になります。
- 電源配線は、電流容量、規格に適合した配線により工事をする。  
適合品以外の配線を使用した場合は、漏電、発熱、火災等の原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。  
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、サービスパネルを確実に取付ける。  
カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
- 電源接続部にはホコリの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、確実に接続する。  
ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、火災の原因になります。
- 既設配管を流用しない。  
既設配管内部に残留する従来の冷凍機油や冷媒中の塩素は、新しい機器の冷凍機油の劣化の原因になります。またR410Aは従来の冷媒に比べ圧力が1.6倍となり、配管の破裂、ケガなどの重大な事故の原因になります。
- 密閉された部屋で配管ろう付作業をしない。  
酸欠事故の原因になります。
- 配管、フレアナット、工具はR410A専用のものを使用する。  
既存(R22)の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷媒サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。
- フレアナットの締付けはダブルスパナで行い、トルクレンチで指定の方法で締付ける。締付け過ぎによるフレア部の破損に注意してください。  
フレア部のゆるみ、締付け過ぎによる破損が発生した場合に、冷媒ガスが漏洩して酸欠事故の原因になることがあります。
- 冷媒配管工事、気密試験および真空引きが完了するまでは、操作弁(液、ガス共)を開けないでください。  
冷媒配管が確実に取付けておらず、操作弁開放状態で圧縮機を運転すると、急激な冷媒漏れによる凍傷、けがの原因になります。また空気などを吸引し、冷媒サイクル内が異常高圧となり、破裂、ケガなどの原因になります。
- ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。  
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内機を腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。
- オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。  
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
- 保護装置の改造や設定変更をしない。  
圧力開閉器や温度調節器などの保護装置を短絡して強制運転を行ったり、当社指定の部品を使用しないと、火災や爆発の原因になります。
- 据付時や点検・サービス時など、ユニット内の作業を行う場合は、電源を切ってから行ってください。  
据付・点検・修理にあたって、ユニット電源ブレーカがONのままだと、感電や故障およびユニットファン回転によるケガの原因になります。
- エアコンを移動、再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。  
据付に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
- ポンプダウン作業では、操作弁を閉じた後、冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する。  
圧縮機を運転したまま操作弁開放状態で冷媒配管をはずすと急激な冷媒漏れによる凍傷、けがの原因になります。また空気などを吸引し、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- ⚡** ● エアコンの設置や移設の場合、冷媒サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気等を入れない。  
空気が混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガ等の原因になります。
- パネルやガードを外した状態で運転しない。  
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります
- サービスパネルは確実に取付ける。  
サービスパネルの取付に不備があると、ホコリ、水などにより、火災、感電の原因になります。
- 改修は絶対にしないでください。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。  
修理に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。



## △ 注 意

- !** ●正しい容量の全極しや断するブレーカ（漏電しや断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。  
不適切なブレーカを使用すると故障や火災の原因になります。
- 製品の運搬は十分に注意して行う。  
20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。PPバンドなど所定の位置以外を持って製品を動かさないでください。また素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。
- 梱包材の処理は確実に行う。  
梱包材にクギ等の金属あるいは、木片等を使用していますので放置状態にしますとケガをする恐れがあります。また梱包用のポリブクロで子供が遊ぶと窒息事故の原因となりますので、必ず破いてから廃棄してください。
- 室内ユニットの近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの浸入を防止する。  
溶接作業時などに発生するスパッタがユニット内に浸入した場合、ドレンパン等に損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れ等の原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの浸入を防ぐため梱包状態のままにしておくが、覆いなどにより必ずカバーをしてください。
- 冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。  
不完全な断熱施工を行うと配管等の表面が結露して、露たれ等が発生し、天井、床その他、大切なものを濡らす原因となる場合があります。
- 冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。  
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になることがあります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。  
据付に不備があると、異常・振動・騒音増大の原因になります。
- ⚡** ●アース（接地）を確実に行う。  
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になることがあります。またガス管にアースすると、ガス漏れの時に爆発、引火の可能性があります。
- ⊘** ●漏電しや断器は必ず取付ける。  
漏電しや断器が取付けられないと感電や火災の原因になることがあります。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。  
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。  
万一ガスがユニットの周囲に滞ると、発火の原因となる場合があります。
- 腐食性ガス（亜硫酸ガス等）、可燃性ガス（シンナー、ガソリン等）、の発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。  
熱交の腐食、プラスチック部品の破損等の原因になることがあります。また可燃性ガスは火災の原因になることがあります。
- 工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。  
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
- 室外ユニットを屋上あるいは高所に設置する場合は、転落防止のため、通路には恒久ハンゴ、手すり等を、また室外ユニット周辺にはフェンス、手すり等を設けてください。フェンス、手すり等がない場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
- 洗濯室等、水の掛かる場所では使用しない。  
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災の原因になることがあります。
- 病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くでは据付け、使用しない。  
インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え、人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音等弊害の原因になることがあります。
- 室外ユニットは、小動物のすみかとなるような場所に設置しない。  
小動物が侵入して、内部の電気配線に触れると、故障や発煙、発火の原因になることがあります。またお客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。
- 長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。  
傷んだまま放置するとユニットの落下につながり、ケガの原因になることがあります。
- 次の場所への据付は避ける。  
・カーボン繊維や金属粉、パウダー等が浮遊する所  
・硫黄系ガス、塩素系ガス、酸、アルカリ等の機器に影響する物質の発生する所  
・車両、船舶等移動するものへの設置  
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所  
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場等）  
・高周波を発生する機械を使用する所  
・海浜地区等塩分の多い所  
・積雪の多い所（設置する場合、所定の架台、防雪フードを取付けることが必要です。）  
・煙突の煙がかかる所  
・標高1000m以上の所  
・アンモニアの雰囲気さらされる所  
・他の熱源から熱放射を受ける所  
・通風の悪い所  
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所  
・複数台設置の場合に、ショートサーキットがおきるような所  
・強風の影響を受けやすい所（室外機に直接強風が吹込む所）  
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したり火災発生の原因になることがあります。
- 次の場所への室外ユニットの据付は避ける。  
・騒音や熱風が隣家に迷惑をかけるような所  
・吹出しの風が動植物に直接あたる場所  
吹出し風による植木などへの被害の原因になります  
・強度が不十分で振動が増幅、伝達しやすい所  
・機器から発生する騒音、振動の影響を受けやすい所（寝室の壁やその近傍）  
・高周波に影響される機器のある所（TVおよびラジオ等の近傍）  
・ドレンの排水がとれない所  
周辺の環境に影響をおよぼしクレームの原因になることがあります。
- 食品、動植物、精密機器、美術品の保存など特殊用途には使用しない。  
保存物の品質低下の原因になることがあります。
- 濡れた手でスイッチを操作しない。  
感電の原因になることがあります。
- 運転停止後、すぐに電源を切らない。  
必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。
- 電源スイッチによるエアコンの運転や停止をしない。  
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。
- 運転中の冷媒配管を素手で触れない。  
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状況により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになる恐れがあります。
- 室外ユニットの上に物を置いて運転を行わない。  
落下物により物が破損したり、ケガの原因となります。
- 室外ユニットの上に乗らない。  
落下、転倒などによりケガの原因となります。

### 冷媒 R410A 対応機としての注意点

- R410A以外の冷媒は使用しないでください。R410Aは従来の冷媒に比べ圧力が1.6倍高くなります。R410Aはボンベ上部に桃色表示があります。
- R410A機は、他冷媒の誤封入防止のため室外ユニット操作弁のチャージポート径とユニット内のチェックジョイント径を変更しています。また、耐圧強度を上げるため冷媒配管のフレア加工寸法およびフレアナットの対辺寸法を変更しています。従って、施工・サービス時には、右表に示すR410A専用ツールを準備してください。
- 異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C等）と共用しないでください。
- チャージシリンダは使用しないでください。チャージシリンダを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。
- 冷媒封入は必ずボンベから液相で取り出して行ってください。
- 室内ユニットはR410A専用機となります。接続可能な室内ユニットはカタログ等で確認してください。  
（他の室内ユニットを接続すると正常運転できません。）

|    | R410A専用ツール  |
|----|-------------|
| a) | ゲージマニホールド   |
| b) | チャージホース     |
| c) | 冷媒充填用電子はかり  |
| d) | トルクレンチ      |
| e) | フレアツール      |
| f) | 真空代調整用銅管ゲージ |
| g) | 真空ポンプアダプタ   |
| h) | ガス漏れ検知器     |



## (1) ユニットの据付

### (a) 据付場所

#### (i) 据付場所の選定

- 空気がこもらない所
- 他の熱源から熱放射を受けない所
- ドレン水が流れてもよい所
- テレビやラジオの周囲から5m以上離れた場所（電氣的障害を受ける場合は更に規制を受けない場所）
- アンモニアの雰囲気(有機農業など)にさらされる所、海浜地区等塩分の多い所、周囲に塩化カルシウム(融雪剤など)を使用する所への、ユニット設置は避けてください。
- 据付部が強固である所
- 吹出口に強風が当たらない所
- 騒音や熱風が隣家に迷惑をかけない所
- 積雪で埋まらない所
- 吸込・吹出口に風の障壁物のない所
- 電氣的雑音について厳しい規制を受けない場所

#### お願い

- (ア)ショートサーキットの恐れのある場合はフレックスフローアダプタを取付けてください。
- (イ)複数台設置する場合は特にショートサーキットが生じないように吸込みスペースを十分確保してください。
- (ウ)降雪地では積雪で埋まらないよう架台および防雪フードを設けてください。  
また、屋根などからの落雪がユニットに当たらないように設置してください。  
(降雪地では集中排水はしないでください。寒冷地向けは集中排水できません。)
- (エ)可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しないでください。
- (オ)ユニットの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。
- (カ)次の様な特殊場所に据え付ける場合は、腐食や故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。  
・腐食性ガスの発生する所（温泉地等）。・油煙が立ちこめる所。  
・潮風が当たる所（海浜地区）。・電磁波を発生する機械のある所。
- (キ)落ち葉や枯れ草、カーボン線維、パウダーなど可燃物がユニット周囲に浮遊、堆積する場所へは設置しないでください。ユニットの故障、火災の原因になります。


#### ご注意

必ず据付スペースを確保ください。  
ショートサーキットで圧縮機・電装品  
故障の原因となります。

#### (ii) 据付スペース(サービススペース)例

サービススペース（メンテナンス、人の通路、風路、現地配管スペース）を十分確保してください。  
(本図の施工条件にあてはまらない場合は、代理店または弊社にご相談ください。)

①単独設置の場合

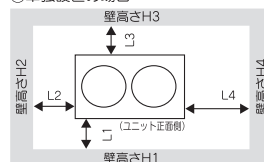


| 据付例 | I    | II   | III  |
|-----|------|------|------|
| L1  | 500  | 500  | 開放   |
| L2  | 10   | 50   | 10   |
| L3  | 100  | 50   | 100  |
| L4  | 10   | 50   | 開放   |
| H1  | 1500 | 1500 | 開放   |
| H2  | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| H3  | 1000 | 1000 | 制限なし |
| H4  | 制限なし | 制限なし | 開放   |

通常の工事では工事スペースを考慮しユニットの両サイド(L5とL6)を10mm以上あけてください。  
リニューアル時等も考慮し0mm(連続設置)も可能です。

ただし防振架台上に設置し、かつ地震等の外力が加わった場合はユニット同士が接触する可能性があります。十分にユニット間スペースを確保するか、接触防止のための対策を施してください。

参考：室外ユニットの床面寸法は全シリーズ(P224～P335)共に1350×720です。

②複数台設置の場合

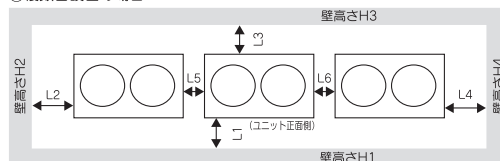

| 据付例 | I     | II   |
|-----|-------|------|
| L1  | 500   | 開放   |
| L2  | 10    | 200  |
| L3  | 100   | 300  |
| L4  | 10    | 開放   |
| L5  | 10(0) | 400  |
| L6  | 10(0) | 400  |
| H1  | 1500  | 制限なし |
| H2  | 制限なし  | 制限なし |
| H3  | 1000  | 制限なし |
| H4  | 制限なし  | 制限なし |

## (b) ユニットの搬入・据付

- ▲警告 ユニットにロープ掛けを行い、搬入する場合は必ずユニットの重心のずれを考慮ください。  
ユニットが安定を失って落下する恐れがあります。

#### (i) 搬入

- 搬入経路を決めて、梱包のまま据付位置まで搬入ください。
- 吊上げる場合、ユニットを傷つけないように当て布などで保護し2本の布製ロープにて吊上げてください。



#### お願い

- (ア)ロープは必ずユニットの固定脚の角穴部を通してください。
- (イ)ユニットとロープの接触面は当板、当布を沿えて傷つかないようにしてください。


#### (ii) 据付時の注意

##### 1) アンカーボルト位置


- アンカーボルト(M10)を4個使用して室外ユニットの固定脚を必ず固定してください。  
ボルトの出代は20mmが最適です。

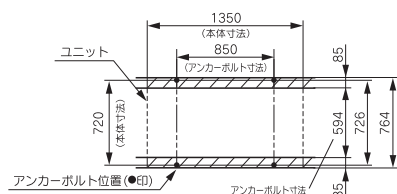

通常上図の通り  
基礎をお願いします。



従来機の基礎方向では  
NGです。



リニューアル時には中央に  
基礎を追加ください。  
たわみ防止のため必要です。

##### 2) 基礎


- 振動・騒音が発生しない、基礎強度・水平度を確認して設置ください。
- 基礎は上図にあります斜線部以上の範囲（室外機の固定脚前面以上）の大きさとしてください。
- 基礎は上図にあります通り室外ユニットの横方向（幅1350mmの方向）にしてください。
- 地震や突風などで倒れないように強固に据付けてください。

##### 3) 防振ゴム






- 防振ゴムの取付けは室外ユニットの固定脚全面で受ける大きさとしてください。(右図を参照ください。)

#### お願い

- (ア)ユニット固定部脚の下部全面が接地するように防振ゴムを設置ください。
- (イ)ユニット固定部脚の下部が防振ゴムより出ていたり一部のみの設置はしないでください。



耐重傷仕様  
室外ユニットは  
樹脂座金を使用してください。



#### 4) 耐重塩害仕様室外ユニット

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニットには日除け等を取付けないなど配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
- 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据付、メンテナンス等に付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。
- アンカーボルトで室外ユニットの固定脚を固定する際、樹脂座金付きのナットを使用してください。ナット締付部の塗装がはがれると防錆効果が損なわれます。

### (c) 冷媒配管工事

#### (i) 配管仕様の決定(室内ユニットの仕様と据付場所に合わせ、以下の内容で選定してください。)

##### 1) 配管の使用制限


●**配管工事は、必ず(1)項の最長、配管総長、第一分岐からの許容配管長、許容高低差(ヘッド差)の使用制限を守り施工してください。**

- 配管途中にトラップ( ) 鳥居( ) 配管は油溜まりの原因となりますので回避してください。
- 最長(室外ユニットから最も遠い室内ユニットまで) ……実長 160m以内(相当長 185m以内)  
(但し、実長が90mを超える場合は配管を変更する必要があります。3)項のb)にありますが主管選定表を参照し主管サイズを選定してください。)
- 配管総長 ……1000m以内
- 主管の配管長 ……130m以内
- 第一分岐からの許容配管長 ……90m以内  
但し、最長配管と最短配管との配管長差は40m以内。
- 許容高低差(ヘッド差)  
(ア) 室外ユニットが上位置の場合 ……50m以内(最大70m以内)  
(イ) 室外ユニットが下位置の場合 ……40m以内\*  
\*室外温度10℃以下での冷房運転の場合は30m以下としてください。
- (ウ) 系統内の室内ユニット間の高低差 ……18m以内
- (エ) 第一分岐と室内ユニットとの高低差 ……18m以内
- 室外ユニットから室外側分岐管までの配管制限(組合せユニット)  
(ア) 高低差 ……0.4m以内  
(イ) 室外ユニットから室外側分岐管までの長さ ……5m以内  
(ウ) 均油管の配管長 ……10m以内

##### ご注意

制限範囲外の設置は、圧縮機故障の原因となり保証対象外となります。必ず使用制限を守り施工してください。


(50~70mの設置条件の場合は、使用制限等が本据付記載内容と異なります。詳しくは、事前に弊社窓口にお問い合わせください。)

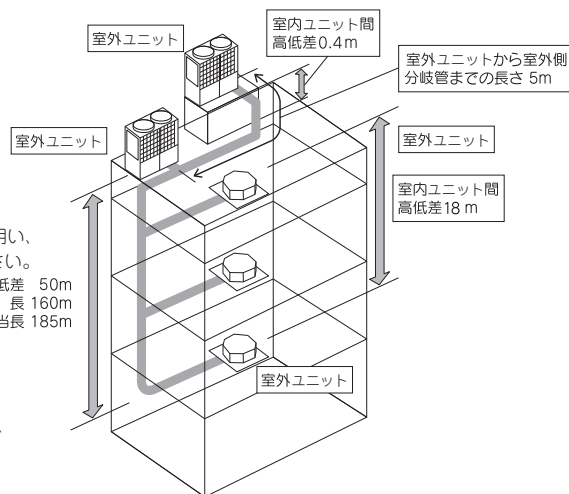

##### 2) 配管材料の選定

- 配管および配管継手は、その配管に傷がないこと、および経時硬化していないものを用い、フレアおよびろう付管継手にあては、JIS B 8607に規定したものを使用してください。
- 配管の内外面はきれいであり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉油脂、水分(コンタミ)の付着が無いものをご利用ください。
- 冷媒配管は次の材料をご使用ください。  
材質：リン脱酸継目無銅管(C1220T-O、1/2H、JIS H 3300)  
外径φ19.05以上はC1220T-1/2H、φ15.88以下はC1220T-O
- 肉厚およびサイズ：配管サイズ選定要領に基づき選定ください。  
(本機はR410Aを使用します、φ19.05以上の配管はO材では耐圧が不足するため、必ず1/2H材、最小肉厚以上をご使用ください。)
- フレアナットは製品付属のもの、またはJIS B 8607 適合品を使用してください。
- 配管の分岐は、必ず当社の分岐管セットまたはヘッダーセットをご使用ください。
- 分岐管セットは取付方向を注意し、付属の据付説明書をよく読みの上施工してください。
- 操作弁の取扱は(c)(iii)の4)操作弁の操作方法をご参照ください。

##### 3) 配管サイズ選定

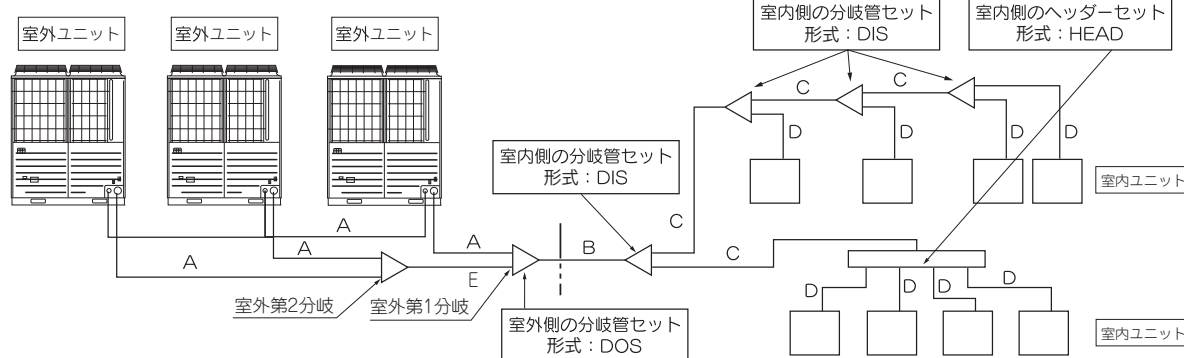

##### a) 室外ユニット～室外ユニット側の分岐間：図1のA部

室外ユニットの接続配管サイズに合わせてください。

室外ユニット接続配管サイズ仕様表

| 室外ユニット | 室外ユニット出口配管仕様 |      |            |      |            |      |
|--------|--------------|------|------------|------|------------|------|
|        | ガス管          | 接続方法 | 液管         | 接続方法 | 均油管        | 接続方法 |
| P224   | φ19.05×t1.0  | ろう付  | φ9.52×t0.8 | フレア  | φ9.52×t0.8 | フレア  |
| P280   | φ22.22×t1.0  |      | φ12.7×t0.8 |      |            |      |
| P335   | φ25.4×t1.0   |      |            |      |            |      |

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

※1:均油管は組合せユニットに使用する場合、親機と子機間で接続してください。(単独ユニットとして使用する場合は接続しないでください。)

b) 主管 (室外側の分岐～室内側の第一分岐間) : 図1のB部

最長 (室外ユニットから最も遠い室内ユニットまで) が90m (実長) 以上の場合は、  
下表の通り主管サイズを変更してください。

| 室外ユニット | 主管サイズ（通常）    |              | 実長が90m以上の場合の配管サイズ |              |
|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|        | ガス管          | 液管           | ガス管               | 液管           |
| P224   | φ 19.05×t1.0 | φ 9.52×t0.8  | φ 22.22×t1.0      | φ 12.7×t0.8  |
| P280   | φ 22.22×t1.0 |              | φ 25.4×t1.0       |              |
| P335   | φ 25.4×t1.0  |              |                   |              |
| P450   | φ 28.58×t1.0 | φ 12.7×t0.8  | φ 31.75×t1.1      | φ 15.88×t1.0 |
| P500   |              |              |                   |              |
| P560   |              |              |                   |              |
| P615   |              |              |                   |              |
| P670   |              |              |                   |              |
| P730   | φ 31.75×t1.1 | φ 15.88×t1.0 | φ 38.1×t1.35      | φ 19.05×t1.0 |
| P775   |              |              |                   |              |
| P850   |              |              |                   |              |
| P900   |              |              |                   |              |
| P950   |              |              |                   |              |
| P1000  | φ 38.1×t1.35 |              |                   |              |

φ 19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

c) 室内側の第一分岐～室内側の分岐間 : 図1のC部

下流に接続される室内ユニットの容量の合計により下表により選定ください。 **但し、主管 (図1のB部) サイズを超えないでください。**

| 室内ユニット合計容量   | ガス管              | 液管            |
|--------------|------------------|---------------|
| ～70未満        | φ 12.7 × t 1.0   | φ 9.52×t 0.8  |
| 70以上～ 180未満  | φ 15.88×t 1.0    |               |
| 180以上～ 371未満 | φ 19.05×t 1.0 ※1 | φ 12.7×t 0.8  |
| 371以上～ 540未満 | φ 25.4 × t 1.0   | φ 15.88×t 1.0 |
| 540以上～ 700未満 | φ 28.58×t 1.0    |               |
| 700以上～1100未満 | φ 31.8 × t 1.1   | φ 19.05×t 1.0 |
| 1100以上       | φ 38.1 × t 1.35  |               |

φ 19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

※1: 下流に室内ユニット280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ 22.22以上の場合には、φ 22.22×t 1.0を使用ください。

d) 室内側分岐～室内ユニット間 : 図1のD部

室内ユニット接続配管サイズ表 **但し、主管 (図1のB部) サイズを超えないでください。**

| 室内ユニット | 容量                        | ガス管           | 液管           |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|
|        | 22, 28                    | φ 9.52×t 0.8  | φ 6.35×t 0.8 |
|        | 36, 45, 56                | φ 12.7×t 0.8  |              |
|        | 71, 80, 90, 112, 140, 160 | φ 15.88×t 1.0 |              |
|        | 224                       | φ 19.05×t 1.0 | φ 9.52×t 0.8 |
|        | 280                       | φ 22.22×t 1.0 |              |

φ 19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

e) 3台組合せ用室外分岐管間配管選定: 図1のE部

室外分岐管間配管サイズは、室外第2分岐管に接続される室外ユニット容量により異なりますので下表より選定してください。

| 室外第2分岐管に<br>接続される<br>室外ユニット合計容量 | 分岐管間配管サイズ    |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|
|                                 | ガス管          | 液管          |
| 500                             | φ 28.58×t1.0 | φ 12.7×t0.8 |
| 560                             |              |             |
| 615                             |              |             |
| 670                             |              |             |

φ 19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

4) 室外側分岐管セット選定


本分岐管セットは室外組合せユニット時に必ず必要となります。

(単独ユニットとして使用する場合は必要ありません。)

お願い

- 室外ユニットとの接続管は室外ユニットの接続配管サイズに合わせてください。
- 室内ユニット側への配管 (= 主管) は次項目に示す主管サイズに合わせてください。
- 分岐継手 (ガス・液共) は必ず **“水平分岐”** するように設置してください。

| 室外ユニット          | 分岐管セット   |
|-----------------|----------|
| 2台用 (450～670用)  | DOS-2A-2 |
| 3台用 (730～1000用) | DOS-3A-2 |

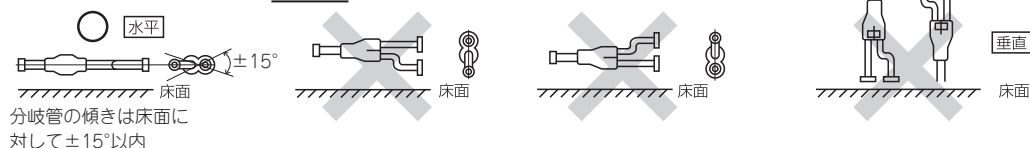

## 5) 室内側分岐セット選定

### a) 分岐管セット選定方法





●分岐管サイズは室内ユニットの接続容量(下流の合計容量)により異なりますので右表より設定ください。

お願い

●室内ユニットと室内側分岐管の配管サイズは室内ユニットの接続配管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず“**水平分岐**”または“**垂直分岐**”するように設置してください。

| 下流の合計容量     | 分岐管セット     |
|-------------|------------|
| ～180未満      | DIS-22-1G  |
| 180以上～371未満 | DIS-180-1G |
| 371以上～540未満 | DIS-371-1G |
| 540以上       | DIS-540-2G |









### b) ヘッダーセット選定方法

●接続台数により分岐点(室内ユニット接続側)につぶし管(現地手配)を接続してください。

●つぶし管のサイズはヘッダーセット(別売品)を参照してください。


| 下流の合計容量     | ヘッダーセット形式    | 分岐数   |
|-------------|--------------|-------|
| ～180未満      | HEAD4-22-1G  | 最大4分岐 |
| 180以上～371未満 | HEAD6-180-1G | 最大6分岐 |
| 371以上～540未満 | HEAD8-371-1G | 最大8分岐 |
| 540以上       | HEAD8-540-2G | 最大8分岐 |



## 6) 分岐管セット部品形状一覧

| 分岐管セット形式   | ガス側                                  | 液側                                   | 異径継手                         |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| DIS-22-1G  |                                      |                                      | なし                           |
| DIS-180-1G |                                      |                                      | <br><br>                     |
| DIS-371-1G |                                      |                                      | <br><br><br><br><br>         |
| DIS-540-2G |                                      |                                      | <br><br><br><br><br><br><br> |
| DOS-2A-2   |                                      |                                      | なし                           |
| DOS-3A-2   | <b>分岐管 1</b><br><br><b>分岐管 2</b><br> | <b>分岐管 1</b><br><br><b>分岐管 2</b><br> | なし                           |

- 注(1) 分岐管には断熱用インシュレーションが付属されています。
- (2) 各配管は適宜現地にて使用径の所を中央で切断してください。
- (3) 分岐継手(ガス・液側共)は必ず「水平分岐」または「垂直分岐」するように設置してください。

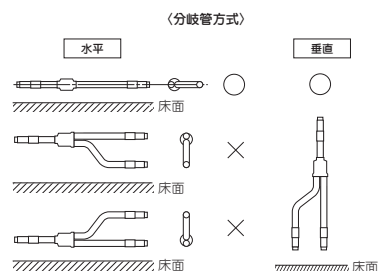

PCB003Z397


7) ヘッダーセット部品形状一覧

| 分岐管セット<br>形式 | ガス側 | 液側 | 異径継手 |
|--------------|-----|----|------|
| HEAD4-22-1G  |     |    | なし   |
| HEAD6-180-1G |     |    |      |
| HEAD8-371-1G |     |    | なし   |
| HEAD8-540-2G |     |    |      |

注(1) ガス管、液管両方共に断熱用インシュレーションが付属されています。ご使用ください。

(2) 各配管は適宜現地にて使用径の所を中央で切断しご使用ください。

(3) ヘッダ(ガス・液側共)は必ず「水平分岐」するように設置してください。

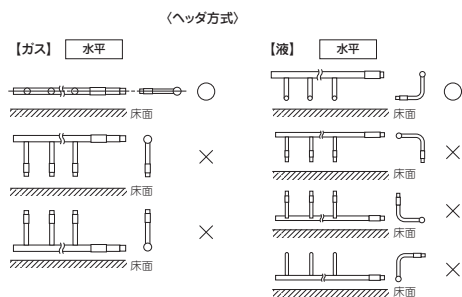


## 8) 組合せ時の配管サイズの選定

### ● FDCE(S)P4504 ~ 10004HLXB

#### FDCE(S)P4504HLXB : 16馬力


組合せ : FDCE(S)P2244HLXB+FDCE(S)P2244HLXB  
[分岐管セット : DOS-2A-2]

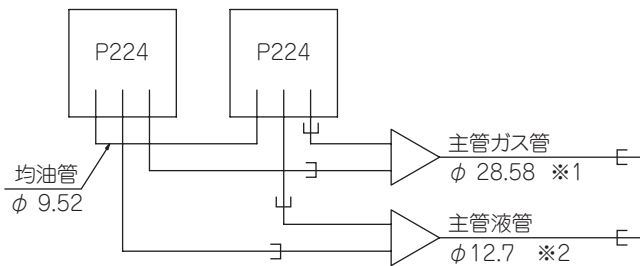

最長が90m(実長)を超える場合は※1がφ31.75、※2がφ15.88となります。

#### FDCE(S)P5004HLXD : 18馬力


組合せ : FDCE(S)P2244HLXB+FDCE(S)P2804HLXD  
[分岐管セット : DOS-2A-2]

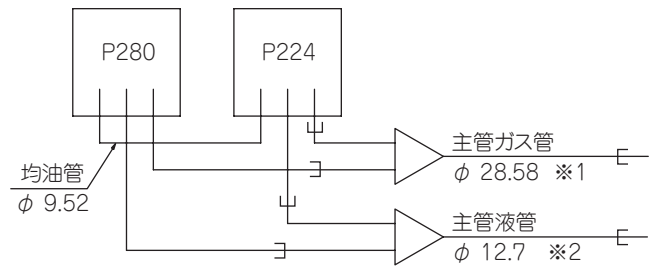

最長が90m(実長)を超える場合は※1がφ31.75、※2がφ15.88となります。

#### FDCE(S)P5604HLXD : 20馬力


組合せ : FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P2804HLXD  
[分岐管セット : DOS-2A-2]

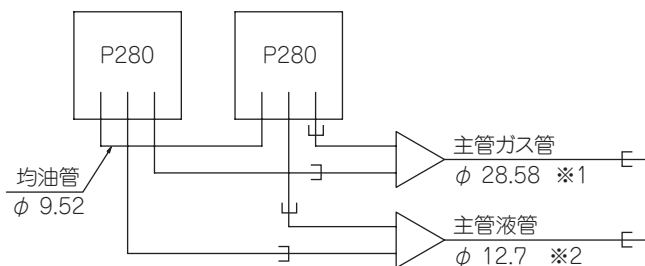

最長が90m(実長)を超える場合は※1がφ31.75、※2がφ15.88となります。

#### FDCE(S)P6154HLXD : 22馬力


組合せ : FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P3354HLXB  
[分岐管セット : DOS-2A-2]

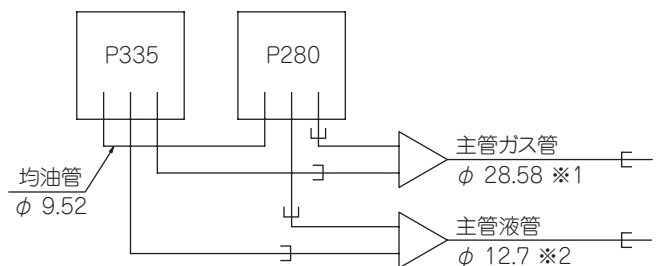

最長が90m(実長)を超える場合は※1がφ31.75、※2がφ15.88となります。

#### FDCE(S)P6704HLXB : 24馬力

組合せ : FDCE(S)P3354HLXB+FDCE(S)P3354HLXB  
[分岐管セット : DOS-2A-2]

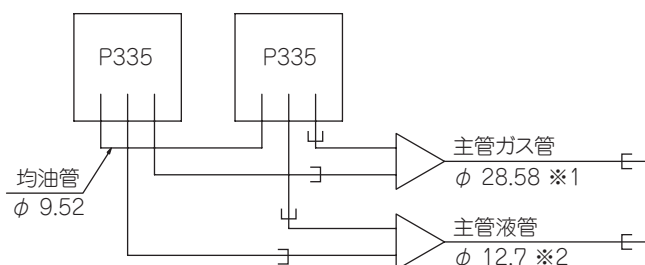


最長が90m(実長)を超える場合は※1がφ31.75、※2がφ15.88となります。



### FDCE(S)P7304HLXD : 26馬力

組合せ : FDCE(S)P2244HLXB+FDCE(S)P2244HLXB+FDCE(S)P2804HLXD

[分配管セット : DOS-3A-2]

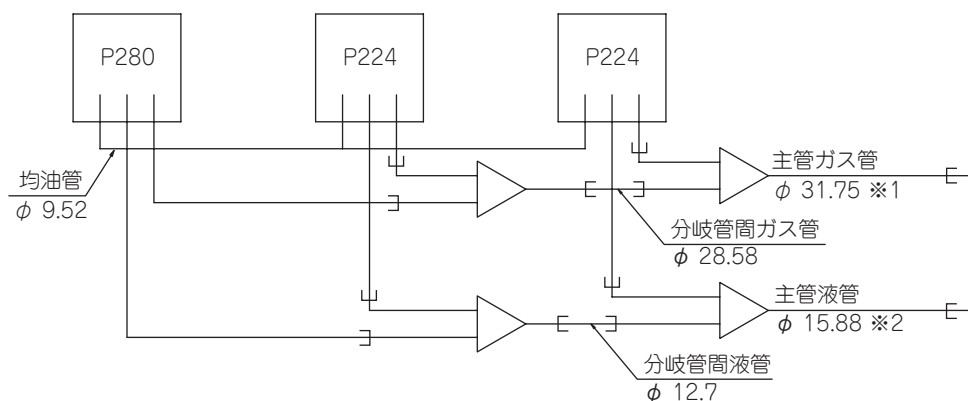


最長が90m (実長) を超える場合は※1が $\phi$ 38.1, ※2が $\phi$ 19.05となります。

### FDCE(S)P7754HLXD : 28馬力

組合せ : FDCE(S)P2244HLXB+FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P2804HLXD

[分配管セット : DOS-3A-2]

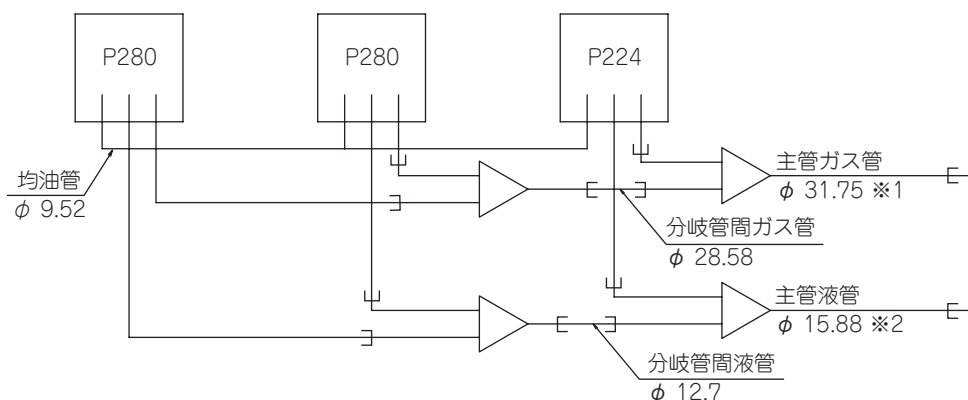


最長が90m (実長) を超える場合は※1が $\phi$ 38.1, ※2が $\phi$ 19.05となります。

### FDCE(S)P8504HLXD : 30馬力

組合せ : FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P2804HLXD

[分配管セット : DOS-3A-2]

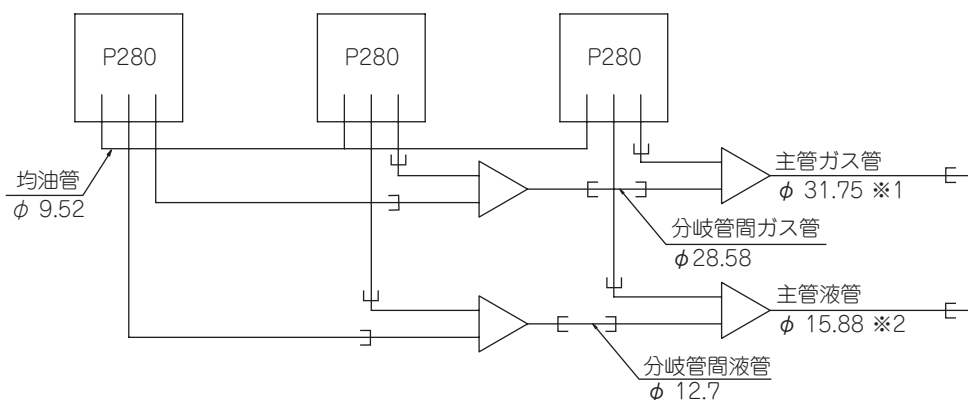


最長が90m (実長) を超える場合は※1が $\phi$ 38.1, ※2が $\phi$ 19.05となります。

### FDCE(S)P9004HLXD : 32馬力

組合せ：FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P3354HLXB

[分配管セット：DOS-3A-2]

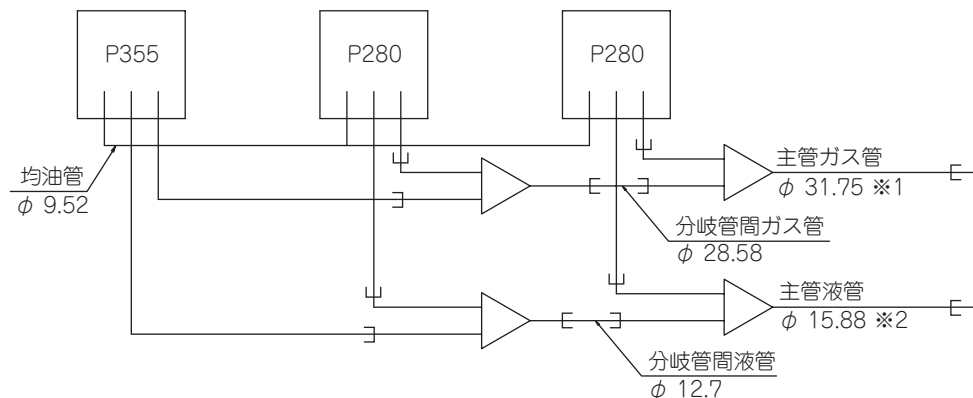


最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ38.1,※2がφ19.05となります。

### FDCE(S)P9504HLXD : 34馬力

組合せ：FDCE(S)P2804HLXD+FDCE(S)P3354HLXB+FDCE(S)P3354HLXB

[分配管セット：DOS-3A-2]

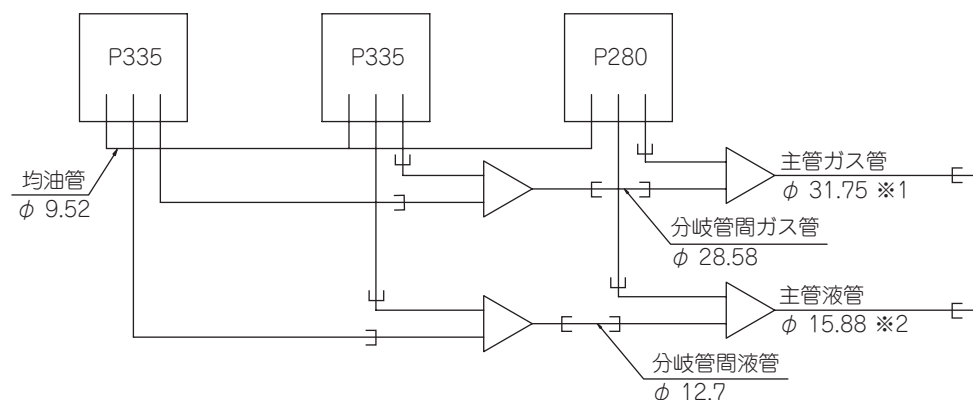


最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ38.1,※2がφ19.05となります。

### FDCE(S)P10004HLXB : 36馬力


組合せ：FDCE(S)P3354HLXB+FDCE(S)P3354HLXB+FDCE(S)P3354HLXB

[分配管セット：DOS-3A-2]

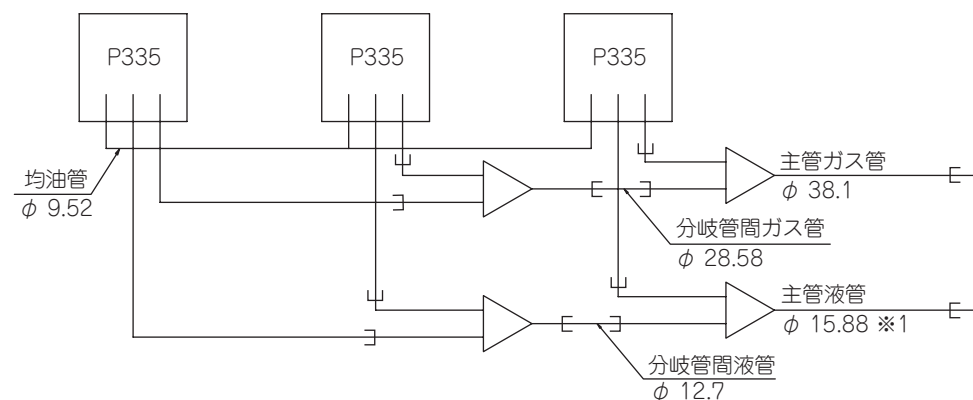

最長が90m（実長）を超える場合は※1がφ19.05となります。

例1：分岐方式  
接続容量：386

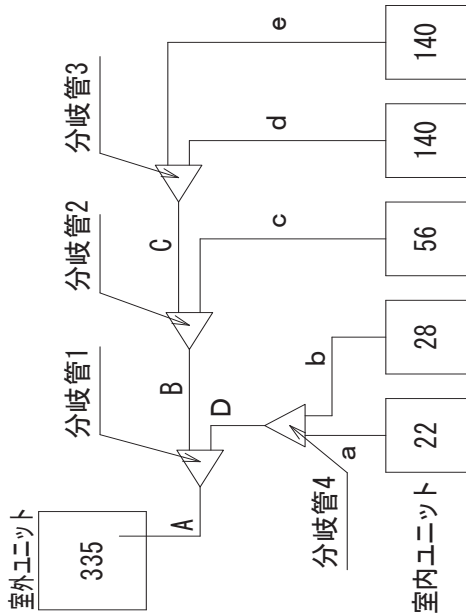


配管サイズの選定

| 記号 | 選定要領                                | 配管サイズ  |       | 56～57ページ<br>配管選定表 |
|----|-------------------------------------|--------|-------|-------------------|
|    |                                     | ガス管    | 液管    |                   |
| A  | $A \leq 90m$ の場合                    | ø25.4  | ø12.7 | 3) a) & b) 項      |
| A  | $A > 90m$ の場合                       | ø25.4  | ø12.7 |                   |
| B  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(56+140+140) = 336 | ø19.05 | ø12.7 | 3) c) 項           |
| C  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+140) = 280    | ø19.05 | ø12.7 |                   |
| D  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(22+28) = 50       | ø12.7  | ø9.52 | 3) d) 項           |
| a  | 室内ユニット配管サイズ (22)                    | ø9.52  | ø6.35 |                   |
| b  | 室内ユニット配管サイズ (28)                    | ø9.52  | ø6.35 |                   |
| c  | 室内ユニット配管サイズ (56)                    | ø12.7  | ø6.35 |                   |
| d  | 室内ユニット配管サイズ (140)                   | ø15.88 | ø9.52 |                   |
| e  | 室内ユニット配管サイズ (140)                   | ø15.88 | ø9.52 |                   |

分岐管セットの選定 (58ページ 5) a) 項より)

| 記号   | 選定要領                                      | 分岐管セット     |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 分岐管1 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(22+28+56+140+140) = 386 | DIS-371-1G |
| 分岐管2 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(56+140+140) = 336       | DIS-180-1G |
| 分岐管3 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+140) = 280          | DIS-180-1G |
| 分岐管4 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(22+28) = 50             | DIS-22-1G  |

例2：ヘッダー方式  
接続容量：285

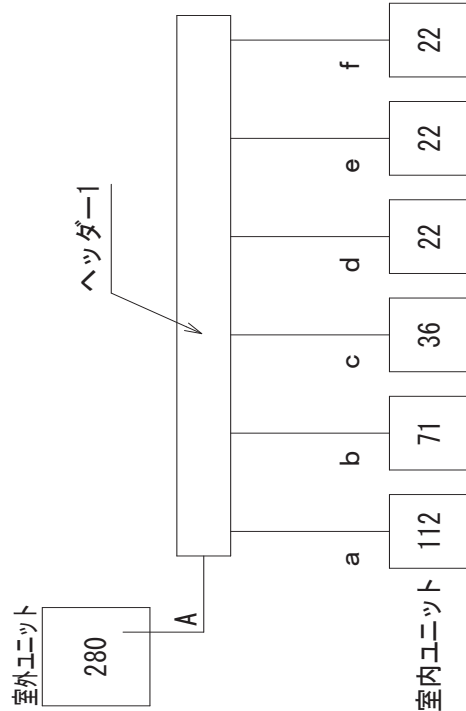


配管サイズの選定

| 記号 | 選定要領              | 配管サイズ  |       | 56～57ページ<br>配管選定表 |
|----|-------------------|--------|-------|-------------------|
|    |                   | ガス管    | 液管    |                   |
| A  | $A \leq 90m$ の場合  | ø22.22 | ø9.52 | 3) a) & b) 項      |
| A  | $A > 90m$ の場合     | ø25.4  | ø12.7 |                   |
| a  | 室内ユニット配管サイズ (112) | ø15.88 | ø9.52 | 3) d) 項           |
| b  | 室内ユニット配管サイズ (71)  | ø15.88 | ø9.52 |                   |
| c  | 室内ユニット配管サイズ (36)  | ø12.7  | ø6.35 |                   |
| d  | 室内ユニット配管サイズ (22)  | ø9.52  | ø6.35 |                   |
| e  | 室内ユニット配管サイズ (22)  | ø9.52  | ø6.35 |                   |
| f  | 室内ユニット配管サイズ (22)  | ø9.52  | ø6.35 |                   |

ヘッダーセットの選定 (58ページ 5) b) 項より)

| 記号    | 選定要領                                        | ヘッダーセット      |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| ヘッダー1 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(112+71+36+22+22+22) = 285 | HEAD6-180-1G |

例3：分岐方式＋ヘッダー方式混合  
接続容量：1124

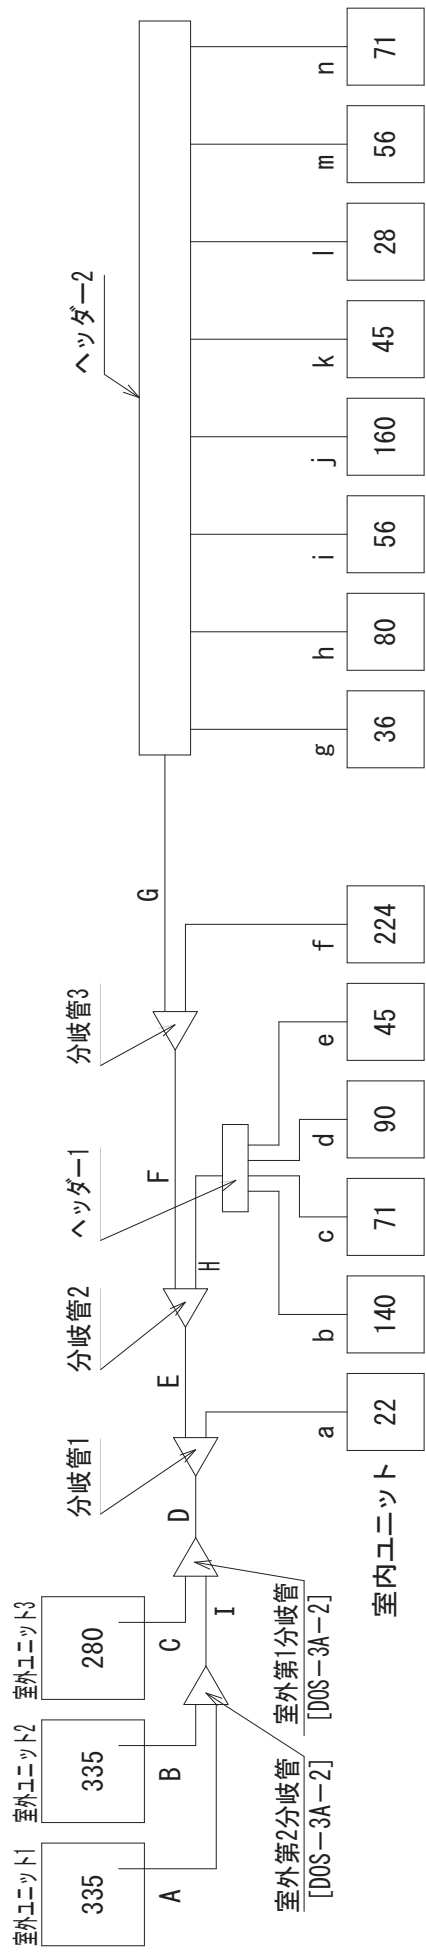

配管サイズの選定

| 記号 | 選定要領                                                                        | 配管サイズ  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                             | ガス管    | 液管     |
| A  | 室外ユニット配管サイズ (335)                                                           | ø25.4  | ø12.7  |
| B  | 室外ユニット配管サイズ (335)                                                           | ø25.4  | ø12.7  |
| C  | 室外ユニット配管サイズ (280)                                                           | ø22.22 | ø9.52  |
| D  | C ≤ 90mの場合                                                                  | ø31.75 | ø15.88 |
|    | C > 90mの場合                                                                  | ø38.1  | ø19.05 |
| E  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+71+90+45+224<br>+36+80+56+160+45<br>+28+56+71) = 1102 | ø38.1  | ø19.05 |
| F  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(224+36+80+56+160<br>+45+28+56+71) = 756                   | ø31.75 | ø15.88 |
| G  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(36+80+56+160+45<br>+28+56+71) = 532                       | ø25.4  | ø12.7  |
| H  | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+71+90+45) = 346                                       | ø22.22 | ø12.7  |
| I  | 室外第2分岐管に接続される<br>室外ユニット容量合計<br>(335+335) = 670                              | ø28.58 | ø12.7  |

| 記号 | 選定要領              | 配管サイズ  |       |
|----|-------------------|--------|-------|
|    |                   | ガス管    | 液管    |
| a  | 室内ユニット配管サイズ (22)  | ø9.52  | ø6.35 |
| b  | 室内ユニット配管サイズ (140) | ø15.88 | ø9.52 |
| c  | 室内ユニット配管サイズ (71)  | ø15.88 | ø9.52 |
| d  | 室内ユニット配管サイズ (90)  | ø15.88 | ø9.52 |
| e  | 室内ユニット配管サイズ (45)  | ø12.7  | ø6.35 |
| f  | 室内ユニット配管サイズ (224) | ø19.05 | ø9.52 |
| g  | 室内ユニット配管サイズ (36)  | ø12.7  | ø6.35 |
| h  | 室内ユニット配管サイズ (80)  | ø15.88 | ø9.52 |
| i  | 室内ユニット配管サイズ (56)  | ø12.7  | ø6.35 |
| j  | 室内ユニット配管サイズ (160) | ø15.88 | ø9.52 |
| k  | 室内ユニット配管サイズ (45)  | ø12.7  | ø6.35 |
| l  | 室内ユニット配管サイズ (28)  | ø9.52  | ø6.35 |
| m  | 室内ユニット配管サイズ (56)  | ø12.7  | ø6.35 |
| n  | 室内ユニット配管サイズ (71)  | ø15.88 | ø9.52 |

分岐管セットの選定 (58ページ 5) a) 項より)

| 記号   | 選定要領                                                                           | 分岐管セット     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 分岐管1 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(22+140+71+90+45+224<br>+36+80+56+160+45<br>+28+56+71) = 1124 | DIS-540-2G |
| 分岐管2 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+71+90+45+224<br>+36+80+56+160<br>+45+28+56+71) = 1102    | DIS-540-2G |
| 分岐管3 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(224+36+80+56+160<br>+45+28+56+71) = 756                      | DIS-540-2G |


ヘッダーセットの選定 (58ページ 5) b) 項より)

| 記号    | 選定要領                                                  | 分岐管セット       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| ヘッダー1 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(140+71+90+45) = 346                 | HEAD8-180-1G |
| ヘッダー2 | 下流の室内ユニット容量合計<br>(36+80+56+160+45+28<br>+56+71) = 532 | HEAD8-371-1G |


## (ii) 配管工事

### 1) 配管接続位置と配管取出方向

本図は容量224の図を示していますが、280以上もユニット高さが違うのみで配管接続位置と取出方向は同じです。  
[ ]内の寸法が280以上のユニット寸法を示します。

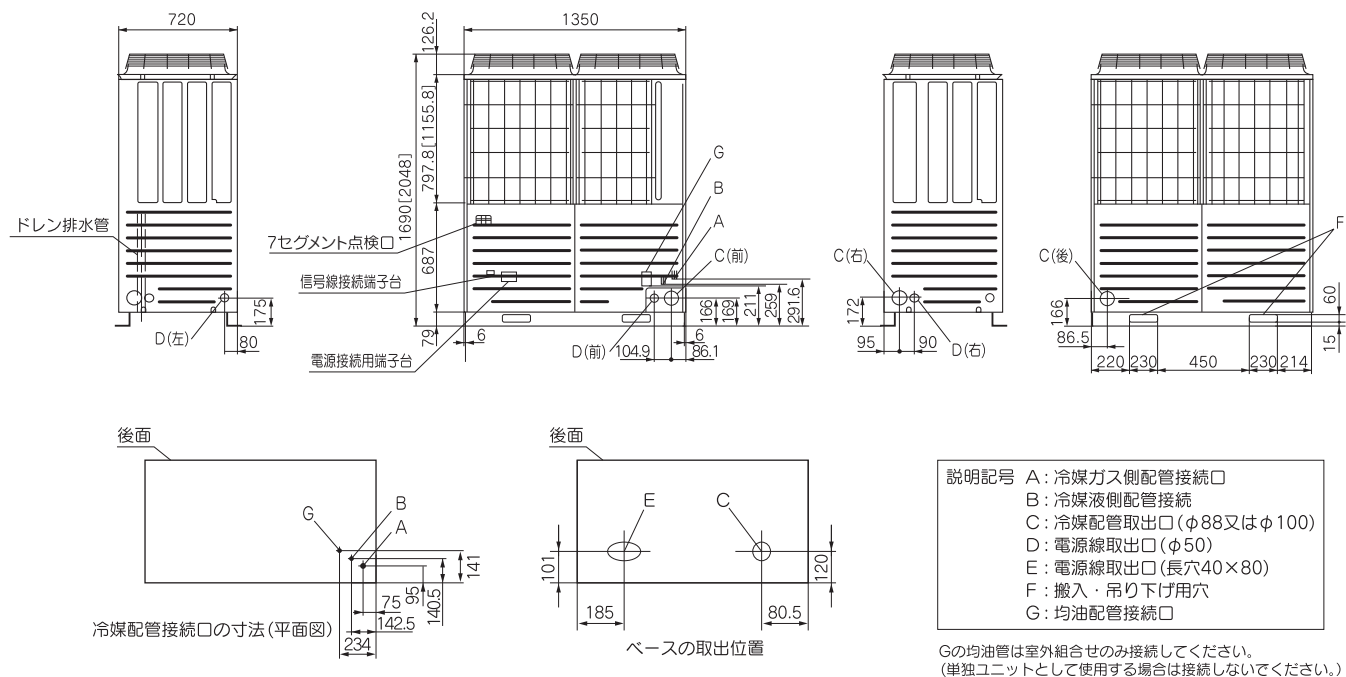

- 配管の取出しは上図に示す通り前・右・下・後が可能です。
- 現地配管接続時、外板の貫通穴のハーフブランク (φ88またはφ100) をニッパにて切断し切り落としご使用ください。
- 配管取出し部により小動物等の侵入が考えられる場合は、配管取出し口を閉鎖材 (現地手配) で塞いでください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- 現地配管は、エルボ (現地手配品) を利用して操作弁と接続してください。
- 現地配管の固定は下図のように配管固定部と室外ユニットまでの距離が1.5m以上になるようにしてください。  
(防振方法によっては現地配管が折れる可能性があります。)

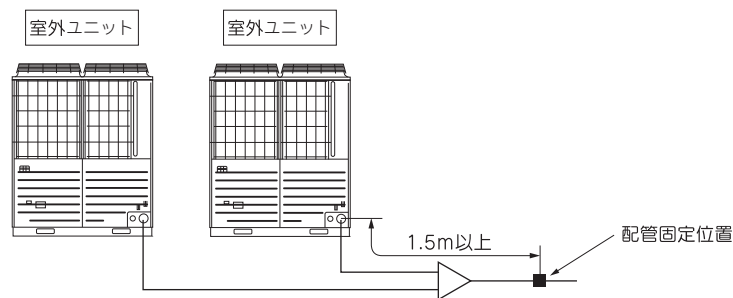

●組合せユニットは、以下の内容に注意し、配管工事を実施してください。

a)組合せユニットは、下図のようにガス管および液管ともに、必ず分岐管(形式DOS)前に500mm以上の直管部を確保してください。

b)組合せユニットは、下図のように配管接続系統において室内ユニットに近い室外ユニットを、組合せ室外ユニット中で最も小さい容量とし、室内ユニットから遠い室外ユニットを組合せ室外ユニット中で最も大きい容量としてください(同じ容量の組合せの場合は、接続位置は問いません)。


(例)下図のように、P950(P280+P335+P335)の場合、配管接続系統で室内ユニットに近い室外ユニットをP280とし、室内ユニットから遠い室外ユニットをP335とする。

c)3台組合せユニットの配管接続系統において室内ユニットに最も近い分岐管(分岐管1)は、2段後の配管径が異なる分岐管を使用してください。また、必ず細い配管を室外ユニットへ接続し、太い配管を次の分岐管へ接続してください。

d)分岐管1と室外ユニット間の配管長は5m以内としてください。(L<sub>1</sub>≤5m、L<sub>2</sub>+L<sub>4</sub>≤5m、L<sub>3</sub>+L<sub>4</sub>≤5m)

また室外ユニット間の均油管長は10m以内としてください。(L<sub>a</sub>+L<sub>b</sub>≤10m、L<sub>b</sub>+L<sub>c</sub>≤10m、L<sub>a</sub>+L<sub>c</sub>≤10m)

P950室外ユニット3台接続の場合

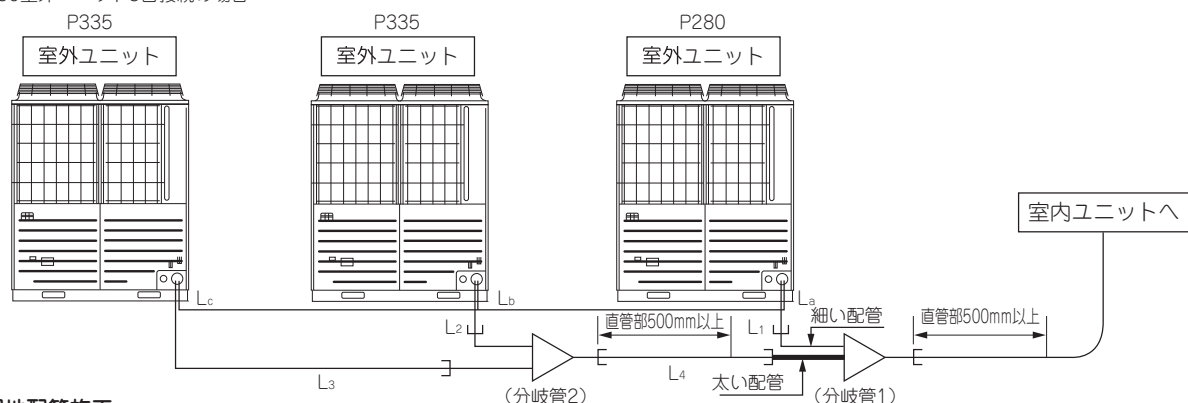


## 2) 現地配管施工

### 重要

●施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。

●**現地配管施工は、操作弁を全閉のまま行ってください。**

●**配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、壁材などが入らないようにしてください。**

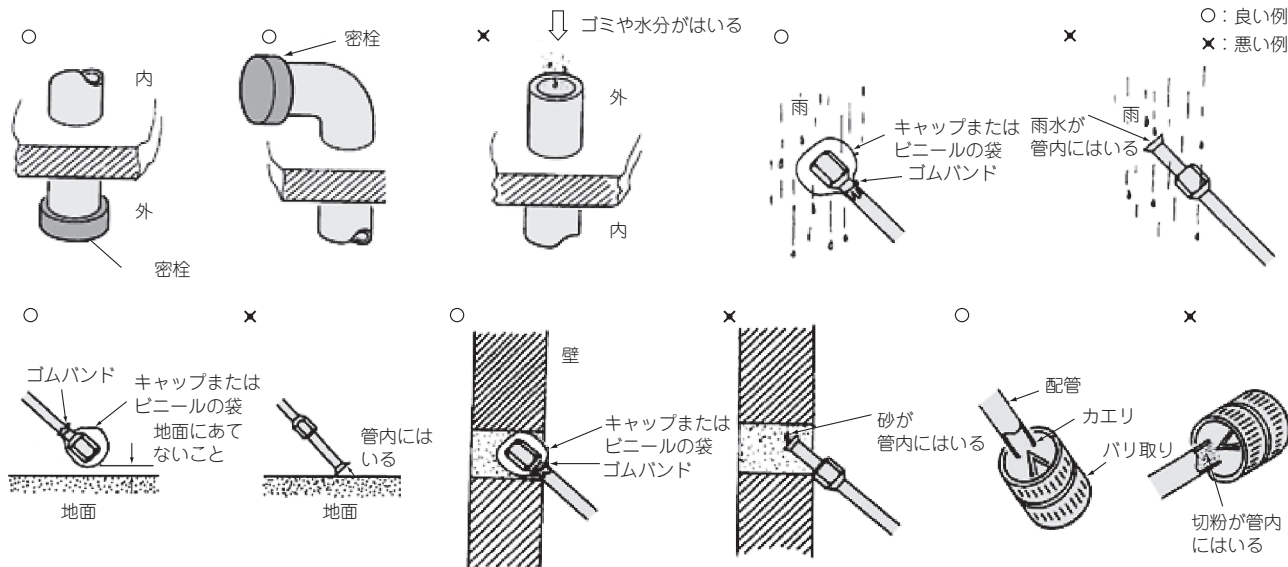

●冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように施工する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にしてください。曲げ直しを何度も行わないでください。

●冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3 D 以下につぶれないようにしてください。

●室外ユニットと冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアナットを付け後、フレア加工を行ってください。

①パイプ切断：パイプの長さに余裕(30~50 mm)をもって、パイプカッターを使用し、切断面を直角にしてください。

②バリ取り：切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマを使用してください。

③バリの銅くず除去：配管内部の銅くずを、ドライバの柄など軽くたたか、ガーゼ棒を使用して除去してください。

④フレア加工：フレアナットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし(下表)、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工してください。

R410Aのフレア加工寸法は、従来のR22、R407Cとは異なります。R410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整ゲージにて出し代B寸法を調整すれば、従来のツールを使用できます。

⑥フレア部の確認：下表にてA寸法を確認し、図2のような形状となっていないか確認してください。

| フレアナット二面幅：H(mm) |    | フレア管端部：A(mm) |      | フレア加工の銅管出し代：B(mm) |          |
|-----------------|----|--------------|------|-------------------|----------|
| 銅管外径            | H  | 銅管外径         | A    | R410A用ツール使用時      | 従来ツール使用時 |
| φ6.35           | 17 | φ6.35        | 9.1  |                   |          |
| φ9.52           | 22 | φ9.52        | 13.2 | 0~0.5             | 0.7~1.3  |
| φ12.7           | 26 | φ12.7        | 16.6 |                   |          |
| φ15.88          | 29 | φ15.88       | 19.7 |                   |          |

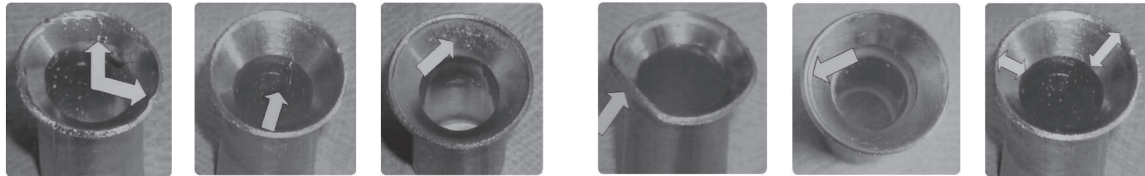


図2 フレア加工の不具合例

- **ガス操作弁との接続は必ず付属配管を使用してください。** 取付方法の詳細は付属配管の取付説明書をご覧ください。
- **フレア接続はダブルスパナで**しっかり締付けてください。フレアナットの締付トルクは下表の値で行ってください。
- 同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦係数が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、フレア部に付け油は使用しないでください。
- 液側、ガス側操作弁ともに右の絵のように操作弁本体を固定し、適正な締付トルクにて締付けをお願いします。


| 操作弁サイズ<br>(mm) | 締付トルク<br>(N・m) | 締付角度 (°) | 工具の推奨長さ<br>(mm) |
|----------------|----------------|----------|-----------------|
| φ6.35 (1/4")   | 14~18          | 45~60    | 150             |
| φ9.52 (3/8")   | 34~42          | 30~45    | 200             |
| φ12.7 (1/2")   | 49~61          | 30~45    | 250             |
| φ15.88 (5/8")  | 68~82          | 15~20    | 300             |
| φ19.05 (3/4")  | 100~120        | 15~20    | 450             |

#### ご注意

ダブルスパナを使用せず締付けると、操作弁を変形させ室外ユニット内に窒素が混入する恐れがあります。


弁キャップ部にスパナ掛けしないでください。

トルクレンチの使用をお願いします。トルクレンチがない場合はフレアナットを手締めした後、左表を目安にフレアナットを締付けてください。



### ろう付接続に関する注意点

- ろう付作業は高度な技術と経験を要するため、労働安全衛生法で定めた溶接技能士または、ガス溶接技術講習を終了した者が作業してください。
- ろう付接合面を重ね、そのすき間にろう材を溶着させるため、接合面積を十分に取り、適切なすき間を取ってください。
- 銅管継手の最少はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は、下表のとおりです。
- 銀ろうの場合のすき間は0.05 mm~0.1 mm程度が、接続強度を最も高くすることができます。  
管継手の最少はまり込み深さとすき間 単位 mm

|  | 配管径<br>D | 最小はまり込み深さ<br>B | すき間<br>A-D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
|                                                                                     | 5以上8未満   | 6              |            |
|                                                                                     | 8以上12未満  | 7              | 0.05~0.35  |
|                                                                                     | 12以上16未満 | 8              |            |
|                                                                                     | 16以上25未満 | 10             | 0.05~0.45  |
|                                                                                     | 25以上35未満 | 12             |            |
|                                                                                     | 35以上45未満 | 14             |            |

- ろう材については、次の注意事項を遵守してください。
  - 亜硫酸ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では、りん銅ろうBCuPはイオウと反応しやすく、水溶性のもろい化合物を作り、冷媒漏えいの原因となるので、他のろう材（例えば銀ろう）にしてください。また、ろう付部を塗装するなどの対策が必要です。
  - 低温ろう（溶融温度が450℃未満のもの、いわゆる“はんだ”）は、強度が弱く冷媒漏えいを起こすおそれがあるため、使用しないでください。
  - 修理などで再ろう付する場合は、同一ろう材を使用してください。ろう材の名称が同じでも号数が異なれば、再ろう付できない場合があります。
- フラックスを使用する場合は、母材の種類、形状およびろう材の種類およびろう付の方法などによって、適切なフラックスの選定が必要となります。以下にフラックスの分類と注意事項を示します。
  - ろう付後、フラックスを除去する。
  - フラックスに含まれる塩素が配管内に残量すると冷凍機油が劣化する原因になるので、塩素含有率の低いフラックスを選定する。
  - フラックスに水を追加する場合は、塩素を含まない蒸留水を使用する。その他、JIS Z 3621参照。


#### フラックスの分類

| AW5 No. | 使用形状 | ろうのタイプ                | 活性温度範囲<br>単位 ℃ | フラックスの組成      | 母材の種類                            |
|---------|------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| FB3-A   | ペースト | BAG, BCuP             | 565~870        | ほう酸塩、フッ化物     | すべてのろう付できる鉄、非鉄金属合金               |
| FB3-C   | ペースト | BAG, BCuP             | 565~925        | ほう酸塩、ボロン、フッ化物 | すべてのろう付できる鉄、非鉄金属合金               |
| FB3-D   | ペースト | BAG, BCuP, BNi        | 760~1205       | ほう酸塩、フッ化物     | すべてのろう付できる鉄、非鉄金属合金               |
| FB3-K   | 液状   | BAu, BCuZn, BAG, BCuP | 760~1205       | ほう酸塩、フッ化物     | すべてのろう付できる鉄、非鉄金属合金               |
| FB4-A   | ペースト | BCuZn, BAG, BCuP      | 595~870        | 塩化物、ほう酸塩、フッ化物 | Al 青銅、Al 黄銅、Ti および他の金属が少量添加されたもの |

- ろう付作業は、配管材の内部に酸化皮膜が発生しないように窒素ガスを流しながら（窒素ガスブロー）施工してください。
- 酸化皮膜が発生すると、はがれてキャピラリチューブ・膨張弁の詰まりおよび圧縮機の故障の原因になります。
- 作業手順
  - ① 窒素容器に減圧弁と流量計を取付けてください。
  - ② 配管材に導く配管は細い銅管を使用し、容器側に流量計を取付けてください。



- ③配管材と挿入する窒素用導管のすき間は、外から空気が混入するのを防ぐためにシールしてください。
- ④窒素ガスを流すときは、配管側の端部は行き止まりにせず、抵抗を付けて開放してください。
- ⑤窒素ガスの流量は0.05 m<sup>3</sup>/h、または減圧弁で0.02 MPa (0.2 kgf/cm<sup>2</sup>) 以下が適当です。
- ⑥ろう材に適した温度でろう付してください。
- ⑦操作弁と配管とのろう付は、弁本体を濡れタオル等で冷やしながらか実施してください。
- ⑧作業後、配管がある程度冷えるまで（手でさわられる程度、やけど注意）窒素ガスを流したままにしてください。
- ⑨ろう付作業後フラックスは完全に除去してください。

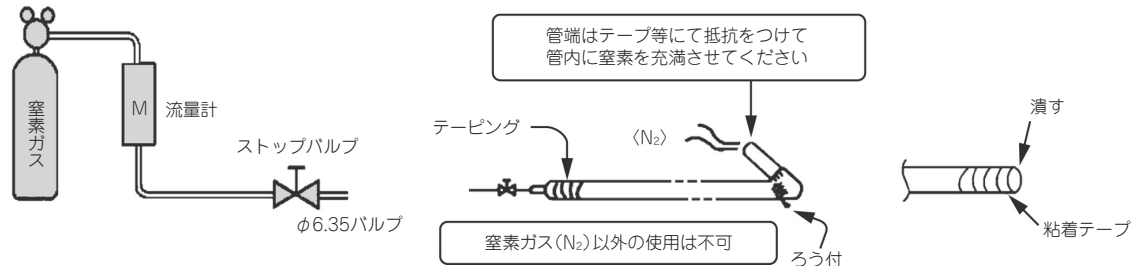

#### x) ろう付時の注意事項

- a) 過熱防止ろう付加熱により母材の内外面は酸化するが、特に配管内部の加熱酸化によるスケールの生成は冷媒系統のゴミとなり、致命的な悪影響を及ぼすので、ろう付適正温度でしかも必要最小限の加熱面積でろう付してください。
- b) 過熱保護 パーナーの火災によるろう付部に近い部品の火災による過熱損傷および変質を防ぐため、金属板による遮蔽保護並びにウエスを水に浸して保護する、または熱吸収材を使い過熱保護してください。
- c) ろう付後の冷却 加熱後すぐに水をかけると、配管が劣化する場合もあるため、水をかけないことを推奨します。
- d) ろう付時の固定 溶融したろう材が凝固する時、動いたり振動が伝わったりすると、ろう付部に割れが入り漏えいの原因となります。
- e) 酸化防止剤について ろう付作業の効率化のため、各種酸化防止剤が流通していますが、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC 冷媒および冷凍機油などに悪影響を及ぼすことが予想されるものもありますので、注意を要します。


### (iii) 気密試験・真空引き


#### 1) 気密試験

- ①室外ユニット本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管および室内ユニットの気密試験を室外ユニット側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。なお、**操作弁は必ず閉のまま**にして実施してください。
- ②気密試験は、窒素ガスで機器の設計圧力まで、冷媒配管内を下記の要領で加圧して行うため、図を参考にして器具類を接続してください。  
気密試験時に機器を運転しないでください。  
加圧ガスには塩素系冷媒および酸素や可燃ガスなどは絶対に使用しないでください。  
**操作弁は閉じたま**です。絶対に開かないでください。  
**必ず液管、ガス管すべて加圧**してください。  
ろう付け後、配管温度が下がらないうちに加圧すると、冷却後に減圧するので注意してください。
- ③加圧要領は以下の通り一度に設計圧力までしないで、徐々に行ってください。  
(ア) **0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて5分間以上放置**し、圧力の低下のないことを確認してください。  
(イ) **次に1.5MPaまで加圧し、再び5分間以上そのまま放置**し、圧力の低下のないことを確認してください。  
(ウ) その後、設計圧力 (4.15MPa) まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。  
(エ) 規定値で**約1日放置し、圧力が低下していなければ合格**です。  
この際周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa変化しますので補正を行ってください。  
(オ) (ア)～(エ)の確認で圧力低下が認められたものには漏れがあります。  
溶接箇所、フレア部等に発泡試験液等を用いて漏れ箇所を発見し補修してください。補修後は再度気密試験を実施してください。
- ④気密試験後の真空引きを必ず実施ください。

#### ご注意

加圧しすぎると室外ユニットに窒素が混入する恐れがあります。

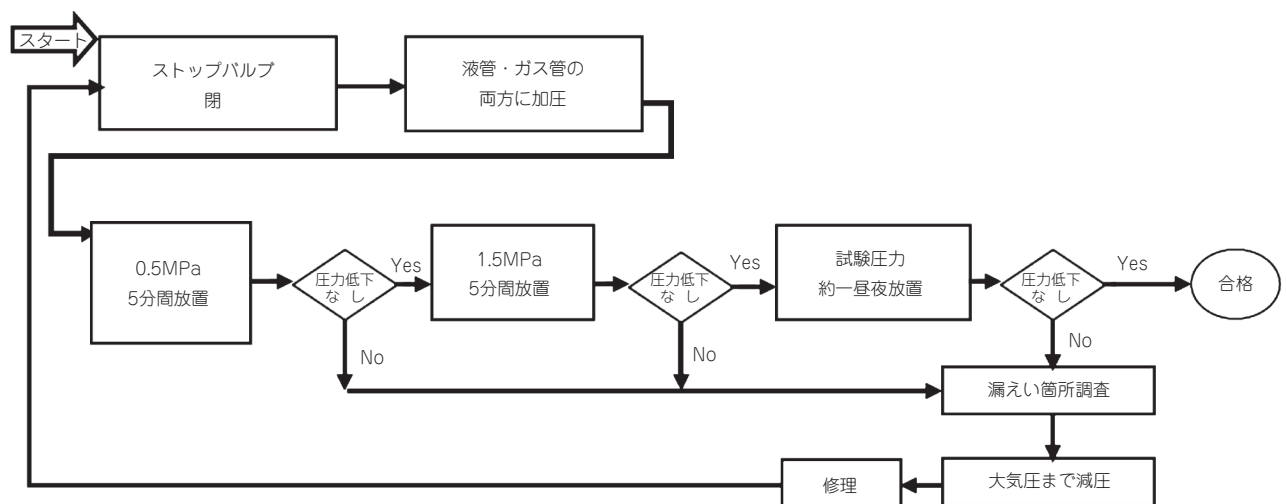


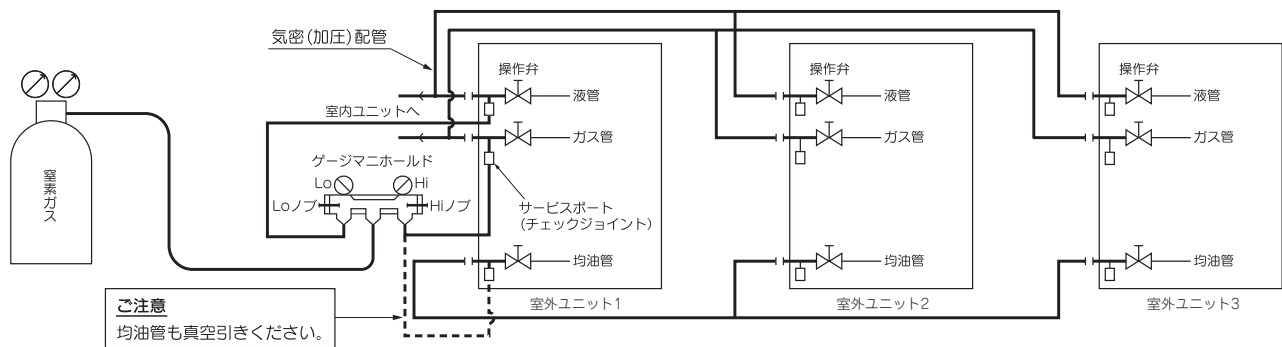

## 2)真空引き

- 1) 気密試験合格後に冷媒配管内部の空気、または窒素ガスを排除するため、**液側操作弁チェックジョイントとガス側操作弁チェックジョイントの両側から真空ポンプで真空引きを行ってください。**
- 2) 冷媒によるエアバージは、冷媒の放出を伴うため、禁止されています。

### <作業フロー>

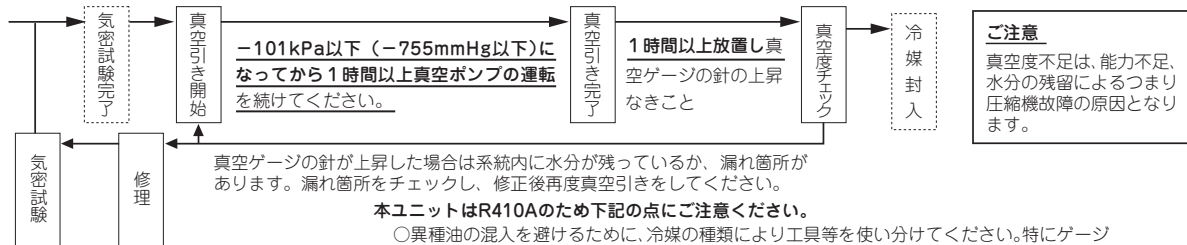

本ユニットはR410Aのため下記の点にご注意ください。

- 異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具等を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒(R22、R407C等)と共用しないでください。
- 真空ポンプ油が冷凍システム内に混入しないように、逆流防止アダプタを使用ください。

## 3)油の追加

配管総長が510mを超える場合、真空引き後にガス操作弁のチェックジョイントから、冷凍機油M-MA32Rを1000cc追加してください。

## 4)操作弁の操作方法

### 開閉の方法


- キャップをはずし、ガス管側は右図の“開”状態になるよう回してください。
- 液管側と均油管側は、六角レンチ(JIS B 4648)でシャフトがとまるまで回してください。過大な力を加えて開くと弁本体が破壊するおそれがあります。必ず専用工具をご使用ください。
- キャップ、フクロナットは操作終了後、確実に締めてください。

### 操作弁各部の目安の締付トルク

[単位:N・m]

|      | シャフト<br>(弁本体) | キャップ<br>(ふた) | フクロナット<br>(チェックジョイント部) |
|------|---------------|--------------|------------------------|
| ガス管用 | 7以下           | 30           | 13                     |
| 液管用  | φ9.52 (3/8")  | 6-8          | 20-30                  |
|      | φ12.7 (1/2")  | 14-16        | 25-35                  |
| 均油管用 | 6-8           | 20-30        | 10-12                  |

フレアナットの締付トルクは(c)(ii)の2)の現地配管施工を参照ください。

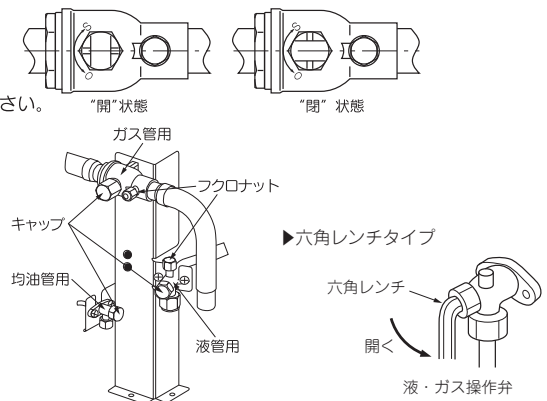

## (iv) 冷媒の追加封入

- 液の状態**で冷媒を追加封入してください。
- 冷媒の封入は必ずはかりを使用して計算封入してください。**  
室外ユニット停止状態で、全て封入できない場合は試運転モードで運転し封入してください。(試運転については82ページをご覧ください。)  
冷媒不足の状態で長時間運転されると圧縮機の故障の原因となります。(特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。)  
追加冷媒量は下記計算式に従い決定し、その追加した冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に記入してください。
- 液管サイズと長さおよび室内ユニットの容量差により追加封入してください。** 小数点2ケタ目を四捨五入して0.1kg単位で追加冷媒量を決定してください。  
**追加封入量(kg)=A. 冷媒配管分チャージ量(kg)+B. 室内外ユニット容量差分チャージ量(kg)+C. 基準追加冷媒量(kg)**

### A.冷媒配管分チャージ量

現地液管サイズと長さより冷媒量Aを計算し、計量封入してください。

$$A. \text{冷媒配管分チャージ量(kg)} = (L1 \times 0.37) + (L2 \times 0.26) + (L3 \times 0.18) + (L4 \times 0.12) + (L5 \times 0.059) + (L6 \times 0.022)$$

L1: φ22.22の合計長さ(m)、L2: φ19.05の合計長さ(m)、L3: φ15.88の合計長さ(m)、

L4: φ12.7の合計長さ(m)、L5: φ9.52の合計長さ(m)、L6: φ6.35の合計長さ(m)

| 冷媒配管サイズ     | φ22.22 | φ19.05 | φ15.88 | φ12.7 | φ9.52 | φ6.35 | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 追加封入量(kg/m) | 0.37   | 0.26   | 0.18   | 0.12  | 0.059 | 0.022 |    |

## B.室内外ユニット容量差分チャージ量

室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量Bを計算し計量封入してください。

※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B=0(kg)です。

$B = \{(\text{室内ユニットの合計接続容量}) - (\text{室外ユニット容量})\} \times 0.01$

(例) 室外ユニットがFDC500に対し、室内ユニットがFDT140×4台の場合。

$B = \{(140 \times 4) - (500)\} \times 0.01 = 0.6(\text{kg})$

## C.基準追加冷媒量

容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んでください。

| 容量  | C(kg) | 容量   | C(kg) |
|-----|-------|------|-------|
| 224 | 0.0   | 730  | 3.2   |
| 280 | 3.2   | 775  | 6.4   |
| 335 | 3.2   | 850  | 9.6   |
| 450 | 0.0   | 900  | 9.6   |
| 500 | 3.2   | 950  | 9.6   |
| 560 | 6.4   | 1000 | 9.6   |
| 615 | 6.4   |      |       |
| 670 | 6.4   |      |       |

## ●重要

現地の追加封入量上記A+B+Cが下表の値を超える場合には、冷媒系統を分けてください。

| 室外ユニット   | 追加封入量(kg) |
|----------|-----------|
| 224～670  | 50        |
| 730～1000 | 100       |

## ●本ユニットはR410Aのため下記の点にご注意ください。

- ・異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C等）と共用しないでください。
- ・冷媒種類はポンベ上部に色表示（R410Aは桃色）してありますので、誤り無きよう十分確認してください。
- ・チャージシリンダは絶対使用しないでください。R410Aをシリンダに移し換える際に冷媒組成が変化する恐れがあります。
- ・冷媒は液相で封入する必要がありますので、ポンベを倒立させて充てんするが、サイフォン管付の冷媒ポンベから充てんしてください。

## ●お願い

配管長から算出した冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に記入してください。

**冷媒量記入銘板**

●必ず、規定量の冷媒（R410A）を封入してください。  
冷媒不足の状態では長時間運転されず、能力不足あるいは圧縮機故障の原因となります。  
据付説明書および下記内容を参照の上、必ず計量封入してください。  
(特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。)

●冷媒の追加封入  
今回のサービス時に必要となりますので、必ず右記空欄に必要事項を記入してください。

A.冷媒配管分チャージ量  
現地液管サイズと長さにより冷媒量Aを計算し、計量封入してください。

B.室内外機容量差分チャージ量  
室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量Bを計算し計量封入してください。  
※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B=0(kg)です。  
 $B = \{(\text{室内ユニットの合計接続容量}) - (\text{室外ユニット容量})\} \times 0.01$   
(例) 室外ユニットがFDC500に対し、室内ユニットがFDT140×4台の場合。  
 $B = \{(140 \times 4) - (500)\} \times 0.01 = 0.6(\text{kg})$

C.基準追加冷媒量  
容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んで下さい。

| 容量  | C(kg) | 容量   | C(kg) |
|-----|-------|------|-------|
| 224 | 0.0   | 730  | 3.2   |
| 280 | 3.2   | 775  | 6.4   |
| 335 | 3.2   | 850  | 9.6   |
| 450 | 0.0   | 900  | 9.6   |
| 500 | 3.2   | 950  | 9.6   |
| 560 | 6.4   | 1000 | 9.6   |
| 615 | 6.4   |      |       |
| 670 | 6.4   |      |       |

D.出荷時冷媒量  
本ユニットには、工場出荷時より冷媒量Dが封入されています。  
(出荷時冷媒量D)

| 容量  | D(kg) | 容量   | D(kg) |
|-----|-------|------|-------|
| 224 | 11.0  | 730  | 33.5  |
| 280 | 11.5  | 775  | 34.0  |
| 335 | 11.5  | 850  | 34.5  |
| 450 | 22.0  | 900  | 34.5  |
| 500 | 22.5  | 950  | 34.5  |
| 560 | 23.0  | 1000 | 34.5  |
| 615 | 23.0  |      |       |
| 670 | 23.0  |      |       |

液管 φ22.22の合計長さ  m × 0.37 kg/m =  kg  
+ φ19.05の合計長さ  m × 0.26 kg/m =  kg  
+ φ15.88の合計長さ  m × 0.18 kg/m =  kg  
+ φ12.7の合計長さ  m × 0.12 kg/m =  kg  
+ φ9.52の合計長さ  m × 0.059kg/m =  kg  
+ φ6.35の合計長さ  m × 0.022kg/m =  kg

合計  kg・・・A


A  kg + B  kg + C  kg = 追加封入量  kg

出荷時冷媒量D  kg + 追加封入量  kg = 全冷媒封入量  kg

PSA011M211AW

## ご注意

機器の保守・サービス時に必要です。  
必ずご記入ください。



このサービスパネルの裏にあります。

## (v) 断熱・防露

### ①冷媒配管（ガス管、液管共）の防露断熱工事を行ってください。

断熱工事は、気密試験の時に漏えいを検出可能なように、気密試験実施後に行ってください。

埋設配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なように点検口などを設けてください。

配管接続部が天井内にある場合にも必ず点検口を設けてください。

防露断熱工事に不備があると、水漏れまたは露たれが発生し、家財等を濡らす原因となることがあります。

### ②断熱材は120℃以上の耐熱性があるものをご使用ください。断熱性が低いと断熱不良や電線劣化の原因となります。

(ア)ガス管は冷房運転時、配管に結露したものがドレン水となり水漏れ事故となることを防ぎ、また、暖房時には吐出


ガスが流れ、管表面温度が高温になるため、人に接触すると火傷などの危険性があるため、必ず断熱してください。

(イ)室内ユニットのフレア接続部分は断熱材（パイプカバー）で断熱してください。（ガス管、液管共に断熱してください。）

(ウ)断熱はガス側、液側配管共両方に行ってください。その断熱材と配管を密着させて隙間ができないように接続線と共に外装テープで巻いてください。

(エ)本エアコンはJIS露付条件で試験を行い不具合のないことを確認しておりますが、相対湿度70%を超える天井内等では、ガス側液側配管共に厚さ20mm以上の断熱が必要となります。

周囲の露点温度が28℃以上、または相対湿度80%以上となる場合はさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。



## (d) ドレン配管工事

●室外ユニットからのドレン水が問題になる場所では、別売品のドレンエルボ、ドレングロメットを利用してドレン配管を施工してください。

## (e) 電気配線工事

電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。

電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程 JEAC8001(最新版)」に従い施工してください。


⚠ **漏電しゃ断器を設置ください。** 感電、火災事故防止のため漏電しゃ断器の設置が義務付けられています。  
(本機はインバータ装電を有するので漏電しゃ断器の誤動作防止のため**衝撃波不動作形を使用**してください。)

お願い

- (ア) 電線は銅以外のものを使用しないでください。
- (イ) **電源は、室外ユニット・室内ユニットそれぞれ別電源です。**
- (ウ) 電気ヒータ（別売品）なしにて記載してあります。別売の電気ヒータを組み込む場合は、電源仕様、配線仕様および配線個数が異なりますので、ご注意ください。
- (エ) **同一系統内の室内ユニットの電源は、必ず全て同時ON・OFF**になるようにしてください。
- (オ) 電源線のアース工事を必ず行ってください。アース線はガス管、水道管、電話や他のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電や誤動作の原因になることがあります。
- (カ) **衝撃波不動作形漏電しゃ断器の取付けが必要です。** 漏電しゃ断器が取付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- (キ) 力率改善用進相コンデンサは絶対に取付けしないでください。（力率改善されないだけでなく、異常過熱事故を起こします。）
- (ク) 電源配線は電線管を使用してください。
- (ケ) **機外では弱電（リモコン、信号線）と他の強電配線は同一場所を通さないように配線**してください。電気ノイズの影響を受け誤動作や故障の原因になります。
- (コ) 電源配線および信号線は必ず電源端子台に接続しユニット内の配線固定用クランプで固定ください。
- (サ) 配線は配管などと接触しないように固定してください。
- (シ) **配線接続後、電装品箱内の各電気部品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認**しふたを確実に取付けてください。  
(取付け不良等により水が浸入すると誤動作や故障の原因になります。)
- (ス) 変則V結線（三相200Vと単相100Vの両方を作る結線）となっている変圧器には接続しないでください。もし変則V結線となっている変圧器に多くのエアコンを設置すると本機から発生する高周波の影響により100Vの電子機器が誤動作または故障するおそれがあります。

## (i) 配線系統図

(組合せの例)

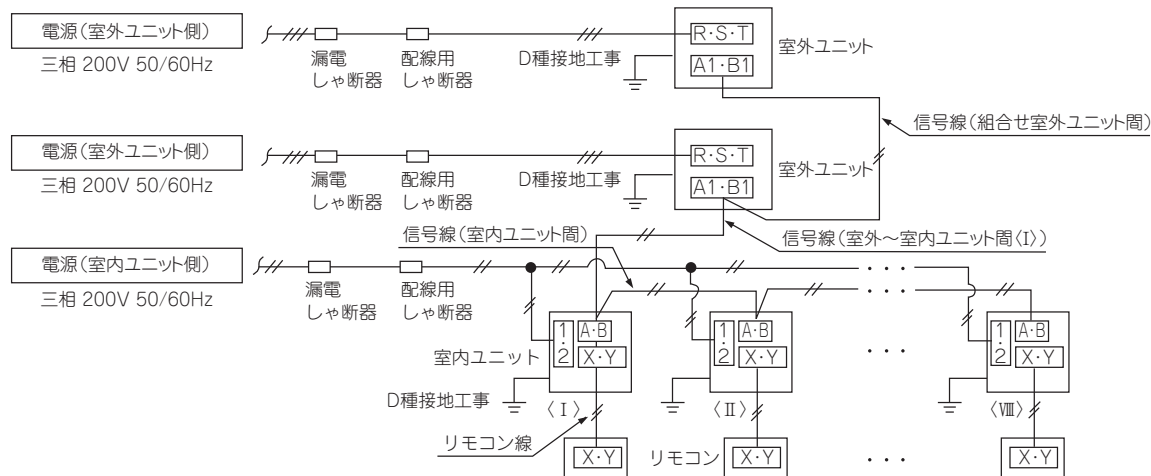

室外ユニットを組合せ機として使用する場合、個別電源方式となります。

ご注意

漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。


(ii) 電源接続要領

1) 配線取出し方法

- (c) (ii)の1)に示す図の通り配線の取出しは前・右・下・後が可能です。
- 現地配線接続時、外板の貫通穴のハーフブランクをニッパにて切断し切り落としご使用ください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。

2) 電源配線接続時の注意

- アース線は電源線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線より長くし、アース線にテンションがかからないようにしてください。
- 電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- アース工事はD種接地工事にに基づき実施してください。
- 電源配線は必ず電源端子台に接続し、操作弁ブラケットにあるタイラップでクランプしてください。
- 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用してください。1個の端子に2本接続する場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。また、その場合線径の細い配線が上になるように配線してください。
- 配線は指定の電線を使い確実に接続し、端子部に外力が加わらないように固定ください。
- 端子のねじ締付けには、適正なドライバーを使用してください。端子ねじを締めすぎるとねじを破損する可能性があります。
- 電源工事後、電装品箱内の各電気部品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認ください。



| 締付トルク (N・m) |        |            |
|-------------|--------|------------|
| M3.5        | 信号線端子台 | 0.68~0.82  |
| M8          | 7~8線   | 5.97~7.25  |
| M8          | 電源端子台  | 6.28~10.29 |

3) 室外ユニット電源仕様：三相 200V 50/60Hz電源

| 機種    | 電源用配線太さ<br>(mm <sup>2</sup> ) | 配線こう長<br>(m) | 漏電しゃ断器<br>(地絡、過負荷、短絡保護兼用) | アース線                 |       |
|-------|-------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------|
|       |                               |              |                           | 太さ(mm <sup>2</sup> ) | ねじの呼び |
| P224  | 14                            | 53           | 40A 30mA 0.1sec以下         | 3.5                  | M8 ※  |
| P280  | 14                            | 39           | 50A 100mA 0.1sec以下        | 3.5                  | M8 ※  |
| P335  | 22                            | 59           | 50A 100mA 0.1sec以下        | 3.5                  | M8 ※  |
| P450  | 22                            | 47           | 75A 100mA 0.1sec以下        | 5.5                  | M6    |
| P500  | 38                            | 70           | 75A 100mA 0.1sec以下        | 5.5                  | M6    |
| P560  | 38                            | 61           | 100A 100mA 0.1sec以下       | 5.5                  | M6    |
| P615  | 38                            | 59           | 100A 100mA 0.1sec以下       | 5.5                  | M6    |
| P670  | 38                            | 58           | 100A 100mA 0.1sec以下       | 5.5                  | M6    |
| P730  | 60                            | 77           | 125A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |
| P775  | 60                            | 70           | 125A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |
| P850  | 100                           | 108          | 125A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |
| P900  | 100                           | 105          | 125A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |
| P950  | 100                           | 103          | 125A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |
| P1000 | 100                           | 101          | 150A 100mA 0.1sec以下       | 8                    | M6    |

※ 計算上はM6ですが、ユニット付属のアースねじサイズに合わせています。

お願い

- (ア) 配線要領は内線規程 (JEAC8001) に基づいて決められています。
- (イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。配線こう長が左表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを見直してください。
- (ウ) 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、代理店または弊社へお問い合わせください。

4) 室内ユニット電源仕様：単相 200V または  
三相 200V 50/60Hz電源

| 室内ユニット<br>合計容量 | 配線太さ<br>(mm <sup>2</sup> ) | 配線こう長<br>(m) | 配線用しゃ断器 (A)        | 信号線太さ(mm <sup>2</sup> )                 |                                         |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                |                            |              | 漏電しゃ断器             | 室外-室内                                   | 室内-室内                                   |
| 7A以下           | 2                          | 21           | 20A 30mA 0.1sec以下  | 2φx0.75~2.0<br>(シールド線使用時は<br>0.75~1.25) | 2φx0.75~2.0<br>(シールド線使用時は<br>0.75~1.25) |
| 11A以下          | 3.5                        | 21           | 20A 30mA 0.1sec以下  |                                         |                                         |
| 12A以下          | 5.5                        | 33           | 20A 30mA 0.1sec以下  |                                         |                                         |
| 16A以下          | 5.5                        | 24           | 30A 30mA 0.1sec以下  |                                         |                                         |
| 19A以下          | 5.5                        | 20           | 40A 30mA 0.1sec以下  |                                         |                                         |
| 22A以下          | 8                          | 27           | 40A 30mA 0.1sec以下  |                                         |                                         |
| 28A以下          | 8                          | 21           | 50A 100mA 0.1sec以下 |                                         |                                         |

お願い

- (ア) 左表は標準仕様を示します。電源は単相200Vまたは三相200Vを準備ください。
- (イ) 表中のこう長は、室内ユニットを直列に接続した場合の値を示します。また、室内ユニット合計電流別に、電圧降下を2%以内とした場合の配線太さとし、こう長を示しています。電流が左表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを見直してください。
- (ウ) 室内ユニットへの接続線は3.5mm<sup>2</sup>まで可能です。5.5mm<sup>2</sup>以上は専用プルボックスを使用し、室内ユニットへ3.5mm<sup>2</sup>以下で分岐してください。
- (エ) 左表は電気ヒータ(別売)を含まずに記載しています。電気ヒータを組み込む場合は、電源仕様、配線仕様が異なりますので、ご注意ください。
- (オ) 室内ユニット端子台の③端子は別売の補助ヒータ使用時のみ接続(ヒータ用電源)してください。

(iii) 信号線接続要領

本ユニットでは旧通信方式であるスーパーリンク (以下「旧SL」と表記します) とスーパーリンクⅡ (以下「SLⅡ」と表記します) の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ以下の特徴、制限がありますので接続する室内ユニットや集中制御に合わせて選択してください。  
SLⅡ未対応の室外ユニット、室内ユニット、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。

| 通信方式               | スーパーリンク (旧SL)                                                                                                               | スーパーリンクⅡ (SLⅡ)                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 室外ユニットの設定 (SW5-5)  | ON                                                                                                                          | OFF (出荷時設定)                                                                                                                    |
| 同一ネットワーク内の室内ユニット台数 | 最大48台                                                                                                                       | 最大128台                                                                                                                         |
| 同一ネットワーク内の室外ユニット台数 | 最大48台                                                                                                                       | 最大32台                                                                                                                          |
| 信号線 (合計長さ)         | 1000mまで                                                                                                                     | シールド線以外を使用する場合は2000mまで<br>シールド線 (MVVS) 0.75mm <sup>2</sup> を使用する場合は1500mまで<br>シールド線 (MVVS) 1.25mm <sup>2</sup> を使用する場合は1000mまで |
| (最長長さ)             | 1000mまで                                                                                                                     | 1000mまで                                                                                                                        |
| ネットワークに接続可能な機器     | SLⅡ未対応ユニット (FDOPOOO2LXシリーズ)<br>SLⅡ対応ユニット (FDOPOOO3LXシリーズ)<br>(FDOPOOO4LXシリーズ)<br>(FDOPOOO5LXシリーズ)<br>混在も可能 (同一冷媒系統内での混在は不可) | SLⅡ対応ユニット (FDOPOOO3LXシリーズ)<br>(FDOPOOO4LXシリーズ)<br>(FDOPOOO5LXシリーズ)                                                             |

注：FDTP224,280形は室内ユニット1台につき通信上は2台分として台数計算してください。



● **信号線は DC5V ですので絶対にAC200Vの配線を接続しないでください。** 基板上的保護ヒューズが動作します。

①信号線にAC200Vが印加されないようになっていることを確認してください。

②電源投入前に信号線端子台抵抗をご確認ください。信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。

3形以降のユニットだけが接続されている場合

**抵抗値の目安=5100/接続台数**

2形以前のユニットだけが接続されている場合

**抵抗値の目安=9200/接続台数**

3形以降と2形以前のユニットが混在して接続されている場合

**抵抗値の目安=46000/[ (2形以前の接続台数×5)+(3形以降の接続台数×9) ]**です。

接続台数には室内ユニット・室外ユニット・SL機器を含みます。


抵抗値が100Ω以下になる場合は同一ネットワーク上の室内ユニット台数を減らすため、一時的に信号線を外して複数のネットワークに分離し、個別に確認してください。

## 室内・室外信号線

●A1・B1に室内・室外ユニット間信号線をつないでください。

●A2・B2に室外ユニット間信号線をつないでください。


### 1) 室外ユニット1台の場合




●室内外ユニット信号線は極性なしです。下図、何れも可能です。




### 2) 室外ユニット複数台の場合

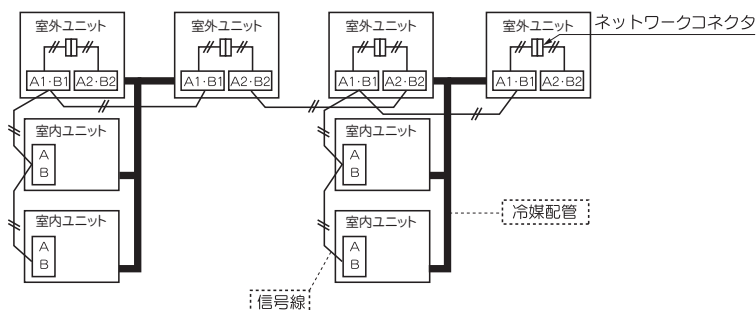

3) 下図のように信号線を接続する方法も可能です。

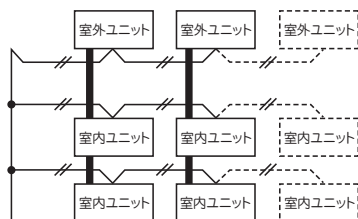

## 重要 ○ループ配線の禁止

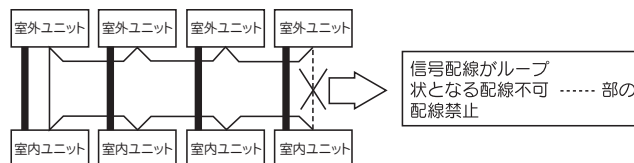

## リモートコントローラ配線仕様


●リモコン線は0.3mm<sup>2</sup>×2心 (3LX, 4LXシリーズ室内ユニット), 3心 (2LXシリーズ室内ユニット) が標準です。延長は600mまで可能です。100m以上の場合は、右表に示す配線を使用してください。

## お願い

●電源端子台への結線は、M8 用の右図圧着端子を使用してください。



●信号端子台への結線は、M3.5用の右図圧着端子を使用してください。




| 長さ (m)    | 配線太さ                |
|-----------|---------------------|
| 100~200以内 | 0.5mm <sup>2</sup>  |
| ~300以内    | 0.75mm <sup>2</sup> |
| ~400以内    | 1.25mm <sup>2</sup> |
| ~600以内    | 2.0mm <sup>2</sup>  |


## ご注意

室内・外ユニット間の誤配線以外に、以下の誤配線があります。ご注意ください。

### ①信号線とリモコン線の誤配線

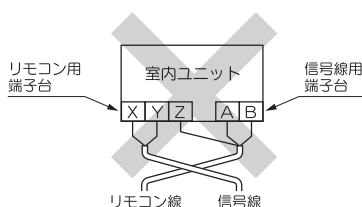


### ②信号線端子台への電源線接続



信号ラインヒューズ(CNK)切れとなる。

### ③リモコン線の誤配線



エラー表示:E1

## (2) 設定・試運転

### (a) ユニットのアドレス設定

本制御システムでは、複数の空調機の室外ユニットと室内ユニットおよびリモコンからなるコントローラを、各コントローラ内のマイコンにより通信制御するものです。アドレスの設定は室外ユニットと室内ユニットの両方とも行ってください。室外→室内の順で電源を入れてください。間隔は1分を目安にしてください。本機では旧通信方式であるスーパーリンク(旧SL)とスーパーリンクII(SLII)の2通りの通信方式が選択できます。各シリーズの信号線接続要領の表の特徴、制限がありますので接続する室内ユニットや集中制御にに合わせて選択してください。

SLII未対応の室外ユニット、室内ユニット、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。

**アドレス設定後通信ができるようになったら室外ユニットの7セグメントで通信方式を確認してください。**

#### ●アドレス設定の種類


アドレス設定方法は下記の方法があります。自動アドレスは従来と手法が異なります。本説明書をよく読んでご使用願います。

| 通信方法                                 |                                                                                 | SLII |    | 旧SL |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|
| アドレス方法                               |                                                                                 | 自動   | 手動 | 自動  | 手動 |
| 複数の冷媒系統を信号線で接続する場合<br>(例えば集中制御を行う場合) | ケース1 複数の冷媒系統を接続する信号線が室外ユニット間で接続されている場合<br>(ネットワークコネクタを外した際に各冷媒系統が1系統ずつに分離される状態) | OK※1 | OK | ×   | OK |
|                                      | ケース2 複数の冷媒系統を接続する信号線が室内ユニット間で接続されている場合                                          | ×※2  | OK | ×   | OK |
| 冷媒系統が1系統の場合(信号線が冷媒系統をまたがない場合)        |                                                                                 | OK   | OK | OK  | OK |

※1 A1・B1に室外ユニット間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース3)

A2・B2に室内外ユニット間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース4)


※2 (ケース2)の場合自動アドレス設定ができません。手動にてアドレス設定を行ってください。

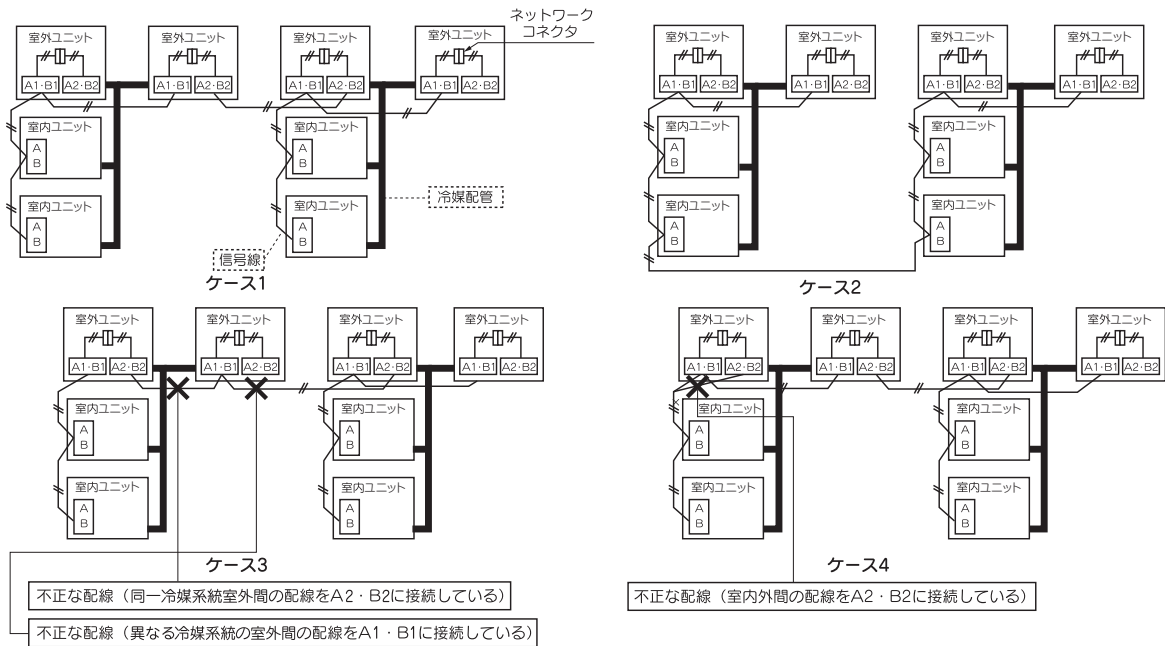


#### ●アドレスNo.設定

基板上の設定SW1~4およびSW5-2、室外基板上の設定SW1、2を「アドレス設定方法一覧」の表のように設定してください

|      |        |                                  |
|------|--------|----------------------------------|
| 室内基板 | SW1, 2 | 室内No.設定用 (10の位と1の位)              |
|      | SW3, 4 | 室外No.設定用 (10の位と1の位)              |
|      | SW5-2  | 室内No.スイッチ (100位) [OFF: 0, ON: 1] |
| 室外基板 | SW1, 2 | 室外No.設定用 (10の位と1の位)              |



10位



1位

この溝に①ドライバー  
(精密ドライバー)を  
差し込んで矢印を番号  
に合わせてください。

#### ●アドレス設定方法一覧 [ ]内は旧SL用の数値

|                      | SLII対応機      |           |              | SLII未対応機     |           |              |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                      | 室内ユニットアドレス設定 |           | 室外ユニットアドレス設定 | 室内ユニットアドレス設定 |           | 室外ユニットアドレス設定 |
|                      | 室内No.スイッチ    | 室外No.スイッチ | 室外No.スイッチ    | 室内No.スイッチ    | 室外No.スイッチ | 室外No.スイッチ    |
| 手動アドレス               | 000~127[47]  | 00~31[47] | 00~31[47]    | 00~47        | 00~47     | 00~47        |
| 1冷媒系統自動アドレス          | 000          | 49        | 49           | 49           | 49        | 49           |
| 複数冷媒系統自動アドレス(SLIIのみ) | 000          | 49        | 00~31        | 不可           | 不可        | 不可           |

本表以外の数値に設定しないでください。エラーが出る場合があります。

注: FDOPOOO2LXシリーズのネットワークなど旧SLのネットワークに新規に追加する場合は、通信方式は旧SLを選択し、手動アドレス設定してください。

FDTP224,280形は室内ユニット1台につき基板が2個ありますので2個の基板それぞれ異なる室内No.スイッチを設定してください。

●室外No.は室外基板と室内基板上にあり、どの室外ユニットとどの室内ユニットが冷媒配管で結ばれているか示すNo.です。冷媒配管で結ばれた室内・室外ユニットは同一室外No.となるようにしてください。

●室内No.は室内ユニットを認識するためのNo.です。ネットワークの他の室内ユニットと重複しないようにしてください。



以下の手順は特に断りのない場合は通信方式としてSLⅡを選んだ場合の手順です。IBSLを選んだ場合には〔 〕内の数値に読み替えて作業を行ってください。

手動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通〔 〕内はIBSL用の数値

①室外ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室外アドレスが登録されます。

室外No.スイッチを00～31〔IBSLの場合00～47〕の範囲で設定してください。

ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。

組合せの親機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを00～31〔IBSLの場合00～47〕の範囲で設定してください。

組合せの子機の場合は、室外No.用のロータリスイッチを組合せの親機と同じ室外No.に設定し、

さらに2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定してください。（親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。）

②室内ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室内アドレスが登録されます。

室内No.スイッチを000～127〔IBSLの場合00～47〕の範囲で設定してください。

室外No.スイッチは対応する室外No.を00～31〔IBSLの場合00～47〕の範囲で設定してください。

ネットワーク上の他の室内No.と重複しないように設定してください。

| 冷媒系統 | 室外ユニット | SW1 | SW2 | SW4-7 | ネットワーク上のアドレス |
|------|--------|-----|-----|-------|--------------|
| A    | 親機     | 2   | 2   | OFF   | 22           |
|      | 子機     | 2   | 2   | ON    | 23           |
| B    | 親機     | 2   | 4   | OFF   | 24           |
|      | 子機     | 2   | 4   | ON    | 25           |
| C    | 親機     | 3   | 1   | OFF   | 31           |
|      | 子機     | 3   | 1   | ON    | 00           |

ご注意

子機アドレスは親機+1、2台目子機アドレスは親機+2となります。親機アドレス設定時には他系統との重複にご注意ください。運転はできません。（エラー表示 E-31）

| 冷媒系統 | 室外ユニット | SW1 | SW2 | SW4-7 | SW4-3 | ネットワーク上のアドレス |
|------|--------|-----|-----|-------|-------|--------------|
| A    | 親機     | 2   | 2   | OFF   | OFF   | 22           |
|      | 子機1    | 2   | 2   | ON    | OFF   | 23           |
|      | 子機2    | 2   | 2   | OFF   | ON    | 24           |
| B    | 親機     | 2   | 5   | OFF   | OFF   | 25           |
|      | 子機1    | 2   | 5   | ON    | OFF   | 26           |
|      | 子機2    | 2   | 5   | OFF   | ON    | 27           |
| C    | 親機     | 3   | 1   | OFF   | OFF   | 31           |
|      | 子機1    | 3   | 1   | ON    | OFF   | 00           |
|      | 子機2    | 3   | 1   | OFF   | ON    | 01           |

本表は例を示しています。ネットワーク上のアドレスは子機が親機+1となります。


ただし、子機アドレスが31〔IBSLの場合47〕を超える場合は00から順次アドレスが設定されます。

連続するアドレスを設定する場合、冷媒系統Bの親機アドレスは、冷媒系統Aの子機のアドレスと重複しないように設定してください。

③室外ユニット→室内ユニットの順で電源を入れてください。間隔は1分間以上を目安にしてください。

※同一ネットワーク内にSLⅡ未対応機がある場合、SW5-5をONにして通信方式をIBSLとしてください。IBSLの場合、ネットワーク最大接続室内ユニット台数は48台です。

アドレス設定例（手動）

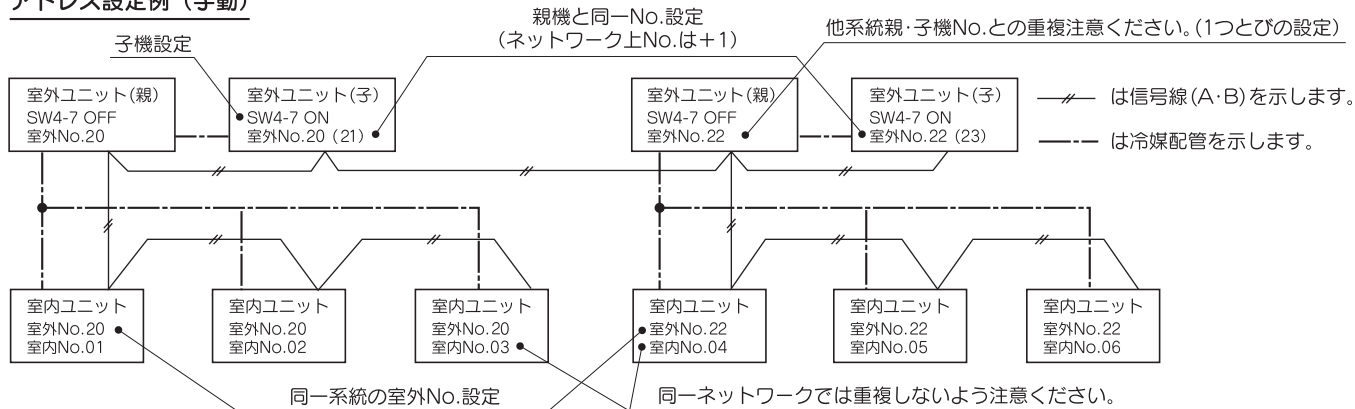

自動アドレス設定 SLII/IBSL共通 [ ] 内はIBSL用の数値

SLIIでは従来の冷媒系統が1系統の場合の自動アドレス設定に加え、複数の冷媒系統を信号線で接続する場合でも室内ユニットの自動アドレス設定が可能です。

ただし、配線方法等、条件がありますので本説明書をよく読んで実施願います。

(1)冷媒系統が1系統の場合 (SLII/IBSL共通 [ ] 内はIBSL用の数値)

①室外ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。

**室外No.スイッチが出荷時の49**に設定されていることを確認してください。

・ **組合せの親機の場合も同様**に、室外No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。

・ **組合せの子機の場合も同様**に、室外No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。

さらに**2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7**

**をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定**してください。

| 室外ユニット | SW1 | SW2 | SW4-7 | ネットワーク上のアドレス |
|--------|-----|-----|-------|--------------|
| 親機     | 4   | 9   | OFF   | 49           |
| 子機     | 4   | 9   | ON    | 00           |

**ご注意**

子機未設定の場合は圧縮機故障の原因となります。

| 室外ユニット | SW1 | SW2 | SW4-7 | SW4-8 | ネットワーク上のアドレス |
|--------|-----|-----|-------|-------|--------------|
| 親機     | 4   | 9   | OFF   | OFF   | 49           |
| 子機 1   | 4   | 9   | ON    | OFF   | 00           |
| 子機 2   | 4   | 9   | OFF   | ON    | 01           |

②室内ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。

**室内No.スイッチが出荷時の000 [IBSLの場合49]**に設定されていることを確認してください。

**室外No.スイッチが出荷時の49**に設定されていることを確認してください。

③室外ユニット→室内ユニットの順で電源を入れてください。間隔は1分間以上を目安にしてください。(2)の手順のように7セグメントで設定を行う必要はありません。

④室外ユニット(組合せの場合:親機)の7セグメントにて表示される室内ユニット台数と実際に冷媒配管が接続されている室内ユニットの台数が一致するか確認してください。

(2)冷媒系統が複数の場合 (SLIIのみ可能。IBSLの場合、手動アドレス設定してください)

(冷媒系統を接続する信号線が室外ユニット間で接続されており、通信方式としてSLIIを選択した場合のみ実施できます。)

**操作手順** (各室外ユニットで実施願います)

[STEP1] (電源投入前実施内容)

①室外ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。

**室外No.スイッチを00~31**の範囲で設定してください。ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。

**組合せの親機の場合も同様**に、室外No.用のロータリスイッチを**00~31の範囲**で設定してください。

**組合せの子機の場合は**、室外No.用のロータリスイッチを**組合せの親機と同じ室外No.**に設定し、さらに**子機用のディップスイッチSW4-7をONに設定**してください。(親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。)

②室内ユニットのアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。

**室内No.スイッチが出荷時の000**に設定されていることを確認してください。

**室外No.スイッチが出荷時の49**に設定されていることを確認してください。

③自系統を分離

各室外ユニットの**ネットワークコネクタ (白色2P)**を外してください。(接続したまま電源投入されると誤設定となります。)

[STEP2] (電源投入と自動アドレス設定)

④室外ユニット室内ユニット電源投入 室外ユニット→室内ユニットの順で電源を入れてください。間隔は1分間以上を目安にしてください。

⑤各室外ユニット(組合せの場合:親機)の7セグメントのP31で"1"を選択して確定をし、自動アドレス開始を入力してください。

⑥開始アドレスと室内ユニット接続台数の入力 各室外ユニットの7セグメントのP32で室内ユニットの開始アドレスを入力してください。

⑦開始アドレスを設定すると接続台数入力表示に戻ります。

各室外ユニット(組合せの場合:親機)の7セグメントで室内ユニット接続台数を入力してください。各室外ユニットごとの接続台数(組合せの場合:同一冷媒系統の接続台数)を入力願います。(7セグメントのP33で入力できます) 接続室内ユニットが入力されたら7セグメント表示は「AUX」となり点滅します。

[STEP3] (自動アドレス完了確認)

⑧室内ユニットアドレス決定

室内ユニットアドレスが確定したら7セグメントが「AUE」となり点滅します。このときエラーがあれば「A〇〇」表示となります。各室外ユニット(組合せの場合:親機)の表示を確認願います。

室内ユニット接続台数により確定するまで**10分程度**かかる場合があります。

[STEP4] (ネットワーク確定設定)

⑨ネットワーク接続

各室外ユニット(組合せの場合:親機)ごとに「AUE」表示を確認したら③で外した**ネットワークコネクタを接続**してください。

⑩ネットワーク極性設定

**ネットワークコネクタの接続**を確認後、ネットワークの極性設定のため、**任意の室外ユニット1台のみ(組合せの場合:親機1台のみ)**より7セグメントのP34で"1"を選択して確定をしてください。


⑪設定完了確認

ネットワークが確定したら各室外ユニット(組合せの場合:親機)の7セグメントに「End」を表示します。「End」表示は7セグメント操作もしくは3分経過後消灯します。

|                           | STEP1               | STEP2                    | STEP3                   | STEP4                   |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 内電源                       | ②OFF                | ④ON                      | —                       | —                       |
| 外電源                       | ①OFF                | ④ON                      | —                       | —                       |
| 室内ユニット<br>(室内/室外 No.スイッチ) | ②内000<br>/外 49(出荷時) | —                        | —                       | —                       |
| 室外ユニット(室外 No.スイッチ)        | ①01,03(例)           | —                        | —                       | —                       |
| ネットワークコネクタ                | ③外す                 | —                        | —                       | ⑩接続(各室外ユニット)            |
| 自動アドレス開始設定                | —                   | ⑥各室外で開始設定セット             | —                       | —                       |
| 開始アドレス設定                  | —                   | ⑥外01:「01」(例) 外03:「04」(例) | —                       | —                       |
| 接続台数設定                    | —                   | ⑦外01:「03」(例) 外03:「03」(例) | —                       | —                       |
| 極性設定                      | —                   | —                        | —                       | ⑩任意室外ユニットから7セグメントP34セット |
| 7セグメント表示(組合せの場合:親機)       | —                   | ⑦「AUX」(点滅)               | ⑧「AUE」(点滅) エラー時は「A〇〇」表示 | ⑪「End」                  |


#### [STEP1]

室外ユニット(親) 室外ユニット(子) 室外ユニット(親) 室外ユニット(子)  
[01]SW4-7OFF [01(02)]SW4-7ON [03]SW4-7OFF [03(04)]SW4-7ON

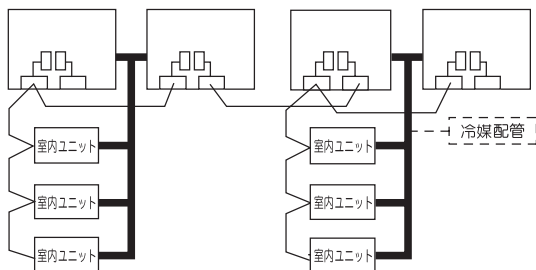


#### [STEP2]

室外ユニット(親) 室外ユニット(子) 室外ユニット(親) 室外ユニット(子)  
[01]SW4-7OFF [01(02)]SW4-7ON [03]SW4-7OFF [03(04)]SW4-7ON

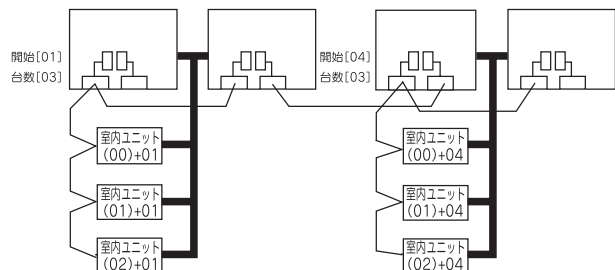


#### [STEP3]

室外ユニット(親) 室外ユニット(子) 室外ユニット(親) 室外ユニット(子)  
[01]SW4-7OFF [01(02)]SW4-7ON [03]SW4-7OFF [03(04)]SW4-7ON

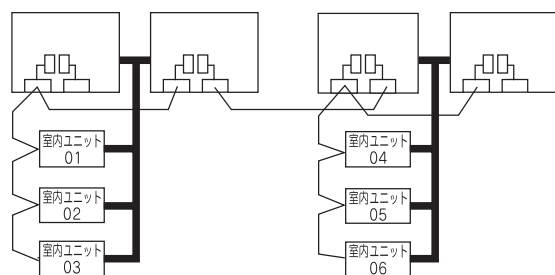

#### [STEP4]

室外ユニット(親) 室外ユニット(子) 室外ユニット(親) 室外ユニット(子)  
[01]SW4-7OFF [01(02)]SW4-7ON [03]SW4-7OFF [03(04)]SW4-7ON

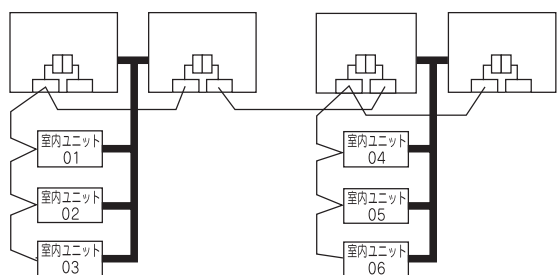

- ・同一冷媒系統内のアドレス設定は室外ユニットの認識した順番に設定されますので、必ずしも図のように室外ユニットから近い順番に付番されるわけではありません。
- ・必ず全ての室内ユニットの電源が入っていることを確認してください。
- ・設定完了後リモコンの点検スイッチを押すと確定した室内ユニットアドレスNo.と室外ユニットアドレスNo.が表示されます。
- ・1つのリモコンで複数台制御する場合でも自動アドレス設定は可能です。
- ・1度登録したアドレスは電源を切ってもマイコンに記憶されています。
- ・自動アドレス後アドレスを変更したい場合は、リモコンで行う「アドレス変更」もしくは室内ユニットアドレススイッチで行う「手動設定」により変更が可能です。変更する場合はネットワーク上の他のアドレスNo.と重複しないように設定してください。
- ・自動アドレスが終了するまでは集中制御機器の電源は投入しないでください。
- ・アドレス設定後は必ず試運転を実施し、全ての室内ユニット、室外ユニットが正常に運転できることを確認し各室内ユニットのアドレスを確認してください。

#### アドレス変更 (SLIIのみ可能)

「アドレス変更」とは「**自動アドレス設定**」で既に設定した室内ユニットアドレスをリモコンで変更したい場合に使用します。  
従ってリモコンによるアドレス変更ができる条件は次の通りとなります。

|              | 室内ユニットアドレス設定 |           | 室外ユニットアドレス設定 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|              | 室内No.スイッチ    | 室外No.スイッチ | 室外No.スイッチ    |
| 1 冷媒系統自動アドレス | 000          | 49        | 49           |
| 複数冷媒系統自動アドレス | 000          | 49        | 00~31        |

この条件以外のアドレス設定の場合に「アドレス変更▼」を選択した時点でリモコンに  
下記表示を3秒間します。  
ドット液晶表示: 「操作無効です」 (3秒間点灯)

## 操作手順

### 1) リモコンに接続している室内ユニットが1台の場合（RC-D4G使用時）

| 項 目         | 操 作                                                                              | 表 示                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 アドレス変更モード | ①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。                                                      | 「アドレス変更▼」                                                  |
|             | ②◆を押す毎に表示が切り替わります。                                                               | 「アドレス変更▼」<br>⇔「親室内アドレス▲」                                   |
|             | ③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。<br>これでアドレス変更モードとなり現在の設定アドレスを表示し、室内No.設定表示となります。 | 「内001 外01」(1秒)<br>→「室内No. 設定◆」(1秒)<br>→「内 001◆」(点滅)        |
| 2 新室内No.の設定 | ④◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。<br>▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。                       | 「内 000▲」<br>⇔「内 001◆」<br>⇔「内 002◆」<br>⇔ . . .<br>⇔「内 127▼」 |
|             | ⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内アドレスNo.を確定します。                                        | 「内 002」(2秒)                                                |
| 3 新室外No.の設定 | ⑥確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。<br>初期表示は現在の設定アドレスを表示します。              | 「内 002」(2秒点灯)<br>→「室外No. 設定◆」(1秒)<br>→「外 01◆」(点滅)          |
|             | ⑦◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。<br>▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。                       | 「外 00▲」<br>⇔「外 01◆」<br>⇔「外 02◆」<br>⇔ . . .<br>⇔「内 31▼」     |
|             | ⑧アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外 No. および室内 No. を確定します                                 | 「内002 外02」(2秒点灯)<br>→「設定完了」(2秒点灯)<br>→停止状態に戻る              |

### 2) リモコンに接続している室内ユニットが複数台の場合（RC-D4G使用時）

接続している室内ユニットが複数台の場合は配線はそのままそれぞれのアドレスを変更することができます。

| 項 目             | 操 作                                                                                                                                                | 表 示                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 アドレス変更モード     | ①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。                                                                                                                        | 「アドレス変更▼」                                                                 |
|                 | ②◆を押す毎に表示が切り替わります。                                                                                                                                 | 「アドレス変更▼」<br>⇔「親室内アドレス▲」                                                  |
|                 | ③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。<br>リモコンに接続している室内ユニットのうち最も若い番号を表示します。                                                                              | 「室内ユニット選択 」(1秒)<br>→「内 001 外01▲」(点滅)                                      |
| 2 変更する室内ユニットの選択 | ④◆スイッチによりリモコンに接続している室内ユニットと、それに接続している<br>室外ユニットの番号が順に表示されます。                                                                                       | 「内001外 01▲」<br>⇔「内002 外 01◆」<br>⇔「内003 外 01◆」<br>⇔ . . .<br>⇔「内016 外 01▼」 |
|                 | ⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。変更する室内ユニットアドレス<br>No.を確定し、室内No.設定表示となります。                                                                                 | 「室内No. 設定◆」(1秒)<br>→「内 001◆」(点滅)                                          |
| 3 新室内No.の設定     | ⑥◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。<br>▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。                                                                                         | 「内 000▲」<br>⇔「内 001◆」<br>⇔「内 002◆」<br>⇔ . . .<br>⇔「内 127▼」                |
|                 | ⑦アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内No.を確定します。                                                                                                              | 「内 002」(2秒)                                                               |
| 4 新室外No.の設定     | ⑧確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。<br>初期表示は現在の設定アドレスを表示します。                                                                                | 「内 002」(2秒点灯)<br>→「室外No. 設定◆」(1秒)<br>→「外 01◆」(点滅)                         |
|                 | ⑨◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。<br>▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。                                                                                         | 「外 00▲」<br>⇔「外 01◆」<br>⇔「外 02◆」<br>⇔ . . .<br>⇔「外 31▼」                    |
|                 | ⑩アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No. および室内No.を<br>確定します                                                                                                  | 「内002 外02」(2秒点灯)<br>→「次設定選択◆」(1秒点灯)<br>→「室内機選択▼」(点灯)                      |
|                 | ⑪引き続きアドレス変更を実施したい場合<br>④に戻ります                                                                                                                      | 「◆で選択」(1秒)<br>→「設定完了」(2～10秒点灯)                                            |
| 5 終了            | ⑫終了したい場合1（変更したアドレスを反映する場合）<br>⑩の状態▼スイッチを押し「終了▲」を選択してください。<br>アドレス変更が終了した場合は「終了▲」でセットスイッチを押してください。設定を送<br>信している間「設定完了」の表示がでます。その後リモコン表示が停止状態に変わります。 | 「終了▲」<br>→「設定完了」(2～10秒点灯)<br>→停止状態                                        |
|                 | ⑬終了したい場合2（変更したアドレスを反映しない場合）<br>設定の途中で「運転/停止」スイッチを押してください。<br>本モードを強制終了し停止状態となります。<br>それまでに変更したアドレス設定は反映されません。                                      | 「運転/停止」<br>→強制終了                                                          |

◆スイッチはを0.75秒以上押しつづけることで0.25秒毎に表示を連続して1づつ切替えます。

・操作途中でリセットスイッチを押すと直前のセットスイッチ操作前の表示に戻ります。

・本モードの途中で、室内No.を変更しても、「室内機選択▼」で表示される室内No.は本制御に入る前に記憶している室内No.を順に表示します。  
「設定完了」となった時点で、室内No.が確定します。

**ご注意** ・集中制御機器はアドレス決定後、電源を入れてください。  
・電源を入れる順番を間違えますとアドレスを認識しない場合があります。

### 3) RC-DX3A 使用の場合

TOP 画面より「メニュー」→「メニュー画面#1」より「サービス設定」→「据付設定」→「サービスパスワード」入力→「セット」→「据付設定メニュー#1」より「自動アドレス変更」を選択する。

①自動アドレス変更

自動アドレス変更

| 室内機No.    | 室外機No.  |
|-----------|---------|
| 000 ⇒ 001 | 00 ⇒ 01 |
| 001       | 00 ⇒ 01 |
| 002       | 00      |
| 003 ⇒ 004 | 00      |
| 004       | 01      |
| 005       | 01      |

変更 次ページ 戻る

変更する室内機を選択してください。

②自動アドレス変更

自動アドレス変更

室内機 No.2 003

接続室外機 No.0 01

▲▼で新しいアドレスを設定できます。

▲▼でアドレスを選択してください。

セット 戻る

室内ユニット・室外ユニットのアドレス設定が自動アドレス設定で登録されている場合（下表）に操作できます。

①自動アドレス変更画面で、室内ユニットを選択して「変更」をタッチすると②の新アドレス入力画面に変わります。

▲▼で新しいアドレスを設定できます。

「セット」をタッチすると元画面に戻り新アドレスが表示されます。

「確定」をタッチすると登録されます。

|              | 室内ユニットアドレス設定 |           | 室外ユニットアドレス設定 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|              | 室内No.スイッチ    | 室外No.スイッチ | 室外No.スイッチ    |
| 1 冷媒系統自動アドレス | 000          | 49        | 49           |
| 複数冷媒系統自動アドレス | 000          | 49        | 00 ~ 31      |

この条件以外のアドレス設定の場合に「アドレス変更▼」を選択した時点でリモコンに下記表示を 3 秒間します。

ドット液晶表示：「操作無効です」（3 秒間点灯）

### ●自動アドレス設定時の7セグメント表示

お客様で設定して頂く項目

| Code | 表示内容                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| P30  | 通信方式表示 0：IBSL方式（通信状態を表示します。設定はできません。）<br>1：SLⅡ方式 |
| P31  | 自動アドレス開始入力                                       |
| P32  | 開始アドレス入力 自動アドレス時の開始室内アドレスを指定する                   |
| P33  | 接続室内ユニット台数入力 自動アドレス時の冷媒配管を接続している室内ユニット台数を指定する    |
| P34  | 極性送信 0：ネットワークを確定しない<br>1：ネットワークを確定する             |

アドレス設定時の表示

| Code | 表示内容                             |
|------|----------------------------------|
| AUX  | 自動アドレス設定中<br>X：室外ユニットが認識した室内機の台数 |
| AUE  | 室内ユニットアドレス 付番 正常終了               |
| End  | 極性確定（自動アドレス） 正常終了                |

エラー時の表示

| Code | 表示内容                                       | ここを点検してください                                                            |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A01  | 実際に通信できる室内ユニット台数が7セグメントP33で設定した台数より少ない     | 信号線はゆるみなく接続されていますか。<br>接続室内ユニット台数を入力し直してください。                          |
| A02  | 実際に通信できる室内ユニット台数が7セグメントP33で設定した台数より多い      | 信号線はゆるみなく接続されていますか。<br>ネットワークコネクタは外してありますか。<br>接続室内ユニット台数を入力し直してください。  |
| A03  | 開始アドレス(P32)+接続室内ユニット台数(P33)>128台           | 開始アドレスを入力し直してください。<br>接続室内ユニット台数を入力し直してください。                           |
| A04  | 旧SL設定ユニットがネットワーク上に存在する時に、複数系統自動アドレス設定を行った。 | 手動アドレス設定を行ってください。<br>旧SL設定機をネットワークから分離してください。<br>全てのユニットをSLⅡ設定にしてください。 |

異常表示

| Code | 表示内容         | 要 因                          |
|------|--------------|------------------------------|
| E31  | 室外ユニットアドレス重複 | ・同一ネットワーク上に複数のモジュールが存在       |
| E46  | 設定不良         | ・同一ネットワーク上で自動アドレスとリモコンアドレス混在 |



(b) 制御の切換

室外ユニットの制御内容は、下記のとおり基板上のディップスイッチと7セグメント上のP〇〇にて切換えることができます。  
7セグメント上のP〇〇切換時は、SW8 (7セグメント表示アップ：1位)、SW9 (7セグメント表示アップ：10位) およびSW7 (データ書込／決定) 長押しにて設定することができます。

| 制 御 切 換 方 法                                                                                                                 |                    | 制 御 切 換 内 容                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 基板上スイッチ設定                                                                                                                   | 7セグメント上 P〇〇設定      |                                                                          |
| SW3-7 を ON ※1                                                                                                               | 外部入力機能割当を“2”に設定 ※1 | 冷暖強制モード<br>(外部入力端子開放の場合は冷房、短絡の場合は暖房と固定できます。)                             |
| SW5-1 を ON + SW5-2 を ON                                                                                                     | —                  | 冷房試運転                                                                    |
| SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF                                                                                                    | —                  | 暖房試運転                                                                    |
| 室外ユニットの液操作弁を閉じ、下記に示す順に操作する。<br>(1)基板上 SW5-2 を ON<br>(2)基板上 SW5-3 を ON<br>(3)基板上 SW5-1 を ON                                  | —                  | ポンプダウン運転                                                                 |
| SW4-5:OFF, SW4-6:OFF ※1 80% (出荷時設定)<br>SW4-5:ON, SW4-6:OFF ※1 60%<br>SW4-5:OFF, SW4-6:ON ※1 40%<br>SW4-5:ON, SW4-6:ON ※1 0% | 外部入力機能割当を“1”に設定 ※1 | 外部入力端子に信号を入力するとデマンドモードになります。<br>(J13短絡時：レベル入力, J13開放時：パルス入力)             |
| SW5-5                                                                                                                       | —                  | 通信方式切換 ON：IBSL通信, OFF：SL II                                              |
| J13：短絡 (出荷時設定), J13：開放時                                                                                                     | —                  | 外部入力切換 (CnS1, CnS2のみ) 短絡：レベル入力, 開放：パルス入力                                 |
| J15：短絡 (出荷時設定), J15：開放時                                                                                                     | —                  | デフロスト切換 短絡：通常デフロスト, 開放：強化デフロスト                                           |
| —                                                                                                                           | P01                | 運転優先切換 0：先押し優先 (出荷時)<br>1：後押し優先                                          |
| —                                                                                                                           | P02                | 室外ファン防雪制御 0：制御無効 (出荷時)<br>1：制御有効                                         |
| —                                                                                                                           | P03                | 室外ファン防雪制御 ON時間設定 30秒 (出荷時) 10, 30～600秒                                   |
| —                                                                                                                           | P04                | デマンド率変更値 (2段階デマンド or 省エネモード制御 ※2)<br>OFF：無効 (出荷時) 000, 040, 060, 080 [%] |
| —                                                                                                                           | P05                | 静音モード設定 0：制御有効 (出荷時)                                                     |
| —                                                                                                                           | P06                | 外部出力 (CnZ1) 機能割当                                                         |
| —                                                                                                                           | P07                | 外部入力 (CnS1) 機能割当                                                         |
| —                                                                                                                           | P08                | 外部入力 (CnS2) 機能割当                                                         |
| —                                                                                                                           | P09                | 外部入力 (CnG1) 機能割当                                                         |
| —                                                                                                                           | P10                | 外部入力 (CnG2) 機能割当                                                         |
| —                                                                                                                           | P11～               | 予備                                                                       |

※1 外部入力機能割当 (P07～10) と、SWの両方が切替えられた時に制御が切替わります。  
(例：CnS1を冷暖強制モードの入力に使用する場合P07を2, SW3-7をON, CnS2を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP08を2, SW3-7をONする。)  
※2 省エネモード制御の時は、外部入力端子に信号を入力しなくても能力制限が有効となります。

7セグメント上で外部入力機能割当て (P07～10) を切替えることで外部入力端子の機能を切換えることができます。外部入力端子に信号を入力すると下記の機能が有効になります。

| 外部入力機能割当の設定値           | 外部入力端子短絡時 | 外部入力端子開放時 |
|------------------------|-----------|-----------|
| “0”：外部運転入力             | 許可        | 禁止        |
| “1”：デマンド入力             | 無効        | 有効        |
| “2”：冷暖強制入力             | 暖房        | 冷房        |
| “3”：静音モード1 ※1          | 有効        | 無効        |
| “4”：予備                 | —         | —         |
| “5”：室外ファン防雪制御入力        | 有効        | 無効        |
| “6”：試運転外部入力1 (SW5-1同等) | 試運転       | 通常        |
| “7”：試運転外部入力 (SW5-2同等)  | 冷房        | 暖房        |
| “8”：静音モード2 ※2          | 有効        | 無効        |
| “9”：2段階デマンド入力          | 無効        | 有効        |
| “10”：A F 定期点検表示        | 有効        | 無効        |
| “11”：A F 異常表示          | 有効        | 無効        |
| “12”：ビルマルチ省エネ制御        | 有効        | 無効        |

※1 外温によって有効／無効を切替える。  
※2 外温によらず常に有効。

7セグメント上のP06を切替えることでCnZ1の外部出力機能を切換えることができます。

|             |
|-------------|
| “0”：運転出力    |
| “1”：異常出力    |
| “2”：圧縮機ON出力 |
| “3”：ファンON出力 |
| “4～9”：予備    |

外部入出力端子仕様

| 名 称      | 用 途 (工場出荷時)       | 仕 様           | 基板側コネクタ                    | 手配コネクタ            |
|----------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 外部入力CnS1 | 外部運転入力 (工場出荷時短絡)  | 無電圧接点 (DC12V) | ニチアツ B02B-XAMK-2 (LF) (SN) | —                 |
| 外部入力CnS2 | デマンド入力 (工場出荷時短絡)  | 無電圧接点 (DC12V) | ニチアツ B02B-XARK-2 (LF) (SN) | —                 |
| 外部入力CnG1 | 冷暖強制入力 (工場出荷時開放)  | 無電圧接点 (DC12V) | ニチアツ B02B-XAEK-2 (LF) (SN) | —                 |
| 外部入力CnG2 | 静音モード入力 (工場出荷時開放) | 無電圧接点 (DC12V) | ニチアツ B02B-XASK-2 (LF) (SN) | —                 |
| 外部出力CnZ1 | 予備出力 (外部出力)       | DC12V出力       | モレックス 5566-02A-RE          | モレックス 5557-02R-RE |
| 外部出力CnH  | 運転出力              | DC12V出力       | モレックス 5566-02A-BU          | モレックス 5557-02R-BU |
| 外部出力CnY  | 異常出力              | DC12V出力       | モレックス 5566-02A             | モレックス 5557-02R    |

## (c) 試運転

### (i) 室外ユニット側からの試運転

室外基板（組合せユニットの場合は親機）のSW5-1とSW5-2のディップスイッチにより、CnS1のON/OFFにかかわらず室外から試運転ができます。

|                          |                                                                |                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SW5-1<br>試運転(ON)⇄通常(OFF) | ONすることで接続されている全ての室内ユニットを運転します。<br>冷房・暖房の選択はSW5-2の入力により決めてください。 | OFFすることで、リモコンまたは外部入力により運転できます。     |
| SW5-2                    | ONすることにより、SW5-1がONのとき、冷房試運転となります。                              | OFFすることにより、SW5-1がONのとき、暖房試運転となります。 |

試運転終了後は、SW5-1 を OFF としてください。


### (ii) リモコンからの試運転

#### 1) RC-DX3A リモコンの場合


リモコンを次の手順で操作してください。

##### a) 冷房試運転の開始

- ① TOP画面の「メニュー」より→「メニュー画面#1」から「サービス設定」を選択、「サービス設定メニュー」画面から「据付設定」を選択し、サービスパスワードを入力します。

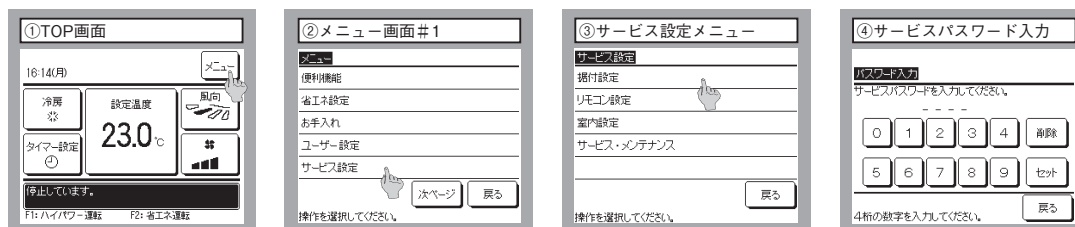

- ② 「据付設定メニュー#1」画面から「試運転」を選択し、「試運転」画面から「冷房試運転」を選択します。「冷房試運転」画面から「開始」ボタンをタッチしてください。冷房試運転を開始します。

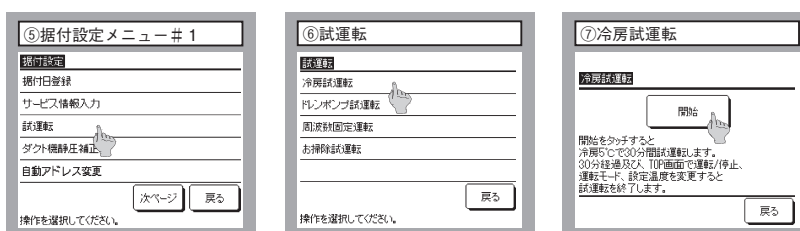

##### b) 冷房試運転の解除

下記のいずれかの操作が行われたとき、冷房試運転は解除され「冷房試運転中」の表示は消灯します。

- ① 運転／停止 スイッチが押されたとき。
- ② 温度設定が変更されたとき。
- ③ 冷房以外のモードに変えたとき。
- ④ 冷房試運転開始より、30分経過したとき。

#### 2) RC-D4G リモコンの場合

リモコンを次の手順で操作してください。

##### a) 冷房試運転の開始

- ① 運転／停止 ボタンを押して、運転します。
- ② 運転切換 ボタンにより、「冷房」を選択します。
- ③ 試運転 ボタンを 3 秒以上押します。表示が、「冷房試運転 ▼」となります。
- ④ 「冷房試運転 ▼」の表示で、セット ボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は、「冷房試運転」となります。

##### b) 冷房試運転の解除

下記のいずれかの操作が行われた時、冷房試運転は解除され、「冷房試運転」表示は消灯します。

- ① 運転／停止 ボタンが押されたとき。
- ② 温度設定 温度設定 ボタンが押されたとき。
- ③ 運転切換 ボタンにより冷房以外のモードに変えたとき。
- ④ 冷房試運転開始より、30 分経過したとき。




### (iii) 運転データの確認方法

リモコン操作により、運転データの確認ができます。

#### 1) RC-DX3A リモコンの場合

〔操作手順〕

- ① TOP画面の「メニュー」より→「メニュー画面#1」から「サービス設定」を選択、「サービス設定メニュー」画面から「サービス・メンテナンス」を選択し、サービスパスワードを入力します。

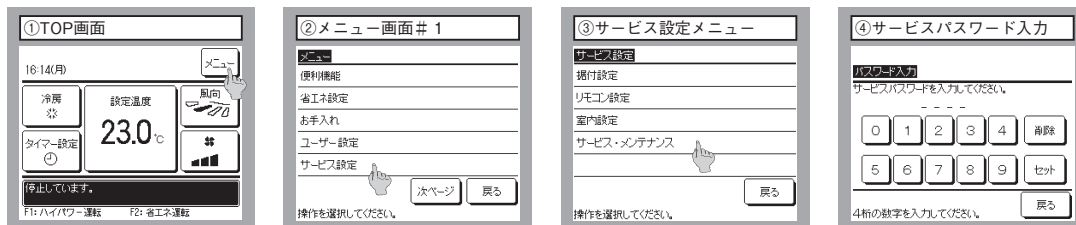

- ② 「サービス・メンテナンス」画面より「運転データ表示」を選択すると、運転データが表示されます。
  - ・運転データ画面の切替は、「次ページ」または「前ページ」のボタンをタッチしてください。
  - ・運転データの内容については、下表の運転データ一覧表をご覧ください。
  - ・運転データを更新したい場合は、「全更新」のボタンをタッチしてください。
  - ・運転データを6項目選択して表示可能です。「選択表示」のボタンをタッチ後、運転データを6項目を選択してから「全更新」→「選択表示」の順にボタンをタッチしてください。「運転データ個別表示画面」が表示されます。



運転データ一覧表

| 番号 | データ項目           |
|----|-----------------|
| 01 | 運転モード           |
| 02 | 設定温度            |
| 03 | 吸込温度            |
| 04 | リモコンセンサ温度       |
| 05 | 室内熱交温度 (Thi-R1) |
| 06 | 室内熱交温度 (Thi-R2) |
| 07 | 室内熱交温度 (Thi-R3) |
| 08 | 室内ファン速調         |
| 09 | 要求周波数           |
| 10 | アンサー周波数         |
| 11 | 室内膨張弁開度         |
| 12 | 室内運転積算時間        |
| 13 | 吹出温度            |
| 21 | 外気温度            |
| 22 | 室外熱交温度 (Tho-R1) |
| 23 | 室外熱交温度 (Tho-R2) |
| 24 | 圧縮機周波数          |
| 25 | 高圧              |
| 26 | 低圧              |
| 27 | 吐出管温度           |
| 28 | ドーム下温度          |
| 29 | CT電流            |
| 30 | SH制御値           |
| 31 | 実SH             |
| 32 | 実TDSH           |
| 33 | 圧縮機保護ステータス No.  |
| 34 | 室外ファン速調         |
| 35 | 63H1 ON/OFF     |
| 36 | デフロスト ON/OFF    |
| 37 | 圧縮機運転積算時間       |
| 38 | 室内膨張弁開度 (EEVC)  |
| 39 | 室内膨張弁開度 (EEVH)  |

#### 2) RC-D4G リモコンの場合

〔操作手順〕

- ① 点検 ボタンを押します。表示が「運転データ表示 ▼」となります。
- ② 「運転データ表示 ▼」の表示で、セッ ト ボタンを押します。
- ③ リモコンに接続されている室内ユニットが1台の場合、  
「データ確認中」表示となり、(データを読み込む間点滅表示)  
その後、運転データの01番が表示されます。⑦番へお進みください。
- ④ リモコンに接続されている室内ユニットが複数台の場合、  
接続されている室内ユニット中で、最も小さい室内アドレスが表示されます。  
〔例〕「室内機選択」(1秒間点灯)「内000 ▲」(点滅)  
⑤ ▲ ▼ ボタンで、表示したい室内アドレス選びます。
- ⑥ セッ ト により確定します。(室内アドレスが点滅から点灯に変わります。)  
「内001」(選択した室内アドレスを2秒間点灯)  
↓  
「データ確認中」(データを読み込む間点滅表示)  
その後、運転データの01番が表示されます。
- ⑦ ▲ ▼ ボタンにより、現在の運転データを確認できます。  
表示される項目は右記の通りです。  
注(1) 機種により該当するデータがないものは、その項目は表示されません。
- ⑧ 室内ユニットを変更する場合は、[エアコン No.] ボタンを押すことにより、室内ユニット選択表示に戻ります。
- ⑨ 運転/停止 ボタンを押すと、終了します。

◎ 設定の途中で、リセット ボタンを押すと、一回前の設定画面に戻ります。

注(1) 運転データの確認は、リモコン2台で室内ユニットを運転する場合、親リモコンのみ操作可能です(子リモコンからの操作はできません。)

## (iv) RC-DX3A リモコンと RC-D4G リモコンの機能比較

A : ecoタッチリモコン付属の取扱説明書を参照してください。

B : ecoタッチリモコン付属の据付工事説明書を参照してください。

C : インターネットよりユーティリティソフトを配信中です。

○ : ecoタッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。

△ : ecoタッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。

※ 1 : RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。

※ 2 : RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。

| 設定および表示項目      |                                              | 詳細内容                                                                                                                                       | RC-DX3A                                                                                        | RC-D4G |   |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 1. リモコンネットワーク  |                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                |        |   |
| 1              | 複数室内機制御                                      | リモコン 1 台（リモコンネットワーク内）に最大 16 台室内ユニットを接続制御できます。室内ユニット側にアドレスを設定します。                                                                           |                                                                                                | ○      |   |
| 2              | 親子リモコン設定                                     | リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン（含むワイヤレスリモコン）を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。                                                                         | B                                                                                              | ○      |   |
| 2.TOP 画面・SW 操作 |                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                |        |   |
| 1              | メニュー                                         | 制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。                                                                                                                      | A                                                                                              |        |   |
| 2              | 運転モード                                        | 冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。                                                                                                                      | A                                                                                              | ○      |   |
| 3              | 設定温度                                         | 室温を 0.5℃単位で設定します。                                                                                                                          | A                                                                                              | ○      |   |
| 4              | 風向                                           | 風向を設定します。おまかせ気流の有効 / 無効を設定します (FDK の場合)。※2                                                                                                 | A                                                                                              | △      |   |
| 5              | 風量                                           | 風量を設定します。                                                                                                                                  | A                                                                                              | ○      |   |
| 6              | タイマー設定                                       | タイマー運転を設定します。                                                                                                                              | A                                                                                              | ○      |   |
| 7              | 運転／停止 SW                                     | 運転を開始します。／停止します。                                                                                                                           | A                                                                                              | ○      |   |
| 8              | F1 スイッチ ※ 1                                  | F1 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。                                                                                                                | A                                                                                              |        |   |
| 9              | F2スイッチ ※ 1                                   | F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。                                                                                                                | A                                                                                              |        |   |
| 3. 便利機能        |                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                |        |   |
| 1              | フリーフロー設定                                     | 各ルーバの可動範囲（上限位置—下限位置）を設定します。FDK の場合は左限位置 - 右限位置も設定します。 ※2                                                                                   | A                                                                                              | △      |   |
| 2              | ドラフト防止設定 (エアフレックス設定) ※ 1<br>エアフレックスパネル組合せの場合 | エアフレックスパネルを使用の場合、各運転モード、各吹出口のエアフレックス (ドラフト防止) 機構：動作の有効・無効を設定します。                                                                           | A                                                                                              |        |   |
| 3              | タイマー設定                                       | 時間入タイマー                                                                                                                                    | 停止後、運転させたい時間を設定します。<br>・ 1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。<br>・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。         | A      | △ |
|                |                                              | 時間切タイマー                                                                                                                                    | 運転後、停止させたい時間を設定します。<br>・ 1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。                                          | A      | △ |
|                |                                              | 時刻入タイマー                                                                                                                                    | 運転開始時刻を設定します。<br>・ 設定時刻は 5 分単位で設定可能です。<br>・ 1 回のみ／毎日の切替が可能です。<br>・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。 | A      | △ |
|                |                                              | 時刻切タイマー                                                                                                                                    | 運転停止時刻を設定します。<br>・ 設定時刻は 5 分単位で設定可能です。<br>・ 1 回のみ／毎日の切替が可能です。                                  | A      | △ |
|                | タイマー設定内容確認                                   |                                                                                                                                            | 各タイマーの設定内容を一覧できます。                                                                             | A      |   |
| 4              | おこのみ設定<br>管理者パスワード ※ 1                       | おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定 1、おこのみ設定 2 のそれぞれに設定が可能です。                                                                       | A                                                                                              |        |   |
| 5              | ウィークリータイマー                                   | 1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。<br>・ 1 日最大 8 パターンまで設定可能です。<br>・ 設定時刻は 5 分単位で設定可能です。<br>・ 祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。<br>・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。 | A                                                                                              | △      |   |
| 6              | るす番運転<br>管理者パスワード                            | お部屋を留守にすると、お部屋は著しく高温 / 低温にならないように温度を保ちます。<br>・ 外温と制御温度により冷房 / 暖房を行います。<br>・ 設定温度、風量の設定が可能です。                                               | A                                                                                              |        |   |
| 7              | 換気<br>換気機器組合せの場合                             | 換気の ON/OFF 操作を行います。<br>[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定] の設定が必要です。<br>・ 換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転 / 停止ができます。                          | A                                                                                              | ○      |   |
| 8              | 言語切替設定                                       | リモコンに表示する言語を選択します。<br>・ 選択できる言語は下記です。<br>英語 / 日本語<br>ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / ※2<br>トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語      | A                                                                                              |        |   |
| 9              | 見てみて                                         | 室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。<br>・ 室内ユニット—室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。                                                                      | A                                                                                              |        |   |

| 設定および表示項目 |                                             | 詳細内容                                                                                                                                                                                                                             | RC-DX3A                         | RC-D4G                        |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10        | 消費電力量表示                                     | 今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。<br>昨日、先週、昨年と比較することができます。<br>・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。                                                                                                                                      | A                               |                               |
| 4. 省エネ設定  |                                             | 管理者パスワード                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                               |
| 1         | 切忘れ防止タイマー                                   | 運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。<br>・設定時間は 30 ～ 240 分 (10 分単位) まで選択可能です。<br>・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。                                                                                                                                   | A                               | △                             |
| 2         | ピークカットタイマー                                  | 能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。<br>・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。<br>・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。<br>・能力制限率は 0.40 ～ 80% (20%単位) から選択可能です。<br>・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。                                                                            | A                               |                               |
| 3         | 設定温度自動復帰                                    | 設定時刻後に設定した温度に戻ります。<br>・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。<br>・設定時間は 20 ～ 120 分 (10 分単位) まで設定可能です。<br>・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。                                                                                                                 | A                               | △                             |
| 4         | 赤外線センサー制御(人感センサー制御) ※ 1<br>人感センサー付パネル組合せの場合 | 人感センサーを使用の場合、パワーコントロールとオートセーブの有効 / 無効を設定します。                                                                                                                                                                                     | A                               |                               |
| 5. お手入れ   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                               |
| 1         | フィルタサイン<br>リセット                             | フィルタサインの解除<br>次回清掃日の設定                                                                                                                                                                                                           | A<br>A                          |                               |
| 2         | グリル昇降                                       | ラクリーナパネル制御<br>ラクリーナパネル<br>組合せの場合<br>[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [グリル昇降操作] の<br>設定が必要です。                                                                                                                                         | A                               | ○                             |
|           | 降下長設定                                       | グリル昇降長さを設定します。<br>・0.1 ～ 4.0 m の範囲で設定できます。<br>・設定長さは 0.1 m 単位で設定可能です。<br>・接続室内ユニット毎に設定できます。                                                                                                                                      | A                               | ○                             |
|           | 管理者パスワード                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                               |
|           | ダスト回収リセット<br>お掃除パネル組合<br>せの場合               | ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。                                                                                                                                                                                                        | A                               |                               |
| 3         | お掃除パネル設定                                    | 自動清掃の有効 / 休止を設定します。                                                                                                                                                                                                              | A                               |                               |
|           | 清掃時間帯設定                                     | 自動清掃を開始する時間帯を設定します。                                                                                                                                                                                                              | A                               |                               |
|           | 清掃間隔設定                                      | 自動清掃する最小の間隔を設定します。                                                                                                                                                                                                               | A                               |                               |
|           | ダスト回収設定                                     | ダストの回収時期を設定します。                                                                                                                                                                                                                  | A                               |                               |
|           | ブラシ清掃回数設定                                   | ブラシの清掃回数を設定します。                                                                                                                                                                                                                  | A                               |                               |
| 6. ユーザ設定  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                               |
| 1         | 初期設定                                        | 時刻設定<br>時刻表示設定<br>サマータイム補正<br>コントラスト調整<br>バックライト<br>ブザー音<br>運転ランプ輝度 ※ 1                                                                                                                                                          | A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A | △<br><br><br><br><br><br><br> |
| 2         | 管理者設定<br>管理者パスワード                           | 操作制限設定<br>・操作の許可 / 禁止を設定します。<br>[運転 / 停止] [設定温度切換] [運転モード切換] [風向切換]<br>[風量切換] [ハイパワー運転] [省エネ運転] [見てみて] [タイマー設定]<br>[消費電力量表示] ※ 1<br>・操作時の管理者パスワード要求を設定します。<br>[フリーフロー設定] [グリル降下長設定]<br>[ウィークリータイマー設定] [言語切換設定]<br>[ドラフト防止設定] ※ 1 | A                               | △                             |
|           | 室外静音タイマー                                    | 室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。<br>・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。<br>・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。                                                                                                                                                  | A                               | △                             |
|           | 設定温度範囲                                      | 設定温度範囲を制限します。<br>・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。                                                                                                                                                                                          | A                               | △                             |

| 設定および表示項目             |                                              | 詳細内容                                                                                                                                                | RC-DX3A                                      | RC-D4G |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 2 管理者設定<br>管理者パスワード   | 温度設定刻み切換                                     | 設定温度の刻み (0.5℃ / 1.0℃) を設定します。                                                                                                                       | A                                            |        |
|                       | 設定温度表示切換                                     | 設定温度の表示の仕方を切り換えます。                                                                                                                                  | A                                            |        |
|                       | リモコン表示設定                                     | リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。<br>室温表示のあり / なしを設定します。<br>点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり / なしを設定します。                                               | A                                            | △      |
|                       | 管理者パスワード変更                                   | 管理者パスワードの変更を行います。                                                                                                                                   | A                                            |        |
|                       |                                              | 管理者パスワードのリセットを行います。                                                                                                                                 | B                                            |        |
|                       | スイッチ機能変更※ 1                                  | F1、F2 スwitchの機能を設定します。<br>設定できる機能<br>[ ハイパワー運転 ][ 省エネ運転 ][ 室外静音制御 ][ るす番運転 ]<br>[ おこのみ設定運転 1 ][ おこのみ設定運転 2 ][ フィルタサインリセット ]<br>[ グリル昇降 ][ 消費電力量表示 ] | A                                            |        |
| 7. サービス設定             |                                              |                                                                                                                                                     |                                              |        |
| 1 据付設定<br>サービスパスワード   | 据付日登録                                        | 据付日を登録した場合、点検表示を行います。                                                                                                                               | B                                            |        |
|                       | サービス情報入力                                     | リモコンに連絡先を登録することができます。<br>・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。<br>・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。                                                                  | B                                            |        |
|                       |                                              | 試運転                                                                                                                                                 | 試運転の開始 / 停止を制御できます。                          |        |
|                       |                                              | 冷房試                                                                                                                                                 | 設定 5℃ 30 分間運転します。                            | B      |
|                       |                                              | ドレンポンプ試運転                                                                                                                                           | ドレンポンプのみを運転します。                              | △      |
|                       |                                              | お掃除試運転                                                                                                                                              | フィルタ清掃 ブラシ清掃運転します。 お掃除パネル組合せの場合              | B      |
|                       | ダクト機静圧補正                                     | 機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。<br>・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。                                                                                          | B                                            |        |
|                       | 自動アドレス変更                                     | 個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。                                                                                                                    | B                                            | △      |
|                       | 親室内機アドレス設定                                   | 個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。                                                                           | B                                            | △      |
|                       | バックアップ制御                                     | 1 台のリモコンに室内ユニット 2 台 (2 グループ) は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効 / 無効が設定できます。                                                        | B                                            |        |
|                       | 赤外線センサー設定 (人感センサー設定) ※1<br>人感センサー付パネルの組合せの場合 | リモコンに接続された室内ユニットの人感センサー検知の有効 / 無効を設定します。<br>無効の場合は、省エネ設定の赤外線センサー制御を行うことができません。                                                                      | B                                            |        |
|                       | グリル昇降操作                                      | ラクリーナパネル操作を有効に設定します。<br>ラクリーナパネル組合せの場合                                                                                                              | B                                            | ○      |
| 2 リモコン設定<br>サービスパスワード | リモコン親子設定                                     | リモコン親子設定の変更ができます。                                                                                                                                   | B                                            | ○      |
|                       | 吸込センサー制御                                     | 1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。<br>・個別 / 親機 / 平均の選択が可能です。                                                                       | B                                            |        |
|                       |                                              | リモコンセンサー                                                                                                                                            | リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。<br>冷房 / 暖房で切替可能です。 | B      |
|                       | リモコンセンサー補正                                   | リモコンセンサー検知温度を補正できます。<br>冷房 / 暖房 別々に補正可能です。                                                                                                          | B                                            | △      |
|                       |                                              | 運転モード選択                                                                                                                                             | 各運転モード毎に有効 / 無効を設定できます。                      | B      |
|                       | 設定温度単位                                       | 設定温度の単位を設定します。<br>・℃ / °F の選択が可能です。                                                                                                                 | B                                            |        |
|                       | ファン速度                                        | ファン速度の選択が可能です。                                                                                                                                      | B                                            | ○      |
|                       | 外部入力設定                                       | 1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。                                                                                                       | B                                            | ○      |
|                       | 上下ルーバ制御                                      | 上下ルーバの [ 4 位置停止 ] / [ フリー停止 ] の切換ができます。                                                                                                             | B                                            | ○      |
|                       | 左右ルーバ制御 ※ 2                                  | 左右ルーバの [ 固定位置停止 ] / [ フリー停止 ] の切換ができます。                                                                                                             | B                                            |        |
|                       | 換気設定                                         | 換気ユニット組合せ制御が設定できます。                                                                                                                                 | B                                            | ○      |
|                       | 停電補償                                         | 停電復帰した場合の制御内容を設定できます。                                                                                                                               | B                                            | ○      |
|                       | 設定温度自動設定                                     | 設定温度自動の有効 / 無効を選択できます。                                                                                                                              | B                                            |        |
|                       | 風量自動設定                                       | 風量自動の有効 / 無効を選択できます。                                                                                                                                | B                                            |        |



| 設定および表示項目     |                                  | 詳細内容                                     | RC-DX3A                                                                      | RC-D4G |   |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 3 室内設定        | サービスパスワード                        | 風速設定                                     | 室内ユニットの風量タップを設定します。                                                          | B      | ○ |
|               |                                  | フィルターサイン                                 | フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。                                                    | B      | ○ |
|               |                                  | 外部入力 1 設定                                | 外部入力 1 の制御内容を換えられます。                                                         | B      | ○ |
|               |                                  | 外部入力 1 方式切換                              | 外部入力 1 の信号方式を換えられます。                                                         | B      | ○ |
|               |                                  | 外部入力 2 設定                                | 外部入力 2 の制御内容を換えられます。                                                         | B      |   |
|               |                                  | 外部入力 2 方式切換                              | 外部入力 2 の信号方式を換えられます。                                                         | B      |   |
|               |                                  | 暖房室温補正                                   | 暖房サーモ判定値を 0 ～ +3℃の範囲で補正できます。                                                 | B      | △ |
|               |                                  | 吸込温度補正                                   | 吸込センサー検知温度を± 2℃の範囲で補正できます。                                                   | B      | △ |
|               |                                  | 冷房ファン制御                                  | 冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。                                                    | B      | ○ |
|               |                                  | 暖房ファン制御                                  | 暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。                                                    | B      | ○ |
|               |                                  | フロスト防止温度                                 | 冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。                                                | B      | ○ |
|               |                                  | フロスト防止制御                                 | 冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。                                        | B      | ○ |
|               |                                  | ドレンポンプ運転                                 | 冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。                                            | B      | ○ |
|               |                                  | 冷房ファン残留運転                                | 冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。                                             | B      | ○ |
|               |                                  | 暖房ファン残留運転                                | 暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。                                             | B      | ○ |
|               |                                  | 暖房ファン間欠                                  | 暖房停止・暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。                                        | B      | ○ |
|               |                                  | 送風サーモ運転                                  | 送風時のサーキュレータ運転を設定できます。                                                        | B      |   |
|               |                                  | 外調機設定                                    | マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。                                                 | B      |   |
|               |                                  | 運転モード自動設定                                | 運転モード自動判定方法を 3 種類から選択できます。                                                   | B      |   |
|               |                                  | サーモ判定切換                                  | サーモ判定を室外温度で補正することができます。                                                      | B      |   |
|               |                                  | 風量自動切換                                   | 風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。                                                     | B      |   |
|               |                                  | 室内過負荷アラーム                                | 運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力 (CnT-5) から過負荷アラーム信号を送信します。 | B      |   |
|               | 外部出力設定 ※ 1                       | 外部出力 1 ～ 4 に割り当てる機能を換えられます。              | B                                                                            |        |   |
| 4 サービス・メンテナンス | サービスパスワード                        | エアコンNo. 表示                               | リモコン 1 台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。                                  | B      | ○ |
|               |                                  | 次回点検日                                    | 次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。                                           | A B    | ○ |
|               |                                  | 運転データ表示                                  | 室内ユニット+室外ユニットの運転データをモニターすることができます。                                           | B      | ○ |
|               |                                  | 点検表示                                     |                                                                              |        |   |
|               |                                  | 異常履歴表示                                   | 過去の異常履歴 (点検コード・発生時間) を表示します。                                                 | B      | △ |
|               |                                  | 異常時運転データ表示                               | 直前の異常発生時の運転データを表示します。                                                        |        |   |
|               |                                  | 異常時運転データ消去                               | 異常時運転データが消去されます。                                                             |        |   |
|               |                                  | 定期点検リセット                                 | 定期点検タイマーをリセットします。                                                            |        |   |
|               |                                  | 室内設定保存                                   | 接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。                                         | B      |   |
|               |                                  | 特殊操作                                     | [ 室内アドレス消去 ][ CPU リセット ][ 初期化設定 ][ タッチパネル調整 ] の操作ができます。                      | B      | △ |
| 室内機容量表示 ※ 1   | リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。 | B                                        |                                                                              |        |   |
| お掃除パネル点検      | お掃除パネルの詳細点検操作ができます。              | B                                        | ○                                                                            |        |   |
| 8. 困ったときは・・・  |                                  |                                          |                                                                              |        |   |
| 1             | 連絡先表示                            | 登録した連絡先・TEL 番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 | A                                                                            |        |   |
|               |                                  | QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。         |                                                                              |        |   |
| 2             | サービスを依頼される前に Q & A               | Q & Aが表示されます。                            | A                                                                            |        |   |
| 9. 点検表示       |                                  |                                          |                                                                              |        |   |
|               | 点検表示確認                           | 異常発生時の表示                                 | A                                                                            | △      |   |
| 10. パソコン接続    |                                  |                                          |                                                                              |        |   |
|               | USB 接続                           | ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。           | C                                                                            |        |   |

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。

## (d) チェック運転

### (i) チェック運転とは

チェック運転では、下記の①～③を自動的に確認できます。

- ① 操作弁開閉チェック  
操作弁が開いていることを確認します。
- ② 配線配管アンマッチチェック  
室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が正しく接続されていることを確認します。
- ③ 室内膨張弁故障チェック  
室内ユニット膨張弁の動作可否を確認します。

※据付初回は、試運転の前にチェック運転を行うことを推奨します。

もし是正を要する不適合がある場合は、修正後再度チェック運転を行ってください。

#### 実施条件

- ・ 温度範囲：外温0～43℃、内温10～32℃
- ・ 室内ユニット接続容量：室外ユニット容量の80%以上

#### 注意事項

- ・ 室外ユニット1台ずつ、組合せ機は1冷媒系統ずつ行ってください。他の系統の室外ユニットは運転させないでください。
- ・ 室外ユニットおよび接続室内ユニットの電源を入れた後、全接続室内ユニットが停止状態で開始してください。
- ・ 組合せ機の場合は親機にて設定および結果表示の確認を行ってください。
- ・ チェック運転前に運転していた場合は、停止後5分程度経過してからチェック運転を開始してください。誤判定の要因となります。
- ・ 組合せ機の操作弁開閉チェックは親子共液ガス均油管操作弁が閉の場合をNG判定とします。これ以外は判定できない場合があります。
- ・ チェック運転中はリモコンからの停止はできません。室内ユニットの作業が完了し、周りに危険物が無い事を確認してください。


#### 目的

チェック運転はあくまで現地据付工事作業のチェック漏れを確認することを目的としており、据付工事作業チェックの代わりをするものではありません。また、自動修復するものでもありません。

従って通常通り、据付工事作業およびチェックを実施いただき、その後で、本チェック運転を行っていただくことで、チェック漏れのいくつかを防止することができるものと考えています。

### (ii) チェック運転の流れ

チェック運転は以下の流れで行います。

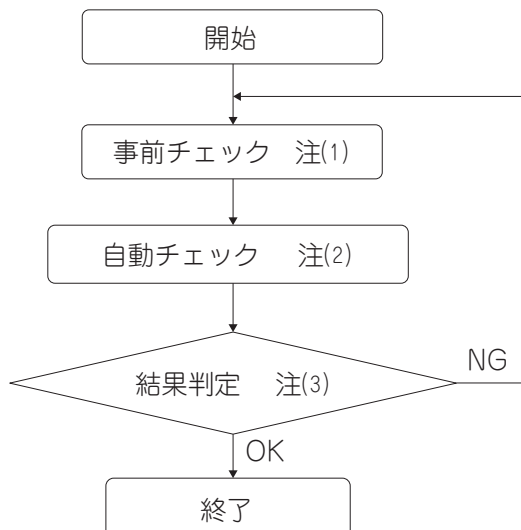

- 注(1) 事前チェックの方法は、  
「(iii) チェック運転前の確認」をご参照ください。
- (2) チェック運転の詳しい実施方法は、  
「(iv) チェック運転要領」をご参照ください。
- (3) NGと判定された場合の対応は、  
「(v) チェック運転後の対応」をご参照ください。

### (iii) チェック運転前の確認

施工が適正に行われていることを、聞き取り・点検等によってご確認ください。

チェック運転中・チェック運転後のトラブル防止に必要な作業です。

チェック運転は下記 ①～⑧ の条件を満たしている場合に実施できます。

以下の内容を 7 セグメントとメンテ PC 等で確認してください。

|   | 項目         | 内容                                 | 確認方法                                                | 確認結果 |
|---|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| ① | 実施準備       | 室外ユニットと室内ユニットの電源を入れる。              |                                                     |      |
|   |            | 他の系統の室外ユニットが運転していない。               |                                                     |      |
|   |            | 全室内ユニットが停止している。                    |                                                     |      |
|   |            | 停止後5分以上経過している。                     |                                                     |      |
| ② | 室内ユニット接続容量 | 室内ユニット接続容量は室外ユニット容量の 80%以上。        | 室外ユニットと室内ユニットの容量を確認してください。                          |      |
| ③ | アドレス設定     | 室外ユニット(子機を含む)・室内ユニットのアドレスが設定されている。 | 接続台数を確認してください。                                      |      |
| ④ | 温度範囲       | 外気温度が 0～43℃、吸込み温度が 10～32℃。         | 外気温度は 7 セグメント表示、吸込み温度はメンテ PC で確認してください。             |      |
| ⑤ | その他        | システム通信方式が SLⅡ。                     | 室外ユニット・室内ユニット・集中制御機器等の形式を確認してください。                  |      |
|   |            | システムが異常停止中でない。                     | 室内ユニットまたは室外ユニットにエラー表示(E??)が出ていないか確認してください。          |      |
| ⑥ | 室外ユニット操作弁  | 室外ユニット操作弁が開いている。※1                 | 目視で確認してください。                                        |      |
| ⑦ | 冷媒量        | 適正な量の冷媒が封入されている。                   | 室外ユニットのサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に、追加冷媒量が記入されていることを確認してください。 |      |
| ⑧ | 室内ユニット接続台数 | 施工上の接続台数と一致している。                   | 7 セグメント表示またはメンテ PC 等で確認してください。                      |      |


※1 運転開始前に、必ず親機、子機ともガス側・液側操作弁を開けてください。組合せ機の場合は均油管操作弁も開けてください。操作弁が閉のまま運転すると真空運転となり、圧縮機が故障する恐れがあります。

試運転前に操作弁が“閉じている”場合は、施工業者に真空引き・気密試験&冷媒封入が完了しているか否かを確認の上、操作弁を開けてください。

⇒ 確認を怠ると、空気混入(不凝縮ガスと水)または現地追加冷媒充填忘れ等を引き起こします。

#### 重要

- ・チェック運転は室内外ユニットアドレス設定終了後かつ冷媒封入後に実施してください。
- ・冷媒量が適正でない場合は正確なチェックができません。
- ・システムが異常停止中の場合はチェック運転を行うことができません。
- ・室内ユニット合計接続容量が室外ユニット容量の 80%未満の場合はチェック運転を行うことができません。
- ・システム通信方式が従来通信方式(旧 SL)の場合は、チェック運転を行うことができません。
- ・複数の冷媒系統で同時にチェック運転を行わないでください。正確なチェックができません。
- ・チェック運転は適用温度範囲内(外温: 0～43℃、室温: 10～32℃)で行ってください。適用温度範囲外では、チェック運転を開始しません。
- ・外気処理ユニットおよび給気処理ユニットはチェックができません。(同一冷媒系統の外気処理ユニットおよび給気処理ユニット以外の室内ユニットについてはチェックできます)
- ・接続室内ユニットが 1 台の時はチェックができません。
- ・デマンドモード、省エネモードで 0%設定になっている時はチェックができません。
- ・クランクケースヒータをチェック運転時の 6 時間前に入れてください。(ドーム下過熱度が 15℃より低い場合、保護制御によりチェック運転が作動しない場合があります。)
- ・リフレッシュマルチシリーズの場合は、以下の手順を必ず守ってください。

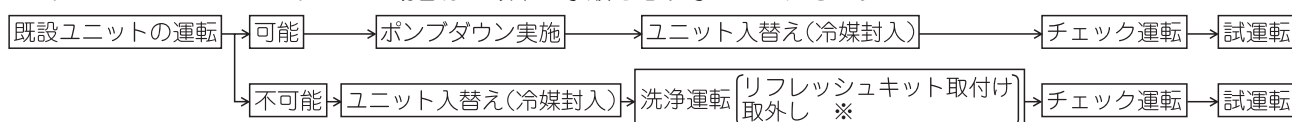

※故障の原因になるので、必ずリフレッシュキットを取外した後にチェック運転を行うようにしてください。



## (iv) チェック運転要領

| 流れ            | 作業内容                                                                                       | 運転状況<br>(7 セグメントに表示)                                                                             | 7 セグメント表示の説明                                                                                                                                                              | 備考                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事前確認          | 「(iii) チェック運転前の確認」に沿って事前チェックを行います。                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | チェック運転中は、他の系統の室外ユニットは運転させないでください。                                                                   |
| チェック運転開始      | 室外ユニットの“試運転スイッチ (SW3-5)”を OFF から ON にします。<br>組合せ機の場合は親機の“試運転スイッチ (SW3-5)”を OFF から ON にします。 | 「H1 残り時間」<br><br>「H0 HE」                                                                         | 残り時間：実施にかかる最大残り時間<br><br>10 分以上「H0-HE」を表示する場合は、チェック運転が開始できていません。「(iii) チェック運転前の確認」を参照してください。                                                                              | チェック運転の準備運転中表示します。<br>場合によっては、表示されないこともあります。<br>組合せ機の子機には、「H0---」を表示します。<br>※全室内ユニットが停止状態で開始してください。 |
| 自動チェック実施中     |                                                                                            | 「H2 残り時間」                                                                                        | 残り時間：実施にかかる最大残り時間                                                                                                                                                         | 組合せ機の子機には、「H0---」を表示します。                                                                            |
| 自動チェック終了、結果判定 | 室外ユニットの 7 セグメントに表示された内容を記録します。                                                             | 「CHO End」<br><br>「CHL---」<br><br>「CHU 室内 No.」<br><br>「CHJ 室内 No.」<br><br>「CHE ---」<br><br>その他の表示 | チェック運転結果を正常と判定。<br><br>操作弁が閉じている可能性があります。<br><br>室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が正しく接続されていない可能性があります。<br><br>室内膨張弁が適正に動作していない可能性があります。<br><br>チェック運転が正常に終了していません。<br>終了時点の判定結果を全て表示します。 | チェック運転を終了してください。<br><br>「(v) チェック運転後の対応」をご参照ください。                                                   |
| 不適合項目確認       | 「(v) チェック運転後の対応」に沿って異常の有無を確認します。                                                           |                                                                                                  | 自動チェック終了時に「CHO-End」以外の表示が出た場合                                                                                                                                             | 「(v) チェック運転後の対応」をご参照ください。                                                                           |
| チェック運転終了      | 室外ユニットの“試運転スイッチ (SW3-5)”を OFF にします。                                                        |                                                                                                  | 通常表示に戻ります。                                                                                                                                                                |                                                                                                     |

- 注(1) ※10 分以上「H0-HE」が表示する場合、またはチェック運転終了時に「CHO-End」以外が表示する場合は、SW3-5 を OFF にして各対応を実施後、SW3-5 を ON にして再度チェック運転を実施してください。
- (2) ※チェック運転中はリモコンからの停止はできません。室内ユニットの作業が完了し、周りに危険物が無い事を確認してください。  
※チェック運転を中断する場合は SW3-5 を OFF にしてください。圧縮機が停止し 7 セグメントは通常表示に戻ります。
- (3) SW3-6 (配管洗浄モード)、SW3-7 (冷暖強制モード)、SW5-1 (試運転)、SW5-2 (試運転冷房設定)、SW5-3 (ポンプダウン運転) SW5-6、7、8 (能力測定モード)、全てが OFF であることを確認してください。
- (4) チェック運転を開始してから終了するまでの所要時間は通常 15 ～ 30 分 (最長 80 分) です。

# (v) チェック運転後の対応

チェック運転の判定が完了した時に、「CHO-End」以外の表示の場合は下記の状態を表します。  
 各点検内容をご確認の上、不適合項目を修正後、再度チェック運転を実施してください。

| コード<br>表示部 | データ<br>表示部 | 表示内容                          | 点検内容                                                                                                                                            |
|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHL        | ---        | 冷媒回路の一部が閉塞状態                  | 室外ユニットの操作弁が閉じたままとなっている可能性があります。                                                                                                                 |
|            |            |                               | 低圧センサが正常でない可能性があります。<br>7 セグメントで検知圧力を確認し、ゲージ計測値と比較してください。                                                                                       |
|            |            |                               | 室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が適切に接続されていない可能性があります。※ 1（93 ページ参照）メンテ PC 等で確認してください。                                                                           |
|            |            |                               | 室内ユニットの熱交センサが正常でないか、センサが抜けている可能性があります。※ 2（93 ページ参照）                                                                                             |
|            |            |                               | 冷媒量が正しく封入されていない可能性があります。                                                                                                                        |
|            |            |                               | 室内ユニットの膨張弁が正常に動作していない可能性があります。<br>室内ユニットの膨張弁コイルのコネクタが接続されていない可能性があります。<br>※ 3（93 ページ参照）<br>室内ユニットの膨張弁コイルが膨張弁本体から外れている可能性があります。<br>※ 4（93 ページ参照） |
|            |            |                               | 室外基板不良の可能性があります。                                                                                                                                |
| CHU        | 異常室内 No.   | 室内 No. 表示の室内ユニットに冷媒が循環していない   | 室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が適切に接続されていない可能性があります。※ 1（93 ページ参照）メンテ PC 等で確認してください。                                                                           |
|            |            |                               | 室内ユニットの熱交センサが正常でないか、センサが抜けている可能性があります。※ 2（93 ページ参照）                                                                                             |
|            |            |                               | 室外ユニットの操作弁が閉じたままとなっている可能性があります。CHU 表示室内ユニット数が多い場合は特に確認してください。                                                                                   |
|            |            |                               | 他の室内ユニットが故障している場合に、液バックの影響を受けて表示する可能性があります。CHJ が同時に表示されている場合は、CHJ が表示されている室内ユニットを優先して確認し、修正後に再度チェック運転を行い確認してください。                               |
|            |            |                               | 冷媒量が正しく封入されていない可能性があります。                                                                                                                        |
|            |            |                               | 室内ユニットの膨張弁が正常に動作していない可能性があります。<br>室内ユニットの膨張弁コイルのコネクタが接続されていない可能性があります。<br>※ 3（93 ページ参照）<br>室内ユニットの膨張弁コイルが膨張弁本体から外れている可能性があります。<br>※ 4（93 ページ参照） |
| CHJ        | 異常室内 No.   | 室内 No. 表示の室内ユニットの膨張弁が適正に動作しない | 室内ユニットの熱交センサが正常でないか、センサが抜けている可能性があります。※ 2（93 ページ参照）                                                                                             |
|            |            |                               | 他の室内ユニットが故障している場合に、液バックの影響を受けて表示する可能性があります。                                                                                                     |
|            |            |                               | 工事や一過性の問題で、膨張弁にごみが詰まっている可能性があります。                                                                                                               |
|            |            |                               | 室内ユニットの膨張弁が正常に動作していない可能性があります。<br>室内ユニットの膨張弁コイルのコネクタが接続されていない可能性があります。<br>※ 3（93 ページ参照）<br>室内ユニットの膨張弁コイルが膨張弁本体から外れている可能性があります。<br>※ 4（93 ページ参照） |
|            |            |                               | 冷媒量が正しく封入されていない可能性があります。                                                                                                                        |
| CH1        | ---        | 室内熱交温度異常                      | 室内ユニットの熱交センサが正常でないか、センサが抜けている可能性があります。※ 2（93 ページ参照）                                                                                             |
| CH3        | ---        | 室内EEV故障チェック実施不可               | 運転が安定しないため、室内 EEV 故障チェックができません。                                                                                                                 |

(注) チェック運転の終了および結果表示

- ・チェック運転が終了するとシステムは自動的に停止し、7 セグメントに結果を表示します。
- <正常終了>・7 セグメントに“CHO End”表示が出ます。
  - ・SW3-5 を OFF に戻してください。7 セグメントは通常表示に戻ります。
- <異常終了>・7 セグメントにエラー表示が出ます。
  - ・「ここを点検してください」を参照して不適合部分を修正し、SW3-5 を OFF に戻してください。
  - ・その後再度チェック運転開始（前ページ）からチェック運転を行ってください。

| コード表示部 | データ表示部 | 表示内容       | 点検内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHH    | ---    | 液バックの可能性有り | <p>室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が適切に接続されていない可能性があります。※1（次ページ参照）</p> <p>一部の室内ユニットの電源がOFFの可能性があります。室内ユニットの電源が全てONになっているか確認してください。</p> <p>室内ユニットの膨張弁が正常に動作していない可能性があります。室内ユニットの膨張弁コイルのコネクタが接続されていない可能性があります。※3（次ページ参照）</p> <p>室内ユニットの膨張弁コイルが膨張弁本体から外れている可能性があります。※4（次ページ参照）</p> <p>CHJを表示している室内ユニットが無い場合は、CHJを表示していない室内ユニットについても確認してください。</p> <p>冷媒量が正しく封入されていない可能性があります。</p> |
| CHE    | ---    | チェック運転異常終了 | <p>室内ユニットまたは室外ユニットに異常が発生している可能性があります。室内ユニットまたは室外ユニットにエラー表示（E??）が出ていないか確認してください。</p> <p>信号線の接続に異常がある可能性があります。信号線がゆるみなく接続されているか確認してください。</p> <p>室外基板のSW設定が変更された可能性があります。チェック運転中に室外基板のSW設定が変更されていないか確認してください。</p>                                                                                                                                                 |
| E      | 40     | 高圧異常       | 冷媒回路の一部が閉塞状態となっている可能性があります。ハンドブックまたは上記を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E      | 42     | カレントカット    | <p>冷媒回路の一部が閉塞状態となっている可能性があります。ハンドブックまたは上記を参照してください。</p> <p>圧縮機底部が暖かくないまま運転を開始した可能性があります。圧縮機底部が十分暖まってから再度チェック運転を行ってください。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| E      | 49     | 低圧異常       | 冷媒回路の一部が閉塞状態となっている可能性があります。ハンドブックまたは上記を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E      | 36-3   | 液バック異常     | 「CHH---」と同様の状態の可能性があります。ハンドブックまたは上記を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

注 1) 室外ユニットにエラー表示（E??）が出た場合は、SW9を押すとエラー表示以外の表示を順次全て表示します。再度SW9を押すと、エラー表示に戻ります。

2) チェック運転が途中終了した時は、終了時点の判定内容に応じて下表の様に表示します。

| コード表示部 | データ表示部   | 表示内容                                                |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| HL     | ---      | 冷媒回路の一部が閉塞状態。                                       |
| HL     | LPL      | 冷媒回路の一部が閉塞状態。（組合せ機の場合）                              |
| HU     | 異常室内 No. | 室内 No. 表示の室内ユニットに冷媒が循環していない。                        |
| HJ     | 異常室内 No. | 室内 No. 表示の室内ユニットの膨張弁が適正に動作しない。                      |
| UU     | 異常室内 No. | 室内 No. 表示の室内ユニットに冷媒が循環していない。                        |
| U      | 異常室内 No. | 開始直後は室内 No. 表示の室内ユニットに冷媒が循環していなかったが、循環していることが確認できた。 |


- 3) 冷媒回路の一部が閉塞状態となっていると、エラー表示がE40（高圧異常）、E42（カレントカット）、E49（低圧異常）のいずれかとなり、異常停止することがあります。
- 4) エラー表示がE36-3（液バック異常）となり異常停止した場合は、「CHH---」と同様の状態の可能性があります。
- 5) エラー表示がE42（カレントカット）となり異常停止した場合は、圧縮機底部が暖かくないまま運転を開始した可能性があります。圧縮機底部が十分暖まってから再度チェック運転を行ってください。
- 6) チェック運転実施後の機器運転中、リモコンに「運転準備中」が表示される場合があります。
  - i) 発生条件

チェック運転実施中（含む、結果表示中）（SW3-5：ON）に下記のいずれかの状態となった場合。


    - ① 室内ユニットの電源が投入された場合（電源OFF⇒電源ONとなった場合）
    - ② 室内ユニットと室外ユニットが一旦通信異常となり、その後通信を再開した場合
  - ii) 対応方法
    - ① SW3-5が確実にOFFになっていることを確認後、該当する室内ユニットの電源をOFFし、再度ONする。
    - ② ①を実施後も表示が消えない場合、室外ユニットの電源をOFFし、再度ONする。

※1      ————— 配管  
          - - - - - 配線

・ 正常

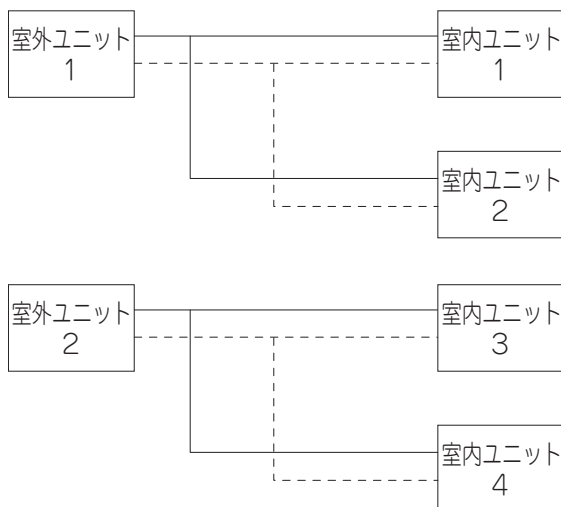

・ 配線間違い

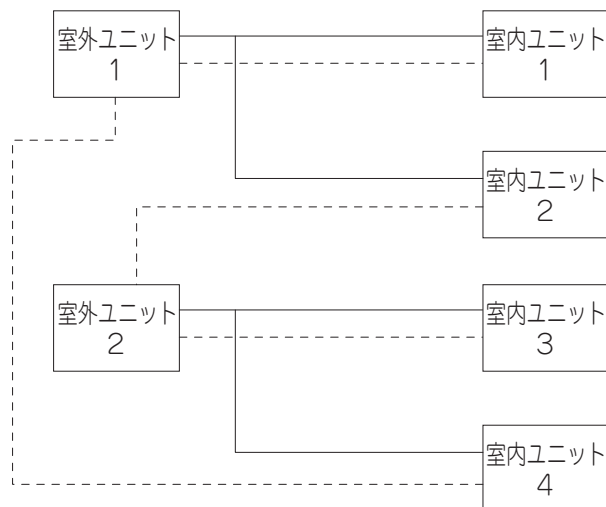

※2 (コネクタを少し引っ張って抜ける場合は NG, 抜けなければ OK です。)

・ 室内熱交センサコネクタ正常







・ 室内熱交センサコネクタ抜け



※3 (コネクタを少し引っ張って抜ける場合は NG, 抜けなければ OK です。)


・ コネクタ正常




・ コネクタ外れ

※4

・ 室内膨張弁正常



・ 室内膨張弁コイル抜け



＜チェック運転データシート＞

|     |     |   |   |   |   |    |     |  |
|-----|-----|---|---|---|---|----|-----|--|
| 納入先 | 納入日 |   | 年 | 月 | 日 | 天気 | 担当者 |  |
| 実施日 | 年   | 月 | 日 |   |   |    |     |  |

|        |    |     |      |
|--------|----|-----|------|
| 事前記入欄  |    | 形式  | アドレス |
| 室外ユニット | 親機 | FDC |      |
|        | 子機 | FDC |      |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| チェック運転開始 | 時 | 分 |
| チェック運転終了 | 時 | 分 |

(vi) チェック運転データシート

| 【判定】                             |    |
|----------------------------------|----|
| チェック項目                           | 結果 |
| ①異常発生無きこと。<br>→異常発生した場合：異常 No. = |    |
| ②終了時7セグメント表示                     |    |
| その他所見／要処置事項等：                    |    |

| 事前記入欄  |    | 形式 | アドレス | 内外配管長 | 内外ヘッド差 | 形式 | アドレス | 内外配管長 | 内外ヘッド差 |
|--------|----|----|------|-------|--------|----|------|-------|--------|
| 室内ユニット | 1  | FD |      |       |        | 41 | FD   |       |        |
|        | 2  | FD |      |       |        | 42 | FD   |       |        |
|        | 3  | FD |      |       |        | 43 | FD   |       |        |
|        | 4  | FD |      |       |        | 44 | FD   |       |        |
|        | 5  | FD |      |       |        | 45 | FD   |       |        |
|        | 6  | FD |      |       |        | 46 | FD   |       |        |
|        | 7  | FD |      |       |        | 47 | FD   |       |        |
|        | 8  | FD |      |       |        | 48 | FD   |       |        |
|        | 9  | FD |      |       |        | 49 | FD   |       |        |
|        | 10 | FD |      |       |        | 50 | FD   |       |        |
|        | 11 | FD |      |       |        | 51 | FD   |       |        |
|        | 12 | FD |      |       |        | 52 | FD   |       |        |
|        | 13 | FD |      |       |        | 53 | FD   |       |        |
|        | 14 | FD |      |       |        | 54 | FD   |       |        |
|        | 15 | FD |      |       |        | 55 | FD   |       |        |
|        | 16 | FD |      |       |        | 56 | FD   |       |        |
|        | 17 | FD |      |       |        | 57 | FD   |       |        |
|        | 18 | FD |      |       |        | 58 | FD   |       |        |
|        | 19 | FD |      |       |        | 59 | FD   |       |        |
|        | 20 | FD |      |       |        | 60 | FD   |       |        |
|        | 21 | FD |      |       |        | 61 | FD   |       |        |
|        | 22 | FD |      |       |        | 62 | FD   |       |        |
|        | 23 | FD |      |       |        | 63 | FD   |       |        |
|        | 24 | FD |      |       |        | 64 | FD   |       |        |
|        | 25 | FD |      |       |        | 65 | FD   |       |        |
|        | 26 | FD |      |       |        | 66 | FD   |       |        |
|        | 27 | FD |      |       |        | 67 | FD   |       |        |
|        | 28 | FD |      |       |        | 68 | FD   |       |        |
|        | 29 | FD |      |       |        | 69 | FD   |       |        |
|        | 30 | FD |      |       |        | 70 | FD   |       |        |
|        | 31 | FD |      |       |        | 71 | FD   |       |        |
|        | 32 | FD |      |       |        | 72 | FD   |       |        |
|        | 33 | FD |      |       |        | 73 | FD   |       |        |
|        | 34 | FD |      |       |        | 74 | FD   |       |        |
|        | 35 | FD |      |       |        | 75 | FD   |       |        |
|        | 36 | FD |      |       |        | 76 | FD   |       |        |
|        | 37 | FD |      |       |        | 77 | FD   |       |        |
|        | 38 | FD |      |       |        | 78 | FD   |       |        |
|        | 39 | FD |      |       |        | 79 | FD   |       |        |
|        | 40 | FD |      |       |        | 80 | FD   |       |        |

## (e) 自動冷媒量判定

### (i) 自動冷媒量判定について

- ・自動冷媒量判定を行うことにより、冷媒量の過多・過小を確認できます。
- ・事前にチェック運転を行った後に、冷媒量判定を実施することをお勧めします。

#### <重要>

- (1) 必ず現地追加封入量の冷媒を計量チャージにて行った後、冷媒量判定を実施してください。
- (2) 冷媒過多判定・過小判定となった場合には、冷媒の追加・削減が必要です。ただし、適正判定となった場合でも、使用条件が変わった場合には結果が変わる可能性があります。
- (3) 従って、1つの条件での判定結果によって、全ての使用条件を保証するものではありません。

#### <精度の目安>

冷媒量判定の目安は以下のとおりです。

ただし、判定の条件が変わると、適正判定の結果が変わる可能性があります。

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 冷媒過多判定 | + 10kg (シングル機)<br>+ 20kg (2 台組合せ機)<br>+ 30kg (3 台組合せ機) |
| 冷媒過小判定 | 現地追加封入量 (配管分) の - 20%                                  |


### (ii) 実施条件

下記の条件を全て満足した場合のみ、冷媒量判定を開始することができます。

- (1) 温度範囲：外温 10℃～43℃、内温 15℃～32℃
- (2) 室内ユニット接続容量：室外ユニット容量の 80%以上
- (3) スーパーリンクⅡ (SLⅡ) 通信

### (iii) 冷媒量判定の流れ

冷媒量判定は、以下の流れで行います。

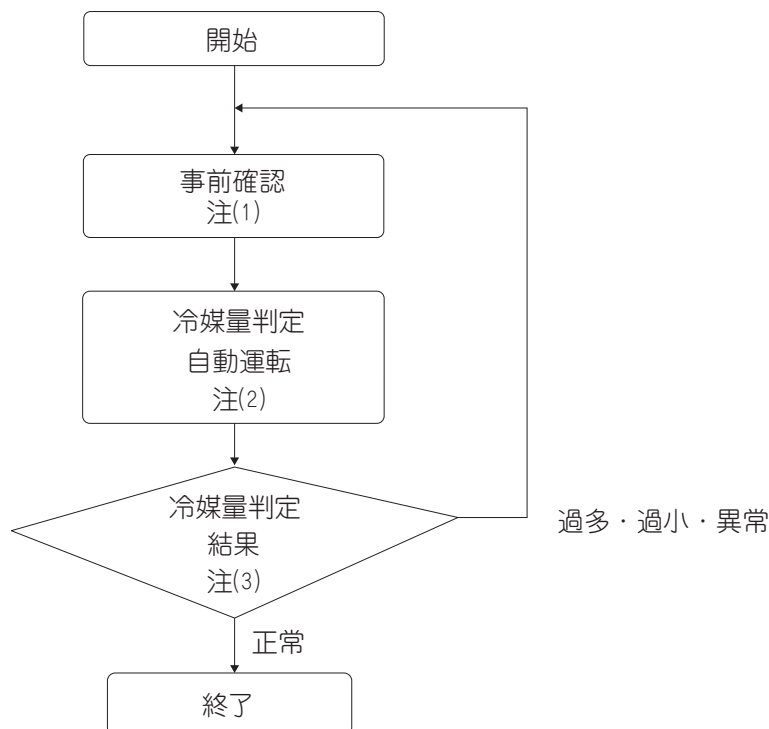

注(1) 事前確認の方法は、「(iv) 冷媒量判定実施前の確認」をご参照ください。

(2) 冷媒量判定運転の詳しい実施方法は、「(v) 冷媒量判定 (自動運転) 要領」をご参照ください。

**自動運転の時間は約 55 分～75 分です。**

(3) 冷媒量判定の詳しい実施方法は、「(vi) 冷媒量判定後の対応」をご参照ください。



#### (iv) 冷媒量判定実施前の確認

施工・冷媒チャージが適正に行われていることを、聞き取り・点検等によってご確認ください。  
冷媒量判定を正しく行うために必要な作業です。  
冷媒量判定は、下記①～⑥の条件を全て満たしている場合に実施できます。

|   | 項目         | 内容                                | 確認方法                                          | 確認結果 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| ① | 冷媒チャージ     | 計量チャージにより冷媒を追加する。(計算した量を全て封入すること) |                                               |      |
| ② | 電源         | 室外ユニットと室内ユニットの電源を入れる。             |                                               |      |
|   | 運転状態       | 全室内ユニットが停止している。停止後5分以上経過していること。   |                                               |      |
| ③ | 室内ユニット接続容量 | 室内ユニット接続容量が室外ユニット容量の80%以上。        | 室外ユニットと室内ユニットの容量を確認してください。                    |      |
| ④ | 温度範囲       | 外温 10℃～43℃、内温（吸込み温度）15℃～32℃       | 外気温度は7セグメント表示、吸込み温度はメンテ PC で確認してください。         |      |
| ⑤ | 通信方式       | SL II 通信であること。                    | 室外ユニット・室内ユニット・集中制御機器等の形式と SW5-5 の設定を確認してください。 |      |
| ⑥ | 異常の有無      | システムが異常停止中で無いこと。                  | 室外ユニットまたは室内ユニットにエラー表示（E??）が出ていないか確認してください。    |      |



(v) 冷媒量判定（自動運転）要領

|   | 流れ                   | 作業内容                                                                             | 運転状況<br>(7 セグメントに表示) |             | 7 セグメント表示の説明                                                       | 備考                                                                                       |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                                                                                  | コード<br>表示部           | データ<br>表示部  |                                                                    |                                                                                          |
| ① | 事前確認                 | 「(iv) 冷媒量判定実施前の確認」に従って事前のチェックを行います。                                              |                      |             |                                                                    |                                                                                          |
| ② | 冷媒量判定<br>開始          | 室外ユニットの“SW3-4”を<br>OFF から ON にします。<br>組合せ機の場合は親機の<br>“SW3-4”を OFF から ON<br>にします。 | H4                   | 残り時間<br>(分) | 残り時間：判定にかかる最大<br>残り時間 (分)                                          | 組合せの子機には<br>表示しません。                                                                      |
|   |                      |                                                                                  | H4                   | HE          | 開始条件を満足せず、冷媒量<br>判定が開始できていません。<br>「(iv) 冷媒量判定実施前の確<br>認」を参照してください。 |                                                                                          |
| ③ | 冷媒量判定<br>実施中         | (自動的に運転を開始し、判定<br>終了後、自動的に運転を停止<br>します。室内ユニットも運転<br>します。)                        | H4                   | 残り時間<br>(分) | 残り時間：判定にかかる最大<br>残り時間 (分)                                          | 圧縮機運転中、通<br>常とは異なる大き<br>な音がすることが<br>ありますが、正確<br>な判定実現のため<br>の制御によるもの<br>で、異常ではあり<br>ません。 |
| ④ | 冷媒量判定<br>終了、<br>結果判定 | 室外ユニットの7セグメントに<br>表示された内容を記録します。                                                 | Co                   | End         | 冷媒量は正常。                                                            | 「(vi) 冷媒量判定後<br>の対応」を参照し<br>てください。                                                       |
|   |                      |                                                                                  | Co                   | Hi          | 冷媒量が過多です。                                                          |                                                                                          |
|   |                      |                                                                                  | Co                   | Lo          | 冷媒量が不足です。                                                          |                                                                                          |
|   |                      |                                                                                  | Co                   | H_L         | 判定できませんでした。                                                        |                                                                                          |
|   |                      |                                                                                  | Co                   | ---         | 判定が途中で中断されました。                                                     |                                                                                          |
|   |                      |                                                                                  | その他の表示               | その他の表示      |                                                                    |                                                                                          |
| ⑤ | 不適合項目<br>確認          | 冷媒量判定終了時に「Co<br>End」以外の表示が出た場合、<br>「(vi) 冷媒量判定後の対応」に<br>沿って対応してください。             |                      |             |                                                                    | 「(vi) 冷媒量判定後<br>の対応」を参照し<br>てください。                                                       |
| ⑥ | 冷媒量判定<br>終了          | 室外ユニットの“SW3-4”を<br>ON から OFF にします。                                               | 通常表示                 | 通常表示        | 通常表示に戻ります。                                                         |                                                                                          |

上記②～④までの時間は、約 55 分～ 75 分です。

## (vi) 冷媒量判定後の対応

冷媒量判定が完了した時に、「Co End」以外の表示の場合は下記の状態を表します。  
各点検内容をご確認の上、不適合項目を修正後、再度冷媒量判定を実施してください。

### 1) 冷媒量判定コード

| コード<br>表示部 | データ<br>表示部 | 表示内容           | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Co         | Hi         | 冷媒量が過多です。      | <p>①冷媒量が過多のため、冷媒を削減してください。</p> <p>&lt;削減量の目安&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シングル機：10kg</li> <li>・2台組合せ機：20kg</li> <li>・3台組合せ機：30kg</li> </ul> <p>冷媒は液操作弁チェックジョイントから、必ず冷媒回収機を使用して回収してください。</p> <p>②冷媒削減後、再度冷媒量判定を実施してください。その結果「冷媒過多」となった場合には、さらに①の量を削減してください。</p> |
| Co         | Lo         | 冷媒量が過小です。      | <p>①冷媒量が過小のため、冷媒を追加してください。</p> <p>&lt;追加量の目安&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地追加封入量（配管分）の20%（ただし上限5kg）</li> </ul> <p>冷媒は低圧側チェックジョイントから、液相で追加してください。</p> <p>必ず計量チャージを実施してください。</p> <p>②冷媒追加後、再度冷媒量判定を実施してください。その結果「冷媒過小」となった場合には、さらに①で追加した量と同じ量を追加してください。</p>     |
| Co         | H_L        | 判定できませんでした。    | <p>判定不能（正しい判定ができない状態）です。</p> <p>判定運転中に、風や温度変化等の影響で冷媒の状態が安定しなかった可能性があります。</p> <p>① 室内ユニット膨張弁（コイル外れ・コネクタ外れ・膨張弁の故障）を確認してください。</p> <p>② 後日条件を変更して実施してください。</p>                                                                                                                        |
| Co         | HE         | 判定が途中で中断されました。 | <p>以下を確認してください。</p> <p>① 開始後にディップスイッチの設定を変更していませんか？変更した場合は、元に戻してください。</p> <p>② エラーコード(E??)が発生していませんか？エラー発生時には「(vi) 2) エラーコード」および故障診断を参照してください。</p>                                                                                                                                |
| H4         | HE         | 開始条件を満足せず      | <p>開始条件を満足せず、冷媒量判定が開始できていません。</p> <p>「(iv) 冷媒量判定実施前の確認」を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                             |

## 2) エラーコード

| コード<br>表示部 | データ<br>表示部 | 表示内容    | 対応内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E          | 36         | 吐出管温度異常 | <p>①まず E36 故障診断を実施してください。</p> <p>②その後も解決しない場合、冷媒量が過小のため、E36 が発生している可能性があります。冷媒を追加してください。</p> <p>＜追加量の目安＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地追加封入量（配管分）の 20%</li> </ul> <p>冷媒は低圧側チェックジョイントから、液相で追加してください。</p> <p>必ず計量チャージを実施してください。</p> <p>③冷媒追加後、再度冷媒量判定を実施してください。その結果「E36」となった場合には、さらに②で追加した量と同じ量を追加してください。</p>                |
| E          | 40         | 高圧異常    | <p>①まず E40 故障診断を実施してください。</p> <p>②その後も解決しない場合、冷媒量が過多のため、E40 が発生している可能性があります。冷媒を削減してください。</p> <p>＜削減量の目安＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シングル機 10kg</li> <li>・2 台組合せ機：20kg</li> <li>・3 台組合せ機：30kg</li> </ul> <p>冷媒は液操作弁チェックジョイントから、必ず冷媒回収機を使用して回収してください。</p> <p>③冷媒削減後、再度冷媒量判定を実施してください。その結果「E40」となった場合には、さらに②の量を削減してください。</p> |
| E          | 49         | 低圧異常    | <p>①まず E49 故障診断を実施してください。</p> <p>②その後も解決しない場合、冷媒量が過小のため、E49 が発生している可能性があります。冷媒を追加してください。</p> <p>＜追加量の目安＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地追加封入量（配管分）※の 40%（ただし上限 10kg）</li> </ul> <p>冷媒は低圧側チェックジョイントから、液相で追加してください。</p> <p>必ず計量チャージを実施してください。</p> <p>③冷媒追加後、再度冷媒量判定を実施してください。その結果「E36」となった場合には、さらに②で追加した量と同じ量を追加してください。</p>   |

## (f) 工事チェックシート

|         |          |                |       |       |
|---------|----------|----------------|-------|-------|
| 物件名、系統名 | 室外ユニット形式 | 室内ユニット形式及び接続台数 | 所属、氏名 | 作成年月日 |
|---------|----------|----------------|-------|-------|

| 区 分    | チェック項目                                     | 基 準                                                                           | 結果 | 処置結果または数値記入          | 実施日    |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------|
| 1. 室内側 | ① 据付スペースは制限内ですか<br>(通風スペース、天井裏)            | 技術資料による確認<br>(到達距離、ショートサーキット、懐寸法)                                             |    |                      |        |
|        | ② 据付位置(吊ボルト位置)と天井開口位置は一致していますか             | 位置の一致                                                                         |    |                      |        |
|        | ③ 吊ボルトは指定のサイズですか                           | 技術資料による確認<br>(M10あるいはM8)                                                      |    |                      |        |
|        | ④ 建築工事の溶接スパッタ等が当たらないよう防護処置がありますか           | 据付するまで梱包のまま。吊込み後はダンボール等を取りつけ防護                                                |    |                      |        |
|        | ⑤ 天井裏の空気条件は制限範囲内ですか<br>(結露防止のため)           | 露点温度 28℃以下、相対湿度 80%以下                                                         |    |                      |        |
|        | ⑥ 配管断熱材の継ぎ目には隙間がないよう施工されていますか              | 断熱材継ぎ目、フレアナット部は確実に封止。断熱材を押し潰さない                                               |    |                      |        |
|        | ⑦ ドレン横引き配管は下り勾配を保って施工されていますか               | 適正勾配は1/50 ~ 1/100<br>鳥居配管禁止                                                   |    |                      |        |
|        | ⑧ ドレン立ち配管途中にトラップはありますか                     | 機外静圧=0Paのユニットにはトラップを設けない(除くダクトタイプユニット)                                        |    |                      |        |
|        | ⑨ 集合ドレン配管への接続は集合管の上面から接続されていますか            | 集合管の上面から接続                                                                    |    |                      |        |
|        | ⑩ ドレンポンプ(内蔵・オプション)使用ユニットのドレン配管立ち上げ高さは適正ですか | 天井ボードまたはユニット下面(FDR)から600 ~ 750mm以内                                            |    |                      |        |
|        | ⑪ ドレンポンプ使用ユニットの現地ドレン配管はユニット直近で立ち上げていますか    | 295 ~ 325mm以内の近くで立ち上げ                                                         |    |                      |        |
|        | ⑫ ドレンポンプ使用ユニットは標準付属のドレンホースを使用していますか        | 必ず標準付属のドレンホース使用                                                               |    |                      |        |
|        | ⑬ 標準付属のドレンホースは付属のバンドで固定しましたか               | 接着剤は使用禁止                                                                      |    |                      |        |
|        | ⑭ ドレン配管が排水弁の異臭を吸引していませんか                   | ドレン配管出口は臭気発生のない所(雨水弁等に入れる)                                                    |    |                      |        |
|        | ⑮ ドレン配管は断熱されていますか<br>(結露防止のため)             | 断熱材の施工実施<br>(約5℃のドレンが流れる)                                                     |    |                      |        |
|        | ⑯ ドレン配管は適正な間隔で支持されていますか                    | 塩ビ管: 1m, 銅管: 2m 間隔に支持                                                         |    |                      |        |
|        | ⑰ 室外ユニットの接続台数および接続合計容量は適正ですか               | 接続合計容量は室外ユニット能力比 80~130%                                                      |    | 室外ユニット能力対比:<br>接続台数: | %<br>台 |
| 2. 室外側 | ① 据付スペースは制限内ですか<br>(風の回り込み(ショートサーキット)がない)  | 技術資料による確認。外気温と吸込み温度の差3deg以内                                                   |    |                      |        |
|        | ② 組合せの子機のアドレス設定はしてありますか                    | 親機 SW4-7=OFF, SW4-8=OFF<br>子機1 SW4-7=ON, SW4-8=OFF<br>子機2 SW4-7=OFF, SW4-8=ON |    |                      |        |
|        | ③ 基礎、基礎ボルトは施工しましたか。<br>ドレン水、雨水の排水はOKですか    | 技術資料による確認。ドレン水、雨水の排水できる構造                                                     |    |                      |        |
|        | ④ 室外ユニットと室内ユニットは別電源にしましたか                  | 別電源が基本                                                                        |    |                      |        |
|        | ⑤ 組合せの親機と子機の電源容量合算値は許容内ですか(または別電源ですか)      | 電源容量の合算値は許容内(またはそれぞれ別電源)                                                      |    |                      |        |
|        | ⑥ 電源電圧は制限範囲内ですか                            | 運転時相間不平衡: ± 3%以下<br>圧縮機起動時電圧低下: - 15%以内                                       |    |                      |        |
|        | ⑦ 配線、ブレーカ仕様は規格に合っているものを使用していますか            | 技術資料による確認                                                                     |    |                      |        |
|        | ⑧ 漏電ブレーカは各々のユニットに設けましたか                    | 漏電ブレーカはユニット毎に設置(除く組合せの集中電源)                                                   |    |                      |        |
|        | ⑨ アースは取りましたか                               | アース工事の施工                                                                      |    |                      |        |
|        | ⑩ 組合せ機の親機と各子機の均油管は施工しましたか                  | 必ず施工                                                                          |    |                      |        |

注) 結果欄は基準を満たしていれば○、満たしていなければ×と処置結果を記入(但し、○でも数値記入の必要な項目有り)。その他気付き事項があれば記載ください。

| 区 分                                  | チェック項目                                    | 基 準                                                       | 結果 | 処置結果または数値記入         | 実施日 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|-----|
| 3. システム                              | ① 冷媒配管の材質は正規品ですか                          | JIS、リン脱酸銅継ぎ目なし管                                           |    |                     |     |
|                                      | ② 冷媒配管の長さ制限値内ですか                          | 技術資料による確認                                                 |    | 配管長：<br>第一分岐までの長さ：m |     |
|                                      | ③ 室内ユニットと室外ユニットの高低差は制限値内ですか               | 技術資料による確認<br>(室内ユニット同士はP112～P140:15m以内<br>P160～:18m以内)    |    | 高低差：<br>m           |     |
|                                      | ④ 冷媒配管のサイズ・肉厚は室内ユニット容量から決めましたか            | 技術資料による確認<br>(サイズ・肉厚は室内ユニット容量による)                         |    |                     |     |
|                                      | ⑤ 冷媒配管途中にトラップや鳥居配管は有りませんか                 | トラップや鳥居配管を設けぬこと                                           |    |                     |     |
|                                      | ⑥ 配管ろう付は、(a)窒素を使用、(b)操作弁部冷却して行いましたか       | (a)窒素を流しながらまたは置換して実施！(酸化スケール防止のため)                        |    |                     |     |
|                                      | ⑦ 工事途中は配管端を封止し、雨水・塵埃侵入の防止処置が有りますか         | 容易に取り除けないように封止。<br>仮置き配管の異物侵入防止処置                         |    |                     |     |
|                                      | ⑧ 分岐管は純正品を使用していますか                        | 純正品の品番は技術資料で確認                                            |    |                     |     |
|                                      | ⑨ 分岐管は正しく設置してありますか                        | 技術資料による確認<br>(水平または垂直に設置)                                 |    |                     |     |
|                                      | ⑩ 冷媒配管は吊ボルトで(防振)支持して有りますか                 | 2m毎に冷媒配管専用の吊ボルトで支持する。                                     |    |                     |     |
|                                      | ⑪ 冷媒配管(液管・ガス管共)は断熱されていますか                 | 120℃以上の耐熱性がある材料<br>配管表面 0～5℃で結露なき材料                       |    |                     |     |
|                                      | ⑫ 冷媒配管は壁・梁等の貫通部でも防振・断熱施工がされていますか          | 防振・断熱施工実施                                                 |    |                     |     |
|                                      | ⑬ 気密試験は行いましたか<br>(窒素ガス使用、過大圧は禁止)          | 圧力:4.15MPa(リフレッシュは3.24MPa)<br>24H 圧力変動なしだし温度変動分は技術資料参照    |    | 24H 後の圧力値：<br>MPa   |     |
|                                      | ⑭ 真空引きは十分行いましたか<br>(液管、ガス管両方から引く)         | 真空度－755mmHg 到着後、60分以上真空引き                                 |    | 真空引き時間：<br>min      |     |
|                                      | ⑮ 現地配管分の冷媒量を計算しましたか                       | 技術資料参照<br>(追加封入量は液管分)                                     |    | 追加封入量：<br>kg        |     |
|                                      | ⑯ 規定の冷媒を計算封入しましたか                         | 秤を使用<br>(停止中、運転により液冷媒封入)                                  |    |                     |     |
|                                      | ⑰ 室外ユニットの銘板に冷媒の計算値と封入量等を記入しましたか           | 配管サイズ、配管長、冷媒封入量を記入                                        |    |                     |     |
| 4. 分流通ローラ<br>(冷暖フリーマ<br>ルチの場合)       | ① 分流通ローラの設置は制限内ですか                        | 技術資料による確認                                                 |    |                     |     |
|                                      | ② 室外ユニットに接続する分流通ローラの台数は制限内ですか             | 技術資料による確認                                                 |    |                     |     |
|                                      | ③ 分流通ローラに対する室内ユニットの接続台数および接続合計容量は許容内ですか   | 技術資料による確認                                                 |    |                     |     |
|                                      | ④ 分流通ローラに対し冷媒配管は正しく接続されていますか              | 技術資料による確認                                                 |    |                     |     |
|                                      | ⑤ 分流通ローラ用の点検口が指定の位置に設けてありますか              | 技術資料による確認                                                 |    |                     |     |
| 5. 通信系                               | ① 信号線と電源線の混線は有りませんか                       | 信号線端子台抵抗(技術資料参照)<br>100 Ω以下は混線の可能性あり。                     |    |                     |     |
|                                      | ② 内外信号線とリモコン線の混線は有りませんか                   | 線種を変えてあること                                                |    |                     |     |
|                                      | ③ 内外信号線にループ配線は有りませんか                      | ループ配線は不可                                                  |    |                     |     |
|                                      | ④ 信号線の線種・サイズは正しいですか                       | サイズ:0.75～2.0mm <sup>2</sup>                               |    |                     |     |
|                                      | ⑤ 信号線長さは使用範囲内ですか                          | 技術資料参照                                                    |    |                     |     |
|                                      | ⑥ 通信方式(新旧 SL)は適正ですか                       | 同スーパーリンク内に旧 SL 対応機が混在している場合、旧 SL に切換える(全室外ユニットで SW5-5 ON) |    |                     |     |
|                                      | ⑦ アドレス番号を合理的に決めましたか                       | 内外機の組合せ、部屋の用途、使用時間帯、テナント区分け等を考慮                           |    |                     |     |
|                                      | ⑧ 室内外ユニットのアドレス番号を設備図面(室内ユニット配置図等)に明示しましたか | 設備図面への記載                                                  |    |                     |     |
|                                      | ⑨ アドレス設定作業者に図面を渡してアドレス設定を指示しましたか          | 指示は基本的に図面で行う                                              |    |                     |     |
|                                      | ⑩ 自動アドレス設定の際<br>室内アドレスは 000 になっていますか      | 000 に設定する<br>(工場出荷時 000)                                  |    |                     |     |
| 6. 試運転<br>(試運転は1冷<br>媒系統ずつ単<br>独で行う) | ① 試運転の6時間前に電源を入れましたか。または圧縮機底部が温かいですか      | クランクケースヒータは試運転時の6時間前に入れる。または圧縮機ドーム下温度が、外温+15deg 以上であること。  |    | 通電時間：<br>H          |     |
|                                      | ② 各操作弁は開いていますか                            | 液・ガス管および均油管操作弁開                                           |    |                     |     |
|                                      | ③ 配線の接続にゆるみは有りませんか                        | 配線の接続にゆるみなし                                               |    |                     |     |
|                                      | ④ 室内外ユニットの組合せ(アドレスまたは冷媒配管)に間違いありませんか      | 組合せが間違いないことを熱交換器温度等で確認                                    |    |                     |     |
|                                      | ⑤ ネットワークコネクタの接続忘れはありませんか                  | ネットワークコネクタは接続されていること                                      |    |                     |     |
|                                      | ⑥ 運転データからシステムとして瑕疵ない事が確認できましたか            | 試運転要領書参照                                                  |    |                     |     |
|                                      | ⑦ ドレン排水テストを行いましたか                         | 水漏れ、詰まり等確認                                                |    |                     |     |

注) 結果欄は基準を満たしていれば○、満たしていなければ×と処置結果を記入(但し、○でも数値記入の必要な項目有り)。その他気付き事項あれば記載ください。

# 11. マイコン運転制御機能

ESP-FP-2114

・ 一体形組合せ兼用機

FDCE(S)P2244HLXB, 2804HLXD, 3354HLXB

・ 組合せ機

FDCE(S)P4504HLXB, 5004HLXD, 5604HLXD, 6154HLXD

6704HLXB, 7304HLXD, 7754HLXD, 8504HLXD

9004HLXD, 9504HLXD, 10004HLXB

## (I) 通常制御

### (1) 各運転モード時の主要機能品の動作

| 被制御器                      | 運転モード | 冷 房           |         | 送 風<br>全停止 | 暖 房           |         |                 | 除 湿           |
|---------------------------|-------|---------------|---------|------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
|                           |       | サーモ ON        | サーモ OFF |            | サーモ ON        | サーモ OFF | デフロスト           |               |
| 室内送風機                     |       | リモコン指示        | リモコン指示  | リモコン指示     | リモコン指示        | 間欠運転    | ○→×             | ○/×           |
| 室内膨張弁                     |       | 過 熱 度<br>制御対応 | 全閉      | 全閉         | 出口温度<br>制御対応  | 微開制御    | 機種容量別<br>開度 対 応 | 過 熱 度<br>制御対応 |
| 圧 縮 機 (CM1)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○               | ○/×           |
| CM1 用電磁接触器 (52X1)         |       | ○             | ○       | ×/○        | ○             | ○       | ○               | ○             |
| 圧 縮 機 (CM2)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○               | ○/×           |
| CM2 用電磁接触器 (52X2)         |       | ○             | ○       | ×          | ○             | ○       | ○               | ○             |
| 室外ファンモータ (FMO-1)          |       | ○/×           | ×       | ×/○        | ○/×           | ×       | ○→×             | ○/×           |
| 室外ファンモータ (FMO-2)          |       | ○             | ×       | ×/○        | ○             | ×       | ○→×             | ○/×           |
| インバータ冷却ファン (FMC1,2)       |       | ○/×           | ○/×     | ×          | ○/×           | ○/×     | ○/×             | ○/×           |
| 換気ファン (FMC3)              |       | ○/×           | ○/×     | ×          | ○/×           | ○/×     | ○/×             | ○/×           |
| 四 方 弁 (20S)               |       | ×             | ×       | ×          | ○             | ○       | ○→×             | ×             |
| 暖房用膨張弁 (EEVH1)<br>(EEVH2) |       | 全開※3          | ※1      | ※2         | 過熱度<br>制御対応※4 | ※2      | 全開/全閉           | 全開※3          |
| 過冷却コイル用膨張弁 (EEVSC)        |       | 開度制御          | 全閉      | 全閉         | 全閉            | 全閉      | 全閉              | 開度制御          |
| 電 磁 弁 (SV1)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○/×             | ○/×           |
| 電 磁 弁 (SV2)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○/×             | ○/×           |
| 電 磁 弁 (SV3-1,3-2)         |       | ○             | ×       | ×          | ○             | ×       | ○               | ○             |
| 電 磁 弁 (SV6)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○/×             | ○/×           |
| 電 磁 弁 (SV7)               |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ○/×             | ○/×           |
| 電 磁 弁 (SV13)              |       | ○/×           | ×       | ×          | ○/×           | ×       | ×               | ×             |
| クランクケースヒータ (CH1)          |       | ○/×           | ○/×     | ○/×        | ○/×           | ○/×     | ○/×             | ○/×           |
| クランクケースヒータ (CH2)          |       | ○/×           | ○/×     | ○/×        | ○/×           | ○/×     | ○/×             | ○/×           |

注(1) ○：ON, ×：OFF, ○/×, ×/○：ONまたはOFFを示す。

(2) ※1は親機全開, 子機全閉

(3) ※2は冷房からの停止は親機全開, 子機全閉です。暖房からの停止は親機子機共, 低圧保護制御による指定開度以外は全閉です。

(4) ※3は暖房→冷房/除湿切替時は20SがOFFするまで, EEVH1, 2を全開保持とします。

(5) ※4は冷房/除湿→暖房切替時は20SがONするまで, EEVH1, 2を全開保持+全室内ユニットのEEVを0パルスとします。

(6) 室内ユニットが全て同一モードにある場合の出力状態を示します。



## (2) 圧縮機制御


### (a) 圧縮機ローテーション制御

#### (i) 圧縮機始動順位（2圧縮機仕様）

電源投入後の圧縮機の始動は、CM1より始動します。（組合せの場合、親機のCM1となります）  
但し、圧縮機のドーム下温度の条件とサーモON容量に応じて最大4台同時に起動します。

##### 1) 一体形（P224形）

標準




負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。

| 負荷区分 | 0    | 1           |
|------|------|-------------|
| CM1  | 0rps | 20 ~ 140rps |

##### 2) 一体形（P280, P335形：2圧縮機仕様）

標準




負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。

| 負荷区分 | 0    | 1           | 2           |
|------|------|-------------|-------------|
| CM1  | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
| CM2  | 0rps | 0rps        | 31 ~ 140rps |

##### 3) 組合せ形（P450形：親機（1圧縮機）+子機（1圧縮機））

親機

子機 1




負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分      | 0    | 1           | 2           |
|-----------|------|-------------|-------------|
| 親機 CM01   | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
| 子機 1 CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 140rps |

##### 4) 組合せ形（P500形：親機（2圧縮機）+子機1（1圧縮機））

親機


子機 1



負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分 |      | 0    | 1           | 2           |             |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|      |      |      |             | 1           | 2           |
| 親機   | CM01 | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 70rps  |
|      | CM02 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 70rps  |
| 子機 1 | CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |


5) 組合せ形 (P560, P615, P670形：親機(2圧縮機)+子機1(2圧縮機))

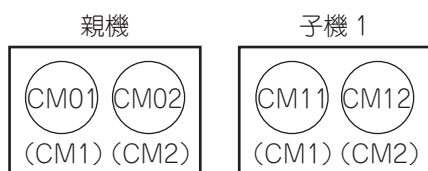

負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分 |      | 0    | 1           | 2           |             |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|      |      |      |             | 1           | 2           |
| 親機   | CM01 | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
|      | CM02 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 140rps |
| 子機 1 | CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
|      | CM12 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 140rps |


6) 組合せ形 (P730形：親機(2圧縮機)+子機1(1圧縮機)+子機2(1圧縮機))

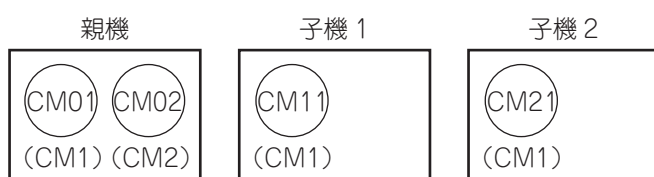

負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分 |      | 0    | 1           | 2           | 3           |             |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |      |      |             |             | 1           | 2           |
| 親機   | CM01 | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 70rps  |
|      | CM02 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 70rps  |
| 子機 1 | CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
| 子機 2 | CM21 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |


7) 組合せ形 (P775形：親機(2圧縮機)+子機1(2圧縮機)+子機2(1圧縮機))

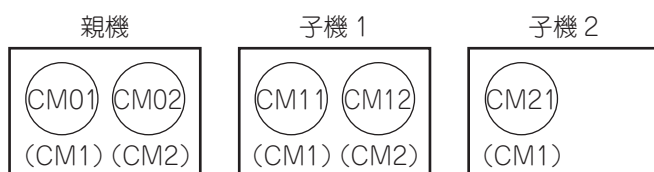

負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分 |      | 0    | 1           | 2           | 3           |             |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |      |      |             |             | 1           | 2           |
| 親機   | CM01 | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 70rps  |
|      | CM02 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 70rps  |
| 子機 1 | CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 70rps  |
|      | CM12 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 70rps  |
| 子機 2 | CM21 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |

8) 組合せ形 (P850, P900, P950, P1000形: 親機 (2圧縮機)+子機1 (2圧縮機)+子機2 (2圧縮機))

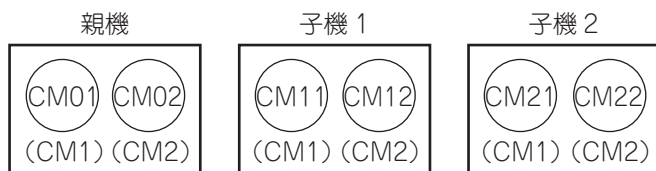

負荷に対する各圧縮機の運転回転数範囲は次の通りです。下表はCM01が最初に始動する場合を示します。

| 負荷区分 |      | 0    | 1           | 2           | 3           |             |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |      |      |             |             | 1           | 2           |
| 親機   | CM01 | 0rps | 20 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
|      | CM02 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 140rps |
| 子機 1 | CM11 | 0rps | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
|      | CM12 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 140rps |
| 子機 2 | CM21 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 112rps | 31 ~ 140rps |
|      | CM22 | 0rps | 0rps        | 0rps        | 0rps        | 31 ~ 140rps |

(ii) 圧縮機のローテーション

- 1) 負荷区分における圧縮機の始動順位と停止順位を決定することでローテーションを行います。
- 2) 室外ユニット1台の場合は室外ユニット全停止毎にCM1とCM2の始動順位を入替えます。
- 3) 親機と各子機は単独で全停止するごとにCM1とCM2の始動順位を入替えます。
- 4) 親機、子機間は各室外ユニットが停止するごとに始動順位を入替えます。

(3) 室外ファン制御

(a) 制御時のファン速度と回転数の制御内容

・ FDCEP2244HLXB

| 室外ファン速度 | 冷房                        |                           | 暖房                        |                           | 備 考     |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|         | FMo1 [min <sup>-1</sup> ] | FMo2 [min <sup>-1</sup> ] | FMo1 [min <sup>-1</sup> ] | FMo2 [min <sup>-1</sup> ] |         |
| 0 速     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 停止      |
| 1 速     | 0                         | 160                       | 0                         | 160                       |         |
| 2 速     | 200                       | 200                       | 0                         | 400                       |         |
| 3 速     | 300                       | 300                       | 160                       | 160                       |         |
| 4 速     | 400                       | 400                       | 835                       | 835                       | 暖房定格回転数 |
| 5 速     | 500                       | 500                       | —                         | —                         |         |
| 6 速     | 600                       | 600                       | —                         | —                         |         |
| 7 速     | 700                       | 700                       | —                         | —                         |         |
| 8 速     | 800                       | 800                       | —                         | —                         |         |
| 9 速     | 835                       | 835                       | —                         | —                         | 冷房定格回転数 |

・ FDCEP2804HLXD, 3354HLXB

| 室外ファン速度 | 冷房                        |                           | 暖房                        |                           | 備 考     |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|         | FMo1 [min <sup>-1</sup> ] | FMo2 [min <sup>-1</sup> ] | FMo1 [min <sup>-1</sup> ] | FMo2 [min <sup>-1</sup> ] |         |
| 0 速     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 停止      |
| 1 速     | 0                         | 160                       | 0                         | 160                       |         |
| 2 速     | 200                       | 200                       | 0                         | 400                       |         |
| 3 速     | 300                       | 300                       | 160                       | 160                       |         |
| 4 速     | 400                       | 400                       | 1140                      | 1140                      | 暖房定格回転数 |
| 5 速     | 500                       | 500                       | —                         | —                         |         |
| 6 速     | 600                       | 600                       | —                         | —                         |         |
| 7 速     | 700                       | 700                       | —                         | —                         |         |
| 8 速     | 800                       | 800                       | —                         | —                         |         |
| 9 速     | 900                       | 900                       | —                         | —                         |         |
| 10 速    | 1000                      | 1000                      | —                         | —                         |         |
| 11 速    | 1100                      | 1100                      | —                         | —                         |         |
| 12 速    | 1140                      | 1140                      | —                         | —                         | 冷房定格回転数 |

(b) 室外ファン冷房制御

冷房・除湿時高圧圧力（PSH で検知）と外気温度（Tho-A で検知）によりファン速度制御を行います。

(i) 初期ファン速度を下記とします。

室外ファン冷房初期回転数

| 外気温度 ≤ 10℃ | 10℃ < 外気温度 < 15℃ | 15℃ ≤ 外気温度 |
|------------|------------------|------------|
| 2 速        | 4 速              | 6 速        |

(ii) 高圧圧力値によって速度を変更します。

(c) 室外ファン暖房制御

暖房運転時低圧圧力（PSL で検知）によりファン速度制御を行います。

・低圧圧力値によって速度を変更します。

(4) 除霜制御（デフロスト）

(a) 温度条件除霜

(i) 開始条件（ジャンパー線 J15 の切換によって通常仕様と寒冷地対応の切換えが可能）

運転モード暖房時に下記条件がすべて成立したとき、除霜運転を開始します。

1) 暖房運転開始後、累計運転時間が 33 分経過。

2) 前回の除霜運転終了後、累計運転時間が 33 分経過。

3) 圧縮機が OFF 状態から ON 後 8 分経過。

4) 室外送風機の停止から 1 台が運転後 8 分経過。

5) 上記(i)～(iv)の全条件を満たした後、次のいずれかの条件を満たしたとき。

・2つの室外熱交温度（Tho-R1, R2）の低い方が、外気温度センサ（Tho-A）によって定まるデフロスト領域（図 1 参照）に 180 秒間継続して入ったとき。

または

・低圧センサによる吸入圧力飽和温度が、外気温度センサによって定まるデフロスト領域（図 2 参照）に 180 秒間継続して入った時。

図1


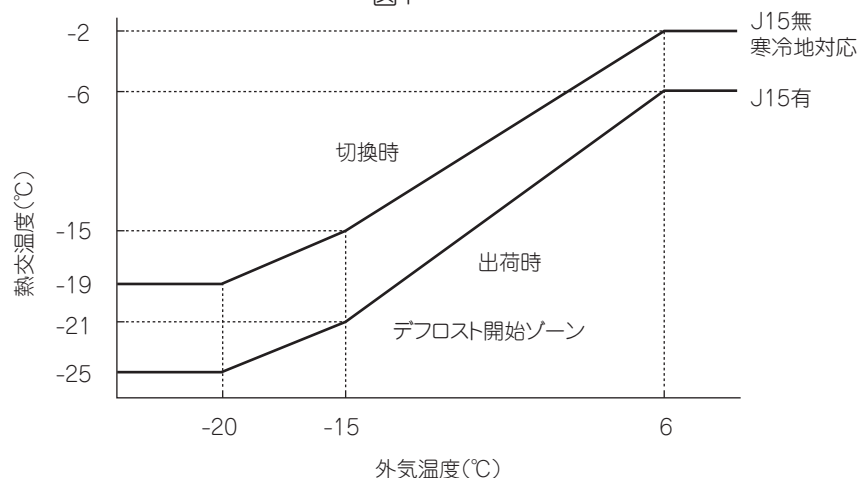


図2

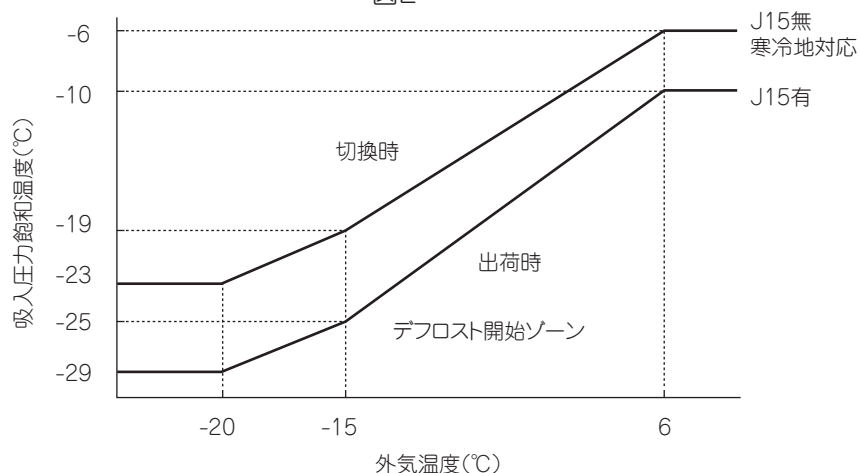

(ii) **終了条件**

- 1) 通常除霜（工場出荷時 J14：短絡）の場合，次の何れかを満足したとき終了します。
  - ① 室外熱交センサ（Tho-R1 かつ R2）が 9℃以上となったとき。
  - ② 除霜運転開始から 12 分を経過したとき。
- 2) 作動判定機能付き強化形デフロスト（現地切換 J14：開放）の場合  
・除霜運転開始し 2 分 30 秒後，室外熱交温度（Tho-R1 かつ R2）が 9℃以上の場合，次の何れかで終了します。
  - ① 室外熱交温度（Tho-R1 かつ R2）が 14℃以上になった時点より 2 分 30 秒後。
  - ② 室外熱交温度（Tho-R1 または R2）の何れかが 30℃以上。
  - ③ 除霜運転開始から 14 分を経過したとき。

(5) **保護制御**

(a) **高圧保護制御・異常**

高圧が冷房時:3.3MPa，暖房時:3.0MPa を超えると圧縮機回転数を除々に下げていき，高圧の上昇を防ぎます。  
それでも高圧が 3.5MPa に達した場合には圧縮機を停止します。

(b) **低圧保護制御・異常**

低圧が 0.18MPa 以下になると圧縮機回転数を除々に下げていき，低圧の低下を防ぎます。それでも低圧が 0.134MPa 以下になった場合には圧縮機を停止します。

(c) **吐出管温度制御・異常**

吐出管温度（Tho-D1，D2 検知）が 120℃を超えると圧縮機能力を除々に下げていき，吐出管温度の上昇を防ぎます。それでも更に上昇し 130℃を超えた場合は圧縮機を停止します。

(d) **カレントセーフ制御**

- (i) インバータ入口の T 相電流値を検知して設定値以上になると圧縮機回転数を下げます。  
回転数を下げても設定値以上の場合は，さらに回転数を下げます。
- (ii) インバータ入口の T 相電流値が，3 分継続して上記規定値－1A 以下または，6 分継続して上記規定値未満となれば本制御を解除します。

(e) **カレントカット制御**

- (i) パワトラ内蔵の電流センサによりインバータ出力電流値を検知し設定値を超えた場合，停止制御を行い，圧縮機停止より 3 分後に自動復帰します。
- (ii) 上記制御が，15 分間に 4 回作動すると 52X1 または 52X2 を OFF して，異常停止します。  
異常停止後，3 分間は異常状態を保持し，その後リモコンからの点検リセットで解除可能です。

(f) **インバータ冷却ファン制御**

- (i) 冷却ファン FMC1, 2 をパワトラ温度センサ Tho-P1, P2 の検知温度により制御します。
  - 1) Tho-P1 または P2 の何れかが 60℃以上となると，FMC1 と FMC2 を ON します。
  - 2) Tho-P1 かつ Tho-P2 が 55℃以下となると，FMC1 と FMC2 を OFF します。
- (ii) 圧縮機が ON 状態から OFF 状態になる場合，FMC1, 2 が ON 中であれば 3 分 10 秒間 ON を継続します。
- (iii) 圧縮機起動時にパワトラ温度センサが 55 ～ 60℃間の場合，デフォルトは FMC1, 2 を ON とします。
- (iv) パワトラ温度センサが OFF 領域の温度となった場合本制御を終了します。

(g) **パワートランジスタ温度（PT）保護制御**

パワートランジスタ温度が 75℃以上になると圧縮機回転数を制御します。

(6) **自動バックアップ運転**

(a) **自動バックアップ運転の分類**

自動バックアップ運転有効時においては，異常停止を下記のように分類し，それぞれの分類毎に対応します。

システム停止：親機・子機含めての停止

ユニット停止：室外ユニット単位での停止

圧縮機停止：圧縮機単位での停止

(b) 自動バックアップ運転の制御内容

- (i) 自動バックアップ運転が成立する条件は、親機基板のディップスイッチ SW3-2 が ON（切換時）のとき
- (ii) ただし、SW3-2 の切換えは電源投入時のみ有効とします。（電源リセットしないと有効になりません）
- (iii) 自動バックアップ有効時には下表の異常内容を無効とし、かつ検知しません。
- (iv) 自動バックアップ有効時に異常が発生した場合、運転出力（CnH）、異常出力（CnY）、7 セグメント、LED は次の通り表示します。
  - 1) システム停止の場合  
親機の運転出力を OFF、異常出力を ON、7 セグメント、LED は異常表示とし、リモコンには E ? ? の異常表示を行います。（異常状態の解除はリモコンからの点検リセットとします。）
  - 2) ユニット停止の場合  
そのユニットのみ運転出力を OFF、異常出力を ON、7 セグメント、LED は異常表示とし、正常なユニットはそのまま運転（停止）を継続します。  
異常ユニットの異常状態の解除は、各異常状態の復帰条件に従います。
  - 3) 圧縮機停止の場合  
その圧縮機のみ停止し、運転出力、異常出力、7 セグメント、LED は前の状態を継続し、異常圧縮機の異常状態の解除は、各異常状態の復帰条件に従います。

● 異常内容表示一覧

| リモコン<br>異常表示 | 異 常 内 容                | 親室外ユニットにて異常停止 |        |       | 子室外ユニットにて異常停止 |        |       |
|--------------|------------------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|              |                        | システム停止        | ユニット停止 | 圧縮機停止 | システム停止        | ユニット停止 | 圧縮機停止 |
| E31          | 室外アドレスNo.重複,室外アドレス設定不良 | ○             |        |       |               |        |       |
| E32          | 電源欠相異常                 |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E36          | 吐出管温度異常                |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E37          | 室外熱交温度センサ断線            |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E38          | 外気温度センサ断線              |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E39          | 吐出管温度センサ断線             |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E40          | 高圧異常                   |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E41          | パワトラ過熱                 |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E42          | カレントカット                |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E43          | 接続台数オーバ                | ○             |        |       |               |        |       |
| E44          | 液バック異常                 |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E45          | インバータ・室外間通信異常          |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E46          | 自動アドレス、手動アドレス混在        | ※1            | ※1     | ※1    | ※1            | ※1     | ※1    |
| E48          | 室外DCファンモータ異常           |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E49          | 低圧異常                   | ○             |        |       | ○             |        |       |
| E51          | パワトラ過熱(連続)             |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E53          | 吸入管温度センサ断線             |               | ○      |       |               | ○      |       |
| E54          | 高圧センサ／低圧センサ断線          | ○             |        |       | ○             |        |       |
| E55          | ドーム下温度センサ断線            |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E56          | パワトラ温度センサ断線            |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E58          | 圧縮機脱調異常                |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E59          | 圧縮機起動不良                |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E60          | 圧縮機ロータ位置検出異常           |               |        | ○     |               |        | ○     |
| E61          | 室外親・子間通信異常             | ○             |        |       |               |        |       |
| E63          | 室内緊急停止異常               | ○             |        |       |               |        |       |

※1:全室内ユニットが異常となるため、運転不可。

(c) 自動バックアップ運転の禁止条件

- (i) 油戻し制御を成立させられない場合
- (ii) バックアップ運転の時間が制限値を越えた場合

(d) 自動バックアップ運転の禁止条件成立後の制御

全圧縮機停止、7セグメントおよびリモコンに、[EXX] の異常表示を行います。  
本状態では、リモコンの点検リセットは有効とします。→リモコンに [EXX] を継続表示

## (7) 試 運 転

- (a) 本制御は親機側で行い子機側では操作は無効です。子機側で操作すると子機の7セグメントに次の表示を行います。試運転制御のスイッチを解除すれば通常表示に復帰します。

| コード表示部 | データ表示部 | 操作無効内容 |
|--------|--------|--------|
| oPE    | 10     | 子機設定無効 |

- (b) 親機ディップスイッチ SW5-1, 2 により室外ユニットより試運転を行います。

|       |     |            |     |       |
|-------|-----|------------|-----|-------|
| SW5-1 | ON  | SW5-2      | OFF | 暖房試運転 |
|       |     |            | ON  | 冷房試運転 |
|       | OFF | 通常および試運転終了 |     |       |

なお、この運転はセンターコンソール等、他のオプションより優先しオプションへは運転状態を伝送します。

### (c) 試運転開始条件

- ディップスイッチSW5-2をON。ただし、電源投入前の入力は無効。
- ディップスイッチSW5-1, 2以外のSW3, SW5の入力は全てOFFとします。ただし、SW3-2（自動バックアップ運転）はOFF（バックアップ無効）／ON（バックアップ有効）に関わらず、自動バックアップ運転無効です。（試運転時に故障をチェックするため）

### (d) 試運転中の制御（室内ユニットが正常な場合）

- SW5-2がOFF時は暖房運転を行い、SW5-2がON時に冷房運転を行います。
- 試運転終了時の室内膨張弁は室内ユニット制御によります。
- 冷房運転：圧縮機運転周波数制御は冷房低圧制御による運転とします。
- 暖房運転：圧縮機運転周波数制御は暖房高圧制御による運転とします。

### (e) 試運転終了条件：以下の何れかの条件で終了とします。

- SW5-1をON→OFFに切換えて停止。
- 試運転中に異常制御により異常停止した場合は、通常運転時と同様の異常表示を実施します。SW5-1をON→OFFとしても異常停止状態を継続します。

## (II) オプション制御

### ・室外基板コネクタ CnS1 の機能

CnS1 コネクタ：7 セグメント上の〔P07〕を切換えることで下表の機能が可能です。

|                         | CnS1 短絡 | CnS1 開放 |
|-------------------------|---------|---------|
| “0”：外部運転入力              | 運転許可    | 運転禁止    |
| “1”：デマンド入力              | 無効      | 有効      |
| “2”：冷暖強制入力              | 暖房      | 冷房      |
| “3”：静音モード入力 1           | 有効      | 無効      |
| “4”：予備                  | —       | —       |
| “5”：室外ファン防雪制御入力         | 有効      | 無効      |
| “6”：試運転外部入力 1（SW5-1 同等） | 試運転開始   | 通常運転    |
| “7”：試運転外部入力 2（SW5-2 同等） | 冷房試運転   | 暖房試運転   |
| “8”：静音モード入力 2           | 有効      | 無効      |
| “9”：2 段階デマンド入力          | 有効      | 無効      |
| “10”：AF 定期点検表示          | 有効      | 無効      |
| “11”：AF 異常表示            | 有効      | 無効      |
| “12”：予備                 | —       | —       |



## (1) 外部入力およびデマンド入力

### (a) 運転許可および禁止モード

- 外部入力CnS1により、運転許可／禁止モードの切換えを行います。

#### (i) J13：CnS1 入力方式の切換


- 1) J13 短絡：CnS1 はレベル入力  
J13 開放：CnS1 はパルス入力
- 2) 室外ユニット外部入力 CnS1 による運転・停止制御

| 入力：CnS1 | CnS1入力方式切換：J13 | CnS1：運転許可／禁止モード切換    |
|---------|----------------|----------------------|
|         | J13:短絡(レベル入力)  | 運転禁止モード<br>→運転許可モード  |
|         | J13:開放(パルス入力)  | 運転許可<br>／禁止モード切換(反転) |
|         | J13:短絡         | 運転許可モード<br>→運転禁止モード  |
|         | J13:開放         | (NOP)                |


注(1) 工場出荷時はJ13：短絡，CnS1：短絡（ショートピン接続）

- リモコンは運転状態を表示し、オプションへは運転状態を転送します。
- 本制御によりリモコンからの制御を受け付けなとき“センター”を表示します。(iv)項参照。
- CnS1 は、ジャンパー線 J13 の短絡－開放により、下記の動作となります。  
パルス入力の場合、パルス幅は 500ms 以上となります。

#### 1) J13－短絡

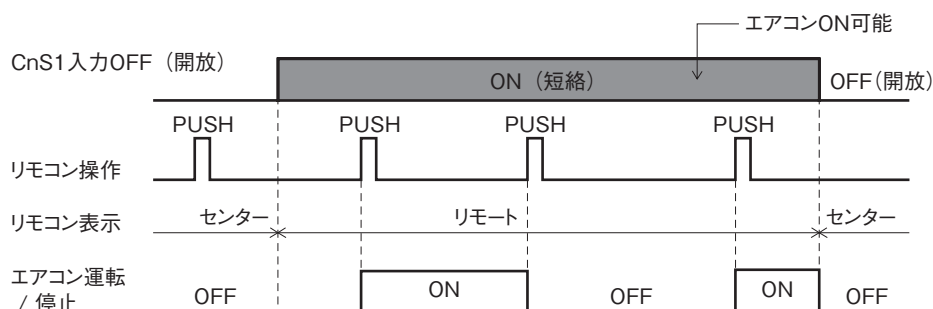

#### 2) J13－開放

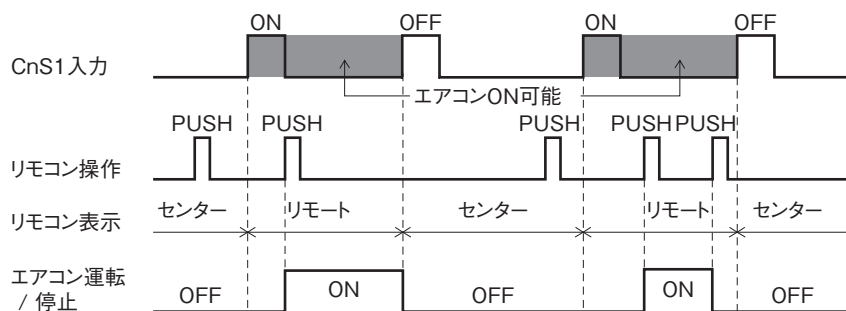

- 注(1) 電源投入後、室内ユニットの登録が完了するまで（約40秒）はリモートモードとなり、センターモードにはなりません。  
 (2) 電源投入後の初期設定は通常運転とします。

(b) デマンド制御



(i) 外部入力 CnS2 により、デマンド制御 / 通常運転切換を行います。

1) J13 : CnS2 入力方式の切換。

J13 短絡 : CnS2 はレベル入力

J13 開放 : CnS2 はパルス入力

(ii) 室外ユニット外部入力 CnS2 による運転・停止制御

| 入力 : CnS2                                                                         | CnS2入力方式<br>方式切換 : J13 | CnS2 : デマンド制御 / 通常運転切換 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | J13:短絡(レベル入力)          | デマンド制御→通常運転            |
|                                                                                   | J13:開放(パルス入力)          | 通常運転 / デマンド制御切換(反転)    |
|  | J13:短絡                 | 通常運転→デマンド制御            |
|                                                                                   | J13:開放                 | —— (NOP)               |

注(1) 工場出荷時はJ13 : 短絡, CnS2 : 短絡 (ショートピン接続)

(iii) リモコンは運転状態を表示し、オプションへは運転状態を転送します。

(vi) デマンド制御 : ディップスイッチ SW4-5, 6 を用いデマンド率を切換えます。

SW4-5, 6 デマンド切換


| SW<br>4-5 | SW<br>4-6 | 圧縮機出力<br>(%) |
|-----------|-----------|--------------|
| OFF       | OFF       | 80           |
| ON        | OFF       | 60           |
| OFF       | ON        | 40           |
| ON        | ON        | 0            |

(v) 本デマンド制御より、四方弁切換保障、デフロスト運転、均油制御、油戻し制御を優先します。


(vi) CnS2 は、ジャンパー線 J13 の短絡－開放により、下記の動作です。

パルス入力の場合、パルス幅は 500ms 以上とします。

1) J13－短絡

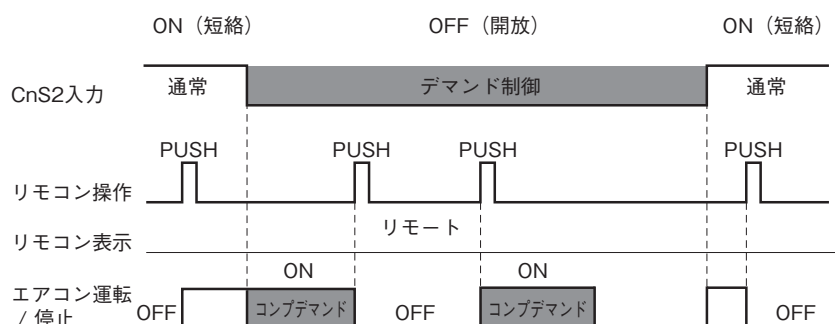

2) J13－開放

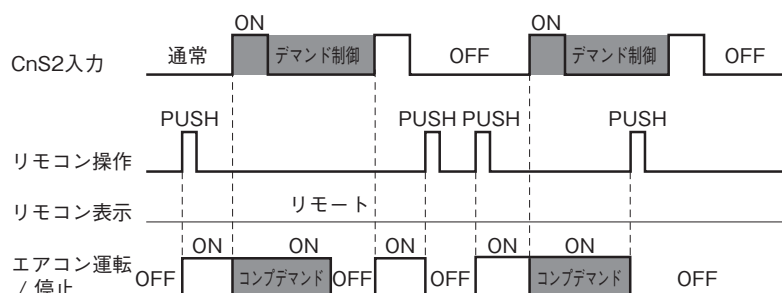

(c) 二段階デマンド制御

(i) 開始条件

- 1) 下記のすべてを満足した場合
  - a) 7 セグメント [P04] が OFF 以外に設定された場合
  - b) デマンド制御実施中であること。
  - c) 室外ユニット外部入力端子「二段階デマンド入力」が有効の場合  
(デマンド外部入力は開放時に有効)

(ii) 制御内容

- 1) 圧縮機運転上限回転数を設定割合に従って変更します。
- 2) 圧縮機運転上限回転数は下記の定格（冷房・暖房別）に対して設定割合を乗じた値とします。  
 OFF：通常（出荷時設定）  
 80%：圧縮機上限回転数を定格の 80% とします。  
 60%：圧縮機上限回転数を定格の 60% とします。  
 40%：圧縮機上限回転数を定格の 40% とします。  
 0%：圧縮機上限回転数を定格の 0%（停止）とします。
- 3) 省エネモード率 0% 以外は本制御より下記の制御を優先します。
  - ・四方弁切換保障
  - ・デフロスト制御
  - ・油戻し制御
  - ・移設ポンプダウン制御
  - ・発停時ポンプダウン制御

(iii) 終了条件


- ・開始条件が不成立の場合

省エネモード制御：外部入力によらず、7 セグメント [P04] の設定により圧縮機回転数制限

デマンド制御：外部入力 ON で圧縮機回転数制限。デマンド率はディップ SW 4-5、4-6 で設定

二段階デマンド制御：外部入力 ON で圧縮機回転数制限。デマンド率は 7 セグメント [P04] で設定

外部入力  
(デマンド入力)

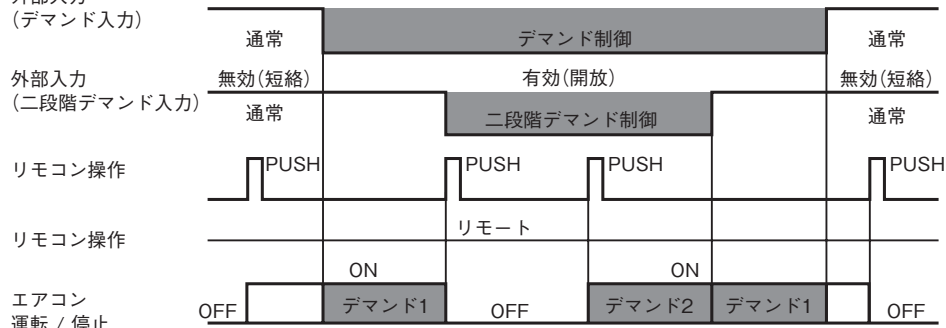

デマンド1：SW4-5,6設定の圧縮機出力でデマンド制御

デマンド2：[P04]設定の圧縮機出力でデマンド制御

(2) 静音モード制御



(a) 開始条件

下記のすべてを満足した場合

- (i) 室内ユニットからの静音モード開始、または室外ユニット親機の外部入力端子（工場出荷時：CnG2）による静音モード入力有効（短絡）となった場合。（子機への入力は無効）
- (ii) 室外運転モードが冷房または暖房運転であるとき
- (iii) 外気温度が下記条件を満たしているとき

〈室外運転モード冷房〉

〈室外運転モード暖房〉



- (iv) 下記の無効条件成立時は除く。
  - ・いずれかの圧縮機 ON から 30 秒間
  - ・四方弁切換保障実施中
  - ・デフロスト制御実施中
  - ・油戻し制御実施中
  - ・移設ポンプダウン制御実施中
  - ・発停時ポンプダウン制御実施中

注(1) 静音モードで圧縮機・室外ファン能力を制限した場合に、本来の機能に影響を及ぼす制御時は除きます。

#### (b) 制御内容

室外ユニットの静音設定により、設定内容を変更します。

- (i) 圧縮機上限回転数を制限します。
- (ii) 室外ファン上限回転数を制限します。

| 項目 \ 設定 | 上限圧縮機回転数 [rps] |      |      | 上限室外ファン回転数 [min <sup>-1</sup> ] |      |      |
|---------|----------------|------|------|---------------------------------|------|------|
|         | P224           | P280 | P335 | P224                            | P280 | P335 |
| 静音設定    | 58             | 76   | 78   | 500                             | 660  | 660  |

#### (c) 終了条件

- (i) 開始条件が不成立となったとき

### (3) 防雪用室外ファン制御


(a) 7 セグメント LED に書き込むことにより制御の有効／無効を行います。

(b) 室外ファン制御切換え操作方法

- ① チャンネルを「P02」にセット。
- ② データ表示部に「0」「1」が表示。「0」：無効（工場出荷時）、「1」：有効（ファンのみ運転）
- ③ SW7（データ書き込み／消去）を連続 3 秒間押す。
- ④ データ表示部のデータ「0」「1」を 0.5 秒毎に点滅。
- ⑤ SW8（1 位）を押すごとに「0」「1」を交互に表示（点滅）。
- ⑥ 点滅している状態で SW7 を連続 3 秒以上押すとデータ表示部の「0」「1」が点灯に変わります。この操作により室外ファン制御の有効／無効が EEPROM に記憶され、以降この内容により室外ファンが制御されます。
- ⑦ 室外ファン制御は電源を再投入しても記憶された内容により制御されます。

#### (c) 防雪用室外ファン制御内容

- ① 全停止および異常停止において、外気温度が 3℃以下となった場合に 10 分毎に 1 回室外ユニットの室外ファンを定格回転数で運転します。
- ② 室外ファンの運転時間は 30 秒間とします。
- ③ 運転時間はチャンネル「P03」で変更可能です。
- ④ 防雪室外ファン制御中は室外ユニットの 52C を ON します。

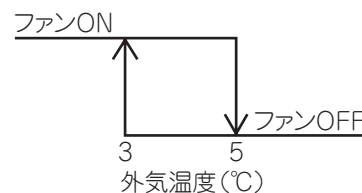

### (4) 外部出力

室外ユニット単位での各種運転情報に応じてリレー出力を行い、各種運転情報に連動して、その他の外部機器を動作させる場合に使用します。

#### 外部出力機能

0：運転出力

室外運転モードが運転の場合に外部出力用リレーを ON します。

注(1)運転とは、リモコンが ON されている状態で送風、サーモ OFF を含み異常停止は除きます。

1：異常出力

異常停止となったとき ON とし、異常から復帰した後リモコンからの点検リセットにより OFF とし、異常復帰前にリモコンで点検リセットしても OFF しません。その後異常復帰した場合、自動で OFF します。

2：圧縮機 ON 出力

圧縮機が ON（同期運転）している場合に ON とします。

3：室外ファン ON 出力

室外ファン回転数指令が 0 となっている場合 ON とします。

4：油戻し運転出力

油戻し運転中となっている場合に ON とします。

5：散水装置等への高圧制御出力

冷房運転中に高圧圧力が 3.3MPa 以上となっている場合に ON とします。

## (5) 冷房・暖房強制運転

- (a) 室外基板の SW3-7 を ON し、外部入力端子（工場出荷時：CnG1）の開閉により室内ユニットの冷房，暖房を強制的に決定します。
- (b) 室内ユニットから強制モードとは異なる運転モードを指令された場合には，リモコン等にモードアンマッチ表示し，送風運転をします。

| SW3-7 | CnG1 | 運転     |
|-------|------|--------|
| ON    | 開    | 室内冷房のみ |
|       | 閉    | 室内暖房のみ |

## (6) 緊急停止制御

室内ユニット全ての冷媒漏洩などオプション品からの信号を検知し，その情報を室外ユニットに取り込み，運転を停止すると共に他の運転中の室内ユニットに緊急停止異常を送信します。

- (a) 室内ユニットから「緊急停止」指令を受信すると異常全停止とします。
- (b) 異常表示「E63」し，全室内ユニットに「緊急停止」を送信します。
- (c) 室内ユニットから「緊急停止解除」指令を受信すると，全室内ユニットに「緊急停止解除」指令を送信します。

## (7) 移設ポンプダウン制御

室外ユニットを廃棄，移設する場合，室外ユニットへの冷媒回収をすばやく行うため，室外ユニット側でポンプダウン制御を行います。（親機のみ設定可能で子機は操作無効）

### (a) 開始条件

室外ユニットの液側操作弁を閉じた状態（手動操作）で実施します。

- (i) 室外運転モード停止
- (ii) 試運転冷房スイッチ SW5-2 を ON（冷房）します。
- (iii) ポンプダウンスイッチ SW5-3 を ON（ポンプダウン）します。
- (iv) 上記(i)～(iii)を満たした状態で試運転スイッチ SW5-1 を ON します。

注(1) 電源投入前の入力は無効。

### (b) 制御内容

- (i) 圧縮機保護始動で運転します。ただし圧縮機 3 分遅延中に運転開始条件が成立した場合は，3 分遅延終了後に圧縮機が ON します。
- (ii) 開始条件が成立した時点で，室外基板上の赤 LED・緑 LED を共に連続点滅させます。  
7 セグメント表示はコード表示部に“PdS”（チャンネル 0）を表示します。
- (iii) ポンプダウン制御中，低圧保護制御，低圧異常および圧縮機圧縮比保護を除く各保護制御，異常検知制御は有効とします。
- (iv) ポンプダウン制御中，過冷却コイル用膨張弁（EEVSC）を全閉とします。

### (c) 終了条件

下記のいずれかを満たした場合本制御を終了します。

- (i) 低圧圧力（LP） $\leq 0.01\text{MPa}$  を連続 5 秒検知したとき。正常にて終了し下記の動作を行います。
  - ① 赤 LED：連続点灯
  - ② 緑 LED：点滅
  - ③ 7 セグメント表示：PdE
  - ④ リモコン：停止
- (ii) 異常検知制御により異常全停止（[EXX] 表示）
- (iii) ポンプダウン制御による圧縮機の運転時間が積算 15 分となったとき（時間切れによる終了）終了し下記の動作を行います。
  - ① 赤 LED：消灯
  - ② 緑 LED：点滅
  - ③ 7 セグメント表示：表示なし
  - ④ リモコン：停止
- (iv) ポンプダウン中に各設定スイッチ（SW5-1，SW5-2，SW5-3）の何れかを OFF した場合。  
注(1) ポンプダウンスイッチ SW5-3 のみ OFF しても，冷房試運転モードとはせず停止させます。

## (Ⅲ) データ出力


### (1) 7 セグメントおよび運転データ保持

#### (a) 7 セグメント表示

試運転における各種運転データチェック、サービス時における原因究明の手助けとして運転情報を表示します。主としてマイコンへの入力データ、室外ユニット制御内容、室内ユニット登録情報等を7セグメントLEDに表示させます。

##### (i) 運転情報の表示

- ① 室外ユニット基板上の3桁×2の7セグメントに各項目を表示します。
  - ② 表示操作は下記ボタンによって実施します。  
SW9：コード表示十の位設定ボタン  
SW8：コード表示一の位設定ボタン  
SW7：データ消去／書込みボタン
  - ③ 各項目のコード No. を十の位は SW9, 一の位は SW8 を押すことにより選択します。  
コード表示部の識別アルファベットは下記の種類とします。  
“C”：「C00」～「C99」  
“P”：「P00」～「P99」
  - ④ コード No. 「C96」は下記リセット操作により、運転データ保持の内容（異常停止前の30分間データ）を消去することが可能です。  
＜リセット操作＞
    - ・コード No. 「C96」を選択する。異常データが保持されていれば、データ表示 [dEL] が表示されます。
    - ・SW7 を3秒間押すことにより RAM 上の記憶データを消去します。  
(EEPROM のデータは消去しません。)
    - ・データが消去されると、データ表示部に「――」を表示します。  
また異常データが保持されていない場合も「――」を表示します。
    - ・リセット操作をしない限り、データは保持される。したがって、リセット操作をしないまま通常運転を再開して、再び異常停止した場合は新たにデータ保持をせず、最初の異常データが保持されたままとなります。
  - ⑤ SW8 (一の位) は 0 ⇒ 1 ⇒ 2…9 ⇒ 0 の順に表示します。
  - ⑥ SW9 (+の位) を押すことにより各10位の先頭コードにジャンプします。  
データ表示 [CXX] と設定値表示 [PXX] は連続として扱います。  
例)：コード 07 で SW9 を押すとコード 10 を表示します。  
：[C90] で SW9 を押すと [P00] を表示します。
  - ⑦ コード No. 「C44」または「C45」は下記リセット操作により、コード No. に対応した圧縮機積算運転時間を消去（リセット）することが可能です。(圧縮機交換後の運転時間リセット)  
＜リセット操作＞
    - ・コード No. 「C44」または「C45」を選択する。データ表示として現在までの圧縮機積算運転時間が交互に表示されます。
    - ・SW7 を3秒間押すことにより記憶データを消去します。  
ただし、消去前の運転データ保持の30分ログデータにおける圧縮機積算運転時間データは消去しません。
  - ⑧ 予備の項目のデータ表示部はスキップとします。
- (ii) 吐出圧力飽和温度、吸入圧力飽和温度の表示で-10.0℃以下は小数点以下を四捨五入して表示します。  
(7セグメント表示範囲が3桁のため)
- (iii) 異常時のエラー No. 表示はディップスイッチ SW3-1のONで通常表示に戻します。
- (iv) 表示優先順位
- ① [EXX] > [チェック運転関連 ([CHJ] > [(CHU)])] > [PdS] > [PdE] > [oPE-X] > [CXX].[PXX]
  - ② ①の表示からその状態が解除されたら自動表示に切換えします。
  - ③ ①の表示からSW8 または SW9 を押せば [COO] の表示に変更します。  
ただし、10秒間前記スイッチ入力がない場合は、①の優先に従って表示します。
  - ④ 表示切換  
特別表示は[CXX], [PXX]以外の表示とします。

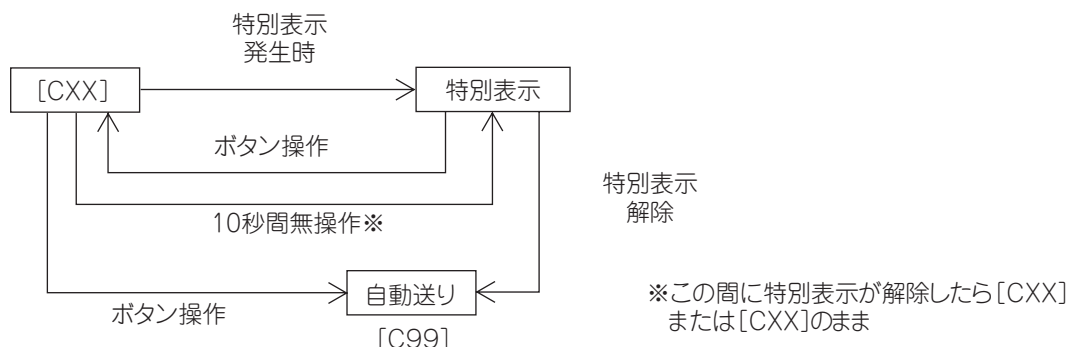

## (b) 7 セグメント表示一覧

| コード No.           | 表示内容                                         | データ表示範囲      | 最小単位                | 備考 |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|----|
| 異常表示              | [EXX]                                        |              |                     |    |
| 注意表示              | [oPE-X]                                      |              |                     |    |
| 特殊表示              | [PdS][PdE][CH ][CHF][CO ][HE ][PCL]<br>[dLP] |              |                     |    |
| コード No.           | データ表示内容                                      | データ表示範囲      | 最小単位                | 備考 |
| <センサ値, アクチュエータ情報> |                                              |              |                     |    |
| C00               | CM1 運転周波数                                    | 0 ~ 130      | 1Hz                 |    |
| C01               | CM2 運転周波数                                    | 0 ~ 130      | 1Hz                 |    |
| C02               | Tho-A 外気温度                                   | L, -20 ~ 70  | 1℃                  |    |
| C03               | Tho-R1 熱交換温度 1                               | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C04               | Tho-R2 熱交換温度 2                               | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C05               | Tho-R3 熱交換温度 3                               | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C06               | Tho-R4 熱交換温度 4                               | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C07               | Tho-D1 吐出管温度 (CM1)                           | L, -20 ~ 140 | 1℃                  |    |
| C08               | Tho-D2 吐出管温度 (CM2)                           | L, -20 ~ 140 | 1℃                  |    |
| C09               | (予備)                                         |              |                     |    |
| C10               | Tho-C1 ドーム下温度 (CM1)                          | L, -30 ~ 90  | 1℃                  |    |
| C11               | Tho-C2 ドーム下温度 (CM2)                          | L, -30 ~ 90  | 1℃                  |    |
| C12               | Tho-P1 パワートラ温度 (CM1)                         | L, -20 ~ 140 | 1℃                  |    |
| C13               | Tho-P2 パワートラ温度 (CM2)                         | L, -20 ~ 140 | 1℃                  |    |
| C14               | Tho-SC 過冷却コイル温度 1                            | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C15               | Tho-H 過冷却コイル温度 2                             | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C16               | Tho-S 吸入管温度                                  | L, -40 ~ 75  | 1℃                  |    |
| C17               | (予備)                                         |              |                     |    |
| C18               | CT1 (CM1) 電流                                 | 0 ~ 50       | 1A                  |    |
| C19               | CT2 (CM2) 電流                                 | 0 ~ 50       | 1A                  |    |
| C20               | EEVH1 暖房用膨張弁開度                               | 0 ~ 500      | 1 パルス               |    |
| C21               | EEVH2 暖房用膨張弁開度                               | 0 ~ 500      | 1 パルス               |    |
| C22               | EEVSC 過冷却コイル膨張弁開度                            | 0 ~ 500      | 1 パルス               |    |
| C23               | FM01 実回転数                                    | 0 ~ 999      | 10min <sup>-1</sup> |    |
| C24               | FM02 実回転数                                    | 0 ~ 999      | 10min <sup>-1</sup> |    |
| C25               | PSH 高圧センサ                                    | 0 ~ 4.15     | 0.01MPa             |    |
| C26               | PSL 低圧センサ                                    | 0 ~ 1.70     | 0.01MPa             |    |
| C27               | インバータ 2 次電流 1                                | 0 ~ 50       | 1A                  |    |
| C28               | インバータ 2 次電流 2                                | 0 ~ 50       | 1A                  |    |
| C29               | PSLQ 液管圧力センサ                                 | 0 ~ 4.15     | 0.01MPa             |    |



| コード No.    | データ表示内容            | データ表示範囲             | 最小単位                | 備考                    |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| C30        | 圧力スイッチ             | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : 63H1-1,2      |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : (予備)           |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : (予備)            |
| C31        | 外部入力               | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : CnS1          |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : CnS2           |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : CnG1            |
| C32        | 外部入力 / リレー出力       | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : CnG2          |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : (予備)           |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : (予備)            |
| C33        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : 52X1          |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : 52X2           |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : クランクケースヒータ 1    |
| C34        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : クランクケースヒータ 2  |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : 20S            |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : (予備)            |
| C35        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : 冷却ファン         |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : 換気ファン          |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : SV12            |
| C36        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : SV1           |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : SV2            |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : SV3             |
| C37        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : (予備)          |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : SV6            |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : SV7             |
| C38        | リレー出力              | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : (予備)          |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : (予備)           |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : SV13            |
| C39        | 外部出力               | 0,1<br>(0:開放, 1:短絡) | －                   | 100 位 : 外部出力(CnZ1)    |
|            |                    |                     |                     | 10 位 : 運転出力(CnH)      |
|            |                    |                     |                     | 1 位 : 異常出力(CnY)       |
| <室外ユニット情報> |                    |                     |                     |                       |
| C40        | 室内ユニット 接続台数        | 0 ～ 80              | 1                   |                       |
| C41        | 室内ユニット 接続容量割合      | 0 ～ 999             | 1%                  |                       |
| C42        | 室内ユニットサーモ ON 台数    | 0 ～ 50              | 1                   |                       |
| C43        | 要求周波数合計            | 0 ～ 999             | 1Hz                 |                       |
| C44        | 圧縮機積算運転時間(CM1)     | 0 ～ 655             | 100h                |                       |
| C45        | 圧縮機積算運転時間(CM2)     | 0 ～ 655             | 100h                |                       |
| C46        | 吐出圧力飽和温度           | -50 ～ 70            | 0.1℃                | 表示できない範囲(-10℃以下)は1℃単位 |
| C47        | 吸入圧力飽和温度           | -50 ～ 30            | 0.1℃                | 表示できない範囲(-10℃以下)は1℃単位 |
| C48        | 過冷却コイル温度センサ 1 飽和圧力 | -0.68 ～ 4.15        | 0.01MPa             |                       |
| C49        | 冷房過冷却度             | 0 ～ 50              | 0.1deg              |                       |
| C50        | 吸入過熱度              | 0 ～ 50              | 0.1deg              |                       |
| C51        | 過冷却コイル過熱度          | 0 ～ 50              | 0.1deg              |                       |
| C52        | ドーム下過熱度 1          | 0 ～ 50              | 0.1deg              |                       |
| C53        | ドーム下過熱度 2          | 0 ～ 50              | 0.1deg              |                       |
| C54        | 目標冷房低圧圧力           | 0.00 ～ 2.00         | 0.01MPa             |                       |
| C55        | 目標暖房高圧圧力           | 1.60 ～ 4.15         | 0.01MPa             |                       |
| C56        | 目標 Fk              | 0 ～ 999             | 1Hz                 |                       |
| C57        | インバータ 1 運転周波数指令    | 0 ～ 130             | 1Hz                 |                       |
| C58        | インバータ 2 運転周波数指令    | 0 ～ 130             | 1Hz                 |                       |
| C59        | FMo1 回転数指令         | 0 ～ 999             | 10min <sup>-1</sup> |                       |
| C60        | FMo2 回転数指令         | 0 ～ 999             | 10min <sup>-1</sup> |                       |

| コード No.    | データ表示内容             | データ表示範囲 | 最小単位 | 備考                                                                          |
|------------|---------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <制御ステータス>  |                     |         |      |                                                                             |
| C65        | 室外運転パターン            | 0 ～ 127 | 1    |                                                                             |
| C66        | 制御ステータス             | 0 ～ 127 | 1    | デジタル→アナログ表示                                                                 |
| C67        | 保護制御ステータス           | 0 ～ 127 | 1    | デジタル→アナログ表示                                                                 |
| C68        | 圧縮機停止要因             | 0 ～ 127 | 1    | 120 ページ参照                                                                   |
| C69        | 圧縮機停止要因経過時間         | 0 ～ 255 | 1h   | 圧縮機停止要因が発生してから経過時間                                                          |
| C70        | 保護制御要因 1            | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 1 位の保護制御番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| C71        | 保護制御要因 2            | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 2 位の保護制御番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| C72        | 保護制御要因 3            | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 3 位の保護制御番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| C73        | 圧縮機異常検知要因 1         | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した異常検知の中で発生頻度が 1 位の異常検知番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| C74        | 圧縮機異常検知要因 2         | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した異常検知の中で発生頻度が 2 位の異常検知番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| C75        | 圧縮機異常検知要因 3         | 0 ～ 127 | 1    | 電源投入後の運転開始から発生した異常検知の中で発生頻度が 3 位の異常検知番号を表示。<br>電源投入後 1 回目の運転開始まで EEPROM 記憶。 |
| <異常カウンタ情報> |                     |         |      |                                                                             |
| C80        | 積算カウンタ・カットカット (CM1) | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C81        | 積算カウンタ・カットカット (CM2) | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C82        | 積算カウンタ・パワートラ 1 過熱   | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C83        | 積算カウンタ・パワートラ 2 過熱   | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C84        | 積算カウンタ・圧縮機 1 起動不良   | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C85        | 積算カウンタ・圧縮機 2 起動不良   | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C86        | 積算カウンタ・インバータ 1 脱調異常 | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C87        | 積算カウンタ・インバータ 2 脱調異常 | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C88        | 積算カウンタ・インバータ 1 通信異常 | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C89        | 積算カウンタ・インバータ 2 通信異常 | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C90        | 積算カウンタ・FMO1 異常停止    | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C91        | 積算カウンタ・FMO2 異常停止    | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C92        | 積算カウンタ・室内外通信異常      | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |
| C93        | 積算カウンタ・室外 CPU リセット  | 0 ～ 255 | 1    | EEPROM 記憶。                                                                  |

| コード No. | データ表示内容               | データ表示範囲                          | 最小単位 | 組合せ時の設定   | 備考                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <その他>   |                       |                                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| C96     | データリセット               |                                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| C97     | プログラム・サブバージョン         | 0～991                            | —    |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| C98     | プログラム・POL バージョン       | 0.00～9.99                        | 0.01 |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| C99     | 自動送り表示                | —                                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ユーザ設定> |                       |                                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P01     | 運転優先切換                |                                  | —    | 親         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P02     | 室外ファン防雪制御             | 0：(出荷時)<br>0, 1                  | —    | 親／子<br>独立 | 0：無効(出荷時)<br>1以上：有効                                                                                                                                                                                                                        |
| P03     | 室外ファン防雪制御 ON 時間設定     | 30：(出荷時)<br>10, 30～600[秒]        | 30   | 親／子<br>独立 | 10,30,60,90……600 と<br>変化                                                                                                                                                                                                                   |
| P04     | デマンド率変更値<br>(二段階デマンド) | OFF：(通常時)<br>000,040,<br>060,080 | —    | 親         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P05     | 静音設定                  | 0：(出荷時)<br>0～9                   | 1    | 親         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P06     | 外部出力(CnZ1)機能割当        | 0：(出荷時)<br>0～9                   | 1    |           | 0：外部運転入力(親)<br>1：デマンド入力(親)<br>2：冷暖強制入力(親)<br>3：静音モード入力1(親)<br>4：予備<br>5：室外ファン防雪制御入力(親／子独立)<br>6：試運転外部入力1(SW5-1 同等)(親)<br>7：試運転外部入力2(SW5-2 同等)(親)<br>8：静音モード入力2(親)<br>9：2 段階デマンド入力1(親)<br>10：AF 定期点検表示(親／子独立)<br>11：AF 異常表示(親／子独立)<br>12：予備 |
| P07     | 外部入力(CnS1)機能割当        | 0：(出荷時)<br>0～11                  | 1    |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P08     | 外部入力(CnS2)機能割当        | 1：(出荷時)<br>0～11                  | 1    |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P09     | 外部入力(CnG1)機能割当        | 2：(出荷時)<br>0～11                  | 1    |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| P10     | 外部入力(CnG2)機能割当        | 3：(出荷時)<br>0～11                  | 1    |           |                                                                                                                                                                                                                                            |

| コード No.      | データ表示内容      | データ表示範囲              | 最小単位 | 組合せ時の設定   | 備考                                                     |
|--------------|--------------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <新スーパーリンク設定> |              |                      |      |           |                                                        |
| P30          | スーパーリンク通信状態  | 0,1                  | —    | 親／子<br>独立 | 0：旧スーパーリンク<br>1：新スーパーリンク                               |
| P31          | 自動アドレス開始入力   | 0：(出荷時)<br>0,1       | 1    | 親         | 0：自動アドレス開始送信しない。<br>1：自動アドレス開始送信する。                    |
| P32          | 開始アドレス入力     | 0：(出荷時)<br>0～127     | 1    | 親         | 自動アドレス時の開始アドレスを指定する。                                   |
| P33          | 接続室内ユニット台数入力 | 24：(出荷時)<br>1～24 (※) | 1    | 親         | (※)機種毎の最大接続台数を初期値および上限とする。<br>自動アドレス時の室内ユニット接続台数を指定する。 |
| P34          | 極性送信         | 0：(出荷時)<br>0,1       | —    | 親         | 0：極性を送信しない。<br>1：極性を送信する。                              |

#### 圧縮機停止要因[C68]

<信号定義>

現時点からさかのぼって一番最近の、異常検知圧縮機停止の要因を示します。  
(通常停止等は除きます。)

次の圧縮機停止要因が発生するまでは、番号出力を保持します。

| 圧縮機停止要因      |                     | 番号 |
|--------------|---------------------|----|
| <センサ断線>      | 電源投入時               | 0  |
|              | 外気温度センサ             | 1  |
|              | 室外熱交温度 1            | 2  |
|              | 室外熱交温度 2            | 3  |
|              | 室外熱交温度 3            | 4  |
|              | 室外熱交温度 4            | 5  |
|              | 吐出温度センサ 1 (CM1)     | 6  |
|              | 吹出温度センサ 2 (CM2)     | 7  |
|              | 過冷却コイル温度センサ 1 (液側)  | 8  |
|              | 過冷却コイル温度センサ 2 (ガス側) | 9  |
|              | 吸入管温度センサ            | 10 |
|              | ドーム下温度センサ 1 (CM1)   | 11 |
|              | ドーム下温度センサ 2 (CM2)   | 12 |
|              | パワトラ温度センサ 1 (CM1)   | 13 |
|              | パワトラ温度センサ 2 (CM2)   | 14 |
|              | 高压センサ               | 15 |
|              | 低压センサ               | 16 |
| <システム異常検知>   | HP 異常               | 20 |
|              | LP 異常               | 21 |
|              | Td1 異常              | 22 |
|              | Td2 異常              | 23 |
|              | 液バック 1 (CM1) 異常     | 24 |
|              | 液バック 2 (CM2) 異常     | 25 |
|              | リフレッシュ機外高圧保護        | 26 |
| <外部機器異常検知>   | FMo1 異常             | 30 |
|              | FMo2 異常             | 31 |
|              | インバータ 1 カレントカット     | 32 |
|              | インバータ 2 カレントカット     | 33 |
|              | インバータ 1 パワトラ過熱      | 34 |
|              | インバータ 2 パワトラ過熱      | 35 |
|              | インバータ 1 起動不良        | 36 |
|              | インバータ 2 起動不良        | 37 |
|              | インバータ 1 通信異常        | 38 |
|              | インバータ 2 通信異常        | 39 |
|              | インバータ 1 脱調異常        | 40 |
|              | インバータ 2 脱調異常        | 41 |
|              | 室外ユニット間通信異常         | 42 |
| <特殊制御における停止> | 冷暖切換による圧縮機停止        | 50 |
|              | 差圧起動防止制御            | 51 |
|              | 暖房過負荷保護             | 52 |
|              | 室外運転パターンによる圧縮機停止    | 53 |

各種信号定義（メンテ PC 出力についても共通）

[C41]：室内ユニット接続容量割合

室内ユニット接続容量割合 [%]

= 室内ユニット接続容量合計 / 室外ユニット容量 × 100

[C49]：冷房過冷却度

冷房過冷却度 [deg] = 吐出圧力飽和温度 [°C] - 過冷却コイル温度 1 [°C]

[C50]：吸入過熱度

吸入過熱度 [deg] = 吸入管温度センサ [°C] - 吸入圧力飽和温度 [°C]

[C51]：過冷却コイル過熱度

過冷却コイル過熱度 [deg] = 過冷却コイル温度 2 [°C] - 吸入圧力飽和温度 [°C]

[C52]：ドーム下過熱度 1

ドーム下過熱度 1 [deg] = ドーム下温度 1 [°C] - 吸入圧力飽和温度 [°C]

[C53]：ドーム下過熱度 2

ドーム下過熱度 2 [deg] = ドーム下温度 2 [°C] - 吸入圧力飽和温度 [°C]

(c) 運転データ保持

市場での故障原因調査を主として、運転データを常時メモリーに記憶し、異常が発生した時点でデータ書き込みを停止し、異常発生前の運転データを記録します。データは基板上の RS232C コネクタによりパソコンに取り込みが可能でそのデータにより原因究明に役立てることが可能です。

- (i) 現在運転の 15 回前までのデータを記憶し、データは順次更新します。
- (ii) 異常停止が発生するとその時点でデータの更新を停止します。
- (iii) データの書き込みは 2 分サンプリングとし、パソコンからの要求に対し次のデータを送信します。

| データ            | 例         |
|----------------|-----------|
| ソフトバージョン       | KD3C218   |
| PID（プログラム ID）  | 5D        |
| 室外ユニット容量       | 下表による     |
| 電源周波数          | 60        |
| 室外アドレス         | 00 ~ 3F   |
| 室内アドレス × 16 台分 | 40 ~ 7F   |
| 室内容量 × 16 台分   | 022 ~ 280 |

| 室外ユニット構成    | 室外ユニット容量データ   | 備 考                |
|-------------|---------------|--------------------|
| 一 体 形 の 場 合 | 例：24HP は「S24」 | S：一体形              |
| 組 合 せ の 親 機 | 例：46HP は「S46」 | S：一体形または組合せ親機で合計馬力 |
| 組 合 せ の 子 機 | 例：20HP は「C22」 | C：組合せの子機馬力         |

- (iv) 異常保持およびモニタリングデータ

室内ユニット表示データ

| コード No. | 書込内容          | 記録データ    |         |               |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|
|         |               | データ書込範囲  | 書込単位    | 内容            |
| 0       | 室内 1Thi-A     | -10 ~ 52 | 1°C     | 吸込            |
| 1       | 室内 1Thi-R1    | -19 ~ 71 | 1°C     | 熱交 1          |
| 2       | 室内 1Thi-R2    | -19 ~ 71 | 1°C     | 熱交 2          |
| 3       | 室内 1Thi-R3    | -19 ~ 71 | 1°C     | 熱交 3          |
| 4       | 室内 1EEV       | 0 ~ 470  | 1 ハ° ルス |               |
| 5       | 室内 1 設定温度     | 0 ~ 127  | 0.5°C   |               |
| 6       | 室内 1 運転モード／風量 | 0 ~ 500  | —       | 0 未使用（データ未受信） |
|         |               |          |         | 100 除湿停止 0 速  |
|         |               |          |         | 110 除湿運転 0 速  |
|         |               |          |         | 111 除湿運転 1 速  |
|         |               |          |         | 112 除湿運転 2 速  |
|         |               |          |         | 113 除湿運転 3 速  |

| コード No.                | 書込内容              | 記録データ    |      |      |          |
|------------------------|-------------------|----------|------|------|----------|
|                        |                   | データ書込範囲  | 書込単位 | 内容   |          |
| 6                      | 室内 1 運転モード／<br>風量 | 0 ～ 500  | －    | 114  | 除湿運転 4 速 |
|                        |                   |          |      | 115  | 除湿運転 5 速 |
|                        |                   |          |      | 116  | 除湿運転 6 速 |
|                        |                   |          |      | 200  | 冷房停止 0 速 |
|                        |                   |          |      | 210  | 冷房運転 0 速 |
|                        |                   |          |      | 211  | 冷房運転 1 速 |
|                        |                   |          |      | 212  | 冷房運転 2 速 |
|                        |                   |          |      | 213  | 冷房運転 3 速 |
|                        |                   |          |      | 214  | 冷房運転 4 速 |
|                        |                   |          |      | 215  | 冷房運転 5 速 |
|                        |                   |          |      | 216  | 冷房運転 6 速 |
|                        |                   |          |      | 300  | 送風停止 0 速 |
|                        |                   |          |      | 310  | 送風運転 0 速 |
|                        |                   |          |      | 311  | 送風運転 1 速 |
|                        |                   |          |      | 312  | 送風運転 2 速 |
|                        |                   |          |      | 313  | 送風運転 3 速 |
|                        |                   |          |      | 314  | 送風運転 4 速 |
|                        |                   |          |      | 315  | 送風運転 5 速 |
|                        |                   |          |      | 316  | 送風運転 6 速 |
|                        |                   |          |      | 400  | 暖房停止 0 速 |
|                        |                   |          |      | 410  | 暖房運転 0 速 |
|                        |                   |          |      | 411  | 暖房運転 1 速 |
|                        |                   |          |      | 412  | 暖房運転 2 速 |
|                        |                   |          |      | 413  | 暖房運転 3 速 |
|                        |                   |          |      | 414  | 暖房運転 4 速 |
|                        |                   |          |      | 415  | 暖房運転 5 速 |
|                        |                   |          |      | 416  | 暖房運転 6 速 |
| 7                      | 室内 1 要求 Hz        | 0 ～ 255  | 1Hz  |      |          |
| 8                      | 室内 1 アンサー Hz      | 0 ～ 255  | 1Hz  |      |          |
| 9                      | 室内 1 室内ローカル       | －        | －    | Bit0 | アンチフロスト  |
|                        |                   |          |      | Bit1 | 開度指令実施中  |
| 10                     | 室内 1Thi 予備        | -10 ～ 52 | 1℃   | 吹出   |          |
| 11                     | 室内 1 形式           | 0 ～ 85   | －    | 0    | FDT      |
|                        |                   |          |      | 1    | FDK      |
|                        |                   |          |      | 2    | その他      |
|                        |                   |          |      | 3    | FDE      |
|                        |                   |          |      | 4    | FDTC     |
|                        |                   |          |      | 5    | 外調機      |
|                        |                   |          |      | 6    | 大空間      |
|                        |                   |          |      | 7    | 外気処理     |
| 12                     | 室内 1PID           | －        | －    |      |          |
| 以降室内 2 ～ 16 のデータ、内容は同上 |                   |          |      |      |          |

#### 室外ユニット表示データ

| コード No. | 書込内容               | 記録データ書込範囲 | 書込単位  | 内容                    |
|---------|--------------------|-----------|-------|-----------------------|
| 0       | 異常コード              | 00 ～ 99   | －     | 00：異常無，室外ユニット異常全て     |
| 1       | 異常発生ユニットアドレス       | 00 ～ FF   | －     | 00 ～ 3F：室外，40 ～ 6F：室内 |
| <センサ値>  |                    |           |       |                       |
| 2       | Tho-A 外気温度         | -20 ～ 70  | 0.01℃ |                       |
| 3       | Tho-R1 熱交温度 1      | -40 ～ 75  | 0.01℃ |                       |
| 4       | Tho-R2 熱交温度 2      | -40 ～ 75  | 0.01℃ |                       |
| 5       | Tho-R3 熱交温度 3      | -40 ～ 75  | 0.01℃ |                       |
| 6       | Tho-R4 熱交温度 4      | -40 ～ 75  | 0.01℃ |                       |
| 7       | Tho-D1 吐出管温度 (CM1) | -20 ～ 140 | 0.01℃ |                       |

| コード No.      | 書込内容                      | 記録データ書込範囲   | 書込単位     | 内容                                              |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| 8            | Tho-D2 吐出管温度 (CM2)        | -20 ~ 140   | 0.01℃    |                                                 |
| 9            | Tho-C1 トーア下温度 (CM1)       | -30 ~ 90    | 0.01℃    |                                                 |
| 10           | Tho-C2 トーア下温度 (CM2)       | -30 ~ 90    | 0.01℃    |                                                 |
| 11           | Tho-P1 ヒートラ温度 (放熱フィ)      | -20 ~ 140   | 0.01℃    |                                                 |
| 12           | Tho-P2 ヒートラ温度 (放熱フィ)      | -20 ~ 140   | 0.01℃    |                                                 |
| 13           | Tho-S 吸入管温度               | -40 ~ 75    | 0.01℃    |                                                 |
| 14           | Tho-SC 過冷却コイル温度 1         | -40 ~ 75    | 0.01℃    |                                                 |
| 15           | Tho-H 過冷却コイル温度 2          | -40 ~ 75    | 0.01℃    |                                                 |
| 16           | (予備)                      | —           | —        |                                                 |
| 17           | (予備)                      | —           | —        |                                                 |
| 18           | CT1 電流                    | 0 ~ 50      | 0.01A    |                                                 |
| 19           | CT2 電流                    | 0 ~ 50      | 0.01A    |                                                 |
| 20           | インバータ 2 次電流 1             | 0 ~ 50      | 0.01A    |                                                 |
| 21           | インバータ 2 次電流 2             | 0 ~ 50      | 0.01A    |                                                 |
| 22           | 高圧圧力センサ                   | 0.00 ~ 4.15 | 0.001MPa |                                                 |
| 23           | 低圧圧力センサ                   | 0.00 ~ 1.70 | 0.001MPa |                                                 |
| 24           | 液管圧力センサ                   | 0.00 ~ 4.15 | 0.001MPa |                                                 |
| < 室外ユニット情報 > |                           |             |          |                                                 |
| 25           | 室内ユニット接続台数                | 0 ~ 127     | 1 台      |                                                 |
| 26           | 室内ユニット接続容量                | 0 ~ 65535   | —        |                                                 |
| 27           | 室内サーモ ON 台数               | 0 ~ 255     | 1 台      |                                                 |
| 28           | 冷房サーモ ON 室内<br>ユニット機種容量合計 | 0 ~ 65535   | —        |                                                 |
| 29           | 暖房サーモ ON 室内<br>ユニット機種容量合計 | 0 ~ 65535   | —        |                                                 |
| 30           | 運転モード                     | 0 ~ 2       | —        | 0 : 室外運転モード停止<br>1 : 室外運転モード冷房<br>2 : 室外運転モード暖房 |
| 31           | 室外運転パターン                  | 0 ~ 255     | 1        |                                                 |
| 32           | インバータ CM1 実運転<br>周波数      | 0 ~ 255     | 1Hz      |                                                 |
| 33           | インバータ CM2 実運転<br>周波数      | 0 ~ 255     | 1Hz      |                                                 |



| コード No. | 書込内容            | 記録データ書込範囲   | 書込単位                | 内容                                      |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 34      | FMo1 実回転数       | 0 ~ 2550    | 10min <sup>-1</sup> |                                         |
| 35      | FMo2 実回転数       | 0 ~ 2550    | 10min <sup>-1</sup> |                                         |
| 36      | 要求 Hz の合計       | 0 ~ 65535   | 1Hz                 |                                         |
| 37      | 吐出圧力飽和温度        | -50 ~ 70    | 0.01℃               |                                         |
| 38      | 吸入圧力飽和温度        | -50 ~ 30    | 0.01℃               |                                         |
| 39      | 圧力比             | 1.0 ~ 10.0  | 0.1                 |                                         |
| 40      | 冷房過冷却度          | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 41      | 吸入過熱度           | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 42      | 過冷却コイル過熱度       | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 43      | 圧縮機 1 ドーム下過熱度   | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 44      | 圧縮機 2 ドーム下過熱度   | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 45      | 目標 Fk           | 0 ~ 65535   | 1Hz                 | 親機は全体の目標 Fk 表示。<br>子機は、子機単体での目標 Fk を表示。 |
| 46      | インバータ 1 運転周波数指令 | 0 ~ 255     | 1Hz                 |                                         |
| 47      | インバータ 2 運転周波数指令 | 0 ~ 255     | 1Hz                 |                                         |
| 48      | FMo1 回転数指令      | 0 ~ 2550    | 10min <sup>-1</sup> |                                         |
| 49      | FMo2 回転数指令      | 0 ~ 2550    | 10min <sup>-1</sup> |                                         |
| 50      | EEVH1 開度        | 0 ~ 65535   | 1 パルス               |                                         |
| 51      | EEVH2 開度        | 0 ~ 65535   | 1 パルス               |                                         |
| 52      | EEVSC 開度        | 0 ~ 65535   | 1 パルス               |                                         |
| 53      | 予備              | —           | —                   |                                         |
| 54      | 圧縮機目標冷房低圧圧力     | 0.00 ~ 2.00 | 0.01MPa             |                                         |
| 55      | 圧縮機目標暖房高圧圧力     | 0.00 ~ 4.15 | 0.01MPa             |                                         |
| 56      | 暖房目標 CSST 温度差   | 0 ~ 127     | 1deg                |                                         |
| 57      | 室外 EEVH 学習初期開度  | 0 ~ 255     | 1 パルス               |                                         |
| 58      | 室外 EEVSC 目標過熱度  | 0 ~ 25.5    | 0.1deg              |                                         |
| 59      | 油上がり積算量 (CM1)   | 0 ~ 2550    | 10cc                |                                         |
| 60      | 油上がり積算量 (CM2)   | 0 ~ 2550    | 10cc                |                                         |
| 61      | 油戻しカウントダウン      | 0 ~ 255     | 3 分                 |                                         |

| コード No.   | 書込内容  | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容   |                      |                   |
|-----------|-------|-----------|------|------|----------------------|-------------------|
| <基板ハード出力> |       |           |      |      |                      |                   |
| 62        | リレー出力 | —         | —    | Bit0 | 52X1                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit1 | 52X2                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit2 | クランク<br>ケース<br>ヒータ 1 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit3 | クランク<br>ケース<br>ヒータ 2 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit4 | 20S                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit5 | 予備                   | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit6 | 冷却ファン<br>(FMC1, 2)   | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit7 | 換気<br>ファン<br>(FMC3)  | 0 : OFF<br>1 : ON |
| 63        | リレー出力 | —         | —    | Bit0 | SV1                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit1 | SV2                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit2 | SV4                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit3 | SV6                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit4 | SV7                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit5 | SV8                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit6 | SV10                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit7 | SV11                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
| 64        | リレー出力 | —         | —    | Bit0 | SV12                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit1 | SV13                 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit2 | SV3                  | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit3 | 予備                   | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit4 | 予備                   | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit5 | 外部出力<br>(CnZ1)       | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit6 | 運転出力<br>(CnH)        | 0 : OFF<br>1 : ON |
|           |       |           |      | Bit7 | 異常出力<br>(CnY)        | 0 : OFF<br>1 : ON |

| コード No.   | 書込内容                              | 記録データ書込範囲 | 書込単位  | 内容     |                             |  |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------|--------|-----------------------------|--|
| <圧縮機関連>   |                                   |           |       |        |                             |  |
| 65        | CM1 積算運転時間<br>(概算)                | 0 ～ 65535 | 1h    |        |                             |  |
| 66        | CM2 積算運転時間<br>(概算)                | 0 ～ 65535 | 1h    |        |                             |  |
| 67        | CM1 起動回数                          | 0 ～ 65535 | X20 回 |        |                             |  |
| 68        | CM2 起動回数                          | 0 ～ 65535 | X20 回 |        |                             |  |
| 69        | CM1 3 分遅延タイマ                      | 0 ～ 180   | 1 秒   |        |                             |  |
| 70        | CM2 3 分遅延タイマ                      | 0 ～ 180   | 1 秒   |        |                             |  |
| 71        | 通電時間カットタイマ                        | 0 ～ 360   | 2 分   |        |                             |  |
| 72        | 制御ステータス CH 圧縮機<br>保護始動            | 0 ～ 15    | －     | 15     | 保護始動<br>完了                  |  |
|           |                                   |           |       | 0 ～ 14 | 保護始動<br>中                   |  |
| <制御ステータス> |                                   |           |       |        |                             |  |
| 73        | 制御ステータス均油                         | 0 ～ 127   | －     |        |                             |  |
| 74        | 制御ステータス<br>油戻し                    | 0 ～ 2     | －     | 0      | 無                           |  |
|           |                                   |           |       | 1      | 冷房サイ<br>クル油戻し               |  |
|           |                                   |           |       | 2      | 予備                          |  |
| 75        | 制御ステータス<br>デフロスト種類＋<br>デフロストステータス | 0 ～ 127   | －     | 0      |                             |  |
|           |                                   |           |       | 11     | 温度条件<br>デフロストステータス 1        |  |
|           |                                   |           |       | 12     | 温度条件<br>デフロストステータス 2        |  |
|           |                                   |           |       | 13     | 温度条件<br>デフロストステータス 3        |  |
|           |                                   |           |       | 14     | 温度条件<br>デフロストステータス 4        |  |
|           |                                   |           |       | 21     | 強化形温度<br>条件デフロスト<br>ステータス 1 |  |
|           |                                   |           |       | 22     | 強化形温度<br>条件デフロスト<br>ステータス 2 |  |
|           |                                   |           |       | 23     | 強化形温度<br>条件デフロスト<br>ステータス 3 |  |
|           |                                   |           |       | 24     | 強化形温度<br>条件デフロスト<br>ステータス 4 |  |
|           |                                   |           |       | 31     | 時間条件<br>デフロストステータス 1        |  |
|           |                                   |           |       | 32     | 時間条件<br>デフロストステータス 2        |  |
|           |                                   |           |       | 33     | 時間条件<br>デフロストステータス 3        |  |
|           |                                   |           |       | 34     | 時間条件<br>デフロストステータス 4        |  |

| コード No. | 書込内容             | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容   |                        |                          |
|---------|------------------|-----------|------|------|------------------------|--------------------------|
| 76      | 予備               | —         | —    |      |                        |                          |
| 77      | 制御ステータス 1        |           | —    | Bit0 | スーパーリンク<br>通信状態        | 0：旧スーパーリンク<br>1：新スーパーリンク |
|         |                  |           |      | Bit1 | 試運転制御<br>実施中           | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit2 | デマンド<br>制御実施中          | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit3 | 静音モード<br>実施中           | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit4 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit5 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit6 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit7 | 発停時<br>ポンプダウン<br>制御実施中 | 0：通常<br>1：実施中            |
| 78      | 制御ステータス 2        |           | —    | Bit0 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit1 | 移設<br>ポンプダウン<br>制御実施中  | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit2 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
| 79      | 制御ステータス 3        |           | —    | Bit0 | 自動バックアップ<br>運転         | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit1 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit2 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit3 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit4 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit5 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit6 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
|         |                  |           |      | Bit7 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中            |
| 80      | 予備               |           |      |      |                        |                          |
| 81      | バックアップ積算<br>運転時間 | 0 ～ 127   | 時間   |      |                        |                          |
| 82      | 予備               |           |      |      |                        |                          |
| 83      | 予備               |           |      |      |                        |                          |
| 84      | 予備               |           |      |      |                        |                          |

| コード No.     | 書込内容        | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容   |                        |               |
|-------------|-------------|-----------|------|------|------------------------|---------------|
| <保護制御ステータス> |             |           |      |      |                        |               |
| 85          | 保護制御ステータス 1 |           | —    | Bit0 | HP 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit1 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit2 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit3 | LP 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit4 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit5 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit6 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit7 | Td 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
| 86          | 保護制御ステータス 2 |           | —    | Bit0 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit1 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit2 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit3 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit4 | CS 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit5 | Tc 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit6 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |
|             |             |           |      | Bit7 | 予備                     | 0：通常<br>1：実施中 |

| コード No.    | 書込内容                     | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容                                          |                                 |               |
|------------|--------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 87         | 保護制御ステータス 3              |           | —    | Bit0                                        | 圧縮比<br>保護 1<br>圧縮機能力<br>制御      | 0：通常<br>1：実施中 |
|            |                          |           |      | Bit1                                        | 圧縮比<br>保護 2<br>室外 EEV<br>制御     | 0：通常<br>1：実施中 |
|            |                          |           |      | Bit2                                        | PT 保護 1<br>圧縮機能力<br>制御          | 0：通常<br>1：実施中 |
|            |                          |           |      | Bit3                                        | PT 保護 2<br>インバータ<br>冷却<br>ファン制御 | 0：通常<br>1：実施中 |
|            |                          |           |      | Bit4                                        | 希釈率保護                           | 0：通常<br>1：実施中 |
| 88         | 保護制御要因 1                 | 0 ～ 127   | —    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 1 位の保護制御番号を表示。 |                                 |               |
| 89         | 保護制御要因 2                 | 0 ～ 127   | —    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 2 位の保護制御番号を表示。 |                                 |               |
| 90         | 保護制御要因 3                 | 0 ～ 127   | —    | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 3 位の保護制御番号を表示。 |                                 |               |
| 91         | 圧縮機停止要因                  | 0 ～ 127   | —    | 120 ページ参照                                   |                                 |               |
| 92         | 圧縮機停止要因経過時間              | 0 ～ 255   | 1h   | 過去 1 週間 (168h) 以内に起こった最新の圧縮機停止要因からの経過時間     |                                 |               |
| ＜異常カウンタ情報＞ |                          |           |      |                                             |                                 |               |
| 93         | 制御ステータス HP 異常 (63H1) カンタ | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 94         | 制御ステータス LP 異常 (運転中) カンタ  | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 95         | 制御ステータス LP 異常 (起動時) カンタ  | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 96         | 制御ステータス LP 異常 (停止時) カンタ  | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 97         | 制御ステータス Td1 異常 カンタ       | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 98         | 制御ステータス Td2 異常 カンタ       | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 99         | 制御ステータスセンサ断線 カンタ         | 0 ～ 5     | —    |                                             |                                 |               |
| 100        | 制御ステータス液バック異常カンタ         | 0 ～ 3     | —    |                                             |                                 |               |

| コード No. | 書込内容              | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容                                          |  |            |
|---------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------|--|------------|
| 101     | 積算加算・カウンタ1 (CM1)  | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 102     | 積算加算・カウンタ2 (CM2)  | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 103     | 積算加算・パワートラ 1 過熱   | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 104     | 積算加算・パワートラ 2 過熱   | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 105     | 積算加算・圧縮機 1 起動不良   | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 106     | 積算加算・圧縮機 2 起動不良   | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 107     | 積算加算・インバータ 1 脱調異常 | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 108     | 積算加算・インバータ 2 脱調異常 | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 109     | 積算加算・インバータ 1 通信異常 | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 110     | 積算加算・インバータ 2 通信異常 | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 111     | 積算加算・FMo1 異常停止    | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 112     | 積算加算・FMo2 異常停止    | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 113     | 積算加算・室内外 通信異常     | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 114     | 積算加算・室外 CPU リセット  | 0 ~ 255   | —    |                                             |  | EEPROM 記憶。 |
| 115     | 圧縮機異常検知要因 1       | 0 ~ 127   |      | 電源投入後の運転開始から発生した異常検知の中で発生頻度が 1 位の異常検知番号を表示。 |  |            |
| 116     | 圧縮機異常検知要因 2       | 0 ~ 127   |      | 電源投入後の運転開始から発生した異常検知の中で発生頻度が 2 位の異常検知番号を表示。 |  |            |
| 117     | 圧縮機異常検知要因 3       | 0 ~ 127   |      | 電源投入後の運転開始から発生した保護制御の中で発生頻度が 3 位の異常検知番号を表示。 |  |            |
| 118     | I N V 1 情報        | —         | —    | バージョン                                       |  |            |
| 119     |                   | —         | —    | DIP SW                                      |  |            |
| 120     | I N V 2 情報        | —         | —    | バージョン                                       |  |            |
| 121     |                   | —         | —    | DIP SW                                      |  |            |
| 122     | 予備                | —         | —    |                                             |  |            |
| 123     | 予備                | —         | —    |                                             |  |            |



| コード No.     | 書込内容              | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容   |        |               |
|-------------|-------------------|-----------|------|------|--------|---------------|
| < 基板ハード入力 > |                   |           |      |      |        |               |
| 124         | 外部入力              | —         | —    | Bit0 | 63H1   | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit1 | 63H1-R | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit2 | CnS1   | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit3 | CnS2   | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit4 | CnG1   | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit5 | CnG2   | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit6 | 予備     | 0：開放<br>1：短絡  |
|             |                   |           |      | Bit7 | 予備     | 0：開放<br>1：短絡  |
| 125         | ディップスイッチ<br>[SW3] | —         | —    | Bit0 | SW3-1  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit1 | SW3-2  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit2 | SW3-3  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit3 | SW3-4  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit4 | SW3-5  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit5 | SW3-6  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit6 | SW3-7  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit7 | SW3-8  | 0：OFF<br>1：ON |
| 126         | ディップスイッチ<br>[SW4] | —         | —    | Bit0 | SW4-1  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit1 | SW4-2  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit2 | SW4-3  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit3 | SW4-4  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit4 | SW4-5  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit5 | SW4-6  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit6 | SW4-7  | 0：OFF<br>1：ON |
|             |                   |           |      | Bit7 | SW4-8  | 0：OFF<br>1：ON |

| コード No. | 書込内容              | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容   |       |                   |
|---------|-------------------|-----------|------|------|-------|-------------------|
| 127     | ディップスイッチ<br>[SW5] | —         | —    | Bit0 | SW5-1 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit1 | SW5-2 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit2 | SW5-3 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit3 | SW5-4 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit4 | SW5-5 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit5 | SW5-6 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit6 | SW5-7 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit7 | SW5-8 | 0 : OFF<br>1 : ON |
| 128     | ディップスイッチ<br>[SW6] | —         | —    | Bit0 | SW6-1 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit1 | SW6-2 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit2 | SW6-3 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit3 | SW6-4 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit4 | SW6-5 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit5 | SW6-6 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit6 | SW6-7 | 0 : OFF<br>1 : ON |
|         |                   |           |      | Bit7 | SW6-8 | 0 : OFF<br>1 : ON |
| 129     | ジャンパー線            | —         | —    | Bit0 | J11   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |
|         |                   |           |      | Bit1 | J12   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |
|         |                   |           |      | Bit2 | J13   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |
|         |                   |           |      | Bit3 | J14   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |
|         |                   |           |      | Bit4 | J15   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |
|         |                   |           |      | Bit5 | J16   | 0 : 開放<br>1 : 短絡  |

| コード No. | 書込内容       | 記録データ書込範囲 | 書込単位 | 内容      |  |  |
|---------|------------|-----------|------|---------|--|--|
| <設定値表示> |            |           |      |         |  |  |
| 130     | 予備         | —         | —    |         |  |  |
| 131     | 運転優先切換     | 0,1       | —    | 0：先押し優先 |  |  |
|         |            |           |      | 1：後押し優先 |  |  |
| 132     | 予備         | —         | —    |         |  |  |
| 133     | 予備         | —         | —    |         |  |  |
| 134     | 予備         | —         | —    |         |  |  |
| 135     | CnS1 機能割当値 | 0～20      | —    |         |  |  |
| 136     | CnS2 機能割当値 | 0～20      | —    |         |  |  |
| 137     | CnG1 機能割当値 | 0～20      | —    |         |  |  |
| 138     | CnG2 機能割当値 | 0～20      | —    |         |  |  |
| 139     | 外部出力機能割当   | 0～9       | —    |         |  |  |
| 140     | チェック運転実施状態 | 0～255     | —    |         |  |  |
| 141     | 予備         | —         | —    |         |  |  |

## (2) 室外基板設定

### (a) コントロール基板

| 記号       | 入 力                     | 備考             |
|----------|-------------------------|----------------|
| SW1      | アドレス設定SW室外No. (10位)     |                |
| SW2      | アドレス設定SW室外No. ( 1位)     |                |
| SW3-1    | 点検LEDリセット 通常★/リセット      |                |
| SW3-2    | 自動バックアップ運転 無★/有         | 2圧縮機以上の場合のみ使用可 |
| SW3-3    | 予備                      |                |
| SW3-4    | 冷媒量判定 通常★/判定            |                |
| SW3-5    | 予備                      |                |
| SW3-6    | 予備                      |                |
| SW3-7    | 冷暖強制切換 通常★/冷暖強制         |                |
| SW3-8    | 予備                      |                |
| SW4-1    | 機種切換                    | 下表             |
| SW4-2    | 機種切換                    | 下表             |
| SW4-3    | 機種切換                    | 下表             |
| SW4-4    | 機種切換                    | 下表             |
| SW4-5    | デマンド切換                  | 下表             |
| SW4-6    | デマンド切換                  | 下表             |
| SW4-7    | 親機・子機設定アドレス             | 下表             |
| SW4-8    | 親機・子機設定アドレス             | 下表             |
| SW5-1    | 試運転スイッチ 通常★/試運転         |                |
| SW5-2    | 試運転 暖★/冷                |                |
| SW5-3    | 移設ポンプダウンスイッチ 通常★/ポンプダウン |                |
| SW5-4    | 予備                      |                |
| SW5-5    | SL切換 新SL (自動) ★/IBSL    |                |
| SW5-6~8  | 予備                      |                |
| SW6-1, 2 | 予備                      |                |
| SW6-3    | 機種設定                    | 下表             |
| SW6-4~8  | 予備                      |                |
| SW8      | 7セグメント表示UP 1位           |                |
| SW9      | 7セグメント表示UP 10位          |                |
| J11      | 電源電圧切換                  | 短絡             |
| J12      | 電源電圧切換                  | 短絡             |
| J13      | 外部入力 レベル★/パルス           |                |
| J14      | デフロスト復帰温度 通常★/強化        |                |
| J15      | デフロスト開始温度 通常★/寒冷地       |                |

注(1) ジャンパー線Jは短絡/開放を示す。  
 (2) ティップスイッチはOFF/ONを示す。  
 (3) ★は工場出荷時の設定です。

#### ■SW4-1~4, SW6-3の機種切換

| 機種容量  | P224 | P280 | P335 |
|-------|------|------|------|
| SW4-1 | OFF  | ON   | OFF  |
| SW4-2 | OFF  | OFF  | ON   |
| SW4-3 | OFF  | OFF  | OFF  |
| SW4-4 | OFF  | OFF  | ON   |
| SW6-3 | ON   | ON   | ON   |

#### ■SW4-5, 6 デマンド切換

| SW4-5 | SW4-6 | 圧縮機能力 (%) |
|-------|-------|-----------|
| OFF★  | OFF★  | 80        |
| ON    | OFF   | 60        |
| OFF   | ON    | 40        |
| ON    | ON    | 0         |

#### ■SW4-7, 8 親子設定

| 室外ユニット | SW4-7 | SW4-8 |
|--------|-------|-------|
| 親機     | OFF★  | OFF★  |
| 子機1    | ON    | OFF   |
| 子機2    | OFF   | ON    |

### (b) インバータ基板

| 機種<br>スイッチ | P224 | P280                    | P355                    |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|
| JSW10-1    | OFF  | OFF                     | OFF                     |
| JSW10-2    | OFF  | OFF                     | OFF                     |
| JSW10-3    | OFF  | OFF                     | OFF                     |
| JSW10-4    | OFF  | OFF                     | OFF                     |
| JSW11-1    | OFF  | OFF                     | OFF                     |
| JSW11-2    | ON   | ON                      | ON                      |
| JSW11-3    | ON   | ON                      | ON                      |
| JSW11-4    | OFF  | INV1 : OFF<br>INV2 : ON | INV1 : OFF<br>INV2 : ON |

## 12. 電装品故障診断要領


### (1) 故障診断の基本

故障診断の基本はメンテ PC を接続してデータを確認／分析／記録することです。

現地に着いたら必ずメンテ PC を接続して作業してください。

エラーデータの分析方法（基本的な進め方）


- ・ エラーは運転中に発生したのか停止時に発生したのか
- ・ 室外ユニット／室内ユニットの設置条件によるものか（冷媒量，配管長，ショートサーキット，フィルタのつまり等）
- ・ 設置上の初歩的なミスはないか（アドレスミスや配管と配線のテレコ等）
- ・ ハード面（部品）の故障かどうか（SV 本体，コイル，キャピラリー，逆止弁，センサ等）
- ・ 要注意部品かどうか  
圧縮機，インバータ基板，室外 DC ファンモータ
- ・ 電装品部品の故障かどうか

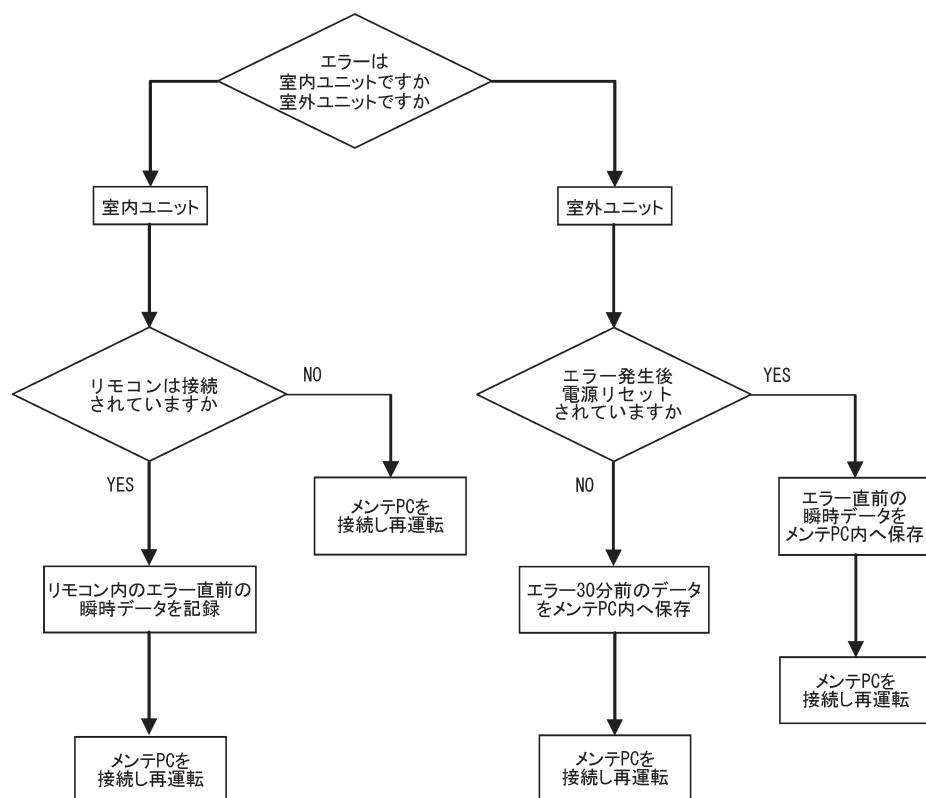

## (2) 故障診断の補足説明

### (a) 制御基板DC15Vの確認方法（インバータ基板が故障していないかを確認する作業）

E 41, E 42, E 45, E 48 の故障診断で使用します。

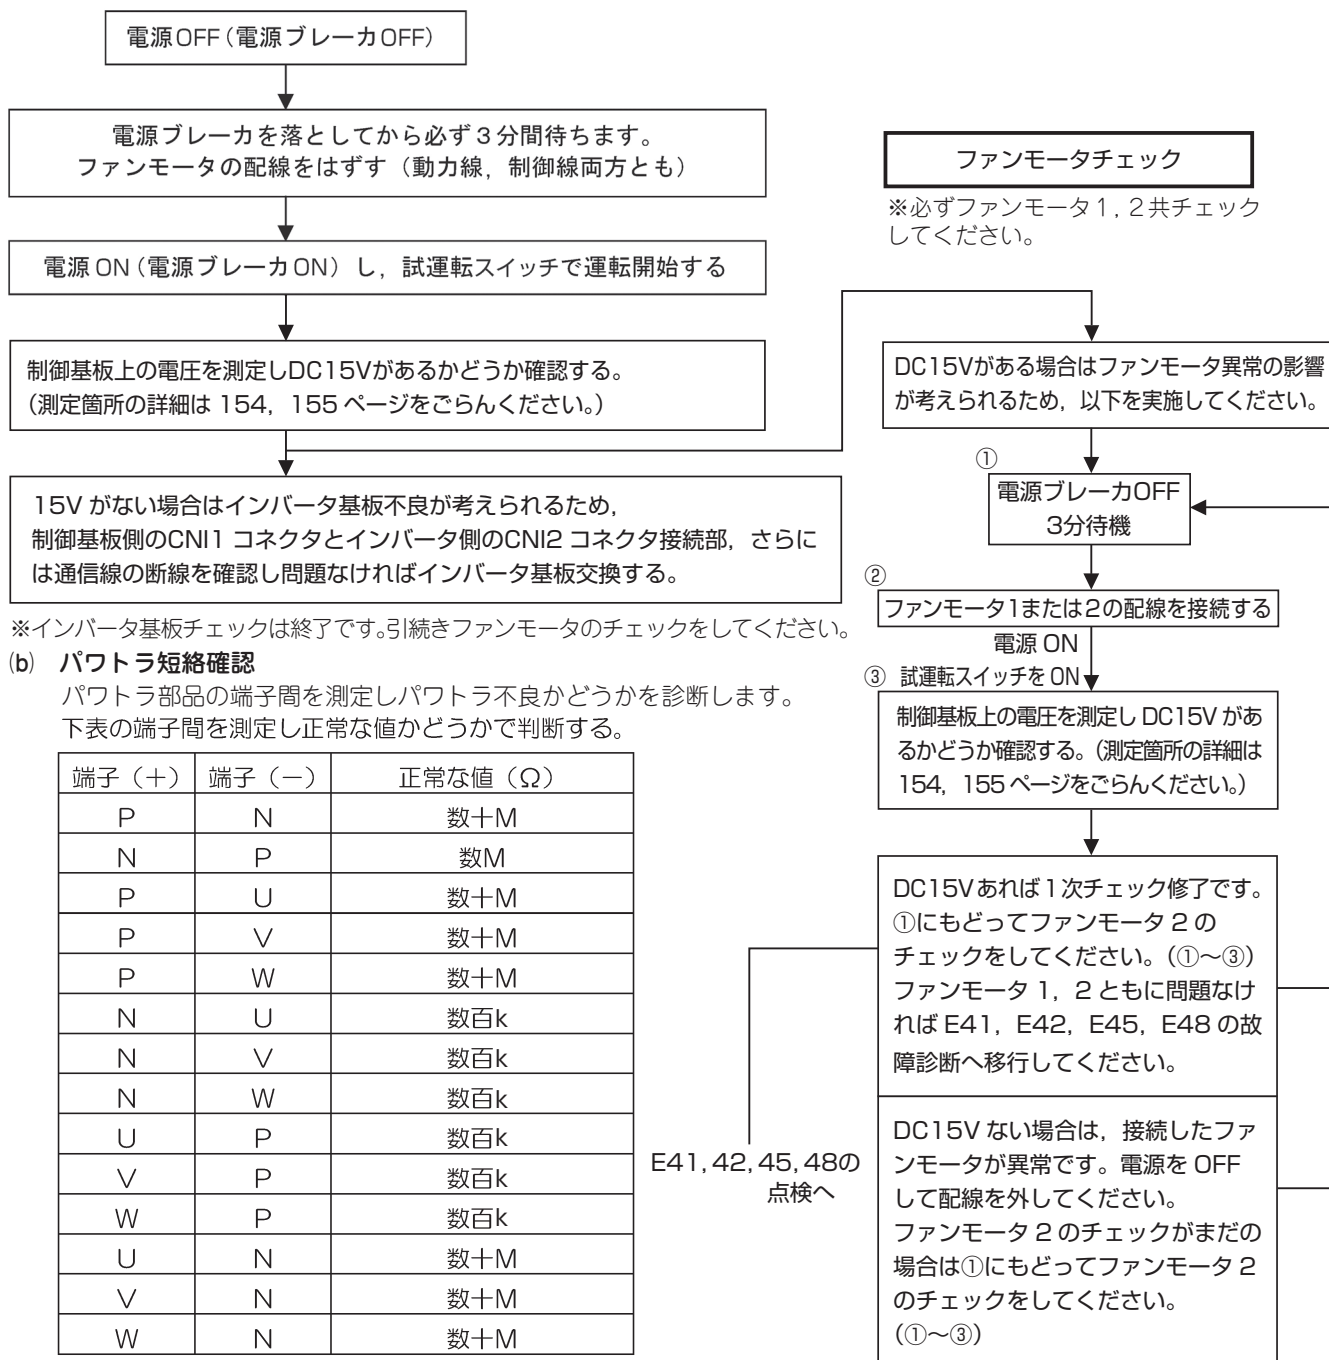

(c) インバータ出力判定診断チェックを用いた確認方法

◆チェック要領

(a) チェッカのセット手順

- (i) 電源をOFFにします。(ブレーカOFF)
- (ii) 圧縮機のターミナルカバーを外して接続線(U, V, W)を外します。
- (iii) チェッカの配線(U: 赤, V: 白, W: 黒)を外した接続配線端子部に接続します。

(b) 判定運転方法

- (i) 室外インバータ基板のスイッチJSW10-4をONし電源を投入します。
- (ii) 室外制御基板の試運転SWにて冷房もしくは暖房試運転操作を実施してください。
- (iii) 6個のLEDの点滅状態を確認します。
- (iv) LEDの点滅状態により判定(判定可否については(c)項参照)

※システム制御上、運転開始(52C ON)の約15秒後に52CがOFFとなります。その結果、インバータチェッカの点滅/消灯は約25秒(2~3回)で終了します。


※2~3回のLEDの点滅/消灯では判定が困難な場合、電源リセット再度判定運転を実施してください。電源リセットせずに試運転SWのON/OFFによって繰り返しチェックする場合、15分間に4回繰り返した時点でインバータ・室外制御基板間通信異常『E45』による異常表示が発生しますので留意願います。

- (v) LEDの点滅状態により判定(判定可否については(c)項参照)
- (vi) 作業終了後は、インバータ基板のスイッチJSW10-4をかならずOFFしてください。

(c) LED判定方法



| LEDの点滅状態 | 6個のLEDが同じ点滅をした場合 | 6個のLEDが消灯または数個のLED点滅の場合 |
|----------|------------------|-------------------------|
| インバータ    | 正常               | 不良                      |

電源投入(試運転開始)



注(1) 斜線部の動作区間は下図のLED点滅パターンを繰り返します。

■インバータ不良判定用診断チェッカ

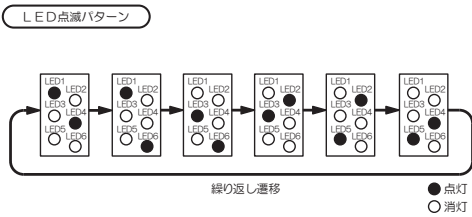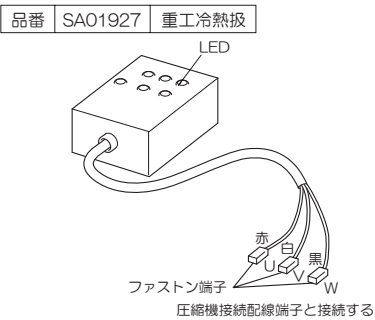



### (3) 故障診断の内容

#### (a) 点検表示一覧

室外ユニット

| リモコン<br>表示   | 7 セグメント<br>表示                    | 内容                                                          | 分類         | 記載<br>ページ |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| E30          | E30                              | 室内・外接続アンマッチ                                                 | 現地設定不良     | 139       |
| E31          | E31                              | 室外アドレス No. 重複                                               | アドレス設定不良   | 140       |
| E32          | E32                              | 電源欠相                                                        | 現地設定不良     | 141       |
| E36          | E36-1, 2                         | 吐出管温度異常 (Tho-D1, D2)                                        | システム異常     | 142       |
| E37          | E37-1, 2<br>E37-3, 4<br>E37-5, 6 | 室外熱交温度センサ断線 (Tho-R1, 2, 3, 4)<br>過冷却コイル温度センサ断線 (Tho-SC, -H) | センサ断線      | 143       |
| E38          | E38                              | 外気温度センサ断線 (Tho-A)                                           | センサ断線      | 144       |
| E39          | E39-1, 2                         | 吐出管温度センサ断線 (Tho-D1, 2)                                      | センサ断線      | 145       |
| E40          | E40                              | 高圧異常 (63H1-1, 2 作動)                                         | システム異常     | 146       |
| E41<br>(E51) | E41(E51)-<br>1, 2                | パワトラ過熱 (E41; 1 時間に 5 回, E51; 15 分連続)                        | システム異常     | 147       |
| E42          | E42-1, 2                         | カレントカット (CM1, CM2)                                          | システム異常     | 148       |
| E43          | E43-1, 2                         | 接続台数異常, 接続容量異常                                              | 現地設定不良     | 149       |
| E44          | E44-1, 2                         | 液バック異常                                                      | システム異常     | 150       |
| E45          | E45-1, 2                         | インバータ・室外制御基板間通信異常                                           | 通信異常       | 151,152   |
| E46          | E46                              | アドレス設定混在                                                    | アドレス設定不良   | 153       |
| E48          | E48-1, 2                         | 室外ファンモータ異常                                                  | 室外ファンモータ異常 | 154,155   |
| E49          | E49                              | 低圧異常 (PSL 作動)                                               | システム異常     | 156       |
| E53          | E53                              | 吸入管温度センサ断線 (Tho-S)                                          | センサ断線      | 157       |
| E54          | E54-1, 2                         | 高圧/低圧圧力センサ断線                                                | センサ断線      | 158       |
| E55          | E55-1, 2                         | ドーム下温度センサ断線 (Tho-C1, 2)                                     | センサ断線      | 157       |
| E56          | E56-1, 2                         | パワトラ温度センサ断線 (Tho-P1, 2)                                     | センサ断線      | 159       |
| E58          | E58-1, 2                         | 圧縮機脱調異常                                                     | システム異常     | 160       |
| E59          | E59-1, 2                         | 圧縮機起動不良 (CM1, CM2)                                          | システム異常     | 161       |
| E61          | E61-1, 2                         | 室外親・子ユニット間通信異常                                              | システム異常     | 162       |
| E63          | E63                              | 緊急停止                                                        | 現地設定不良     | 163       |

(b) 故障診断

|                              |     |      |      |                   |
|------------------------------|-----|------|------|-------------------|
| 表示<br>リモコン:E30<br>7セグメント:E30 | LED | 緑    | 赤    | 内容<br>室内・外接続アンマッチ |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |                   |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |                   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種   | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 室外ユニット    | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                      | 処 置 |
|           | <pre>graph TD; A{室内・外接続線は<br/>正規に接続されているか} -- NO --&gt; B[接続線修正]; A -- YES --&gt; C{室外側端子台B, S, T間<br/>AC200V あるか?}; C -- NO --&gt; D[室外制御基板不良]; C -- YES --&gt; E{室内側端子台①, ②間<br/>AC200V あるか?}; E -- NO --&gt; F[接続線不良（断線）<br/>ノイズ]; E -- YES --&gt; G[室内制御基板不良];</pre> |     |
| 2. 異常検出方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3. 異常発生条件 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 4. 予想原因   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ・室内制御基板故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

注記：

|                              |     |      |      |                          |
|------------------------------|-----|------|------|--------------------------|
| 表示<br>リモコン:E31<br>7セグメント:E31 | LED | 緑    | 赤    | 内容<br><b>室外アドレスNo.重複</b> |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |                          |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |                          |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種                                                                                         | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 室外ユニット                                                                                          | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 処 置 |
| 2. 異常検出方法<br>各室外ユニットに設定されたアドレスNo.をマイコンで認識し、スーパーリンク同一系統内で、重複がないかチェックする。                          | <div data-bbox="572 618 1098 674">停止30分前データをメンテ PC に保存する。</div> <div data-bbox="601 730 943 786">電源をリセットし再運転する。</div> <div data-bbox="967 730 1297 831"> <b>ご注意</b><br/>           電源リセットしないと<br/>           アドレスが確定されません。         </div> <div data-bbox="700 898 975 965">再発するか<br/>E31を表示するか</div> <div data-bbox="751 1043 799 1066">YES</div> <div data-bbox="1019 887 1059 909">NO</div> <div data-bbox="628 1144 1066 1223">スーパーリンク同一系統内の室外ユニットアドレスNo.をチェックする。</div> <div data-bbox="732 1402 959 1424">同一アドレスNo.あるか。</div> <div data-bbox="1043 1379 1091 1402">YES</div> <div data-bbox="956 1536 995 1559">NO</div> |     |
| 3. 異常発生条件<br>スーパーリンク上での室外ユニットアドレスNo.が重複したとき                                                     | <div data-bbox="1166 555 1437 712">           運転状態の確認, 記録<br/>           電源投入直後か, 運転中<br/>           か確認する。<br/>           現状の接続(認識状況)<br/>           アドレスを確認する。         </div> <div data-bbox="1166 875 1437 999">           試運転実施<br/>           アドレス変更時の電源<br/>           リセット未実施と判断し<br/>           処置せず。         </div> <div data-bbox="1166 1391 1334 1424">アドレスを修正</div> <div data-bbox="1166 1559 1414 1592">室外制御基板を交換※</div> <div data-bbox="1166 1626 1437 1749">           ※交換前にアドレス設<br/>           定のロータリスイッチ<br/>           が壊れていないか確<br/>           認してください。         </div>                                   |     |
| 4. 予想原因<br>・室外ユニットアドレス設定ミス<br>・室内ユニット129台以上の接続<br>〔アドレス設定スイッチは〕<br>128台分まで<br>・組合せ室外ユニットの親子設定忘れ | 注記: 処置後電源リセットし, 異常表示が発生しないことを確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

電源リセットがないとアドレスが確定されません。  
 組合せ室外ユニットで使用する場合, 親子共室外No.は同じアドレスを設定し, SW4-7にて区別します。  
 詳細は据付説明書および技術資料を参照ください。

|                              |     |      |      |    |      |
|------------------------------|-----|------|------|----|------|
| 表示<br>リモコン:E32<br>7セグメント:E32 | LED | 緑    | 赤    | 内容 | 電源欠相 |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |    |      |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |    |      |

|                                       |                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種                               | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                |     |
| 室外ユニット                                | 診 断                                                                                                                                                                       | 処 置 |
| 2. 異常検出方法                             | <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div></div> <div>1 次側電源電圧(相間)を確認する。</div> <div></div> <div>電源をリセットする。</div> <div></div> <div>E32表示するか</div> <div>YES</div> <div>NO</div> |     |
| 制御基板入口の電源電圧<br>をチェックする。<br>(T相のみチェック) |                                                                                                                                                                           |     |
| 3. 異常発生条件                             |                                                                                                                                                                           |     |
| T-S間またはT-R間の電圧<br>が0Vとなった場合           | 運転状態の確認、記録<br>電源投入直後か、運転中<br>か停止中か確認する<br>(客先に改善を申し入れ<br>る時このデータがあるほ<br>うが説明しやすい。)                                                                                        |     |
| 4. 予想原因                               | 客先に改善を申し入れ<br>る。                                                                                                                                                          |     |
| ・1次側電源不良<br>・制御基板の異常                  | 可能な限りエラー発生<br>30分前の運転条件で確<br>認                                                                                                                                            |     |
|                                       | 制御基板交換                                                                                                                                                                    |     |
|                                       | 処置せず様子を見る。                                                                                                                                                                |     |

|     |
|-----|
| 注記: |
|-----|

|                              |     |      |    |                     |
|------------------------------|-----|------|----|---------------------|
| 表示                           | LED | 緑    | 赤  | 内容                  |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                     |
|                              | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                     |
| リモコン:E36<br>7セグメント:E36-1,2※1 |     |      |    | 吐出管温度異常(Tho-D1, D2) |

※1 E36-1：Tho-D1, E36-2：Tho-D2    ※2 E36-1：1回点滅, E36-2：2回点滅

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種                                                                                                                                                                                                                            | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 室外ユニット                                                                                                                                                                                                                             | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 処 置 |
| 2. 異常検出方法                                                                                                                                                                                                                          | <div>停止 30 分前データをメンテPCに保存する。</div> <pre> graph TD     A{ユニット設置環境は制限内か} -- NO --&gt; B[客先に改善を申し入れる。]     A -- YES --&gt; C{冷媒量・配管長は正常か}     C -- NO --&gt; D[正規冷媒量とする<br/>冷媒量が少くないか<br/>ガス洩有無をチェックする。]     C -- YES --&gt; E{センサの基板コネクタ<br/>への挿入は OK か}     E -- NO --&gt; F[コネクタを確実に挿入する。]     E -- YES --&gt; G{吐出管温度センサは正常か}     G -- NO --&gt; H[E39の特性表を参照し特性<br/>が正しいか確認し吐出管温<br/>度センサを交換する。]     G -- YES --&gt; I[電源をリセットし、再運転する。]     I --&gt; J{再運転で再発するか}     J -- NO --&gt; K[静観<br/>可能であれば継続してデ<br/>ータ取得を行うこと<br/>(メンテPCを接続しておく。)]     J -- YES --&gt; L{基板からSV1コイルへ<br/>AC200V出力があるか}     L -- NO --&gt; M[制御基板を交換]     L -- YES --&gt; N{SV1コイルへの<br/>励磁があるか}     N -- NO --&gt; O[SV1コイルを交換]     N -- YES --&gt; P{本体に冷媒が流れているか}     P -- NO --&gt; Q[SV1本体を交換<br/>(液ラインに冷媒がないの<br/>であれば冷媒を追加)]     P -- YES --&gt; R[冷媒量を再チェック]           </pre> |     |
| 吐出管温度センサが異常<br>高温を検知                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 3. 異常発生条件                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 吐出管温度が130℃を2秒<br>間連続検知し圧縮機停止。<br>これを5回/60分発生した場<br>合。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 4. 予想原因                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>吐出管温度センサ不良</li> <li>液バイパス弁不良               <ul style="list-style-type: none"> <li>コイル断線</li> <li>本体不良</li> </ul> </li> <li>制御基板不良</li> <li>冷媒不足</li> <li>風量不足</li> <li>ショートサーキット</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

注記:

| 表示                        | LED | 緑    | 赤  | 内容                                                        |
|---------------------------|-----|------|----|-----------------------------------------------------------|
| リモコン:E37                  | 室内  | 連続点滅 | 消灯 | 室外熱交温度センサ断線(Tho-R1, 2, 3, 4)<br>過冷却コイル温度センサ断線(Tho-SC, -H) |
| 7セグメント:E37-1,2,3,4,5,6 ※1 | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                                                           |

※1 E37-1;Tho-R1,E37-2;Tho-R2,E37-3;Tho-R3,E37-4;Tho-R4,E37-5;Tho-SC,E37-6;Tho-H ※2 センサの種類に対応断線した1,2,3,4,5,6回の点滅回数

| <p>1. 対象機種</p> <p>室外ユニット</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>5. 故障診断と処置</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>診 断</th><th>処 置</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>停止30分前データをメンテPCに保存する。</p> <pre> graph TD     A{不良となっている<br/>センサのコネクタ接続は<br/>OK か} -- NO --&gt; B[コネクタを確実に接合<br/>する。]     A -- YES --&gt; C{センサの特性は<br/>OK か ※3}     C -- NO --&gt; D[センサ変換する。]     C -- YES --&gt; E[室外制御基板を交換<br/>する。] </pre> </td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※3 接触不良がないか数回チェックする。</p> <p>センサの温度～抵抗特性<br/>         室外熱交温度センサ(Tho-R1, 2, 3, 4)<br/>         過冷却コイルセンサ(Tho-SC, Tho-H)<br/>         温度-抵抗特性</p> <table border="1"> <caption>センサの温度～抵抗特性 (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>温度 (°C)</th> <th>センサ抵抗 (kΩ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>15</td></tr> <tr><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>20</td><td>8</td></tr> <tr><td>25</td><td>5</td></tr> <tr><td>30</td><td>4</td></tr> <tr><td>40</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>50</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> | 診 断 | 処 置 | <p>停止30分前データをメンテPCに保存する。</p> <pre> graph TD     A{不良となっている<br/>センサのコネクタ接続は<br/>OK か} -- NO --&gt; B[コネクタを確実に接合<br/>する。]     A -- YES --&gt; C{センサの特性は<br/>OK か ※3}     C -- NO --&gt; D[センサ変換する。]     C -- YES --&gt; E[室外制御基板を交換<br/>する。] </pre> |  | 温度 (°C) | センサ抵抗 (kΩ) | 0 | 15 | 10 | 12 | 20 | 8 | 25 | 5 | 30 | 4 | 40 | 3.5 | 50 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|---|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|---|
| 診 断                                                                                                                                                                                                                                               | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| <p>停止30分前データをメンテPCに保存する。</p> <pre> graph TD     A{不良となっている<br/>センサのコネクタ接続は<br/>OK か} -- NO --&gt; B[コネクタを確実に接合<br/>する。]     A -- YES --&gt; C{センサの特性は<br/>OK か ※3}     C -- NO --&gt; D[センサ変換する。]     C -- YES --&gt; E[室外制御基板を交換<br/>する。] </pre> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 温度 (°C)                                                                                                                                                                                                                                           | センサ抵抗 (kΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| <p>2. 異常検出方法</p> <p>室外熱交センサおよび過冷却コイルセンサの異常低温(抵抗)を検知</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| <p>3. 異常発生条件</p> <p>圧縮機ON後20秒間または2分～2分20秒の間に5秒間-50℃を検知。40分間に3回発生した場合。<br/>圧縮機ON後20秒間に発生した場合は1回。</p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |
| <p>4. 予想原因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センサ配線、感温部の断線(モールド部を確認)</li> <li>・配線接合部(コネクタ)のハズレ</li> <li>・制御基板不良</li> </ul>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |   |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |

注記:

|                        |     |      |      |                  |
|------------------------|-----|------|------|------------------|
| 表示                     | LED | 緑    | 赤    | 内容               |
|                        | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |                  |
|                        | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |                  |
| リモコン:E38<br>7セグメント:E38 |     |      |      | 外気温度センサ断線(Tho-A) |

|                     |                                                                                                                                                                                          |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種             | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                               |     |
| 室外ユニット              | 診 断                                                                                                                                                                                      | 処 置 |
| 2. 異常検出方法           | <div>停止 30 分前データをメンテPCに保存する。</div> <div> <div>不良となっている<br/>センサのコネクタ接続<br/>はOKか</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>センサの特性は<br/>OKか ※1</div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div>      |     |
| 外気温度センサの異常低温(抵抗)を検知 | <div>運転状態の確認, 記録<br/>電源投入直後か, 運転中<br/>か停止中か確認する。セン<br/>サ値も確認する。<br/>メンテPC上の温度と実測<br/>値を比較する。</div> <div>コネクタを確実に接合する。</div> <div>外気温度センサ(Tho-A)を<br/>交換する。</div> <div>室外制御基板を交換する。</div> |     |
| 3. 異常発生条件           | <div>電源投入後20秒間または圧縮機ON後2分～2分20秒の間に5秒間-30℃を検知し, 40分間に3回発生した場合。電源投入後20秒間に検知した場合は1回で発生。</div> <div>※1 接触不良がないか数回チェックする</div>                                                                |     |
| 4. 予想原因             | <div>センサ配線、感温部の断線</div> <div>配線接合部(コネクタ)のハズレ</div> <div>制御基板不良</div> <div> <div>センサ～抵抗特性</div> </div>                                                                                    |     |

|     |
|-----|
| 注記: |
|-----|



|                              |     |      |    |                      |
|------------------------------|-----|------|----|----------------------|
| 表示                           | LED | 緑    | 赤  | 内容                   |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                      |
|                              | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                      |
| リモコン:E39<br>7セグメント:E39-1,2※1 |     |      |    | 吐出管温度センサ断線(Tho-D1,2) |

※1 E39-1：Tho-D1，E39-2：Tho-D2 ※ E39-1：1回点滅，E39-2：2回点滅

| 1. 対象機種                                                    | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 室外ユニット                                                     | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 処 置                                                                                                                                                                  |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2. 異常検出方法                                                  | 停止 30 分前データをメンテ PC に保存する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 吐出管温度センサの異常<br>低温 (抵抗)を検知                                  | <div>不良となっている<br/>センサのコネクタ接続<br/>は OK か</div> <div>YES</div> <div>センサの特性は<br/>OK か ※1</div> <div>YES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 運転状態の確認，記録<br>電源投入直後か，運転<br>中か停止中か確認する。<br>センサ値も確認する。<br>メンテPC上の温度と実<br>測値を比較する。<br><br>コネクタを確実に接合す<br>る。<br><br>吐出管温度センサ<br>(Tho-D1またはD2)を<br>交換する。<br><br>室外制御基板交換 |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3. 異常発生条件                                                  | ※1 接触不良がないか数回チェックする<br>センサ～抵抗特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 圧縮機ON後,10分から20<br>秒間に5秒間,-30℃以下を<br>検知し,40分間に3回発生し<br>た場合。 | <div>吐出管温度センサ (Tho-D1,D2) の温度－抵抗特性</div> <div><table><caption>吐出管温度センサ (Tho-D1,D2) の温度－抵抗特性 (推定値)</caption><thead><tr><th>温度 (°C)</th><th>温度センサ抵抗 (kΩ)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>180</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr><tr><td>60</td><td>35</td></tr><tr><td>80</td><td>25</td></tr><tr><td>100</td><td>18</td></tr><tr><td>120</td><td>15</td></tr><tr><td>140</td><td>12</td></tr><tr><td>160</td><td>10</td></tr></tbody></table></div> |                                                                                                                                                                      | 温度 (°C) | 温度センサ抵抗 (kΩ) | 0 | 180 | 20 | 100 | 40 | 60 | 60 | 35 | 80 | 25 | 100 | 18 | 120 | 15 | 140 | 12 | 160 | 10 |
| 温度 (°C)                                                    | 温度センサ抵抗 (kΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 0                                                          | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 20                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 40                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 60                                                         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 80                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 100                                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 120                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 140                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 160                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4. 予想原因                                                    | ・センサ配線，感温部の断線<br>・配線接合部 (コネクタ) のハズレ<br>・制御基板不良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |         |              |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

注記：

|                              |     |      |      |                                 |
|------------------------------|-----|------|------|---------------------------------|
| 表示<br>リモコン:E40<br>7セグメント:E40 | LED | 緑    | 赤    | 内容<br><b>高圧異常 (63H1-1, 2作動)</b> |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |                                 |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 1. 対象機種   | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     |
| 室外ユニット    | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 処 置 |
| 2. 異常検出方法 | <div>停止前 30 分間データをメンテ PC に保存する。</div> <pre> graph TD     Start([ ]) --&gt; D1{63H1又はH2は4.15MPa<br/>以上で作動したのか}     D1 -- YES --&gt; D2{操作弁は<br/>閉となっているか}     D1 -- NO --&gt; D3{高圧センサの<br/>値は 4.15MPa<br/>を示しているか<br/>(正常か)}     D3 -- YES --&gt; D4{63H1, H2は正常か<br/>コネクタ接続部や<br/>断線はないか}     D3 -- NO --&gt; R1[ ]     D4 -- YES --&gt; D2     D4 -- NO --&gt; R2[ ]     D2 -- YES --&gt; P1[圧力ゲージを付け再運転]     D2 -- NO --&gt; R3[ ]     P1 --&gt; D5{ゲージ圧力は<br/>4.14MPaで停止か}     D5 -- YES --&gt; D6{冷媒系の<br/>詰まりはないか}     D5 -- NO --&gt; R4[ ]     D6 -- YES --&gt; R5[ ]     D6 -- NO --&gt; R6[ ]           </pre> |  |     |
| 3. 異常発生条件 | 運転状態の確認, 記録<br>63H1, H2作動時の高<br>圧センサの値を確認<br>高圧圧力センサの値で<br>高圧スイッチ作動圧力<br>を確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     |
| 4. 予想原因   | 高圧センサの不良が考<br>えられる。再運転後E54<br>に基づき高圧センサ単<br>体を確認する。(不良<br>の場合は高圧センサ交<br>換)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     |
|           | コネクタ部の不良や断<br>線であれば修正する。<br>高圧スイッチの誤組も考<br>えられるので確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |
|           | 操作弁を開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |
|           | 可能な限り停止30分前の<br>条件で再運転を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |
|           | 制御基板交換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |
|           | 詰まり修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |
|           | 点検項目(凝縮器側)<br>フィルタ目詰まり<br>風量(ファンモータ)<br>ショートサーキット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |

注記: 再現しない場合はメンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)

|                                                                    |     |      |    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|----|---------------------------------|
| <div>表示</div> <div>リモコン:E41(E51)<br/>7セグメント:E41(E51)-1, 2 ※1</div> | LED | 緑    | 赤  | <div>内容</div> <div>パワトラ過熱</div> |
|                                                                    | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                                 |
|                                                                    | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                                 |

## パワトラ過熱

※1 E41-1 (E51-1) : CM1, E41-2 (E51-2) : CM2 ※2 E41-1 (E51-1) : 1回点滅, E41-2 (E51-2) : 2回点滅

| 1. 対象機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 室外ユニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table> <tr> <th>診 断</th><th>処 置</th></tr> <tr> <td> <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div> <div>室外ファンは回っていたか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源をリセットし、再運転する</div> <div> <div>運転後再現するか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>横吹き</div> <div>上吹き？</div> <div>横吹き？</div> <div>上吹き</div> </div> <div> <div>インバータ冷却ファンは回っているか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラセンサのコネクタ接続はOKか(短絡・断線確認)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>パワトラセンサ特性はOKか(※)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源ON後</div> <div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか(※4)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラの取付は正常か<br/>ネジの締付、放熱シリコン確認</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> </td><td> <div> <div>・運転状態の確認、記録</div> <div>・パワトラ温度の確認</div> <div>・室外ファン、インバータ冷却ファンの動作確認</div> <div>・故障診断E48に従って修理する。</div> </div> <div> <div>静観</div> <div>(可能であれば継続しデータを取得する。)</div> <div>ON領域にも関わらず回らない場合は、制御基板のコネクタ部(※3)で電圧を確認してください。</div> <div>AC200Vある場合は、インバータ冷却ファンを交換。</div> <div>0Vの場合は制御基板を交換。</div> <div>インバータ冷却ファンは下の条件で運転</div> <div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>81℃</div> <div>85℃</div> <div>パワトラセンサ温度1,2</div> </div> <div>センサを確実に接続する。</div> </div> <div> <div>※センサ特性は、159ページ参照。パワトラセンサ交換。</div> </div> <div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。</div> <div>インバータ基板交換。</div> </div> <div> <div>パワトラにシリコンをしっかりと塗って放熱フィンにしっかりと固定してください。</div> <div>パワトラ交換。</div> </div> </td></tr> </table> | 診 断 | 処 置 | <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div> <div>室外ファンは回っていたか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源をリセットし、再運転する</div> <div> <div>運転後再現するか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>横吹き</div> <div>上吹き？</div> <div>横吹き？</div> <div>上吹き</div> </div> <div> <div>インバータ冷却ファンは回っているか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラセンサのコネクタ接続はOKか(短絡・断線確認)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>パワトラセンサ特性はOKか(※)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源ON後</div> <div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか(※4)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラの取付は正常か<br/>ネジの締付、放熱シリコン確認</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> | <div> <div>・運転状態の確認、記録</div> <div>・パワトラ温度の確認</div> <div>・室外ファン、インバータ冷却ファンの動作確認</div> <div>・故障診断E48に従って修理する。</div> </div> <div> <div>静観</div> <div>(可能であれば継続しデータを取得する。)</div> <div>ON領域にも関わらず回らない場合は、制御基板のコネクタ部(※3)で電圧を確認してください。</div> <div>AC200Vある場合は、インバータ冷却ファンを交換。</div> <div>0Vの場合は制御基板を交換。</div> <div>インバータ冷却ファンは下の条件で運転</div> <div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>81℃</div> <div>85℃</div> <div>パワトラセンサ温度1,2</div> </div> <div>センサを確実に接続する。</div> </div> <div> <div>※センサ特性は、159ページ参照。パワトラセンサ交換。</div> </div> <div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。</div> <div>インバータ基板交換。</div> </div> <div> <div>パワトラにシリコンをしっかりと塗って放熱フィンにしっかりと固定してください。</div> <div>パワトラ交換。</div> </div> |
| 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div> <div>室外ファンは回っていたか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源をリセットし、再運転する</div> <div> <div>運転後再現するか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>横吹き</div> <div>上吹き？</div> <div>横吹き？</div> <div>上吹き</div> </div> <div> <div>インバータ冷却ファンは回っているか</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラセンサのコネクタ接続はOKか(短絡・断線確認)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>パワトラセンサ特性はOKか(※)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源ON後</div> <div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか(※4)</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div>電源OFF後</div> <div> <div>パワトラの取付は正常か<br/>ネジの締付、放熱シリコン確認</div> <div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> | <div> <div>・運転状態の確認、記録</div> <div>・パワトラ温度の確認</div> <div>・室外ファン、インバータ冷却ファンの動作確認</div> <div>・故障診断E48に従って修理する。</div> </div> <div> <div>静観</div> <div>(可能であれば継続しデータを取得する。)</div> <div>ON領域にも関わらず回らない場合は、制御基板のコネクタ部(※3)で電圧を確認してください。</div> <div>AC200Vある場合は、インバータ冷却ファンを交換。</div> <div>0Vの場合は制御基板を交換。</div> <div>インバータ冷却ファンは下の条件で運転</div> <div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>81℃</div> <div>85℃</div> <div>パワトラセンサ温度1,2</div> </div> <div>センサを確実に接続する。</div> </div> <div> <div>※センサ特性は、159ページ参照。パワトラセンサ交換。</div> </div> <div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。</div> <div>インバータ基板交換。</div> </div> <div> <div>パワトラにシリコンをしっかりと塗って放熱フィンにしっかりと固定してください。</div> <div>パワトラ交換。</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. 異常検出の方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7セグメント表示(E41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. 異常発生 の条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| パワトラからの異常信号が5回/時間発生。(E41)<br>または、15分連続で発生する。(E51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. 予想される原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.パワトラ不良<br>2.パワトラセンサ不良<br>3.インバータ基板電源不良<br>4.ファンモータ異常<br>5.インバータ冷却ファン異常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

注記：※3 測定箇所 CNN8 ①－③ピン間  
 ※4 測定箇所 C19の＋－間  
 再現しない場合は、メンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)

|                                    |     |      |    |                         |
|------------------------------------|-----|------|----|-------------------------|
| 表示<br>リモコン:E42<br>7セグメント:E42-1,2※1 | LED | 緑    | 赤  | 内容<br>カレントカット (CM1,CM2) |
|                                    | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                         |
|                                    | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                         |

※1 E42-1：CM1, E42-2：CM2 ※2 E42-1：1回点滅, E42-2：2回点滅

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象機種                                                                  | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 室外ユニット                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. 異常検出の方法                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| パワトラ内蔵の電流センサでインバータ出力電流の異常電流を検出。                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. 異常発生 の条件                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| パワトラからの異常信号 (インバータ出力電流88A以上) が4回/15分発生。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 予想される原因                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.圧縮機不良<br>2.冷媒漏れ<br>3.冷媒回路部品不良<br>4.パワトラ不良<br>5.インバータ基板不良<br>6.ファンモータ異常 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | <div>診 断</div> <div>処 置</div> <div> <p>停止30分前データをメンテPCに保存する。</p> <p>30分前データを評価する。</p> <p>圧縮機巻線抵抗・メガ・モータ絶縁は問題ないか</p> <p>NO</p> <p>YES</p> <p>室外ファンは回っているか</p> <p>NO</p> <p>YES</p> <p>電源リセットし、再運転する。</p> <p>圧縮機1台のシステムか</p> <p>YES</p> <p>NO</p> <p>再発するか</p> <p>YES</p> <p>NO</p> <p>インバータ出力はあるか</p> <p>YES</p> <p>NO</p> <p>インバータ基板のDC15V電源はあるか (※3)</p> <p>NO</p> <p>YES</p> <p>インバータ基板不良チェッカーで確認</p> <p>パワトラ異常</p> <p>その他 (チェッカなし含む)</p> <p>パワトラモジュール間の抵抗値測定 (※4) (短絡していないか)</p> <p>短絡あり</p> <p>正常</p> <p>再発する圧縮機が入替わるか</p> <p>E42-※の※が変化しない場合</p> <p>E42-※の※が変化した場合</p> </div> <div> <p>運転状態の確認、記録<br/>異常な圧力になっていないか</p> <p>圧縮機交換<br/>オイルセパキャピ・ストレーナ点検<br/>(要すれば交換)</p> <p>故障診断E48に従って修理</p> <p>静観。</p> <p>圧縮機交換。</p> <p>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。<br/>インバータ基板交換。</p> <p>パワトラ交換。</p> <p>パワトラ交換。</p> <p>インバータ基板交換。</p> <p>静観。<br/>最初の※の圧縮機交換。</p> </div> |

注記：※3 測定箇所 C19の＋－間  
 ※4 測定箇所 P-U,P-V,P-W,N-U,N-V,N-W,P-N間の抵抗値を確認する。(圧縮機の配線を外して確認すること。)  
 再現しない場合は、メンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)

|                                         |     |    |    |                |
|-----------------------------------------|-----|----|----|----------------|
| 表示                                      | LED | 緑  | 赤  | 内容             |
|                                         | 室内  | 点滅 | 消灯 |                |
|                                         | 室外  | 点滅 | ※1 |                |
| リモコン:E43<br>7セグメント:E43-1,2 ※1           |     |    |    | 接続台数異常, 接続容量異常 |
| ※1 E43-1/1回点滅:接続台数異常, E43-2/2回点滅:接続容量異常 |     |    |    |                |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象機種                                                                | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 室外ユニット                                                                 | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                        | <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 運転状態の確認, 記録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. 異常検出                                                                | <div>電源をリセットする。</div> <div>YES</div> <div>E43表示</div> <div>NO</div> <div>運転／停止中に<br/>室内ユニット接続容量が<br/>変動する。</div> <div>YES</div> <div>室内外通信異常の可能性が<br/>あります。<br/>故障診断E5を参照。</div> <div>規定台数／容量が<br/>外れている。</div> <div>YES</div> <div>設備図面に対して7セグメント<br/>コードやメンテPCで<br/>台数を確認(他系統も含め<br/>確認すること)。</div> <div>通信線上に予定<br/>以上の室内ユニットがある。<br/>または室内ユニット容量が<br/>予定より減っている。</div> <div>YES</div> <div>AB間の抵抗値やQSSでも<br/>確認のこと。</div> <div>室内外のアドレスを総点検<br/>◇室外:メンテPC, 7セグメント, QSS, ロータリスイッチ<br/>◇室内:リモコン, QSS, ロータリスイッチ<br/>で確認。<br/>※ロータリスイッチ不良の可能性もあるため, スイッチ<br/>以外の方法を推奨する。</div> | <div>ご注意<br/>アドレス変更後, 電源リセットしないと<br/>アドレスが確定されません。</div> <div>室内ユニットの電源が<br/>OFFされた履歴がないか<br/>確認する。</div> <div>室内アドレスおよび接続<br/>容量を点検し, 修正する。</div> <div>通信線が別系統と<br/>つながっていませんか。<br/>通信線を分離する。</div> <div>室内ユニットの電源が<br/>OFFされていないか<br/>確認する。</div> <div>アドレスを修正する。<br/>(いずれかのアドレスが<br/>間違っています。)</div> <div>ロータリスイッチを修正<br/>しても正しいアドレスに<br/>ならない基板は交換。<br/>(ロータリスイッチ不良)</div> <div>※交換前にアドレス設定<br/>のロータリスイッチが<br/>壊れていないか確認<br/>してください。<br/>(過去に5番が壊れて<br/>いた例あり。)</div> |
| 3. 異常発生条件                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ・接続台数異常<br>・接続容量異常<br>室内ユニットの合計接続<br>台数および接続容量が<br>規定を外れた状態で運転<br>した場合 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. 予想原因                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ・室内外アドレス設定ミス<br>・通信線の接続ミス<br>・室内外の通信異常                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

注記: 処置後, 電源リセットしてから試運転確認を実施し, 異常表示が発生しないことを確認してください。  
 室内外電源リセットがないとアドレスが正しく確定されません。

|                                        |     |      |    |                         |
|----------------------------------------|-----|------|----|-------------------------|
| 表示<br>リモコン: E44<br>7セグメント: E44-1, 2 ※1 | LED | 緑    | 赤  | 内容<br><br><b>液バック異常</b> |
|                                        | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                         |
|                                        | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                         |

※1 E44-1 : CM1, E44-2 : CM2 ※2 E44-1 : 1回点滅, E44-2 : 2回点滅

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象機種                                                                             | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
| 室外ユニット(4形)                                                                          | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 処 置                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <div>停止前30分間データをメンテPCに保存する。</div> <div>配管/配線の接続間違いはないか<br/>・設備図面での室内機台数と室外機の室内認識台数とを比較チェック</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>現地追加チャージ量が過大でないか<br/>・冷媒量計算および追加チャージ記録を再チェック</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>S V1, 2から冷媒漏れがないか<br/>・電磁弁前後の配管温度をチェック</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>過冷却コイル回路は正常か<br/>・EEVSCが開き放しになっていないか<br/>・冷房時ならばTho-Hが抜けていないか<br/>特性はOKかPSLの特性はOKか</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>冷房時ならば室内過熱度制御は正常か※<br/>・室内電子膨張弁が開き放しになっていないか<br/>・Thi-R1, 2, 3の取付位置は正しいか特性はOKか<br/>・フィルタ詰りはしないか<br/>・室内ファンは回るか</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>暖房時ならば室外過熱度制御は正常か<br/>・EEVH1, 2が開き放しになっていないか<br/>・Tho-R1, 2, 3, 4の取付位置は正しいか特性はOKか<br/>・PSLの特性はOKか<br/>・氷雪や粉塵等によりファンが目詰りしていないか<br/>・室外ファンは回るか</div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>Tho-C1, 2の特性はOKか</div> <div>NO</div> <div>YES</div> | 配管 / 配線接続を正規に修正                                                                                                                                                                                               |
| 2. 異常検出方法                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 冷媒量を適正に調整                                                                                                                                                                                                     |
| 圧縮機のドーム下過熱度が5℃以下の状態を連続15分または30分検知                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S V1, 2交換<br>コイル交換                                                                                                                                                                                            |
| 3. 異常発生条件                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・EEVSC 交換<br>・コイル接続確認・交換<br>・Tho-H 交換, PSL 交換<br>・室内電子膨張弁交換<br>・コイル接続確認・交換<br>・Thi-R1, 2, 3位置確認・交換<br>・フィルタ清掃<br>・ファンモータコネクタ接続確認<br>・ファンモータ交換<br>※メンテPCの室内データ:Thi-R1, 2, 3から液バック気味の室内機を特定してみる。(R3≒R2だと液バック気味) |
| 90分以内に3回検知した場合                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・EEVH1, 2交換<br>・コイル接続確認・交換<br>・Tho-R1, 2, 3, 4位置確認・交換<br>・フィルタ清掃<br>・ファンモータコネクタ接続確認<br>・ファンモータ交換                                                                                                              |
| 4. 予想原因                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tho-C1, 2交換                                                                                                                                                                                                   |
| ・配管 / 配線アンマッチ<br>・オーバーチャージ<br>・過熱度制御不良<br>・液バイパス回路不良<br>・過冷却コイル回路不良<br>・ドーム下温度センサ不良 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | メンテPCによるデータ取得を行ない、弊社へ調査依頼                                                                                                                                                                                     |

注記：再現しない場合はメンテ PC を接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)



| 表示                 | LED | 緑    | 赤  | 内容                     |
|--------------------|-----|------|----|------------------------|
| リモコン: E45          | 室内  | 連続点滅 | 消灯 | インバータ・室外制御基板間通信異常(1/2) |
| 7セグメント: E45-1,2 ※1 | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                        |

※1 E45-1: INV1, E45-2: INV2


※2 E45-1: 1回点滅, E45-2: 2回点滅

|         |
|---------|
| 1. 対象機種 |
| 室外ユニット  |

|                |
|----------------|
| 2. 異常検出方法      |
| 7セグメント表示 (E45) |

|                         |
|-------------------------|
| 3. 異常発生条件               |
| インバータと室外制御基板間の通信が成立しない時 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 予想原因                                                                             |
| 1. 通信線不良<br>2. インバータ基板不良<br>3. 制御基板不良<br>4. 突入抑制抵抗不良<br>5. 52X不良<br>6. ダイオードモジュール不良 |

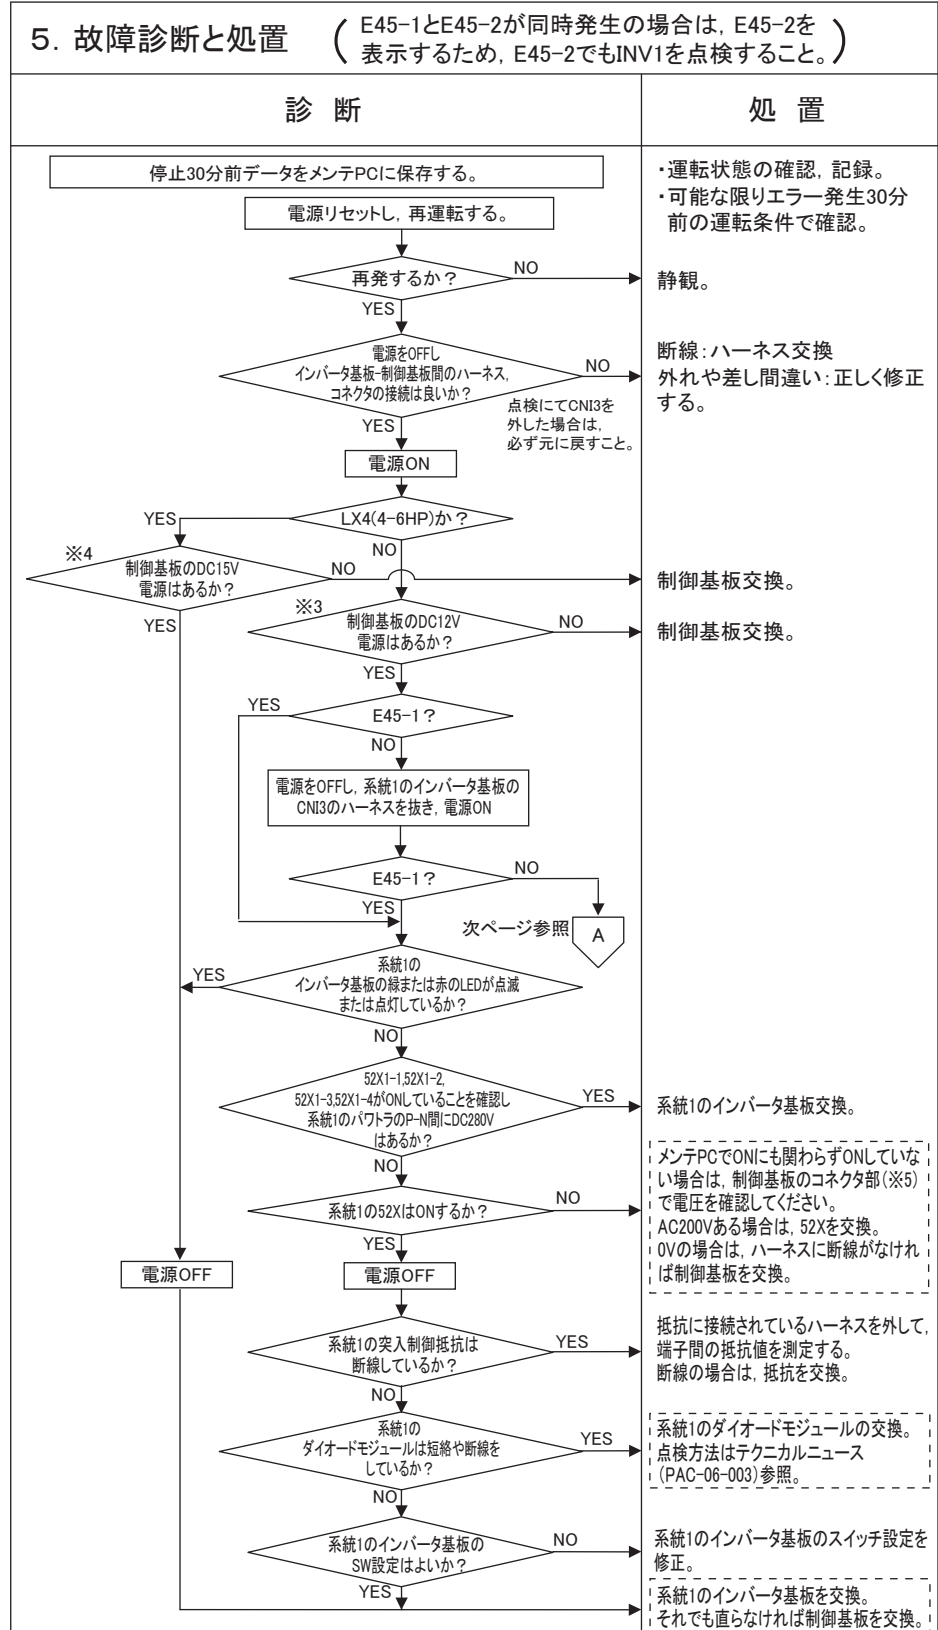

注記: ※3 測定箇所 CNI1の1-2間またはCNZの1-2間  
 ※4 測定箇所 C13の+-間またはIC3の2-3間, C79の両端でも可。またはCNI3の2-3間。  
 ※5 測定箇所 CNM1, CNM2の①-③ピン間 (CNM2は圧縮機2台システムのみ)  
 再現しない場合は、メンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)




|                                               |     |      |    |                                      |
|-----------------------------------------------|-----|------|----|--------------------------------------|
| <div>表示</div> リモコン: E45<br>7セグメント: E45-1,2 ※1 | LED | 緑    | 赤  | <div>内容</div> インバータ・室外制御基板間通信異常(2/2) |
|                                               | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                                      |
|                                               | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                                      |

※1 E45-1:INV1, E45-2:INV2

※2 E45-1:1回点滅, E45-2:2回点滅

|           |                                                                                                                                  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. 対象機種   | 5. 故障診断と処置（E45-1とE45-2が同時発生の場合は、E45-2を表示するため、E45-2でもINV1を点検すること。）                                                                |  |  |
| 室外ユニット    | <div>診断</div> <div>処置</div>                                                                                                      |  |  |
| 2. 異常検出方法 | <div>7セグメント表示(E45)</div>                                                                                                         |  |  |
| 3. 異常発生条件 | <div>インバータと室外制御基板間の通信が成立しない時</div>                                                                                               |  |  |
| 4. 予想原因   | <div>1.通信線不良</div> <div>2.インバータ基板不良</div> <div>3.制御基板不良</div> <div>4.突入抑制抵抗不良</div> <div>5.52X不良</div> <div>6.ダイオードモジュール不良</div> |  |  |

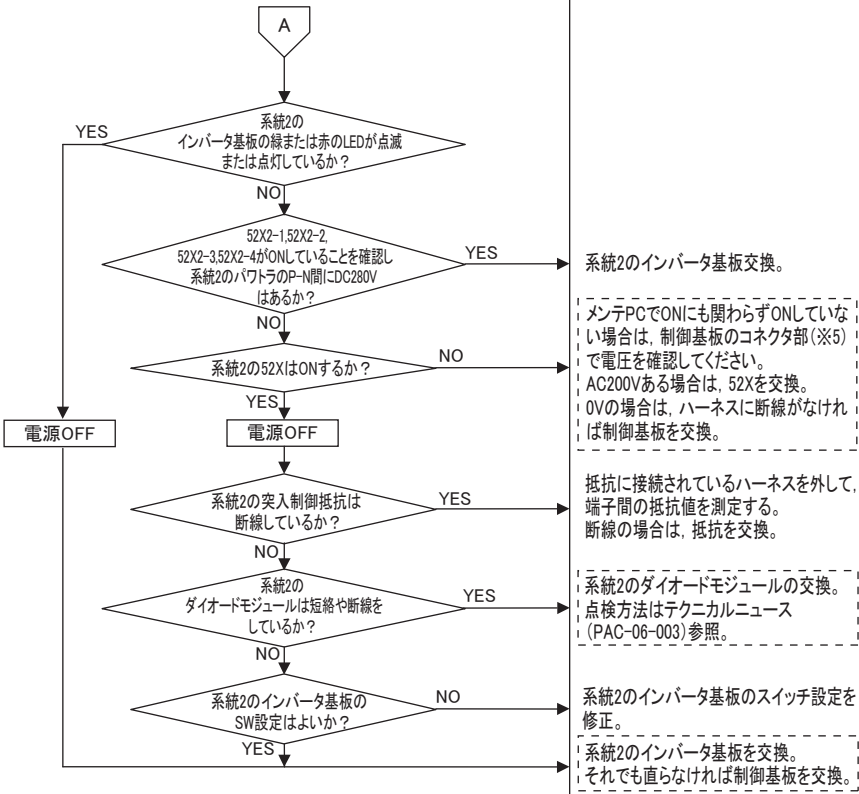

# 表示

リモコン:E46  
7セグメント:E46

LED

緑

赤

# 内容

## アドレス設定混在

### 1. 対象機種

室外ユニット

### 2. 異常検出方法

自動アドレスの通信線が他の室外系統と繋がっている時  
(室内ユニットで検出)


### 3. 異常発生条件

同上

### 4. 予想原因

- ・室内外アドレス設定ミス
- ・通信線の接続ミス

### 5. 故障診断と処置

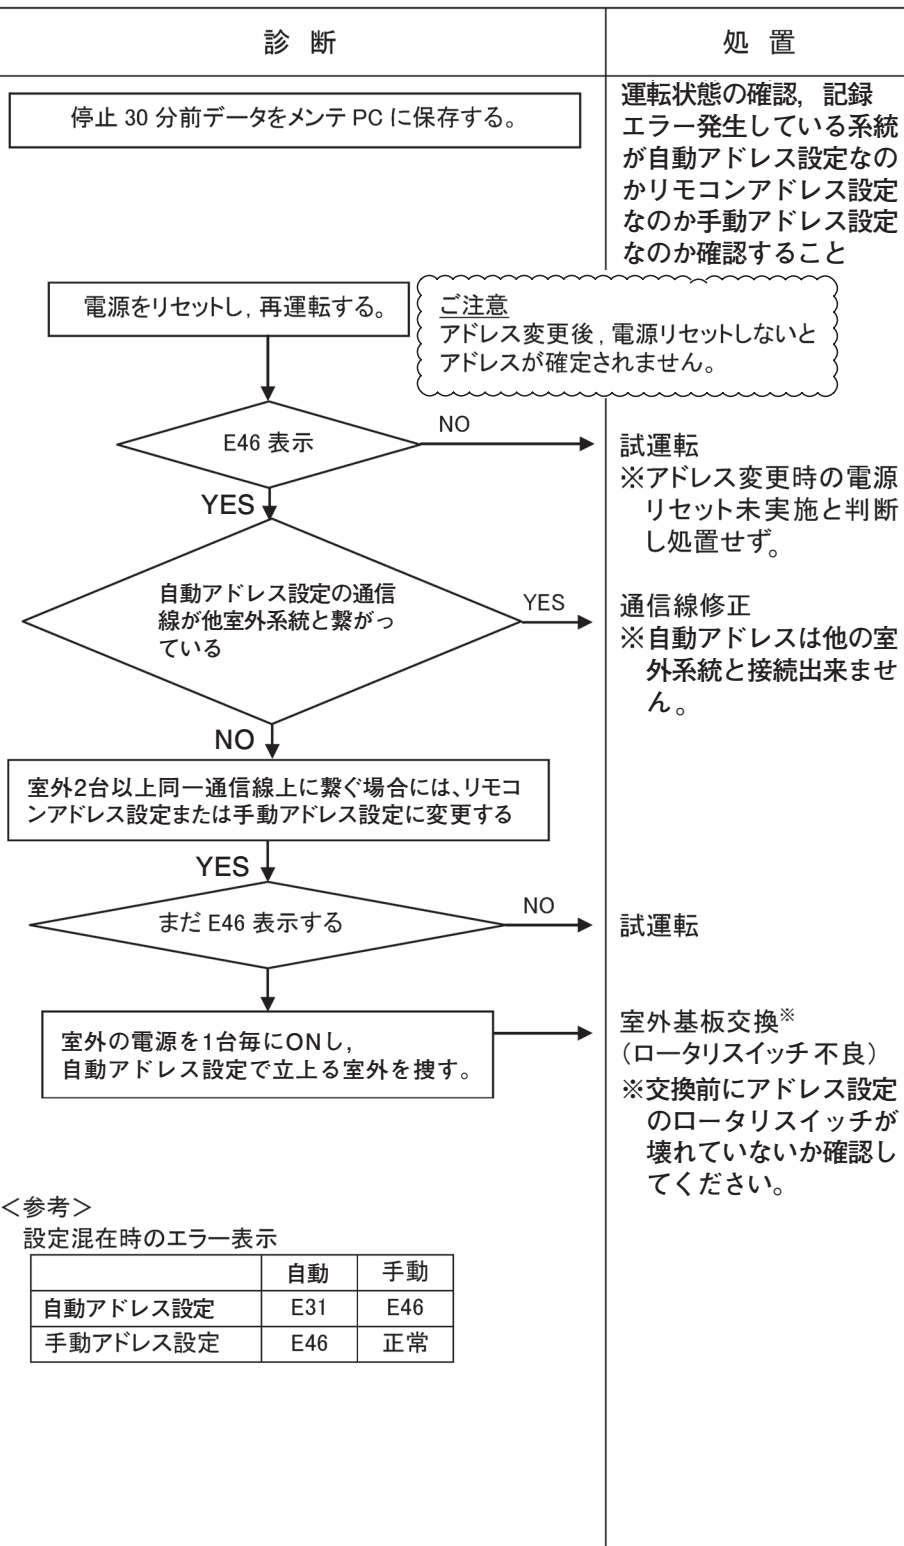

注記: 処置後, 電源リセットし異常表示が発生しないことを確認してください。

室内外電源リセットがないとアドレスが正しく確定されません。



| 表示 | LED | 緑    | 赤  | 内容 |
|----|-----|------|----|----|
|    | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |    |
|    | 室外  | 連続点滅 | ※2 |    |

## 室外ファンモータ異常(2/2)

※1 E48-1:FMO1, E48-2:FMO2

※2 E48-1:1回点滅, E48-2:2回点滅

| 1. 対象機種                                                                                              | 5. 故障診断と処置(E48-1でもファンモータ2も点検すること, E48-2でもファンモータ1も点検すること。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 室外ユニット                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. 異常検出方法                                                                                            | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1) ファン回転数が $100\text{min}^{-1}$ 以下を30秒間検知<br>(2) $400\text{min}^{-1}$ 以下の回転数かつ過電流検知信号を受信した状態を10秒間検知 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 異常発生条件                                                                                            | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 異常検出方法(1), (2)が60分間に5回作動した場合                                                                         | <p>※5 2個ファン仕様のみ<br/>2個のファンモータ制御信号を制御基板のコネクタ部で入替える。</p> <p>運転しないファンモータは入替わるか？</p> <p>YES → 制御基板交換</p> <p>NO → ファンモータ交換</p> <p>※7 ファンモータの回転数指令と実回転数は一致しているか？</p> <p>YES → 異常再発するか？</p> <p>YES → ファンモータ交換</p> <p>NO → 速度指令電圧は正常範囲内か？</p> <p>YES → FG信号は0 or 5Vか？</p> <p>YES → ファンモータ交換</p> <p>NO → 制御基板交換</p> <p>異常再発するか？</p> <p>YES → ファンモータ交換</p> <p>NO → 静観</p> |
| 4. 予想原因                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 配線断線・未挿入<br>2. ファンモータ故障<br>3. 制御基板不良                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

注記: ※5 測定箇所 制御基板のIC3の2-3pin間, または制御基板のCNFANコネクタの1-6pin間

※6 速度指令電圧 0~5[V]

※7 メンテPCまたは7セグメントで確認する。

再現しない場合は, メンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)

別表: ファンモータ抵抗値(参考値※)

| 計測箇所 |                | ファンモータ品番    |             |
|------|----------------|-------------|-------------|
|      |                | SSA512T100  | SSA512T101  |
| 電源線  |                | アカ Vm       | 1[MΩ]以上     |
| 制御   | 1pin シロ Vcc    | 7.7[kΩ]±20% | 7.7[kΩ]±20% |
|      | 2pin ダイ REV    | 1[MΩ]以上     | 1[MΩ]以上     |
|      | 3pin キ Vsp     | 200[kΩ]±20% | 200[kΩ]±20% |
|      | 4pin アオ FG     | 1[MΩ]以上     | 1[MΩ]以上     |
|      | 5pin ミドリ OVERC | 1[MΩ]以上     | 1[MΩ]以上     |
|      | 6pin モモ GND    | —           | —           |

※ 使用する計測器によっても計測値は変化します。本数値は短絡等の明らかな異常を点検するための数値であり, 良否判断を補償する数値ではありません。

|                              |     |      |      |    |
|------------------------------|-----|------|------|----|
| 表示<br>リモコン:E49<br>7セグメント:E49 | LED | 緑    | 赤    | 内容 |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |    |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |    |

低圧異常(PSL作動)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象機種           | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>室外ユニット</div> | <div> <div>診 断</div> <div> <div> <div> <div>停止 30 分前データをメンテ PC に保存する。</div> <div>電源リセットし再運転する。</div> </div> <div> <div>起動直後か</div> <div>YES</div> </div> <div> <div>NO</div> <div> <div>起動後、低圧変化するか</div> <div>YES</div> <div> <div>エバEEV開度変化はあるか</div> <div>YES</div> <div> <div>EEVコイルの断線・絶縁チェック</div> <div>YES</div> <div> <div>メンテPC等のデータからEEVが正常に動作しているか</div> <div>YES</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>NO</div> <div> <div>コネクタ接続部は OK か</div> <div>YES</div> <div> <div>センサ特性は OK か*</div> <div>NO</div> <div> <div>YES</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>NO</div> <div> <div>熱交温度センサのコネクタ接続部は OK か</div> <div>YES</div> <div> <div>センサ特性は OK か</div> <div>NO</div> <div> <div>YES</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>NO</div> <div> <div>EEVまたはストレーナが詰まっているか</div> <div>YES</div> </div> </div> </div> <div> <div>処 置</div> <div> <div> <div> <div>運転状態の確認, 記録</div> <div>エラーの状況確認</div> <div>冷媒量はOKか</div> <div>外板記載の現地配管長の封入量もチェック</div> <div>操作弁開をチェックする。</div> </div> <div> <div>低圧センサのコネクタ接続部を修正する。</div> <div>低圧センサ交換</div> <div>室外制御基板交換</div> <div>温度センサのコネクタ接続部を修正する。</div> <div>熱交温度センサ交換</div> <div>エバ側の制御基板交換</div> <div>EEVコイルを交換</div> <div>EEV本体またはストレーナを交換</div> <div> <div>蒸発器側のショートサーキット,ファンモータ故障はあるか</div> </div> </div> </div> </div> </div></div> |

注記: 別系統との接続間違いがないか確認  
 再現しない場合はメンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)

|                                              |     |      |    |    |
|----------------------------------------------|-----|------|----|----|
| 表示                                           | LED | 緑    | 赤  | 内容 |
|                                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |    |
|                                              | 室外  | 連続点滅 | ※2 |    |
| リモコン:E53/E55<br>7セグメント:E53/E55-1, 2※         |     |      |    |    |
| 吸入管温度センサ断線 (Tho-S)<br>ドーム下温度センサ断線 (Tho-C1,2) |     |      |    |    |

※ E53：Tho-S, E55-1：Tho-C1, E55-2：Tho-C2, ※2 E53・E55-1：1回点滅, E55-2：2回点滅

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種                                                                                                                                       | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 室外ユニット                                                                                                                                        | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                 | 処 置 |
| 2. 異常検出方法                                                                                                                                     | <div>停止 30 分前データをメンテ PC に保存する。</div> <div>           不良となっている<br/>           センサのコネクタ接続<br/>           は OK か         </div> <div>NO</div> <div>YES</div> <div>           センサの特性は<br/>           OK か ※         </div> <div>NO</div> <div>YES</div> |     |
| 異常低温(抵抗)の検知                                                                                                                                   | 運転状態の確認, 記録<br>電源投入直後か, 運転中<br>か停止中か確認する。セ<br>ンサ値も確認する。<br>メンテPC上の温度と実測<br>値を比較する。<br>コネクタを確実に接合する。                                                                                                                                                 |     |
| 3. 異常発生条件                                                                                                                                     | センサを交換する。                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Tho-S :<br>・電源投入から20秒間ま<br>たは圧縮機ON後, 2分～2分<br>20秒の間に-50℃以下を<br>連続5秒検知した場合。<br>Tho-C1. 2 :<br>・圧縮機ON後, 10分～10<br>分20秒の間に-40℃以下<br>を連続5秒検知した場合。 | 制御基板を交換する。                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 4. 予想原因                                                                                                                                       | ※ 接続不良がないかセンサの温度－<br>抵抗特性を数回チェックする。                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ・センサ配線, 感温部の断<br>線<br>・配線接合部(コネクタ)の<br>ハズレ<br>・制御基板不良                                                                                         | <div>           吸入管温度センサ (Tho-S)<br/>           温度－抵抗特性         </div> <div>           ドーム下温度センサ (Tho-C1, C2)<br/>           温度－抵抗特性         </div>                                                                                                 |     |

注記:

|                              |     |      |    |              |
|------------------------------|-----|------|----|--------------|
| 表示                           | LED | 緑    | 赤  | 内容           |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |              |
|                              | 室外  | 連続点滅 | ※2 |              |
| リモコン:E54<br>7セグメント:E54-1,2※1 |     |      |    | 高圧／低圧圧力センサ断線 |

※ E54-1：低圧センサ断線, E54-2：高圧センサ断線 ※2 E54-1：1回点滅, E54-2：2回点滅

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種                                                                                                                           | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 室外ユニット                                                                                                                            | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 処 置 |
| 2. 異常検出方法                                                                                                                         | <div>停止 30 分前にデータをメンテ PC に保存する。</div> <div>30 分前データを確認</div> <div>異常圧力発生しているか</div> <div>YES</div> <div>エラー発生したセンサの制御基板上的コネクタ部の挿入は OK か</div> <div>NO</div> <div>コネクタを確実に挿入し、再運転する。</div> <div>YES</div> <div>電源リセットし再運転する。</div> <div>再発するか</div> <div>NO</div> <div>ノイズによる一過性の誤動作。ノイズ源があれば対応。</div> <div>YES</div> <div>センサ出力電力は圧力ゲージと一致しているか</div> <div>NO</div> <div>センサを交換する。</div> <div>YES</div> <div>制御基板を交換する。</div> <div>高圧圧力センサ出力特性</div> <div>低圧圧力センサ出力特性</div> <div>センサ出力 黒(GND)～白;出力電圧 (黒～赤;DC5V)</div> |     |
| 異常電圧(圧力)の検出                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <div>使用範囲</div> <div>高圧 0～4.15MPa</div> <div>低圧 0～1.7MPa</div>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 3. 異常発生条件                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <div>センサ出力電圧</div> <div>DC0V以下</div> <div>DC3.49V以上</div> <div>圧縮機ON 2分～2分20秒の間に5秒間検知</div>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 4. 予想原因                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <div>・センサ断線</div> <div>・配線接合部ハズレ</div> <div>・センサ故障</div> <div>・制御基板不良</div> <div>・設置条件不良</div> <div>・風量不足</div> <div>・冷媒量不良</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

注記:



|                                                        |     |      |    |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----|------|----|-------------------------------------|
| <div>表示</div> リモコン:E56<br>7セグメント:E56-1,2※ <sup>1</sup> | LED | 緑    | 赤  | <div>内容</div> パワトラ温度センサ断線(Tho-P1,2) |
|                                                        | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |                                     |
|                                                        | 室外  | 連続点滅 | ※2 |                                     |

※<sup>1</sup> E56-1 : Tho-P1, E56-2 : Tho-P2    ※<sup>2</sup> E56-1 : 1回点滅, E56-2 : 2回点滅

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. 対象機種</div> <div>室外ユニット</div>                                                                                                         | <div>5. 故障診断と処置</div> <div> <div>診断</div> <div> <div>停止 30 分前データをメンテ PC に保存する。</div> <div> <div>不良となっている<br/>センサのコネクタ接続<br/>は OK か</div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> <div> <div>センサの特性は<br/>OK か ※</div> <div>NO</div> <div>YES</div> </div> </div> <div> <div>処置</div> <div> <div> <div>運転状態の確認, 記録<br/>電源投入直後か, 運転<br/>中か停止中か確認す<br/>る。センサ値も確認する。</div> <div>コネクタを確実に接合<br/>する。</div> </div> <div> <div>パワトラ温度センサ<br/>(Tho-P1,P2)を交換する。</div> <div>制御基板を交換する。</div> </div> </div> </div> </div> |
| <div>2. 異常検出方法</div> <div>パワトラ温度センサの異常<br/>低温(抵抗)の検知</div>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>3. 異常発生条件</div> <div> 外温0℃以上, 圧縮機ON後<br/> 10分経過後から30秒間に<br/> 20秒間断線を検知したら圧<br/> 縮機を停止し3分後自動復<br/> 帰させ, 40分間に3回発生し<br/> たら異常停止とする </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>4. 予想原因</div> <div> ・センサ配線, 感温部の断<br/>線<br/> ・配線接合部(コネクタ)の<br/>ハズレ<br/> ・制御基板不良 </div>                                                  | <div> ※ 接続不良がないかセンサの温度－抵抗特性を数回<br/> チェックする。 </div> <div> <div>パワトラ温度センサ<br/>温度－抵抗特性</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |
|----------------|
| <div>注記:</div> |
|----------------|

|                                                               |     |      |    |    |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|
| <div>表示</div> <div>リモコン:E58</div> <div>7セグメント:E58-1,2※1</div> | LED | 緑    | 赤  | 内容 |
|                                                               | 室内  | 連続点滅 | 消灯 |    |
|                                                               | 室外  | 連続点滅 | ※2 |    |

※1 E58-1：CM1， E58-2：CM2      ※2 E58-1：1回点滅， E58-2：2回点滅

| 1. 対象機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 室外ユニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table> <tr> <th>診 断</th><th>処 置</th></tr> <tr> <td> <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div>30分前データを評価する。</div> <div>電源投入して1時間以内の最初の起動か</div> <div>インバータ基板を交換した履歴があるか</div> <div>圧縮機端子への接続配線に接触不良はないか</div> <div>電源投入し（可能ならば1時間後に）再運転する。</div> <div>圧縮機1台のシステムか</div> <div>再発するか</div> <div>インバータ出力はあるか</div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか（※1）</div> <div>インバータ基板不良チェッカーで確認</div> <div>パワトラ異常</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> </td><td> <div>運転状態の確認、記録</div> <div>冷媒充填の可能性があります。電源投入状態で1時間程度待ち再起動させてください。（クランクケースヒータに通電し圧縮機に充填している液冷媒を蒸発させる。）</div> <div>機種設定が間違っている可能性があります。ディップスイッチ設定を確認してください。</div> <div>配線交換。（圧縮機側の端子台に問題があれば圧縮機交換。）</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。インバータ基板交換。</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> </td></tr> </table> | 診 断 | 処 置 | <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div>30分前データを評価する。</div> <div>電源投入して1時間以内の最初の起動か</div> <div>インバータ基板を交換した履歴があるか</div> <div>圧縮機端子への接続配線に接触不良はないか</div> <div>電源投入し（可能ならば1時間後に）再運転する。</div> <div>圧縮機1台のシステムか</div> <div>再発するか</div> <div>インバータ出力はあるか</div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか（※1）</div> <div>インバータ基板不良チェッカーで確認</div> <div>パワトラ異常</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> | <div>運転状態の確認、記録</div> <div>冷媒充填の可能性があります。電源投入状態で1時間程度待ち再起動させてください。（クランクケースヒータに通電し圧縮機に充填している液冷媒を蒸発させる。）</div> <div>機種設定が間違っている可能性があります。ディップスイッチ設定を確認してください。</div> <div>配線交換。（圧縮機側の端子台に問題があれば圧縮機交換。）</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。インバータ基板交換。</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> |
| 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>停止30分前データをメンテPCに保存する。</div> <div>30分前データを評価する。</div> <div>電源投入して1時間以内の最初の起動か</div> <div>インバータ基板を交換した履歴があるか</div> <div>圧縮機端子への接続配線に接触不良はないか</div> <div>電源投入し（可能ならば1時間後に）再運転する。</div> <div>圧縮機1台のシステムか</div> <div>再発するか</div> <div>インバータ出力はあるか</div> <div>インバータ基板のDC15V電源はあるか（※1）</div> <div>インバータ基板不良チェッカーで確認</div> <div>パワトラ異常</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> | <div>運転状態の確認、記録</div> <div>冷媒充填の可能性があります。電源投入状態で1時間程度待ち再起動させてください。（クランクケースヒータに通電し圧縮機に充填している液冷媒を蒸発させる。）</div> <div>機種設定が間違っている可能性があります。ディップスイッチ設定を確認してください。</div> <div>配線交換。（圧縮機側の端子台に問題があれば圧縮機交換。）</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div> <div>52Cまたは、52XがONしていることを確認して測定すること。インバータ基板交換。</div> <div>パワトラ交換</div> <div>パワトラ交換</div> <div>インバータ基板交換</div> <div>静観</div> <div>圧縮機交換</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 異常検出の方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7セグメント表示（E58-1, 2）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. 異常発生 の条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 各インバータ基板より脱調異常信号を15分以内に4回検知した場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. 予想される原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>1.起動前の通电時間不足（クランクケースヒータ未通电による起動）</div> <div>2.圧縮機不良</div> <div>3.インバータ基板不良</div> <div>4.パワトラ不良</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

注記：※1 測定箇所 C19の＋－間  
※2 測定箇所 P-U,P-V,P-W,N-U,N-V,N-W,P-N間の抵抗値を確認する。（圧縮機の配線を外して確認すること。）  
再現しない場合は、メンテPCを接続しデータ取得を継続する。（各地区の技術課が管理する。）

## 表示

リモコン:E59

7セグメント:E59-1,2※1

LED

緑

赤

室内

連続点滅

消灯

室外

連続点滅

※2

## 内容

## 圧縮機起動不良 (CM1,CM2)

※1 E59-1 : CM1, E59-2 : CM2 ※2 E59-1 : 1回点滅, E59-2 : 2回点滅

## 1. 対象機種

室外ユニット

## 2. 異常検出の方法

圧縮機モータが位置検出  
運転に移行できない。


## 3. 異常発生 の条件

同一圧縮機にて20回連続  
(10パターン×2回)で起動  
できない。

## 4. 予想される原因

- 1.電源電圧異常
- 2.冷媒回路部品不良
- 3.インバータ基板不良
- 4.配線,コネクタ挿入不良
- 5.圧縮機不良  
(モータ,軸受)

## 5. 故障診断と処置

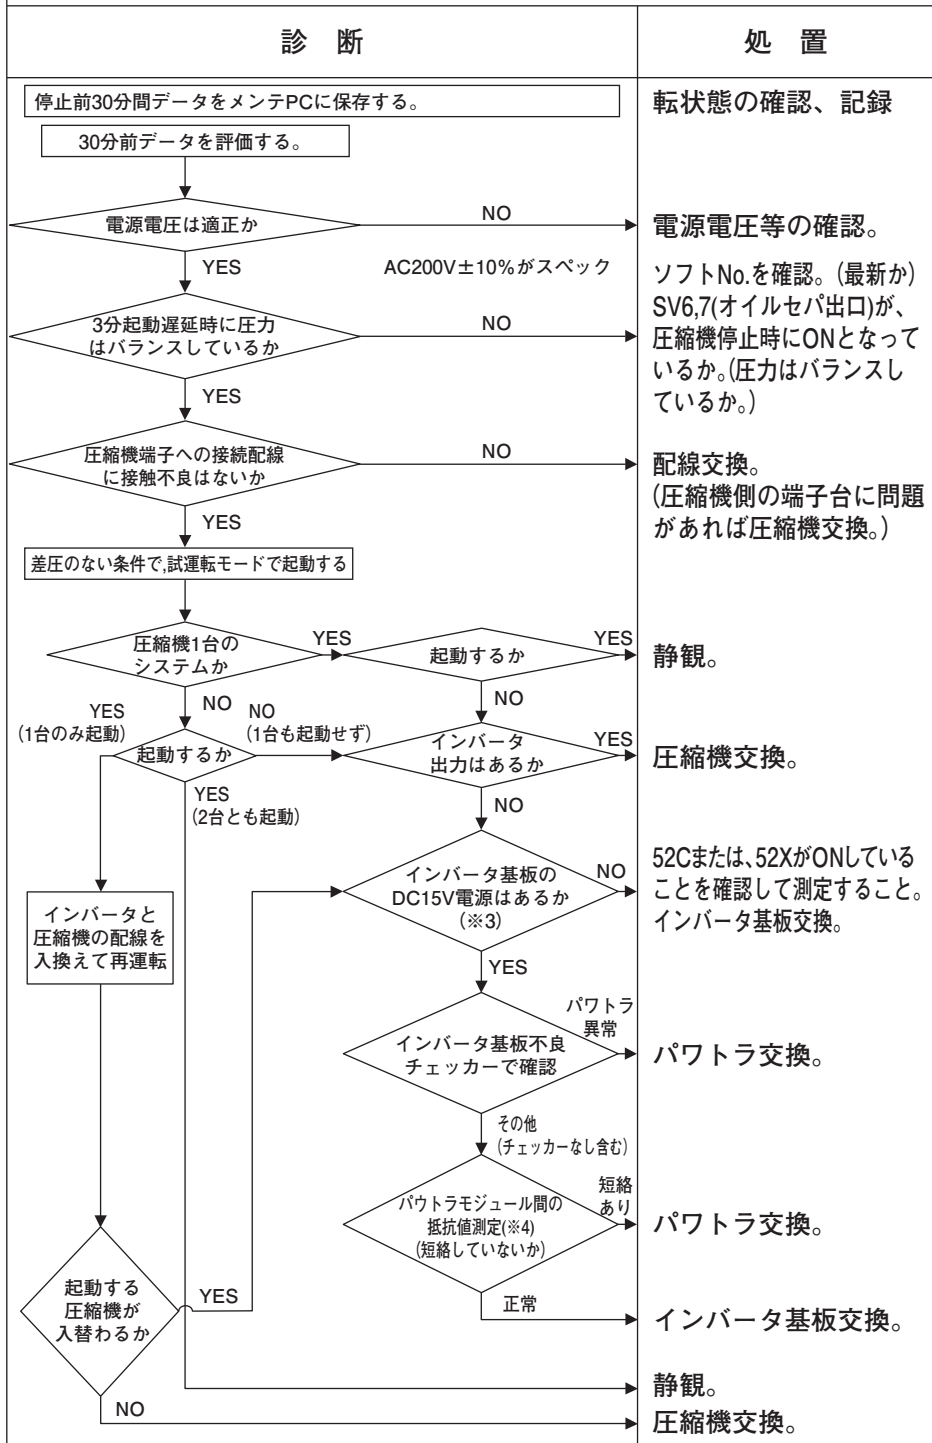

注記：※3 測定箇所 C19の＋－間

※4 測定箇所 P-U, P-V, P-W, N-U, N-V, N-W, P-N間の抵抗値を確認する。  
(圧縮機の配線を外して確認すること。)

再現しない場合は、メンテPCを接続しデータ取得を継続する。(各地区の技術課が管理する。)



|                              |     |      |      |    |
|------------------------------|-----|------|------|----|
| 表示<br>リモコン:E63<br>7セグメント:E63 | LED | 緑    | 赤    | 内容 |
|                              | 室内  | 連続点滅 | 消灯   |    |
|                              | 室外  | 連続点滅 | 1回点滅 |    |

## 緊急停止

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 対象機種             | 5. 故障診断と処置                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 室内ユニット              | 診 断                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 処 置 |
| 2. 異常検出方法           | <div>停止 30 分前データをメンテ PC に保存する。</div> <pre> graph TD     A{リモコンに緊急停止<br/>「有効」となっていないか?} -- NO --&gt; B[リモコン基板交換]     A -- YES --&gt; C{室内基板 CnT に<br/>接点信号が入っているか}     C -- NO --&gt; D[室内制御基板交換]     C -- YES --&gt; E[緊急停止発生原因を調査する<br/>(設備業者と打合せする<br/>時、停止30分前のデータがあるほうがよい。)]           </pre> |     |
| 室内ユニット基板CnT端子への接点入力 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 3. 異常発生条件           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 同上                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 4. 予想原因             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 緊急停止要因の発生           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

注記:緊急停止を検知した室内ユニットが指令し、全停止となる。

#### (4) 室外ユニット基板の交換手順

##### (a) 制御基板交換要領

### 安全上のご注意

・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
表示と意味は次のようになっています。

**警告** 誤った作業を行った時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

**注意** 誤った作業を行った時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

### 警告

- ・基板交換はこの交換要領書に従って確実に行ってください。
- ・交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。
- ・基板交換時は、必ず室外ユニットの電源が切れている事を確認してから行ってください。
- ・通電状態での基板交換は、感電や火災の原因になります。
- ・基板交換の作業終了後、電源投入前に基板と配線が正しく接続されていることを確認してください。
- ・交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。

### 注意

- ・配線はつっぱらないように結束してください。感電の原因になることがあります。

下記の要領で制御基板の交換を行ってください。

- 1) 交換作業は、**電源を切って3分後**に実施してください。  
(図2に示す**DC電源電圧(制御電源)**を測定し十分に放電したことを確認してください。)
- 2) 制御基板のコネクタを外してください。
- 3) 基板上のCT1、CT2に通している青色の配線を外して制御基板を交換してください。  
(CT2が未実装の場合はCT1のみ)
- 4) 新しい基板の設定スイッチ(SW1-6)およびジャンパー線(J11-16)の設定を交換前の基板に合わせてください。
- 5) 青色の配線を交換した基板上のCT1、CT2に通してねじを締めてください。  
(CT2が未実装の場合はCT1のみ)
- 6) 制御基板へコネクタを接続してください。(接続後、**半挿しが無い様**確認してください。)

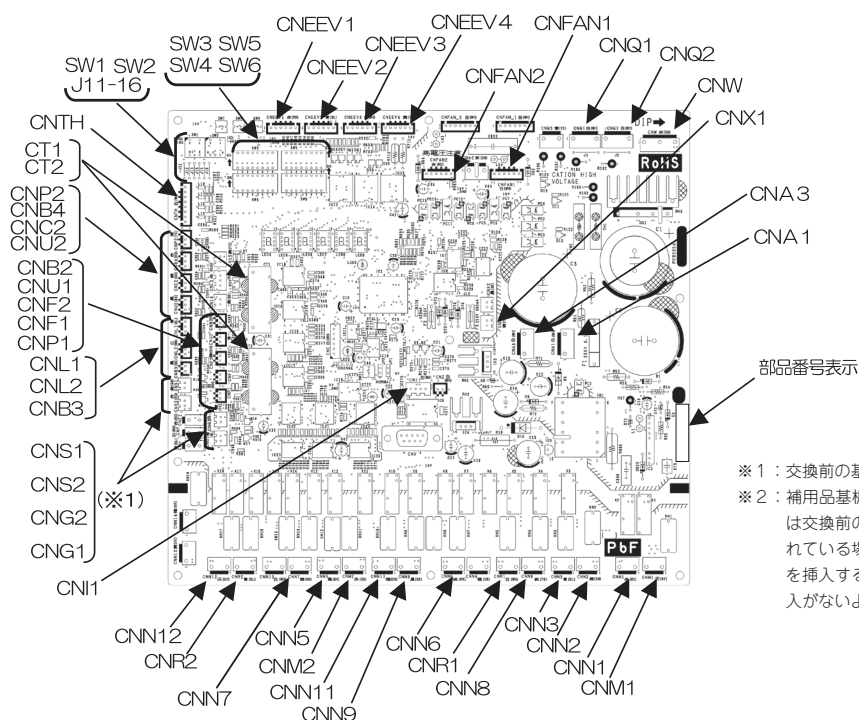


図1 部品配置図

- ※1：交換前の基板にあるものを再利用してください。
- ※2：補用品基板は、共用化しているため機種によっては交換前の基板に比べ、余分にコネクタが実装されている場合があります。基板交換後、コネクタを挿入する際は色とコネクタ名称を確認し、誤挿入がないように注意してください。

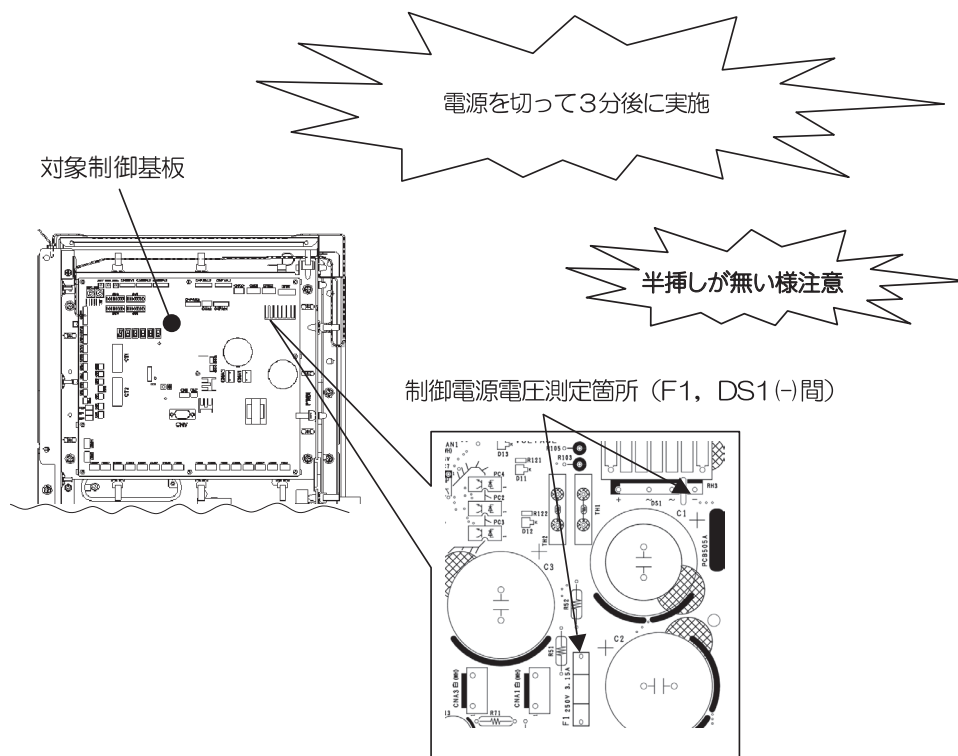


図2 電圧測定箇所



## (b) インバータ基板交換要領

### 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

- ⚠ 警告** 誤った作業を行った時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
- ⚠ 注意** 誤った作業を行った時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

### ⚠ 警告


- 基板交換はこの交換要領書に従って確実に行ってください。交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。
- 基板交換時は、必ず室外ユニットの電源が切れている事を確認してから行ってください。通電状態での基板交換は、感電や火災の原因になります。
- 基板交換の作業終了後、電源投入前に基板と配線が正しく接続されていることを確認してください。交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。

### ⚠ 注意

- 配線はつっぱらないように結束してください。感電の原因になることがあります。

下記の要領でインバータ基板の交換を行ってください。

- 交換作業は、**電源を切って3分後に実施**してください。  
(図2に示す**DC電源電圧(各2種類：制御電源(A)、インバータ電源(B))**を測定し十分に放電したことを確認してください。)
- インバータ基板のコネクタ、スナバコンデンサ、配線を外してください。
- 新しい基板の設定スイッチ(J SW10, 11)の設定を交換前の基板に合わせてください。
- インバータ基板へコネクタ、スナバコンデンサ、配線を接続してください。  
(接続後、**半挿しが無い様**確認してください。)

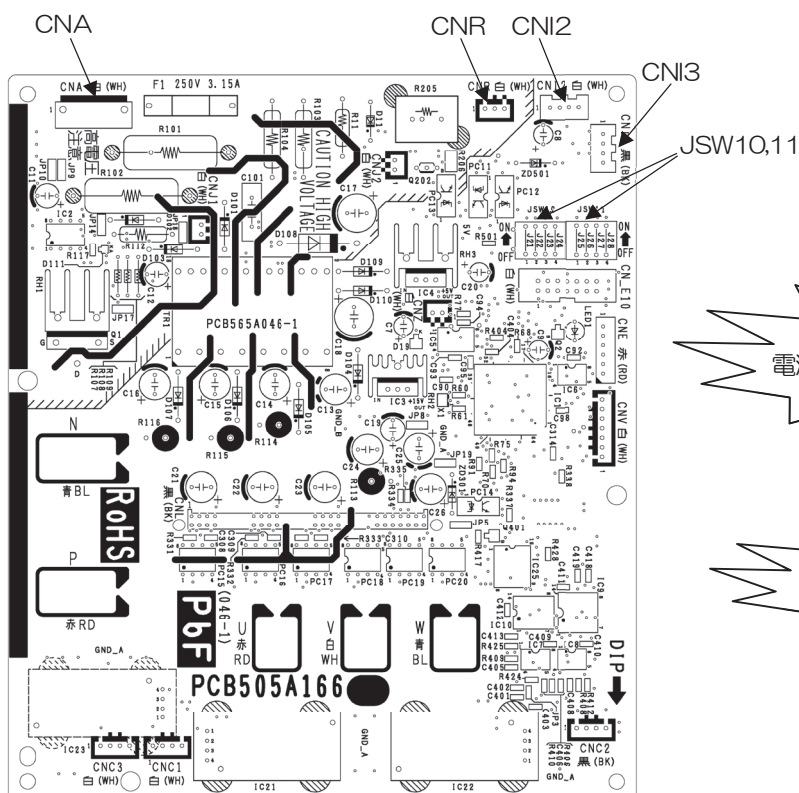

電源を切って3分後に実施

半挿しが無い様注意

図1 部品配置図


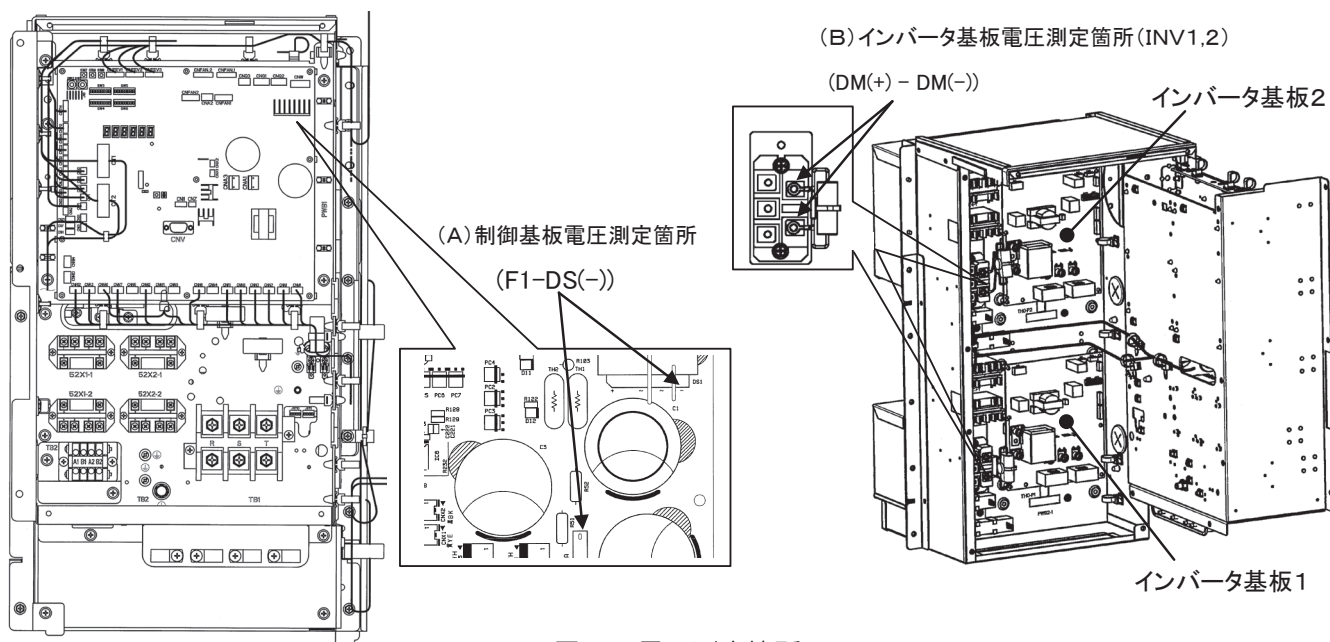


図2 電圧測定箇所

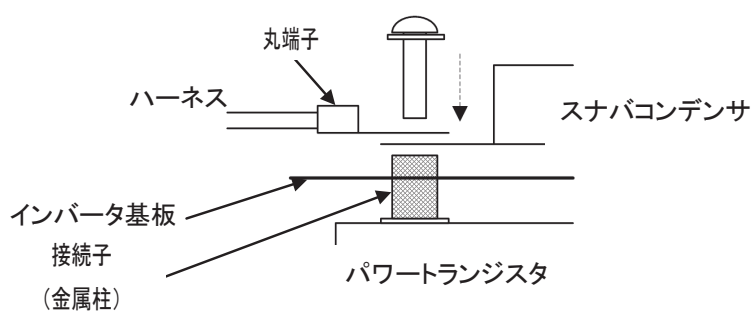

ハーネス（スナバコンデンサ）をパワートランジスタとねじ止めする場合は、  
図の様に予め、金属製の接続子をインバータ基板の「P」、「N」、「U」、「V」、「W」  
の各穴にセットし、ハーネス（スナバコンデンサ）と共締めしてください。  
（スナバコンデンサは「P」、「N」に接続してください。）

図3 IPMへの取付け方法

(c) トランジスタモジュール交換要領

安全上のご注意

・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
表示と意味は次のようになっています。

- ⚠ 警告** 誤った作業を行った時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。  
**⚠ 注意** 誤った作業を行った時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

⚠ 警告

- ・トランジスタモジュール交換はこの交換要領書に従って確実に行ってください。  
交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。
- ・トランジスタモジュール交換時は、必ず室外ユニットの電源が切れている事を確認してから行ってください。  
通電状態での交換は、感電や火災の原因になります。
- ・トランジスタモジュール交換の作業終了後、電源投入前に基板と配線が正しく接続されている事を確認してください。交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。

⚠ 注意

- ・配線はつっぱらないように結束してください。感電の原因になる事があります。

下記の要領でトランジスタモジュールの交換を行ってください。

- 1) 交換作業は、**電源を切って3分後**に実施してください。  
(必ず**電解コンデンサ端子**（パワトラのP、N間または、ファンモータ電源コネクタ）両端の電圧（DC）を測定し**十分に放電した事**を確認してください。)
- 2) コントロールボックス内を開口してください。
- 3) パワートランジスタのU、V、W、P、Nの配線を外してください。（図1 部品配置図参照）
- 4) インバータ基板を取外した後、トランジスタモジュール用のねじを外してトランジスタモジュールを取外してください。
- 5) トランジスタモジュールの裏面全面に付属のシリコングリースを均一に塗布してから取付けてください。
- 6) コネクタがかみ合っている事を確認してインバータ基板を取付けてください。
- 7) 配線（U、V、W、P、N）を接続してください。
- 8) コントロールボックスを元通りに組み立ててください。

インバータ基板と接続されるコネクタ

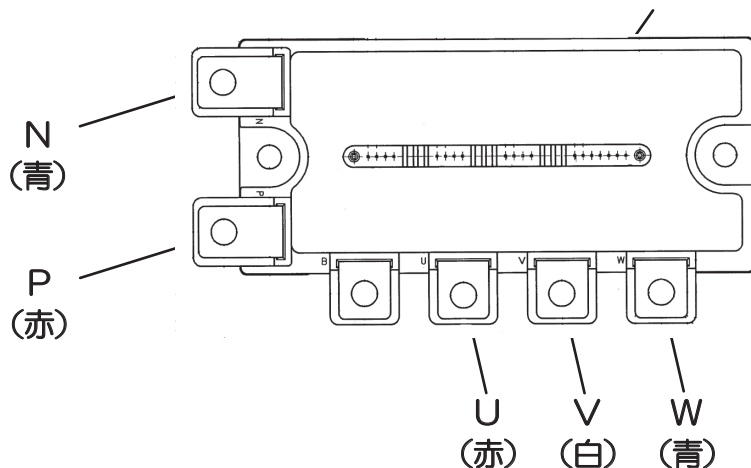


図1 部品配置図

(d) ダイオードモジュール交換要領

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

- 警告** 誤った作業を行った時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
- 注意** 誤った作業を行った時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

**警告**

- ダイオードモジュール交換はこの交換要領書に従って確実に行ってください。交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。
- ダイオードモジュール交換時は、必ず室外ユニットの電源が切れている事を確認してから行ってください。通電状態での交換は、感電や火災の原因になります。
- ダイオードモジュール交換の作業終了後、電源投入前に基板と配線が正しく接続されている事を確認してください。交換作業に不備があると、感電や火災の原因になります。

**注意**

- 配線はつっぱらないように結束してください。感電の原因になる事があります。

下記の要領でダイオードモジュールの交換を行ってください。

- 交換作業は、**電源を切って10分後**に実施してください。  
(必ず**電解コンデンサ端子（ファンモータ電源コネクタ）**両端の電圧（DC）を測定し十分に放電した事を確認してください。)
- コントロールボックスを開口してください。
- ダイオードモジュール（AC1、AC2、AC3、+、-）の配線を外してください。（図1参照）
- ダイオードモジュール用のねじを外してダイオードモジュールを取外してください。
- ダイオードモジュールの裏面全面に付属のシリコングリースを均一に塗布してから取付けてください。  
(推奨ダイオードモジュール締付トルク：1.5～2.5 N・m)
- ダイオードモジュール（AC1、AC2、AC3、+、-）に配線を接続してください。（図1参照）  
(推奨ダイオードモジュール締付トルク：1.5～2.5 N・m)
- コントロールボックスを元通りに組み立ててください。

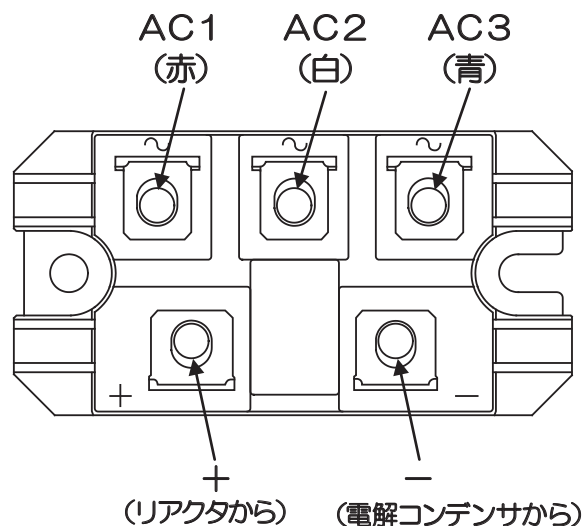


図1 部品配置図

## (5) 制御切換スイッチ

### (a) コントロール基板

#### ・SW1, 2 (アドレス設定)

| スイッチ | 内 容                |
|------|--------------------|
| SW1  | アドレス設定 室外No. (10位) |
| SW2  | アドレス設定 室外No. (1位)  |

#### ・SW3 (機能切換)

| スイッチ  | 内 容           |
|-------|---------------|
| SW3-1 | ON 点検LEDリセット  |
|       | OFF 通常        |
| SW3-2 | ON 自動バックアップ運転 |
|       | OFF 無効        |
| SW3-4 | ON 冷媒量判定      |
|       | OFF 通常        |
| SW3-7 | ON 冷暖強制       |
|       | OFF 通常        |

#### ・SW4, 6 (機種切換)

| 機種容量  | P224 | P280 | P335 |
|-------|------|------|------|
| SW4-1 | OFF  | ON   | OFF  |
| SW4-2 | OFF  | OFF  | ON   |
| SW4-3 | OFF  | OFF  | OFF  |
| SW4-4 | OFF  | OFF  | ON   |
| SW6-3 | ON   | ON   | ON   |

#### ・SW4-5, 6 (デマンド切換)

| SW4-5 | SW4-6 | 圧縮機能力 (%) |
|-------|-------|-----------|
| OFF   | OFF   | 80        |
| ON    | OFF   | 60        |
| OFF   | ON    | 40        |
| ON    | ON    | 0         |

#### ・SW4-7, 8 (親・子設定)

| 室外ユニット | SW4-7 | SW4-8 |
|--------|-------|-------|
| 親機     | OFF   | OFF   |
| 子機1    | ON    | OFF   |
| 子機2    | OFF   | ON    |

#### ・SW5 (機能切換)

| スイッチ  | ON/OFF | 内 容            |
|-------|--------|----------------|
| SW5-1 | ON     | 試運転開始 試運転      |
|       | OFF    | 試運転開始 通常       |
| SW5-2 | ON     | 試運転モード 冷房      |
|       | OFF    | 試運転モード 暖房      |
| SW5-3 | ON     | ポンプダウン ポンプダウン  |
|       | OFF    | ポンプダウン 通常      |
| SW5-5 | ON     | スーパリンク通信: IBSL |
|       | OFF    | 自動判定           |

#### ・SW7, 8, 9 (機能切換)

| スイッチ | 内 容            |
|------|----------------|
| SW7  | データ消去/書込み      |
| SW8  | 7セグメント表示UP 1位  |
| SW9  | 7セグメント表示UP 10位 |

### ■J13~15による切換 (有: 短路/無: 開放)

| ジャンパー線 | 有/無 | 内 容           |
|--------|-----|---------------|
| J13    | 有   | 外部入力 レベル入力    |
|        | 無   | 外部入力 パルス入力    |
| J14    | 有   | デフロスト復帰温度 通常  |
|        | 無   | デフロスト復帰温度 強化  |
| J15    | 有   | デフロスト開始温度 通常  |
|        | 無   | デフロスト開始温度 寒冷地 |

### (b) インバータ基板

| 機種<br>スイッチ | P224 | P280                  | P355                  |
|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| JSW10-1    | OFF  | OFF                   | OFF                   |
| JSW10-2    | OFF  | OFF                   | OFF                   |
| JSW10-3    | OFF  | OFF                   | OFF                   |
| JSW10-4    | OFF  | OFF                   | OFF                   |
| JSW11-1    | OFF  | OFF                   | OFF                   |
| JSW11-2    | ON   | ON                    | ON                    |
| JSW11-3    | ON   | ON                    | ON                    |
| JSW11-4    | OFF  | INV1: OFF<br>INV2: ON | INV1: OFF<br>INV2: ON |

## (6) コネクタの機能

### ① 制御基板入力

| 記号     | コネクタ | 機 能                |
|--------|------|--------------------|
| Tho-A  | CNTH | 外気温度センサ            |
| Tho-R1 | CNTH | 熱交温度センサ 1 (出口・前)   |
| Tho-R2 | CNB2 | 熱交温度センサ 2 (出口・後)   |
| Tho-R3 | CNB3 | 熱交温度センサ 3 (入口・前)   |
| Tho-R4 | CNB4 | 熱交温度センサ 4 (入口・後)   |
| Tho-D1 | CNTH | 吐出温度センサ 1 (CM1)    |
| Tho-D2 | CNC2 | 吐出温度センサ 2 (CM2)    |
| Tho-C1 | CNU1 | ドーム下温度センサ 1 (CM1)  |
| Tho-C2 | CNU2 | ドーム下温度センサ 2 (CM2)  |
| Tho-P1 | CNP1 | パワトラ温度センサ 1 (CM1)  |
| Tho-P2 | CNP2 | パワトラ温度センサ 2 (CM2)  |
| Tho-S  | CNTH | 吸入管温度センサ           |
| Tho-SC | CNF2 | 過冷却コイル温度センサ 1 (液)  |
| Tho-H  | CNF1 | 過冷却コイル温度センサ 2 (ガス) |
| CT1    |      | 圧縮機電流 (CM1)        |
| CT2    |      | 圧縮機電流 (CM2)        |
| PSH    | CNL1 | 高圧圧力センサ            |
| PSL    | CNL2 | 低圧圧力センサ            |
| 63H1-1 | CNQ1 | 高圧圧力開閉器 (CM1)      |
| 63H1-2 | CNQ2 | 高圧圧力開閉器 (CM2)      |
|        | CNS1 | 外部運転入力             |
|        | CNS2 | デマンド入力             |
|        | CNG1 | 冷暖強制入力             |
|        | CNG2 | サイレントモード入力         |
| 電源     | CNW  | AC200V, 欠相検知       |

### ② 制御基板出力

| 記号      | コネクタ   | 機 能                |
|---------|--------|--------------------|
| 52X1    | CNM1   | CM1 用電磁接触器         |
| 52X2    | CNM2   | CM2 用電磁接触器         |
| 20S     | CNN1   | 四方切換弁              |
| SV6     | CNN2   | 電磁弁・油戻し (CM1)      |
| SV7     | CNN3   | 電磁弁・油戻し (CM2)      |
| SV1     | CNN6   | 電磁弁・液バイパス (CM1)    |
| SV2     | CNN7   | 電磁弁・液バイパス (CM2)    |
| FMC1,2  | CNN8   | 冷却ファン 1,2          |
| SV3     | CNN10  | 電磁弁・油戻し (CM1,2)    |
| SV13    | CNN12  | ホットガスバイパス 2        |
| CH1     | CNR1   | クランクケースヒータ 1 (CM1) |
| CH2     | CNR2   | クランクケースヒータ 2 (CM2) |
| 52XR    | CnH    | 運転出力               |
| 52XE    | CnY    | 異常出力               |
| チェッカー   | CnE    | RAM チェッカー出力        |
| RS-232C | CnV    | サービス用出力ソフトウェア書換え   |
| LED1    |        | 点検 (赤)             |
| LED2    |        | 正常 (緑)             |
| LED3    |        | サービス用 (緑)          |
| 7SEG1   |        | 7 セグメント LED1 (機能)  |
| 7SEG2   |        | 7 セグメント LED2 (データ) |
| EEVH1   | CNEEV1 | 暖房用電子膨張弁 1 (前)     |
| EEVH2   | CNEEV2 | 暖房用電子膨張弁 2 (後)     |
| EEVSC   | CNEEV3 | 過冷却コイル用電子膨張弁       |

### ③ 制御基板入出力 (双方向)

| 記号      | コネクタ     | 機 能             |
|---------|----------|-----------------|
| FMO1    | CnFAN1-1 | DC15V 出力 (Vcc)  |
|         | -2       | 逆回転検出入力 (REV)   |
|         | -3       | 速度指令出力 (Vsp)    |
|         | -4       | 回転数モニタ入力 (FG)   |
|         | -5       | 過電流異常入力 (OverC) |
|         | -6       | GND             |
| FMO2    | CnFAN2-1 | DC15V 出力 (Vcc)  |
|         | -2       | 逆回転検出入力 (REV)   |
|         | -3       | 速度指令出力 (Vsp)    |
|         | -4       | 回転数モニタ入力 (FG)   |
|         | -5       | 過電流異常入力 (OverC) |
|         | -6       | GND             |
| INV 通信  | CnI1     | インバータ通信         |
| スーパーリンク | CnX1     | スーパーリンク通信       |
| スーパーリンク | CnX2     | スーパーリンク通信予備     |



# 13. 耐重塩害仕様室外ユニット

耐重塩害仕様室外ユニットを受注生産品としてシリーズ化しています。商品ご注文時、耐重塩害仕様室外ユニットとしてご注文してください。


- (1) 仕様
- 1) 形式：FDCESP2244HLXB, 2804HLXD, 3354HLXB
- 形式記号 (例) FDCESP2244HLXB
- 耐重塩害仕様
- 2) 仕様

| 部 品 名           |           | 仕 様                                                                                       |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外               | 板         | 塗装用亜鉛鉄板+塗装 下塗：カチオン電着塗装 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装<br>※塗装色 スタッコホワイト（マンセル 4.2Y7.5/1.1 近似）             |
| 底               | 板         | Al-Zn-Mg 合金メッキ鋼板+塗装 下塗：カチオン電着塗装 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装<br>※塗装色 スタッコホワイト（マンセル 4.2Y7.5/1.1 近似）    |
| ド レ ン パ ン       |           | Al-Zn-Mg 合金メッキ鋼板+塗装<br>下塗：カチオン電着塗装 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装<br>※塗装色 スタッコホワイト（マンセル 4.2Y7.5/1.1 近似） |
| フ ィ ン ガ ー ド     |           | 鉄線+樹脂コーティング                                                                               |
| フ ァ ン ガ ー ド     |           | 鉄線+樹脂コーティング                                                                               |
| フ ァ ン           |           | プラスチック                                                                                    |
| フ ァ ン モ ー タ     |           | アルミダイキャスト+防錆剤塗布                                                                           |
| モ ー タ ベ ー ス     |           | 鋼管+焼付塗装+防錆剤塗布                                                                             |
| 熱 交 換 器         | フ ィ ン     | 高耐食仕様プレコートアルミ（青色）                                                                         |
|                 | 配 管       | 銅管+防錆剤塗布                                                                                  |
|                 | 側 板       | 亜鉛鉄板+防錆剤塗布                                                                                |
| 圧 縮 機           |           | 鋼管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布                                                                          |
| ア キ ュ ム レ ー タ   |           | 鋼管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布                                                                          |
| レ シ ー バ         |           | 鋼管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布                                                                          |
| 基 板             | 制 御 基 板   | CEM3 銅張積層板+防湿剤塗布                                                                          |
|                 | I N V 基 板 | CEM3 銅張積層板+防湿剤塗布                                                                          |
|                 | ノイズフィルタ基板 | CEM3 銅張積層板+防湿剤塗布                                                                          |
| 電 装 品 箱         |           | 亜鉛鉄板+カチオン電着塗装（下塗）<br>+ポリエステル系塗料粉体塗装（上塗）                                                   |
| 操 作 弁 プ ラ ケ ッ ト |           | 亜鉛鉄板+カチオン電着塗装（下塗）<br>+ポリエステル系塗料粉体塗装（上塗）                                                   |
| ね じ             | 外 側       | ステンレス+亜鉛コーティング+クロメート処理+フッ素コーティング                                                          |
|                 | 内 側       | ステンレス+亜鉛コーティング+クロメート処理+フッ素コーティング<br>鉄鋼+亜鉛コーティング+クロメート処理      ステンレス+不動態化処理                 |
| 冷 媒 配 管（機 械 室）  |           | 銅管                                                                                        |
| 他（機 能 品、銘 板）    |           | 標準機仕様と同じ                                                                                  |

注(1) 「耐重塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 に基づいています。  
(2) 上表にて\_\_\_下線は標準機仕様と異なる点を示します。



## (2) 据付場所について
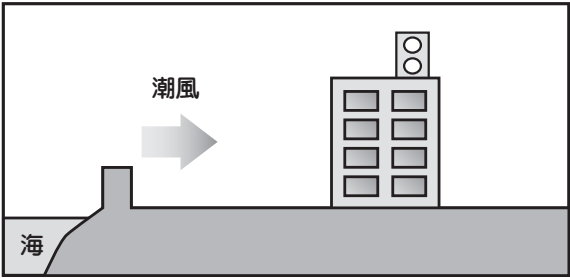
|        | 耐重塩害仕様                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 据付場所   | <p>潮風の影響を受ける場所<br/>ただし、塩分を含んだ水が直接室外ユニットにかからない場所</p>                                                                                        |
| 設置場所条件 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 室外ユニットに雨があまりかからない場所</li> <li>• 潮風が直接当たる場所</li> <li>• 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所</li> <li>• 室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所</li> <li>• 室外ユニット設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替え等が多い場所</li> </ul> |

## (3) 設置距離目安

直接風が当たるところ（設置環境により条件が変わります。）

| 設置する地域     | 設置距離目安 |      |     |
|------------|--------|------|-----|
|            | 300m   | 500m | 1km |
| 内海に面する地域※1 | H      | L    | —   |
| 外洋に面する地域   | H      |      | L   |
| 沖縄・離島      | H      |      |     |

H：耐重塩害仕様 L：耐塩害仕様 ※1 瀬戸内海等

直接風が当たらないところ（設置環境により条件が変わります。）

| 設置する地域     | 設置距離目安 |      |     |
|------------|--------|------|-----|
|            | 300m   | 500m | 1km |
| 内海に面する地域※1 | L      |      | —   |
| 外洋に面する地域   | H      |      | L   |
| 沖縄・離島      | H      |      | L   |

H：耐重塩害仕様 L：耐塩害仕様 ※1 瀬戸内海等

## (4) 据付上の注意（維持管理）

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニットには日除け等を取付けないなど配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
- 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社 〒108-8215 東京都港区港南2-16-5  
三菱重工冷熱株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。