


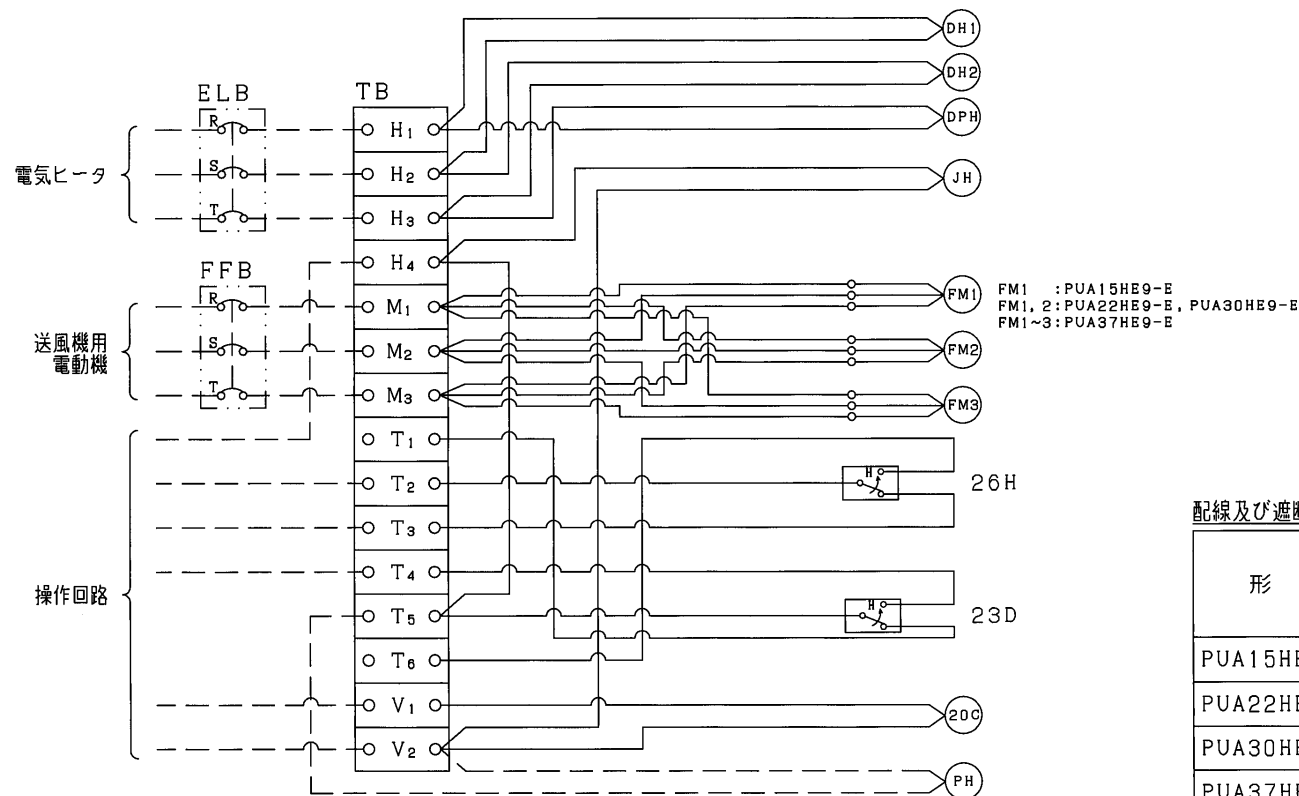

記号表

| 記号     | 名称       | 備考         |
|--------|----------|------------|
| FM1~3  | 送風機用電動機  |            |
| DH1, 2 | 除霜ヒータ    |            |
| DPH    | ドレンパンヒータ |            |
| JH     | 端子台ヒータ   |            |
| PH     | ドレンヒータ   | 付属品        |
| 23D    | 温度調節器    | 除霜解除用      |
| 26H    | 温度調節器    | 除霜ヒータ過熱防止用 |
| 20C    | 電磁弁      | 冷媒液用       |
| TB     | 端子台      |            |
| ELB    | 漏電遮断器    | 不付         |
| FFB    | 配線遮断器    |            |

配線及び遮断器容量

| 形式         | 配線容量               |                    |                    |                    | 遮断器容量             |                    |                     |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|            | 電気ヒータ              | 送風機用電動機            | 操作回路               | アース線               | 漏電遮断器 (ELB)       |                    | 配線遮断器 (FFB)         |
|            | (mm <sup>2</sup> ) | (mm <sup>2</sup> ) | (mm <sup>2</sup> ) | (mm <sup>2</sup> ) | 電気ヒータ<br>定格電流 (A) | 定格感度電流 (mA)        | 送風機用電動機<br>定格電流 (A) |
| PUA15HE9-E | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 10                | 30<br>(動作時間0.1秒以内) | 5                   |
| PUA22HE9-E | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 10                | 30<br>(動作時間0.1秒以内) | 5                   |
| PUA30HE9-E | 3.5                | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 15                | 30<br>(動作時間0.1秒以内) | 5                   |
| PUA37HE9-E | 3.5                | 2.0                | 2.0                | 2.0                | 15                | 30<br>(動作時間0.1秒以内) | 5                   |

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。  
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- 漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。  
又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

|        |                              |                                       |     |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 適用機種   |                              | PUA15HE9-E, 22HE9-E, 30HE9-E, 37HE9-E |     |
| 形式     | PUA                          |                                       | Ⓜ   |
| 発行者    | 名称<br>電気回路図 (WIRING DIAGRAM) |                                       |     |
| 山田     | 図番                           | 訂 符                                   | 業 別 |
| 170616 | LRH000Z198                   | 1                                     | 1   |