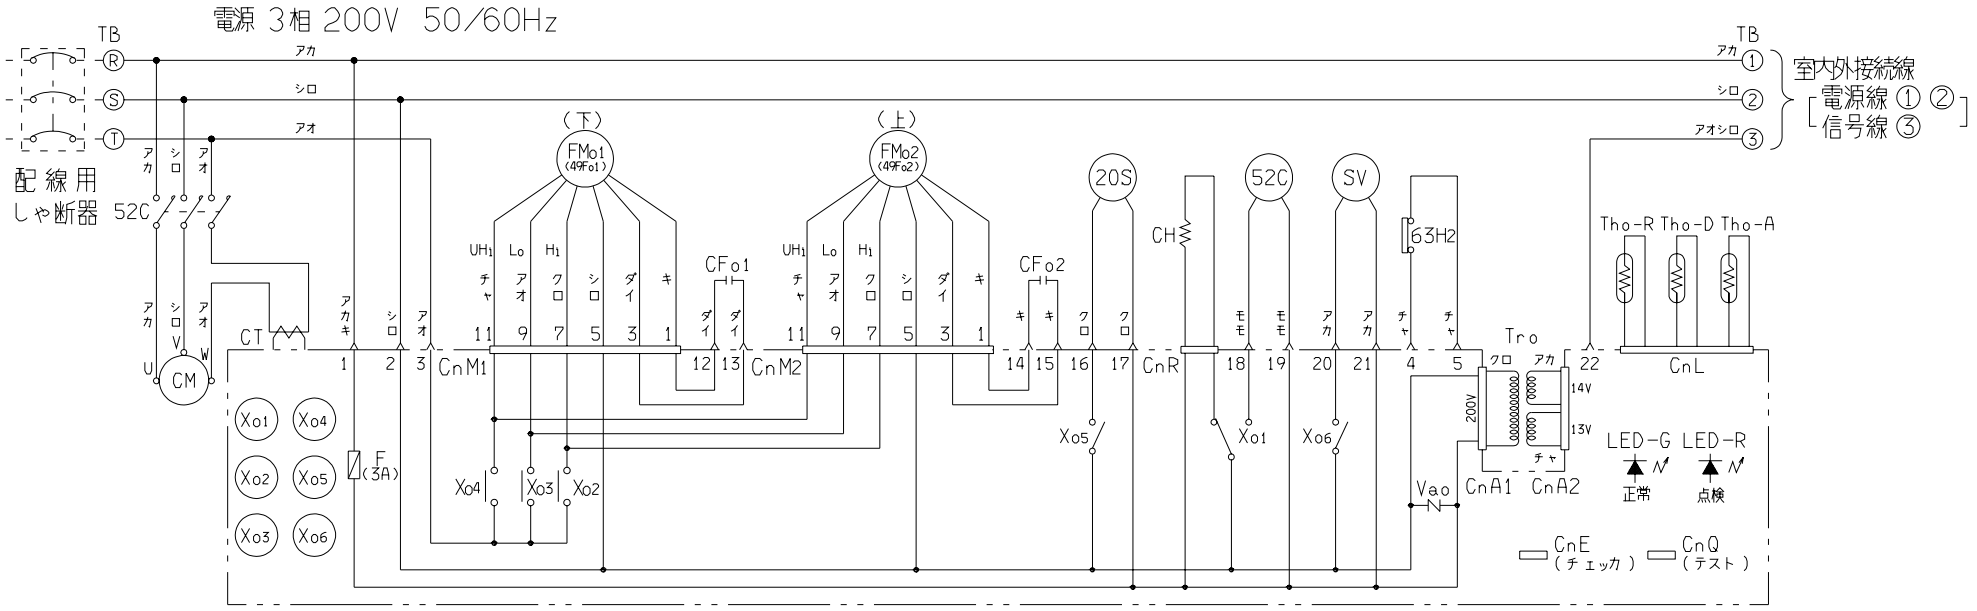

配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
P112HD3	30
P140HD3	40
P160HD3	

CM	圧縮用電動機
FMo1.2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo1.2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1.2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器(52C用)
Xo2.3.4	補助継電器(FMo用)
Xo5	補助継電器(20S用)
Xo6	補助継電器(SV用)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁(制御)

F	ヒューズ
LED-R	表示灯(赤ー点検表示)
LED-G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子

記事
1. - - - - は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² ×3本。

適用機種	FDCP112HD3,P140HD3,P160HD3
形 式	FDCP
発行者	北川
名 称	室外機配線図(WIRING)
図 番	PCA001Z181
訂符	
葉別	1/1
00.7.12	