

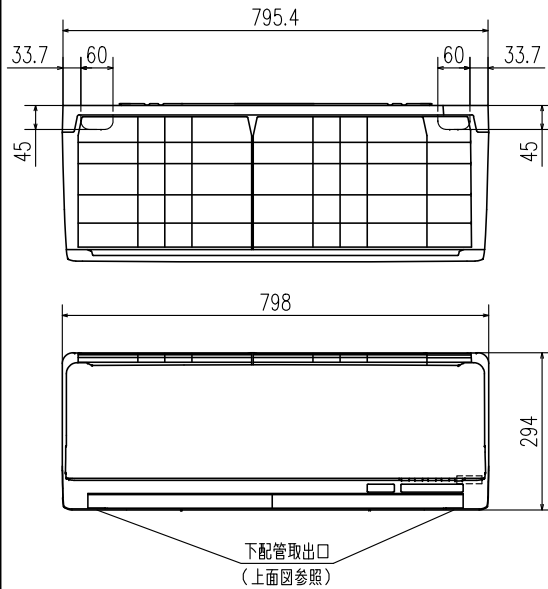



外形図（室内ユニット）

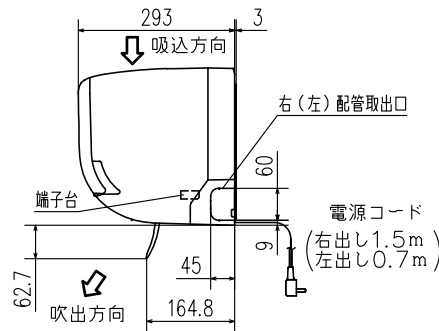

外形図（リモコン）

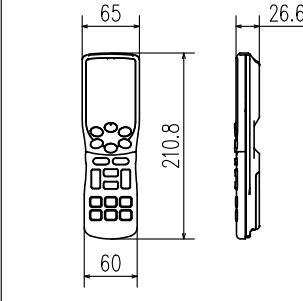

据付スペース（室内ユニット）正面図


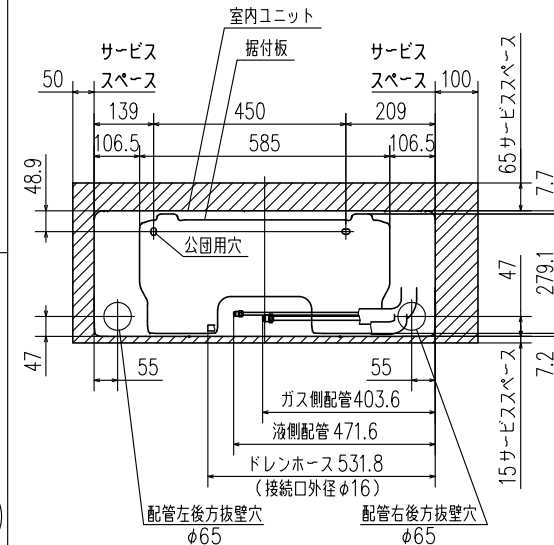


| 要 目              |                      | 表             |
|------------------|----------------------|---------------|
| 名 称              | 三菱重工ルームエアコン          |               |
| 形 式              | 室内ユニット               | 室外ユニット        |
|                  | SRK40ST2-W           | SRK40ST2      |
| 電 源              | 単相 200V・50/60Hz      |               |
| 機 能              | 冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ |               |
| 能力 kW            | 冷 房                  | 4.0 (1.0~5.7) |
|                  | 暖 房                  | 5.0 (0.9~9.2) |
| 運 転 電 流 A        | 冷 房                  | 5.5           |
|                  | 暖 房                  | 5.7 (15.0)    |
| 消 費 電 力 W        | 冷 房                  | 900           |
|                  | 暖 房                  | 1070          |
| 過年12ヶ月消費効率 (APF) | 冷 房                  | 6.2           |
| 力 率 %            | 冷 房                  | 82            |
|                  | 暖 房                  | 94            |
| 始 動 電 流 A        | 冷 房                  | 5.7           |
| 外形寸法 (高×幅×奥) mm  | 294x798x293          | 640x800x290   |
| 製 品 質 量 kg       | 14.5                 | 46.0          |
| 冷 圧 縮 機 出 力 W    | —                    | 1100          |
| 凍 熱 交 換 器        | クロスフィン形              | クロスフィン形       |
| 装 置 冷 媒 制 御 器    | —                    | 電子膨張弁         |
| 置 冷 媒・封入量 kg     | R32・1.35             |               |
| 送 風 機 出 力 W      | 冷 房                  | 42            |
|                  | 暖 房                  | 34            |
| 風 量 m³/min       | 冷 房                  | 16            |
|                  | 暖 房                  | 17.5          |
| 運 転 音 dB (A)     | 冷 房                  | 63            |
| 音 響 パワーレベル       | 暖 房                  | 67            |

備考  
 1 性能はJIS C 9612に基く。  
 2 運転電流の( )内数値は最大電流を示す。  
 3 カラーは右表に示す。  
 4 能力の( )内数値は最小～最大の能力を示す。


|      |   |
|------|---|
| カラー  | W |
| ホワイト |   |

外形図（室外ユニット）

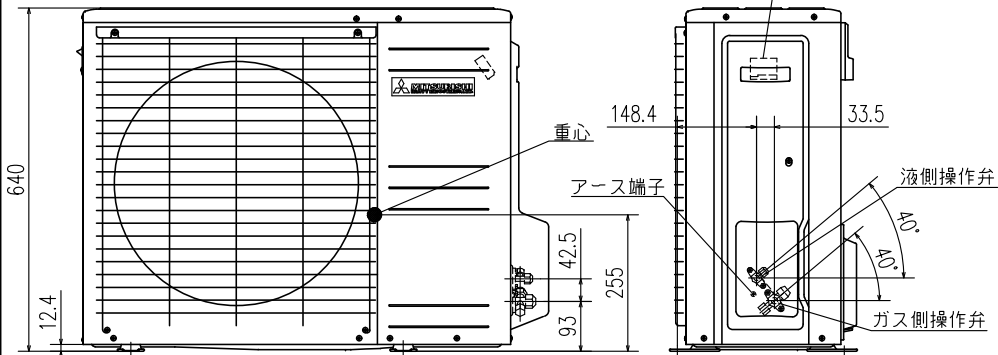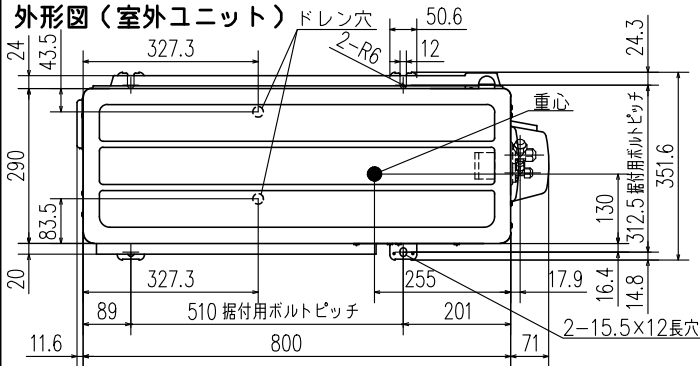


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

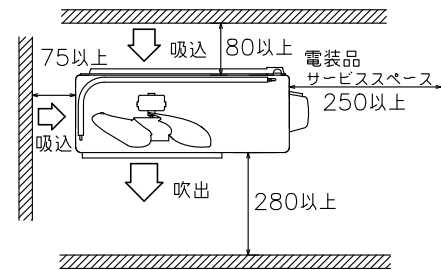


ベランダ吊りの場合

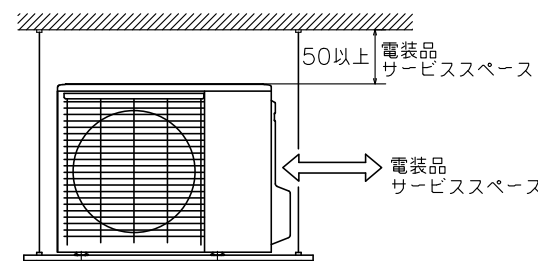

配管接続図（フレア接続）

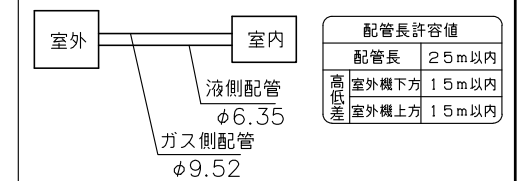

配線接続図

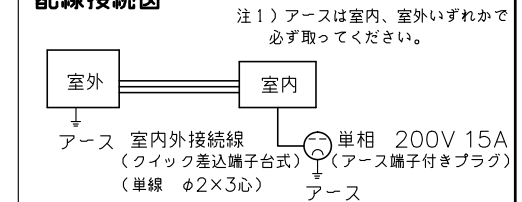

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 適用機種   | SRK40ST2 |            |
| 形 式    | SRK      |            |
| 発行者    | 名 称      | 仕様書        |
| 宮澤     | 図 番      | RLB000Z206 |
| 151120 | 訂 符      | 1/1        |