


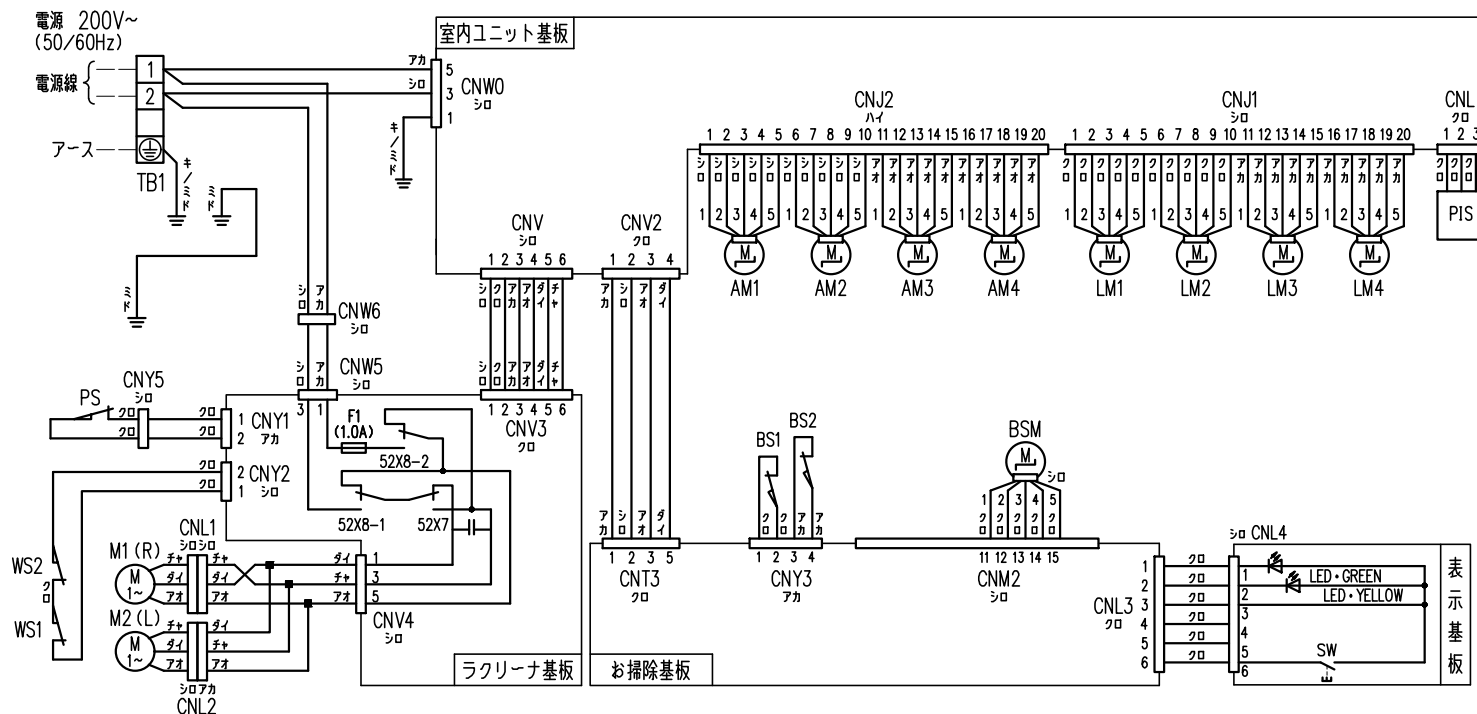

記号説明

記号	名称
AM1~4	エアフレックスモータ
BS1,2	ブラシ位置検知スイッチ
BSM	シャフト駆動モータ
CNA~Z	コネクタ
F1	ヒューズ (ラクリーナ基板)
LED・GREEN	表示灯 (緑) 右表参照
LED・YELLOW	表示灯 (黄) 右表参照
LM1~4	ルーパーモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS	パネルスイッチ
SW	バックアップスイッチ
TB1	端子台 (電源) (口印)
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

パネル表示部	内容
緑の点灯	お掃除運転中
黄の点灯	ダスト回収表示
緑の1回点滅	ブラシ移動不良
緑の2回点滅	ブラシ移動不良
緑の3回点滅	位置検知スイッチ異常
緑の4回点滅	位置検知スイッチ異常
緑の5回点滅	吸込グリル収納不良
緑の6回点滅	位置検知スイッチ同時ON異常

記事 1. 本図はパネル部分について示しています。
エアコン本体側部分については、PJF000Z783を参照ください。

適用機種		FDT P285LXB, 365LXB, 455LXB, 565LXB FDT P715LXB, 805LXB, 905LXB, 1125LXB FDT P1405LXB, 1605LXB	
形式	FDT	パネル	T-PSCLS-5BW
発行者	藤野	名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	211118	PJF000Z784	訂符 葉別 1/1