


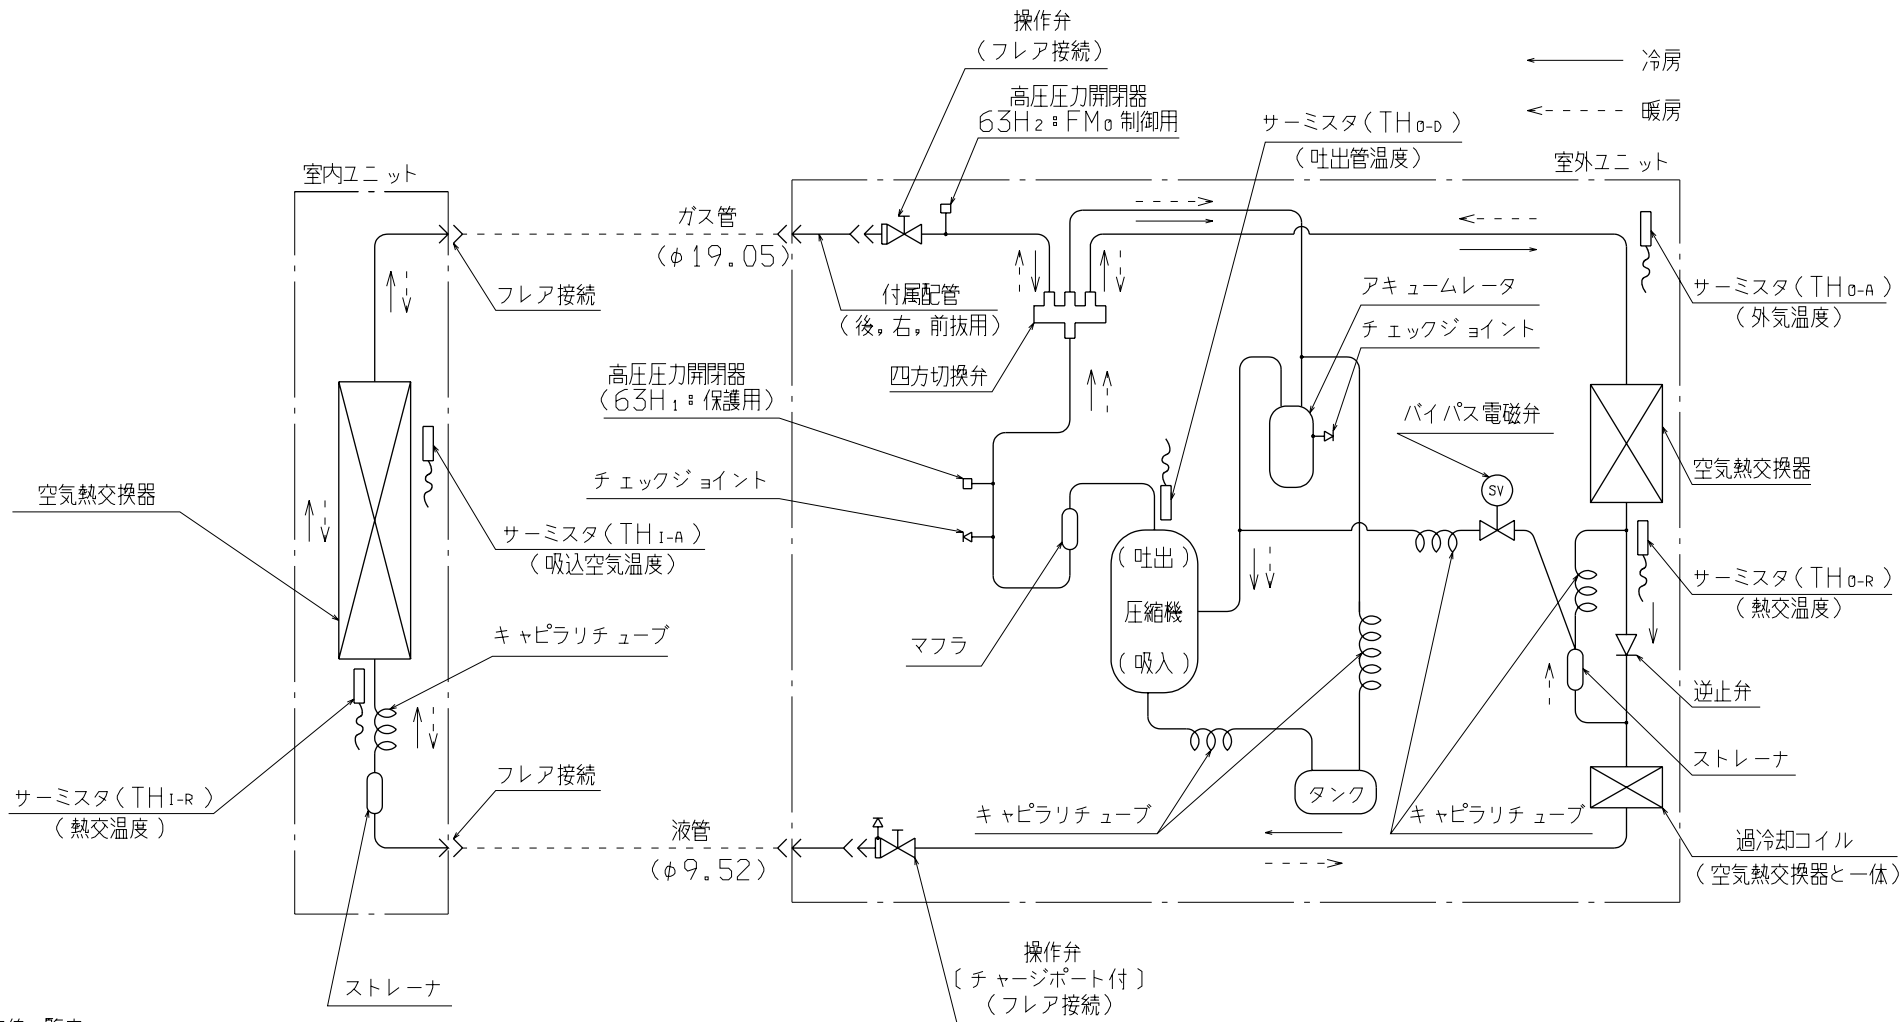

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉(℃) 冷房時フロスト防止, 68開/61閉(℃) 暖房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉(℃) 冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-D} ・吐出管温度)	135開/90閉(℃) 吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃) 冷暖房時吐出温度制御用 (SVを開) 115開/108閉(℃) 吐出温度制御 (FM _O を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	2.55開/1.9閉(MPa) 高圧制御 (FM _O を発停) (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	3.0開/2.4閉(MPa) 高圧保護

PFB4206		98	点 検	尺 度	SCALE	形 式	MODEL	組 部 番	NEXT ASSY	特 別 配 布 先
訂 符	訂 番	年 月 日	点 検	名 称	冷 媒 系 統	DIAGRAM, REF. SYSTEM	CAD	品 別	訂 入 符	1 S, A, 1
認 可	校 査	製 図	検 査	図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	2 A, C, 1
佐 藤	若 松	森 水 野	水 野	図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	3
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	4
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	5
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	6
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	7
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	8
				図 種	図 番	DWG NO.	品 別	訂 入 符	薬 別	9