

新世代の物流システムを支えていく

三菱ロジスネクストの 無人フォークリフトシリーズ

Automated Guided Forklift

PLATTER Auto

完全自動化を
実現



レーザーを照射し、反射板をスキャンすることで車両の現在地を認識するレーザー誘導方式に対応。床面工事不要で、レイアウト変更も容易。

レーザー誘導

磁気誘導



PLATTER Auto

プラッターオートHタイプ

高効率 &
フレキシブル




最大9km/h(負荷時/前進時)の走行速度と390mm/s(負荷時/上昇時)のリフト速度を実現。
直角積付通路幅2.7mに対応し、有人フォークリフトと変わらない荷役作業が可能。

レーザー誘導



RACK FORK Auto

3方向の
荷役が可能

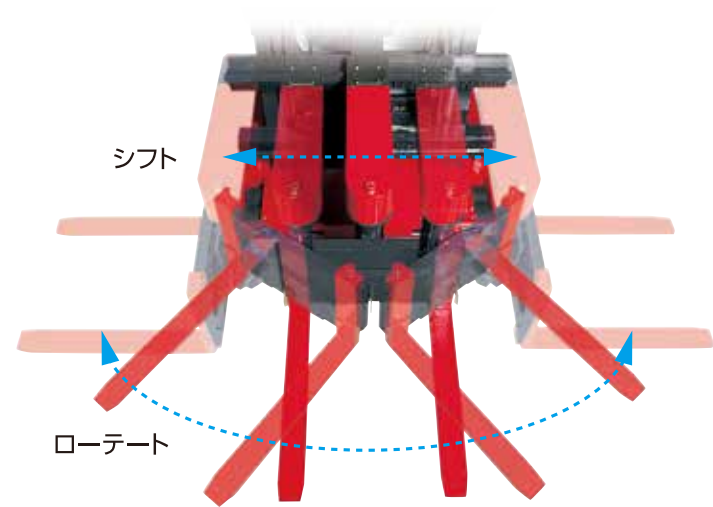

車体の向きを変えずに、左右前方の3方向の荷役が可能となるのでリーチ型フォークリフトと比較して通路幅は大幅に減少。さらに揚高は最大6.5mまで対応。

レーザー誘導

磁気誘導



PLATTER Auto

ライダー型無人フォークリフト

一台二役



作業形態・稼働状況にあわせて運転モードを切替え可能。

磁気誘導



MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP