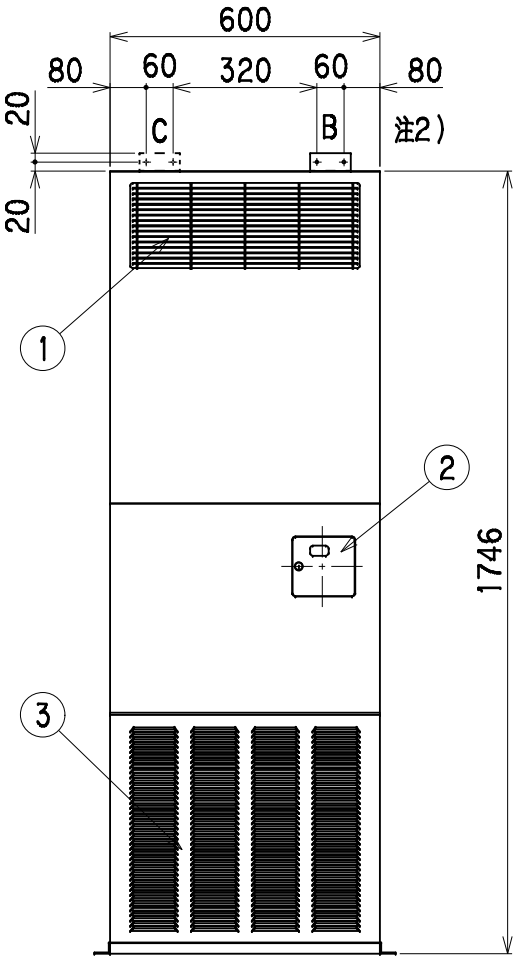

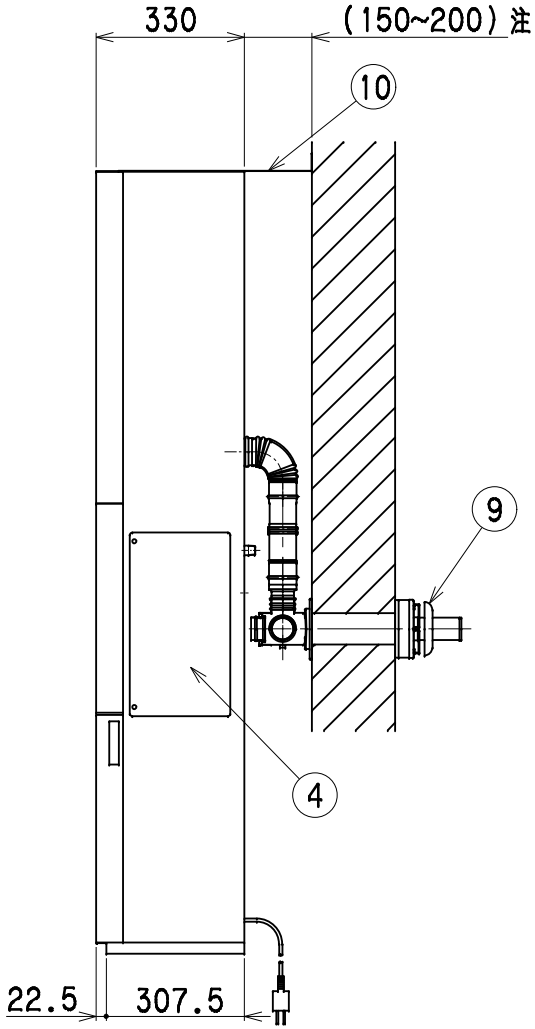

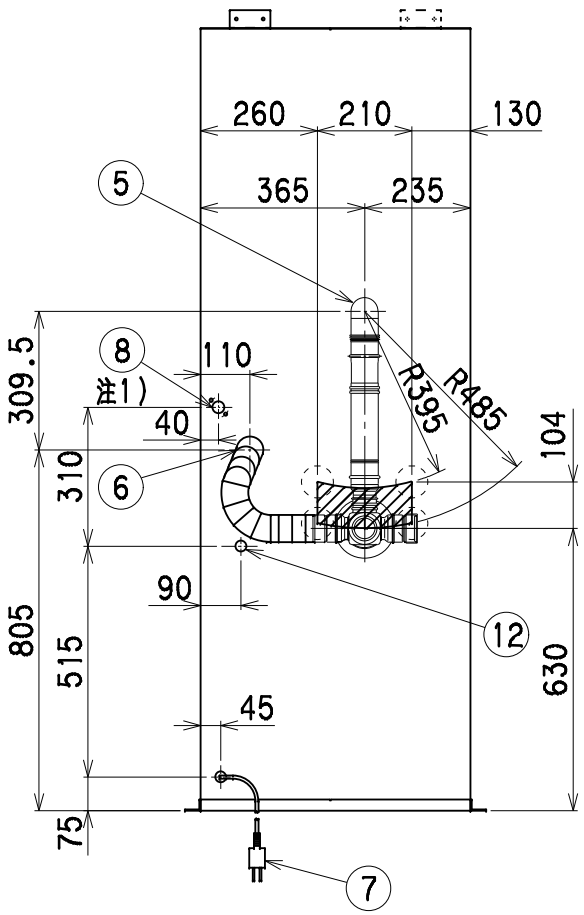

↑A

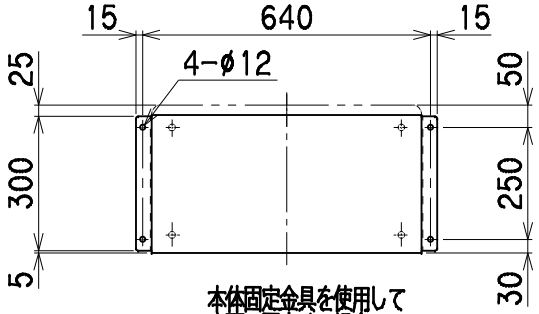

本体固定金具を使用して
床面に固定する場合
A視1

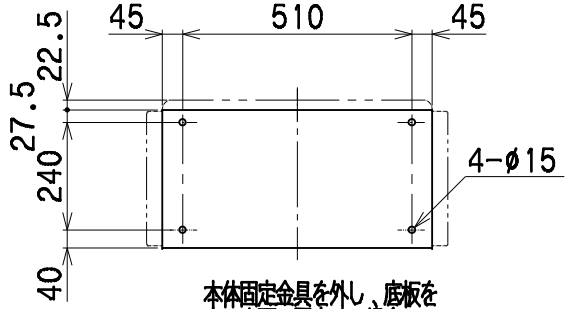

本体固定金具を外し、底板を
直に床面に固定する場合
A視2

注1)ガス配管を接続する際は給排気筒に
接触しないように配管してください。

注2)記号10はBまたはC位置に取付け
てください。

記号	名称	備考
12	抜け検知線取入口	ø20ゴムブッシュ
11	本体固定金具	
10	転倒防止金具	
9	給排気筒	外径ø71(壁抜穴径ø85~100)
8	燃料配管取入口	R1/2
7	電源コード	L2000
6	給気ホース接続口	ø60
5	排気筒接続口	ø60
4	バーナ扉	
3	吸込部	
2	操作パネル	鍵付
1	吹出口	フェンス付

訂符	改訂	年月日	点検

認可	検図	製図
五十嵐	小山	佐久間
		H26.8.6

形式	0105GFS	製品・機種コード	尺度	B/M 9	製図
名称	外形図 (強制給排気式)		図番	XRF16794	品別 / 葉別 / A3