3.3.4 冷媒配管系統図

DCP265A

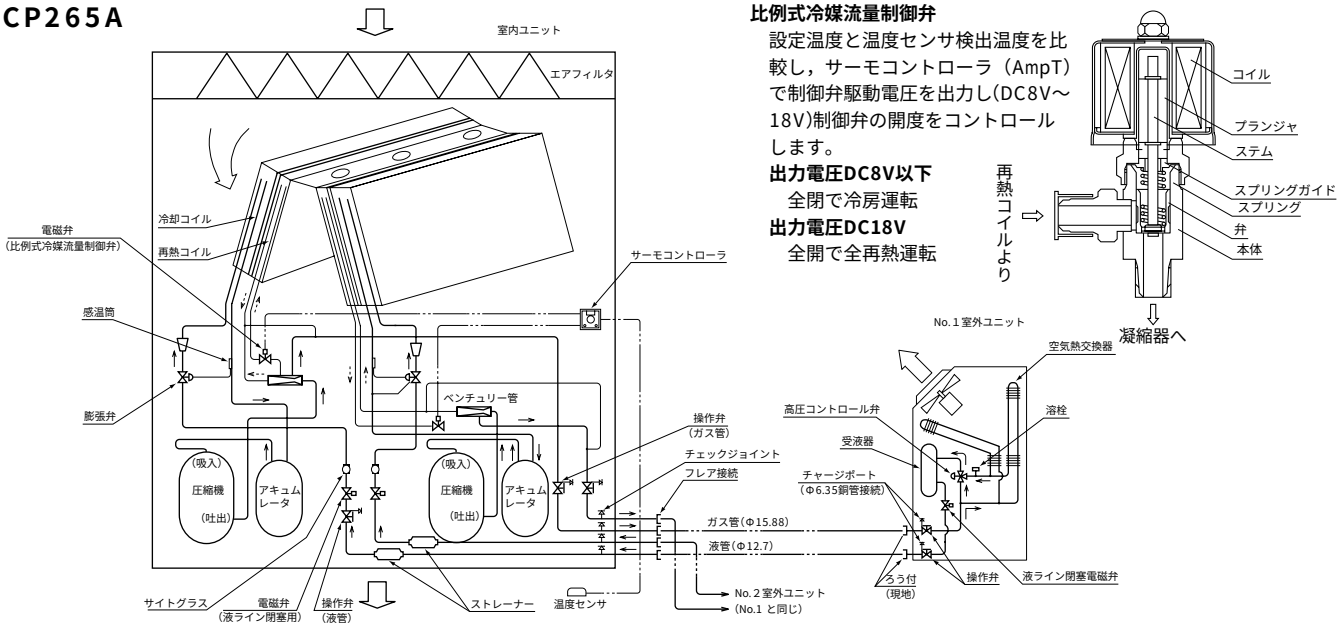

比例式冷媒流量制御弁

設定温度と温度センサ検出温度を比較し，サーモコントローラ（AmpT）で制御弁駆動電圧を出力し(DC8V～18V)制御弁の開度をコントロールします。

出力電圧DC8V以下

全閉で冷房運転

出力電圧DC18V

全開で全再熱運転

DCP400A，530A

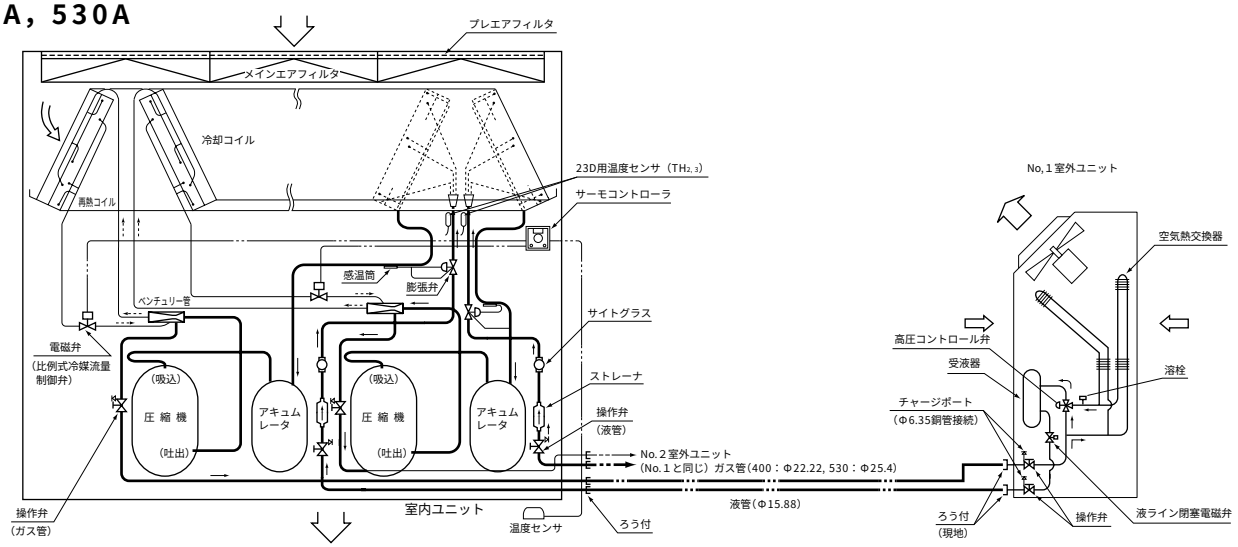

注(1)　比例式冷媒流量制御弁については上図をご覧ください。

DCP400AC，530AC

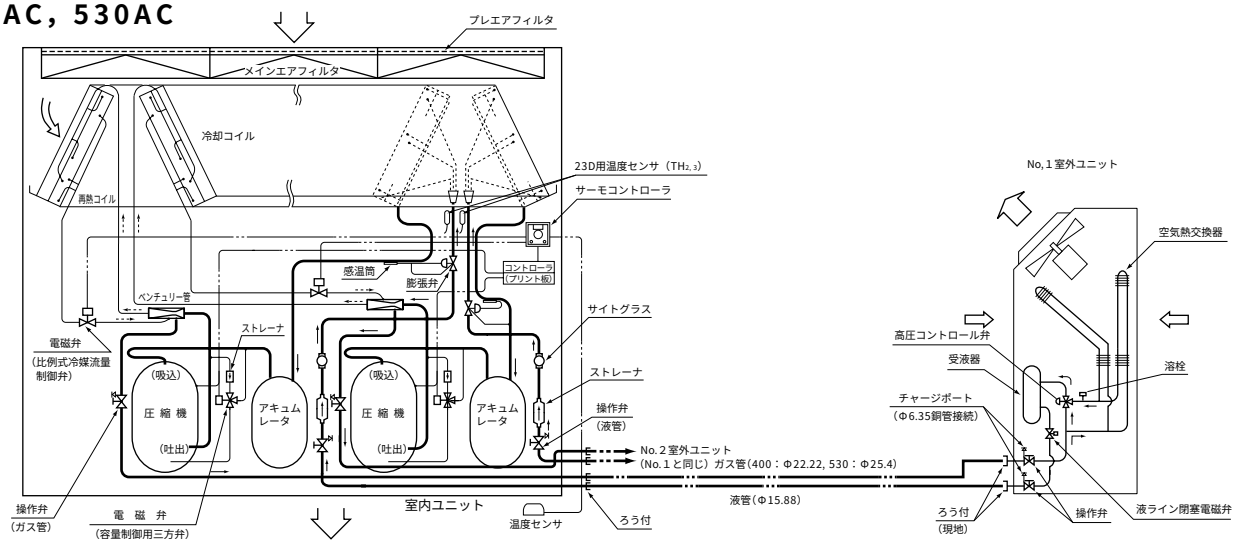

注(1)　比例式冷媒流量制御弁については上図をご覧ください。