




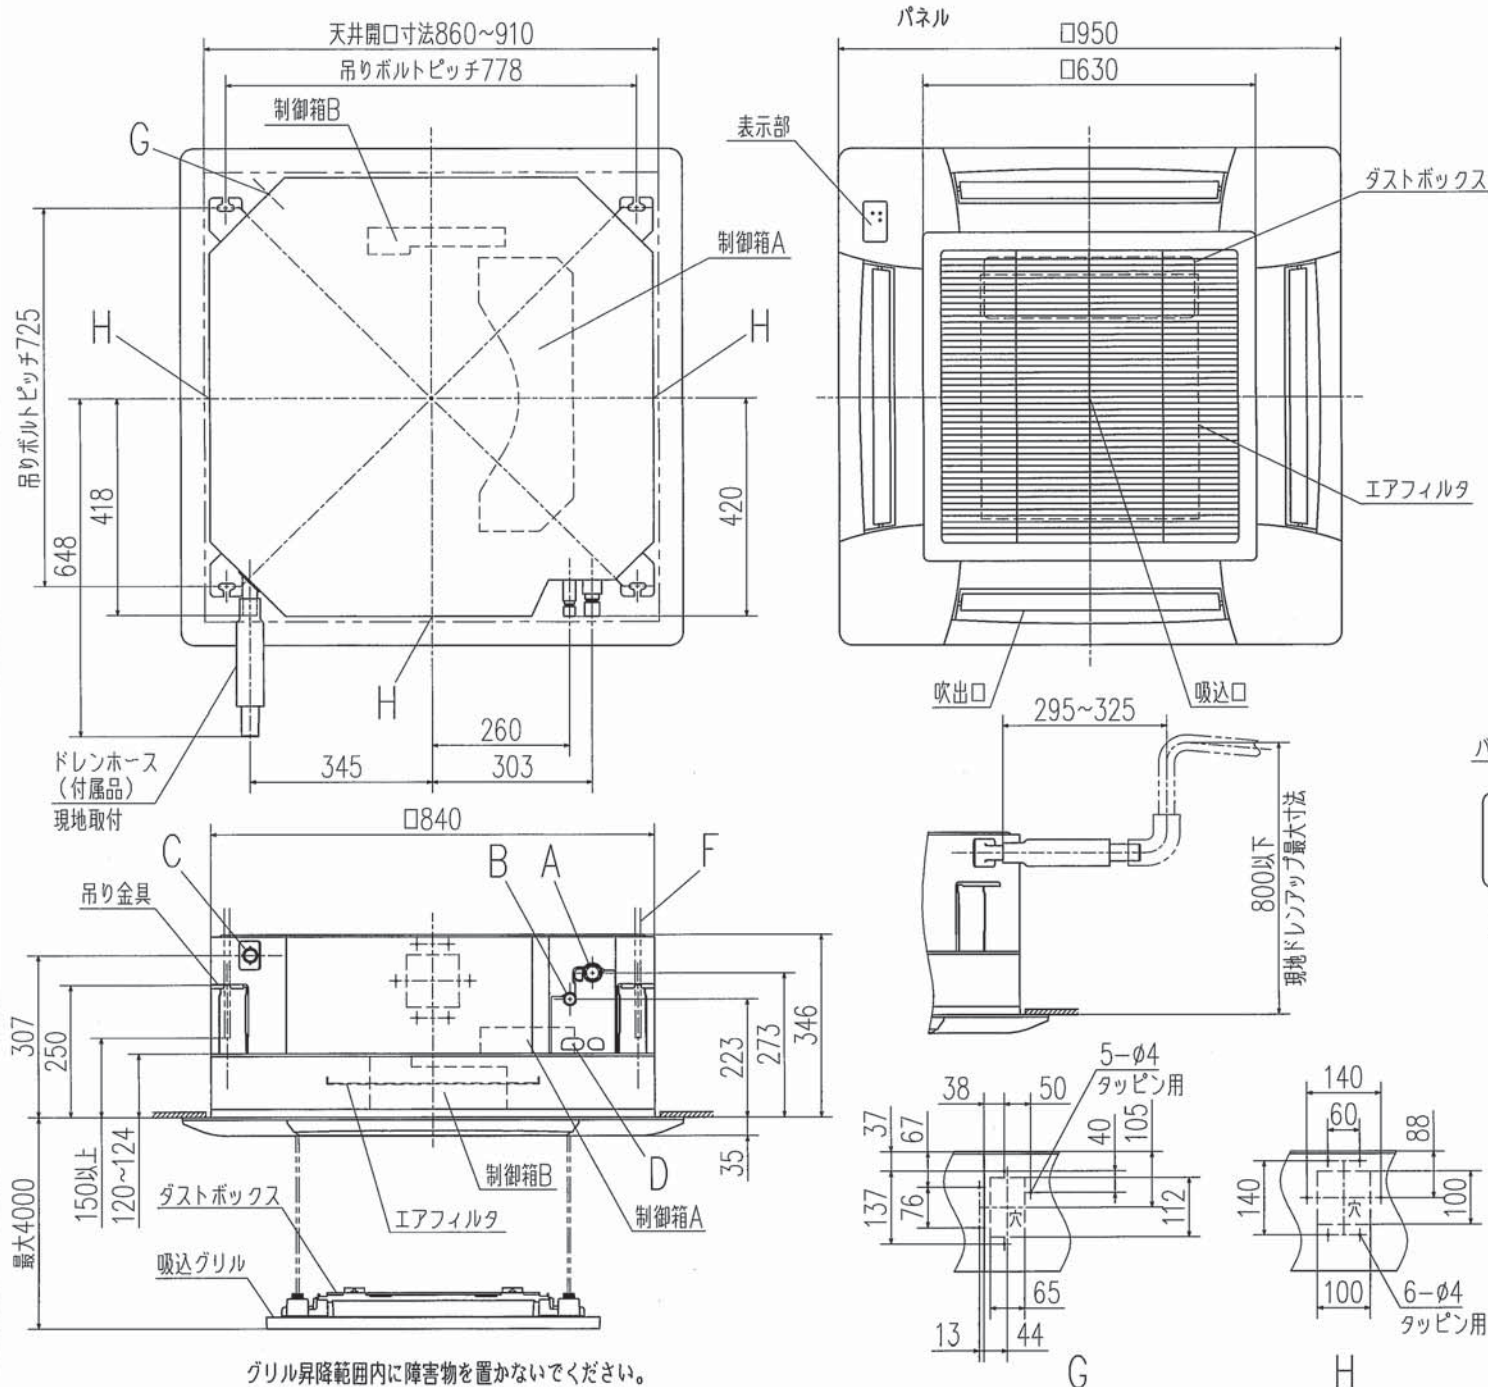


記号	内 容			
	機 種	P28	P36,45,56	P71,80
A	冷媒ガス側配管	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25,O.D.32)		
D	電源取入口			
F	吊りボルト	M10又はM8		
G	OA取入口			
H	吹出分岐ダクト接続口			

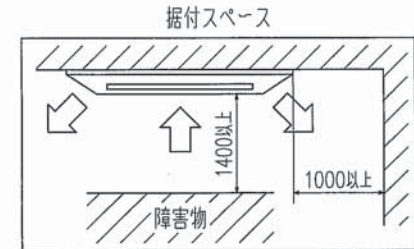

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。



リモコン (別売品)



- 注(1) 装置銘板は制御箱Aに付いてます。
 (2) 吸い込みグリルには方向性があります、90度回転方向には取り付けません。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種	FDTP284LXAG, 364LXAG, 454LXAG, 564LXAG FDTP714LXAG, 804LXAG		
形 式	FDT	パネル	T-PSCLS-3BW
発行者	坪野	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	130725	訂 符	業 別
	PJF000Z352		1/1