

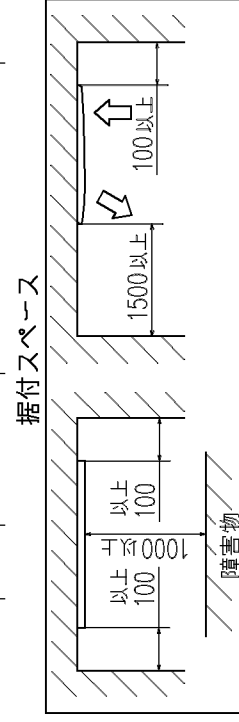
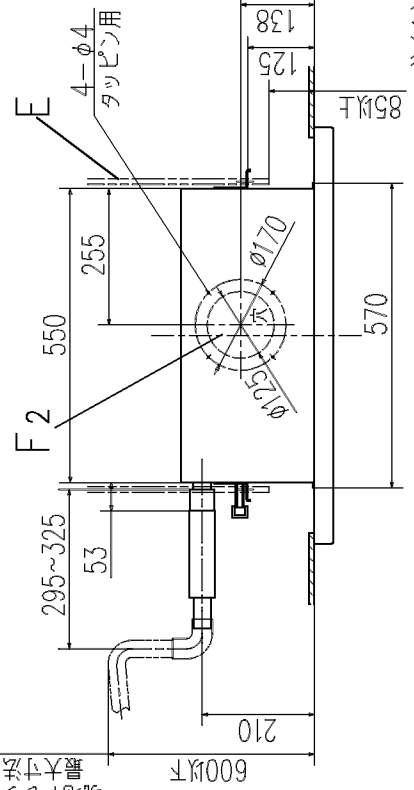
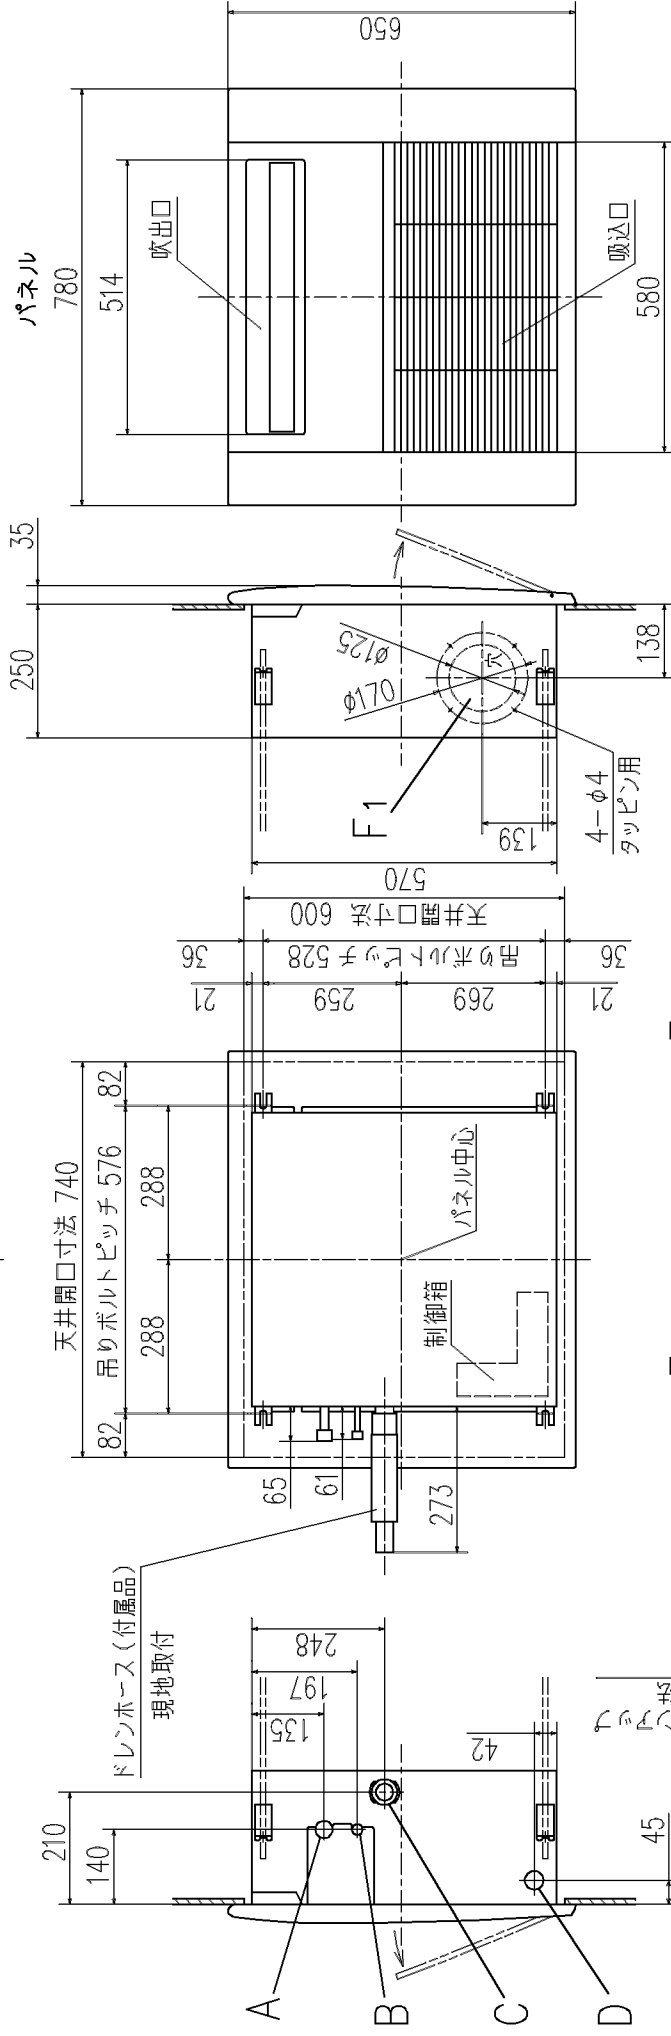


| 記号   | 内 容                            |
|------|--------------------------------|
|      | 機 種                            |
| A    | 冷媒ガス側配管 P22,P28 P36            |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52 (フレア) φ12.7 (フレア) |
| C    | ドレン配管 φ6.35 (フレア)              |
| D    | ドレン配管 VP20 注(2)                |
| E    | 電源取入口 φ30                      |
|      | 吊りボルト M10                      |
| F1,2 | OA取入口 ノックアウト                   |

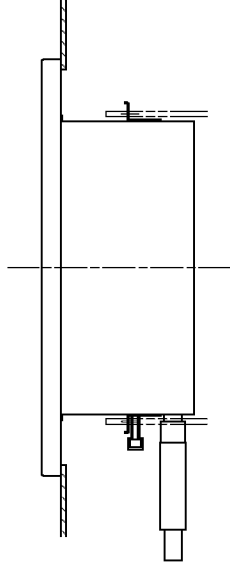

隣接設置の場合は、ユニット間を3000以上離してください。

リモコン (別売品)



|      |      |                           |  |
|------|------|---------------------------|--|
| 適用機種 |      | FDTSCP223LX, 283LX, 363LX |  |
| 形 式  | パネ ル | TS-PSAW-15W               |  |
| 発行 者 | 名 称  | 室内機外形図 (OUTLINE)          |  |
| 笠原   | 図 番  | 070820 PJC001Z162         |  |
|      | 訂 符  | 業 別                       |  |
|      |      | 1 / 1                     |  |

注 (1) 装置銘板はファンケース正面に付いてます。  
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。