







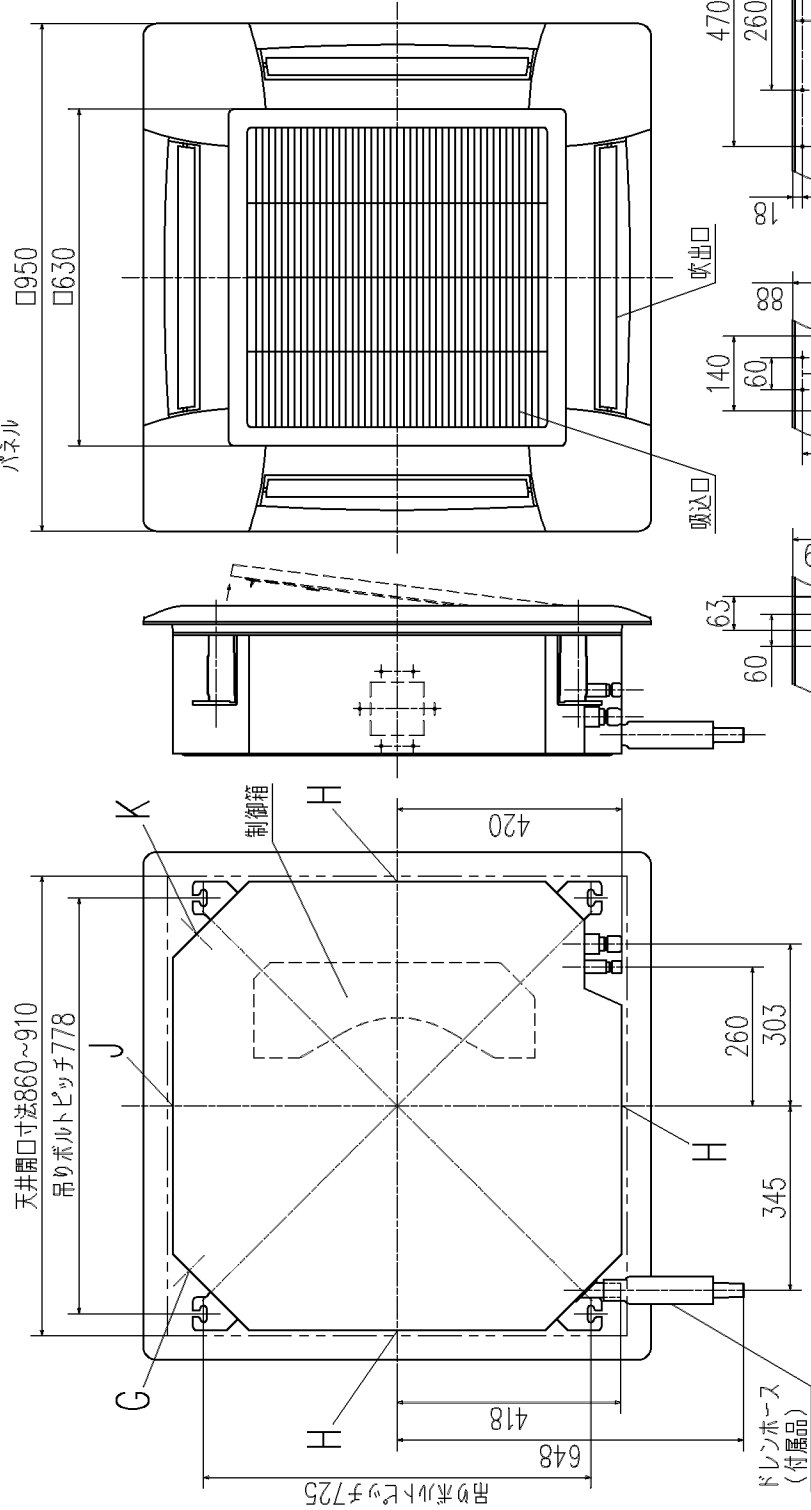


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管 VP20 注 (2)
D	電源取入口 (M10又はM8)
F	吊りボルト
G	OA取入口
H	吹出分岐タクト接続口
J	加温器接続口
K	加温器余熱が接続口

据付スペース

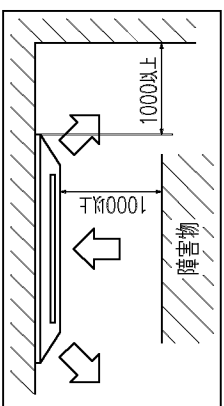

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

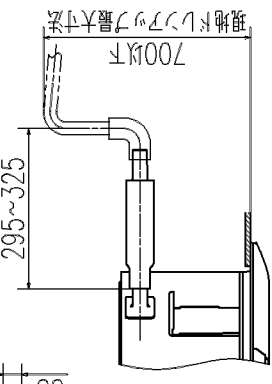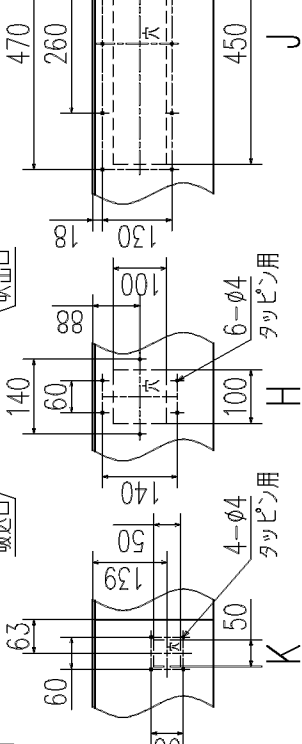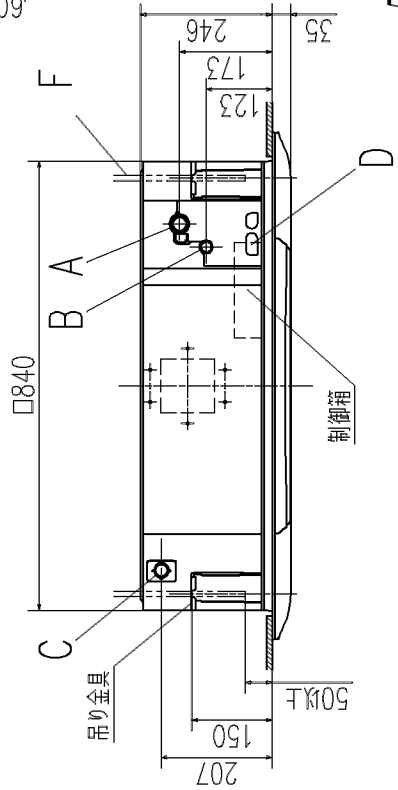

- 注 (1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種 GTVP713M8	
形 式 GT	パネル T-PSA-36W
名 称 室内機外形図 (OUTLINE)	
発行 笠原	図 番 080110PJF000Z062
訂 符 1	業 別 1