




C₁, C₂



注) ドレンホースはユニット内で10mmの
ドレン勾配をとってください。

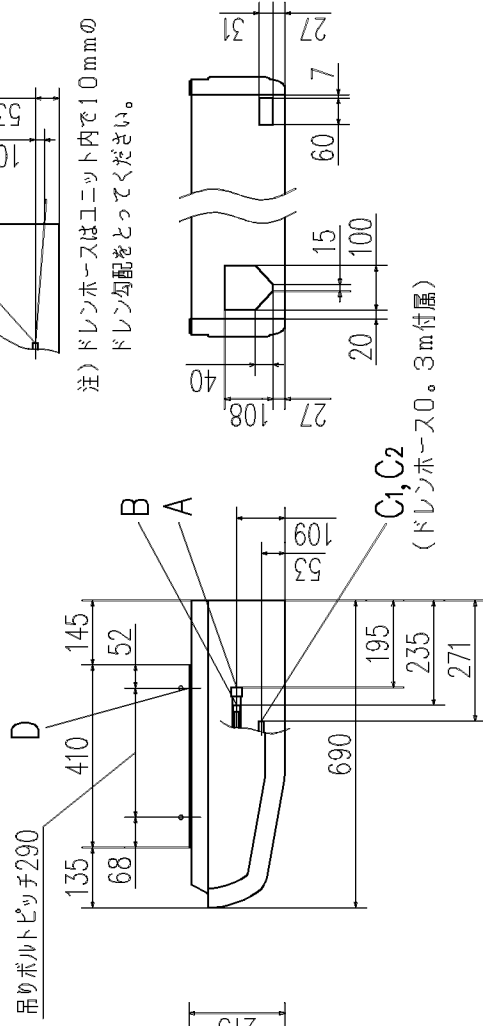


吊りボルトピッチ290

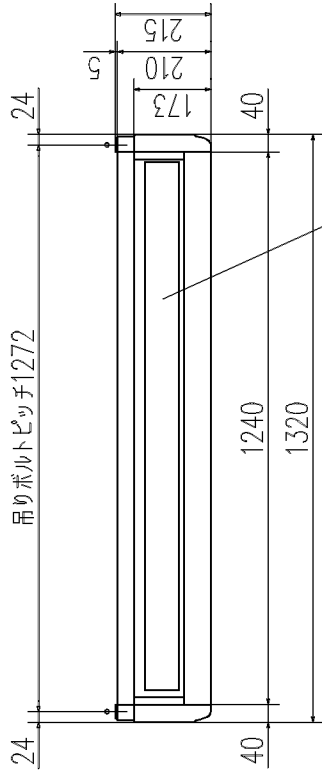


吹出口

C₂

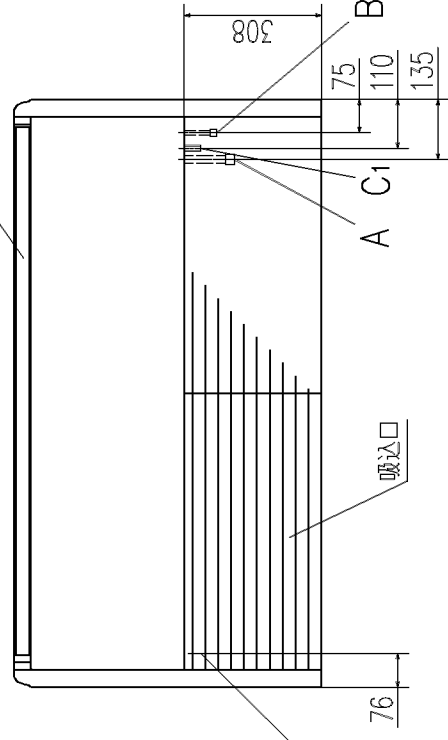


リモコン (別売品)




記号	内 容
A	ガス配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	液配管接続口 φ9.52 (フレア)
C ₁₂	ドレン配管接続口 VP20
D	吊りボルト用穴 (M10又はM8)
E	後抜き用穴 PEリッド
F	上抜き用穴 PEリッド
G	左後ろ抜きドレン用穴 ノックアウト

据付スペース

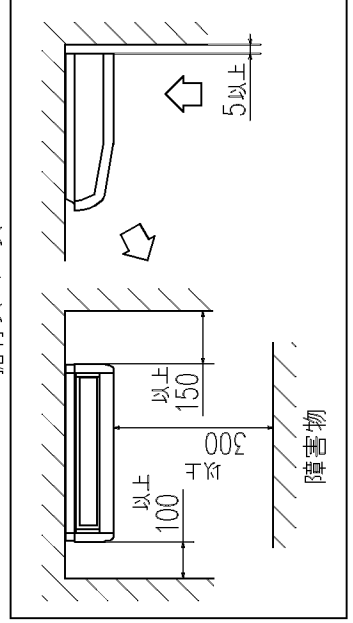

隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。

上方後方取出穴位置

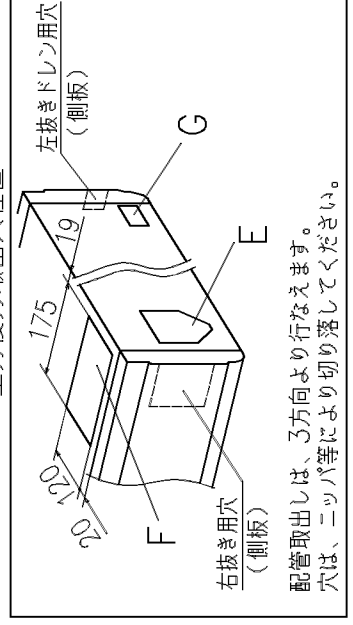

配管取出しは、3方向より行なえます。
穴は、ニップア等により切り落してください。

注 (1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース
正面についています。

適用機種 GEP713M8, 903M8

形 式 GE

名 称 室内機外形図 (OUTLINE)

図 番 笠原

080110 PFA003Z747 訂 符 業 別 1/1