




外形図（室内ユニット）

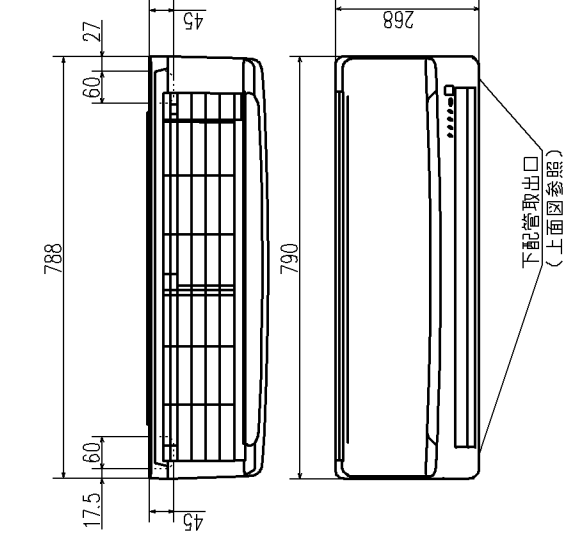

外形図（リモコン）

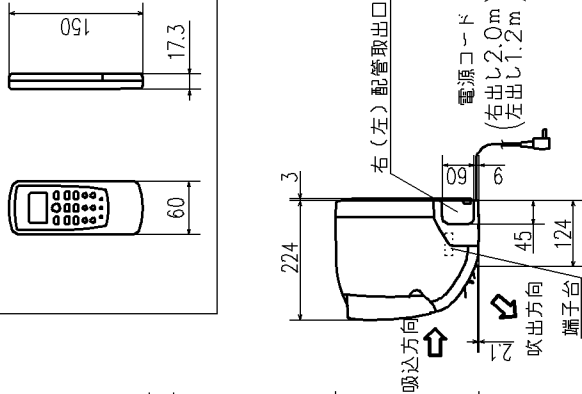

据付スペース(室内ユニット)正面図

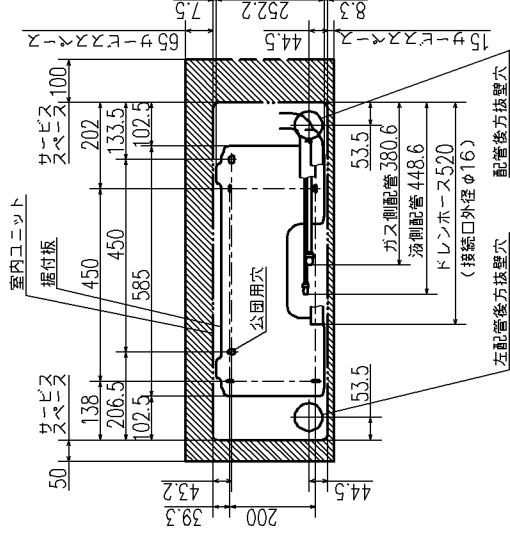


備考


	カラー
	ホワイト
	W

1 性能はJIS C 9612に基づく。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


形外(型外工ニツト)

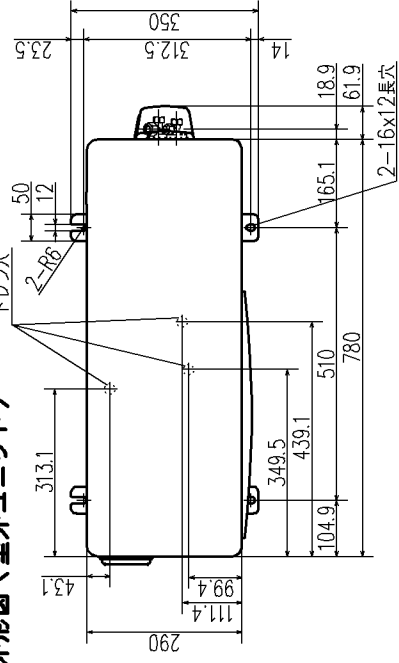


据付スペース(室外ユニット)

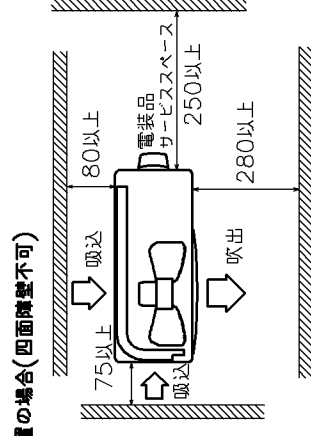

ベランダ吊りの場合

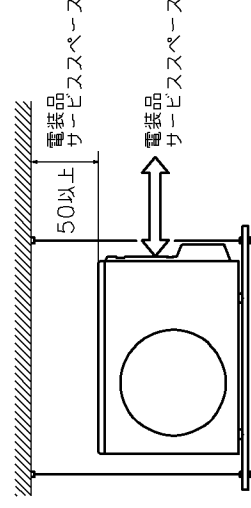


配管接続図 (フレア接続)

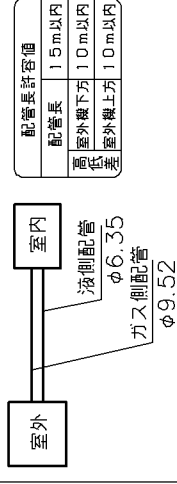

配製法

注1)アースは室内、室外いづれかで必ず取ってください。

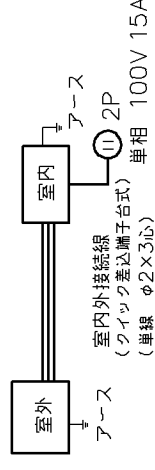

形式	SRC22ZJ-S		●
発行者 伊藤	名称 仕様書		別紙 1/1
	図番	RKX000Z333	
080724			附