

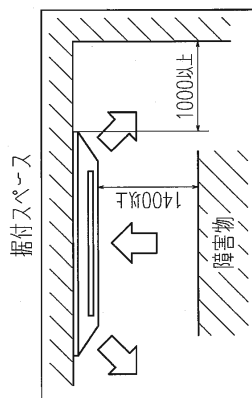
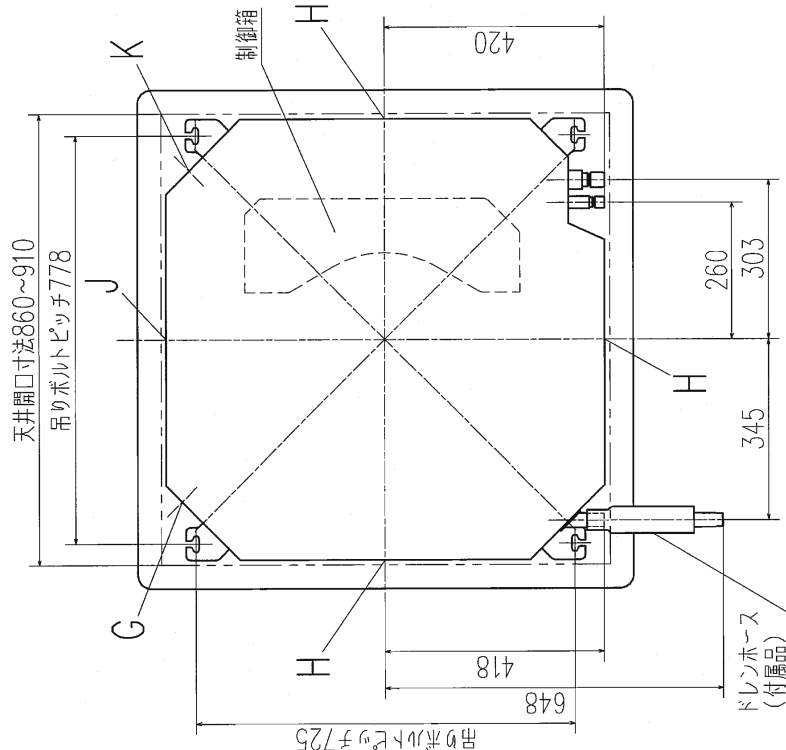
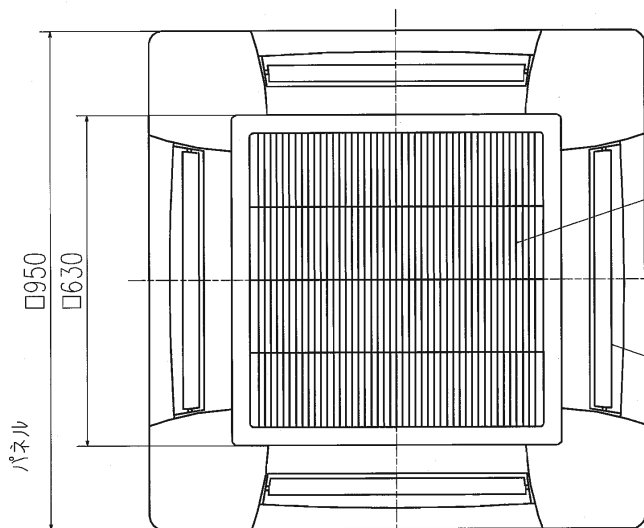



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管 VP20 注 (2)
D	電源取入口
F	吊りボルト (M10又はM8)
G	OA取入口
H	吹出分岐ダクト接続口
J	加温器接続口
K	加温器余剰水接続口

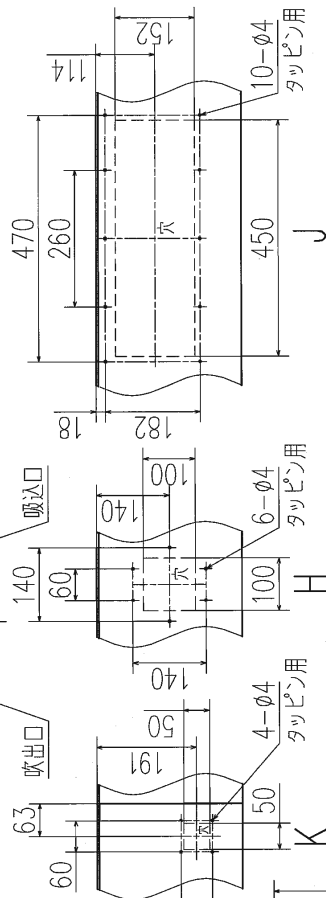


隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン (別売品)

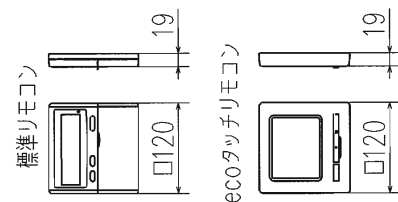

- 注 (1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

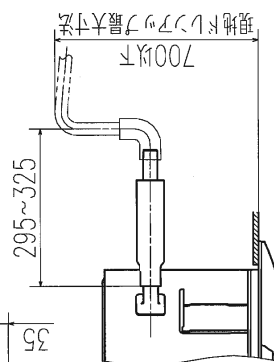

適用機種	FDTVXP1123G, 1403G, 1603G
形式	FDT パネル T-PSCL-36WG
名称	室内機外形図 (OUTLINE)
図番	110401PJF000Z226
発行	小林
別冊	1/1