
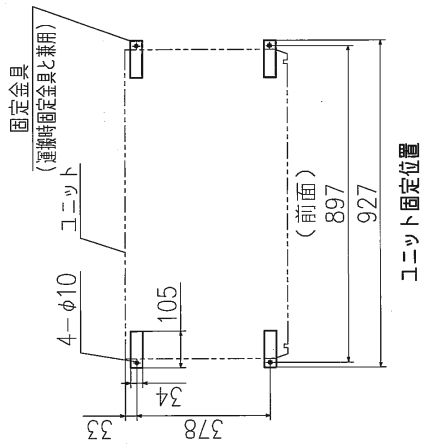
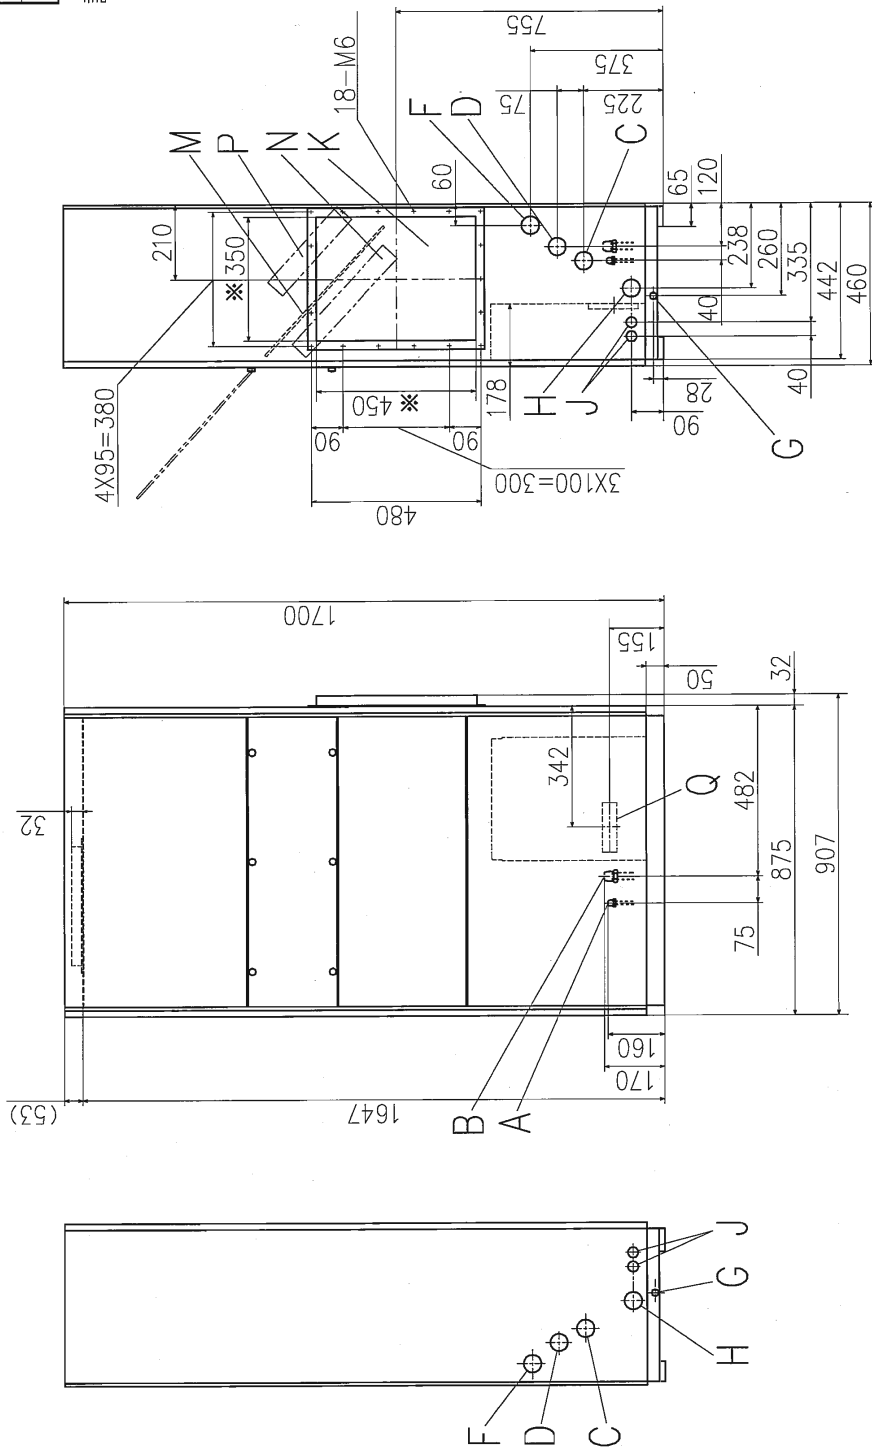


記号	内 容
A	冷媒液配管（フレア接続） φ9.52
B	冷媒ガス配管（フレア接続） φ15.88
C	冷媒液配管取入口 φ50（外板穴）
D	冷媒ガス配管取入口 φ50（外板穴）
F	上部排水口 PT1（メス）：25A
G	下部排水口 PT3/4（メス）：20A
H	給水管取入口 φ50（外板穴）
J	電源取入口 φ30（外板穴）
K	吸込口 ダクトフランジ付
L	吹出口 ダクトフランジ付
M	プレフィルタ
N	高性能フィルタセット（オプショナル）
P	加温器（オプショナル）
Q	電源端子台

記事 1.※寸法はフランジ内寸法を示します。

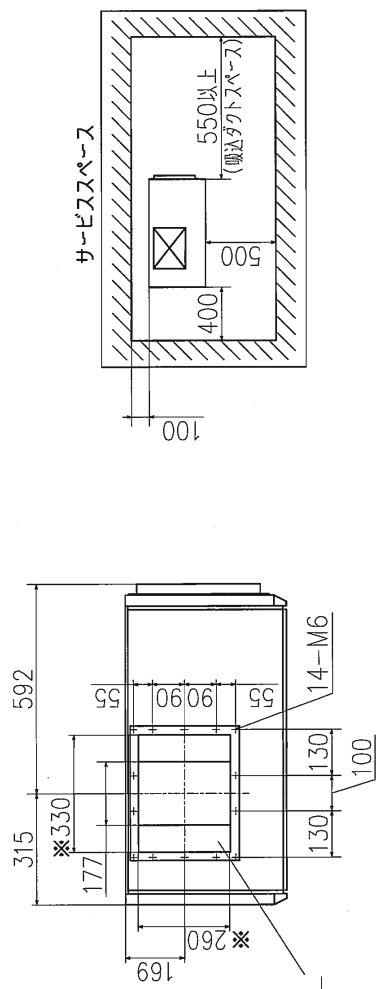

適用機種

ASVWUP1403H

ASVWU

発行者 工 賀 名 称 室内機外形図(OUTLINE)

十頁	111205	圖書	PGC000Z369	訂符	1/1	類別
----	--------	----	------------	----	-----	----